copyright © 2024 ج à ⅄ ⅄

ɒ Ḿ ă ⁶ ʒ ϕ ˝ ⃞ ˛

ɛ̇ q گ ᵀ ˚ ˆ ʕ ح

- ⅃ ⅄ Ṫ ⅄ u̯
- ʼH ḫ Ạ ˆ
- ⅃ ⅄ ˥ ת ˆ

- ج ȧ ⅃ ⅄ ḥ Ȧ ⅃ 1 https://www.ruijie.com.cn
- ج ȧ ⅃ ⅄ ḥ Ȧ ⅃ 1 Ȯ ⊓ ̃Ḥʼ Y ⅴ ę https://www.ruijie.com.cn/fw/
- ج ȧ ⅃ ⅄ 7*24h ǘ ǐ i̯ Ȯ ɔ̇ ɔ https://ocs.ruijie.com.cn
- ج ȧ ⅃ ⅄ 7*24hʼH Ȯ ⊓ ♬ ⅃ 4008-111-000
- ج ȧ ⅃ ⅄ φ ᵃ Ȯ ⊓ Ṫ —— ṇ ج Ȯ https://www.ruijie.com.cn/special/fw/tool/xryf/

1

1.1

RG-AM5528(ES) RG-AM5528
+ 802.11ac 5 AM5528(ES) 24 Radio
24 600M 14.4G
RG-AM5528(ES)

aFAfNah5ÓRí@ + 5ÓRí@

1.3

1.3.1

	RG

a AP 1U
3

1.3.4

	RG-AM5528(ES)
	-10ºC 45ºC -40ºC 70ºC
	5%RH 95%RH 5%RH 95%RH
	GB 4943.1

1.4

			AM5528(ES)

Status

2

2.1

RG-AM5528(ES)

2.1.1

-
-
-
-

2.1.2

-
-
-

2.1.3

-
-
-
-
-
-

a

a

a RG-AM5528(ES)

2.1.4

■ PE

■

■

2.1.5

RG-AM5528(ES) I

■

■

a

2.1.6

/

a	18	24

2.2

2.2.1

RG-AM5528(ES) 10cm

3

2.2.2

■

■

■

a AM5528(ES)

a

a

a

a

a 0.75 18AWG

a 3 0.75 18AWG

2.2.7 EMI ⌊ ∂

EMI

- ■
- ■ AM5528(ES)
- ■
- ■

2.3

RG-AM5528(ES)

3.2

-
-
-
- „

3.3 RG-AM5528(ES)

RG-AM5528(ES)

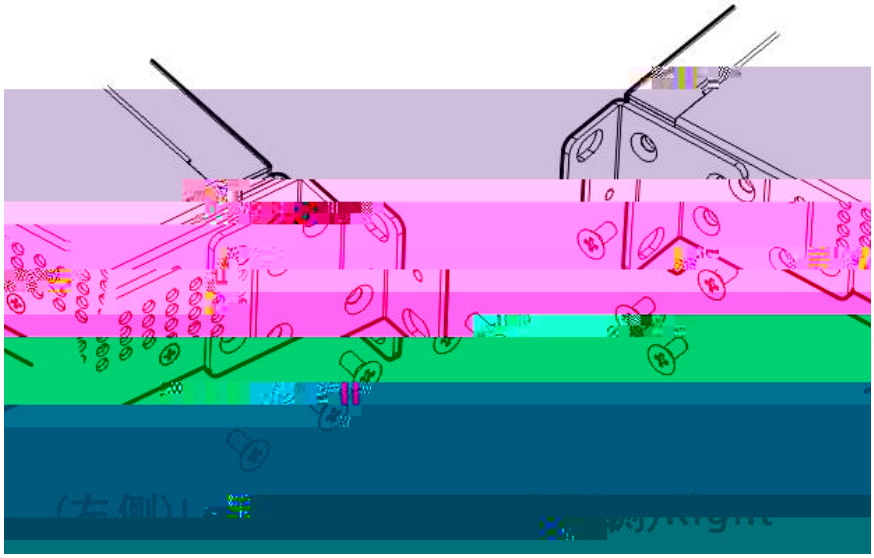

3-2 AM5528(ES) M6

3-3

3-2

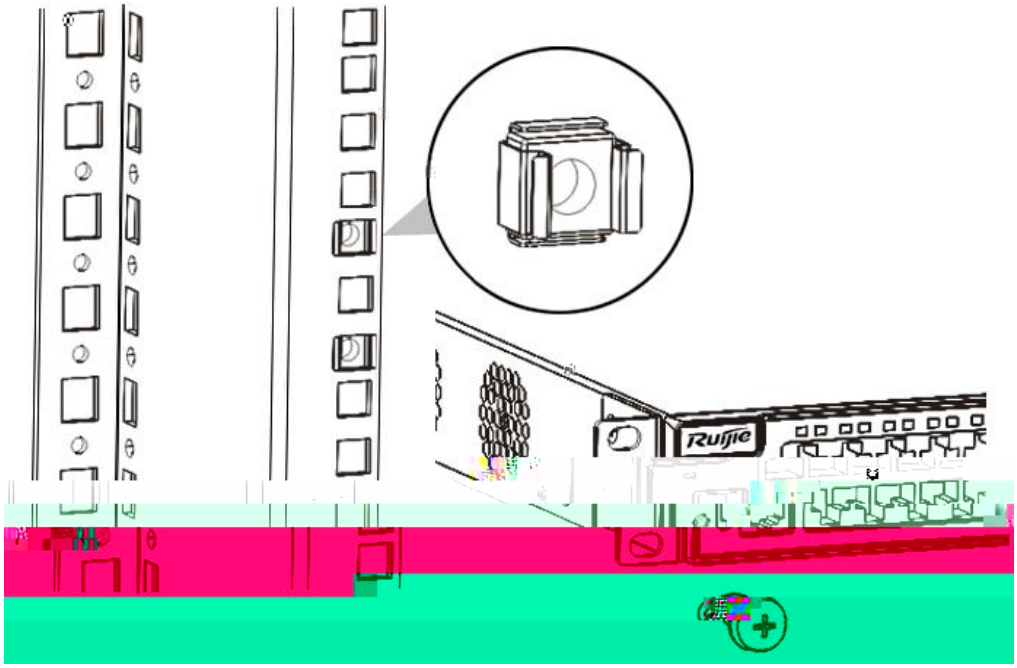

3-3

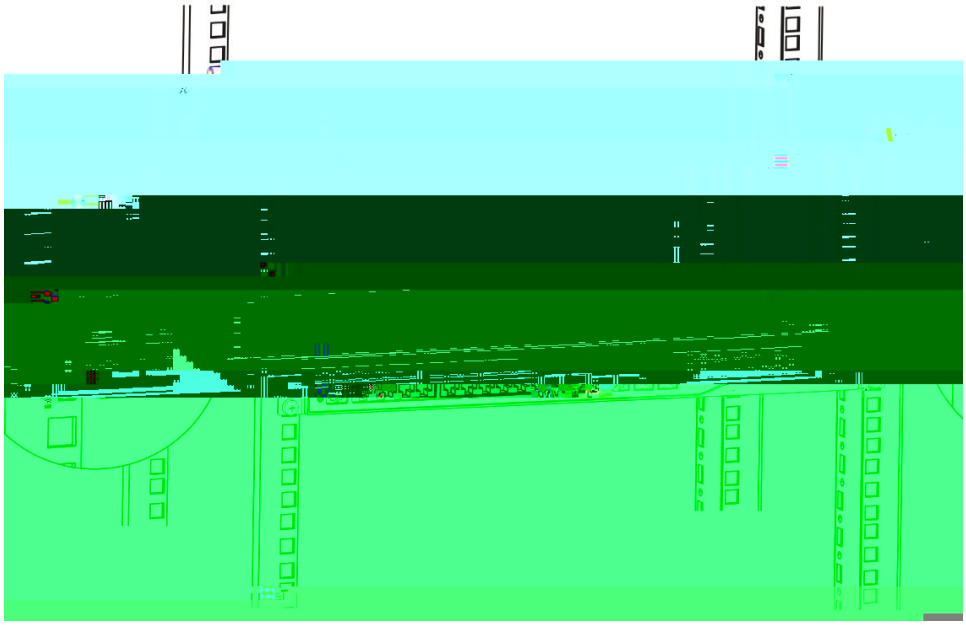

3.3.2 AM5528(ES)

RG-AM5528(ES)

90 AM5528(ES) 3-4

3-4

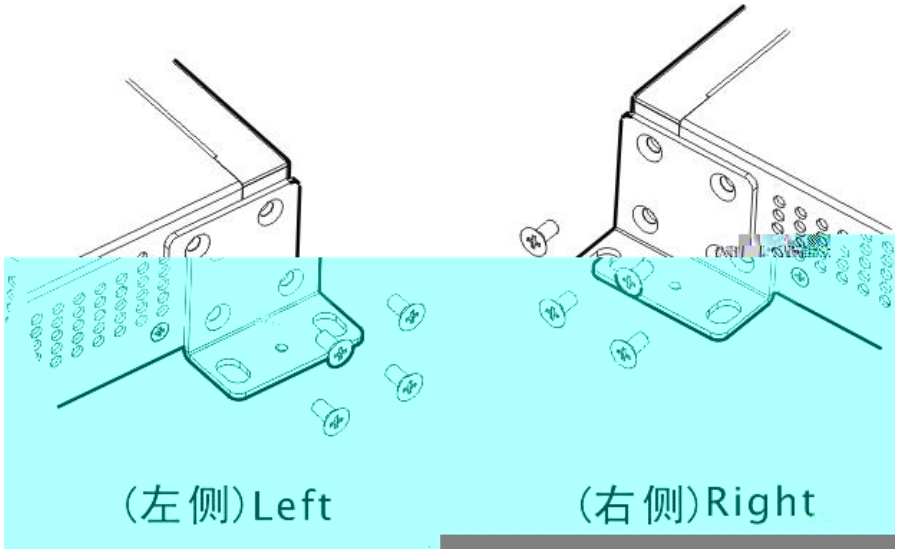

AM5528(ES) 3-5

3-5

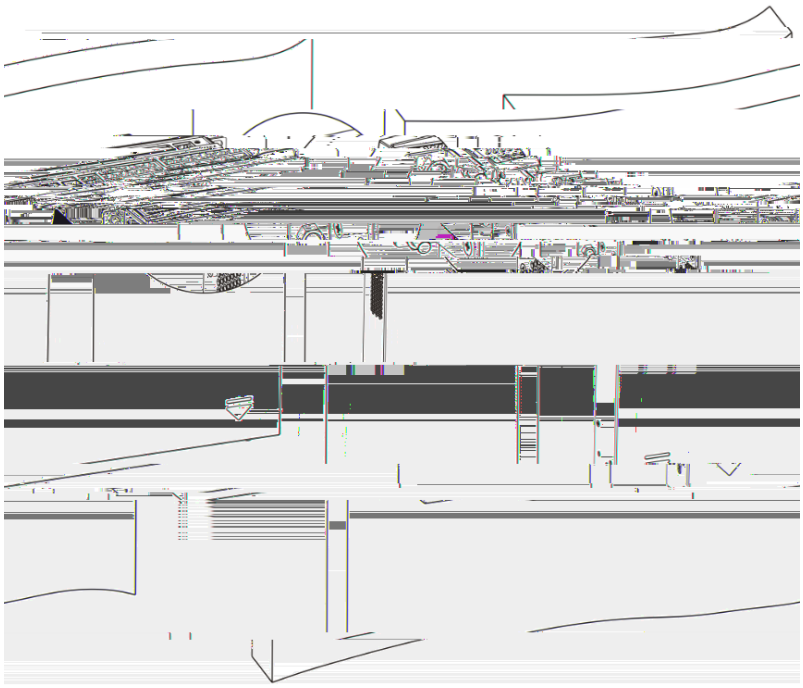

3.3.3 AM5528(ES)

19 AM5528(ES)

4 AM5528(ES) 3-6

3-6

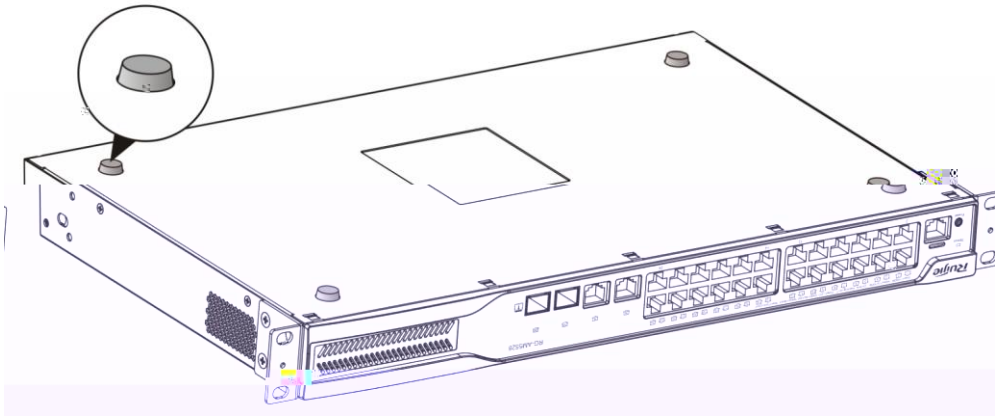

AM5528(ES) AM5528(ES) 3-7

3-7

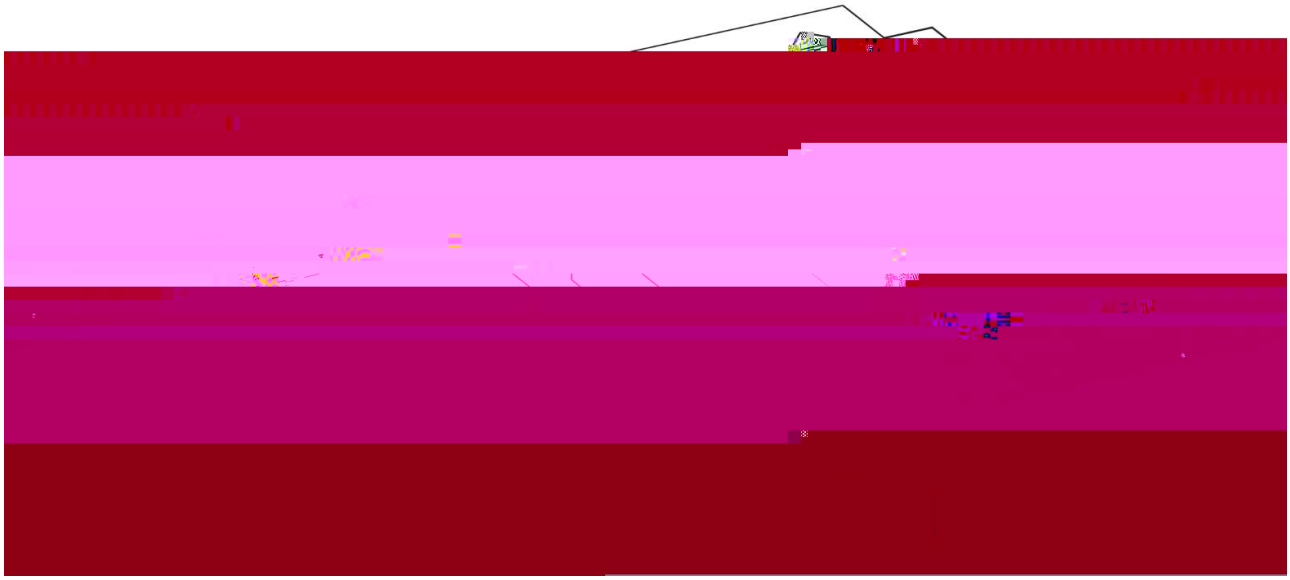

a

3.4

a

- ■
- ■
- ■
- ■ 10

4

4.1

PC AM5528(ES) Console 4-1

4-1

■ DB-9 AM5528(ES) PC

■ RJ-45 AM5528(ES) Console

■ PC PC Windows3.1 Terminal Windows 95/98/NT/2000/XP

■ 9600 115200 9600 8 1

1) “ ” - “ ” - “ ” - “ ” - “ ” 4-2

4-2

在您做任何申话或调制解调器连接之前，Windows 需要知道关于您当前位置的信息。
目前所在的国家(地区)(W):
中华人民共和国
确定
取消

2) “ ” 4-3

4-3

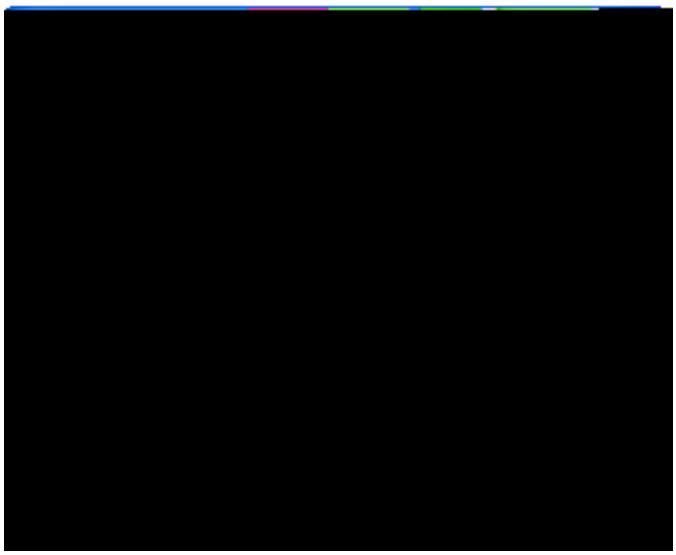

3) < > 4-4

4-4

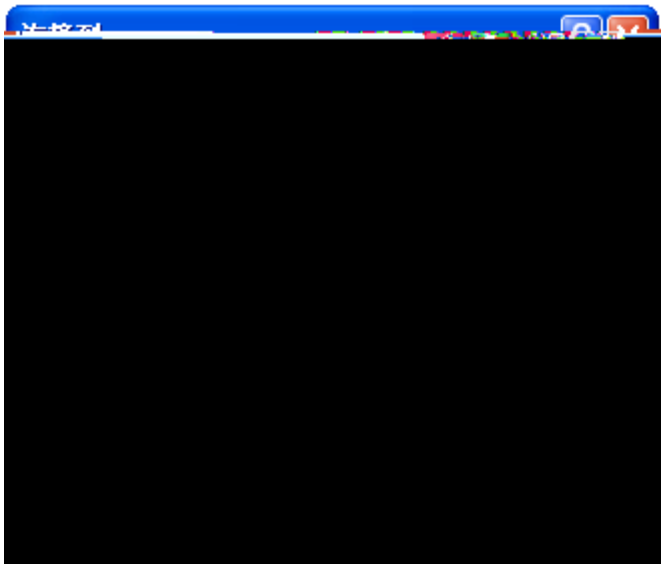

4) < > 4-5 9600(
115200 9600) 8 1

4-5

5) < > 4-6

4-6

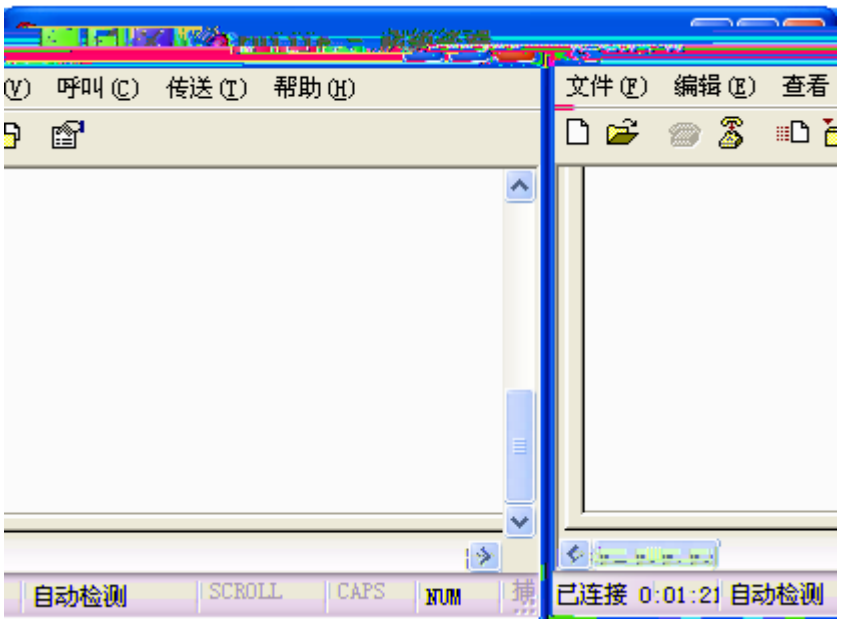

4.2

- AM5528 ES
-
- AM5528 ES
- PC AM5528 ES console

A ——

1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T

1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T MDI/MDIX Crossover

1000BASE-T IEEE 802.3ab 100-ohm 5 5 UTP STP
STP 100

1000BASE-T 4 4 1000BASE-T
A-1

A-1 1000BASE-T

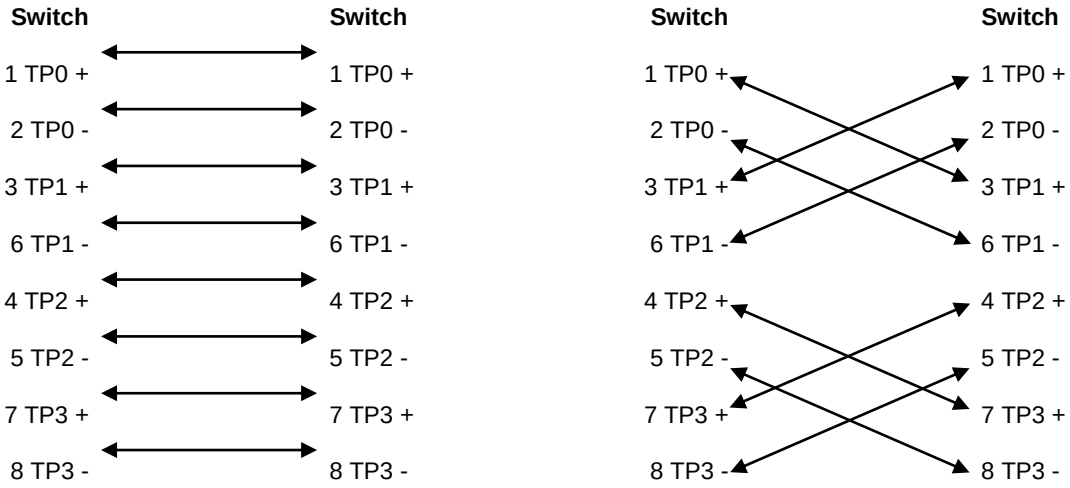

100BASE-TX/10BASE-T 10Mbps 100-ohm 3 4 5 100Mbps
100-ohm 5 100 100BASE-TX/10BASE-T
A-2

A-2 100BASE-TX/10BASE-T

Pin		
1	Input Receive Data+	Output Transmit Data+

2	Input Receive Data-	Output Transmit Data-
3	Output Transmit Data+	Input Receive Data+
6	Output Transmit Data-	Input Receive Data-
4 5 7 8	Not Used	Not Used

100BASE-TX/10BASE-T A-3

A-3 100BASE-TX/10BASE-T

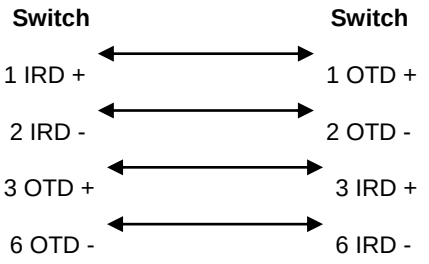

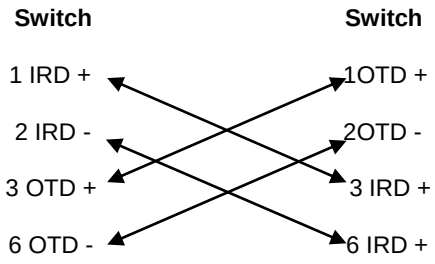

A-4

A 4

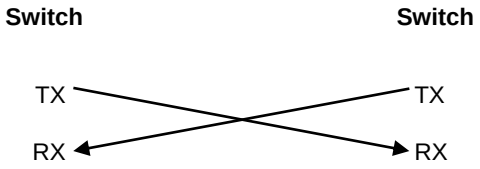

B ——Mini-GBIC SFP+

SFP Mini-GBIC SFP+

SFP SFP ——

Mini-GBIC-GT SFP SFP+

Mini-GBIC SFP .doc SFP+ .doc

B-1 Mini-GBIC SFP

	(nm)		DDM (Yes/No)	(dBm)		(dBm)	
				min	max	min	max
FE-SFP-LX-MM1310	1310		Yes	-22	-14	-30	-14
FE-SFP-LH15-SM1310	1310		Yes	-15	-8	-28	-8

	(nm)		(μm)	
FE-SFP-LX-MM1310	1310		62.5/125	2km
FE-SFP-LH15-SM1310	1310		9/125	15km

B-2 Mini-GBIC

	40	40

B-3 SFP BIDI

/	
/20km	FE-SFP-LX20-SM1310-BIDI
/40km	FE-SFP-LH40-SM1310-BIDI
/20km	GE-SFP-LX20-SM1310-BIDI
/40km	GE-SFP-LH40-SM1310-BIDI

a BIDI FE-SFP-LX20-SM1310-BIDI
FE-SFP-LX20-SM1550-BIDI

B-4 Mini-GBIC-GT

SFP

	1000Base-T SFP
1000Base-T	Mini-GBIC-GT

1000Base-T

1000baseT			DDM Yes/No
Mini-GBIC-GT	5	100	No

B-5 SFP+

SFP+

						(dbm)	(dbm)
	(nm)		(μm)	(MHz · km)			

XG-SFP-CU3M		SFP+	3	28	10.3125	No
XG-SFP-CU5M		SFP+	5	26	10.3125	No

40 40

C ——AM5528 ES

AM5528 ES AM5528 ES

AM5528 ES

C-1

AM5528 ES

D ——

RG- AM5528 ES 19

■ 5
7

■ 7 10

■ SFP+ 5 10

■ 25

■ 20

■ 10

■

■ D-1

D-1

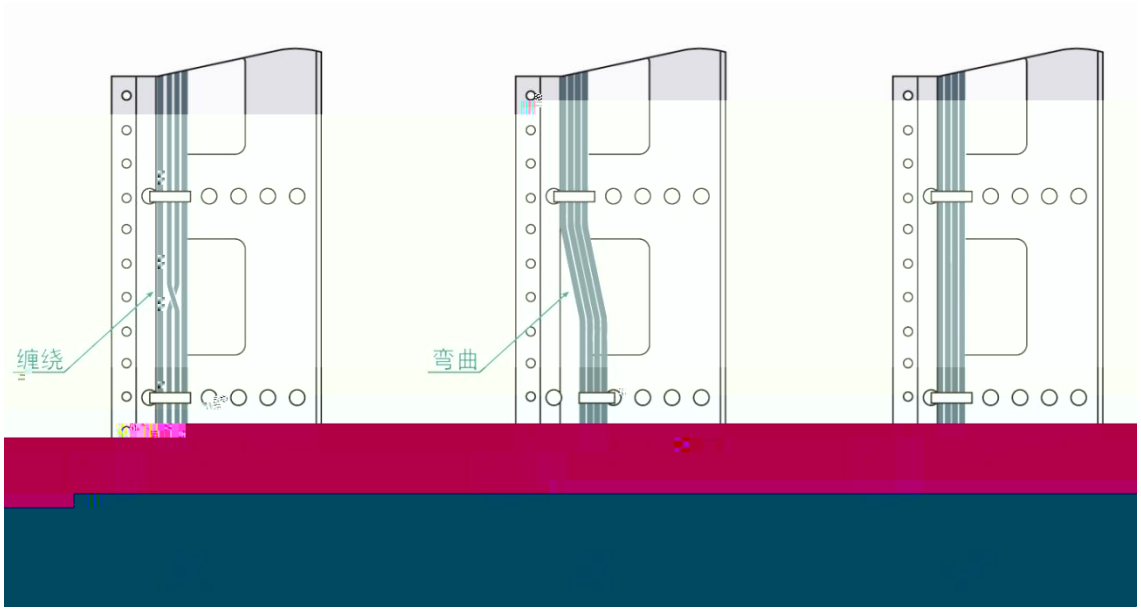

■

30mm

■

■

■

■ D-2

D-2

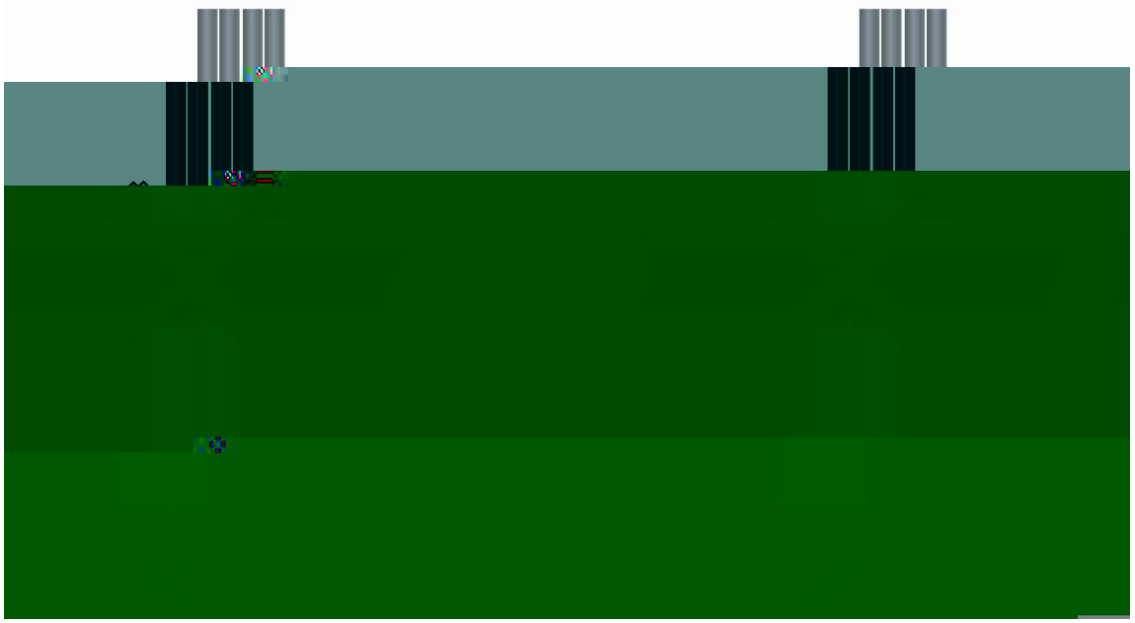

■

D-3

D-3

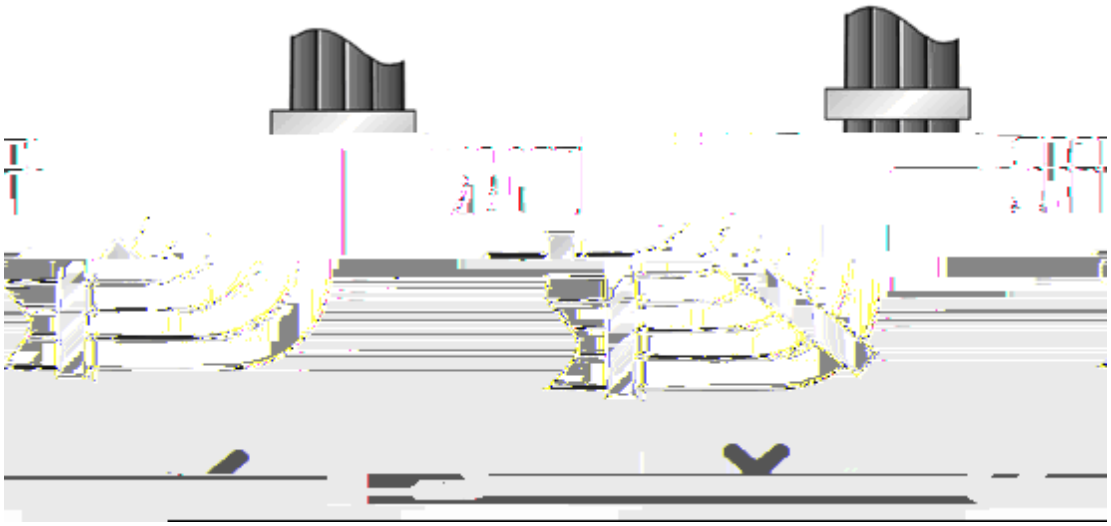

■

■

■

■ D-4

D-4

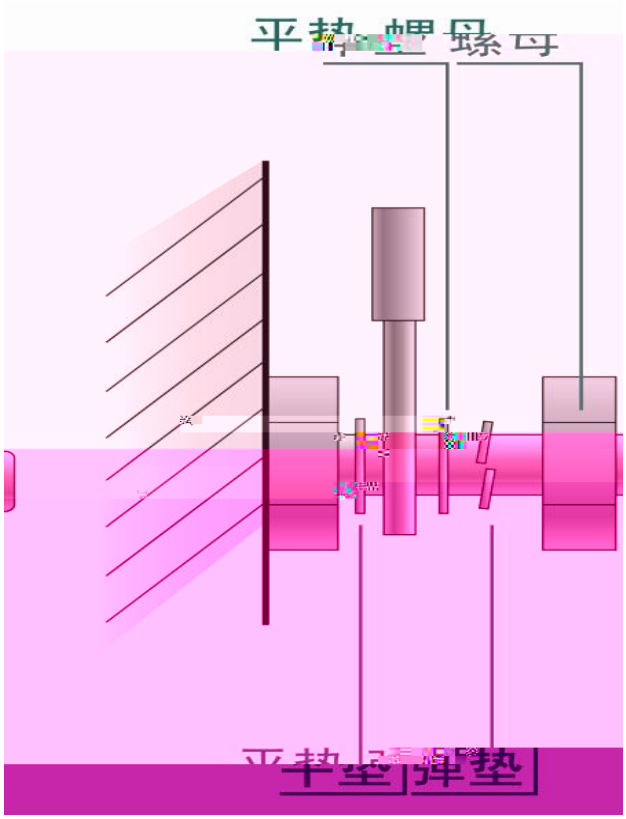

■

■

■

■

mm	mm
10	80~150
10~30	150~200
30	200~300

■

■

E ——

- 5km
  3.7km 2km
- 3.7km
-
-
-