Web

RG-RSR820

RGOS 10.4(3b60)p1

V1.1

©2018

RGOS 10.4 (3b60)p1

-
-
-

- http://www.ruijie.com.cn/
- http://webchat.ruijie.com.cn
- http://www.ruijie.com.cn/service.aspx
- 7 × 24 4008-111-000
- http://bbs.ruijie.com.cn/portal.php
- service@ruijie.com.cn

1)

[ ] [ ]

{ x | y | ... }

[x | y | ...]

//

2)

1 Web

1.1

☑ RSR820

1.1.1

Web IE Firefox Chrome

Web Web Web Web
Web IE Firefox Chrome

1.1.2

Web

Web Web
HTTP
HTTPS TLS1.0

Web

Web Web Web Web
IE Firefox Chrome Safari

1.2

1.2.1

- Web
- Web
- IP

- Web Web Web
- IE Firefox Chrome Safari IE (Maxton) Web
- PC 1280*1024 1440*900 Web
- IE10

1.2.2

, Web IP 192.168.1.1 255.255.255.0 Web admin admin Windows XP

Web

Web	
Web	GE0-GE4 IP 192.168.1.1
Web	admin admin

GE1-GE4 “192.168.1.1” Web

PC PC WAN0 PC

PC IP

PC “ ” -> “ ” -> “ Internet ” ->" ”

1-1

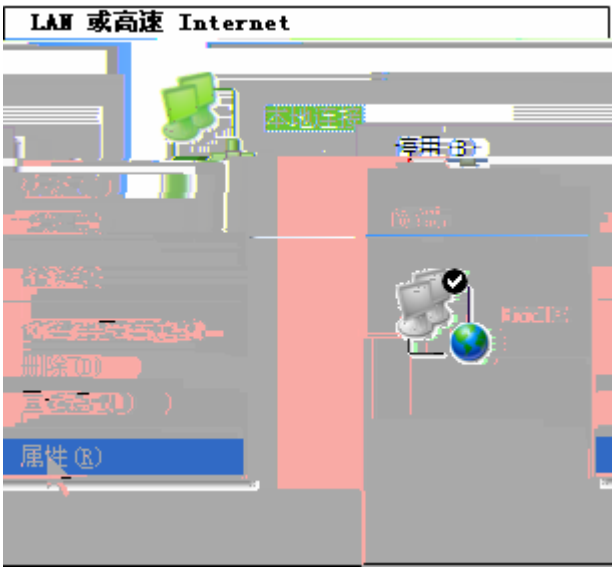
LAN 或高速 Internet
属性(R)

PC

TCP/IP

1.2.3 Web

Web Web

1) GE0/0

2) IE 7.0

3) IP GE0/0 192.168.1.xxx xxx 2 254
255.255.255.0 192.168.1.1

IE http://192.168.1.1 RSR Web 1-6

Web IE7.0 Google Chrome Apple Safari Firefox3.0

1-6

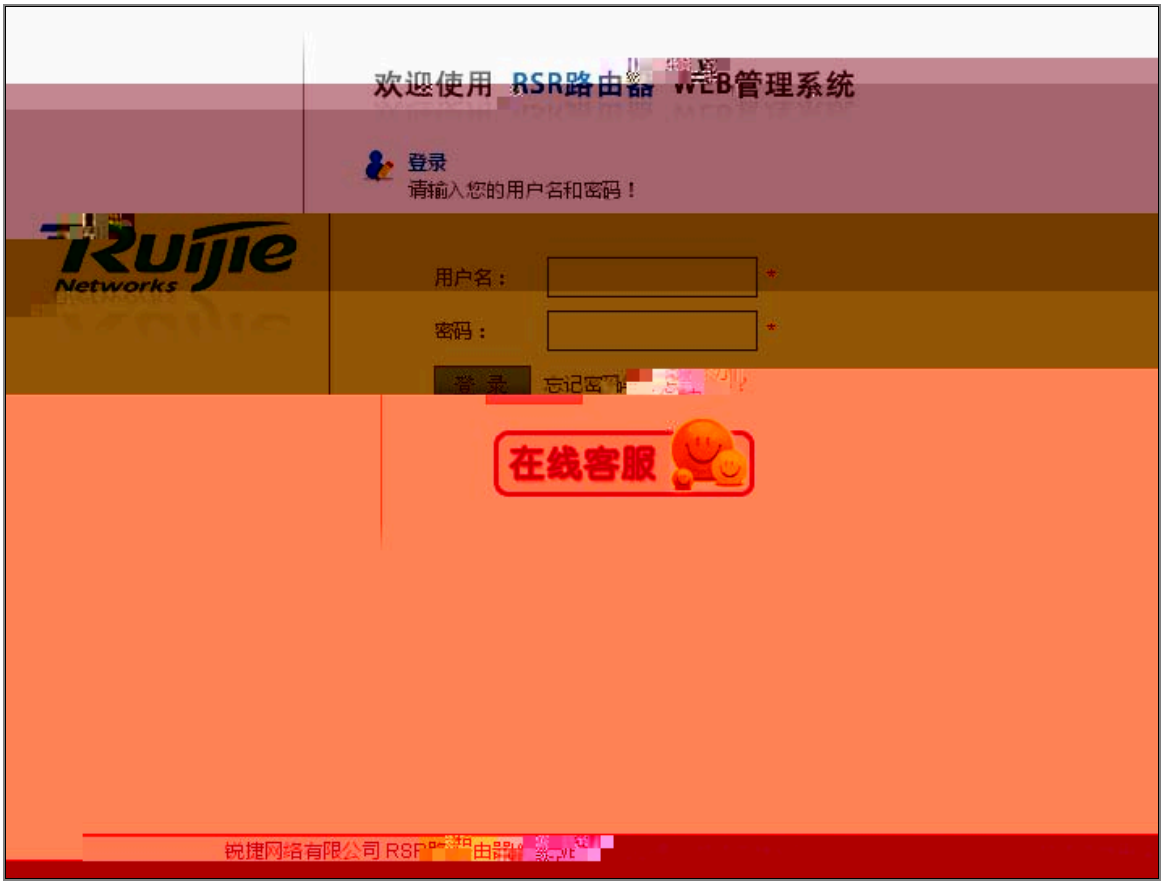

admin/admin Web , 1-7

1-7:

1.2.4 Web

1.2.4.1

RSR Web 1-8

1-8 Web

1-8Web

1.3

1.3.1

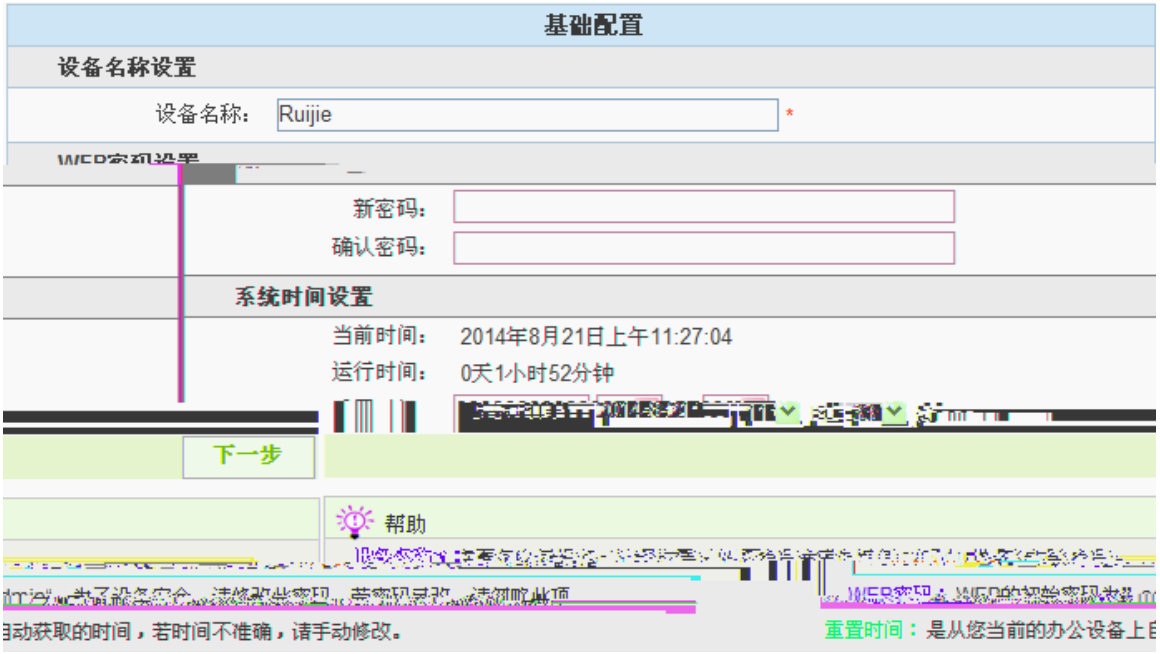
基础配置
设备名称设置
设备名称：
Ruijie
新密码：
确认密码：
系统时间设置
当前时间：
2014年8月21日上午11:27:04
运行时间：
0天1小时52分钟
下一步
帮助
自动获取的时间，若时间不准确，请手动修改。
重置时间：

1.3.2.2

1-11

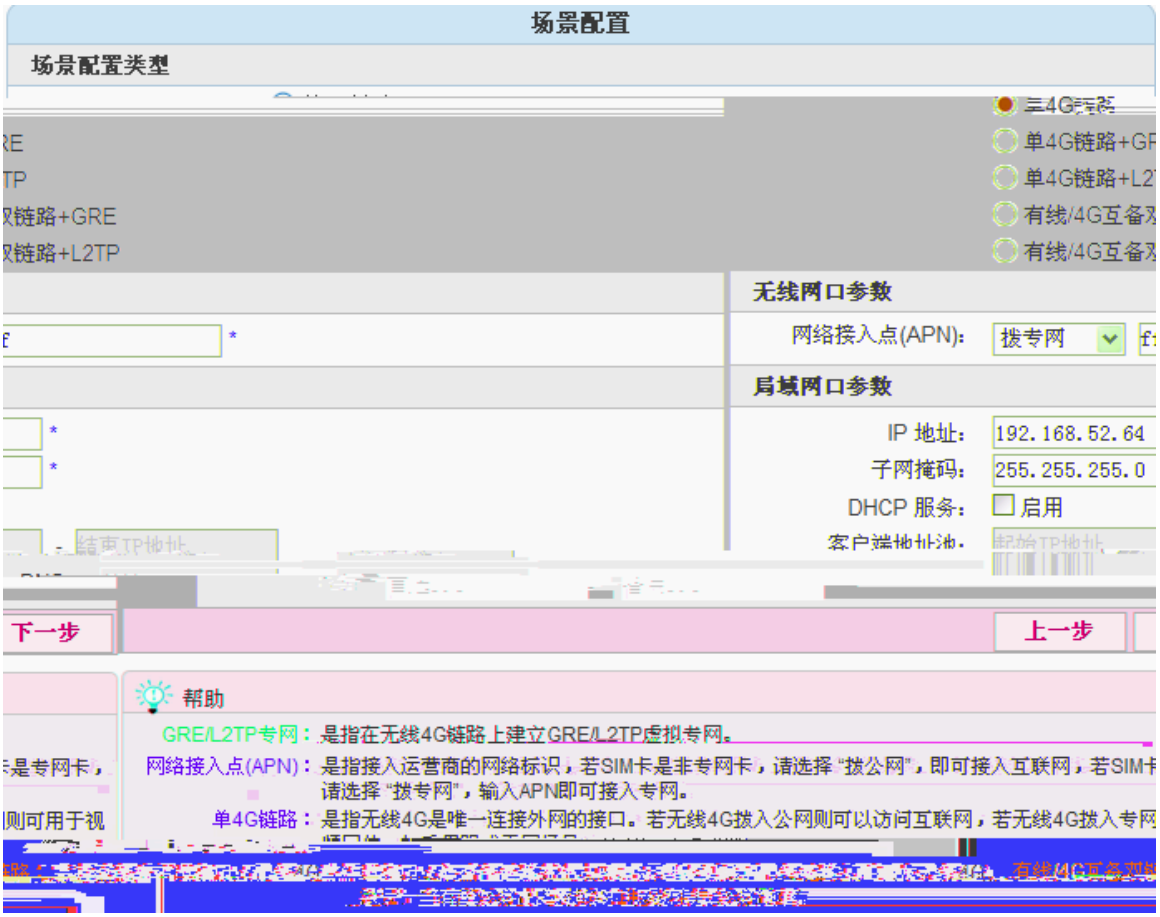
场景配置
场景配置类型
单4G链路+GR
单4G链路+L2
有线/4G互备双
有线/4G互备双
链路+GRE
链路+L2TP
无线网口参数
网络接入点(APN):
拨专网
局域网口参数
IP 地址:
192.168.52.64
子网掩码:
255.255.255.0
DHCP 服务:
启用
客户端地址池:
结束IP地址
下一步
上一步
帮助
GRE/L2TP专网：是指在无线4G链路上建立GRE/L2TP虚拟专网。
网络接入点(APN)：是指接入运营商的网络标识，若SIM卡是非专网卡，请选择“拨公网”，即可接入互联网，若SIM卡
请选择“拨专网”，输入APN即可接入专网。
单4G链路：是指无线4G是唯一连接外网的接口。若无线4G拨入公网则可以访问互联网，若无线4G拨入专网

1.3.2.3

1-12

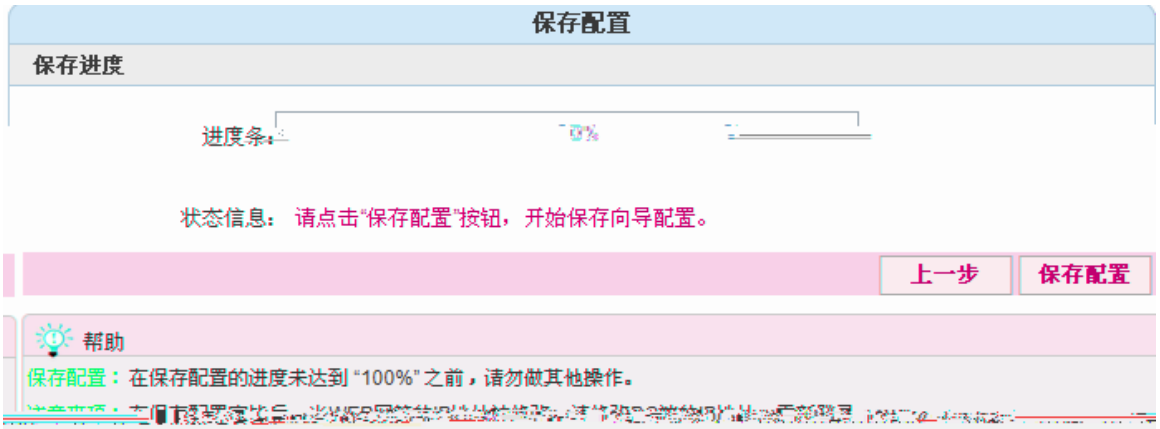
保存配置
保存进度
进度条:
0%
状态信息： 请点击“保存配置”按钮，开始保存向导配置。
上一步
保存配置
帮助
保存配置：在保存配置的进度未达到“100%”之前，请勿做其他操作。