Contents

ڈ ئ

ڻ ص ظ گ أ

ڈ ك ھ

ظ ۔

I

گ ق گ ه

ا ن ا ذ گ

ح ۷ ا ڈ چ ظ ا

گ ا ف ا ن

PWR SYS SATA ذ

ذ ح ؤ RG-

EG

CPU/ /

Web ث CPU/ /



CPU

CPU 80% CPU ذ ڑ ص ح

80% ذ ڑ ص ح آ

90% ۔

ڑ

* **4008111000** **http://webchat.ruijie.com.cn**

ٹ


流量攻击告警
提示：当前有 10 条流量攻击日志未查看。
历史的攻击日志
时间
总攻击报文数
总攻击字节数
持续时间(秒)
明细
明细
2012-11-5 0:50:41
1559
143759
6
明细
2012-11-5 0:49:32
6046
547854
23
明细
2012-11-5 0:49:22
1454
129443
6

ڈ ڑ ڑ ڑ

گ

ظ


流控策略
关键应用
普通应用
抑制应用
1329.24Kbps ↓905.1Kbps ↑
544.86Kbps ↓51.46Kbps ↑
2499.82Kbps ↓1142.26Kbps ↑
下行
各类应用保障带宽
带宽紧张时保障分配的带宽
更多配置 >>
60%
6
Mbps
20%
2
Mbps
10%
1
Mbps
Gi0/6_电信光纤 (10M)
di1(Gi0/5) (30M) (其他)
di2(Gi0/4)
各类应用最大带宽
带宽充裕时最高允许占用的带宽
100%
10
Mbps
100%
10
Mbps
90%
9
Mbps
(其他)
di3(Gi0/3) (30M) (其他)
各类应用每IP最大带宽
带宽充裕时最高允许每用户占用的带宽
70%
7
Mbps
30%
3
Mbps
20%
2
Mbps
每IP最大带宽
每用户所有应用总流量不能超过的带宽限制
关闭
保存
关闭


流控策略
1703.77Kbps ↓921.92Kbps ↑
583.41Kbps ↓88.75Kbps ↑
3827.75Kbps ↓1412.8Kbps ↑
Gi0/6_电信
光纤
(10M)
下行
各类应用保障带宽
60%
6
Mbps
20%
2
Mbps
10%
1
Mbps
di1(Gi0/5)
(30M)
(其他)
更多配置 >>
di2(Gi0/4)
(30M)
(其他)
各类应用最大带宽
带宽充裕时最高允许占用
的带宽
Mbps
90%
9
Mbps
100%
10
Mbps
100%
10
di3(Gi0/3)
(30M)
(其他)
各类应用每IP最大带宽
带宽充裕时最高允许每用
户占用的带宽
Mbps
30%
3
Mbps
20%
2
Mbps
70%
7
每IP最大带宽
每用户所有应用总流量不
能超过的带宽限制
关闭
复制方案
带宽升级
保存
关闭


流控策略
关键应用
1248.5Kbps ↓643.56Kbps ↑
普通应用
40.59Kbps ↓244.22Kbps ↑
抑制应用
8548.3Kbps ↓475.4Kbps ↑
Gi0/6_电信光纤 (10M)
di1(Gi0/5) (30M) (其他)
di2(Gi0/4) (30M) (其他)
di3(Gi0/3) (30M) (其他)
下行
各类应用保障带宽
带宽紧张时保障分配的带宽
更多配置 >>
60% 6 Mbps
20% 2 Mbps
10% 1 Mbps
各类应用最大带宽
带宽充裕时最高允许占用的带宽
100% 10 Mbps
100% 10 Mbps
90% 9 Mbps
各类应用每IP最大带宽
带宽充裕时最高允许每用户占用的带宽
70% 7 Mbps
30% 3 Mbps
20% 2 Mbps
每IP最大带宽
每用户所有应用总流量不能超过的带宽限制
关闭
复制方案
带宽升级
保存
关闭

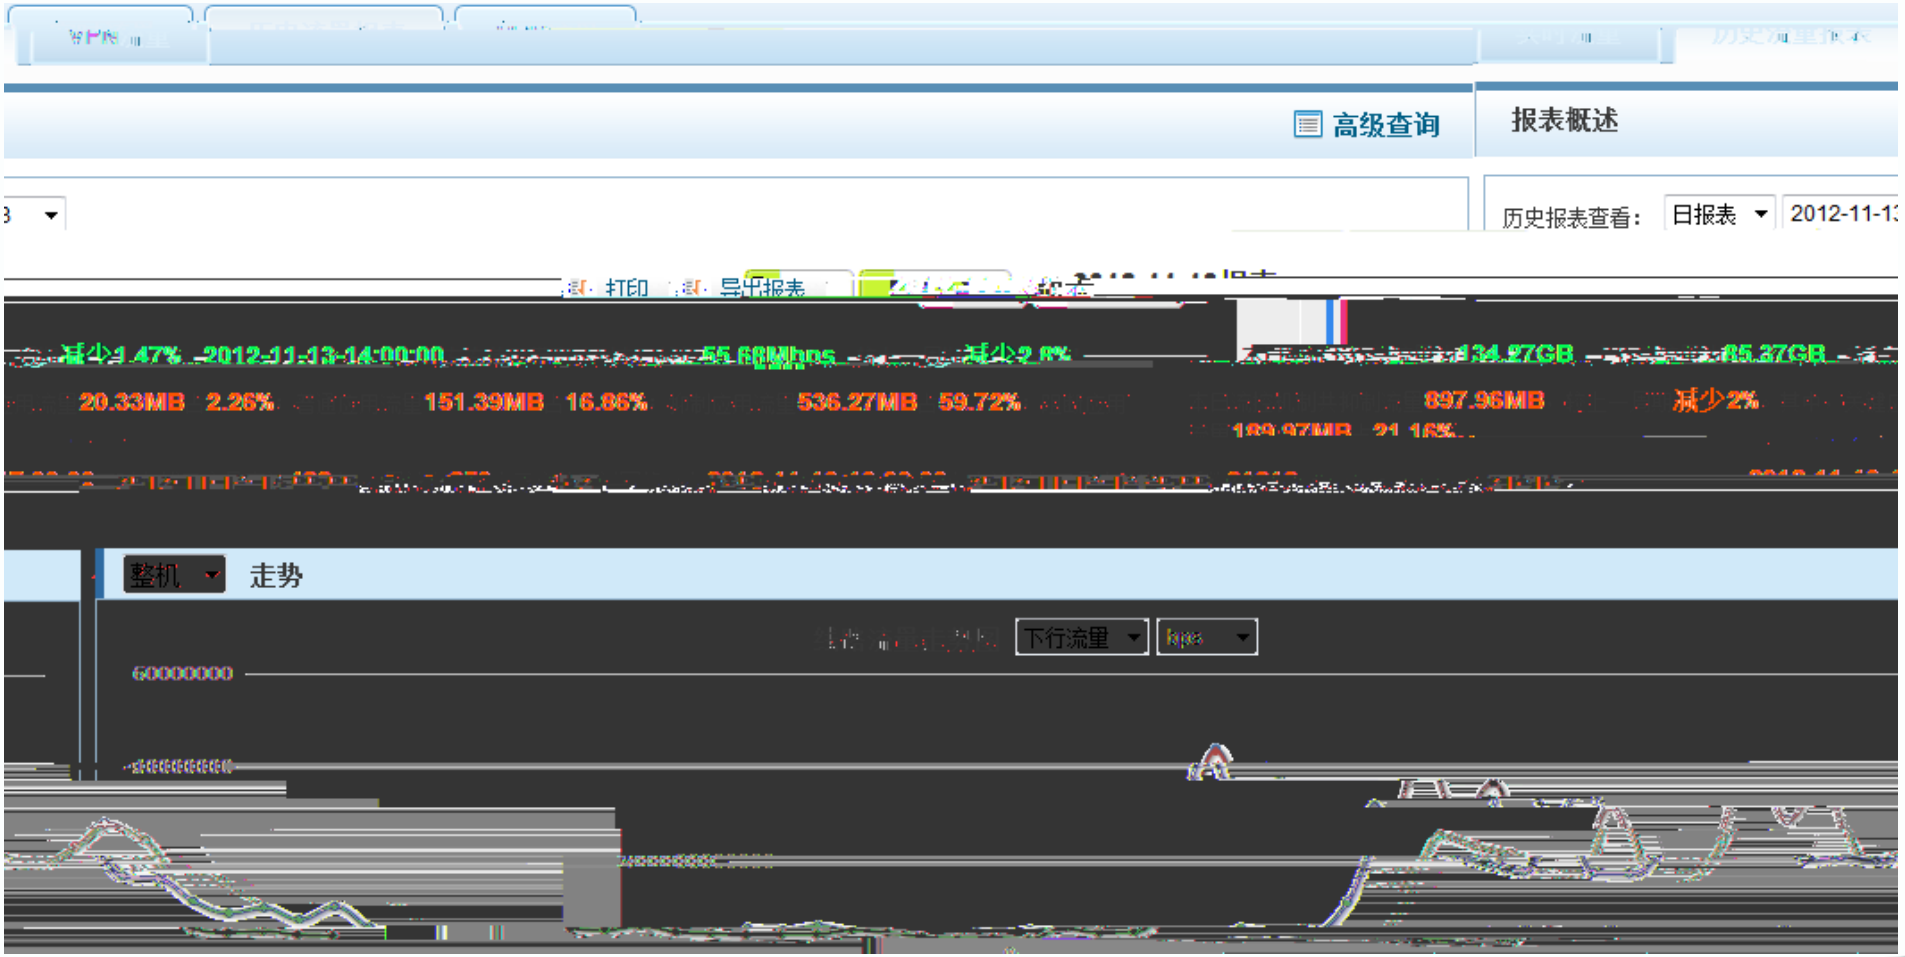
高级查询
报表概述
历史报表查看：
日报表
打印
导出报表
20.33MB 2.26%
151.39MB 16.86%
536.27MB 59.72%
897.96MB
减少2%
整机
走势
下行流量
bps
60000000

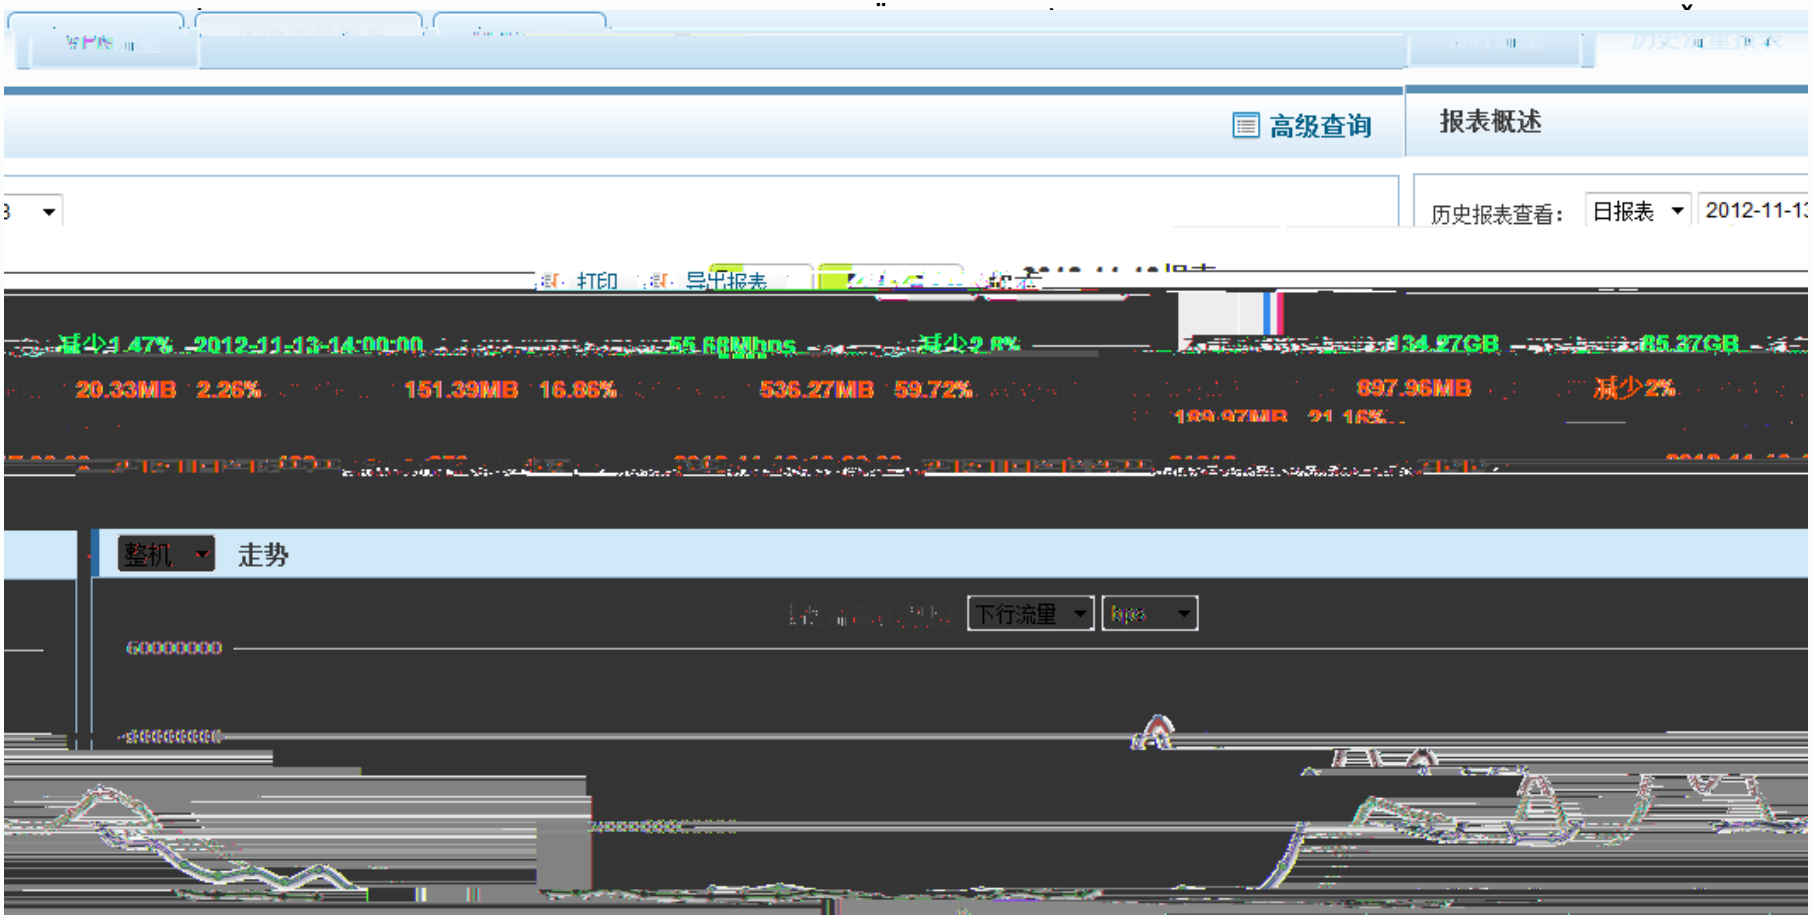
高级查询
报表概述
历史报表查看：
日报表
打印
导出报表
20.33MB 2.26%
151.39MB 16.86%
536.27MB 59.72%
897.96MB
减少2%
整机
走势
下行流量
bps
60000000

ڈ

ڈ ڈ URL

mail ۔ ؎ا ،

ڈ “ گچ ”

ئ گچ ہ ص پ ح ئ گچ ن

گچ س ُ س URL

Web

ذ س ء

6 ٱ ح

Web telnet

ب vpn web ا

telnet

آ ڑ ڑ گ ڑ ت ح ل ْ

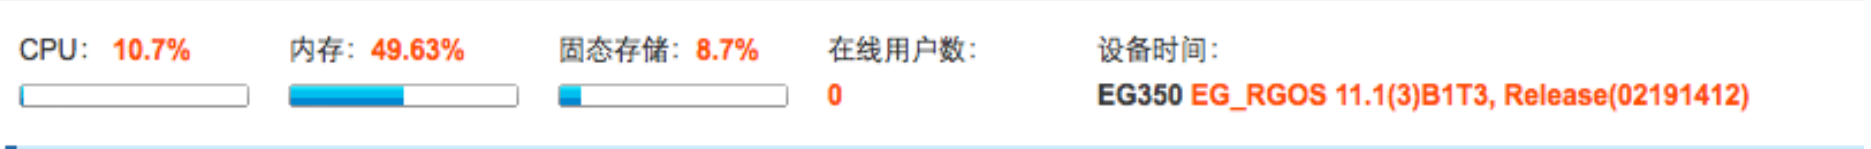
CPU: 10.7%
内存: 49.63%
固态存储: 8.7%
在线用户数:
0
设备时间:
EG350 EG_RGOS 11.1(3)B1T3, Release(02191412)

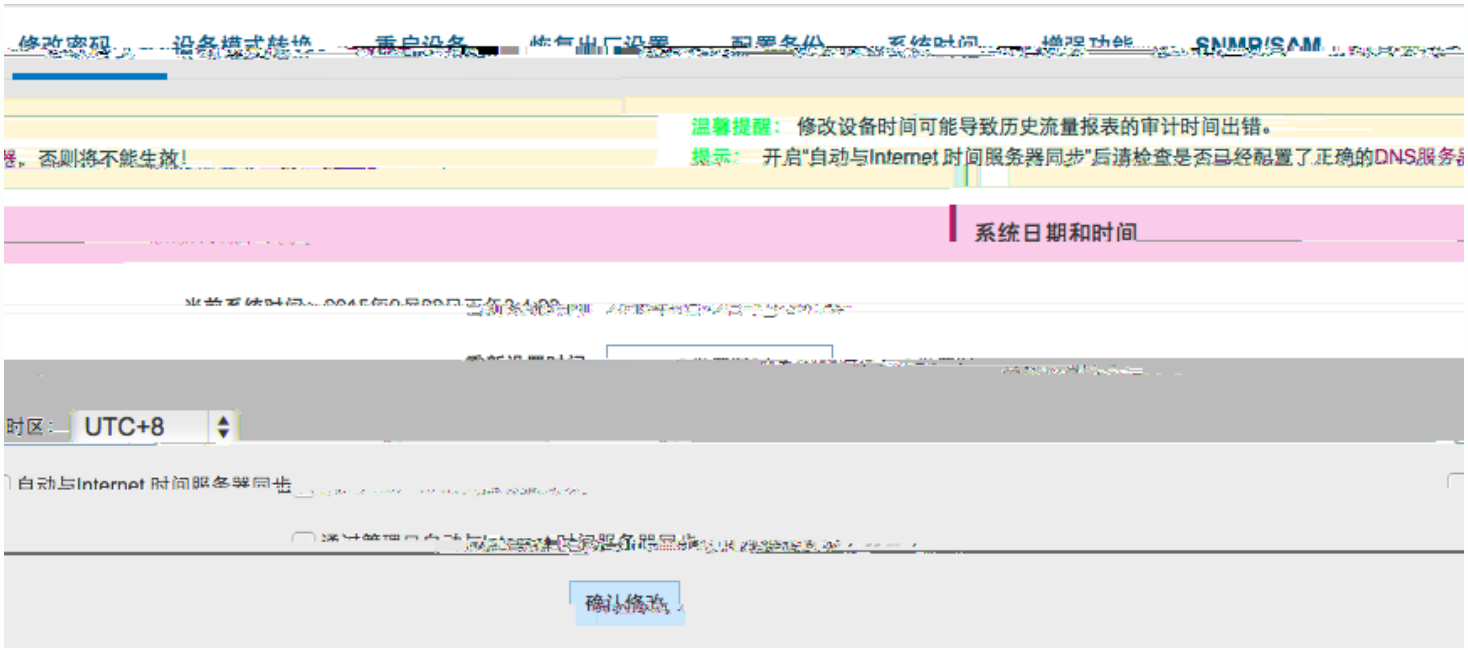
温馨提醒: 修改设备时间可能导致历史流量报表的审计时间出错。
系统日期和时间
时区: UTC+8
自动与Internet 时间服务器同步

Contents

ڈ ئ

“ ح ڵ ° ” “ ” “ ” ف م

dns ب ب ج ئ rgos.ruijie.com.cn

rgos.ruijie.com.cn 80 ڑ telnet rgos.ruijie.com.cn 80 ؛

ب DNS rgos.ruijie.com.cn

rgos.ruijie.com.cn ف ن

ACLگ

ڈ ئ

ث ژ ذ ھ


关键应用
0Kbps ↓0Kbps ↑
普通应用
0Kbps ↓0Kbps ↑
抑制应用
0Kbps ↓0Kbps ↑
Gi0/1
(其他)
下行
0 Mbps
各类应用保障带宽
带宽紧张时保障分配的带宽
70%
14 Mbps
20%
4 Mbps
0%
更多配置
Gi0/3
(20M)
(其他)
各类应用最大带宽
带宽充裕时最高允许占用的带宽
100%
20 Mbps
100%
20 Mbps
70%
各类应用每IP最大带宽
1.5
10
3

ڈ ئ

ں ڈ ۓ إ ہ

ص ڭ

ق ئ چ


流控策略
Gi0/5
(100M)
下行
各类应用保障带宽
更多配置
各类应用最大带宽
各类应用每IP最大带宽
每IP最大带宽
IP最大带宽（关键应用3Mbps、普通应用2Mbps、抑制应用2Mbps），且每IP带宽不能超过5Mbps

ڈ ئ

ip ؛ آ ح ؛

گ ب ؛

4008111000.

ئ ڈ

ڈ ئ1ڈ

ظ

أ ڈ گپ گ

ت

ـ

گ ڈ

ت

ڈ ئ

ڈ ئ2 ص پ ڈ

ڈ ئ

أ ژ

أ ژ

Contents

ﺡ ﻝ ﹾ ﺏ ﺏ ﻕ

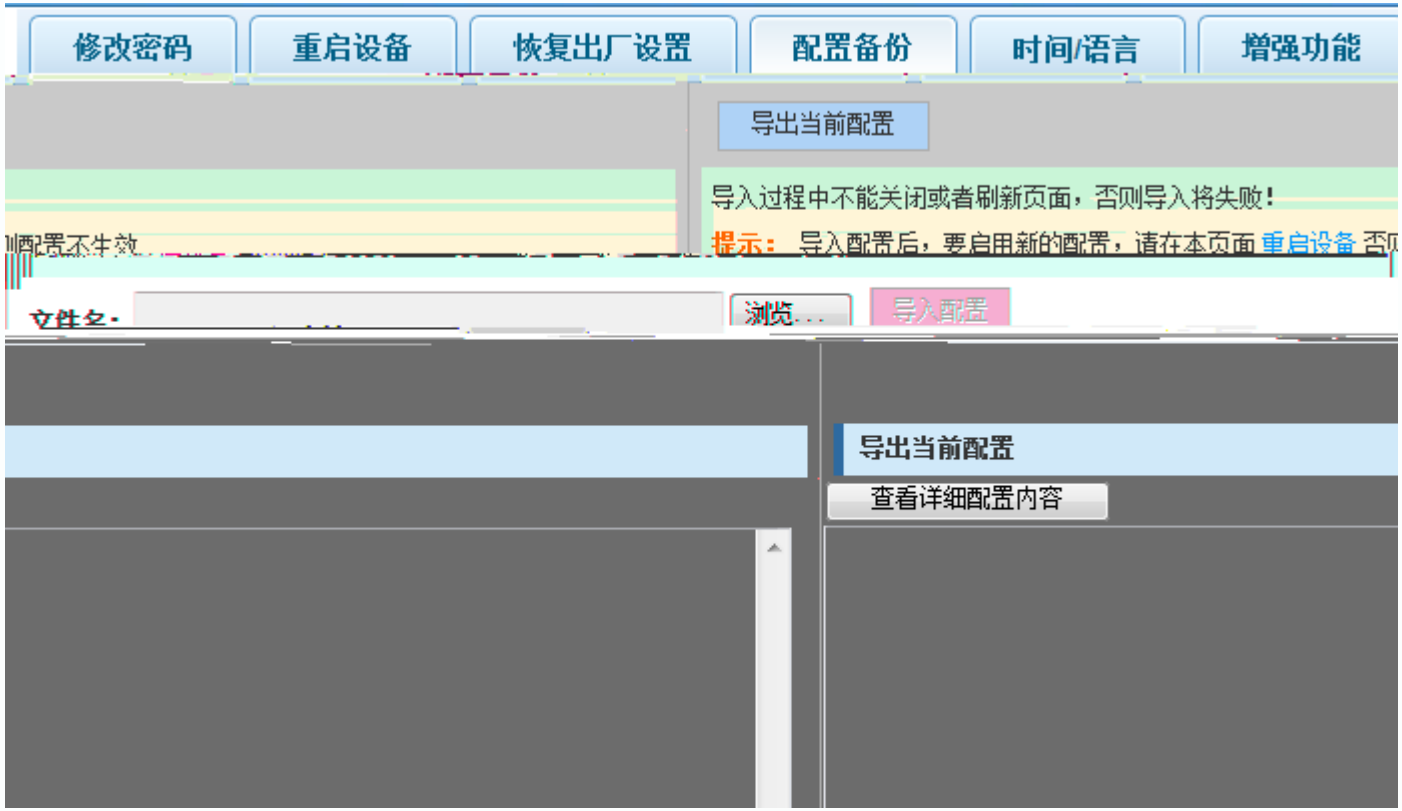
修改密码
重启设备
恢复出厂设置
配置备份
时间/语言
增强功能
导出当前配置
导入过程中不能关闭或者刷新页面，否则导入将失败！
提示：
浏览...
导入配置
导出当前配置
查看详细配置内容

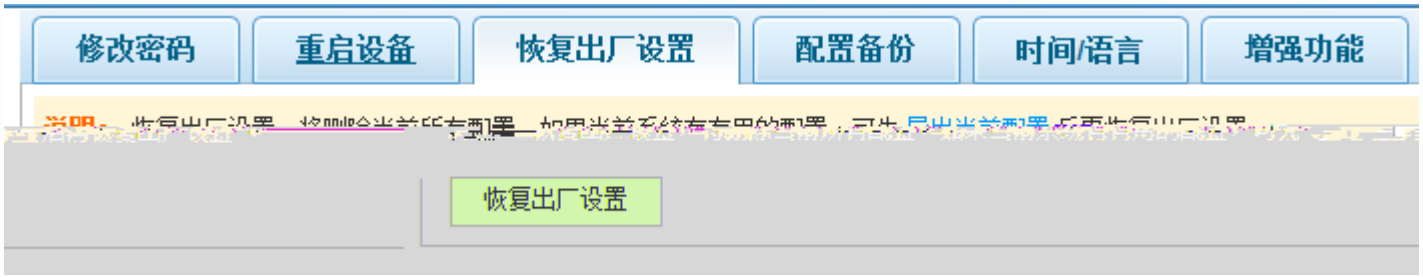

Web **reset**

Contents

www.ruijie.com.cn

Contents

EG URL web

ف ظ پ ص ن ق

ب DNS ف

ت

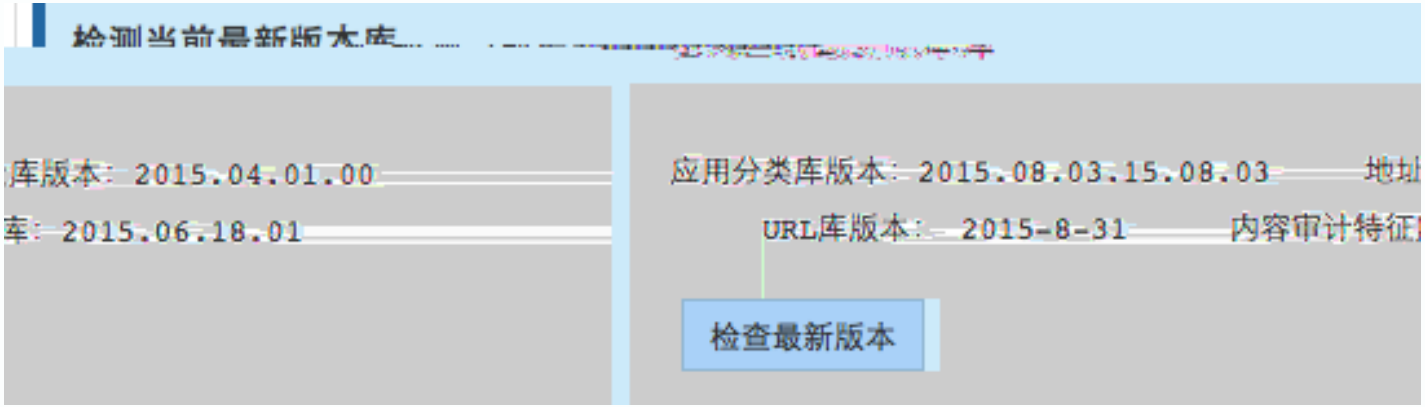

Contents

www.ruijie.com.cn

www.ruijie.com.cn/service.aspx

support.ruijie.com.cn

webchat.ruijie.com.cn

4008-111-000