

RG-S2928G-S

Contents

I .



Ruote



I .



I .



2


(

γ ω [OBJ]4 ḡ √ "Ω [OBJ]
"Ω ð † † √


[OBJ] √ ~ i

⌘ 10cm [OBJ]"Ω ♪ M


ð √ †

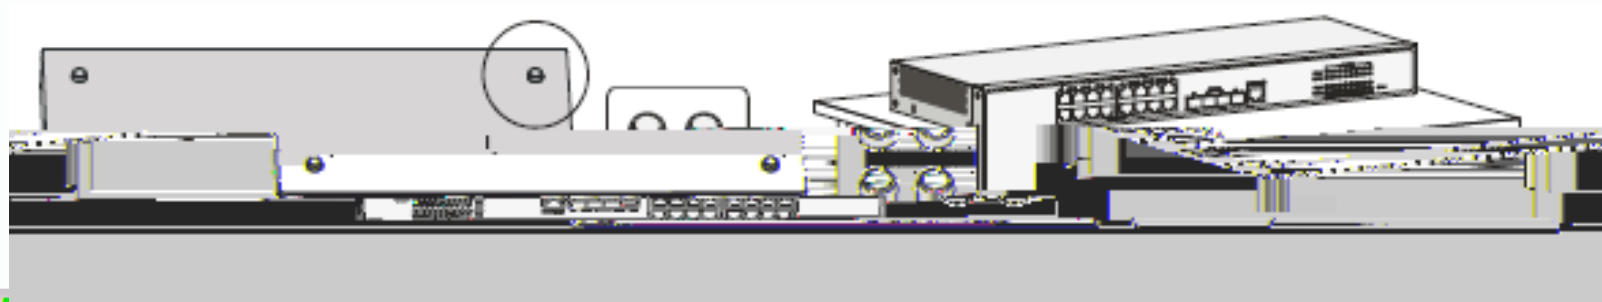


I .

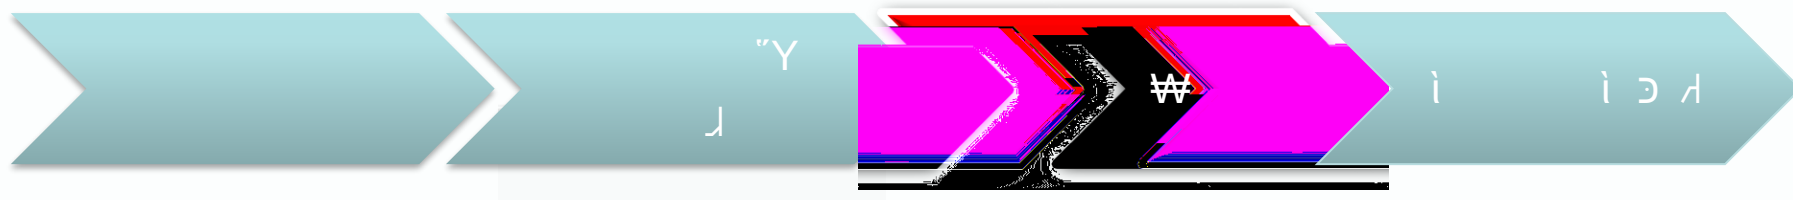

SFPW [OBJ] | ~ W 7
SFPW [OBJ] ↓ ʌ ʌ ò W ą Rs ' 6
W ą Rs ↓ ì W ì ~ “
” [OBJ] ~
SFP W ì ʌ ↓ ʌ 7 ʌ ʌ :
Ω ʌ [OBJ] ì , 7 ʌ ʌ [OBJ] ʌ
ʌ [OBJ] ω LC SC ST
ʌ ʌ ʌ [OBJ] W “Ω ʌ “ “Y
~ σ P 5 ↑ ʌ ʌ [OBJ] ì 7 *

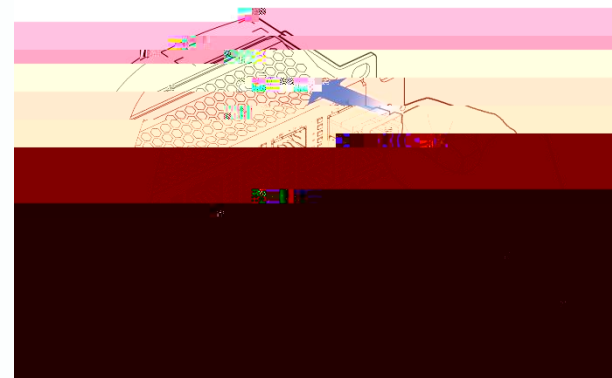

ʌ ʌ ò
SFPW [OBJ] | 6 ↓ ʌ SFPW
ʌ 7

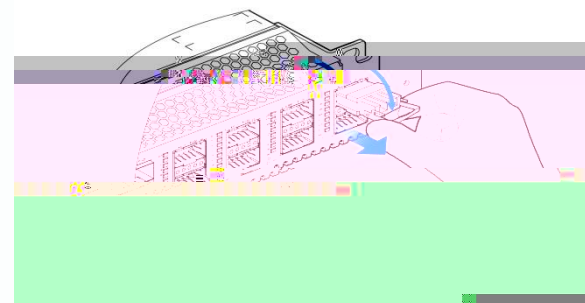

I .






100-240V~ / 50-60Hz 10A %
 S2928G-S Ω [OBJ] 1 1 α 1 — [OBJ] 1 α
 5 ↑ 1 α 1 α (status) 1 ~ 1 *



Contents



CONSOLE

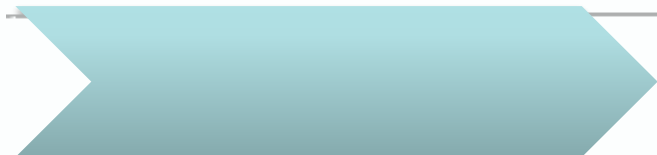

Console

CLI

WEB

```
CLI
Ruijie> // :
Ruijie>enable
Ruijie# //
Ruijie#config
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Ruijie(config)# //
```

```

Ruijie(config)#ip ?
access-list      Config ACL mode
arp              Arp inspection
<----->      <----->
```



telnet

↑ ò ì ï ǎ linkto- √ - √ ì [OBJ] ʔ ǀ
 ò ï ʌ Ǳ ʌ ǐ ǎ ǒ Ǳ ǀ ʼ ʰ ǐ Ǳ ʌ ʼ ʁ ǀ


```
Ruijie(config)#interface gi0/26
```

```
Ruijie(config-if-GigabitEthernet 0/26)#description linkto-core-s5750-Gi0/8
```

```
//    ì    - /    -s5750                      -Gi0/8
```

↑ % [OBJ] ǎ [OBJ] ʌ Ǳ (AA) Ǳ ʌ Ǳ (BB)
 (CC) ʌ √ √ (DD) ʔ ǀ ʰ AA-BB-CC-DD

```
Ruijie(config)#hostname YOUXI-jieru
```

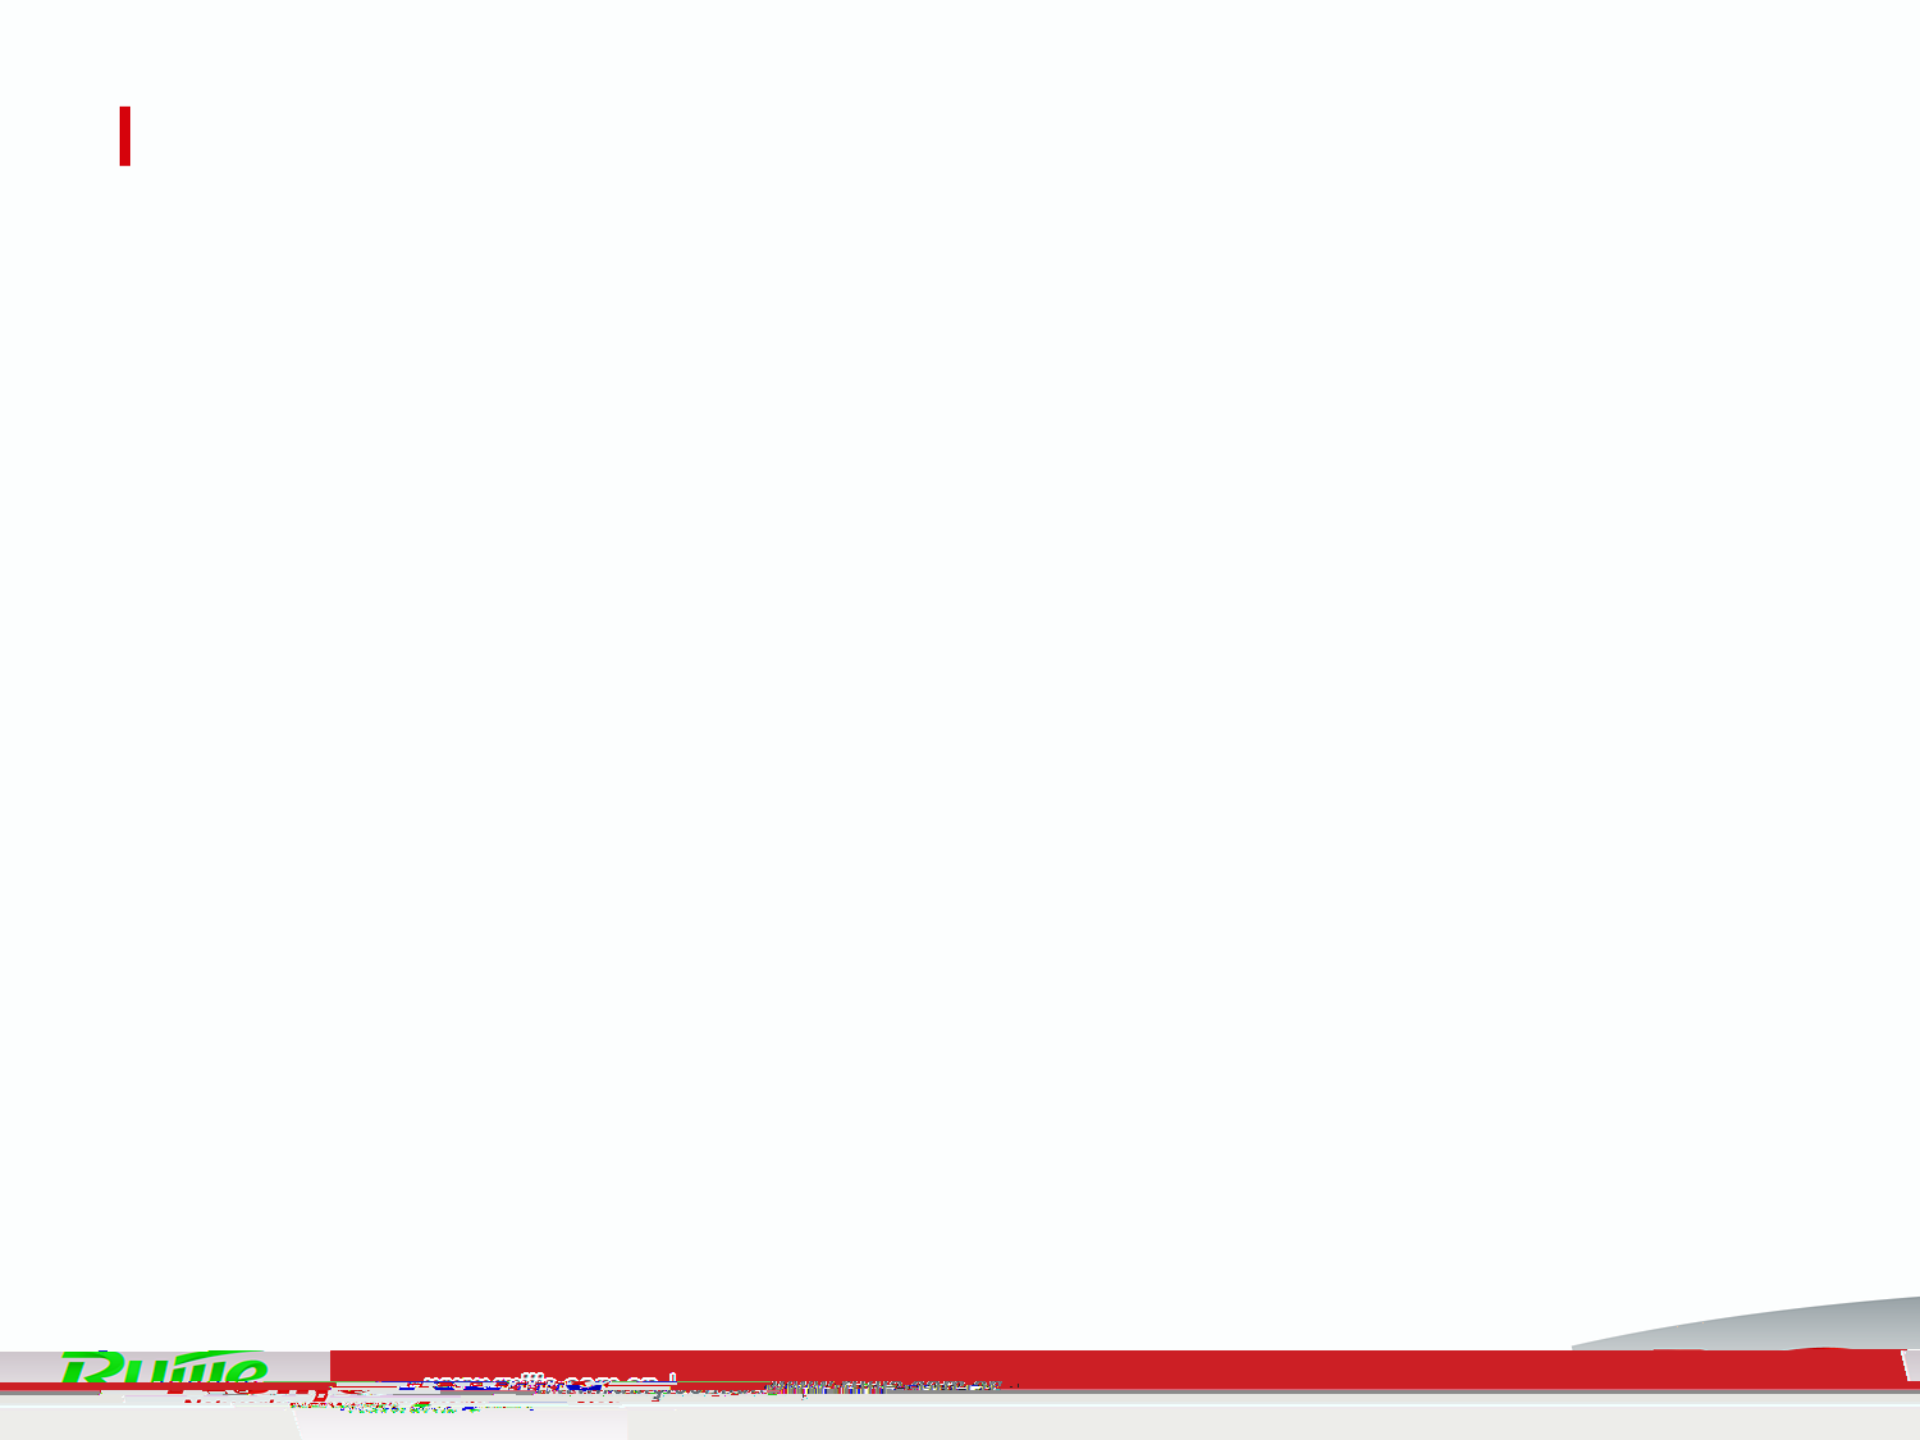

Console~

CLI

WEB~

Web

交换机 WEB 管理平台

- 交换机IP设置
- VLAN管理
- 路由设置
- 端口镜像
- 端口限速
- 聚合端口
- 端口设置
- DHCP中继
- IGMP Snooping

设备型号: S2928G-S

主机名: ruijie

软件版本: RGOS 10.4 (2b11)p1 Release (134566), Web Version: 10.4.134566

硬件版本: 1.01

序列号: 38613536400399

返回首页
系统管理

安全

用户

系统维护

1

2

3

5

‘O

à À

www.ruijie.com.cn

ă 6

www.ruijie.com.cn/service.aspx

à ˆ ˆ ‘H ‘O

support.ruijie.com.cn

Y ‘H ˜H‘Y

ˆ ‘O webchat.ruijie.com.cn

‘H ˜H‘Y ˆ ˆ 4008-111-000