Z EE ٦ Ᵽ

UG0UVU8530W&W+ Z , ٩ ص ⊦

UGRV 4317+6b97,p4

ή ” ◌ ̎ Y413

ㄙ

[ ]            [ ]

{ x | y | ... }

[ x | y | ... ]

//

2)

¡      ¡                    ¢

📖 ج ¡      ¡ ژ ¡      ئـ      تـ               ¢

☑                                   ¢

3)

■

■

■

# 1 WEB ᒧ ₽

## 1.1↑ پ

☑

˜ ꓷ ₱

- ZHE ⅃ ꓶ ꞁ ZHE ╞ η ᴴ ˋ ẹ ф ꜞ ٻص ZHE ꓶ ת ף ͕ Ḿ ф ꜞ فФ ꓶ ת
- ╞ η ᴴ χ ̃Ḥ˙Y ǐ ̡ ꞀH ♀ Iluhir{ ⅃ ₵ Fkurph ⁼ ' Vdidul Ꝕ ưn᷊ ᵍ ꞀH ⁄ ￼ ╞ η ᴴ + ḅ ▫ Pd{wrq, ꞁ Ꞁ Ȅ̆ ╞ η ᴴ ˋ ẹ ZHE ꓶ ת ˋH ᑊ ỉ ̧ א ̣ ᾰ̃ǀ Ã ج ئ ꟸ ȁ Ẃ
- ˊ ر ' χˊ ر ' ￼ ф ⅃ ̗ ⌊ ⁝ ˜Ω SF Ĭ ˜ ᴴ ￼ ᵶ ŋ ͥ ̣ ḧ ˝ ٻ ￼ Ĭ ˜ ᴴ ẵ ƞ ˊ ر ' ф ⅃ ꭗ 45;3-4357 ᾰ̆ Ḵ Ṝ ￼ Ĭ ˜ ᴴ ẵ ƞ ˊ ر ' ф ⅃ ᾰ̆ 4773-<33 %ˊ ر ' ╞ η ZHE ώ̤ ' ω Ꞁ Ȅ̆ ￼ ر ' ᑊ ỉ ̧ א ̿ ͕ j Ḿ ش j ᶻ̂ ɥ ꟸ ȁ Ẃ

## 1.2.2 ᗑ ꟸ ꜔ ᗑ

⅄ ừ ï /ت ᑊ ᴴ ￼ ZHE ˋO ת ı ỉ ǐ Ȁ ᵏ ꜛ ȭ ф ꜞ ￼ ꞀS ꭗ 4<5149;1414 Ḏ ⅃ ọ́ ꭗ 5881588158813 ZHE ꓶ ת ن ˝A ꭗ χdgplq Ḻ ꭗ χdgplq ï ᾰ̆ Ṅ Ꝕ س ת ب ⅃ ⅂ ⅃ ᗑ ф ⅃ ￼ Ꞁ ℓ ج ɛ Ꝕ Zlqgrzv [S ꭗ ζ χ

ZEE ꟸ ה ق ᗑ

| ı ỉ ⸗ ớ | ⅄ |
|---|---|
| ZHE ˋO ת ᴴ ꜛ ȭ | Ȁ ᵏ |
| ZHE ꓶ ת ì ᴭ | Hwk30Hwk7 ꓶ ת ꞀS χ 4<5149;1414 |
| ZHE ꓶ ת ن ˝A | ꞁ ˝A ᵉ χdgplq Ḻ χdgplq |

📖 ˘ ō ˘ Eth1-Eth4 ŏ ¯192.168.1.1 ° WEB ¢

ℓ ج χ̣ ת ị ˝A ꟸ SF ⁼ت ᑊ ᴴ Ṯ ị ͻ ꞁ ⅃ ꓶ Ṅ ị ˝A ꟸ SF ⅃ ȷ ת ت ᑊ ᴴ ￼ Hwk7 ⅃ ᴭ ق ì ٌﻷ ق ì ᾰ̆ ı ͚ ф ꜞ ꓶ ת ì ᴭ ￼ ꜛ ȭ ˝Y˜ ♂ Ꝕ ᵈ̆ ᾰ̃ ⅄̆ ᵖ ٌﻷ ˝Y˜ ♂ ≡ ω̃ ᵖ ͚ ᑊ ỉ ǐ ⅃ ꓶ ᾰ̃ ị ˝A ꟸ SF ⅃ ȷ ̧ א ώ̤ ݢ

ℓ ج ˜ χ ф ⅃ ị ˝A ꟸ SF ￼ ꞀS ş χ̧ ˝Ḥ ℓ ج ḅ ï χ

Ṅ ش‰ ꟸ₆ SF ￼ ṫ ï Ư ᵖ ˋ ɒ Ȁ Ḋ ɓ 0> ɒ í ˙ ͕ — ɓ 0> ɒ ⅃ ᗑ ⁼ Lqwhuqhw ق ì ɓ 0>% ⅃ ᗑ ق ì ɓ ḅ ḡ χ

ḡ 404

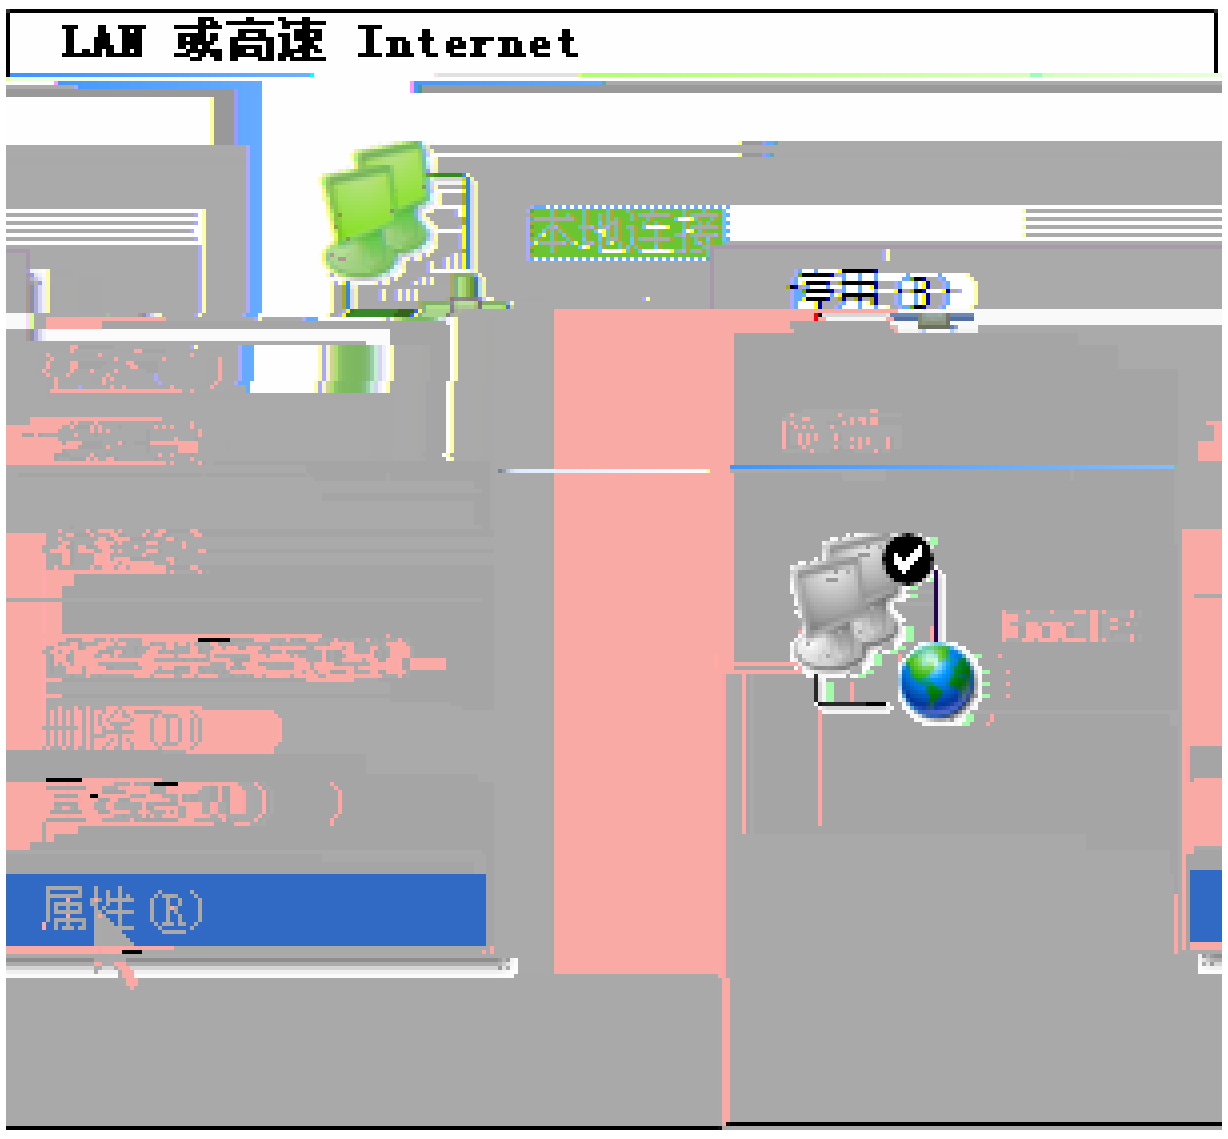
LAN 或高速 Internet
本地连接
启用(B)
删除(D)
属性(R)

ش‰ ᴸ ڿ ˋ ɓ ʂ ڧ ì ɓ ɱ ẵ ￼ i ï ᾰ o ˋ ɓ Ṟ ớ ɓ o J̌ ɓ Lqwhuqhw ɲ ɛ WFS2LS ζ ɓ ḅ g̦ χ g̦ 405

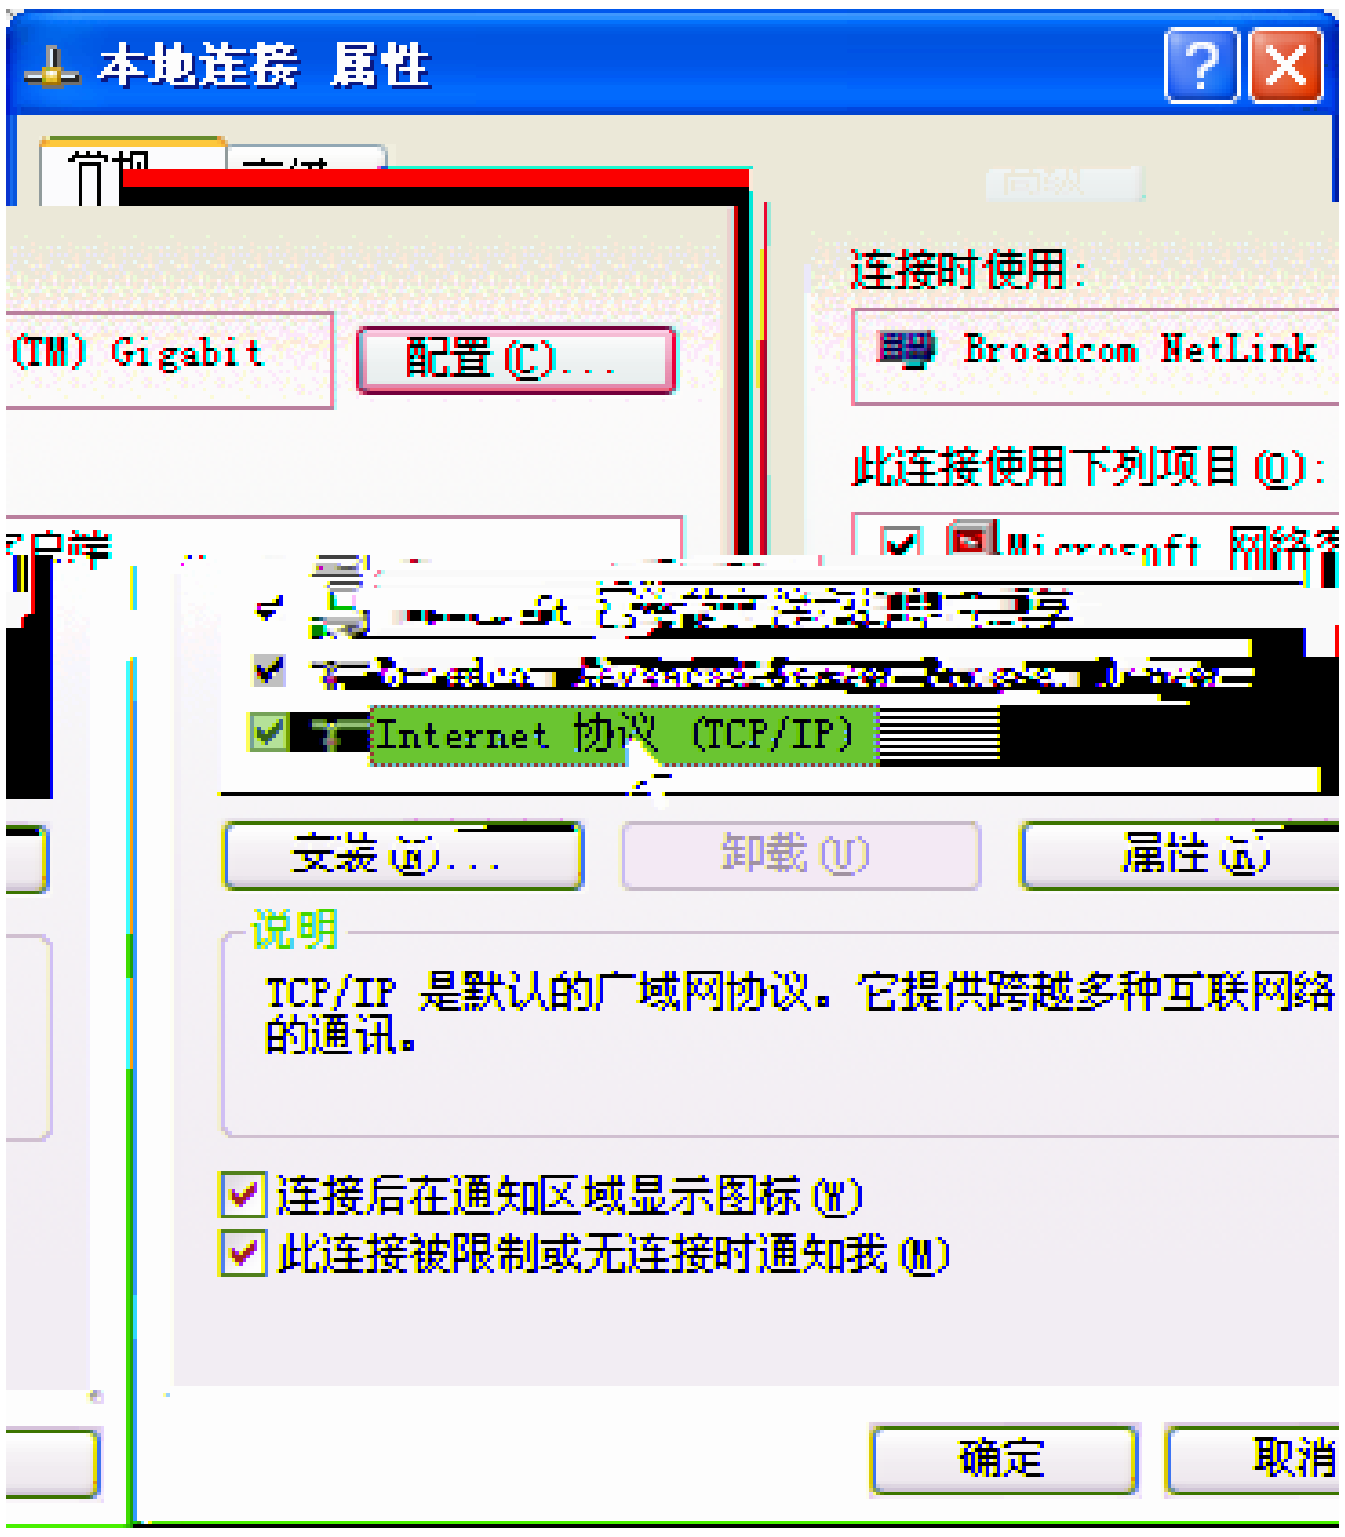
本地连接 属性
常规
配置(C)...
安装(N)...
卸载(U)
属性(R)
说明
确定
取消

连接时使用:

Broadcom NetLink (TM) Gigabit

此连接使用下列项目(O):

☑ Microsoft 网络客户端

☑ Internet 协议 (TCP/IP)

TCP/IP 是默认的广域网协议。它提供跨越多种互联网络的通讯。

☑ 连接后在通知区域显示图标(W)

☑ 此连接被限制或无连接时通知我(M)

ˋ ɒ Ṟ ớ ɓ ̃Y ڿ ȸ ۸ ḭ ̈A ۲ SF￼LS ş ҳ

ɱ ɒ Lqwhuqhw ɲ ɛ WFS2LS ζ Ṟ ớ ɓ Ḿ ʕ↑ ᴾ J̌ ɒ ˀ ï ˛ ￼LS ş ҳ ɓ ɱ ɒ LS ş ҳ ɓ ˡ 4<5149 ; 141{{{ ɛ {{{￼ ɓ ӂ5 587 ζ ɒ Ḓ ۸ ọ ɓ ˡ 5881588158813 ɒ ښ ɲ ۸ ҥ ɓ ˡ 4<5149 ; 1414 ɛ o ٹ ˑ ᴴ ښ ɲ￼LS ş ҳ ζ ḅ g̦ χ g̦ 406 δ ک IP 192.168.1.1 PC IP ا 1, ¯ ” ي ¢

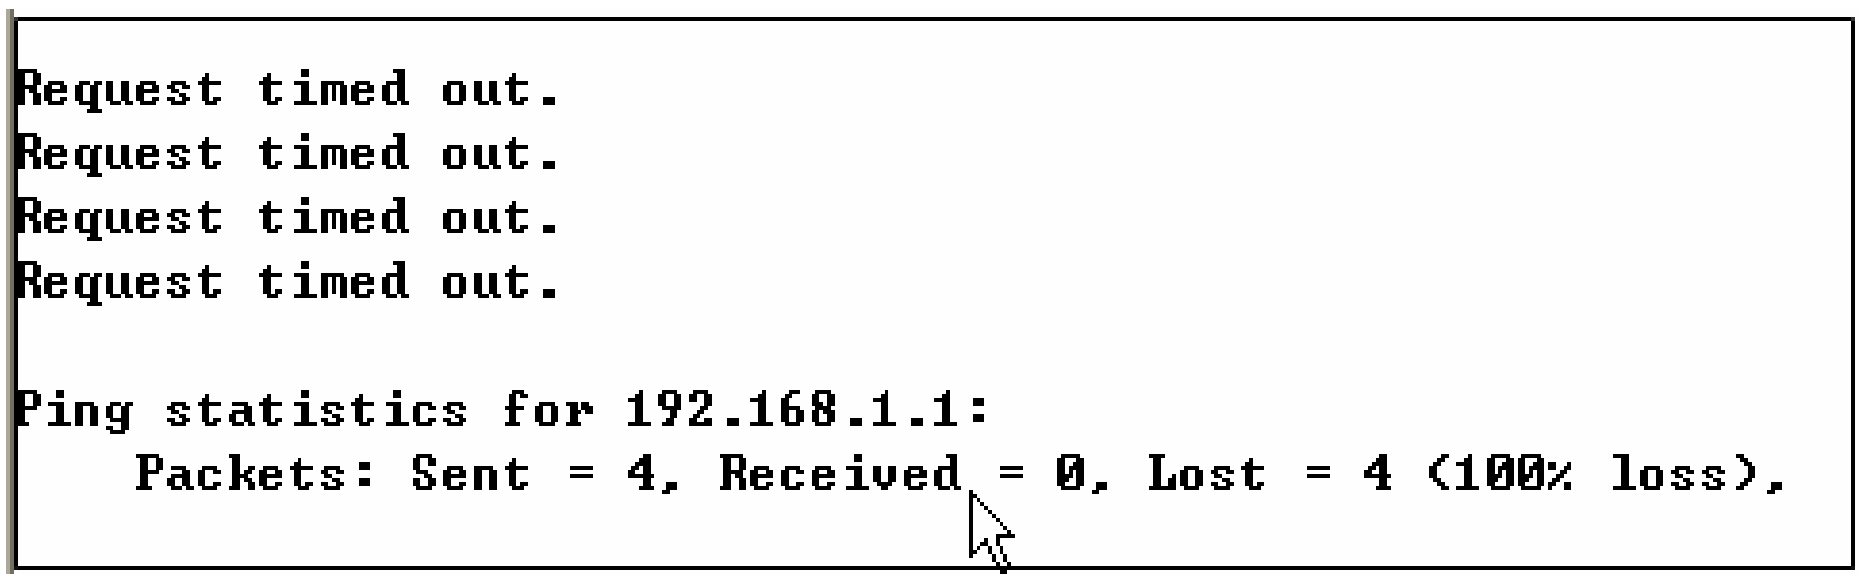

```
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

ٚ ٺ

- ὃ ٿ PC ْ ϡ ϡ ْ ¢
- TCP/IP ¢
- ὃ ¢

## 1.2.3 ﬂ WEB ᠰ ᠶ

ꝑ ф ᵎ ZHE ̀O ո Ȃ ᵏ ᵅ ḭ ̈A ᠸ ȭ ˡ Ꝏ ټ ص ╞ ɳ ᴴ Ա ǩ ZHE ᡁ ᠭ ᠰ ᠰ ꝑ ᠰ Ꝁ ̀ ẹ ̀H ᠂ Ꞁ ռ Ꝏ ï ᴱ χ

4, ٹ ᑊ ᴴ Ṯ* Ẃ ɪ ɔ ᵏ ʊ Hwk7 ᡁ ᴭ Ṯ ሔ ḭ ̈A ᠸ ǯ ̓ ڤ

5, ḭ ̈A ᠸ ǯ Ṯ* . Ǧ Ł ῶ ᠰ ᡁ ᴊ Ỉ ᡁ ᴊ ￼ ᵻ ʊ ᠶ ẑ Ẋ Ṯ* . Ǧ Ł ꞁH :13 Ꝏ ỉ ⱱ ╞ ɳ ᴴ ᾰ ᾰ̈ Ꞇ Ḝ ḳ ╞ ɳ ᴴ

6, ḭ ̈A ᠸ ǯ ꞁS ş ҳ Ṯ ф ᄍ ሔ ф ᵎ Hwk7 ᡁ ᴭ ᵃ ᡁ ᖷ ᴏ 4<5149 ; 141{{{ε {{{ ᄍ 5₆ 587 ڗ ￼ Ү ̃Ọ̈ Ọ̈ ζ Ḏ ᡁ ó . ᄍ 588158815881З ᵚ ռ ᡁ Ꙥ ᄍ ٹ ᑊ ᴴ ᠭ ᥰ ş ҳ 4<5149 ; 1414

ἕ Ȃ ꞁH ╞ ɳ ᴴ ꝑ ş ҳ ″ ڗ kwws=224<5149 ; 1414 ̀ ẹ UVU ٹ ᑊ ᴴ ￼ ZHE ᡁ ᠭ ᶯ ͺ ɓ̣ ǥ 409

- ᵕᴵᴵ WEB IE7.0 ¡ Google Chrome ¡ Apple Safari ¡ Firefox3.0

g̦ 409 ˋ ẹ ٩ ₌

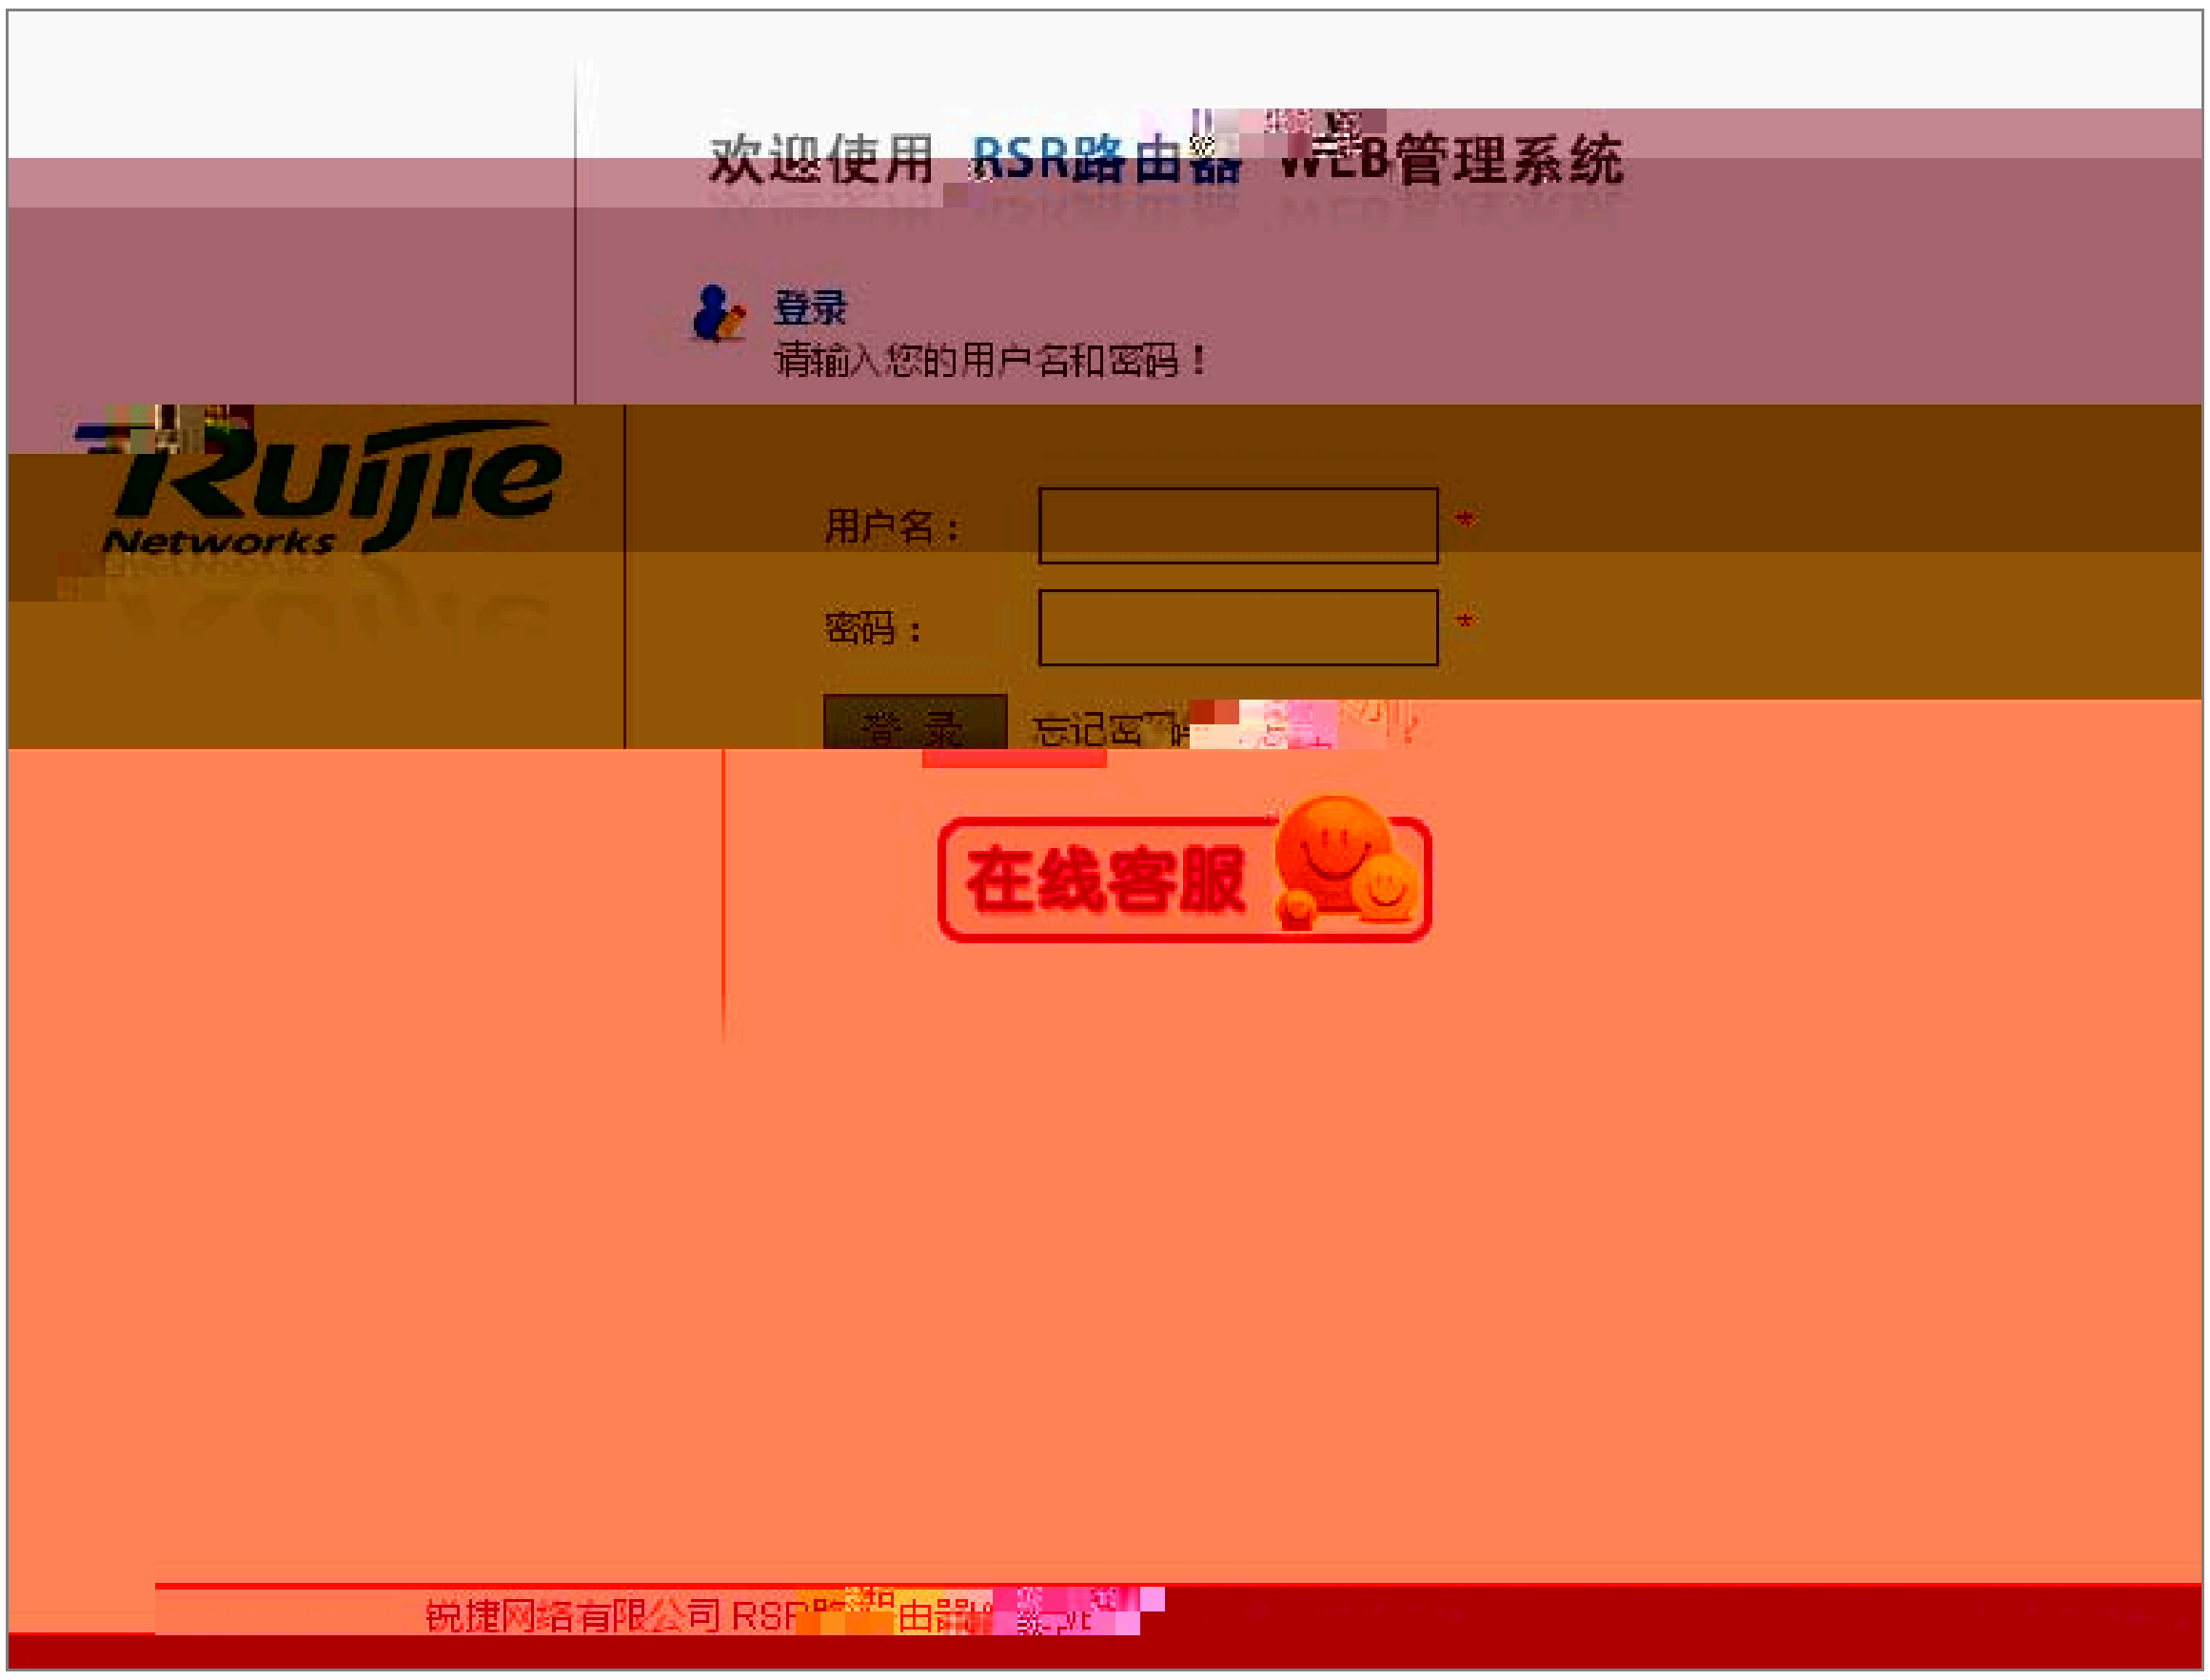

欢迎使用 RSR路由器 WEB管理系统

登录

请输入您的用户名和密码！

用户名：

密码：

Ruijie
Networks
登 录
忘记密码
在线客服

锐捷网络有限公司 RSR路由器

ᵽ % ٩ ₌ ڗ ₼ ˈ ٦ ת ፣ Ä ᵉ ⁼ Ḻ ˛ ʎ ᵯ dg p lq2dg p lq ᾰ ı ˋ ẹ ª Ṅ˜ ٺ ᑊ ᴴ ZHE ٺ ̎ Ụ / ḅ g̦ 40:

| | | | |
|---|---|---|---|
| ᵕ | ˡu | admin | پ ش ¢ |

g̦ 40:= √ / ٺ ̎

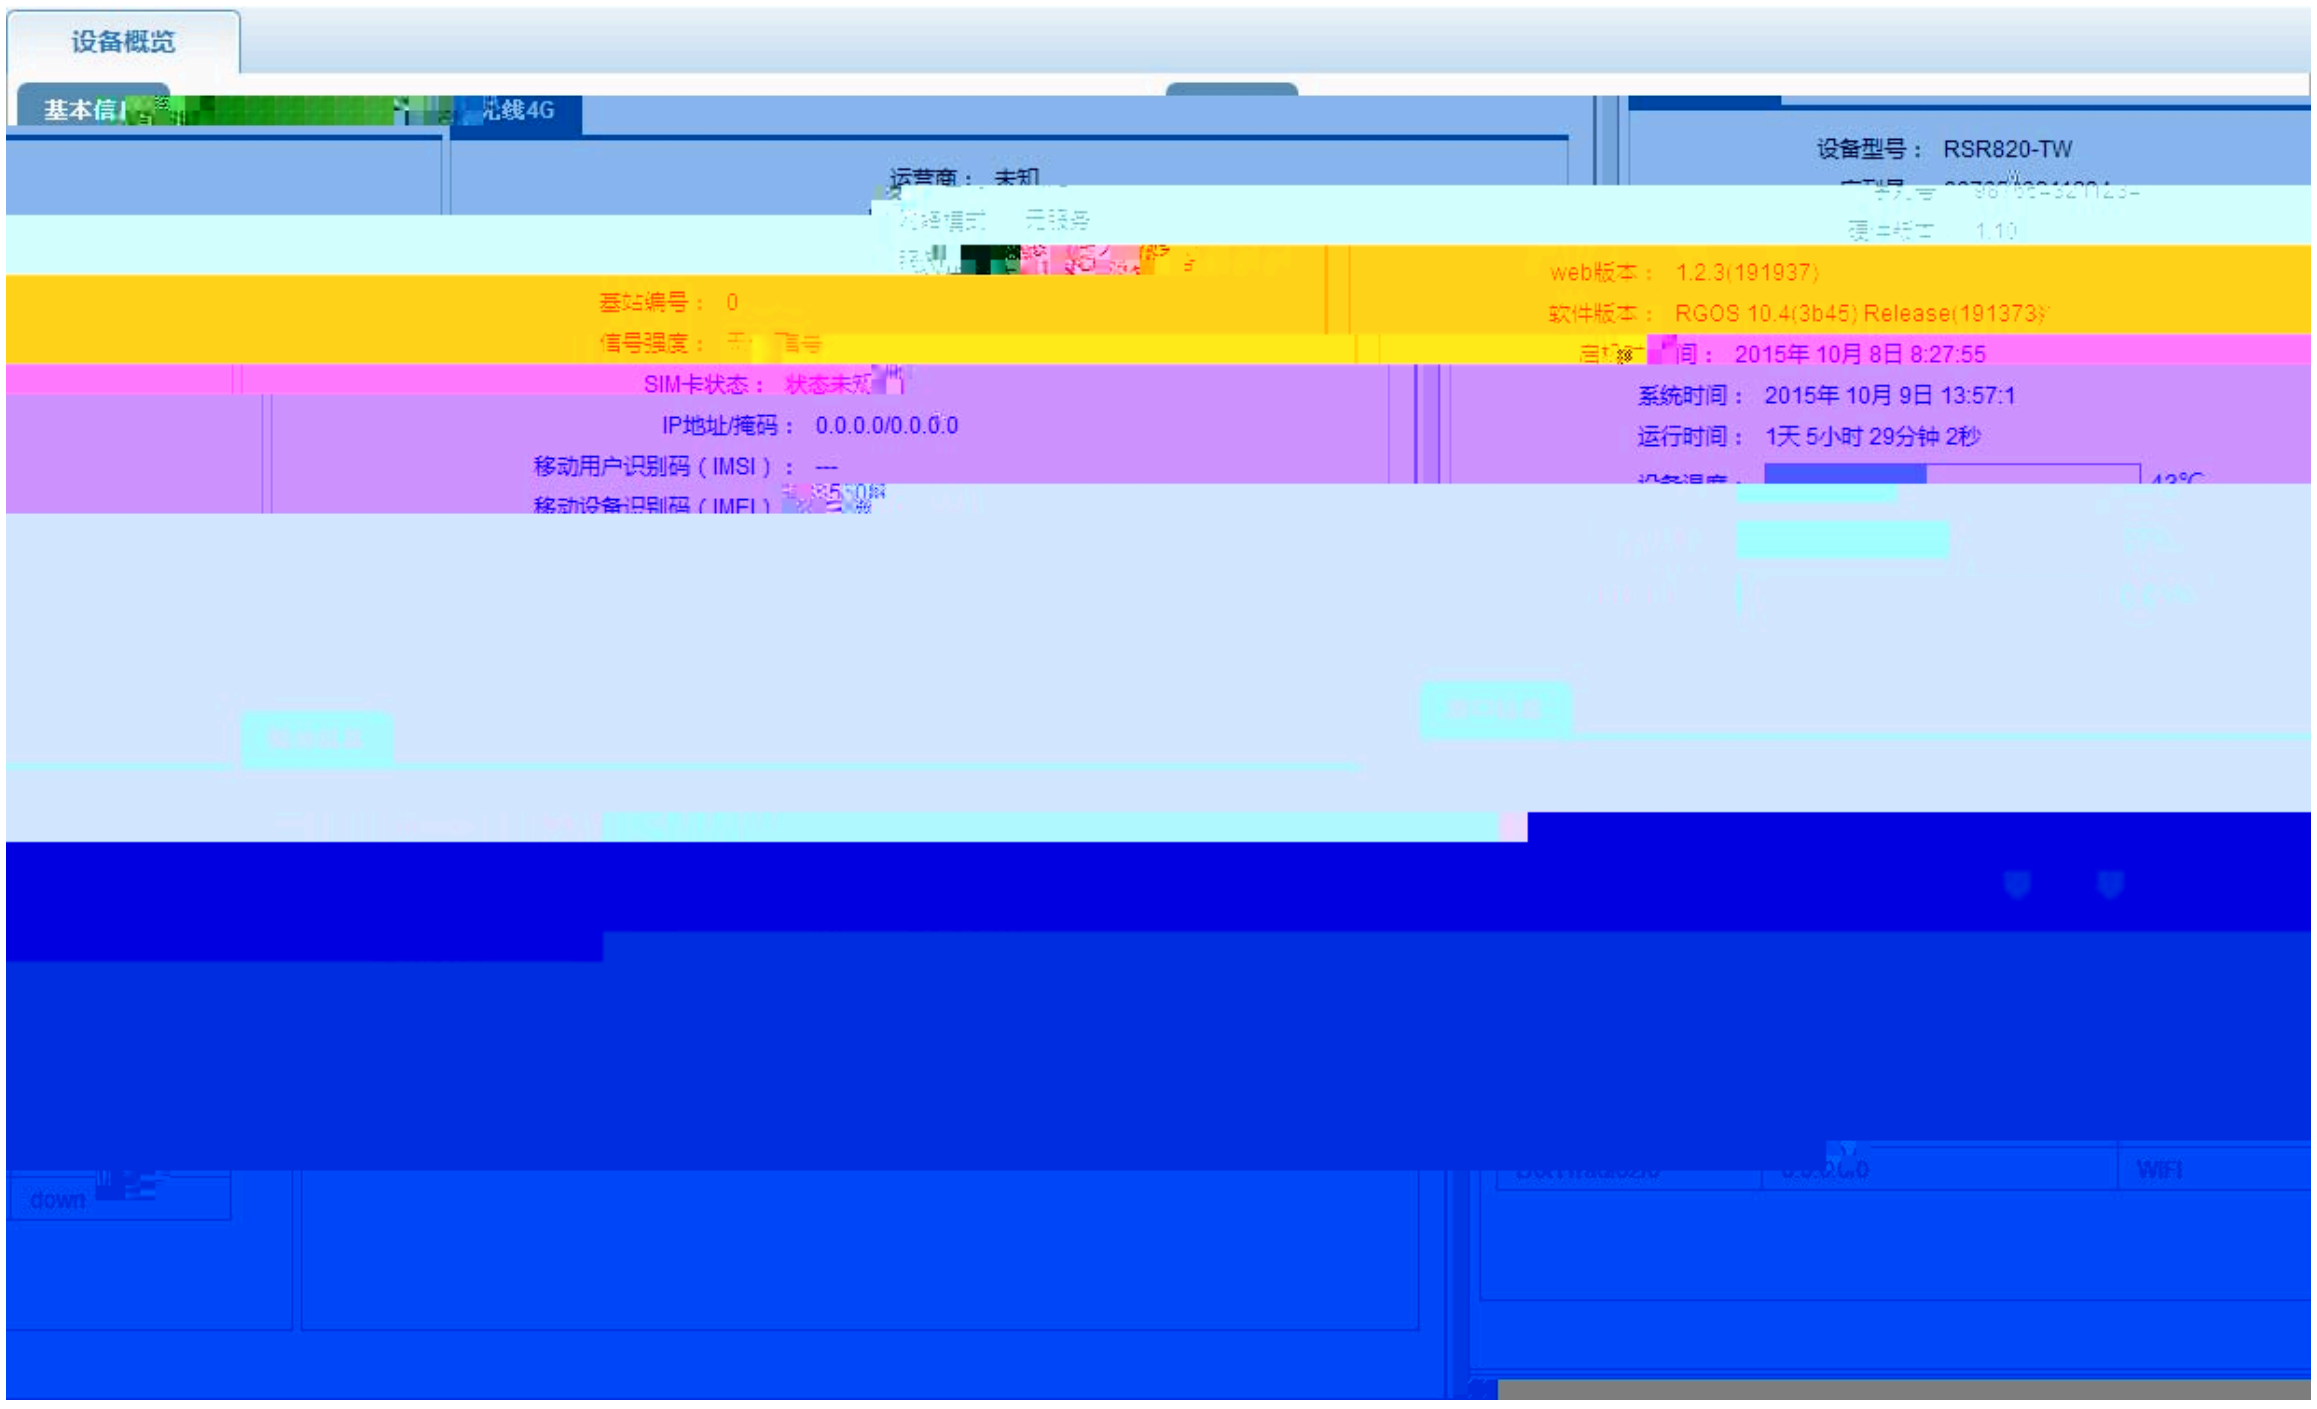

设备概览
基本信息
无线4G

运营商： 未知
基站编号： 0
信号强度： 无信号
SIM卡状态： 状态未知
IP地址/掩码： 0.0.0.0/0.0.0.0
移动用户识别码（IMSI）： ---
设备型号： RSR820-TW
硬件版本： 1.10
web版本： 1.2.3(191937)
软件版本： RGOS 10.4(3b45) Release(191373)
启动时间： 2015年 10月 8日 8:27:55
系统时间： 2015年 10月 9日 13:57:1
运行时间： 1天 5小时 29分钟 2秒

## 1.2.4 WEB ꜛ ڪ ٦

### 1.2.4.1 ꜛ ڪ Ꮩ

UVUث ˑ ᴴ ZHE ҄ ᶀ ɥ ṳ ṕ ḅ ï g̡ 40; ̋A˜

g̡ 40; ZHE ҄ ᶀ ɥ ת ³ ˂

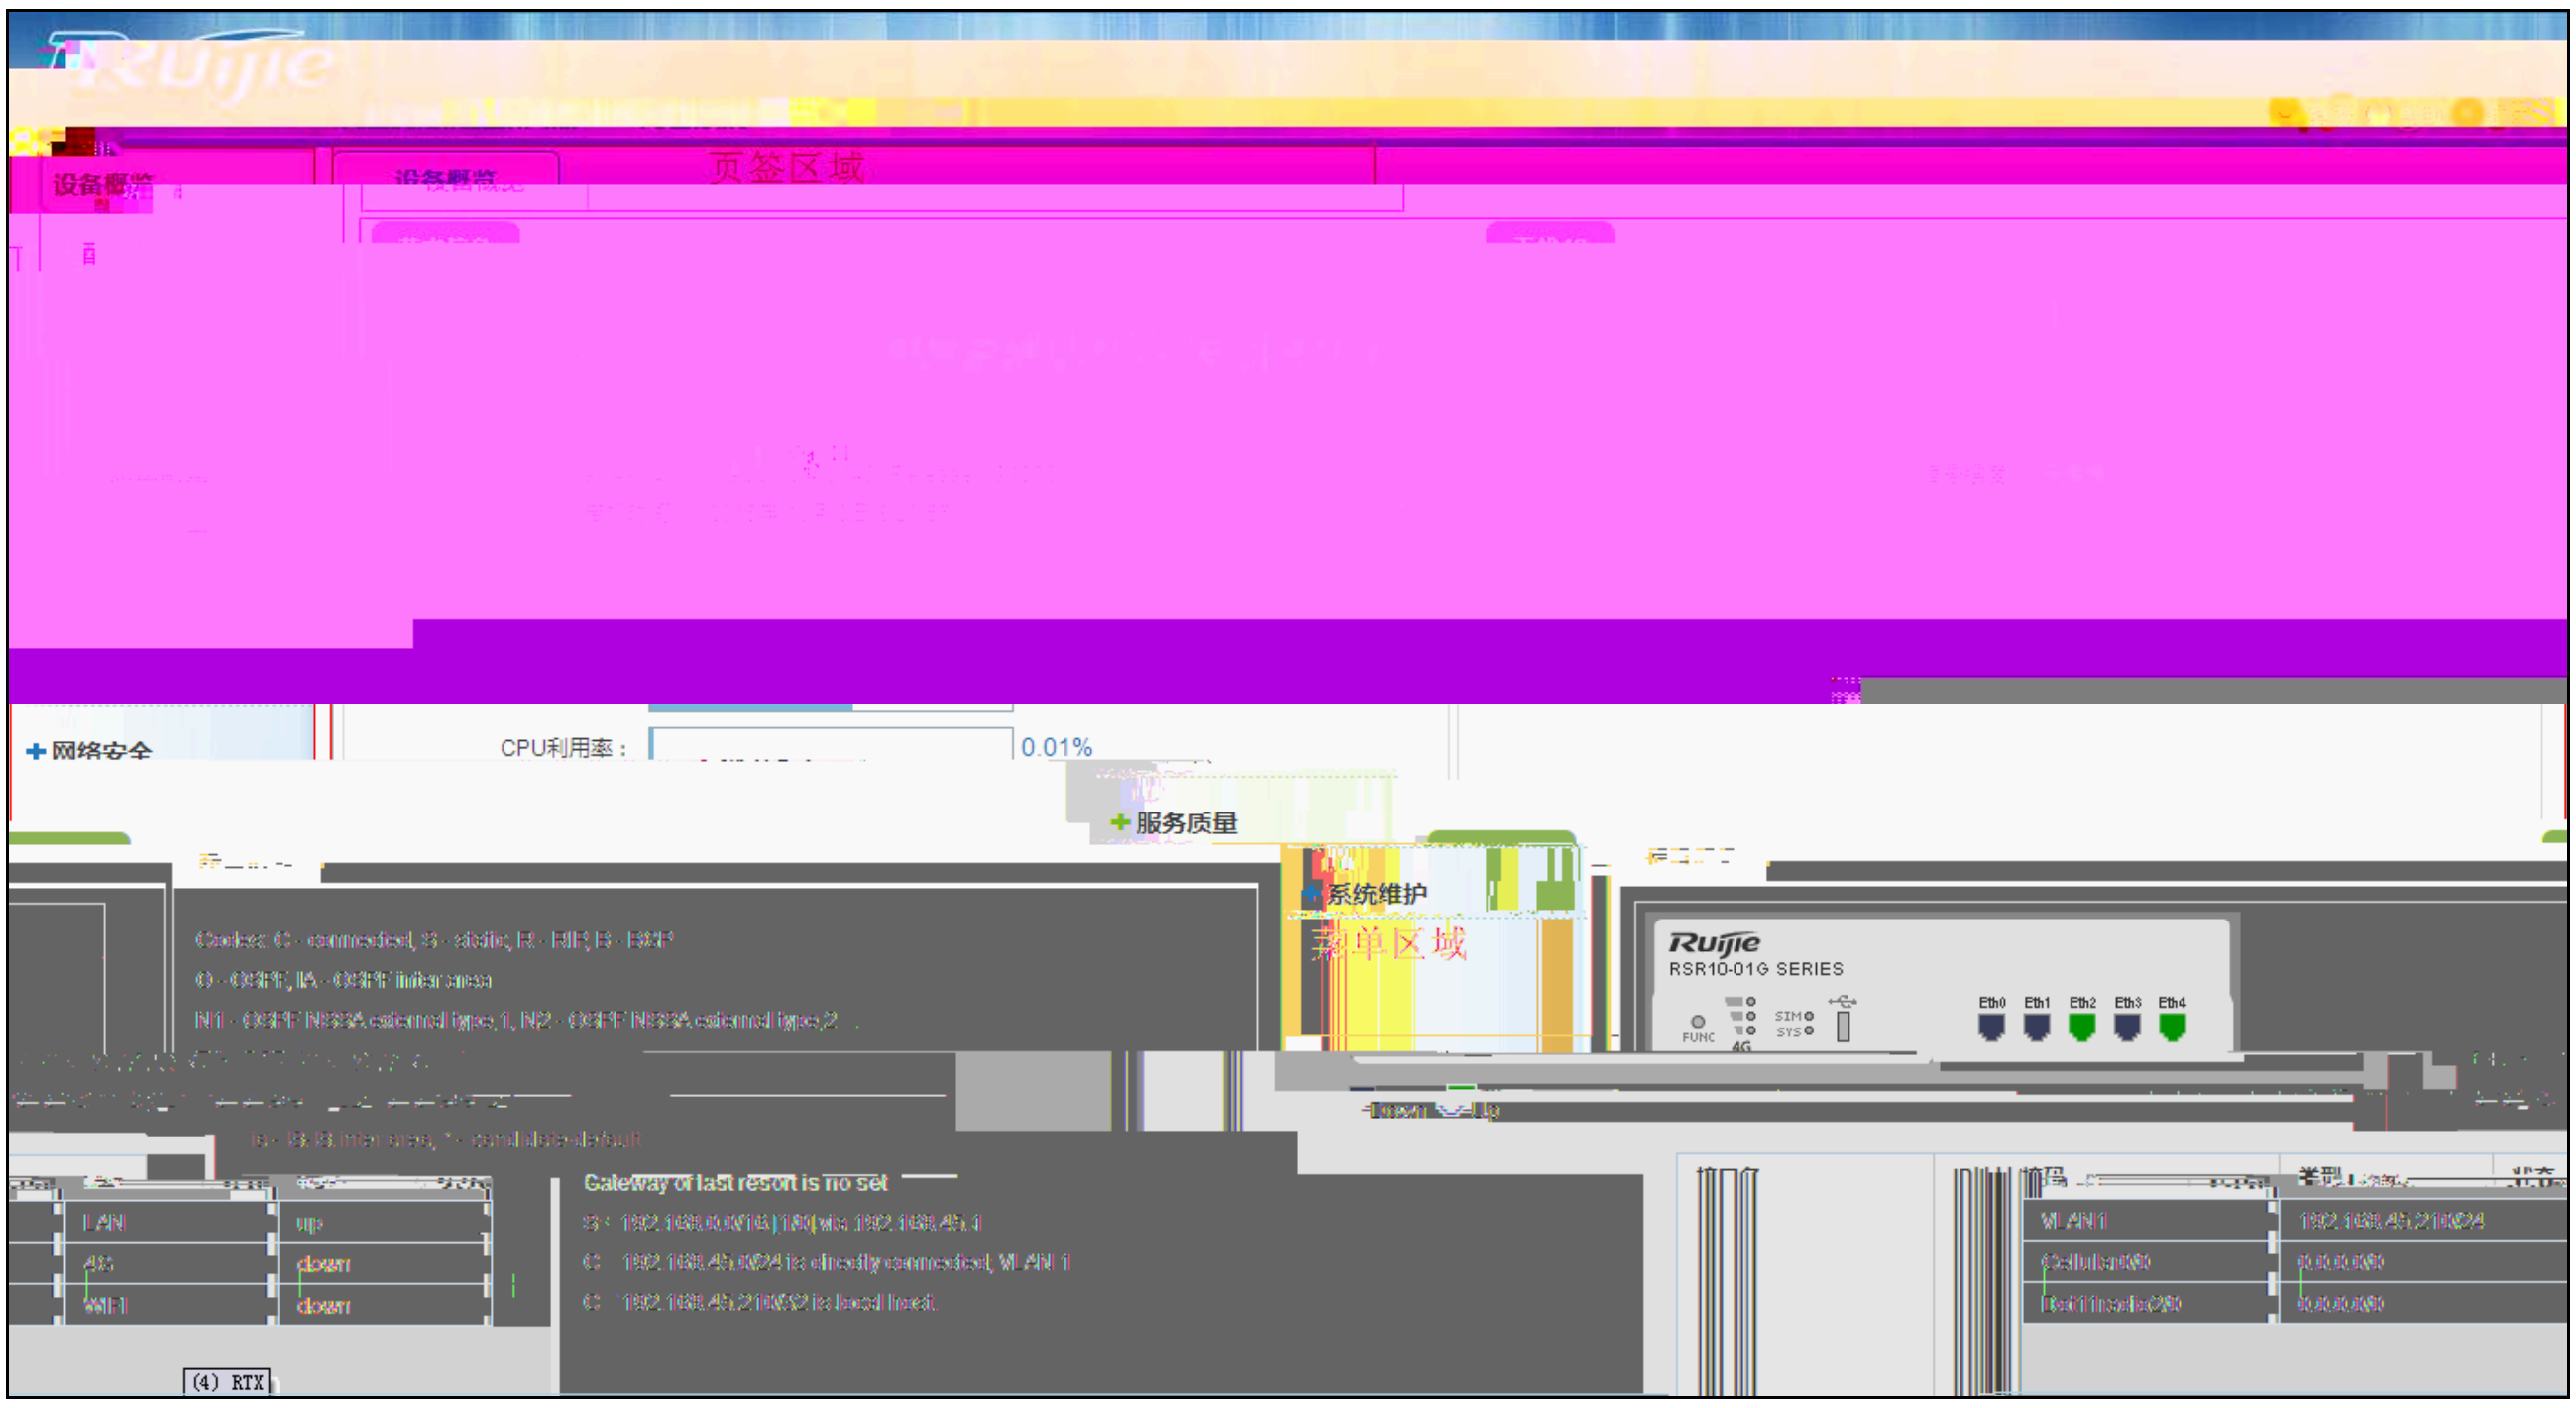

页签区域
设备概览
网络安全
服务质量
系统维护
菜单区域
RSR10-01G SERIES

CPU利用率： 0.01%

Gateway of last resort is no set

ꝑ ḡ 40; ZHE ꞁ ˳ ת ³ ˂ ˡ Ꟁ ˜ ṫ ѭ ⁄ ⁀ ⁄ o ″ ᴸ ì Ά ټ ת ³ ѭ o ï ‰ Ꮙ ᷈ Ḙ o ᵍ ^ ‰ Ꮙ ᷈ ˋH ˡ Ꟁ ٻ ص ᴱ ˋ ‰ Ꮙ ᷈ ‰ ی ꝑ ª ⁄ o ï ˊ ˝Ω‰ Ꮙ ᷈ ᴸ ‰ Ꮙ ᷈ ï Ά ת ³ ѭ ٻ ﻝ ᒣ ת ת ³ ĩ ₯ ᵎ ٻ ﻝ ᒣ ת Ჰ ꞁ ˝Ḥ ת ³ Ẃ ბ ٻ ﻝ ▌ ꞁ ڻ ώ Ꮙ ˝Ḥ ₫ u ꝑ ڣ ۏ ڤ Φ

## 1.3 ה ⁄ ⊦ ⁄

### 1.3.1 ⊦ ↑ Ƃ

₯ ᵎ ₦ ɳ ꞁ ˳ Ჰ ꞁ Ĭ ˜ Ḙ ₯ ᵎ ᵍ Ụ Ჰ ꞁ ύ ₯ ᵎ ʓ ᴺ . ᐯ ڕ ᐯ ZHE ᐯ ẑ ᴺ ᒀ Φ ˋH ڗ Ꮙ ⁄ ˋH ڗ ᴿ Rs ꞗ ì Æ ꜛ õ è □ ẙ FSX Ꮙ Ụ

ḡ 40<

设备概览
基本信息
无线4G
RSR820-T

### 1.3.2 ي ڦ ⁄

ķ
ᵎ Ḿ ḭ ˝Ά ꞁ zhe ᒣ ת Ꮙ ⁄ ڤ Φ ì ᴱ Ȁ ŏ ﻫ ٻ ﻝ ꞁ ΐ ٻ ص ꞁ ΐ ꞁ ΐ ˡ Ꟁ ŏ ﻫ ş Ḣ ă ḭ ˝Ά ì ᴱ ٻ ﻝ ǁ ᶾ ş Ṉ ḭ ˝Ά ˝Ḥ Ṫ ﯾ ŏ ﻫ ٻ ﻝ ύ ᵍ ˜ ٻ ﻝ ʆ ˜ ٻ ﻝ YSQ ٻ ﻝ ώ ) ₅Ṯ ٻ ﻝ ᵺ ℓ ج

0DQ Æ Ϋ̤ χ ṕ ³ ɹ￼ɹ ʮ ʟS ş ҳ

| ¯4G | ɗ ° ¯ | ɗ ° | ﻴ | ﺋ | Eth0 | Eth4 | ɗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ﺋ | Eth1 | Eth 4 | Eth 0 | ˘ | ¢ | | |

ɡ̧ 4045 ʄ ˜ ﺐﺍ ̈Ω̣Ֆ ﺍ ˜ ˛

⁞ ̈Ωﺎ ﺍ ȦÃ j ª ̈Ω̣Ֆ ﺍ ˜ ˛ º ℵ ḳÕ j ª 7J ﺎ ﺖ ̧ º ℵ 7J ̈Oᴺ ﺐﺍ ̈Ω̣ ϖ ﺎ ﺎ ﺖ ̧ º ℵ ϖ ﺎ ZDQ ᴭ ﺐﺍ ̈Ω̣ ﺎ ﺖ ̧ º ℵ 7J ̈Oᴺ ﺐﺍ ̈Ω̣ ⁼ ϖ ﺎ ZDQ ᴭ ﺐﺍ ̈Ω̣

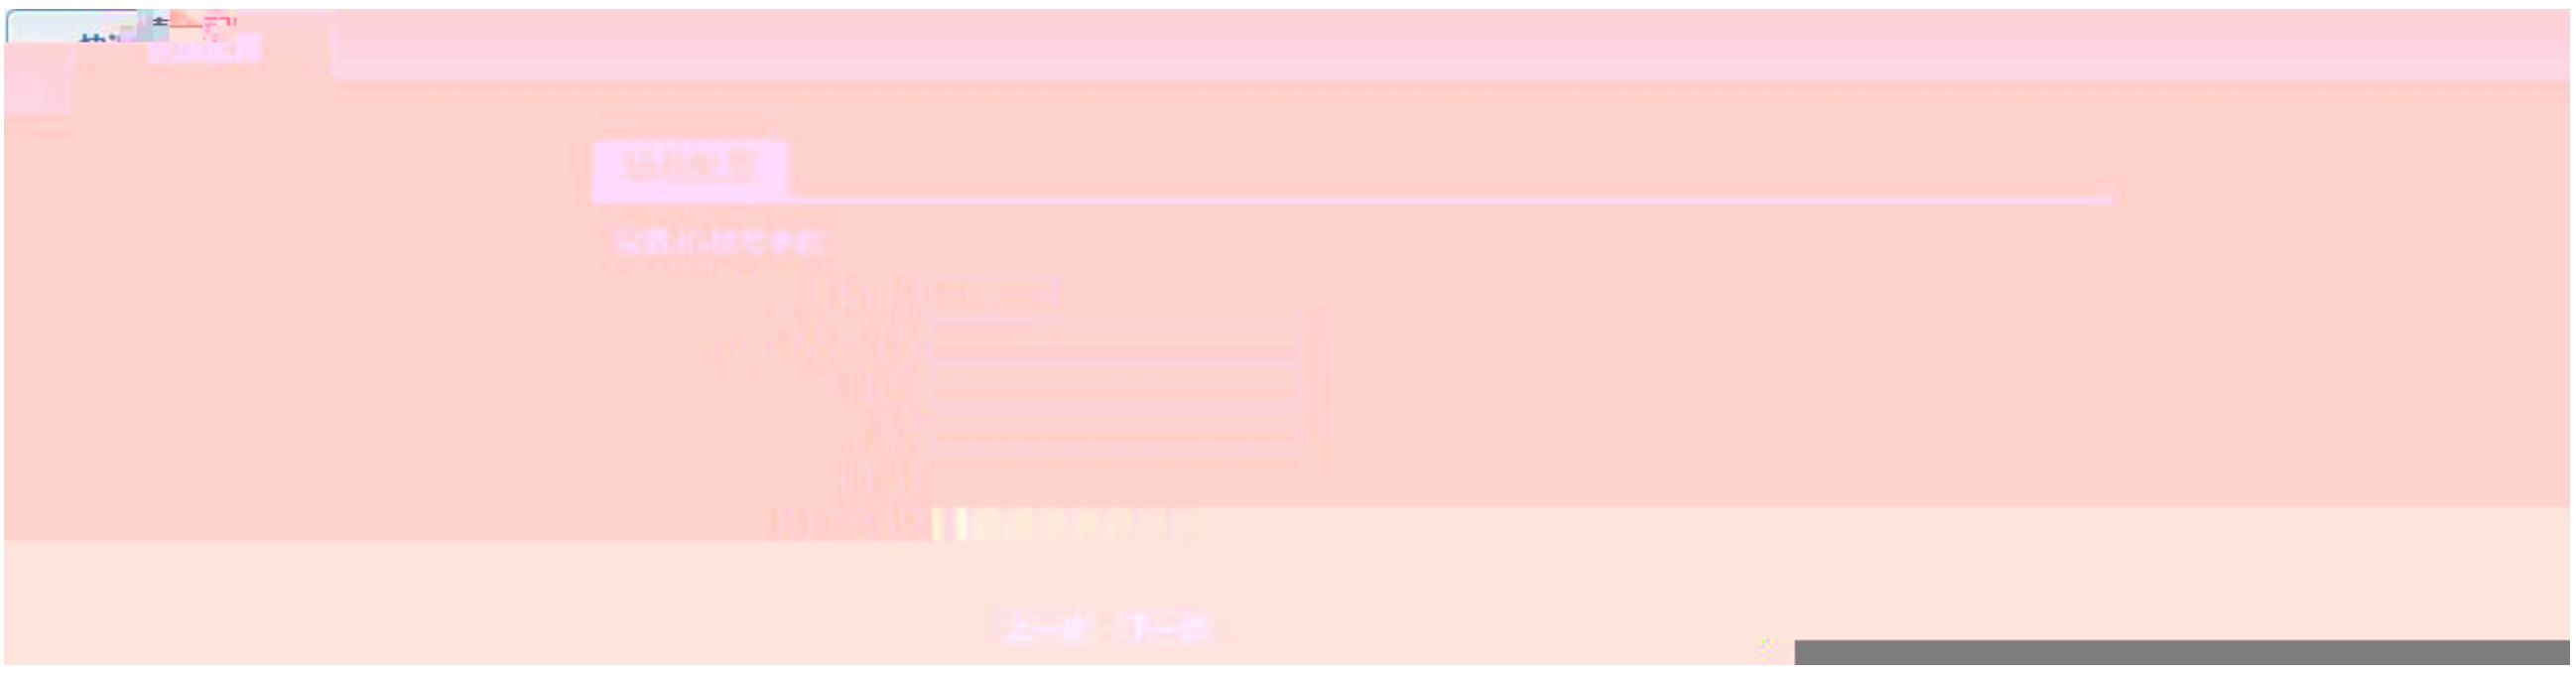

ī Ϻ ﾊ Ȁ̦

ﺍ ﾊ ﺎ ʒ χ ̒ ꞷ ̄ õ ꞁS ⁼ SSSrH ε DGV0 ζ

ꞁS ş ҳ ) Ḏ ﺍ ọ́ χ % ˚ ̈Ω̣ ᴱ ϖ ꝑ ̄ õ ꞁS ﺍ ﾊ ﺎ ʒ ï ˡ Ֆ ﺍ Ẹ́ ̈Ω ᾰ SSSrH ̈Oᴺ ̀H %% ˚ ̈Ω̣ զ ▌ﭠ

ﺍ ꞕ ş ҳ χ o ﺖ ˡ ï ﭗ ş ҳ ʓ̃ ɭ ʇ ̧ ᾱ ϖ ﺎ ﭻﺖ ˡ ̀H Ֆ ﺍ ï ﭗ ş ҳ o ꞷ % ꞁS ş ҳ

i ﺍ ن ᴺ ⁼ Ḻ χ % ˚ ̈Ω̣ ᴱ ϖ ꝑ SSSrH ﺍ ﾊ ﺎ ʒ ï ˡ Ֆ ﺍ Ẹ́ ̈Ω ᾰ ̄ õ ꞁS ̀H %% ˚ ̈Ω̣ զ ▌ﭠ

7G ﾊ Ȁ̦

ﺍ ﾊ ﺎ ʒ χ ̒ ꞷ ̈O ﺍ ⁼ ̈Oꞕ ﺍ ﺭ ˤ Ʊ ª ĩ ﺍ ﾊ ̇ Ãï ̃l↑ Ֆ ꜝ j ª ﺍ ﾊ ̇ Ãᴿ ϖ j ª

ﺍ ﾊ ì ꝑ +DSQ, χ ̈O ﺍ ̀H ﯾ ṅ ⁼ e ﺐﺍ ṅ ﮋ DSQ ᾰ̈ ̈Oꞕ ﺍ DSQ ̧ ï ọ ﭖ ˚ ℏ ˡ ﺍ ﾊ ꜰ ꞇ ƀ ώ

ʇ ̈A ᵉ 2 Ḻ χ 7J ̈Oꞕ ﺍ ꞷ ọ ﭖ ˚ ʇ ̈A ᵉ ⁼ Ḻ ˡ ﺍ ﾊ ꜰ ꞇ ƀ ώ

ᵏ ʇ QDW χ % ﺐﺍ ĩ Ֆ ﺍ QDW կ ﺍ ﺹ ن QDW ꞁ ꞇ ǰ ᵁ ﺍ ﯾ ṅ % ∂ ˡ Ɑ j ǰ % ﺐﺍ

ﺍ ﾊ ₩ Ã χ Ֆ ꜝ ʒ ᴺ j ª ﺍ ﾊ ₩ Ãᴿ ϖ j ª

ꞁS n п ȦÃ χ ̒ ꞷ₅ ʊ n п ⁼ ἐ Ṫ ﮋ ˘ ὺ ï 7J ì ᴭ ꞁS ş ҳ ˡ ꜰ ꞇ ƀ₅ ʊ ̒ ﺐ ᾰ ἐ Ṫ ﮋ ̧ ĩ ꝑ 7J ì ᴭ ŋ ꞷ Ֆ ﺍ ̄ õ ꞁS ş ҳ

ŋ - ṗ χ ʓ̃ ɭ ̒ ꞷ ɒ FKDS ɓ ɒ SDS ɓ ⁼ ɒ FKDS ) SDS ɓ ̸̈Oꞕ ﺍ ̀H % ˚ ἐ ἳ ﻓ Φ Ֆ ﺍ

ɗ ḷ ﮋ χ % ﺐﺍ ĩ Ẕ ʇ ɗ ḷ ﮋ ʄ ˜ ﯾ ṅ % ∂ ˡ Ɑ j ǰ % ﺐﺍ

7J ﺎ ﺖ ₅ ╜ χ ʓ̃ ɭ ʇ ή ╜ 7J ﭻﺖ ﯼ ꜛ õ ĩ ᵋ* Ẃ ﯾ 7J ﭻﺖ ﯼ ȁ Ẃ 7J ì ᴭ ﭗ ȦOᴺ

4

ٴ 9

ڨ ɒ YSQ ݒ ɺ ɒ ̎ ̩ ǐ ɦ ̃ j ˴ ɭ ݒ ɺ YSQ ˊ ì ɐ ̀ ɓ ï ℓ ɒ ݒ ص YSQ ݒ ɺ

ǥ 404<

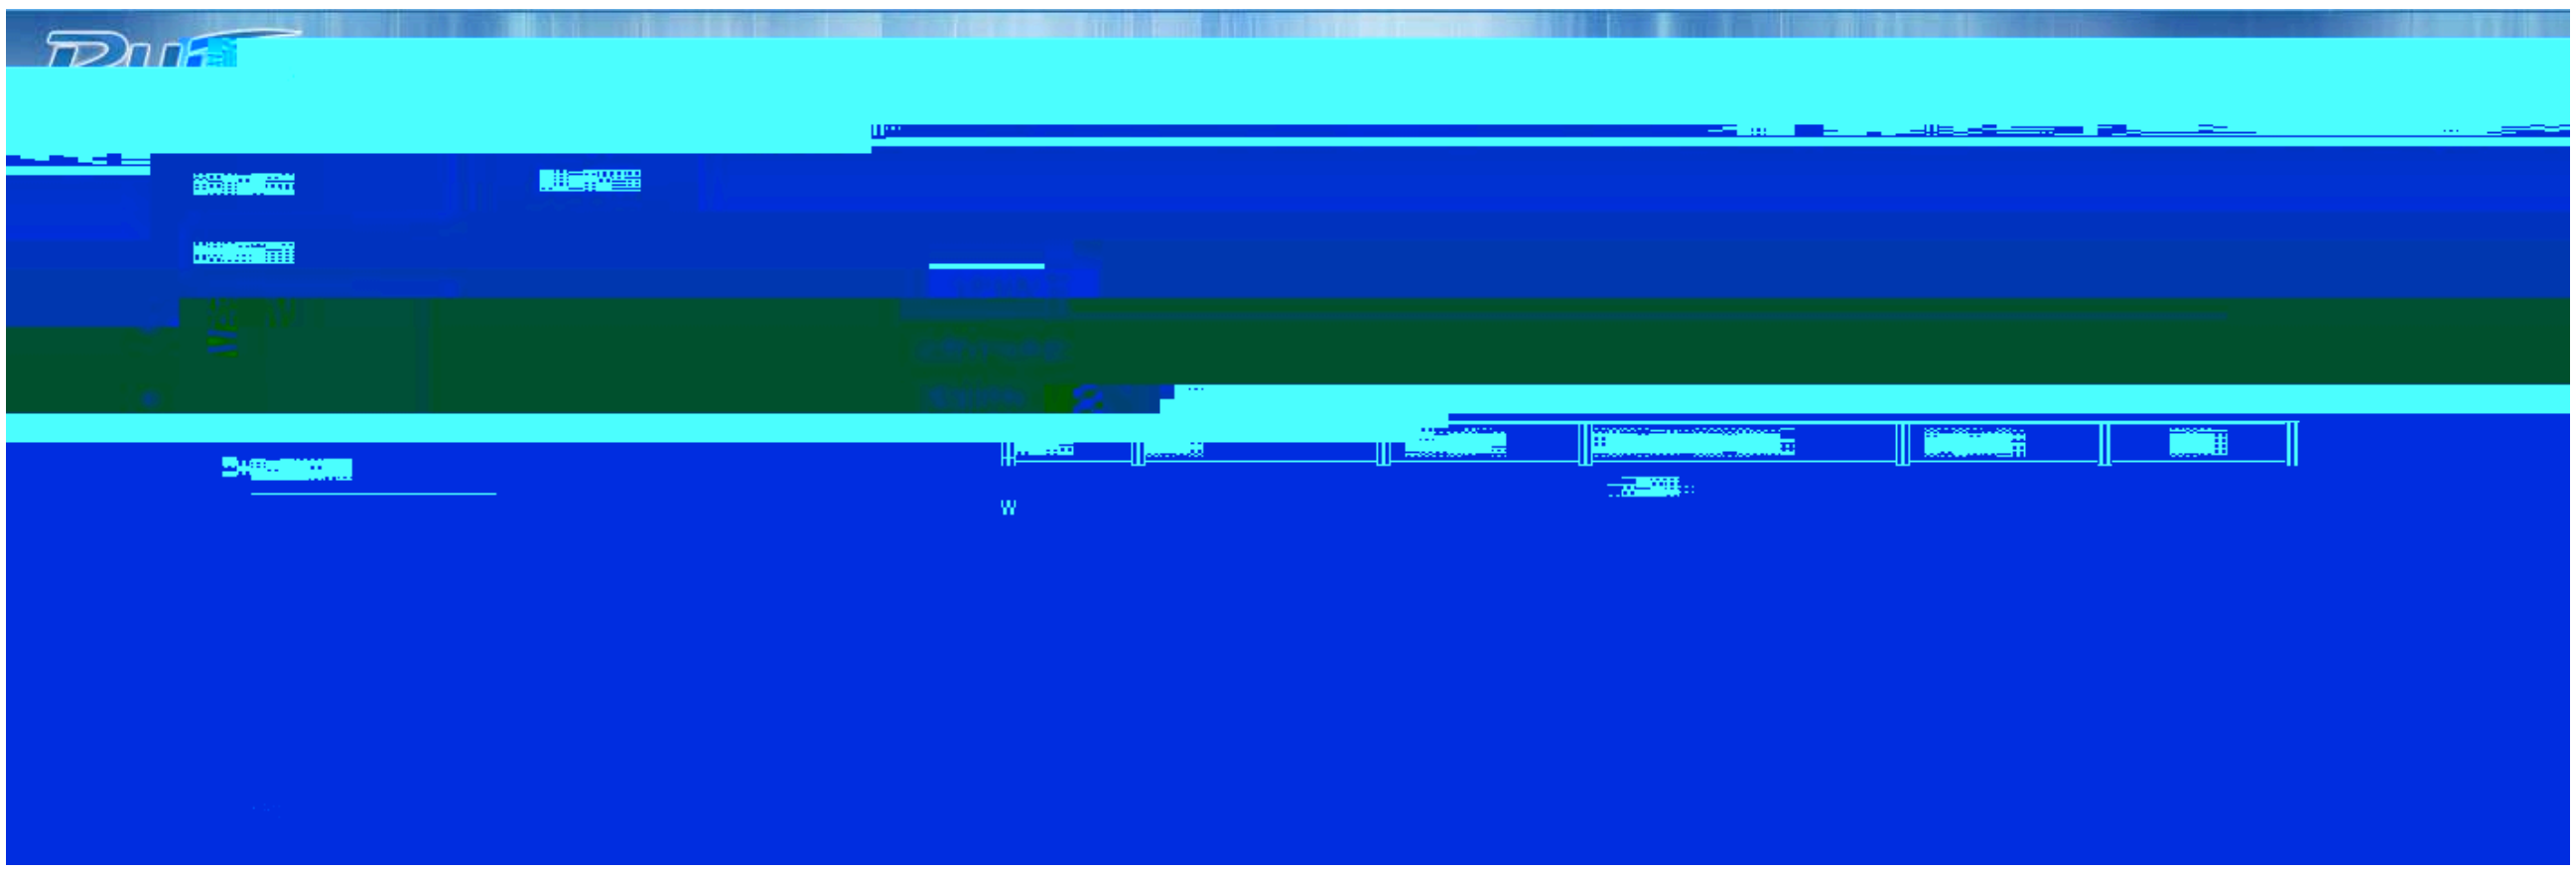

ٴ 9

ڨ ɒ ώ ) ₅ݐ ݒ ɺ ɒ ̎ ̩ Ⴏ ể ˝A ῶ ₅ݐ ˚ ɺ ḅ ˈ ˝A ῶ ₅ݐ ɺ ˈ ủ Ĭ ˜ ㅟ Ớ ˊ˜ ₅ݐ ʊɳ ص ص %ˋH ɐ ̀ ɒ Ḣ
ᾰ ɓ ̃Yٹ ḅ ˈ è ꝑ ₅ݐ ɺ ˈ Ĭ ˜ ㅟ ḏ́ ɑ ψ ɐ ̀ ǐ ώ ݣ ڨ Φ ῷ ݣ₅ ˈ ṅݐ

ǥ 4053

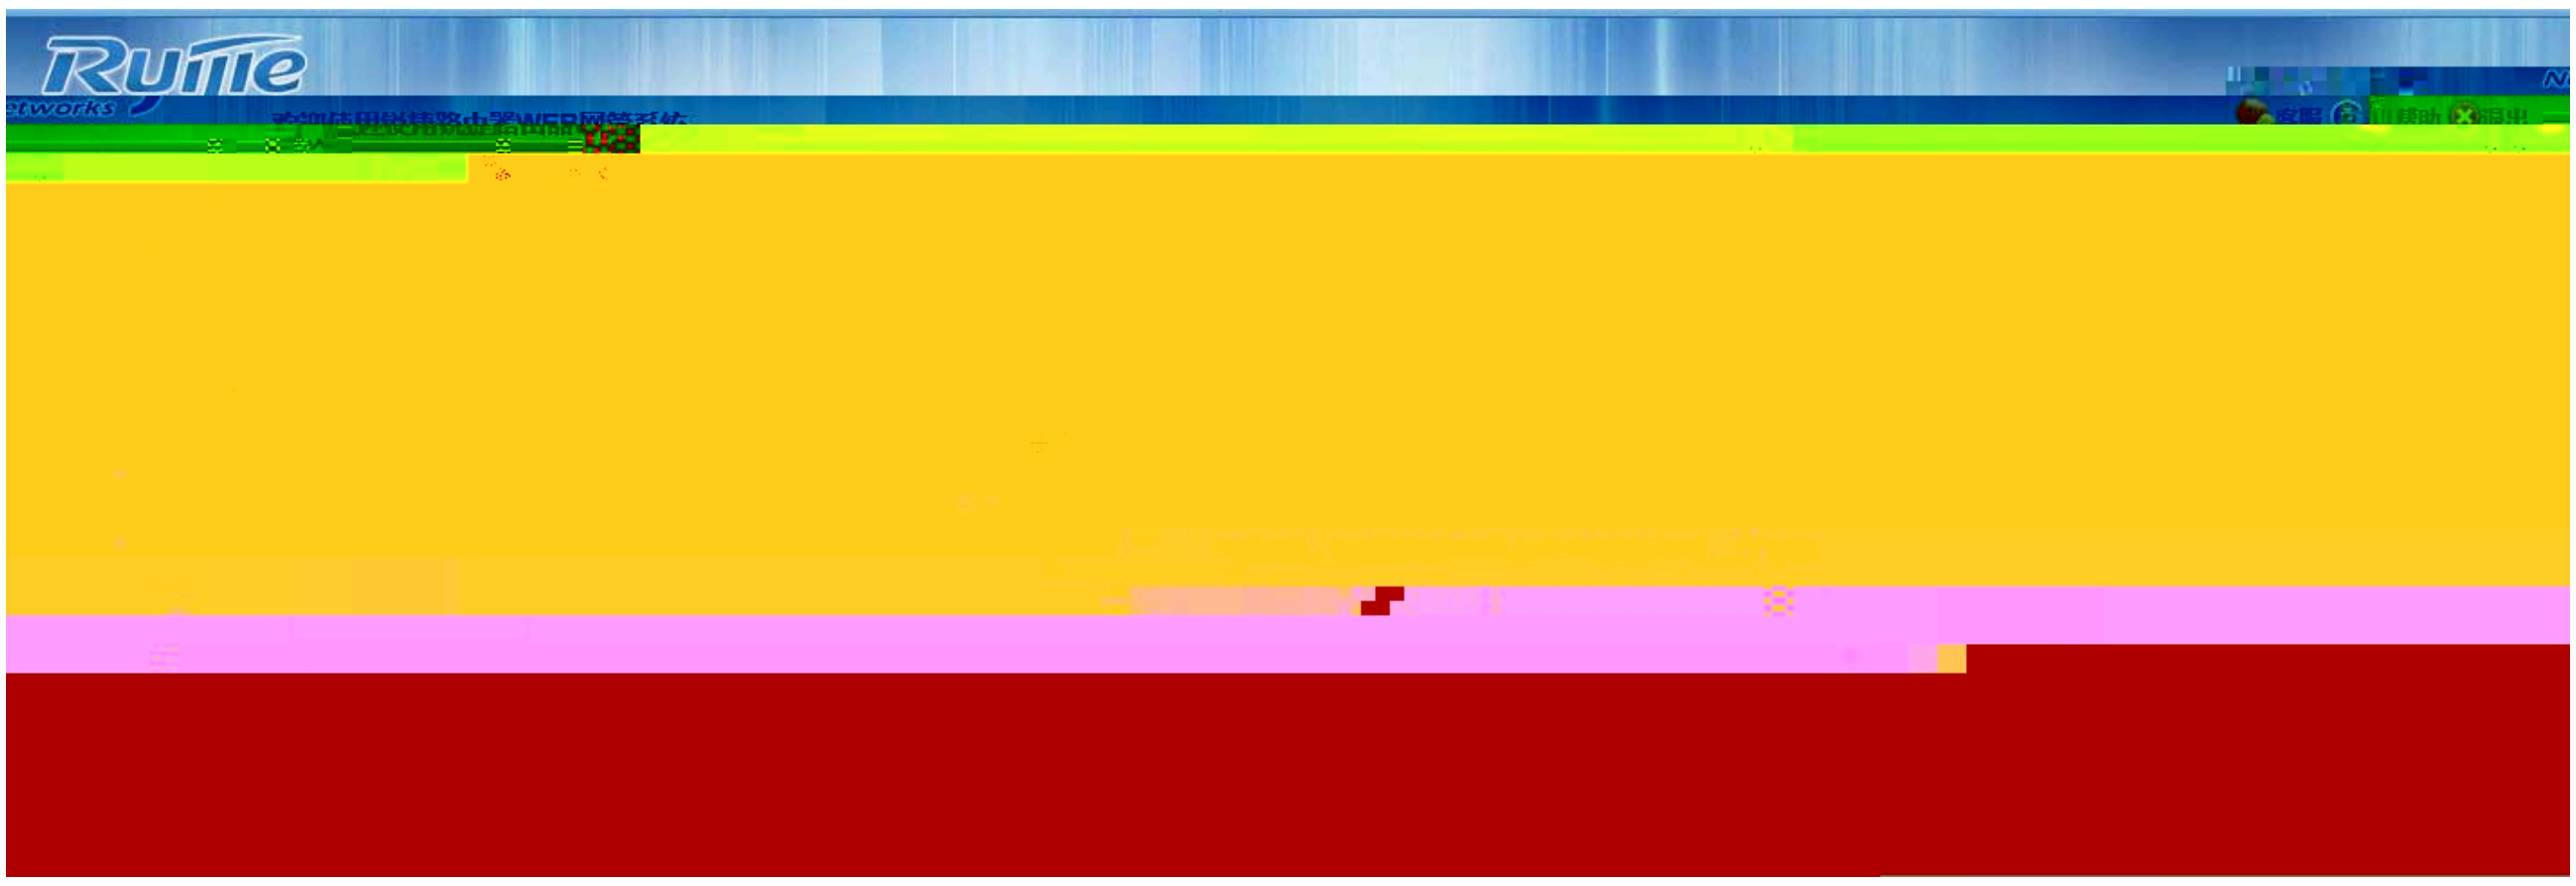

9

ḅ ˈ i ℓ ȅ ᵅ ώ˜ پȀ` ڱ zhe ۵ ψپȀ` ڱ zhe ᵅ ᴘ` ɒ ï ℓ ɒ ᵋ˛ ˊ ɩ̀ ᴘ` ɓ ï ℓ ɒ ڨ ɓ ʄ ̃ بـ ɒ ̈ ˛ J̌ʺO 7J ـ ت ɨ ᵅ ᴘ` ɓ ï ℓ ɓ

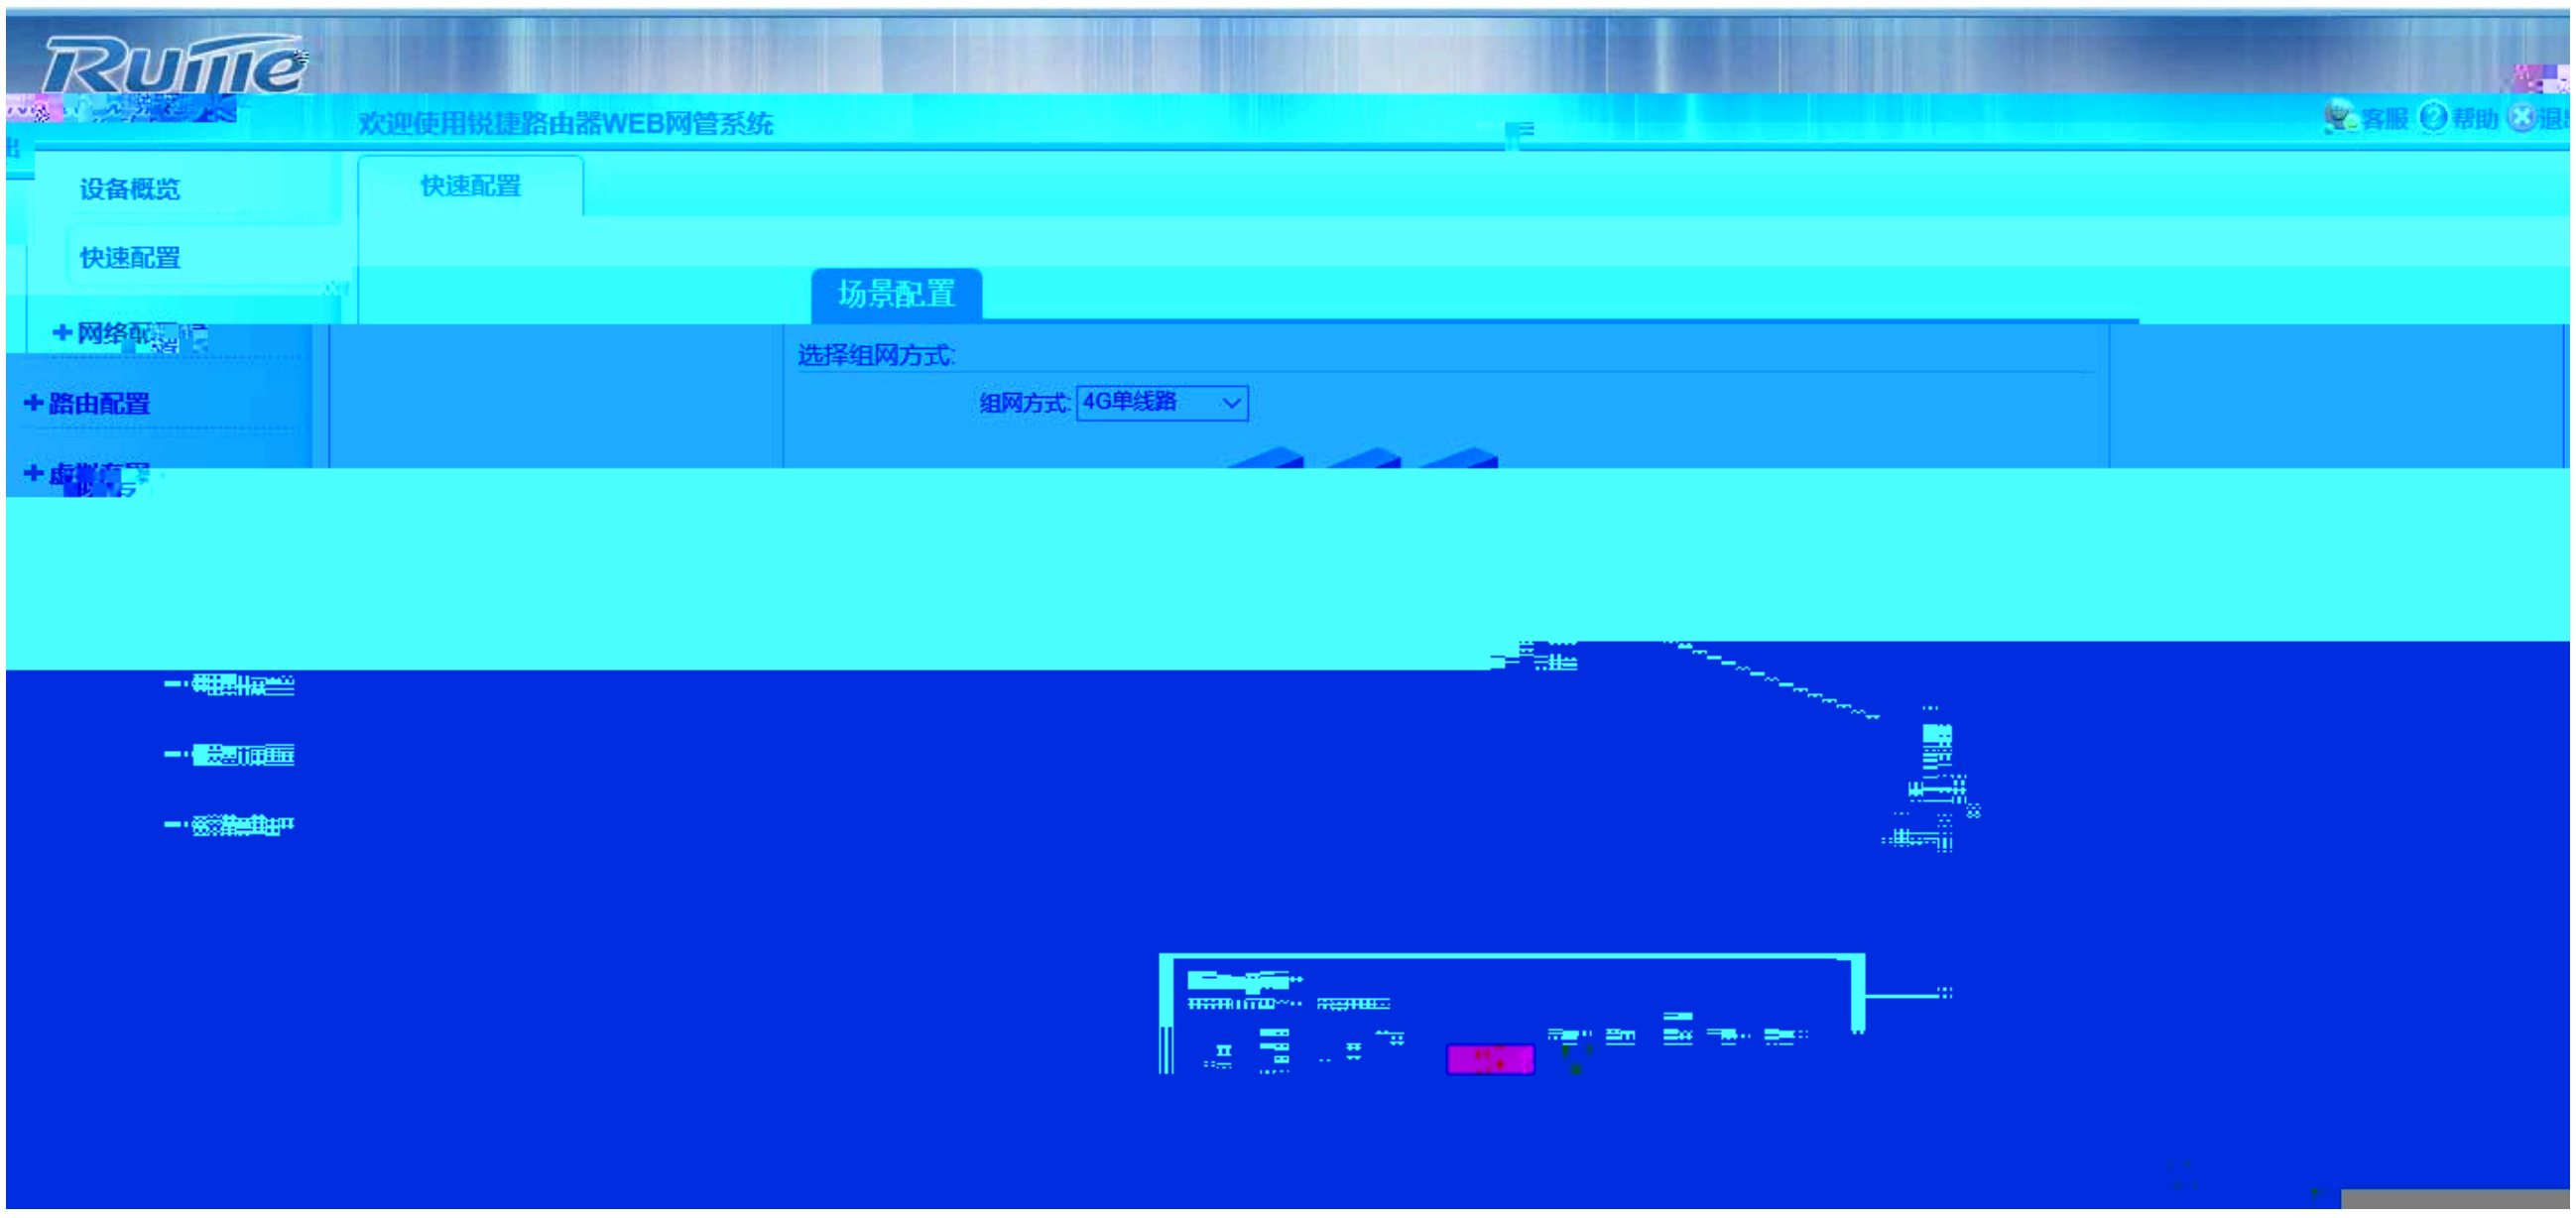

Ruijie
欢迎使用锐捷路由器WEB网管系统
客服
帮助
退出
设备概览
快速配置
+ 网络配置
+ 路由配置
+ 高级配置
快速配置
场景配置

选择组网方式:

组网方式: 4G单线路

9

ڨ ɒ ȹ ـ 7J ʺOᴺ ʺΏ ɓ ̈ ˛ J̌ʺO ـ ʎ ʅ ʒ ᵺ ɒ ҕ ʅ ɒ ʲ ɒ ـ ʎ ɩ̀ ᴘ ɓ ɒ ɿ ʺȀ ᵉ ɓ ɒ Ḻ ɓ ɨ ᵅ ᴘ` ɓ ï ℓ ɒ

ؘ 9

ڨ ɒ ώ ) ₅ꜝ ڀ ɺ ɒ ̈́ ̯ ꟸ ể ῎Α ῳ ₅ꜝ ˚ ɺ ḅ ' ῎Α ῳ ₅ꜝ ɺ ' ꝕu Ĭ ˜ ꭗ Ϭ́ ˊ˜ ₅ꜝ սիꝕ ص %῾Η ꝷ ˋ ɒ Ḣ ᾰ ɓ ῀Υ ټ ḅ ' è ꝑ ₅ꜝ ɺ ' Ĭ ˜ ꭗ ȡ́ ɑ ψ ꝷ ˋ Ꭵ ῳ ڬ ڨ Φ ῴ ڴ₅ ˈ ἡꜝ

ꞡ 405 :

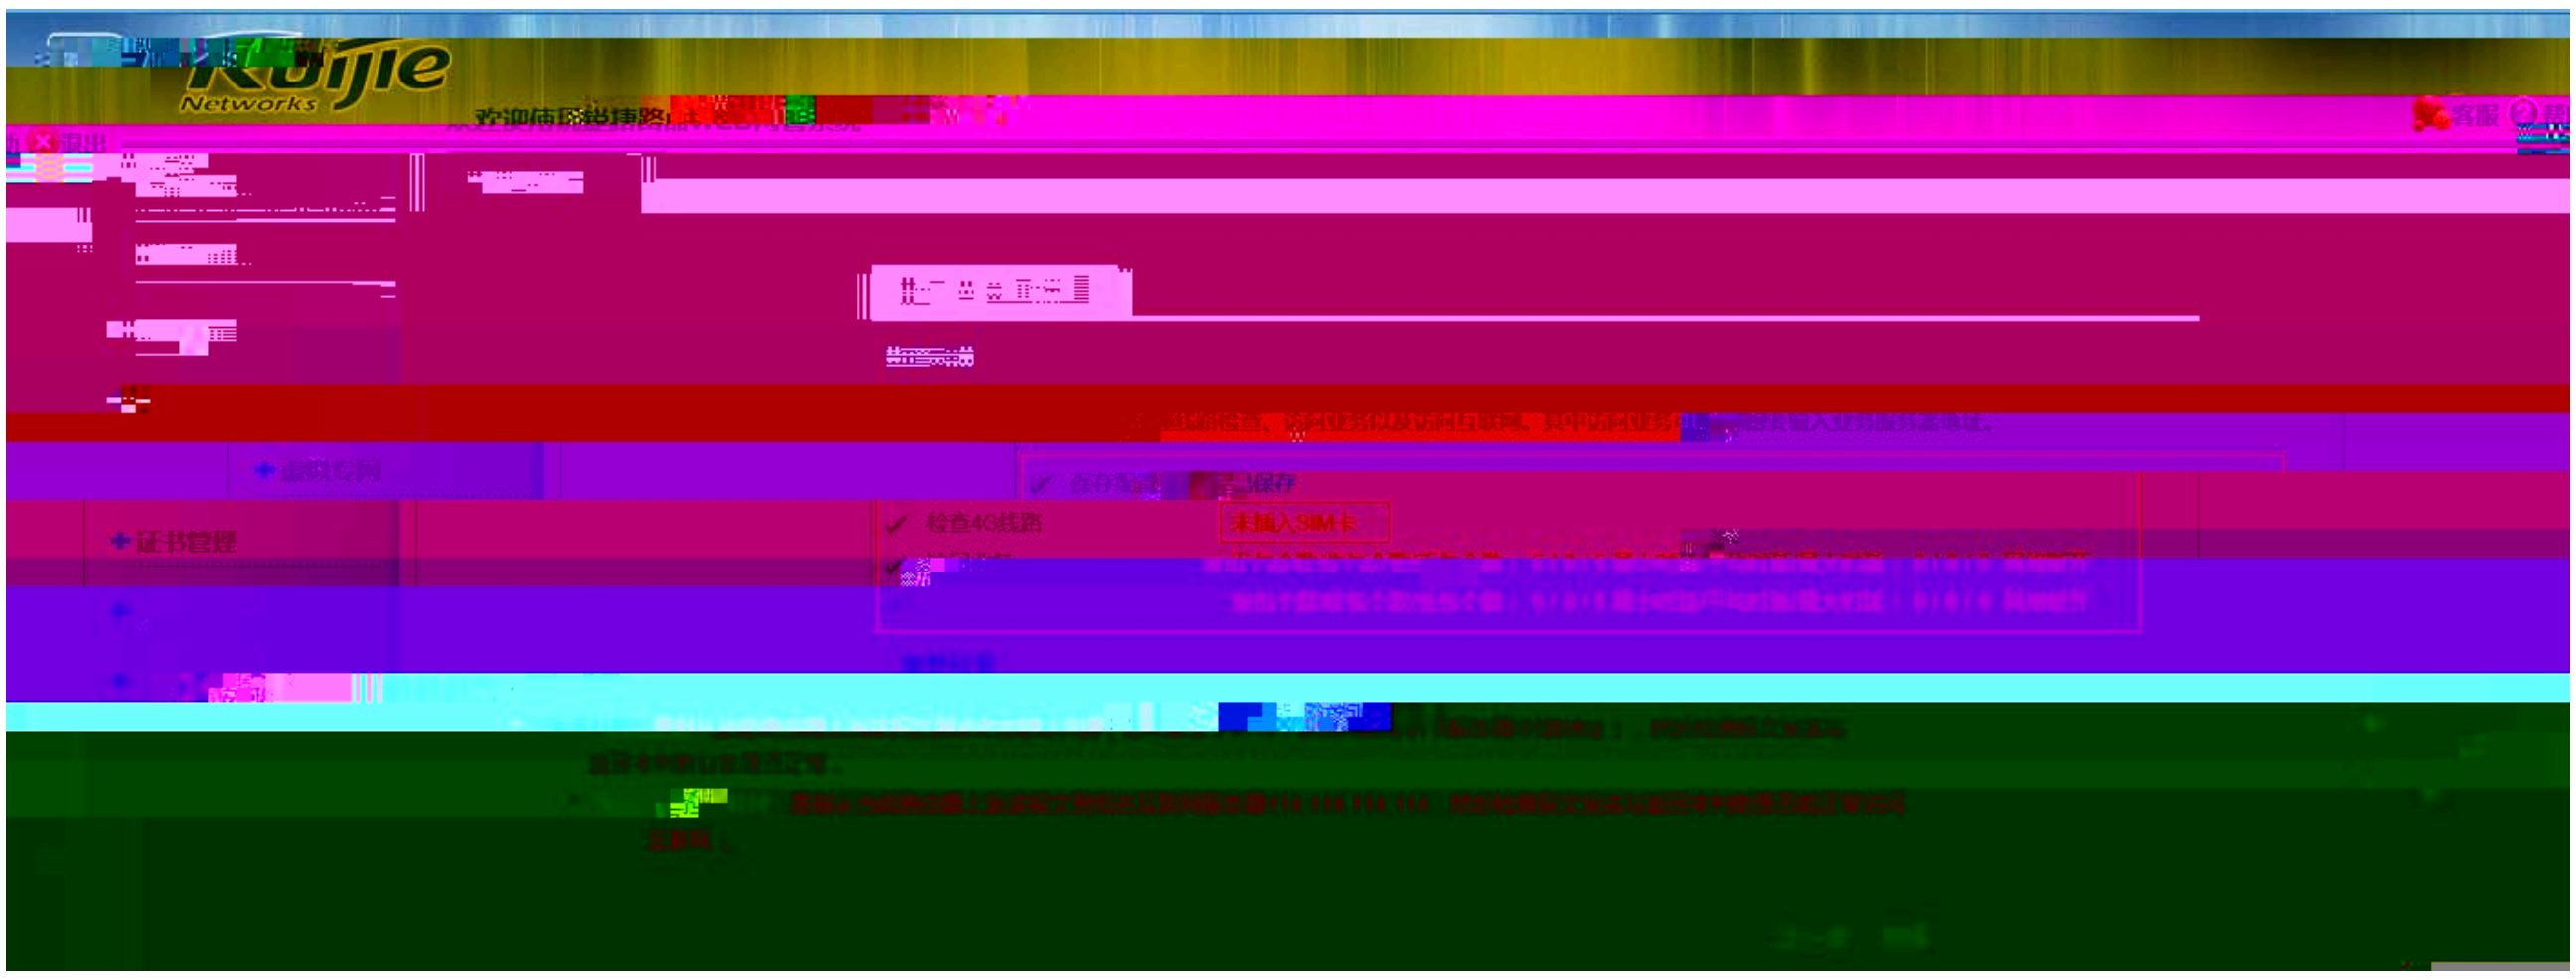

## 1.3.3 ꟼ ꟸ ق ꟼ

ɺ ꟼ ڀ ɺ ǯ ˛ ὐ ɒ Y0DQ ꞁ ת ɓ ɒ ì ᴭ ꞁ ת ɓ ɒ ᴥ ڃ ♬ ˡ ɓ ɒ GKFS ڀ ɺ ɓ ɒ VQPS ڀ ɺ ɓ ꟸ ı ῗ ₩ ę ῖ ḫ א Ф ˡ ڼ ￼ ᵍ ˜ ڀ ɺ

### 1.3.3.1 VLAN ꟸ Ᵽ

YLDQ ꟸ Ᵽ

Y0DQ ῖ Ꞁ῾Ο ṕ ³ ɺ ε Yluwxd0 0r fd0 Duhd Qhwz run ζ￼ ꟸ ꟸ ῖ ῎Υ Ṅ ᾰ̃ ᴧ ῀ Ṗ ῎Ω ᴭ ῎Υ ḧ ꭗ Y0DQ ￼ ᾰ ˆ ᴭ ῎Α ῳ ڨ ì ڢ ɺ ᴭ￼ ꟼ ꞁ Ф ˡ ꟼ ᾰ Ꞁ῾Ο ɺ ꟼ ḫ א̉ ڼ %῾Η ῳ Ẃ ȸ ꟼ ɺ ڗ￼ ɺ ꟼ ˂ ḅ χ ᴹ սի ڗ Ꞁ ḫ Y0DQ ᾰ ᴭ ꞁ ת ɑ Ẃ ל ʿ ꟸ

%˝ ǯ ˛ º ϰ ɖ ˜Ω Æ￼ ǯ ˛ Ụ ύ χ ì Æ ᵉ ५ ì Æ₩Ã ì Æ ꜛ õ ɷ ᵽ ˡ Y0DQ

ᵉ` ɒ ŋ̆ ˛ ֆ ɹ ɓ ˜Yٹ ڧ ٻ ɹ ҁ ˛ ḅ ï ɡ̦ χ

ɡ̦ 4065

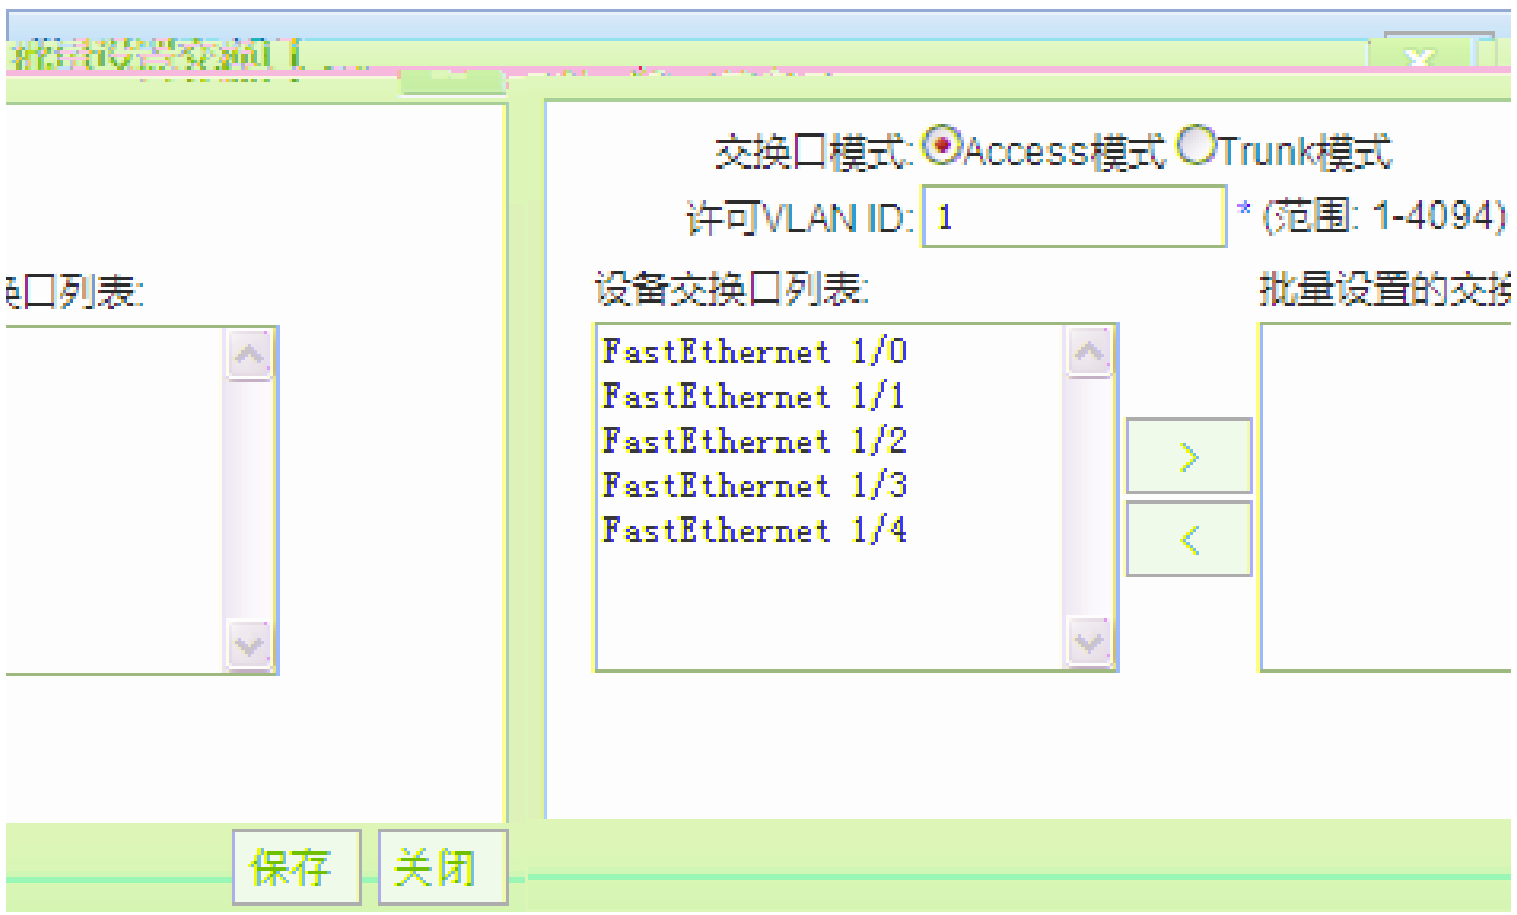

交换口模式: ◉Access模式 ○Trunk模式

许可VLAN ID: 1 * (范围: 1-4094)

设备交换口列表:

FastEthernet 1/0
FastEthernet 1/1
FastEthernet 1/2
FastEthernet 1/3
FastEthernet 1/4

批量设置的交换

口列表:

ɡ̦ 4066

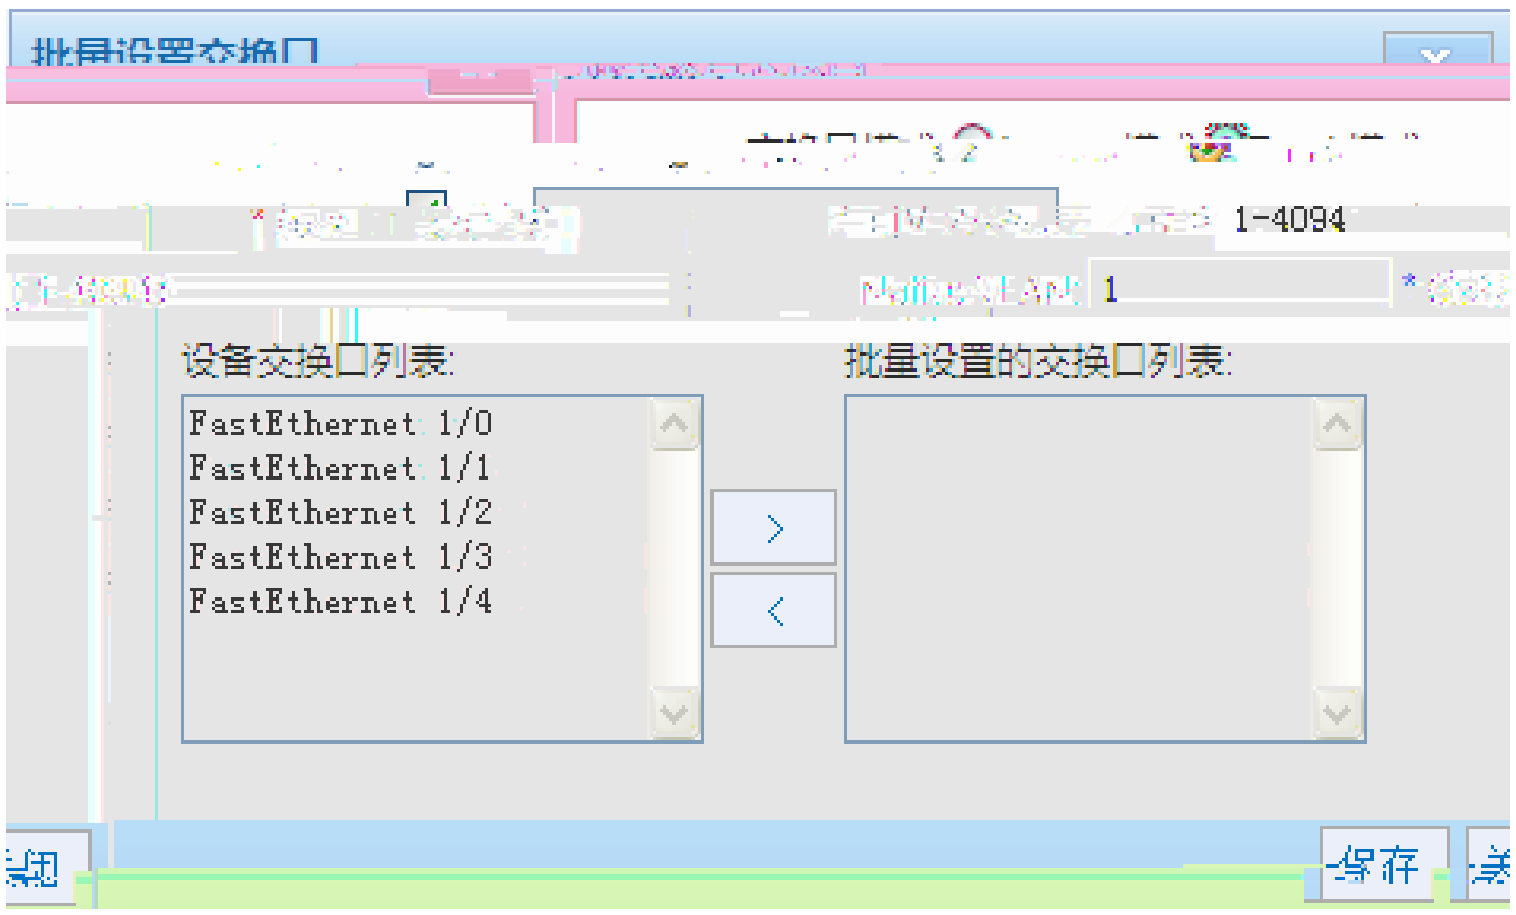

批量设置交换口

1-4094

1

设备交换口列表:

FastEthernet 1/0
FastEthernet 1/1
FastEthernet 1/2
FastEthernet 1/3
FastEthernet 1/4

批量设置的交换口列表:

ỉ ˝ ˡ ɷ Ḿ ʌ ˜Ω Æ ڧ Φ ₩Ã ɷ ᵽ ˡ Y0DQ ڧ Φ ֆ ɹ

Dffhvv ₩Ã χ %₩Ã ˘ ҭ ڧ ì ɺ ५ ֆ ˈ ḅ χ SF

Wuxqn ₩Ã χ %₩Ã ˘ ҭ ڧ ì i ï̈ ֆ ˈ ˡ ḫ ϰ ʌ Y0DQ ڗ￼ٻ

ɡ̦ 4067

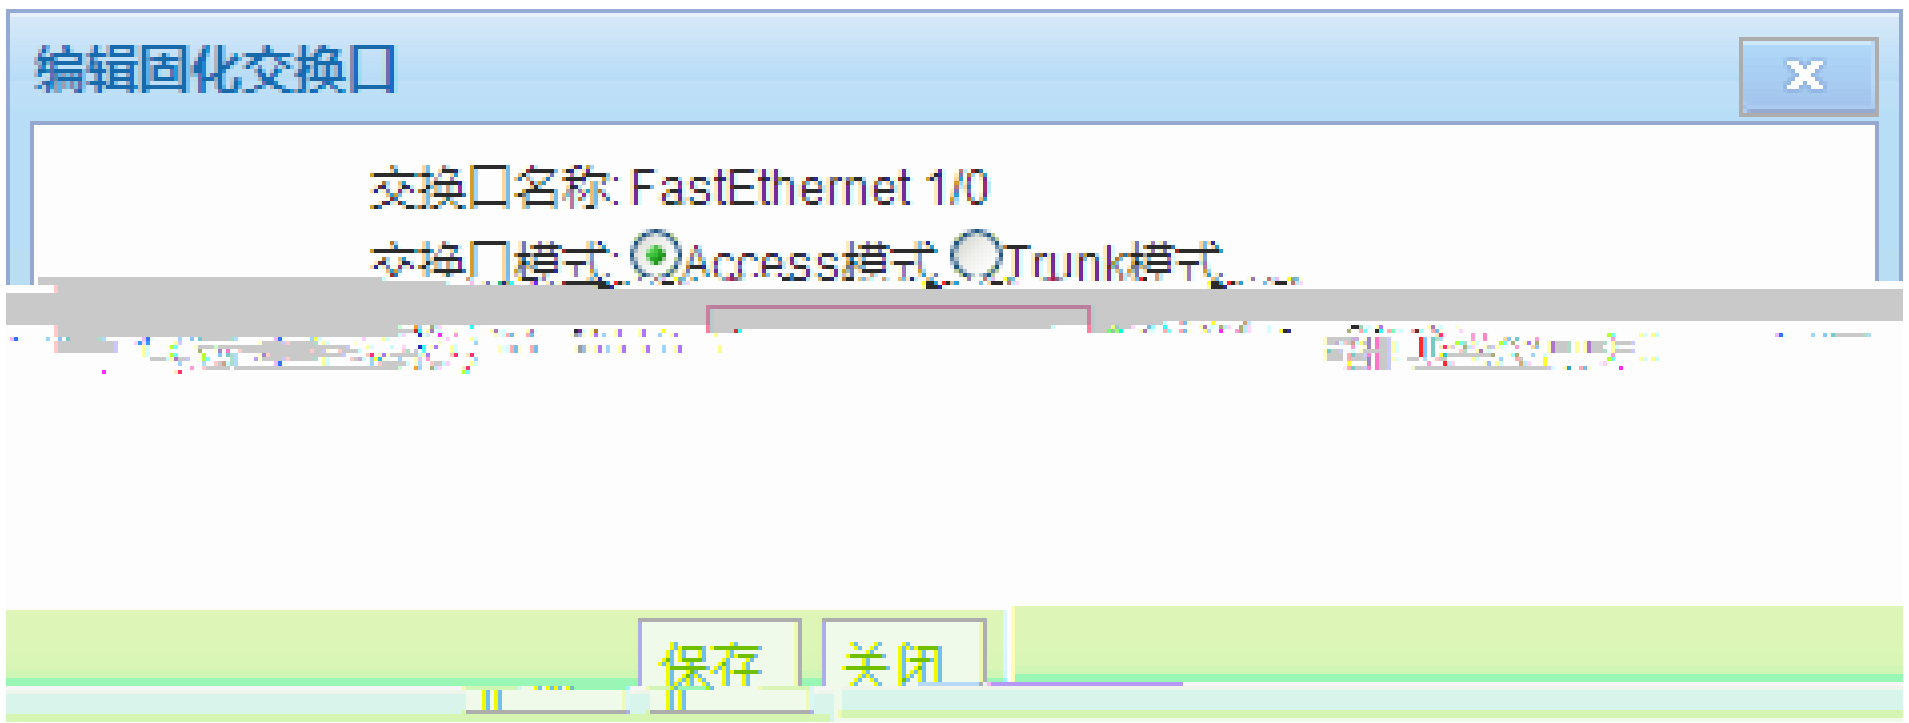
编辑固化交换口

交换口名称: FastEthernet 1/0

交换口模式: ● Access模式 ○ Trunk模式

保存
关闭

g, 4068

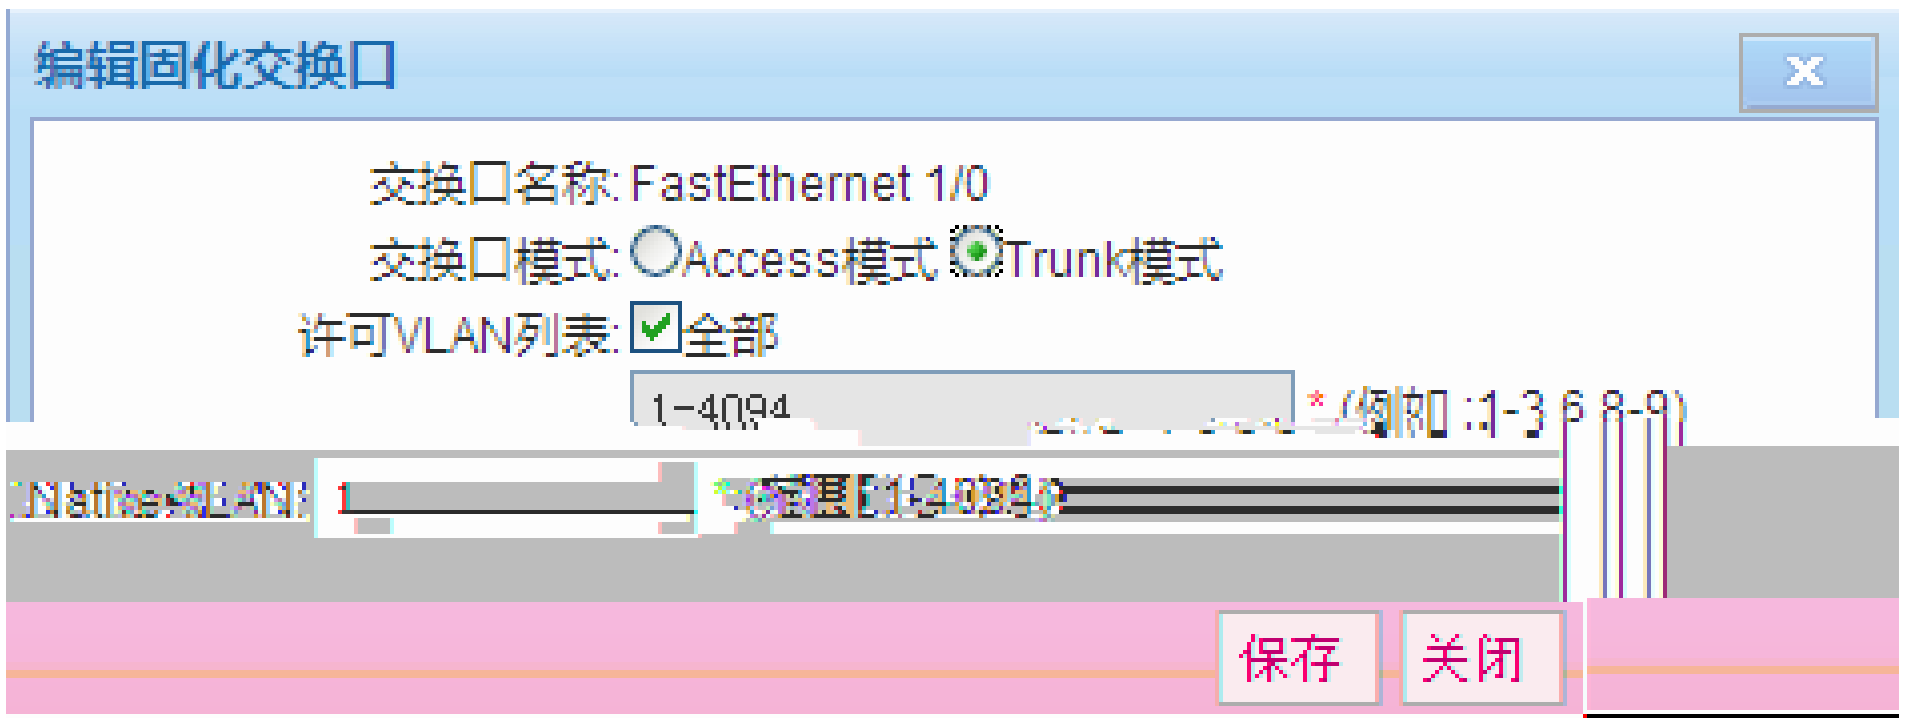
编辑固化交换口

交换口名称: FastEthernet 1/0

交换口模式: ○ Access模式 ● Trunk模式

许可VLAN列表: ☑全部

1-4094 *(例如:1-3,6,8-9)

Native VLAN: 1

保存
关闭

ǐ ˊ ĩ Ḿ ̈Ω Æ ڦ Φ $ ɹ ﺐ ɹ ķ ɲ ή ﺑ ﺐ ɹ ᵍ ̉ ª

### 1.3.3.2 ΰ ٧ Ᵽ

ỉ Æ ٦ ת ǯ ɭ ᵍ ɒ ὴ ɹ 7J ỉ Æ ɓ ɒ VYɭ ỉ Æ ɒ ﺐ ɹ

ῷ ᏉȽ ɒ ή ʿ

### 1.3.3.3 DHCP ΐ ĭ

ʊ ȭ ẓ ф ɹ ɲ ε G|qdplf Krvw Frqiljxudwlrq Surwrfro GKFS ζ ȋ ṕ ³ ɹ ɹ Ʌ ɲ GKFS Ὸ ɲ ṕ ³ ɹ ẓ ώ ʊ ȭ ʪ ş ҳ ٻ ı ΐ ٻ ɹ ẓ ʟ ı ΐ ὐ χ ΐ GKFS Ὸ ɲ ʊ ȭ ٻ ʪ ş ҳ ȭ ɹ ɦ ʪ ş ҳ פ ʪ ş ҳ ḭ Ά ٩

ΐ GKFS Ὸ ɲ χ Ǯ Ȁ ᵏ GKFS Ὸ ɲ ο ˡ Ȁ Ḋ GKFS ş ҳ – ф ɹ

ց 406<

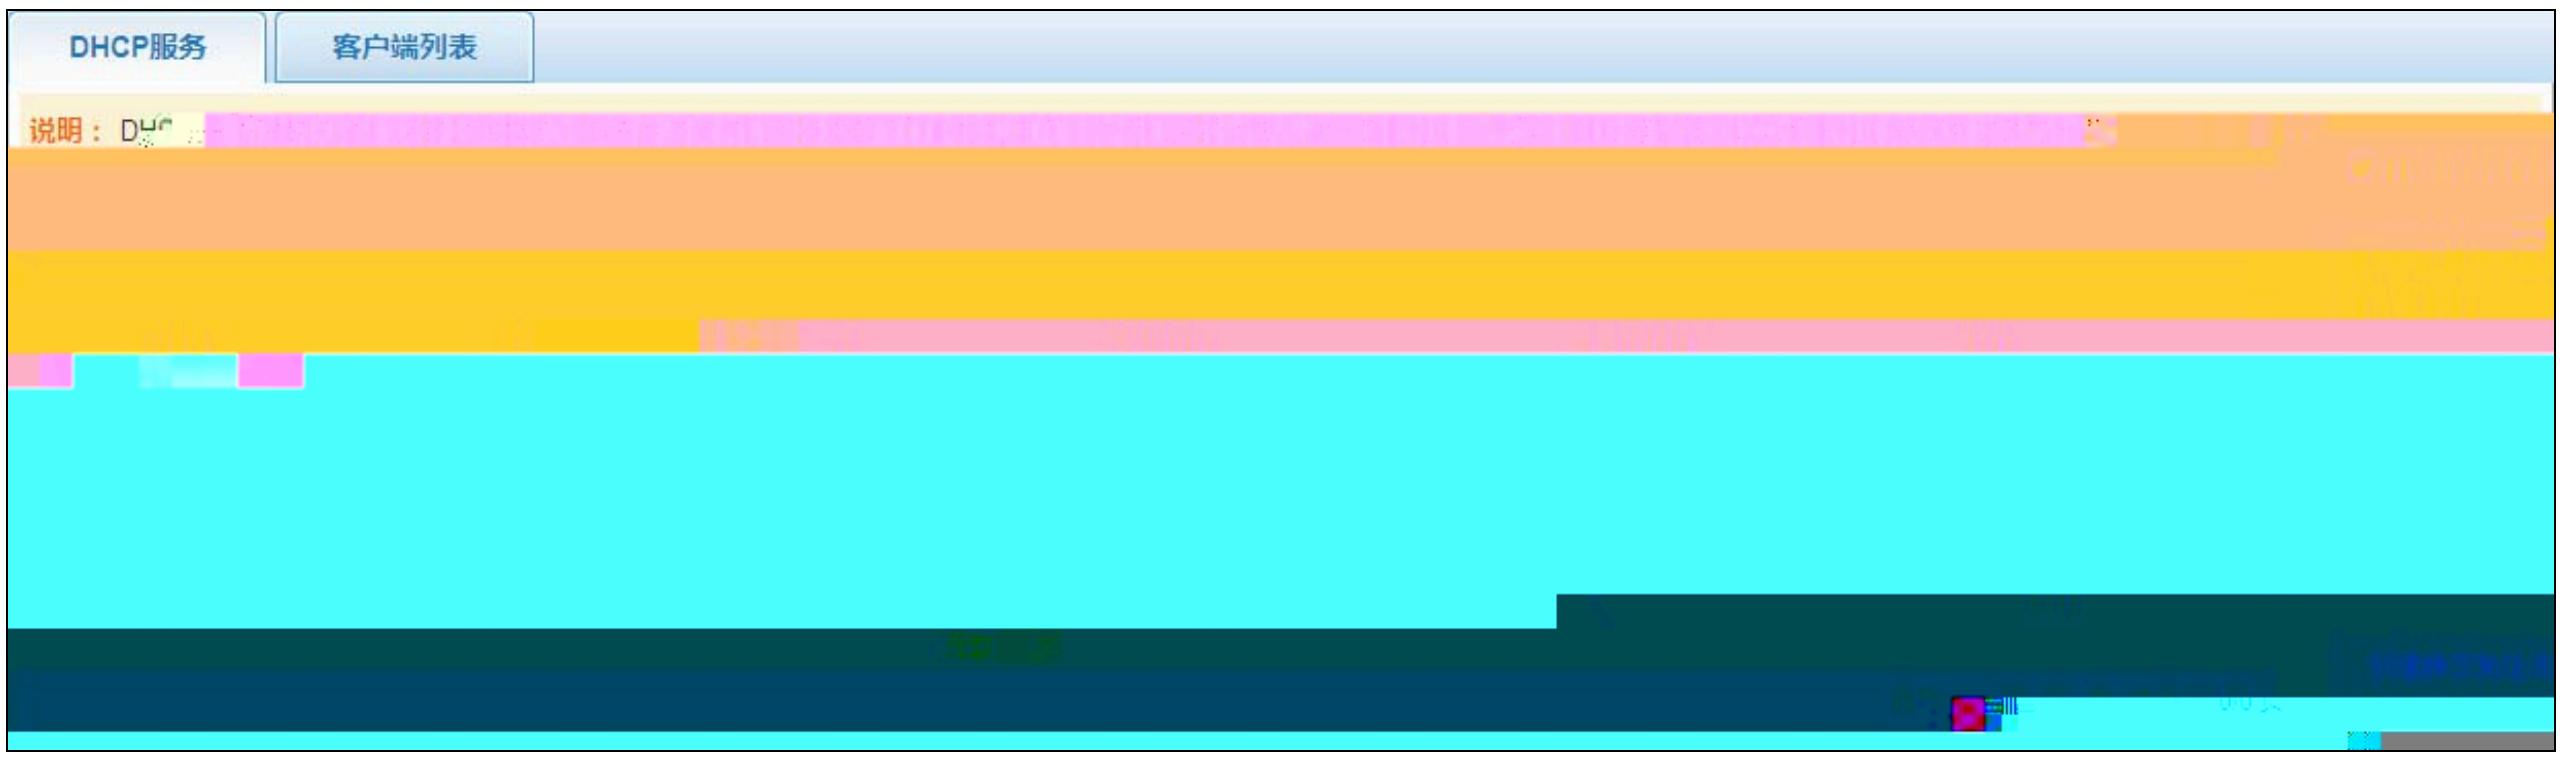

ɐ ɒ פ ʪ ş ҳ ɹ Ụ ɓ ج ì χ

ց 4073

ɐ ʊ ȭ ş ҳ – ɒ ĭ ɓ ᾰ ɒ ɹ ɓ Ὺ χ

ց 4074

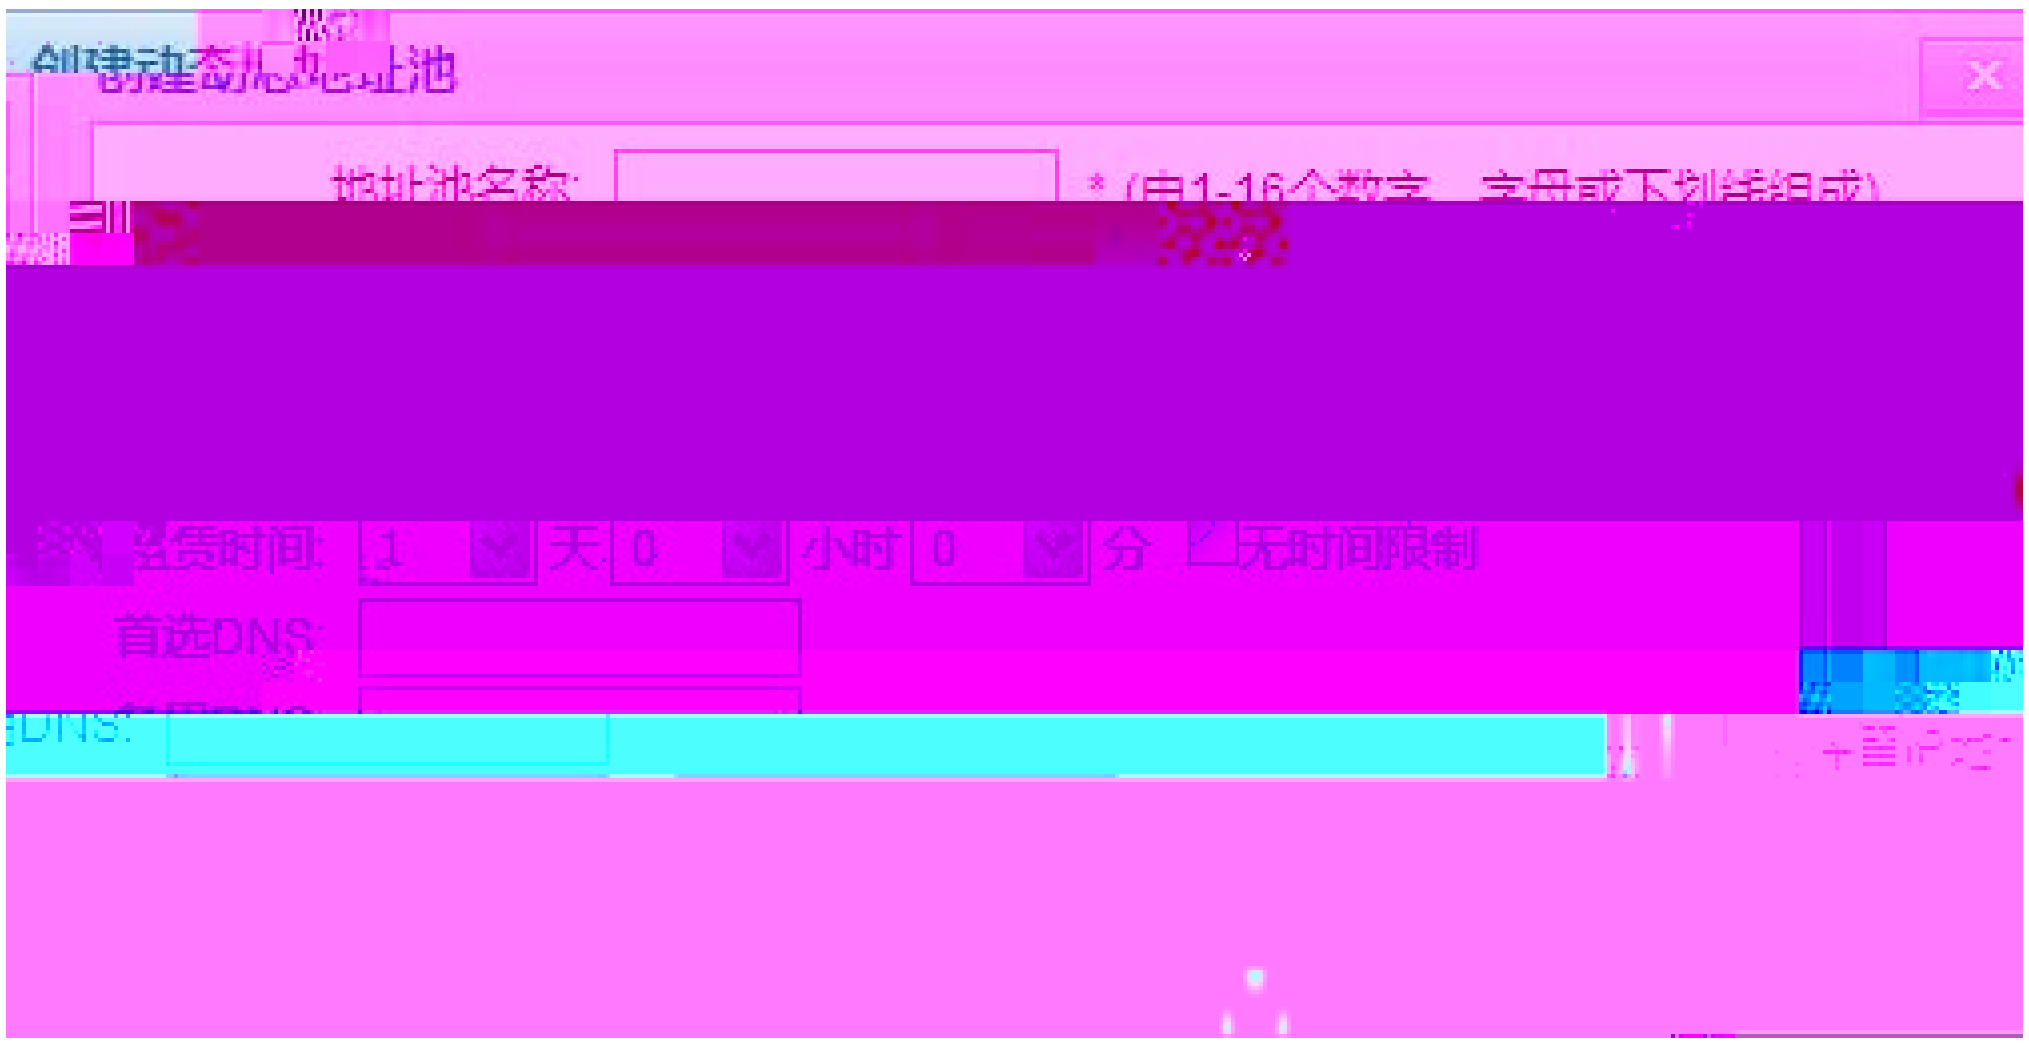

创建动态地址池

地址池名称: * (由1-16个数字、字母或下划线组成)

租赁时间: 1 天 0 小时 0 分 ☐无时间限制

首选DNS:

备用DNS:

ȿ ẋ – ᵉ Ⴗ χ ˡ Ꝏ ꜝ 4065 ˝Ọ È È ⅔ ǎ̃ ï ⅃ Ỵ ⅃ ᾰ

ꞁS ȿ ẋ χ ˝Y ḧ i̯ ˝A ˧ ꞁS ȿ ẋ

Ḓ ⅃ ọ́ χ ˝Y ḧ i̯ ˝A ˧ Ḓ ⅃ ọ́

˥ ̃ `H ڑ χ ˝Y ḧ ⁄˧ i̯ ˝A ˧ˋ بꞁS ȿ ẋ￼ῶ ῷ `H ڑ ʌ ص˝Y ḧ `H ڑ %ꞁS ȿ ẋ Ṅ ῷ ɨ

˜ O

ڽص ǘ ı ΐ ˡ Ɑ˼ ˜ Ę Ṯ ɺ˂ پLS ş ӽ ὺ

ġ 4076

### 1.3.3.4 SNMP ٩ Ᵽ

ʮ ɺ ʌ ˥ ת ɲ ٮ ɺ VQPS ˥ ת ˆ ˡ ݙ —ڧΦ Ḿ ɺ ʌ i ` ᵖ ڧΦ ˘ í ⁼ ˥ ת ڙ ˓ ⁱ Ḿپ ٩ ҥ ɺ ˥ ˆ ڽص VQPS ʌ ï ⁼ ˥ ת ф ٵ

ġ 4077

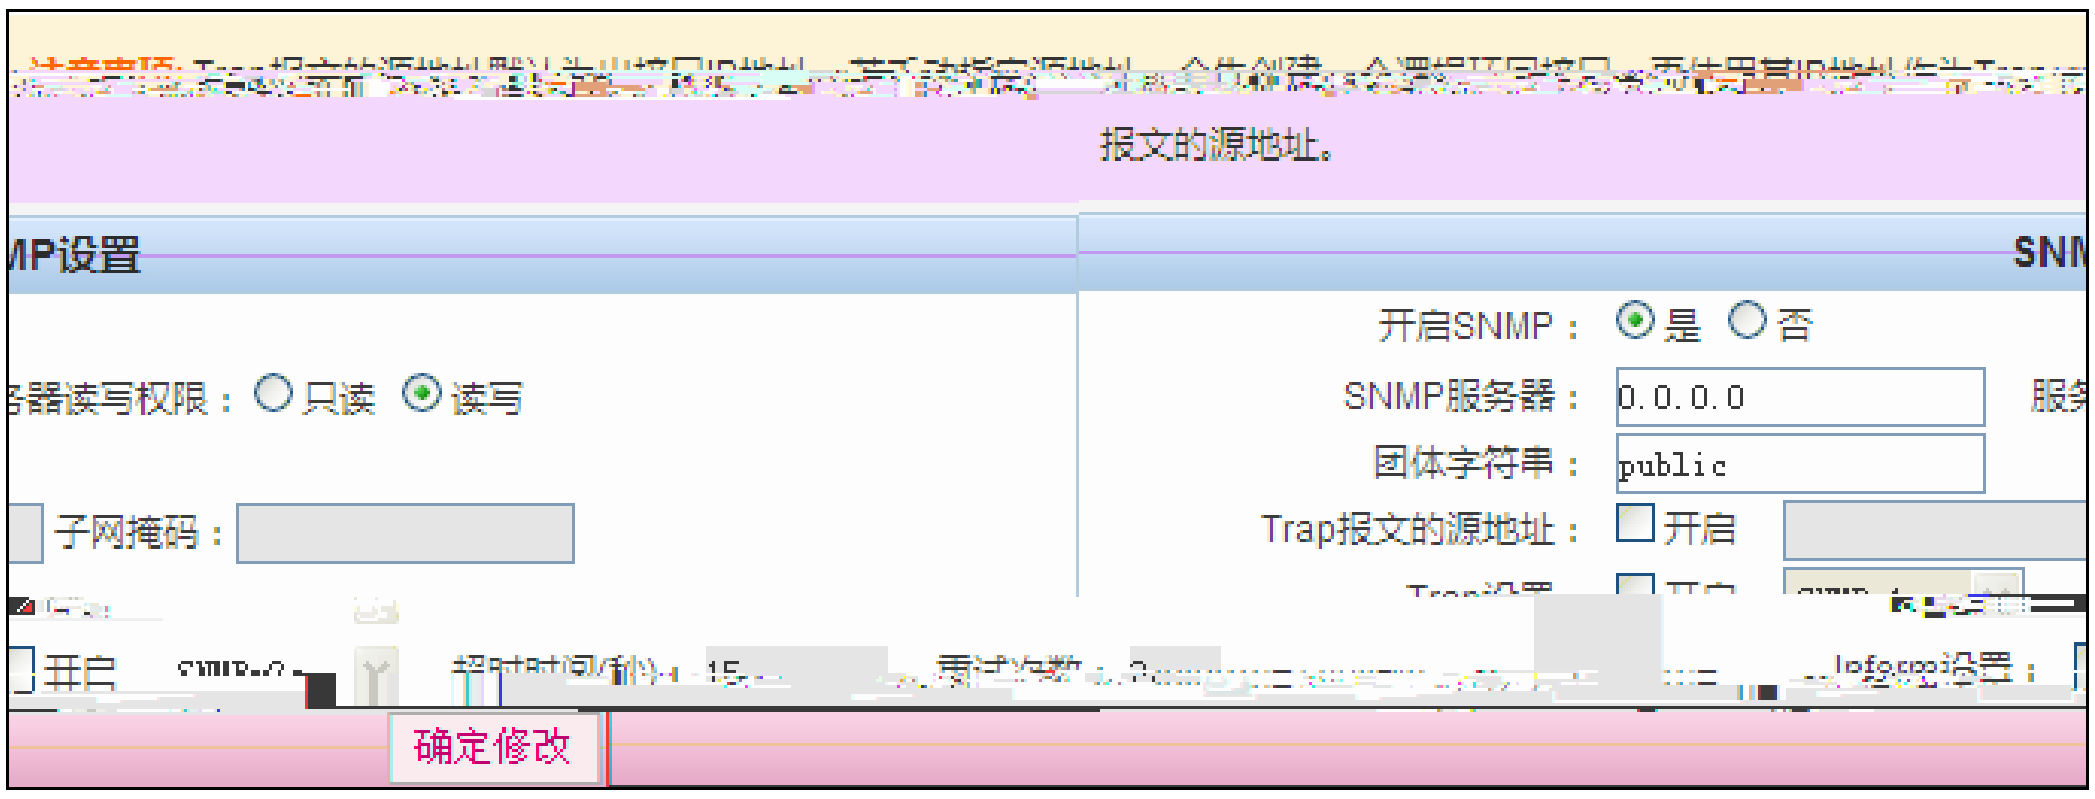

报文的源地址。

MP设置

SNM

开启SNMP： ● 是 ○ 否

器读写权限： ○ 只读 ● 读写

SNMP服务器： 0.0.0.0

团体字符串： public

子网掩码：

Trap报文的源地址： ☐ 开启

☐ 开启

确定修改

### 1.3.3.5 VRRP ڧ ɺ

YUUS +Ylwxdo Urxwhu Uhgxqgdqf| Surwrfro, ƲΌٿ ˡ ɲ˒ф ɰپ ˀ ڙ ٵ ₩Ã Ɑ - Ę ڙ ٿ ˡ ф ٵ ˧ ώ ڪ ̔H ٵ ٿ ˡ ф ٵ ˡ Ɑ ƥ ĵ ẽ ᵠ ᵘ ῼ̆Ω ڽ ώ ï ڧΦ ı ΐ̆ ῼ ħ ĵ ˌ ˓ ώ փ ɺ ʌ ῼ YUUS ɺ ^ ٿ ˡ ф ٵ փ ï ṃ ѭ ƲΌ ٿ ˡ ф ٵ YUUS - ª ̔H ῶ ħ ᴱ ῶ ٿ ˡ ф ٵ ƥ Ҧ ˊ ƲΌ ٿ ˡ ф ٵ ڧΦ گ ӑ ڙ ˽ ĩ ̎H ῼ̆Ω ᵇ ΐ ƲΌ ٿ ˡ ф ٵ ڧ ڿ ῼ̆Ω ٿ ˡ ф ٵ ɋ J̌ Ό ӑ ѭ ڙ ٿ ˡ ф ٵ ƀ ' ڧ ڙ ٿ ˡ ф ٵ ƥ • ̔H ˡ • ٩ ˖ ӑ ṅ | Ṫ ʕ ˽ ʃ ٵ ˀ õ ٿ ˡ ф ٵ Ṅ ɋ J̌ Ơ Ҧ ώ ɼ ڙ ٿ ˡ ф ٵ YUUS ệ ṕ ³ ɺ ڙ ˜ i ᴱ ˀ ٿ ˡ ф ٵ Ẋ ħ o ƥ Ĕ Ę ̏A ˀ ٿپ ٿ ˡ ф ٵ˛ ﻡ ὺ ï Ҡ ΐ ﹼ ̔Y ٿ ˡ ڧ ڽ ơ

ġ 4078

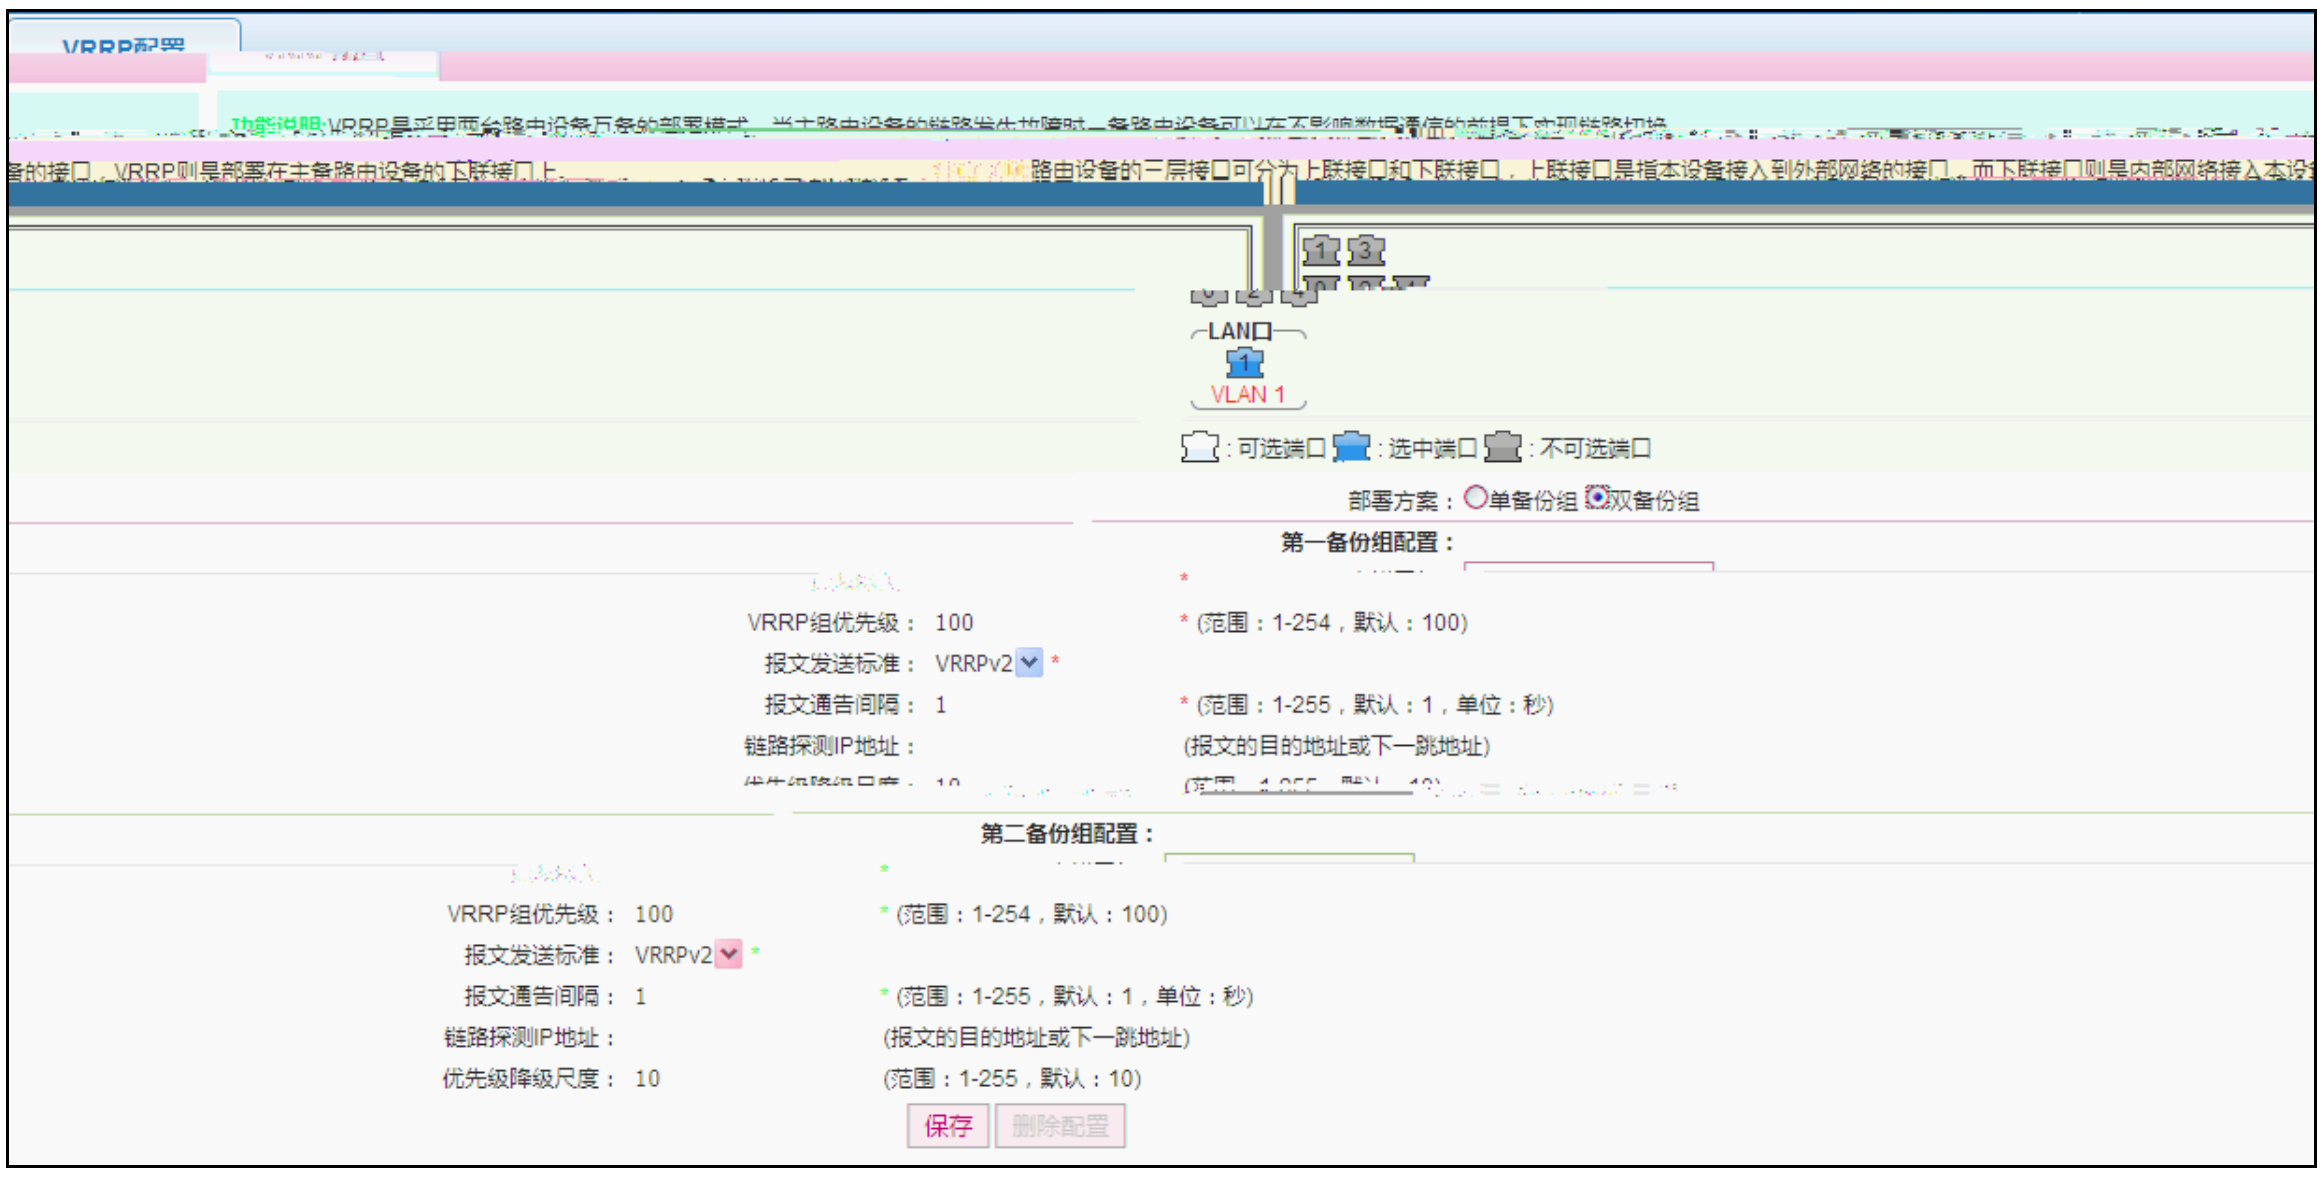

VRRP配置

功能说明:VRRP是采用两台路由设备互备的部署模式，当主路由设备的链路发生故障时，备路由设备可以在不影响数据通信的前提下实现链路切换。

路由设备的三层接口可分为上联接口和下联接口，上联接口是指本设备接入到外部网络的接口，而下联接口则是内部网络接入本设备的接口。VRRP则是部署在主备路由设备的下联接口上。

☐ : 可选端口 ■ : 选中端口 ■ : 不可选端口

部署方案：○单备份组 ●双备份组

**第一备份组配置：**

VRRP组优先级： 100 * (范围：1-254，默认：100)
报文发送标准： VRRPv2 *
报文通告间隔： 1 * (范围：1-255，默认：1，单位：秒)
链路探测IP地址： (报文的目的地址或下一跳地址)

**第二备份组配置：**

VRRP组优先级： 100 * (范围：1-254，默认：100)
报文发送标准： VRRPv2 *
报文通告间隔： 1 * (范围：1-255，默认：1，单位：秒)
链路探测IP地址： (报文的目的地址或下一跳地址)
优先级降级尺度： 10 (范围：1-255，默认：10)

## 1.3.4 ῷ Ⴘ ٩ Ᵽ

### 1.3.4.1 ῷ Ⴘ ق ᜀ

ῃ ɬ ♬ ᵽ ɛ ZI0II ζ ῗ ˝Yټ ˀ ᴴ Ṫ ꝑ DS ₩Ã ï ꟺ ἕ ISdg ٩ ʟ Ⴘ ٩ ʋ ῤ ⊕ ᵎ ώ ῃ ɬ ɹ Ꟊ ı ἵ

ꞡ 4079 DS ˜

<table><tr><td>3</td><td>SSID</td><td>ش</td><td>¢</td></tr></table>

- DS ₩Ã VVLG ˜

ẑ ᴺ χ ZODQ0LG % ˝Ω ĸ 4 ÀĎ˙ ب ₆ ^ 6

ɹ Ꟊ ᵉ ٩ χ o VVLG % ˝Ω ῗ ἕ ISdg Ⴘ ٩ ʋ ⊕ ᵎ ᾰ ᶣ ɹ Ꟊ Ḿ ɛ

ì ɂ ˝A χ ῶ ^ N ٩ ʋ ⊕ ᵎ ì % ɹ Ꟊ ɂ ˝A ɭ ɰ A ╹ Ĩ ᵽ` ɭ ɰ ˝Ω ˝Ω ˝H ꝑ % ˜ ï ɨ Ĭ ɂ ˝A Ụ

ɹ ȝ ˝Ḫ χ ɹ ȝ DS ب ɹ ɹ ȝ ᵅ ɹ ɭ ٩ ʋ ⊕ ᵎ Ă À ɹ Ꟊ ₭ ق Ф ق ì

ٿ ˝Ḫ χ ٿ DS ب ɹ ٩ ʋ ⊕ ᵎ ꝑ ɘ ˝H ڒ ᵅ₅ ʋ ڲ % ɹ Ꟊ ق Ф ق ì g, 407 : ì ɪ̆ ̈A Ụ

ɐ ̀ DS ̃ ￼ ì ɪ̆ ̈A ⁄ щ̈Ώ̣ ̀H ˡ ̣ ̃ % DS￼ ì ɪ̆ ̈A Ụ ɪ̆ ̈A Ụ ủ χ ɪ̆ ̈A￼ PDF ş ҳ ̈Á ﭒ￼ LS ş ҳ VVLG ᴺ Ặ ẙ ì ̀H ڑ ꞵ ɺ ̀H ڑ

Ḏ ݴ ọ χ ọ ء ˝Y ħ ߎ ກ ᄍ 588Ꮭ588Ꮭ588Ꮭ3

GQV ˋO ກ ᴴ χ ˘ ừ ï % ˚ ọ ء ₫ ݴ ǯ ˪ ⁊ ˩ ˓ ᶟ ᵋ

ꝑ ì ⁊ ῎A ڗ Ꙇ χ ì ZⅠ0ⅠⅠ ⁊ ῎A ˡ Ꝏ̉ ڗ ڨ Φ ڽ

ŋ̇ ⅎ Ḡ χ Ȁ ᵏ ᵅ Ꙟ ʋ ₫ ᶾ ì ZⅠ0ⅠⅠ ˋH ݲ ˪ ڗ Ḻ ݼ -

Ḡ ⅎ ʒ χ Z SD0SVN2 Z SD50SVN Z SD50SVN Z SD0SVN ò ⁊ Z SD0SVN2 Z SD50SVN

⁊ Ḻ Ꙟ │ χ DHV2WNLS DHV WNLS

Ḻ χ ọ ء ĩ ;096 ᵿ DVFLL Ȅ ⅎ ᵖ ˋ Ĭ ˜ ˋH ˝ ӑ Ĭ ˜ Ḻ ⁊ ῎A ກ Ḻ

### 1.3.4.2 Ü ڤ ⅄

ì ♬ ᵖ ĩ ˝Y ٽ ᶦ ᴴ Ꝏ Ꙟ ʋ ⅄ ⅎ ₫ ᶾ ￼ ڂ ì Ꙉ Ȇ ￼ ZⅠ0ⅠⅠ ݴ ⅄

ᶃ 407< ì Ꙉ Ȇ ZⅠ0ⅠⅠ

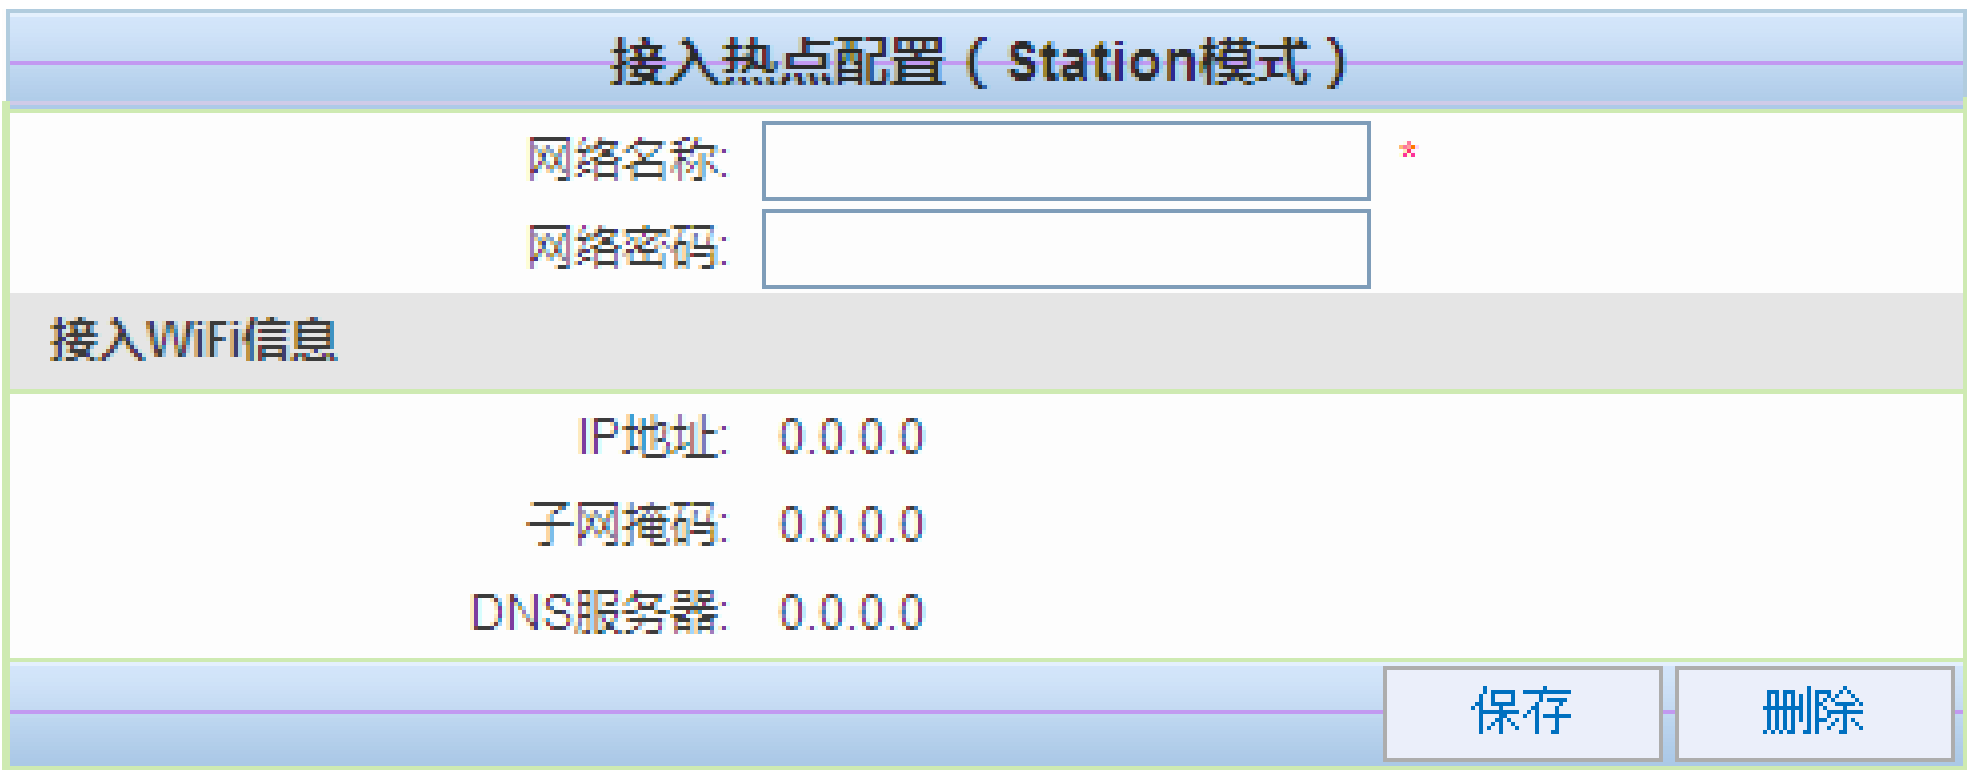

接入热点配置（Station模式）

网络名称: *

网络密码:

接入WiFi信息

IP地址: 0.0.0.0

子网掩码: 0.0.0.0

DNS服务器: 0.0.0.0

| Station ڿ | AP ڿ | ¢ |
|---|---|---|

- ˽ ã Vwdwlrq

ݴ ⅄ ᵋ Ꙟ χ ì ZⅠ0ⅠⅠ ￼ ݴ ⅄ ᵋ Ꙟ

ݴ ⅄ Ḻ χ ì ZⅠ0ⅠⅠ ￼ ݼ - Ḻ

ⅬS ʂ ᶍ χ ᵖ ˋ è ᵅ ٽ ᶦ ᴴ Ṅ Ꙟ ể ZⅠ0ⅠⅠ ˓ ݒ ⅬS ʂ ᶍ ˓ ݒ ￼ ⅬS ʂ ᶍ Ṅ Ĭ ˜ ꝑ % ʃ

Ḏ ݴ ọ χ ˓ ݒ ￼ ọ ʂ ᶍ

GQV ˋO ກ ᴴ χ ˓ ݒ ￼ GQV ⅬS ʂ ᶍ

### 1.3.4.3 ῳ̈ Ꙟ ǐ ○ ڤ ⅄

ŋ̇ ⅎ ኃ Ɑ ݒ ݴ ĩ ZⅠ0ⅠⅠ ı ĩ ￼ ݼ ⅄ ݒ ݴ ߎ ກ ừ ï ݼ ⅄ ݒ ݴ Ţ ĩ ῳ ￼ ݒ ݴ ῎Ω ᵻ % ˘ ừ ŋ̇ ݲ ῳ̇

ᶃ 4083 ŋ̇ ⅎ ኃ Ɑ ݒ ݴ

#### 1.3.4.4 ᾢ Ꮩ ɏ ˥ Ᵽ

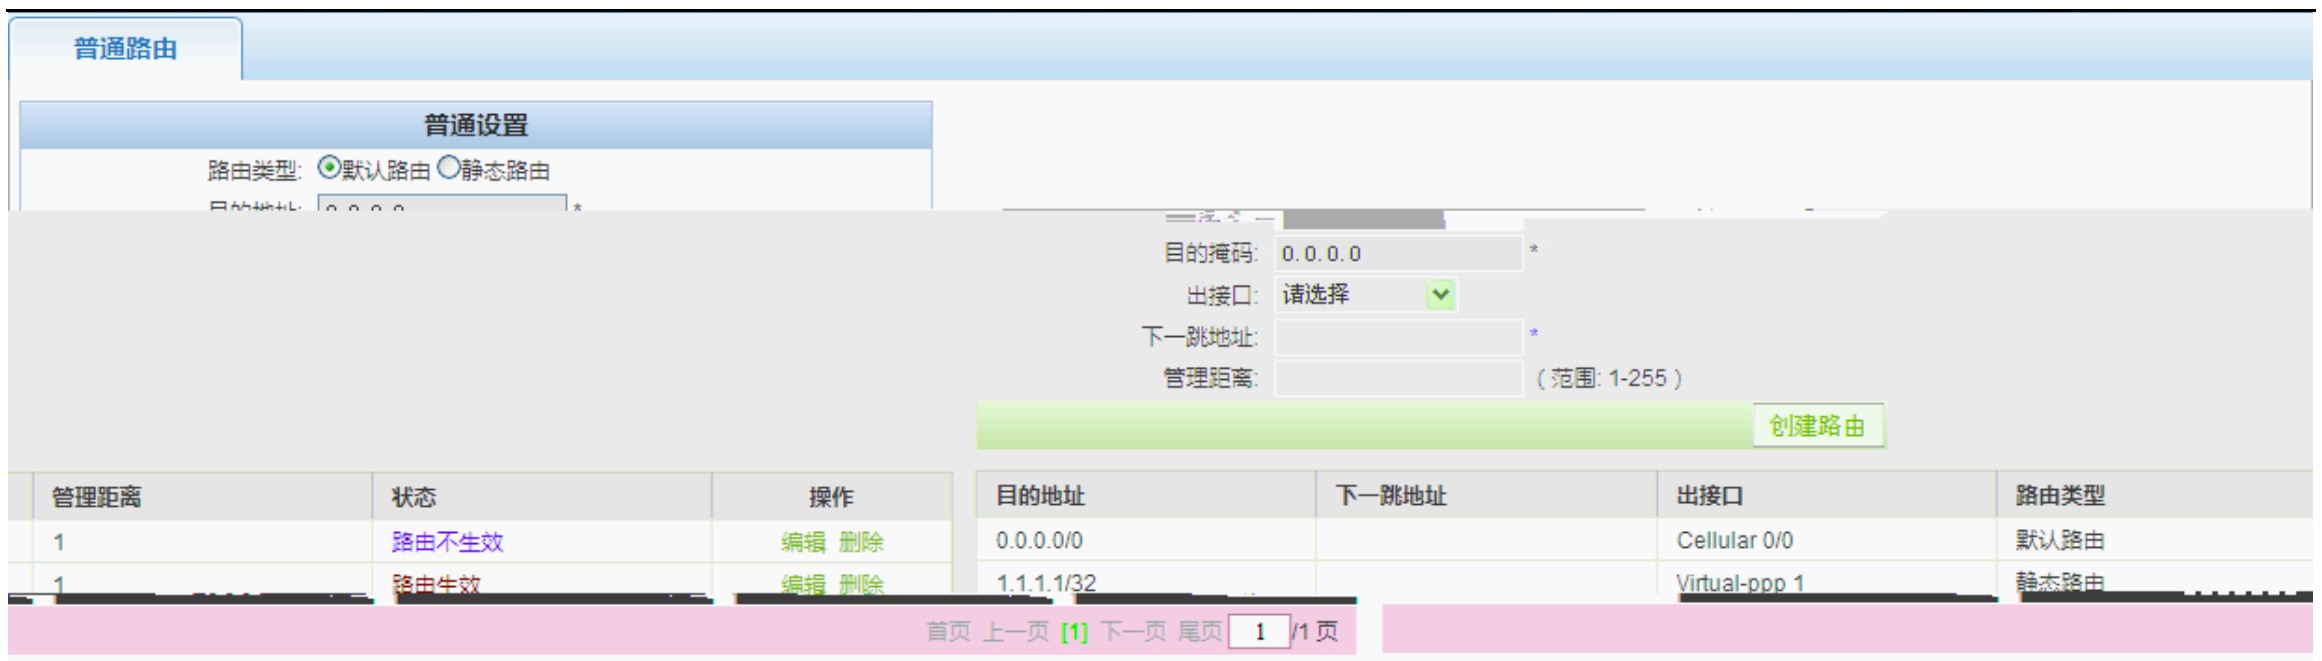
普通路由
普通设置
创建路由
首页 上一页 [1] 下一页 尾页 1 /1 页

路由类型: ●默认路由 ○静态路由

目的掩码: 0. 0. 0. 0 *

出接口: 请选择

下一跳地址: *

管理距离: （范围: 1-255）

| 目的地址 | 下一跳地址 | 出接口 | 路由类型 | 管理距离 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0.0.0/0 | | Cellular 0/0 | 默认路由 | 1 | 路由不生效 | 编辑 删除 |
| 1.1.1.1/32 | | Virtual-ppp 1 | 静态路由 | 1 | 路由生效 | 编辑 删除 |

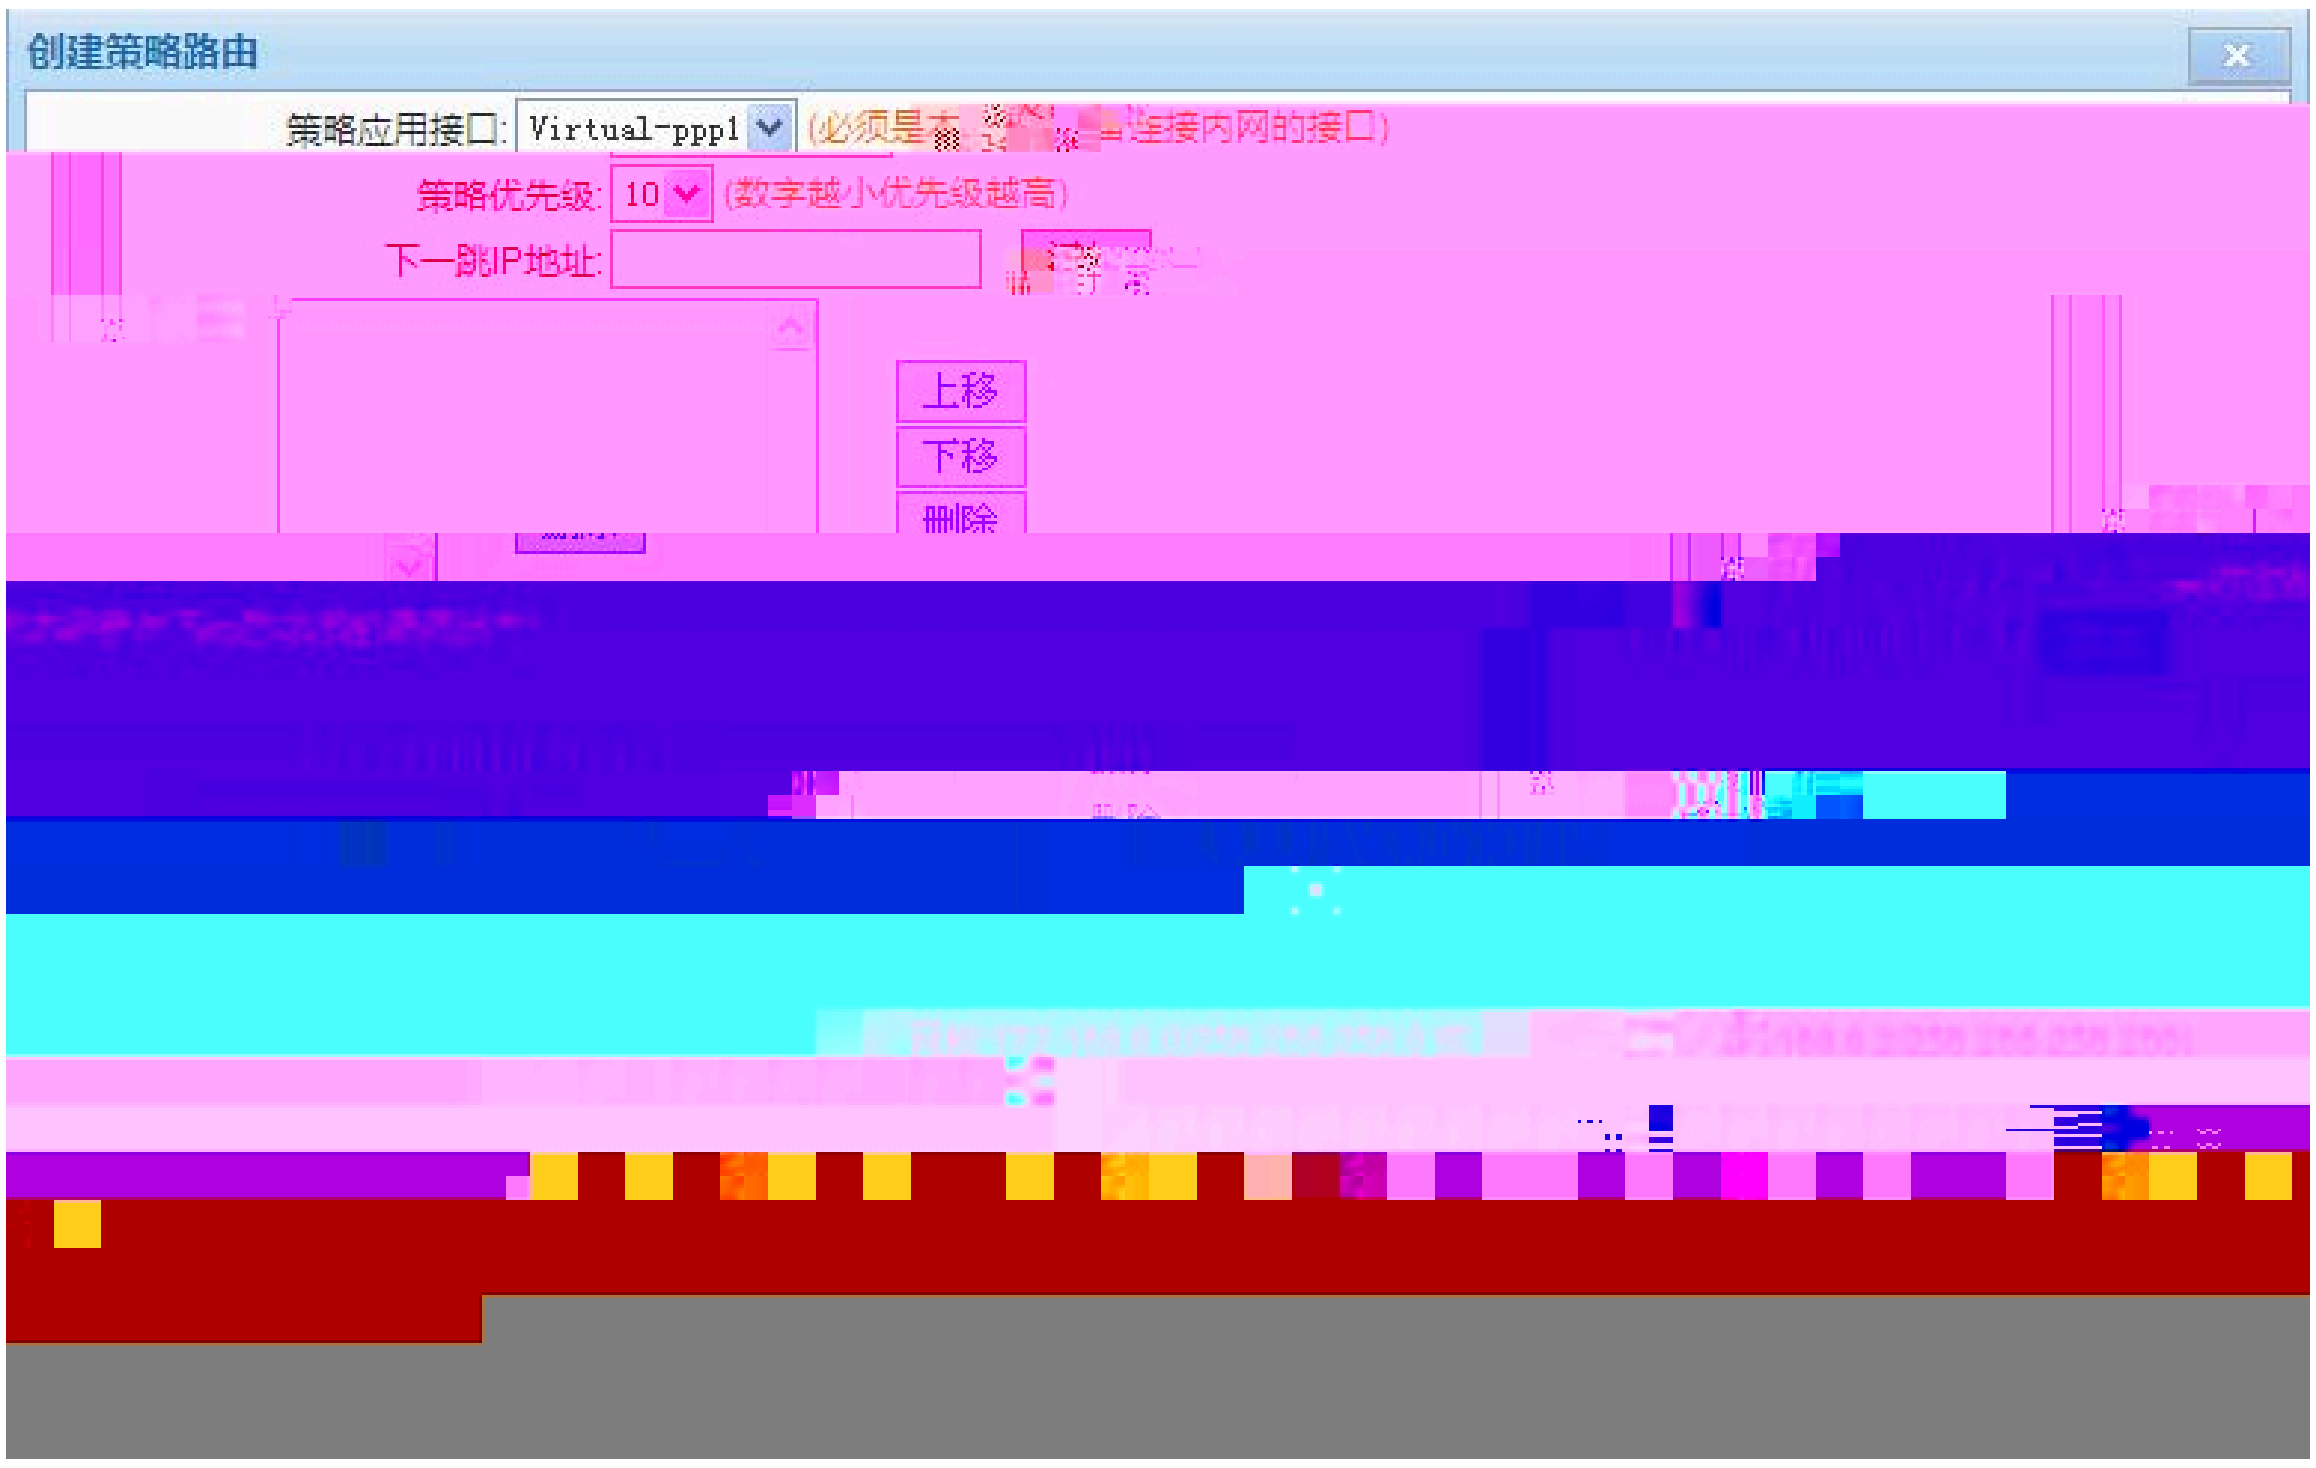

创建策略路由

策略应用接口: Virtual-ppp1 (必须是……连接内网的接口)

策略优先级: 10 (数字越小优先级越高)

下一跳IP地址:

ꟿ ꟹ Ẕ ꞇ ꞁ ᴭ χ ɪ ă ש ب ꟿ ꟹ ѿ ѽ ꞁ ᴭ ˘ ᵯ ꝼ ꞁ ᴭ

ꟿ ꟹ ꟻ χ ꟿ ꟹ ꝼ ꟿ ꟹ ث ꜝ h‥ ꟻ ῗΩ ꟼ ŋ ꟻ ꟼ ڪ

ש ب ɪ ă χ ῎A ש ب ῏Ω ῏Ω ɪ ă ◊ ş ҳ ⁼´ ş ҳ ῎Yἤ ꞁS ῍H ﮯ ꞁ ژ ꝼ ꟿ ş ҳ ⁼ Ḏ ꝼ ọ́

ɪ ب ş ҳ χ ф ꝼ ῏Ω῏Ω ꞁ ژ ɪ ℓ ꞁS ş ҳ ˈ Ꞷ῎Yἤ ^ ɪ ب ş ҳ

ɪ ب ş ҳ ˈ ژ ₅ ╝ χ ђ ῍H ή ╝ ɪ ب ş ҳ ɪ̃ ᵋ ˈ ژ

ꝑ ο ꟿ ꟹ ث ꜝ ꞇ ῎A χ ф ἤ ꝑ ο ꟿ ꟹ ث ꜝ ꝼ ǯ

˜ Ƀ ο ꟿ ꟹ ث ꜝ ꞇ ῎A χ ф ἤ˜ Ƀ ο ꟿ ꟹ ث ꜝ ꝼ ǯ

IP ǒ ، ǒ ، ، ǒ ¢

### 1.3.5.3 RIPص ꜔

ULS+Urxwlqj Lqirupdwlrq Surwrfro, ɪ̃ Ẕ ꞇ ڍ Έ ꞇ ڍ ˜ ی ԥ ꝼ Ӈ ŋ +Lqwhulru Jdwhzd| Surwrfro/ꟿ ꟹLJS, ɪ̃ ℇ ǯ ˈ ˜ ᵇ ﹸ +glvwdqfh0yhfwru, ŋ ULSپ ضXGS ɪ̃ ă ꞁ ῏Ωث ꜝ Ư ɪ ă ⅛ ث ꜝ ᴴ Ṅ ʟ ẹ ژ ث ꜝ ᴴ ῏Ω ǐ ɰ῏Ω ꞇ ꞁ ỷ ﹸ ث ꜝ ˈ ˜ ꜝ ĸ ◊ ´ ꝼ ژ ῎A ꞁ ꝼ ص ث ꜝ ᴴ ῏Ω´ ѡ ^ ᵯ 48 ꜟ % Ḝ گ ꞇ ŋ ʒ ª ꟻ ꝼ ꟿ ꝼ Ẃ Ẕ ꞇ ꝑ ѿ ẗ Ӈ ꜧ ف ¯ ŋ ʒ ꜧ

ZHE ǯ ꞁ ђ ℵ ULSy5 ꜝ ULS ŋ پ ص Ӈ ɪ̃ ꝼ ꟿ ş ҳ ȇ ꝑ ɪ̂ ꝼ ꟿ ş ҳ‥ ђ ꞁ ᴭ ҧ ULS ظ Φ ꜟ % ZHEب ꝼ Ȁ Ȃ ɪ̃ Ꞷ ꞁ ᴭ Ӈ ɪ̃ ꝼ ꟿ ş ҳ ђ ℵ ULS Ӈ ɪ̃ ꝼ ꟿ ş ҳ ب ꝼ ﮯ ꞁ ├Y ɪ̃ ọ ᵋ ф ꝼ ꞁ ᴭ ꞁS ş ҳ Ӈ ɪ̃ ꞁ ᴭ ş ҳ ᵋ‥ ꞁ ᴭ ᾗ | ظ Φ ULS ŋ

ﮱ IP ﮱ RIP ¢

## RIP

ᵏ ʋ χ˷ ã ULS ڧ ٱ

ʜ ڵ χ ڽ ULS ڧ ٱ Ẋ ڽڧ ٱ̓ ʜ￼ʹA ὦ ٻ ڔ

📖 ݶ ¢

ց 4088

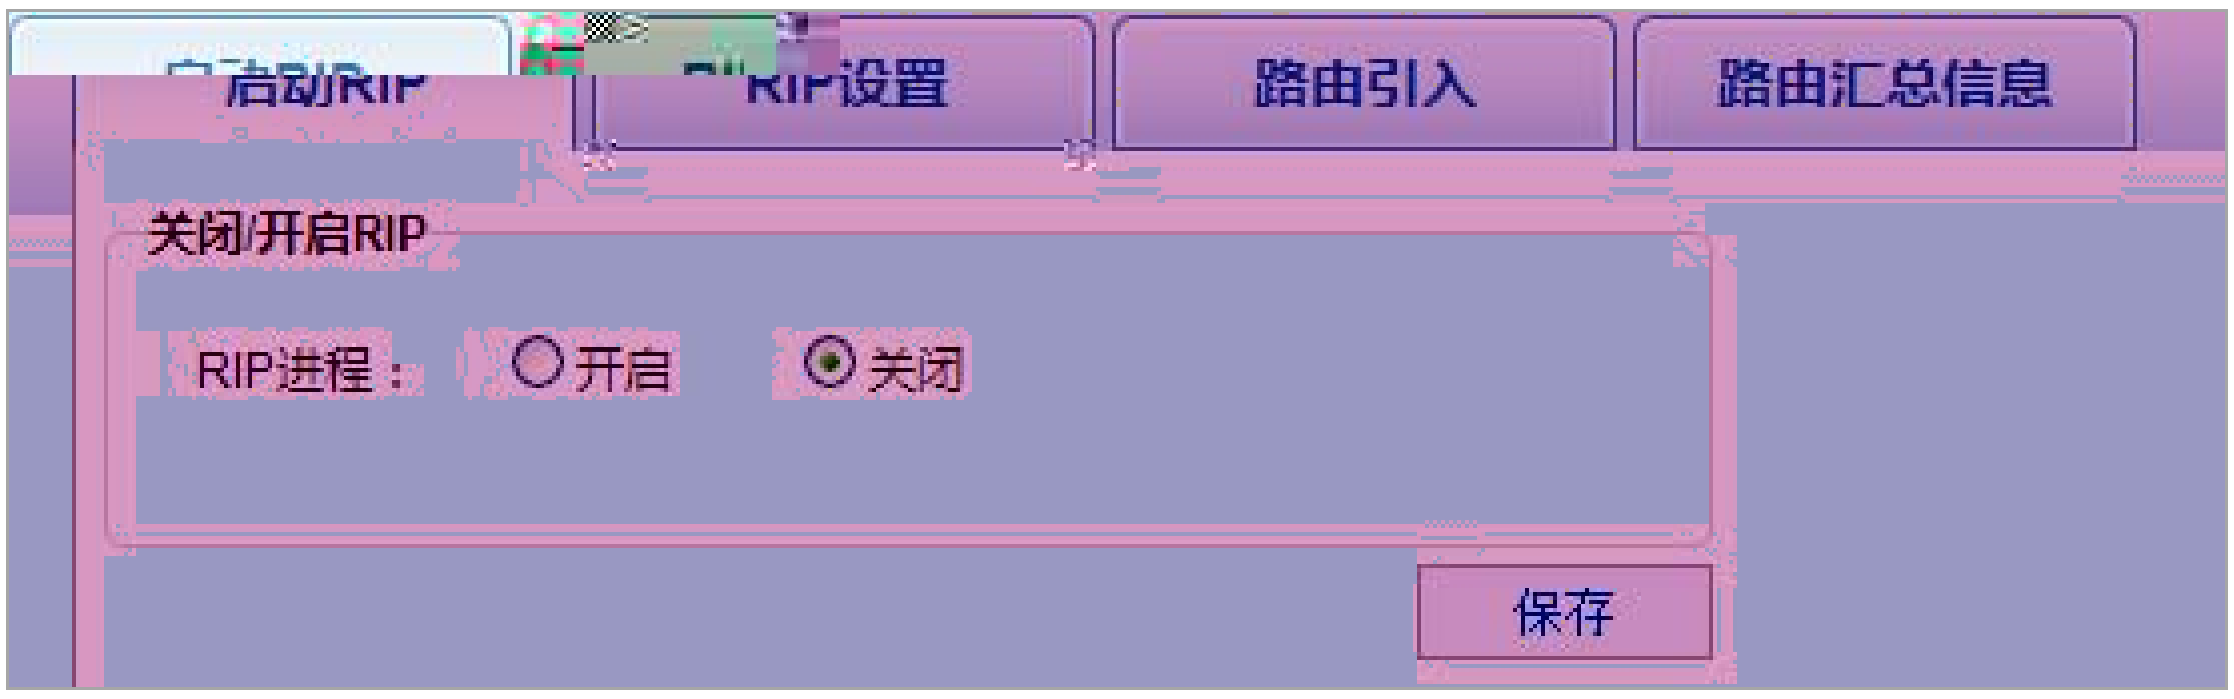
启动RIP
RIP设置
路由引入
路由汇总信息
关闭/开启RIP
保存

RIP进程： ○开启 ●关闭

## ڧ ᥰ RIP

ֆ ꜟ ì ᴭ ˊ χ ὐ ɖ Ꞷ ᶿ ٺ ٠ ì ᴭ ᵃ ℓ ì ᴭ ε ᵍ Ḏ ì ᴭ ζ ȁ ℓ ì ᴭ Y0DQ ì ᴭ

ڂ Ф ULS ì ᴭ ˊ χ ٶص ì ᴭ ɳ ɲ ì ᴭ ʂ χ ḫ ℵ ULS ڋ ⁄᷊ ʂ χ ʜ ȉ̈

ṗ ٶ ᵓ ȉ ă χ ṗ ì ᴭ ᵇ ᵁ ٶ ᵓ ʂ ٺ ٠

˷ ฿ ٶ ᵓ ȉ ă χ ̏ ฿ ì ᴭ ᵇ ᵁ ٶ ᵓ ٺ ٠ ȉ ì ᴭ ᴵ Ꞷ ȩ ᾥ ᵁ ሁٺ ٠ ȷ ȉ ٶ ᵓ ʂ ٺ ٠

ց 4089

ص ˫

ث ˑ Ặ ĩ Ḿ Ư̆ ɹ ʎ ￼ả ɨ ω̣ Ŵ ǒ ￼ɹ ʎ Ư̆ ʄ ˇ꞊ ظ Φ ULS ￼ ṇ ʒ ɹ ʎ ɲ ʌ ǵ ￼ ظ Φ RVSI ɹ ʎ̓ ق ì ٜ ṇ ʒ ɹ ʎ ﻪ ɭ ɲ RVSI ³ ￼ɹ ʎ ں ̤ ọ ɛ ḅ ظ Φ ULS ￼ث ˑ ᴴ i ɭ Ặ RVSI ³ ￼ث ˑ

Ặ ث ˑ ɩ ʒ χ ᵍ rvsi frqqhfwhg vwdwlf

˝Y ɦ Ặ ث ˑ ￼ɩ ʒ χ. ɦ ﻪ ɭ Ặ ث ˑ ￼ɩ ʒ

g, 408 :

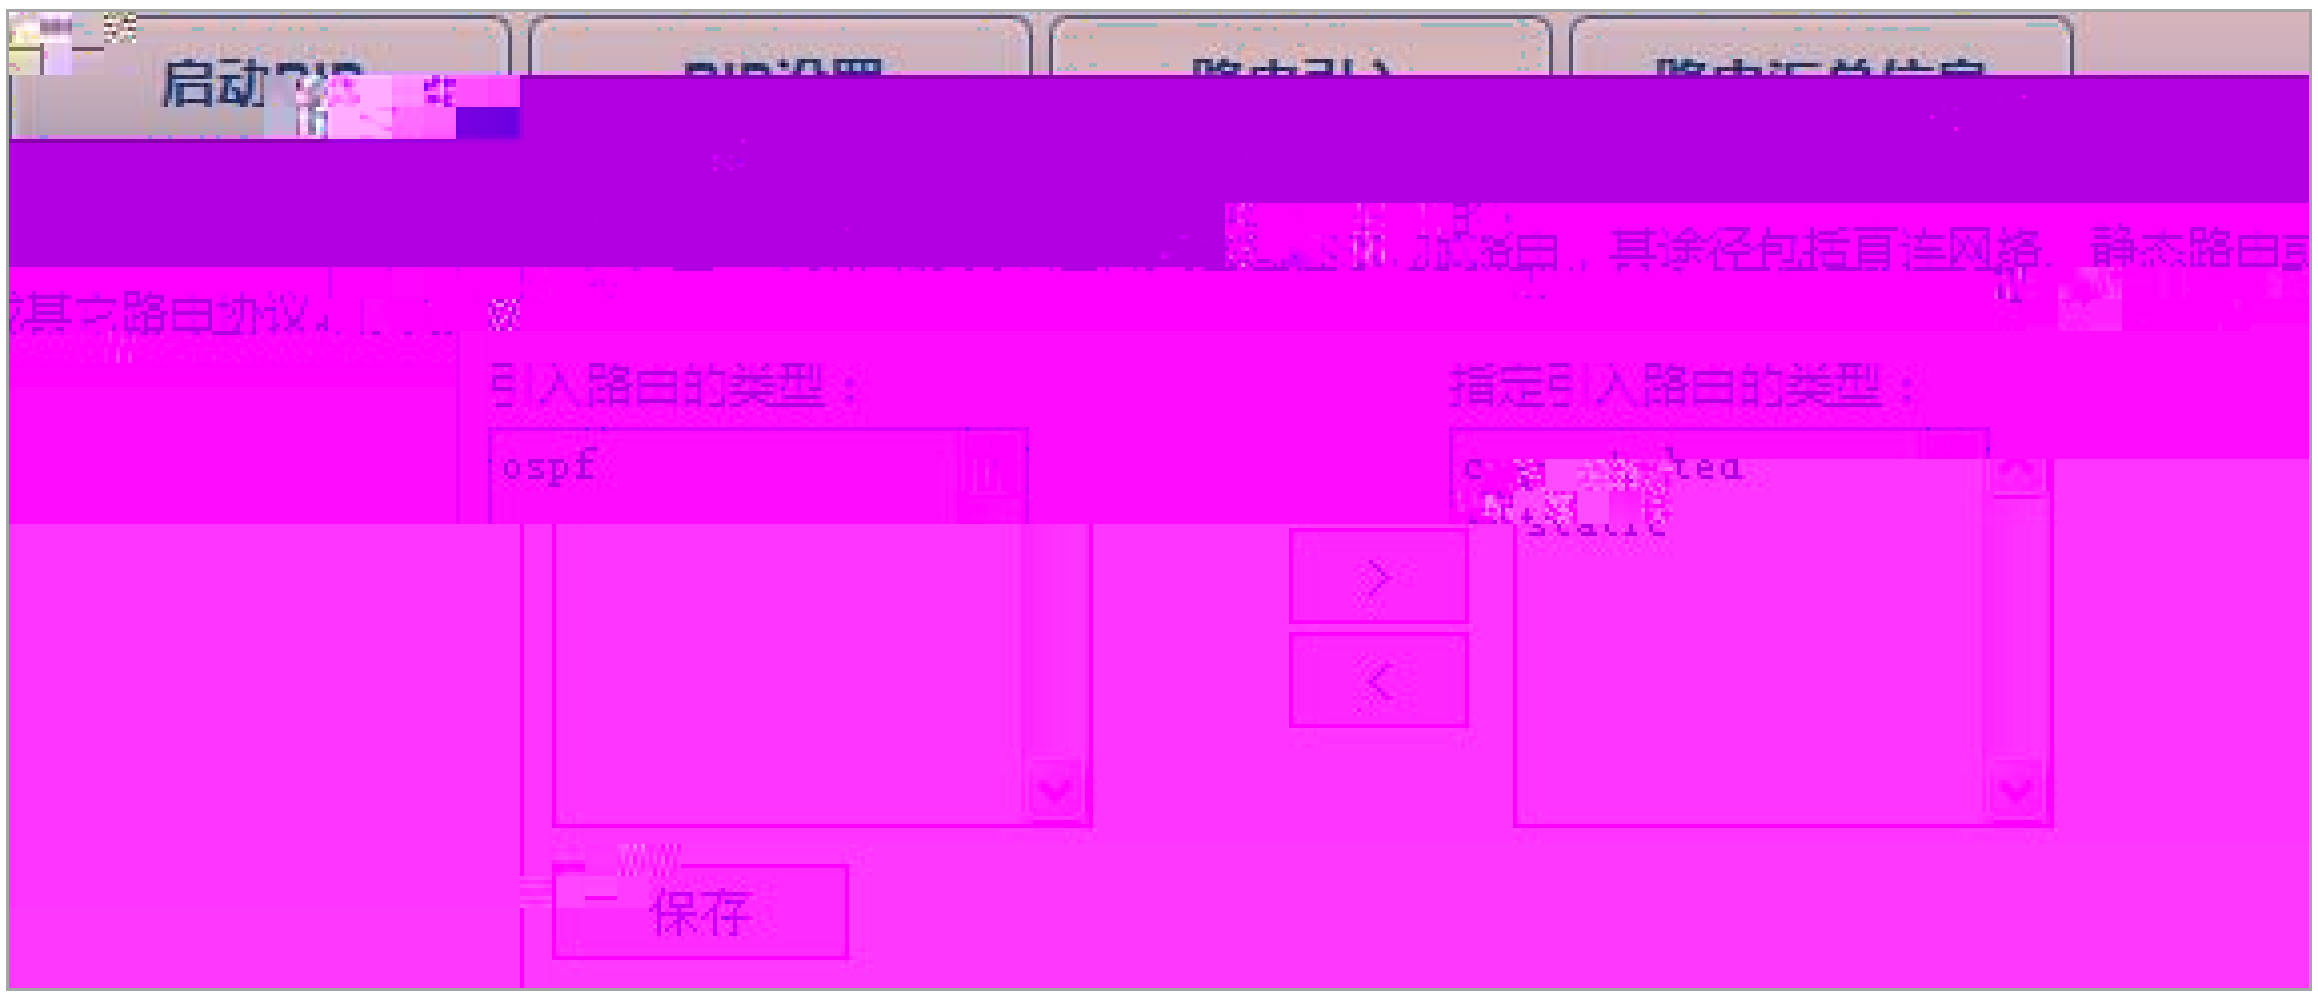
启动RIP
RIP设置
路由引入
路由汇总信息

…加路由，其余途径包括直连网络、静态路由或其它路由协议。

引入路由的类型：ospf

指定引入路由的类型：connected static

>
<
保存

#### 1.3.5.4

### OSPF ص ⊦

ȉ Ļ ì Æ χ փ YSQ ءۇ ï ă ȉ Ļ ì Æ ᴱ ɭ ءۇ ï ă ڽ ĺ ì Æ ő ί ђ א ï ă ȉ Ļ ȉ Ļ ש ݕ h χ j ĩ Ά ϖ ï ă փu ɭ ȉ Ļ ɫ % ȉ Ļ ש ݕ h ٧ ȉ Ļ ص ȉ ꞉ ├ χ LSVhf YSQ ȿ ݕ ݩ ݕ ˝ ớ ă È

g, 409;

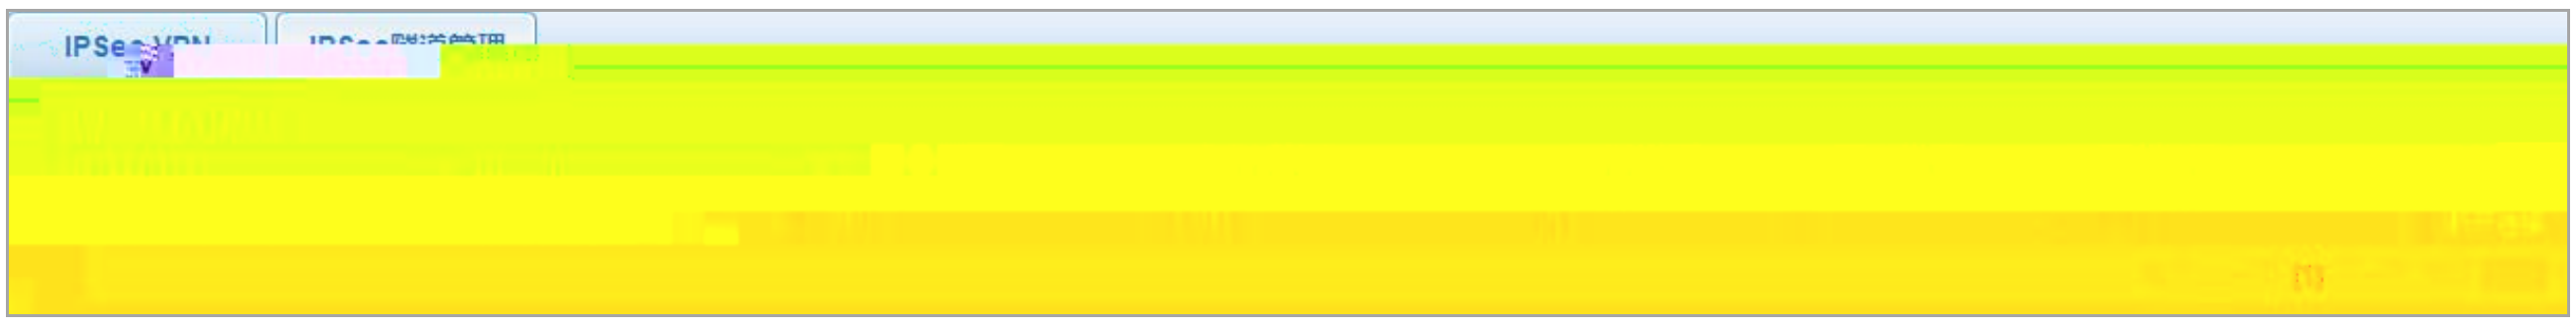

% ݩ ˜ ἒ ɭ ȉ ɫ Ĭ LSVhf ءۇ ˆ ő ɫ Ĭ Ụ ủ χ ءۇ Ḿ ٧ LS ءۇ ٧ LS Ḿ ٧ ݩ ȿ ݩ ị ݩ ĭ Ώ ï Φ ï Ώ ڤ ì Ḣ ڗ ٧ È ﺒ Ụ

## 1.3.7 O ٦ Ᵽ

ѭ - ђ ݩ i ڹ Ụ Ḡ ớ ˘ ђ ớ ˡ ˛ ớ Ḣ Ώ ớ ⁼ j ˡ ˡ ˊ ớ ɭ Ḿ į Ά خ ˘ ђ ớ ڤ Φ ڃ - Ȥ ȉ Ώ È - ĩ ђ א % ı ĩ Ά | SNL Ώ È - Ή Ṅ ă ä ђ خ ⁼ ڗ ݩ ӥ Ẋ ħ ڽ - ĺ ‗ ܐ ĺ - - - ђ ϖ ῴ ớ ⁼ Ḡ ớ Ώ È - ĩ ꞌ FDε Fhuwlilfdwh Dxwkrulwb | - ĺ ‗ ζ ĺ ῴ ݩ ђ خ Ụ ڗ Ụ Ꝙ FD ٧ ᵉ ٧ ɔ Ḓ ă Ꞇ ڗ ⁼ ٦ ڗ ‗ ă ڗ Ļ ٧ Ļ ڗ Ḿ ڽ g ᴥ Ά ڽ Ώ È - FD ٧ ᵉ ڃ - - ᵀ | ớ ȉ - ᵍ ڗ ڃ - Ḿ Ά ȉ ٦ ڗ Ά Ώ È ٧ ᵉ ĸ ă ђ א خ ڃ -

### 1.3.7.1 ٧ ɷ ძ

ђ ܐ ٦ ت - ĩ Ϋ Ֆ ꞉ ڽ پ ٧ ɓ ĸ FDε Certificate Authority - ĺ ‗ ζ پ ٦ ռ ռ - ٣ Ạ V - Ꝙ Ạ V ص ٧ ܐ ڃ ئ ٧ ڏ ئ ȯ ȉ ف ٦ Ά Ã ռ ռ -

g, 409<

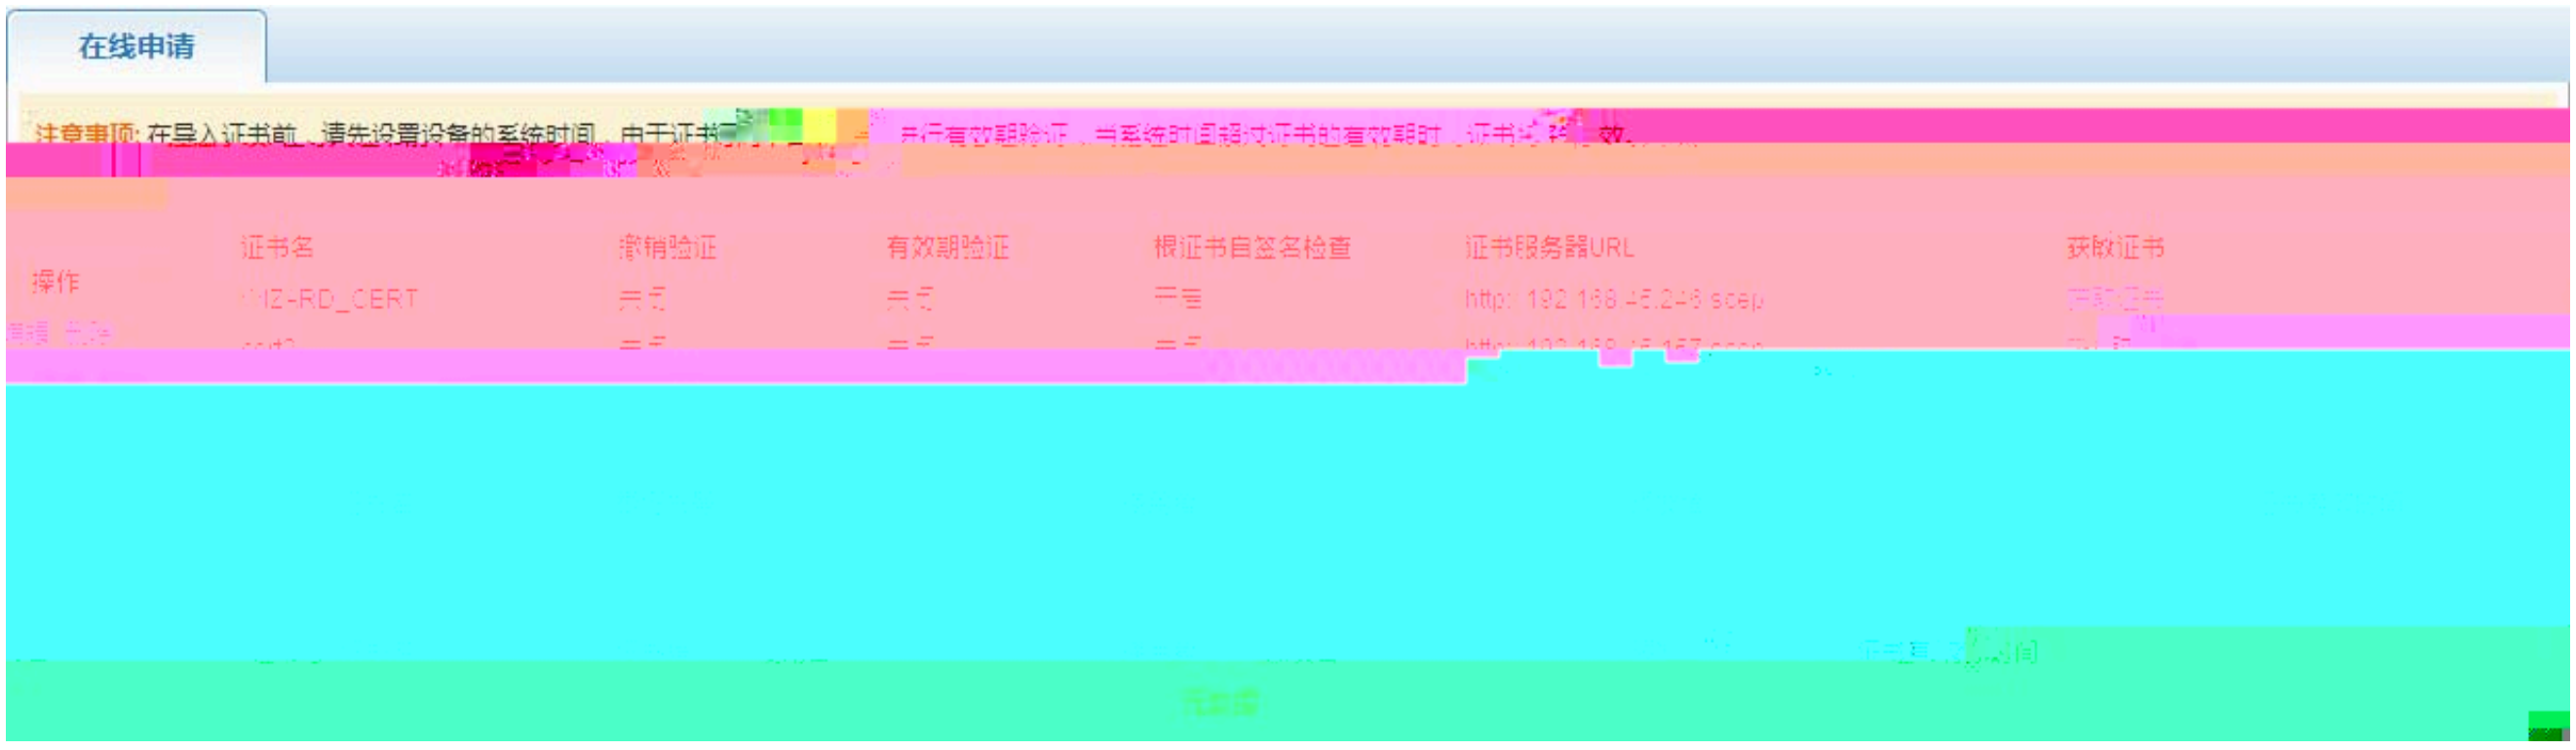

注意事项: 在导入证书前，请先设置设备的系统时间，由于证书……并行有效期验证，当系统时间超过证书的有效期时，证书将……效。

| 操作 | 证书名 | 撤销验证 | 有效期验证 | 根证书自签名检查 | 证书服务器URL | 获取证书 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | HZ-RD_CERT | [illegible] | [illegible] | [illegible] | http: 192.168.45.248 scep | [illegible] |

ᵖ ˋ ɒ ˛ ã - ɓ χ

g, 40:3

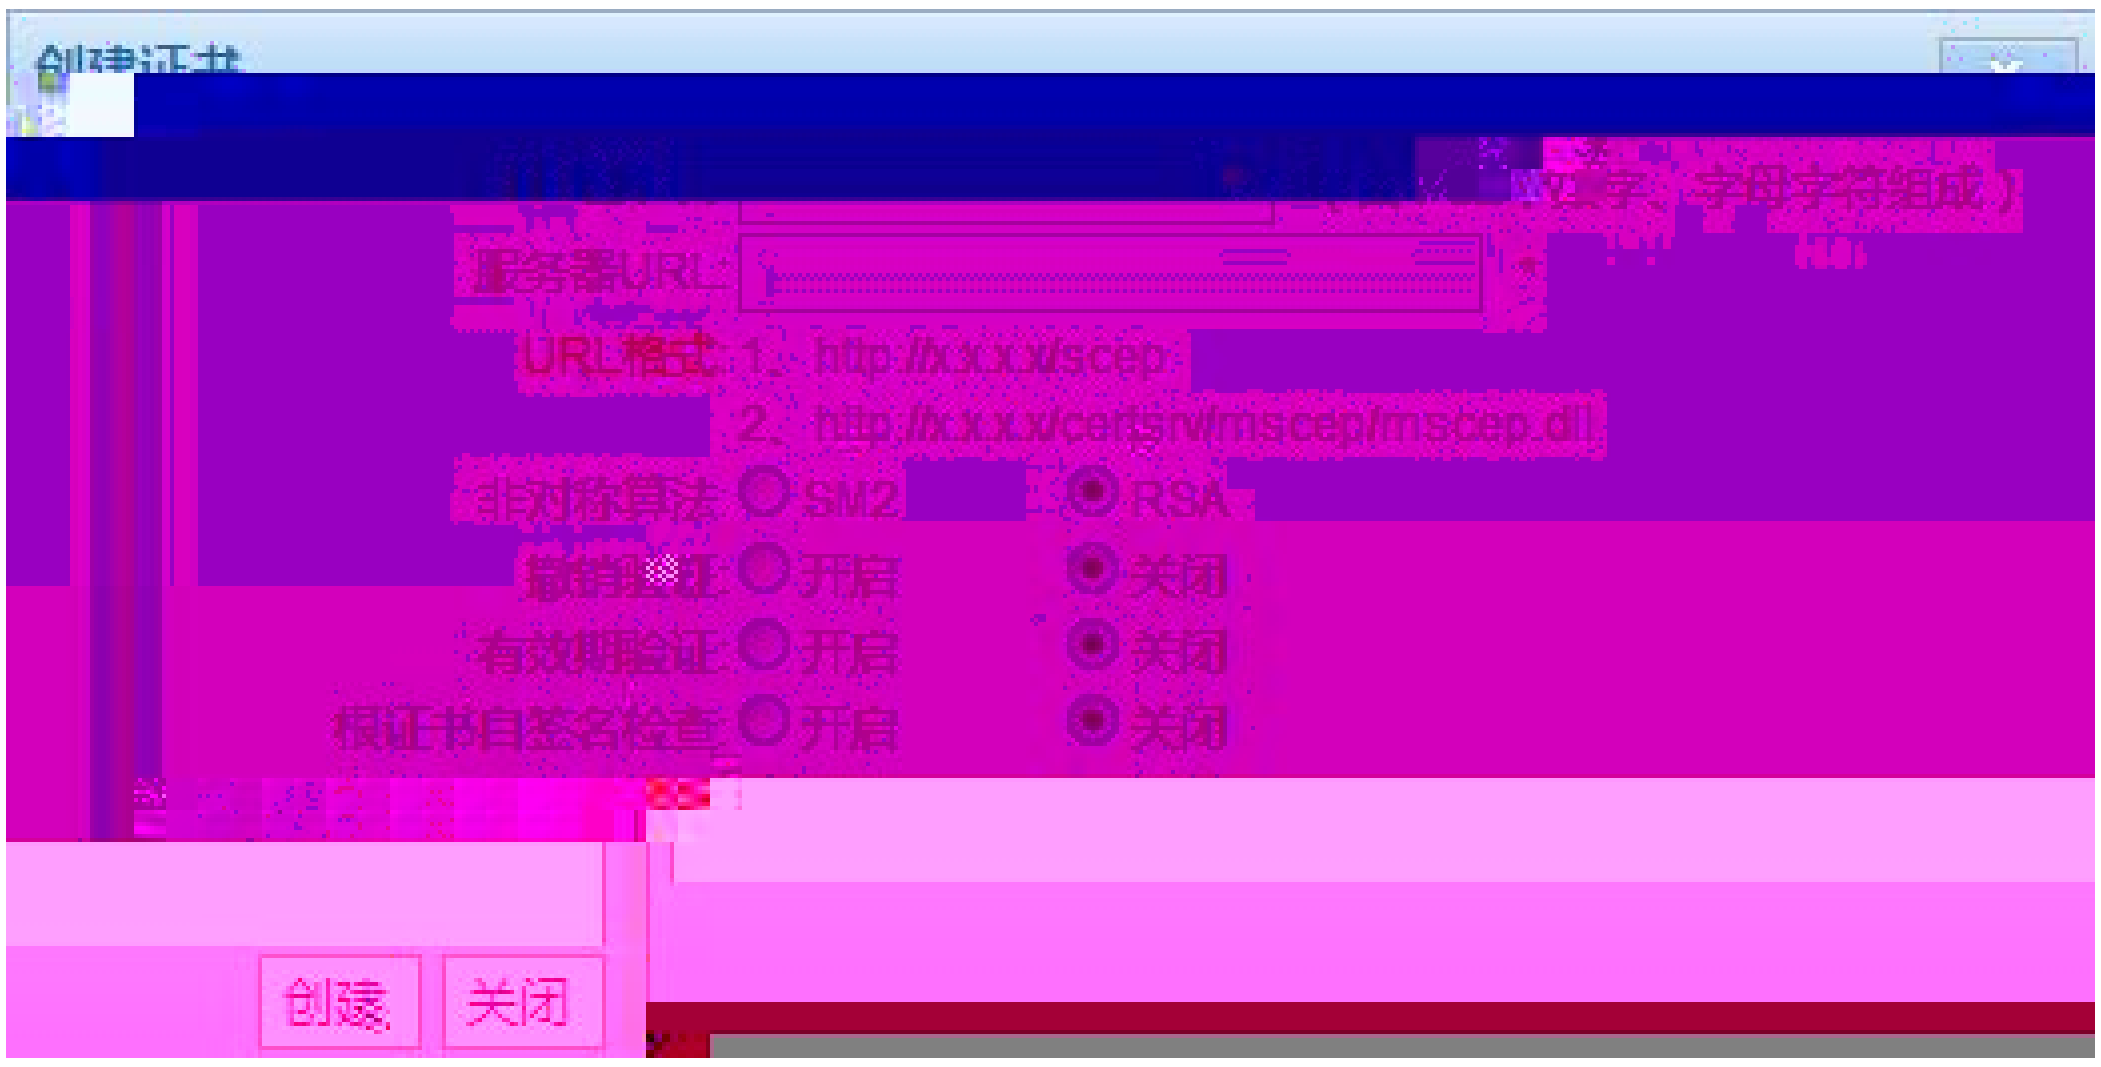

创建证书

服务器URL：

URL格式：1、http://x.x.x.x/scep

2、http://x.x.x.x/certsrv/mscep/mscep.dll

（由数字、字母字符组成）

非对称算法 ○SM2 ●RSA

撤销验证 ○开启 ●关闭

有效期验证 ○开启 ●关闭

根证书自签名检查 ○开启 ●关闭

ꟹ` ɒ n п - ɓ ج ì χ

g͵ 40:4

### 1.3.7.2 ` Ⅵ

˜ ꟻ Ṁ - ĩ ˝YṄ - ĸ FD ɛ Certificate Authority - ỉ ₌ ζ ꟻ ă ɒ -ꟷsi{ ɓ￼ă ɫ ᵅ ĸ ɔ ȍ Ṁ ₷ ᶵ Ẋ Ẕ ꞁ￼ص Ⴤ

g͵ 40:5

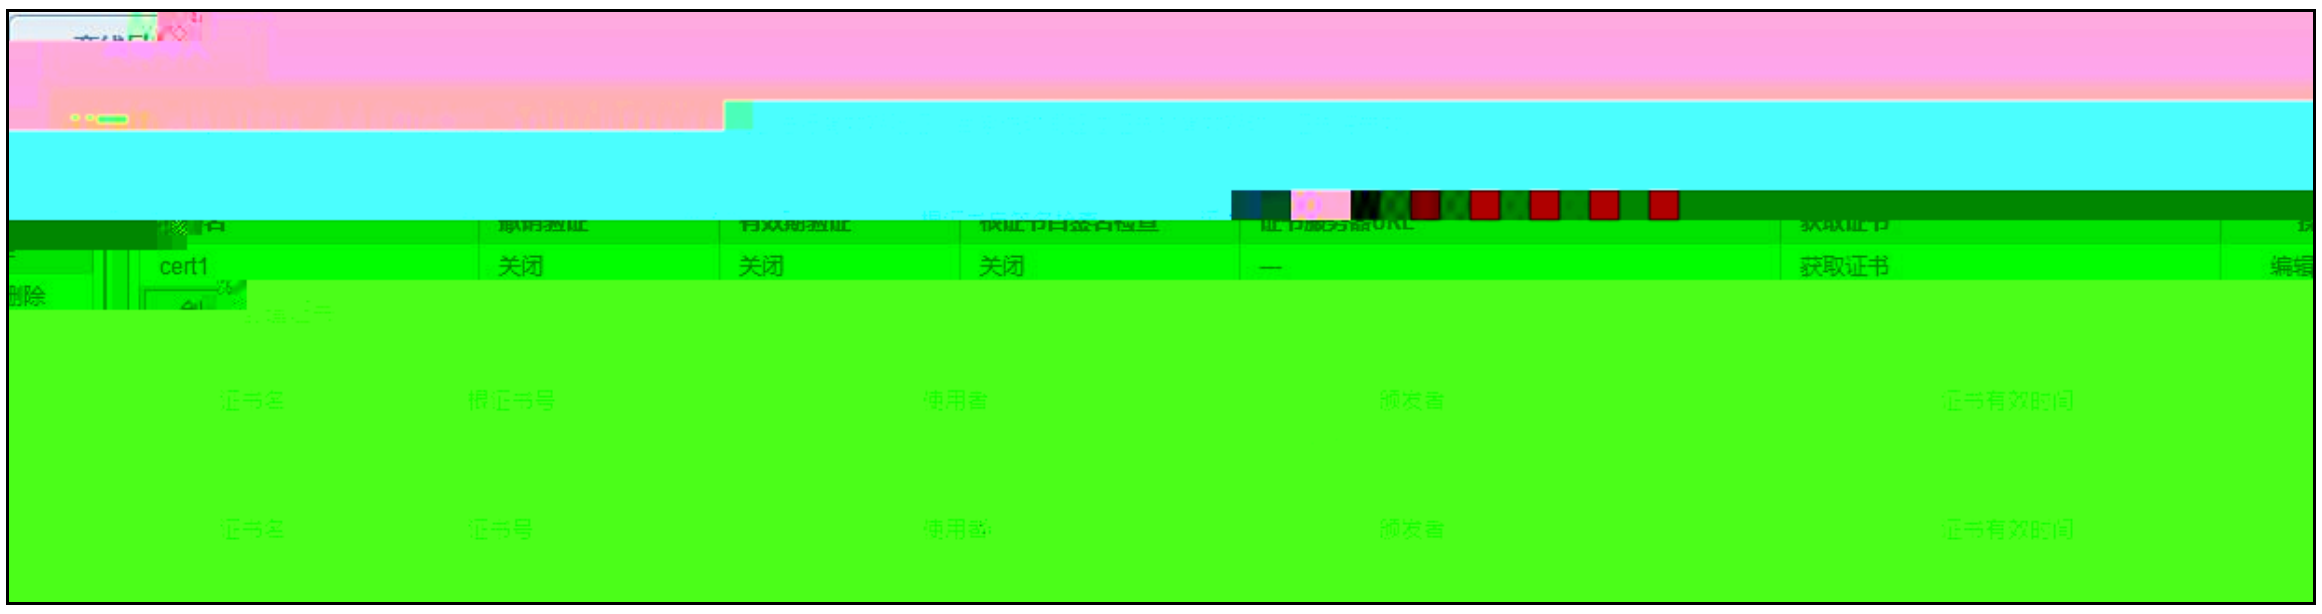

| | 撤销验证 | 有效期验证 | 根证书自签名检查 | 证书服务器URL | 获取证书 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cert1 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | — | 获取证书 | 编辑<br>删除 |

| 证书名 | 根证书号 | 使用者 | 颁发者 | 证书有效时间 |
|---|---|---|---|---|
| 证书名 | 证书号 | 使用者 | 颁发者 | 证书有效时间 |

ꝰ` ɒ„ ấ - ƀ χ

g, 40 : 6

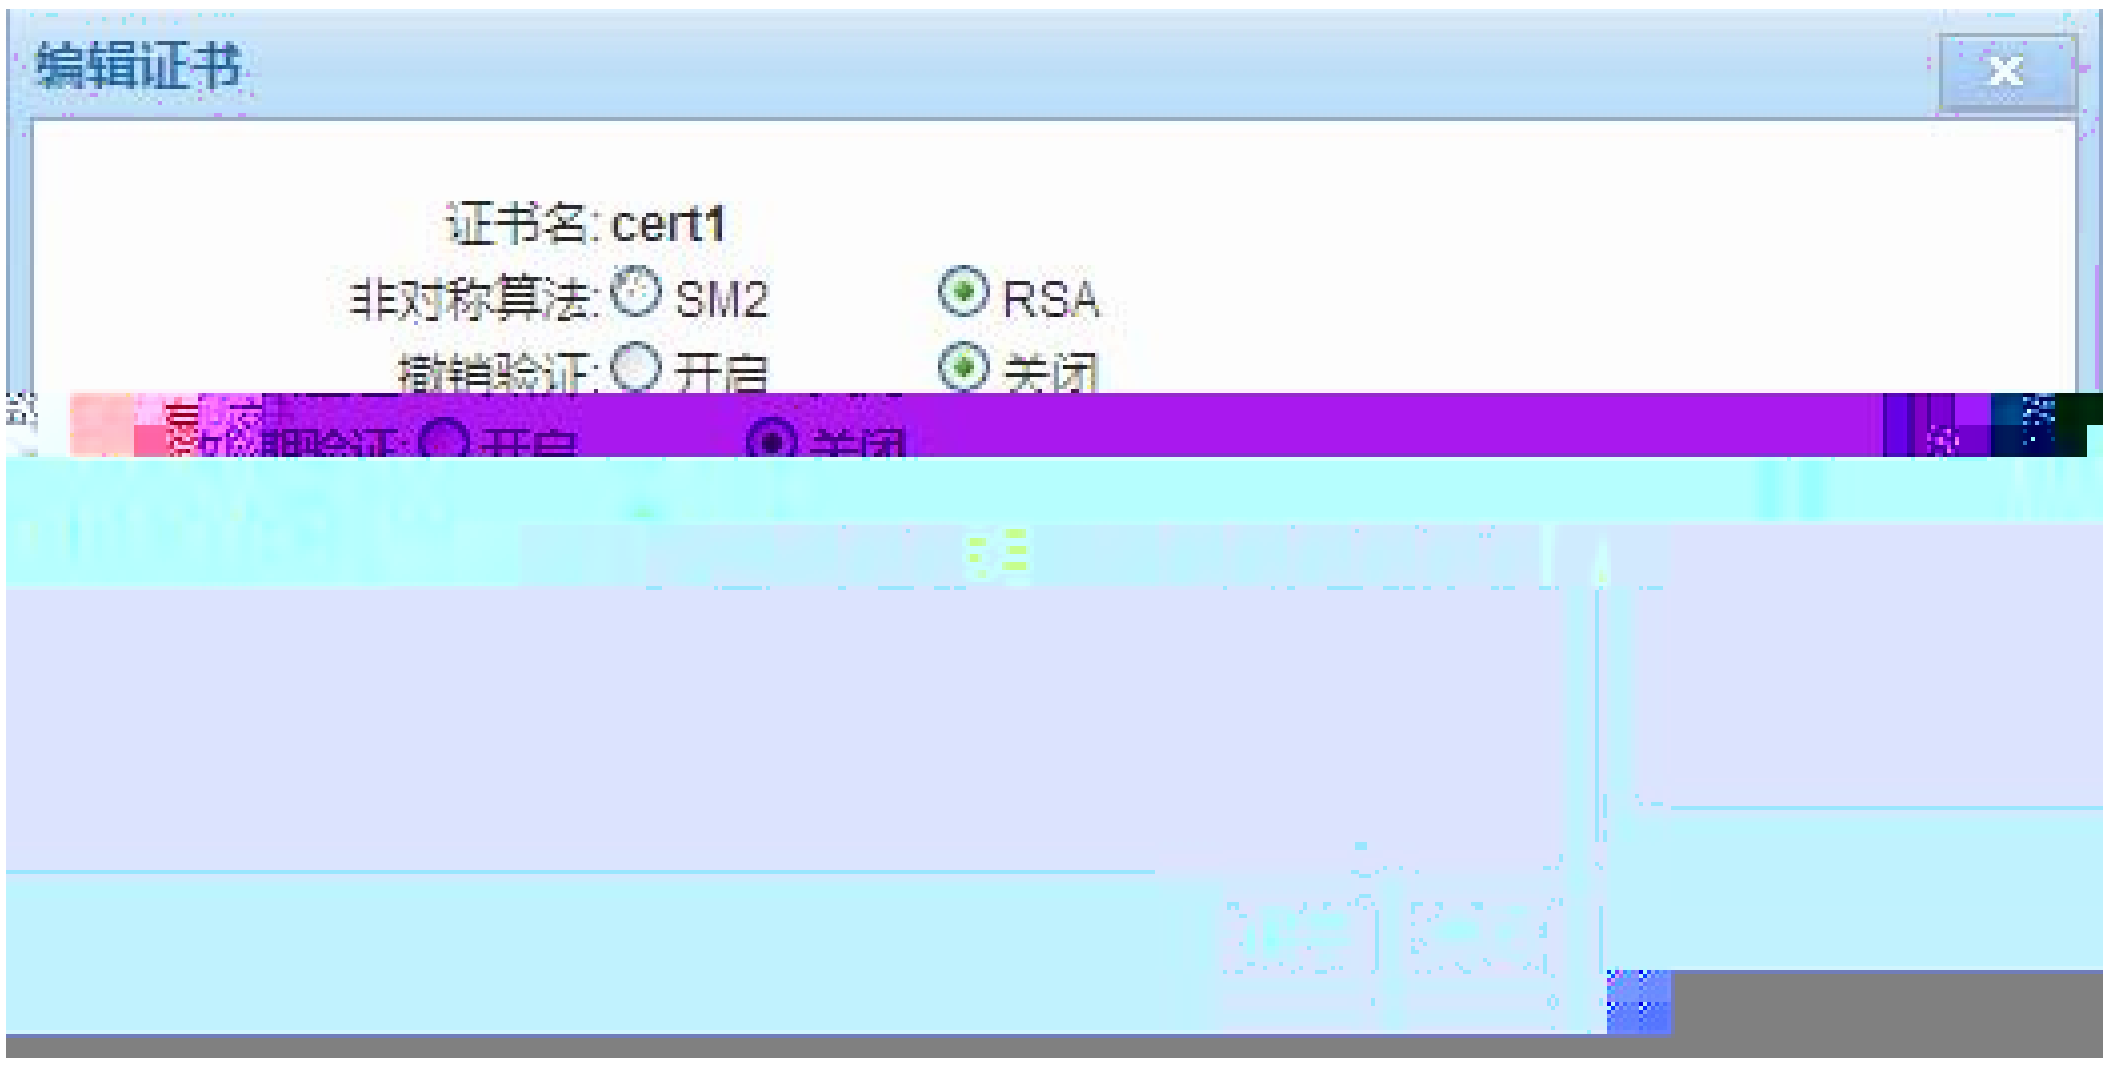

证书名: cert1

非对称算法: ○ SM2 ● RSA

撤销验证: ○ 开启 ● 关闭

验证: ○ 开启 ● 关闭

ꝰ` ɒ ɲ п - ƀ ҫ ì χ

g, 40 : 7

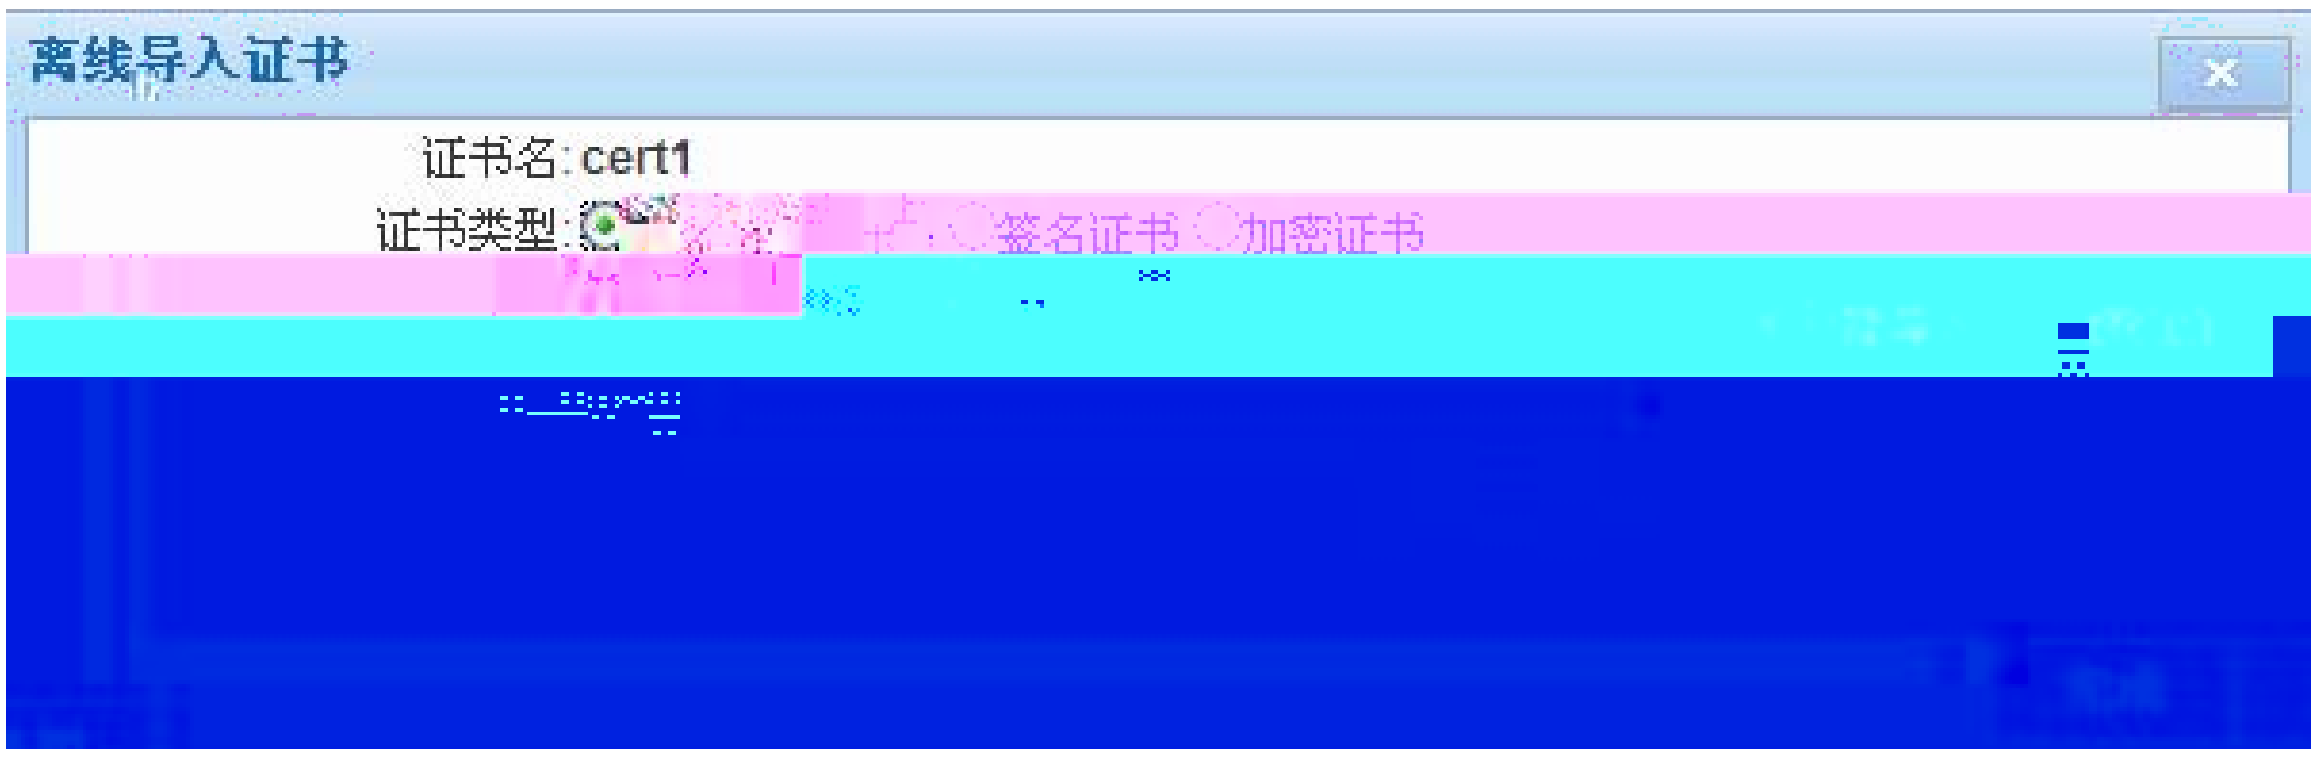

证书名: cert1

证书类型: ● ○ 签名证书 ○ 加密证书

g, 40 : 8

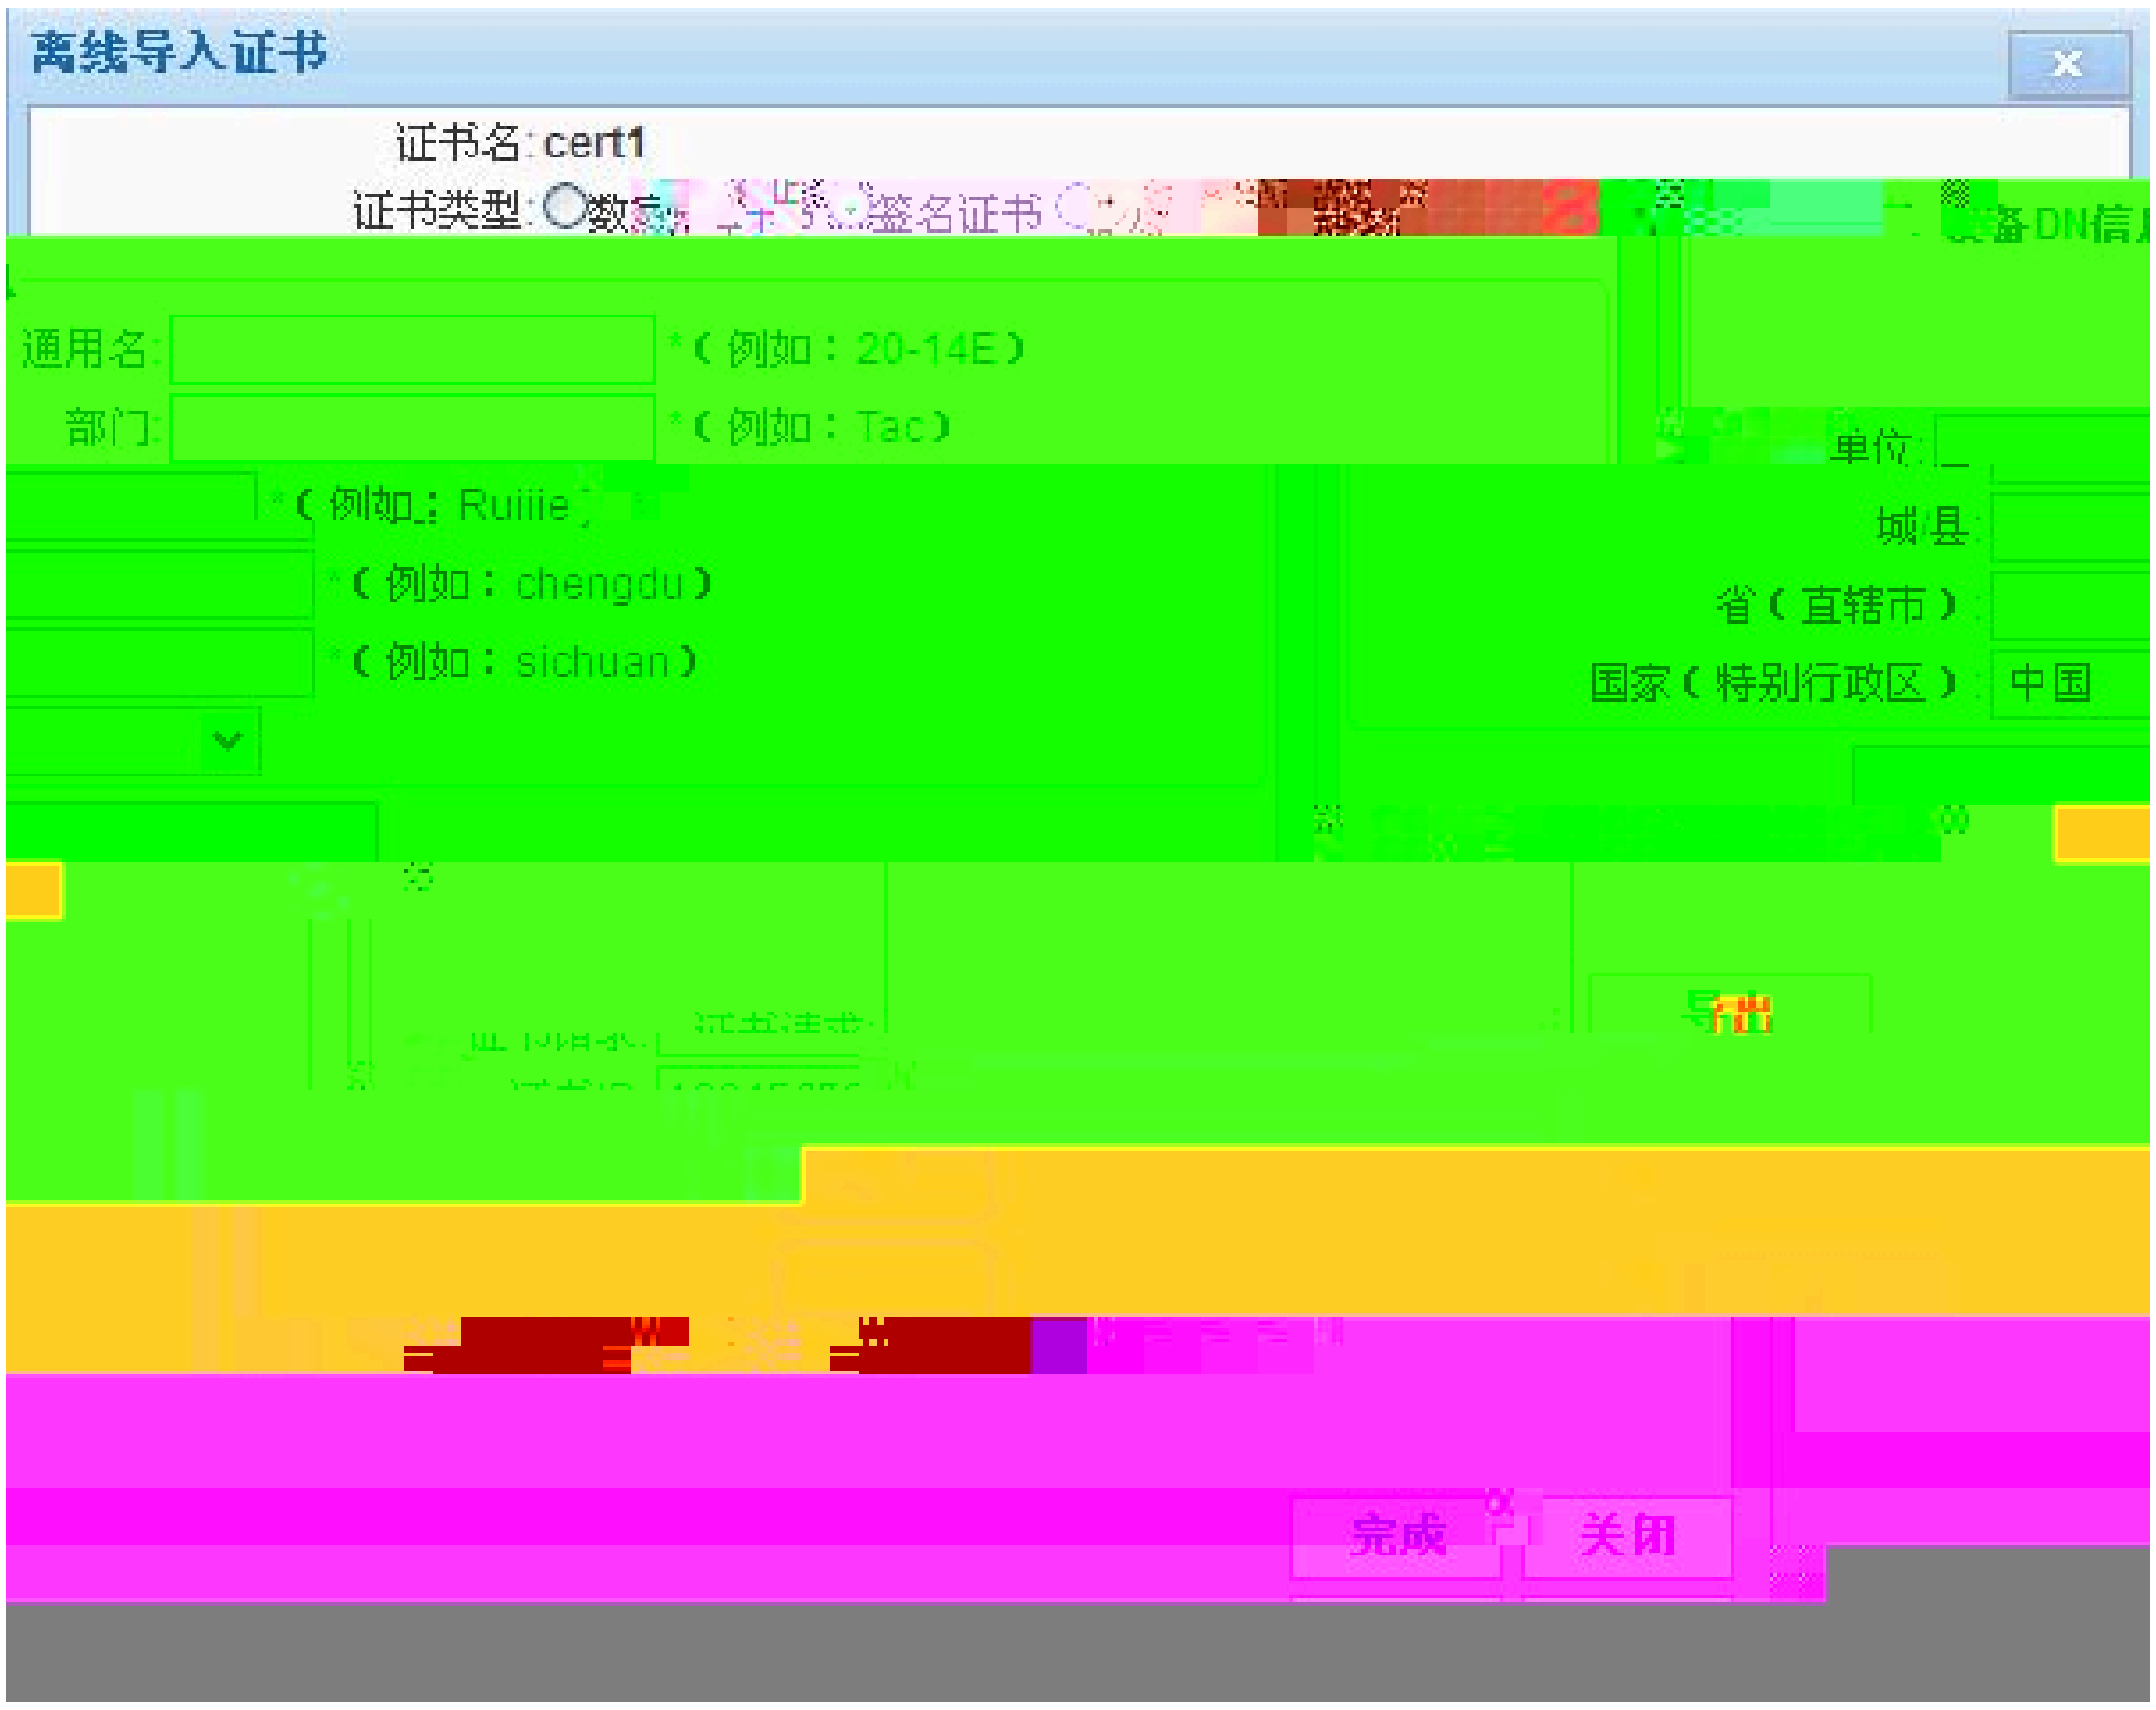

离线导入证书

证书名: cert1

证书类型: ○数字证书 ○签名证书

通用名: *（例如：20-14E）

部门: *（例如：Tac）

单位: *（例如：Ruiiie）

城/县: *（例如：chengdu）

省（直辖市）: *（例如：sichuan）

国家（特别行政区）: 中国

ؠ ᵉ - χ ي ص ф ˩ GQ Ụ ĸ ф ˈ Ṁ ˧ ᾰ - ￼ - ث ∂ ε ο Ḻ ᵢ È ˧ ζ ł ᵅ Ṅ % - ث ∂ ᵽ FD ε Fhuwlilfdwh Dxwkrulw| - ĺ ̲ ζ Ṁ ⁝ - ᵓ ث ˧ ᴴ - ώ ᵅ Ṅ ف - Ṁ ф ˈ ο ˡ

g, 40:9

离线导入证书

证书名: cert1

证书类型: ○数字证书 ○签名证书

未选择文件 *密钥:

## 1.3.8 AAA

DDD ĩ Dxwkhqwlfdwlrq Dxwkrul}dwlrq dqg Dffrxqwlqj ε ɲ - ά ᵓ ʟ ů ζ ￼ ؠ ˧ Ḝ ώ Ḿ ɲ - ά ᵓ ʟ ů ˡ ḯ ف Φ ب ˩ ￼ ₇ ό↑ " DDD ₪ ₩ ę Ά Ȃ ώ ₪ ï Ȯ ɲ χ

ՈΟ χ ڿ - ᵢ Ά ĩ ᵋ ˡ ɲ ệ Ա ڐ ˡ J̌ Ȯ ᵢ UDGLXV ɲ WDFDFV . ɲ ᾰ 0rfdo ε ʂ ζ ؠ خ ɲ - ĩ ᵽ ᵽ ᵢ Ά Ա ڐ ˩ ʎ ᵓ ˩ ʎ Ȯ ɲ Ḿ Ծ خ ف Φ ٧ ￼ ˧ Ά |

ΰ χ ά ꞇ ῎Ά ᑊ ꞇ ᵤ ῍Ο ꓵ DDD ά ڽ ص ῆ Ѳ ᏹ ￼Ṟ ớ Ḿ‖ ẖ א ڤ Ṟ ớ Ḿ ὼ ڮ ꞇ ῎Ά ɋ ά ῞Ε Φ￼῝Ḥ
تمي ̿ ظ ὲ ̄ ₀

ჹ 40:;

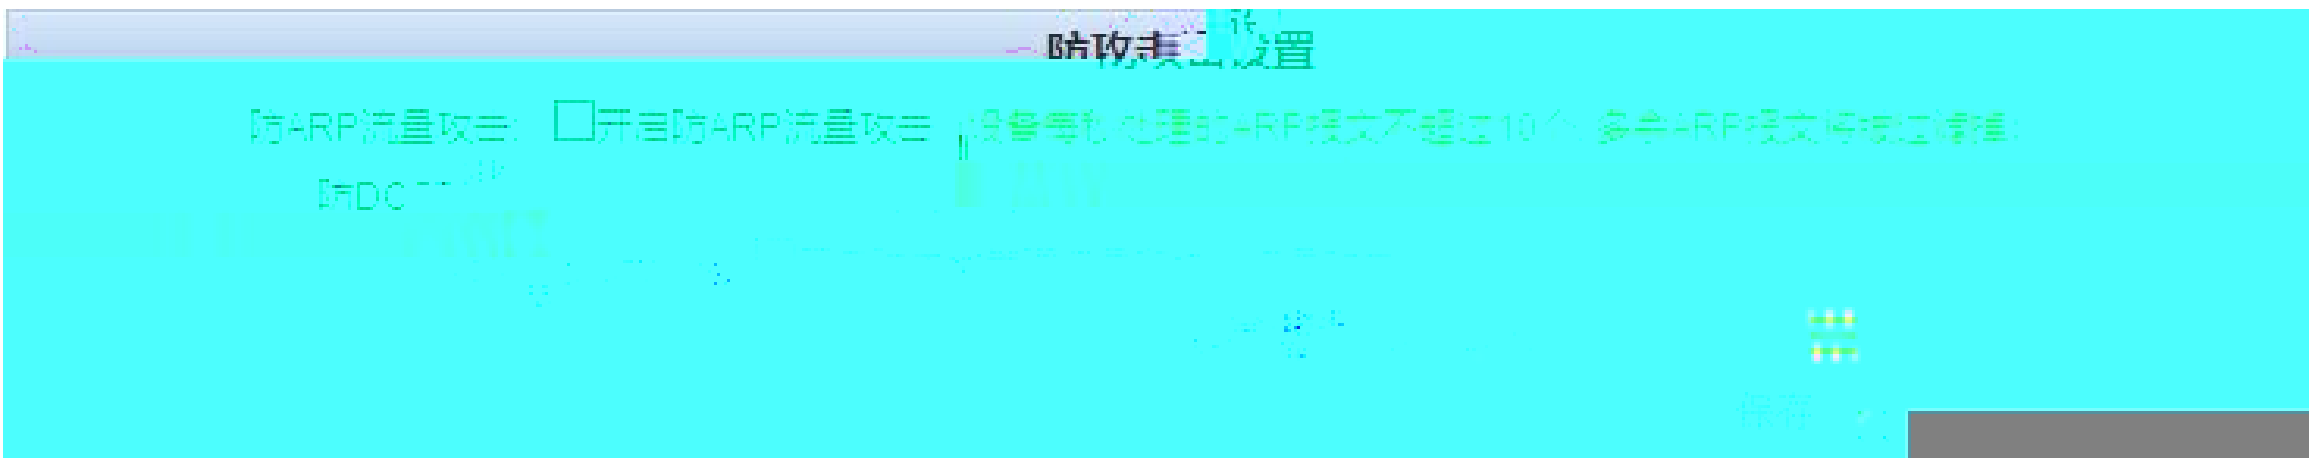

防攻击设置

防ARP流量攻击: ☐开启防ARP流量攻击 (设备每秒处理的ARP报文不超过10个，多余ARP报文将被丢弃)

防DC

### 1.3.9.2 ἰ ℞ Ū 1 ♆

ڳ ჳ ₱ ꞇ o ĩ ڳ DUS ₱ ꞇ ڽ ص LS0PDF ￼ ɹ ḧ ӊ ฟ . ɲ LS ჳ ⁼ PDF ʂ ҳ ĩ ˡ ˓ ￼ ӊ ฟ LS0PDF ʂ ҳ ￼ ɹ ḧ ˡ Ȣ ĩ ė Ṫ ˉ ō ɹ ḧ ￼ Ѽ ˡ Ȣ ĩ ڽ ص Ȩ DUS ˊ ₅ ʋ ɹ ḧ ￼ ˡ ˓ ӊ ฟ ڽ ص ف ˥ LS0PDF ʂ ҳ ɹ ḧ ӊ ฟ j ᵀ | ￼ ĩ ᾰ Ṅ զ Ȃ ῥ ˉ ō LS0PDF ɹ ḧ ˘ ˭ Ṅ ῶ Ȃ ί ᾰ ￼ /ɰ Ụ

ჹ 40:<

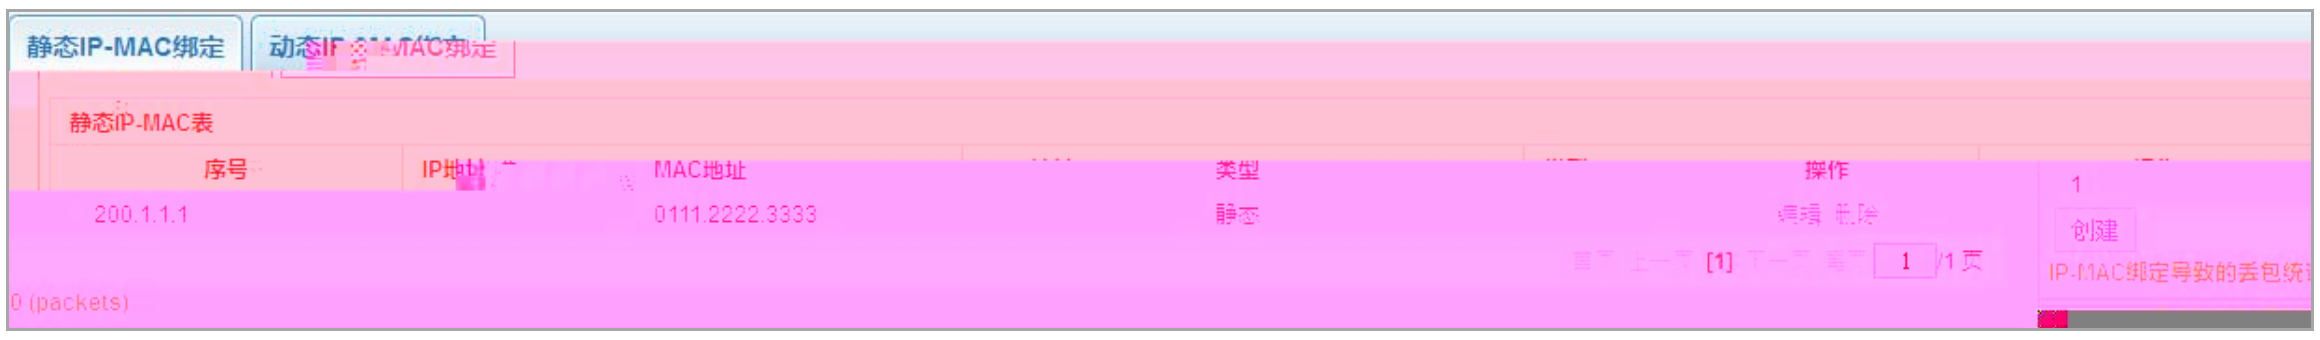

静态IP-MAC绑定 | 动态IP-MAC绑定

静态IP-MAC表

| 序号 | IP地址 | MAC地址 | 类型 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
|  | 200.1.1.1 | 0111.2222.3333 | 静态 | 编辑 删除 |

[1] 1 /1 页

创建

IP-MAC绑定导致的丢包统计

0 (packets)

LS ʂ ҳ χ љ PDF ʂ ҳ զ ɹ ḧ ￼ LS ʂ ҳ

PDF ʂ ҳ χ љ LS ʂ ҳ զ ɹ ḧ ￼ PDF ʂ ҳ

ჹ 40;3

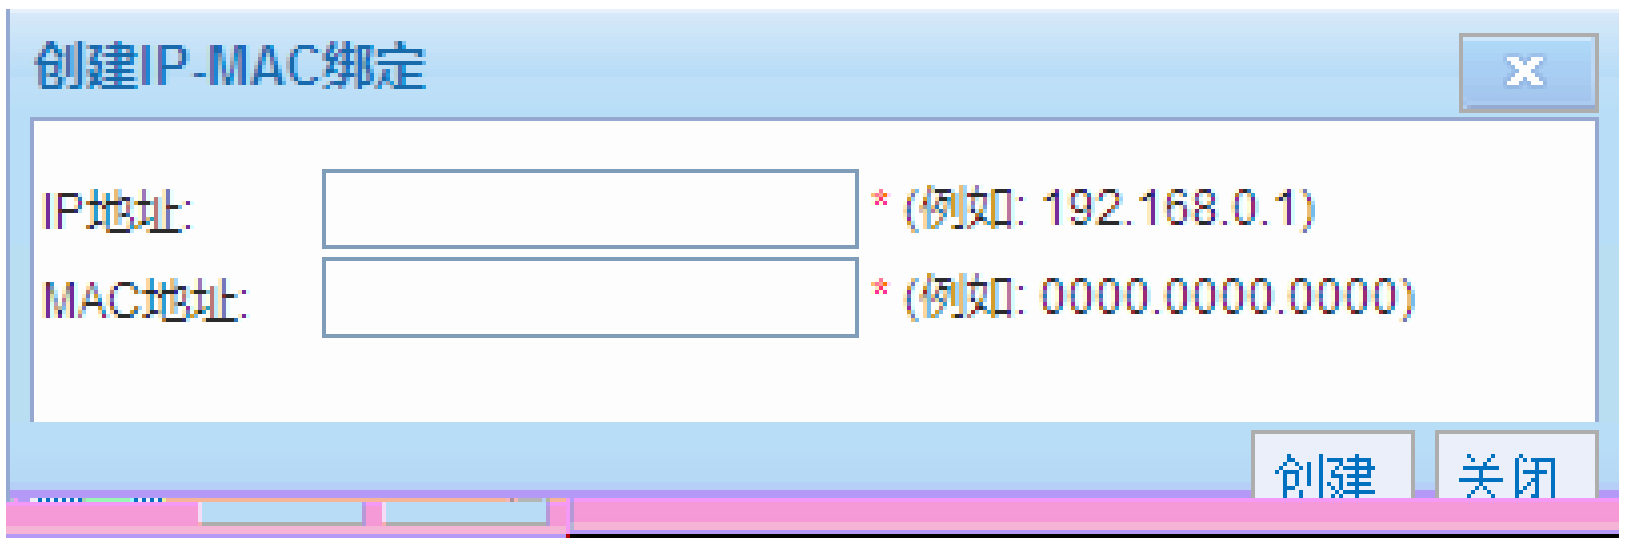

创建IP-MAC绑定

IP地址: * (例如: 192.168.0.1)

MAC地址: * (例如: 0000.0000.0000)

Ȃ ᵏ ʋ ō LS0PDF ɹ ḧ ĸ Ȩ DUS ˊ ˚ ɹ ḧ ف ˥ ӊ ฟ ḇ ˈ ӊ ჳ ʋ ō LS0PDF ɹ ḧ ɷ ψ ڽ ص ʋ ō Ά Ȃ ɹ ḧ ￼ ˊ ˚ Ṅ զ ▌ث

ڽ ص ɒ ꞇ ˉ ō LS0PDF ɹ ḧ ḇ ˡ Ȣ Ṅ ʋ ō LS0PDF ɹ ḧ Ά Ȃ ꞇ ῼ ℞ ˉ ō Ά Ȃ

ჹ 40;4

静态IP-MAC绑定
动态IP-MAC绑定

### 1.3.9.3 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

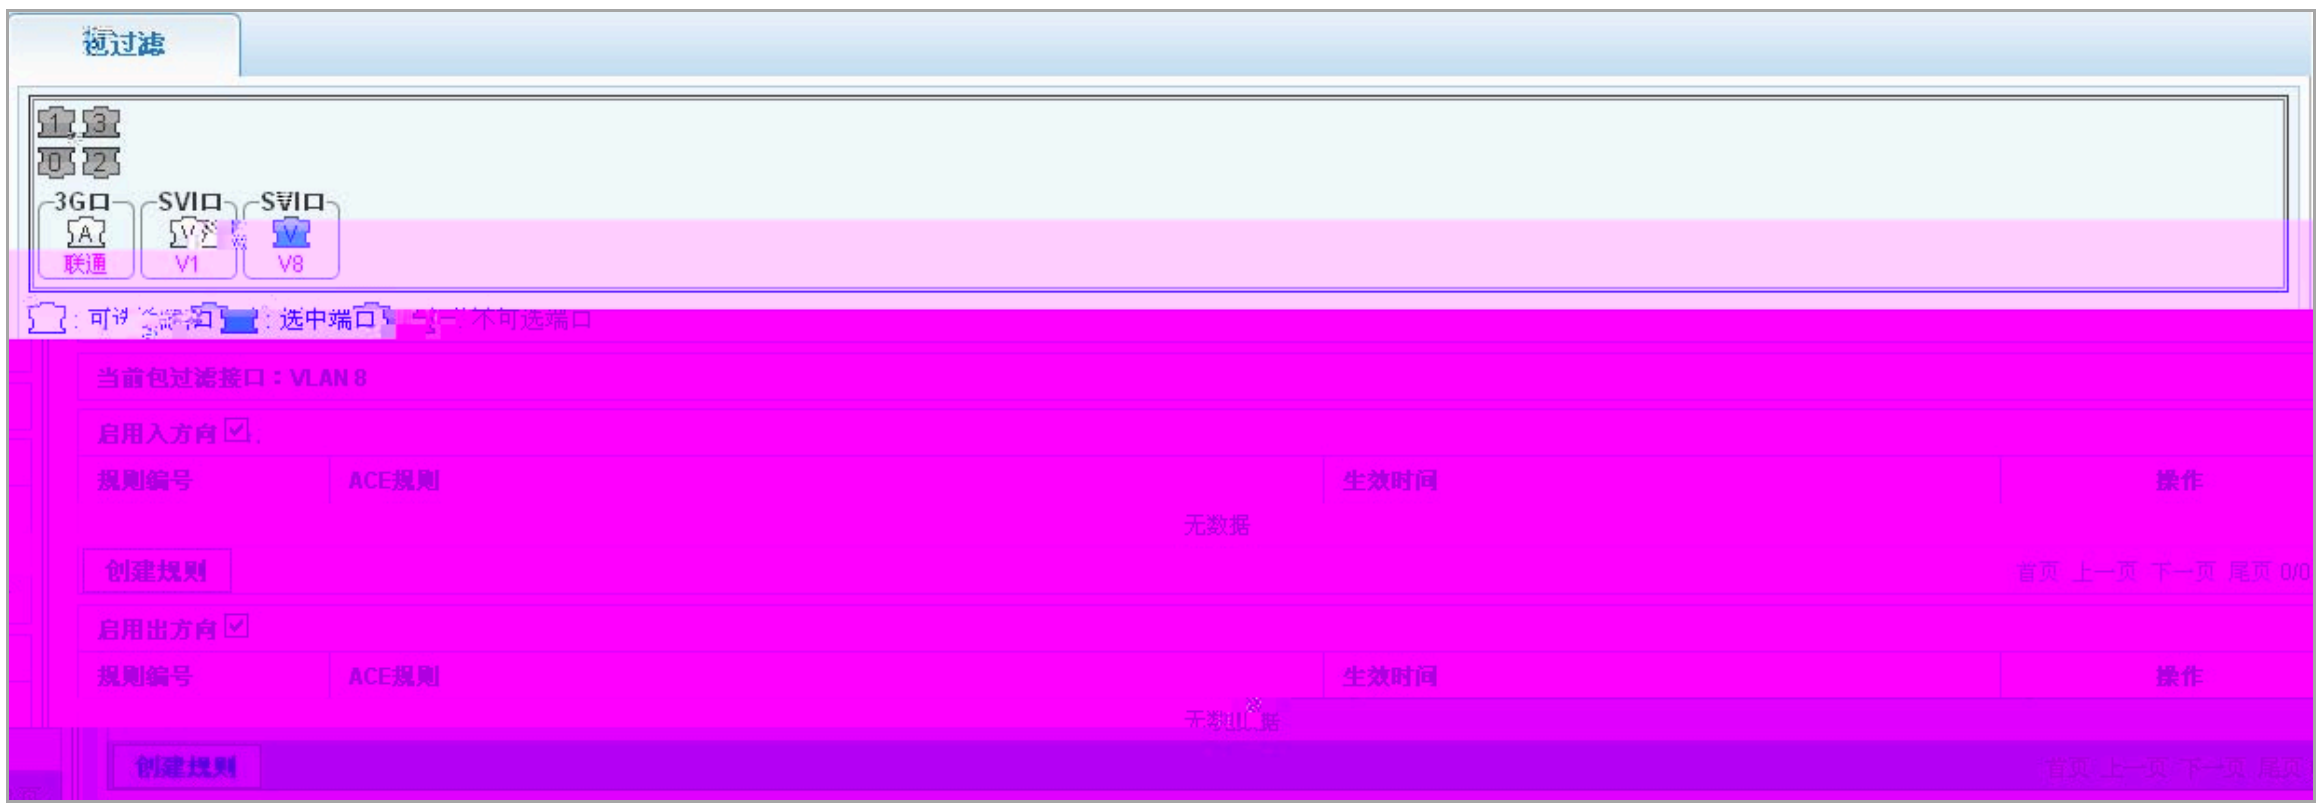
包过滤
3G口
SVI口
SVI口
V1
V8
选中端口

当前包过滤接口：VLAN 8

启用入方向 ☑

| 规则编号 | ACE规则 | 生效时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 无数据 | | | |

创建规则

首页 上一页 下一页 尾页

启用出方向 ☑

| 规则编号 | ACE规则 | 生效时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 无数据 | | | |

创建规则

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

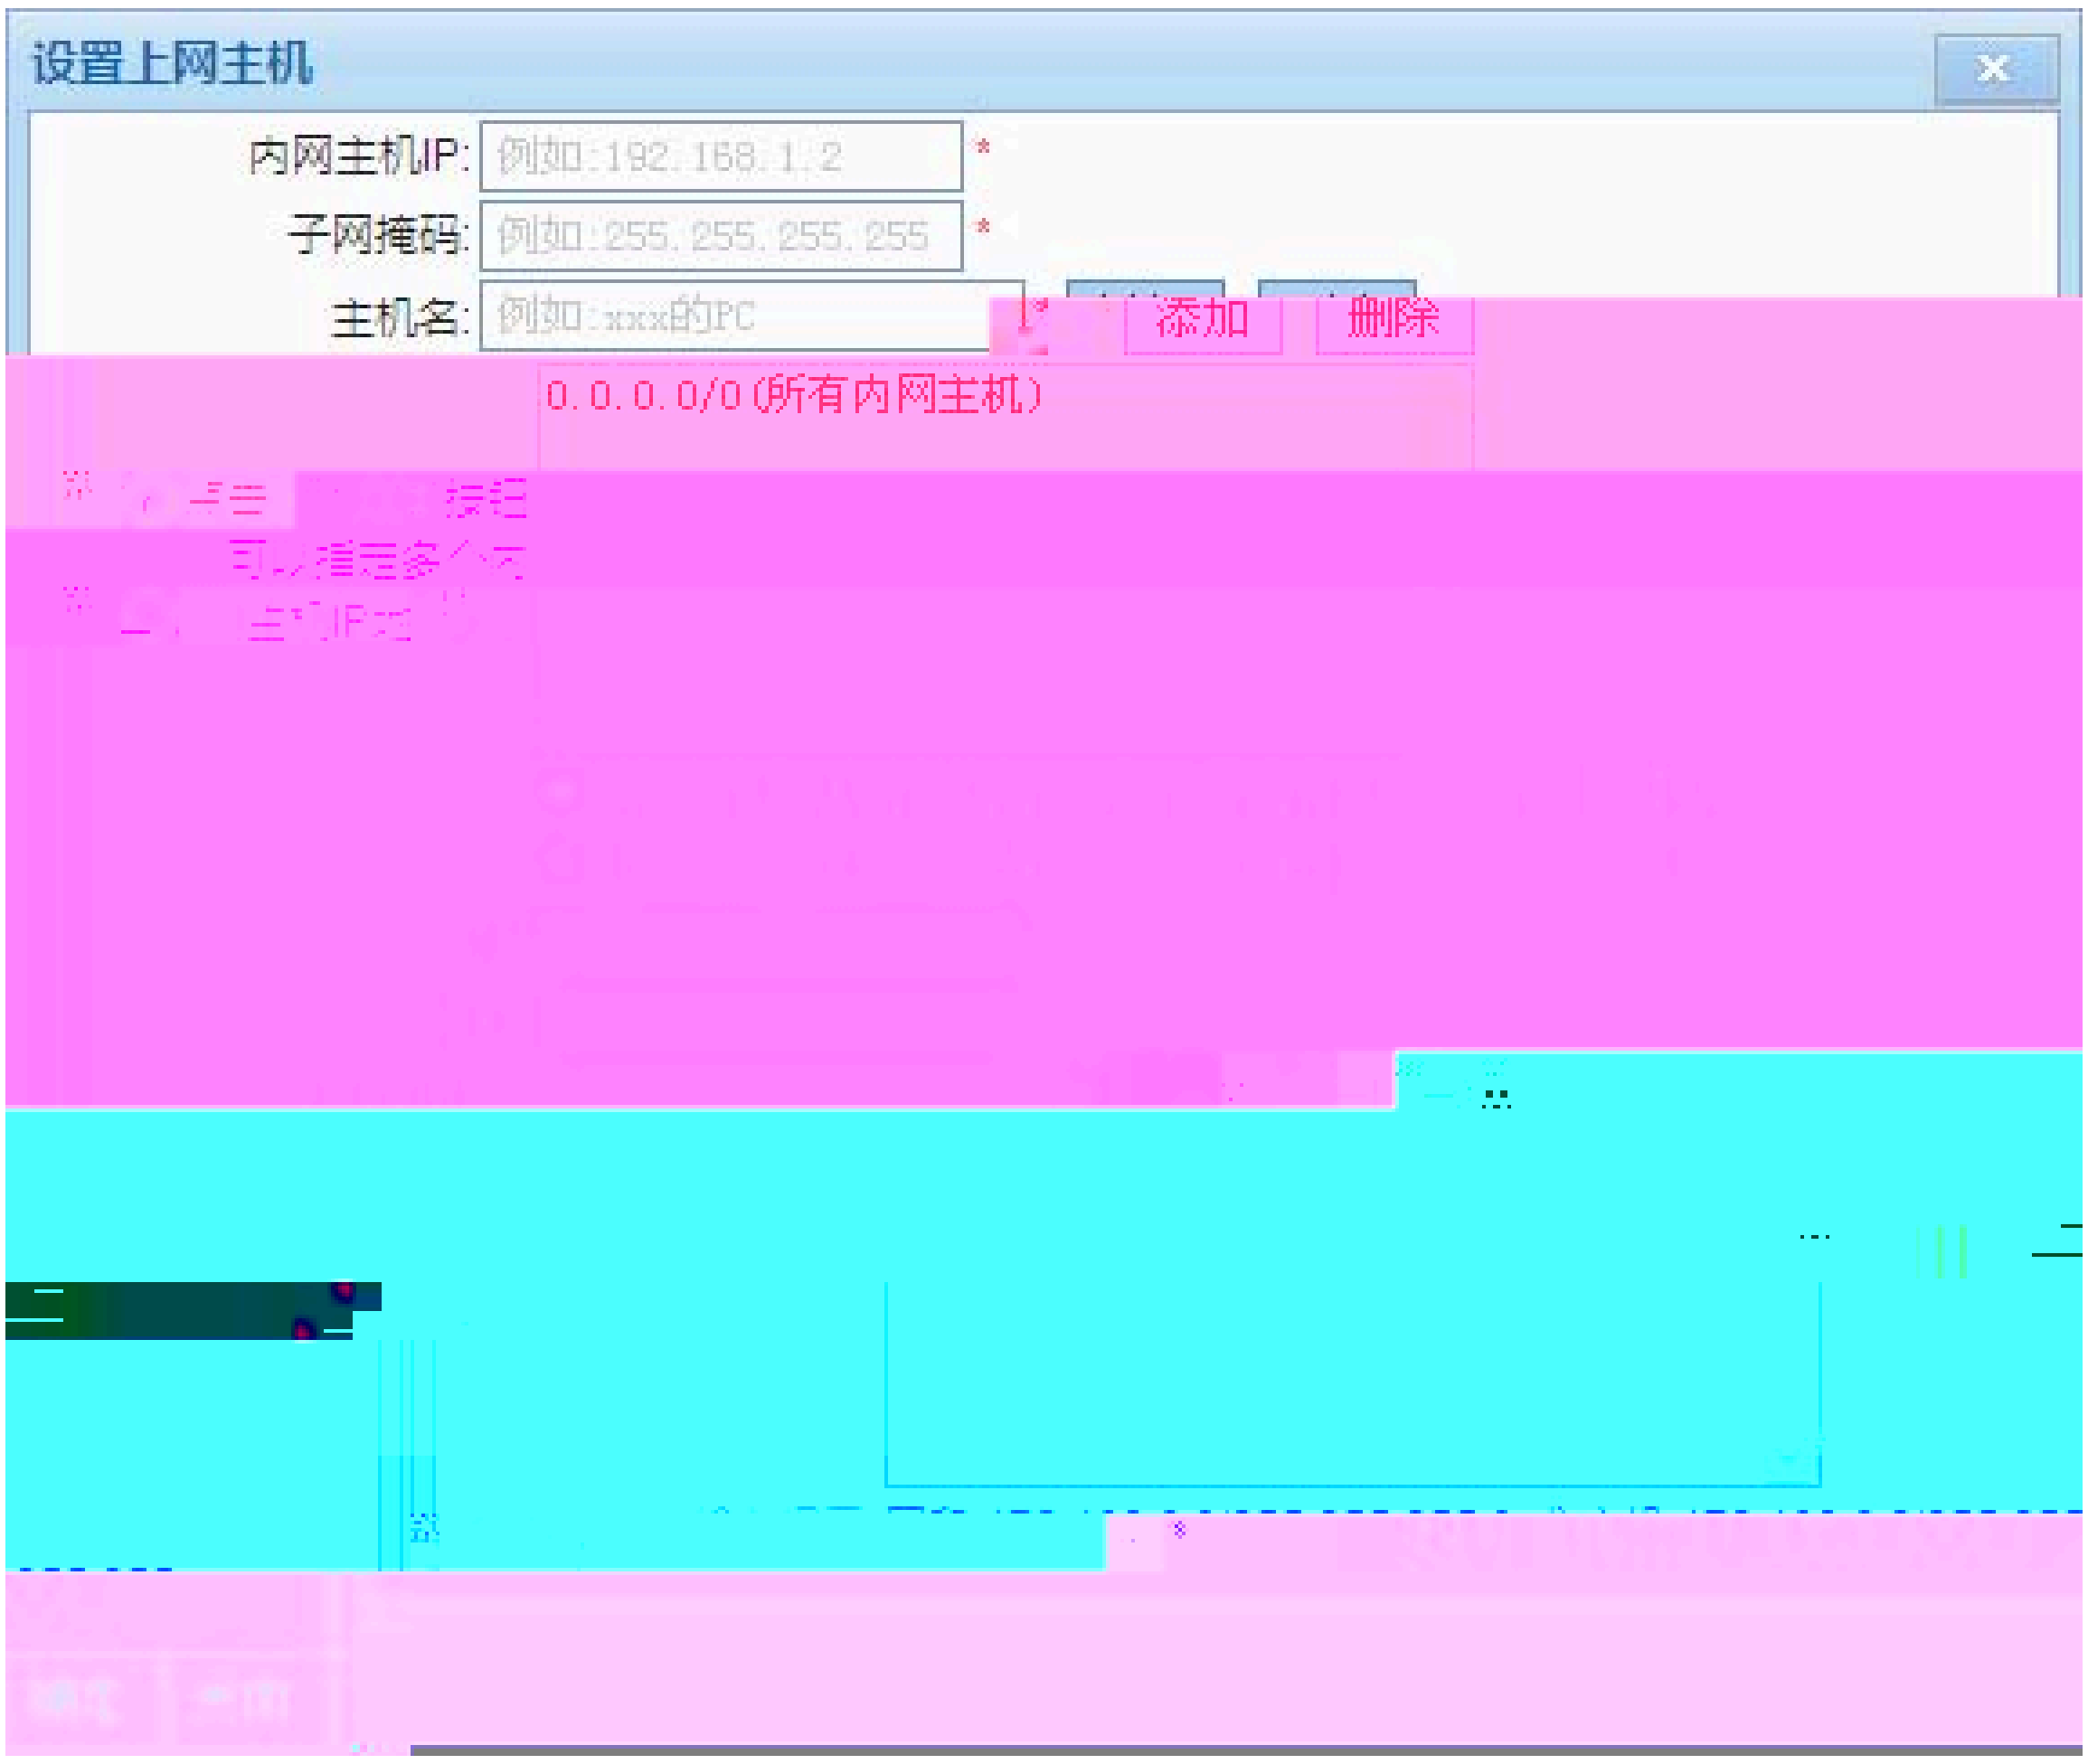

设置上网主机
内网主机IP: 例如:192.168.1.2 *
子网掩码: 例如:255.255.255.255 *
主机名: 例如:xxx的PC
添加
删除
0.0.0.0/0(所有内网主机)

[illegible]

[illegible]

g, 40;:

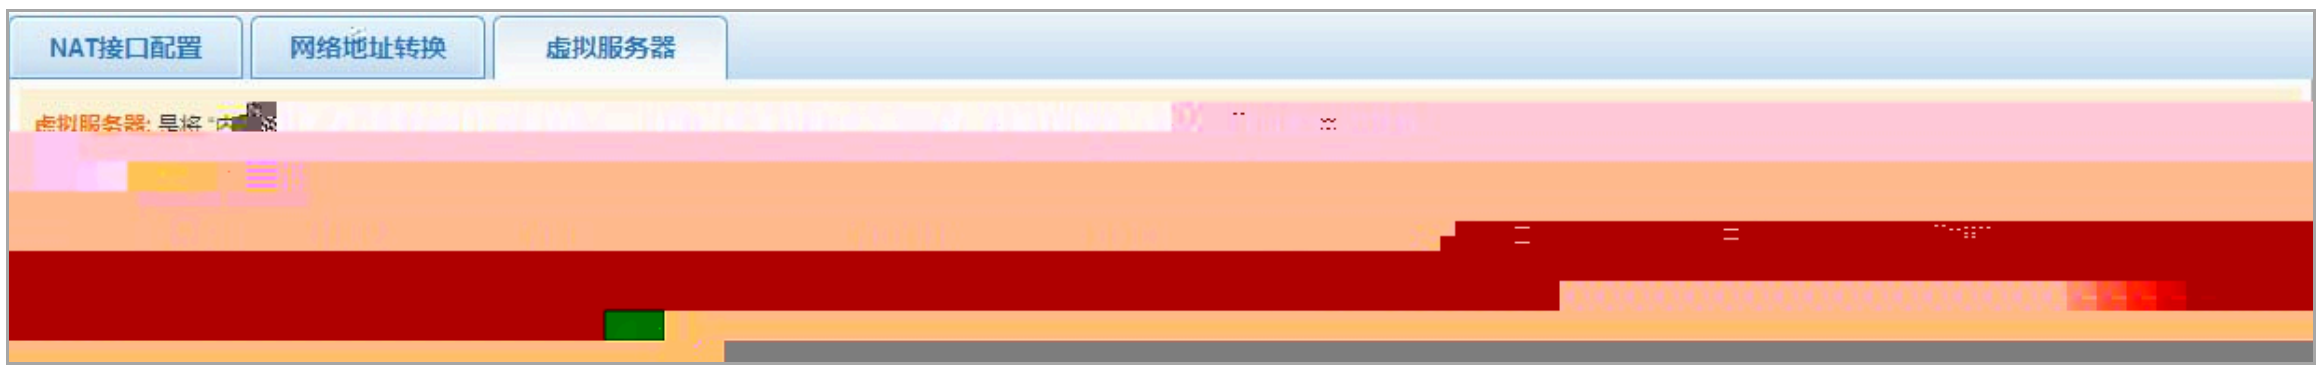

NAT接口配置
网络地址转换
虚拟服务器

[illegible]

[illegible] WFS [illegible] XGS

[illegible]

[illegible] 98868

ꓘ ꙆS χ ꞁ ī ṃ ᵁ ꓘ ꓘ ꙆS ụ Ẃ ĩ ứ O ꞃ ᴴ ꙆS ʂ ꭓ

ꓘ ꟽ ᴭ χ ꞁ ī ṃ ᵁ ꓘ ꟽ ᴭ ꞃ ꞈ ƀ ꭥ 4₆ 98868

ꞡ 40; ; ꟽ ᴭ ī ṃ

虚拟服务器配置
映射类型: 端口映射
内网IP:

ꞡ 40;< Ὼ ī ṃ

虚拟服务器配置
映射类型: 整机映射
内网IP:
外网IP 外网接口 请选择
创建

## 1.3.10 ỉ ꭈ ҷ ک

### 1.3.10.1 ꭥ ῡ ڨ ڕ

ǯ ں ھ ĩ ک ฿ • ꭈ Ä ᾰ ᾱ Ȥ ꭈ ! ꭈ ص ^ ° ◊ ε ⅝ ḅ Ṿ Ḵ ꟽ ζ ᴰ ᵁ Ḿ Ifps iꝺrrg ⁼ xgs iꝺrrg ῲ ꝑ Ꚍ گ ε ꟻ ʠu ꞑ ῲ ὒ ï ╙ ں ĩ ꟺ ´ ì Ä Ã

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ئ | يـ | ō | ڽ | ŏ |
| ئ ꞁ | | | | |

ꞡ 40<3

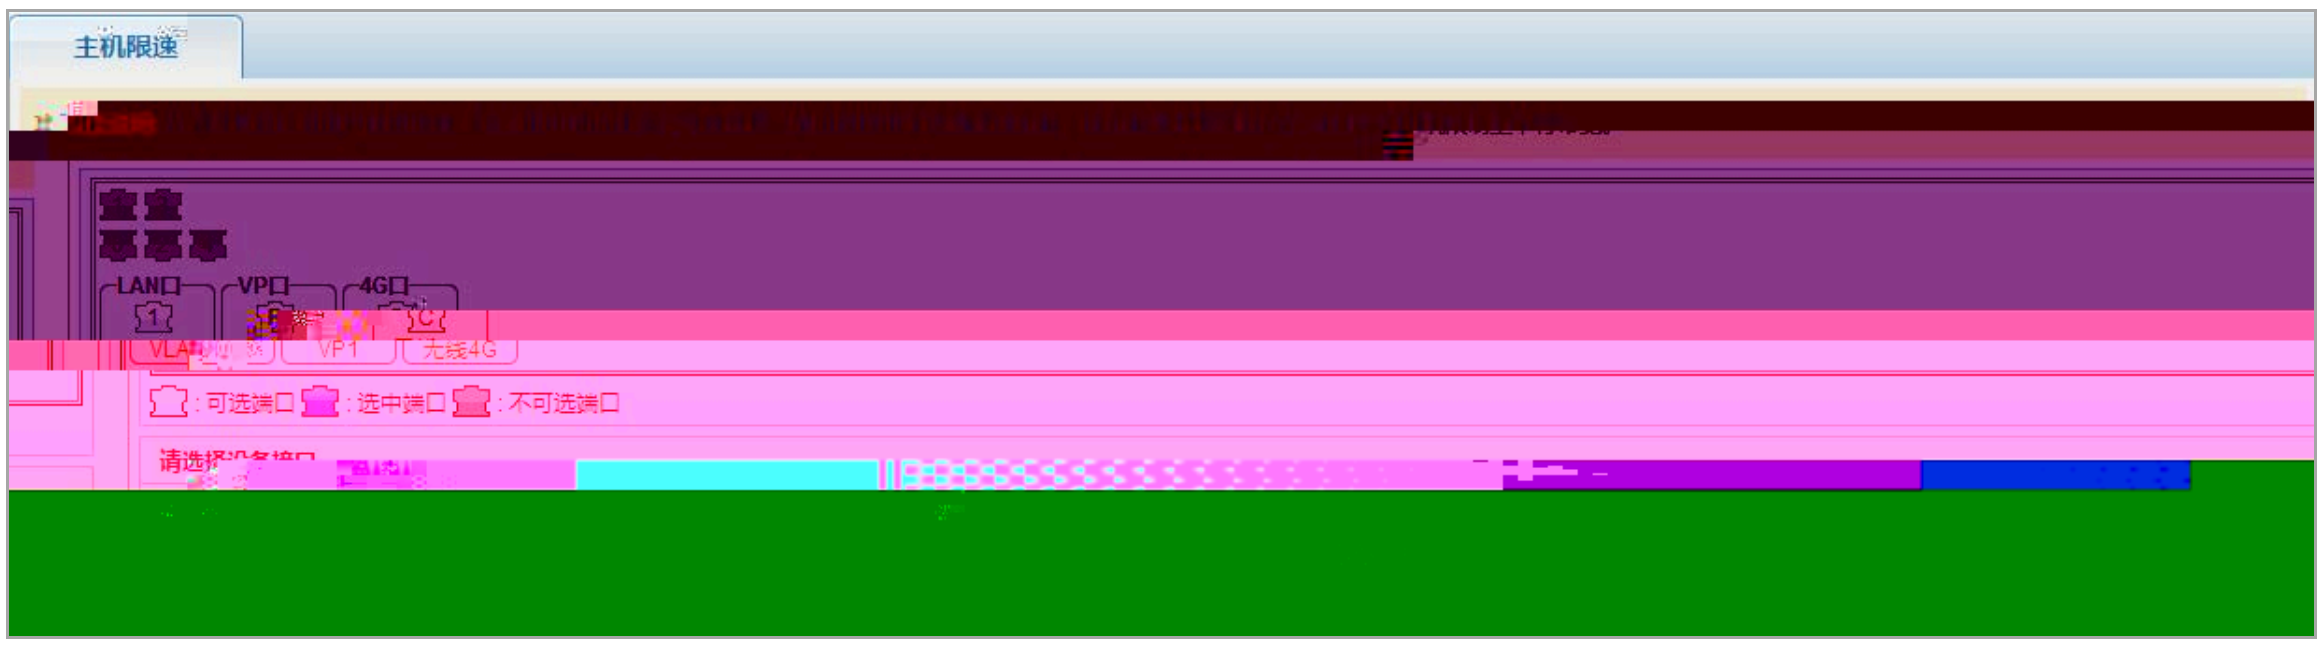
主机限速
LAN口
VPI口
4G口
VPI
无线4G
可选端口
选中端口
不可选端口
请选择设备端口

ἰ Æ ᵉ ᡃ χ ο ı ῳ ἰ Æ ֆ ɹ ပ ص J̌ Ő ἰ ˛ ἰ Æ ḡ ‰ J̌ ḡ ‰ Ṅ ψ ă Ꝺ́ ª Ḣ ǃ ڗ ↑

◊ ꞋS ş χ ⁼ ọ́ χ ɭ ں ھ ẙ ɹ ɟ ပ ص ꞋS ɹ ɟ ⁼ ọ́ ᒥ . ḧ

ἰ Φ V Ḵ χ ỉ ɹ ɟ ⅛ ᴶ ǯ ἰ Φ V Ḵ

ἴ Φ V Ḵ χ ỉ ɹ ɟ ⅛ ᴶ ǯ ἴ Φ V Ḵ

ᵕ Ω Ḣ ڗ ɟ χ ο h ı ῳ Ḣ ڗ ɟ ˡ Ꝏ ֆ ɹ ɭ ı ῳ ἴ Ω ⁼ Ḝ ³ ı ῳ Ḣ ڗ ᵉ

---

ت 18 ب ¡ ¡ Dialer Virtual-PPP ¢ ᵎ ب ﯾ ¢

---

ḡ 40<4

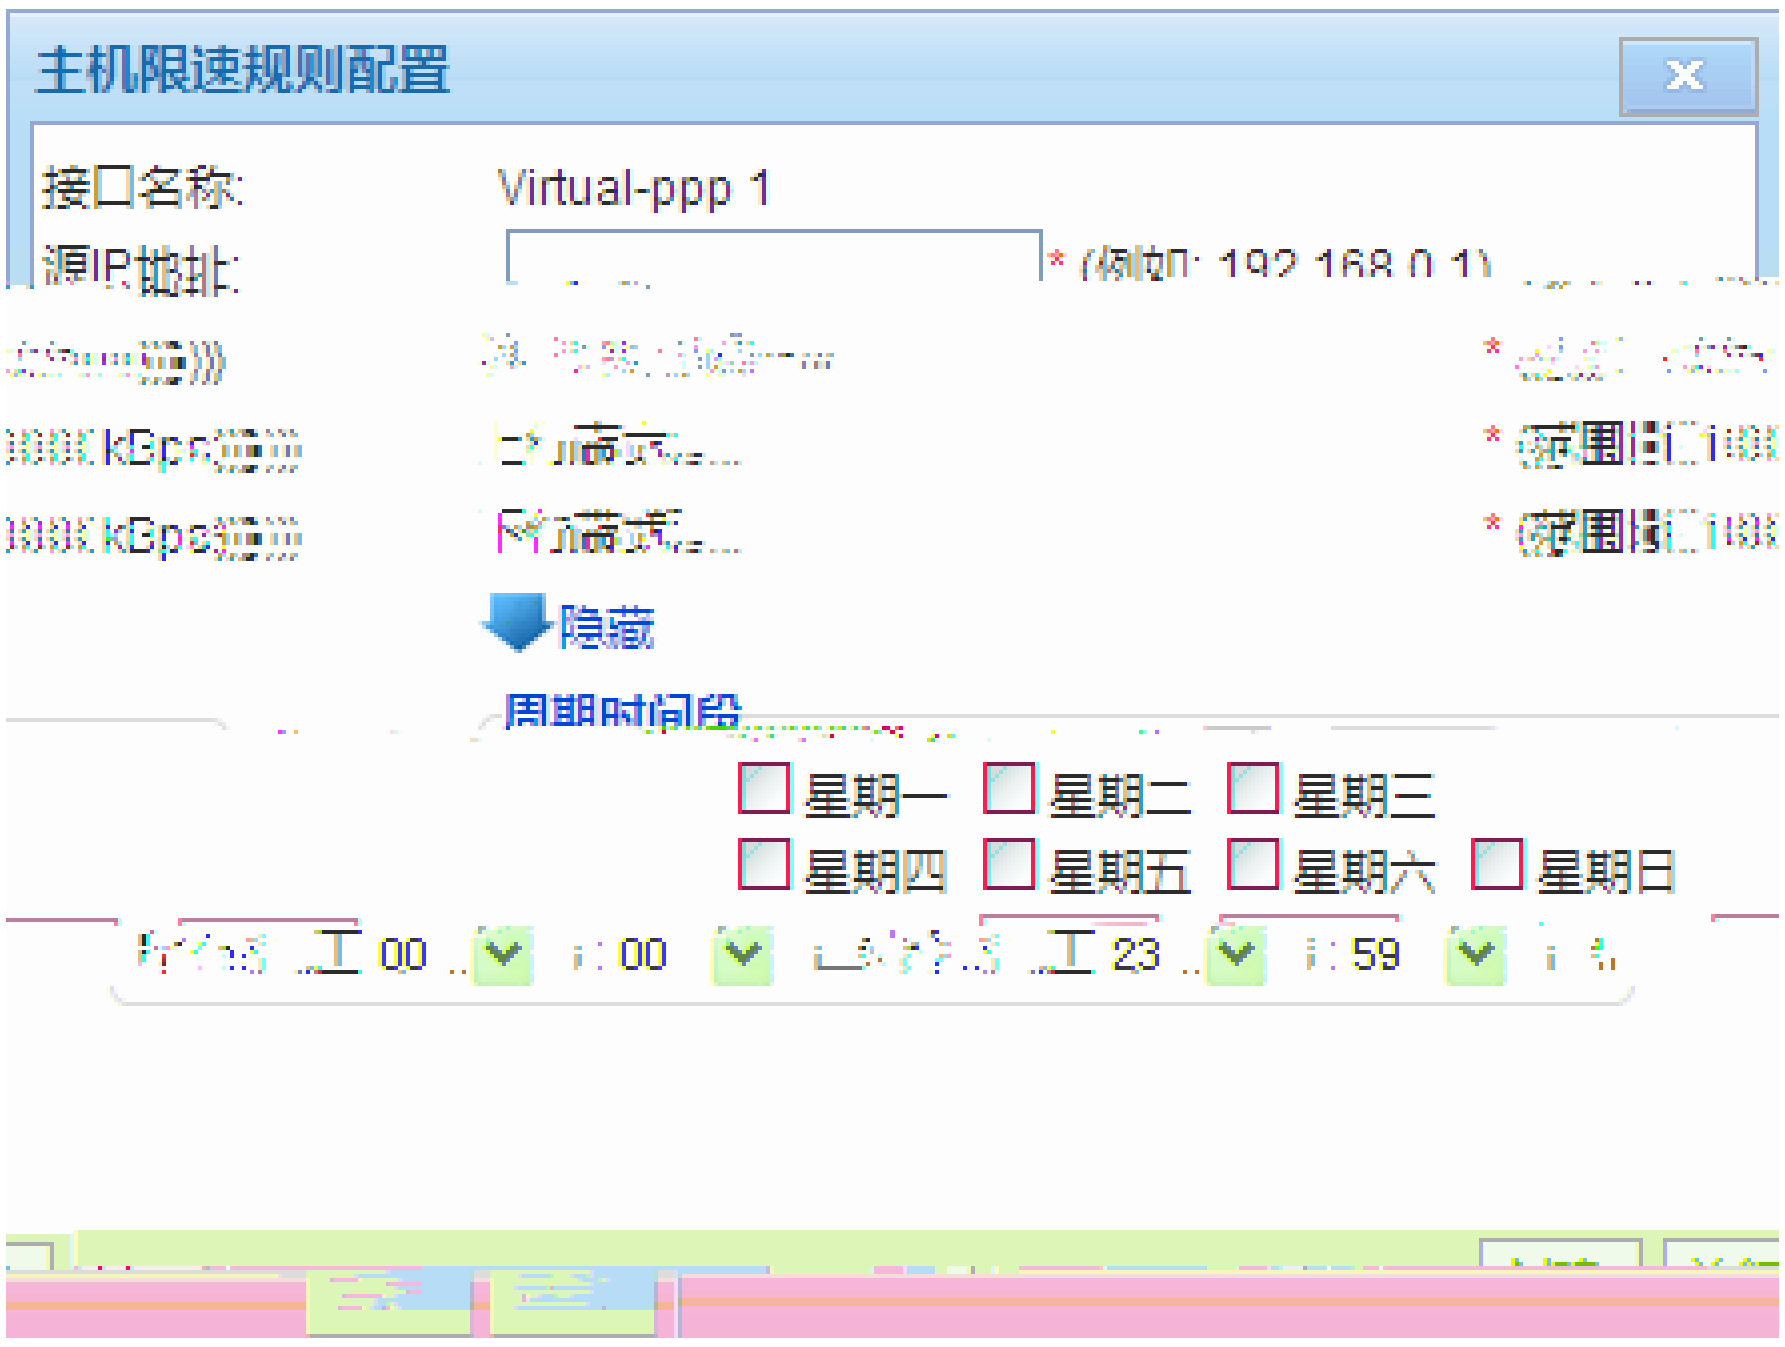
主机限速规则配置
隐藏
周期时间段

接口名称: Virtual-ppp 1

源IP地址: * (例如: 192.168.0.1)

□ 星期一 □ 星期二 □ 星期三

□ 星期四 □ 星期五 □ 星期六 □ 星期日

00 : 00 — 23 : 59

## 1.3.10.2 ᵕ

ἀ ɭ Ὼ Ὼ ꝑ ڗ Ḣ ǯ ɭ ˊ ℵ Ὼ Ὼ ˛ ᶻ Ꝏ ╙ ˛ j h ᑊ ف ⸗ ᵉ ệ Ꝋ ꝑ ᶇ ı ɹ ʎ ڗ ἀ ɭ ˛ Ḗ ^ ῳ ᾶ ᑊ ᶇ ı ɹ ʎ ᡃ ḧ ό ږ Ṯ ề ꝑ V Ḵ j ᡃ ḧ ⵢ ả Ḣ ⵢ Ḣ ʊ ⵢ ˈ ᡃ ڈ ی گ ᡃ ἀ ɭ Ő n ᴴ ˛ Ḣ ڗ ڗ ڭ ở ḧ ἀ ɭ ν ε ἀ ɭ ν ˡ ᑊ ᾶ ^ ἴ ᾰ ɹ ᾶ ζ ɹ ص j ᡃ ḧ ɹ ʎ ڗ ª ἀ ɭ ἴ ᾰ ڗ ἰ ῳ ᡃ Ḣ ڗ ˡ ỉ ῶ ᾶ ^ ᾶ Ṉ ħ j h

ẽ￼ả ڨ ȍ ˡ ỉ́ ڿ ắ ڸ ᵅ￼ȡ ḷ g̦ ῶ ɹ ȋ￼א ع ﾑ% ڑ ı ỉ́ ˡ Ꝏ ں Ḩ ȡ ḷ ڑ̀ H Ṿ↾ ￼ả ̀H ẵ ڸ ᵅ ȡ ḷ
￼ɹ ȋ א ع

g̦ 40<5

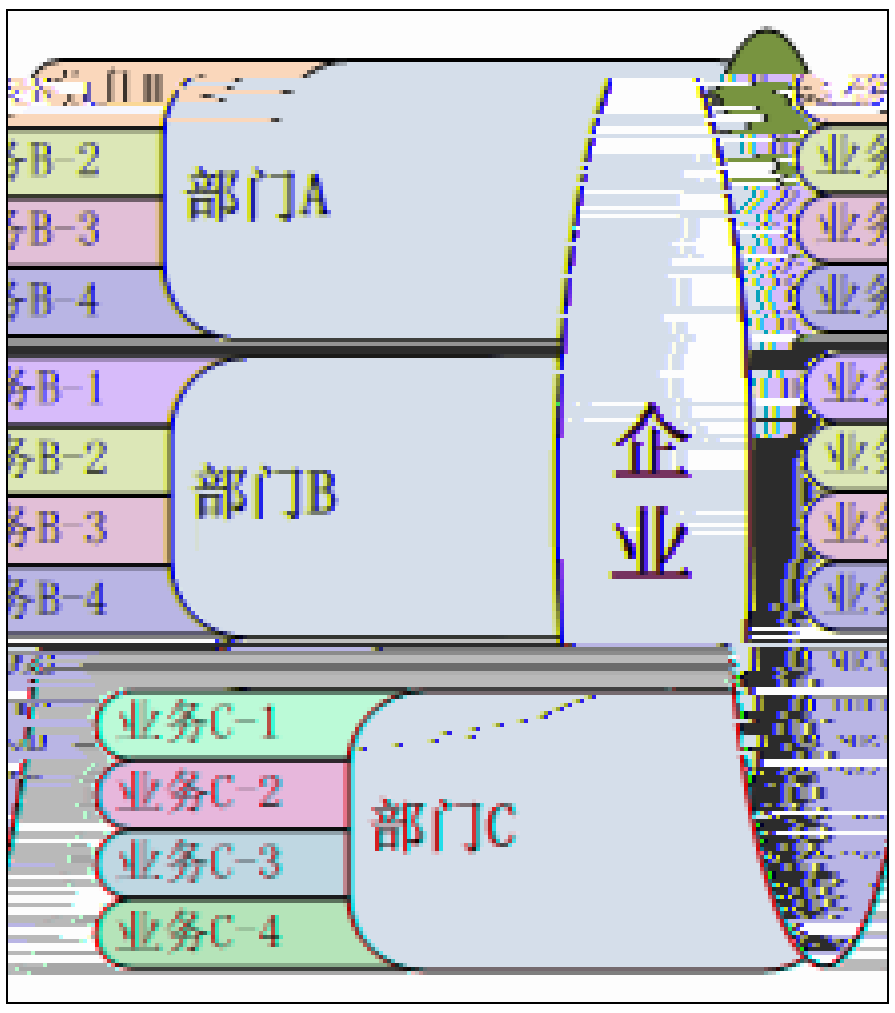
务B-2
务B-3
务B-4
部门A
务B-1
务B-2
务B-3
务B-4
部门B
企业
业务C-1
业务C-2
业务C-3
业务C-4
部门C

g¸ 40<9

业务保障简介
业务保障部署
业务保障查询

操作提示: 请在<<拓扑结构>>栏选择目录对象，当鼠标移到目录节点时，字体变成淡蓝，鼠标形状变成手型时表示可点击，点击后会在表单尾部出现相应的

ח ۮ ث ۓ ڸ ۏ ڽ ̧ ÆỞ Ṿ Ḵ ɫ ª ꝑ ` ᵖ ï ͅ Ȁ ấ ݿ Ẋ ᇏ ⁝ ῼ⅛ ݿ ڗ Ṿ Ḵ ۓ ∂ پ ڸ ớ ڧ
Φ - Ṿ Ḵ ⁼ ῳ ᶻ Ṿ Ḵ ڽ ڸ Ẇ ẖ ử ï پ ڸ ݿ ڗ ڽ ڸ ⅝ ڍ ܣ Ṿ Ḵ Ꞇ ݿ ڗ ₭ ⅝ ƀ ۏ Ṁ ה ᴻ ٶ Ẇ ڽ ڸ
⅝ ڍ ܣ ῳ ᶻ - Ṿ Ḵ ⁼ ᵀ ת ῳ ᶻ Ṿ Ḵ - ۏ Ṁ Ṿ Ḵ ۓ ∂ ɫ ª ꝑ ݿ ڗ ` ᵖ ï ڽ ڸ ۓ ڸ ï ח ⅝ ƀ
ۏ Ṁ ܚ Ẇ ۓ ڸ ۵ ۤ ח ͻ ˁ ח ۵ ψ ۓ ڸ ڽ ڸ ۵ ۤ ⁼ ͻ ˁ ח ᇏ ܣ ᑎ ʃ ת

Ꞇ Ḥ ƀ ï χ

4, ỞṾḴ ڽ ڸ

ɯ ה ử ï Ởῶ ` ᵖ è ꝑ ˡ Ꝺ Ṁ ` ᵖ ῳ ᵉ ڽ ڸ ̧ ÆỞ Ṿ Ḵ Ꞇ ˡ ᵖ ` Ꝺ ܚ ڗ ƅ

ṟ Ȁ ï Ḏ ` ᵖ ٮ ᵖ ` g¸‰

g¸ 40<:

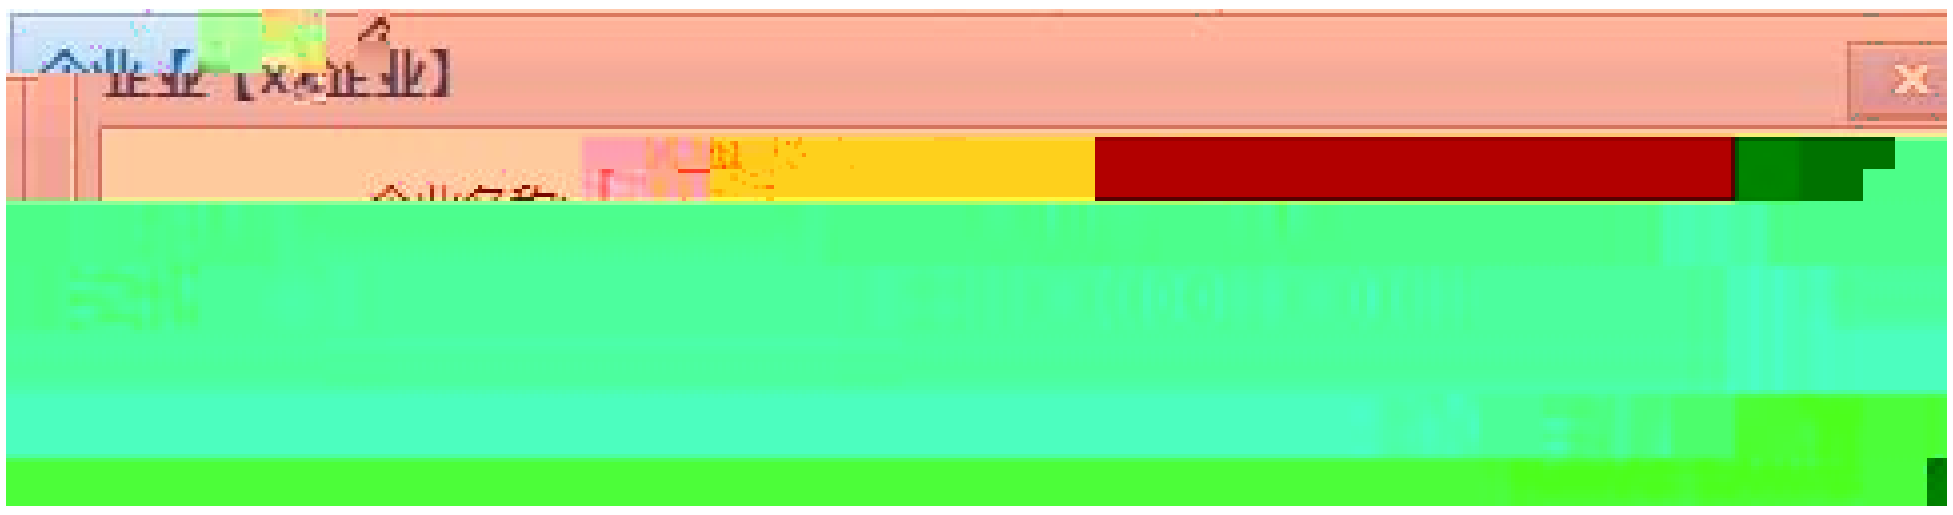

5, ݿ ڗ Ṿ Ḵ ڽ ڸ

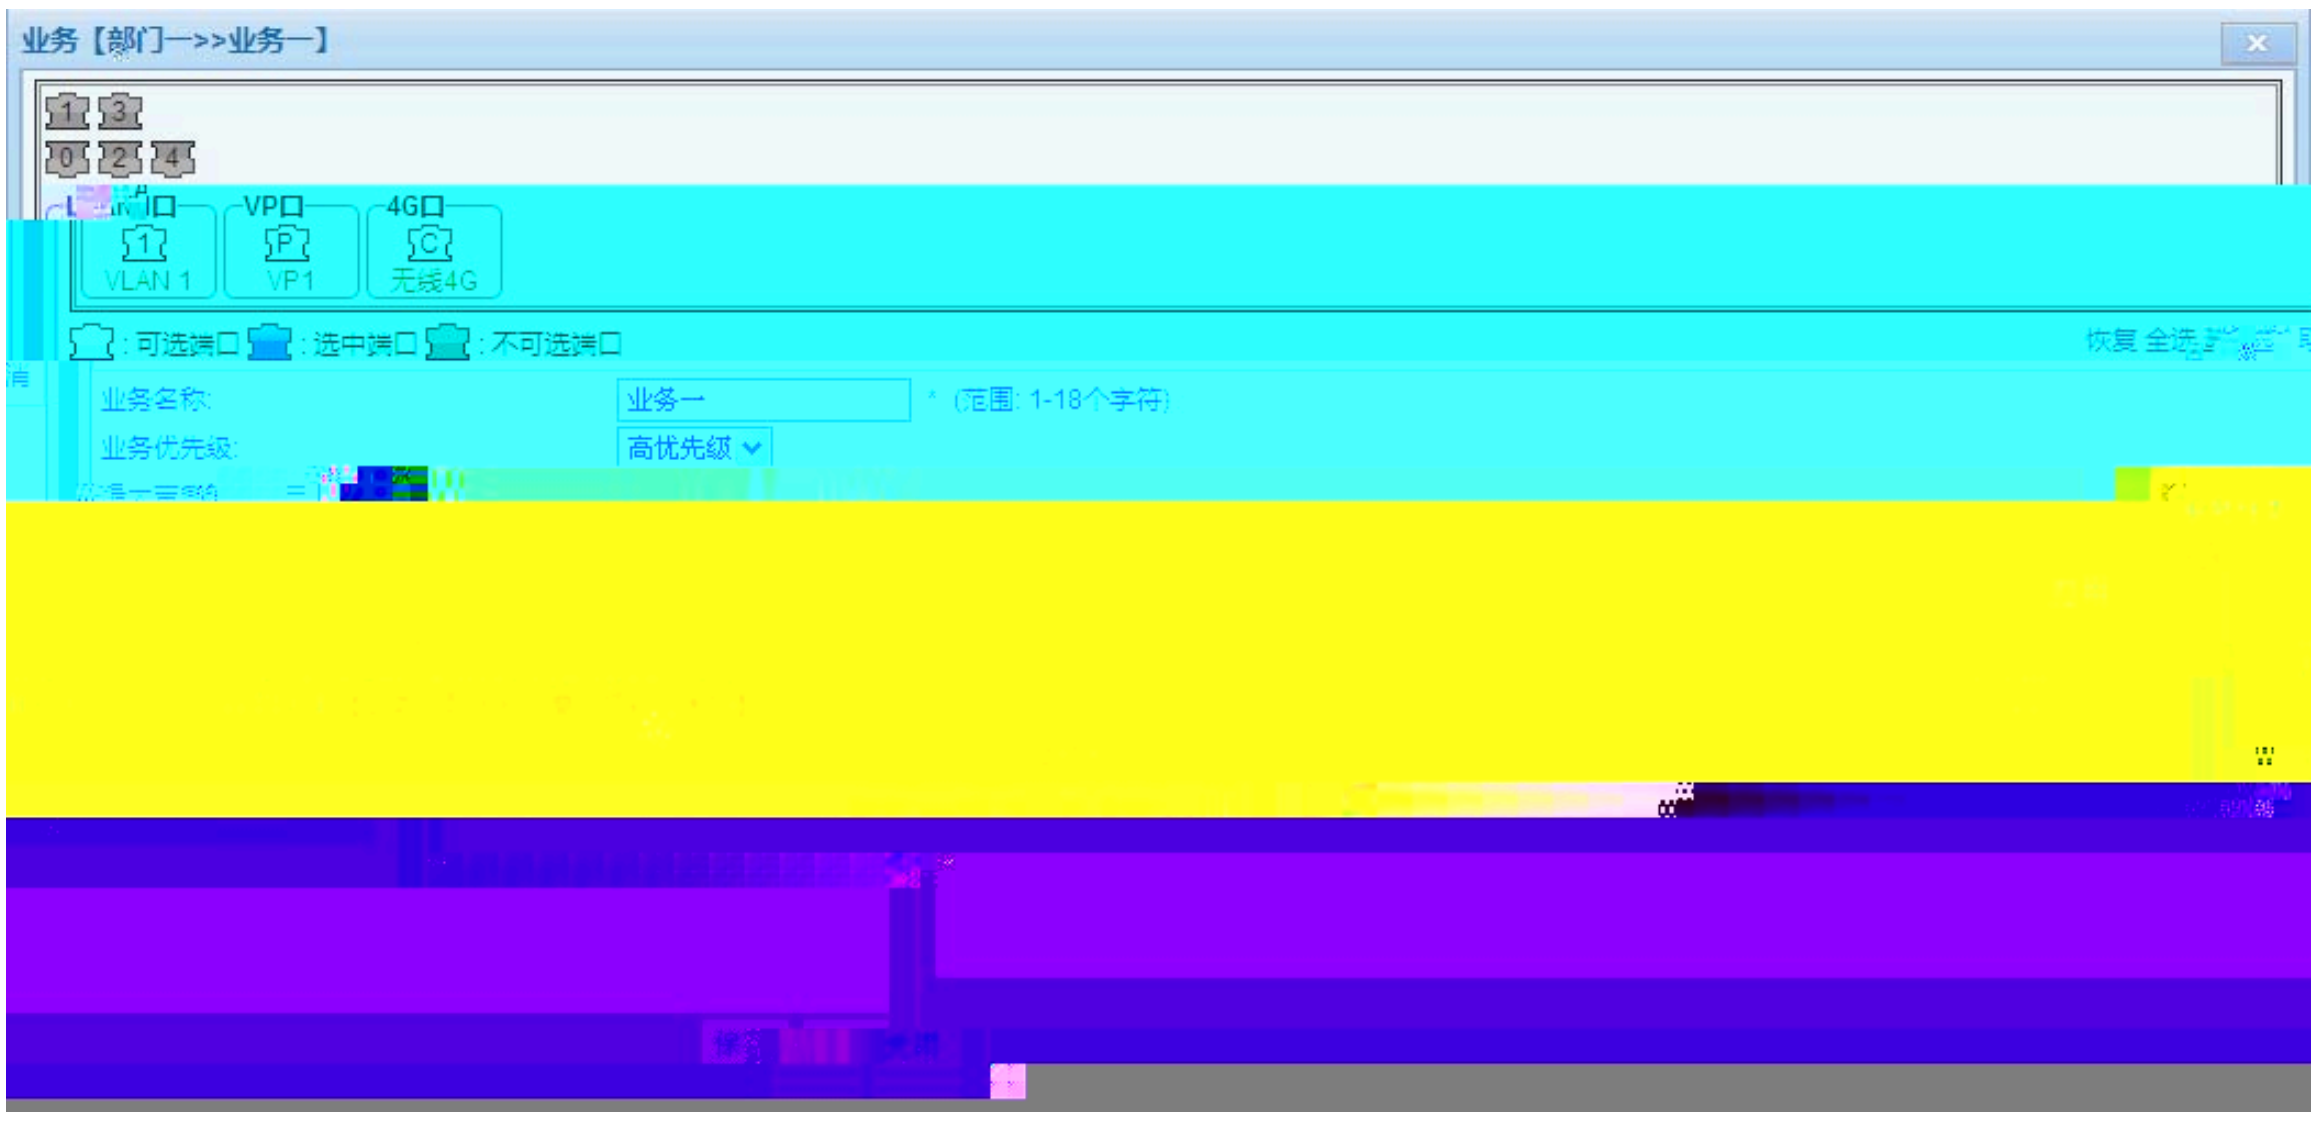

业务【部门一>>业务一】
1 3
0 2 4
VP口
4G口
VLAN 1
VP1
无线4G
: 可选端口
: 选中端口
: 不可选端口
恢复 全选

业务名称: 业务一 * (范围: 1-18个字符)

业务优先级: 高优先级

Ḝ J̌ʺO ɯ ٻ DF0 ꝑ` ɒ À ꟺ h̤ ɓ Ỹٹ ẫ̦ ꝏ ï ŋ̒ ɩ h̤ ȸ ɹ Ḿ ʕ↑ ٺ J̌ʺO Ḝ ɲ ɫ ª ڨ Φ ĭ ᾰ ɺ
Ụ V̈́ ￼ȸ ɹ

---

ٿ 18 ٻ ¡ ¡ Dialer Virtual-PPP ¢ ً ٻ
¢

---

ƣ 40433

---

ک ،

DSCP ڜ ō Differentiated Services Code Point Ŏ,IETF 1998 ـٹ 12 ۪ Diff-Servō Differentiated Service Ŏ QoS . پ IP TOS 6 2
ڜ

ذ

---

ĩ ڿ ꟼ

4 •

ž ï ò

M B a

k!ˆ’l̂ož

### 1.3.11.3 WEB ˦ Ᵽ

ῳ Ẹ ˋ ẹ ˥ ת ˆ  Ḻ ˋ ˛ ZHE ⩗ /  ᵅ ọ ء ّ آ ῳ ᵅ  Ḻ ˋ ẹ

Welnet χ Whoqhw ĩ ꓡꓡ ڎ ٽ ٝ ᴴ ῳ Ẃ ꞁ  ꓦ Ά Ã ꭥ گ ฿ ֆ ꜟ զ Ỵ ꓡꓡ ڎ ọ ء ֆ ꓲ ꓡꓡ ڎ ꞁ ̈A ᵉ ⁼ Ḻ ꞁ Ặ ֆ ꜟ ꓡꓡ ڎ Ḡ ֆ ꓲ ᵅ ٽ ꜔ ꓡ Ḻ ᵋ ῃ | ڤ ֆ ꜟ ڀ ꓲ ₩ Ã

ց, 40439

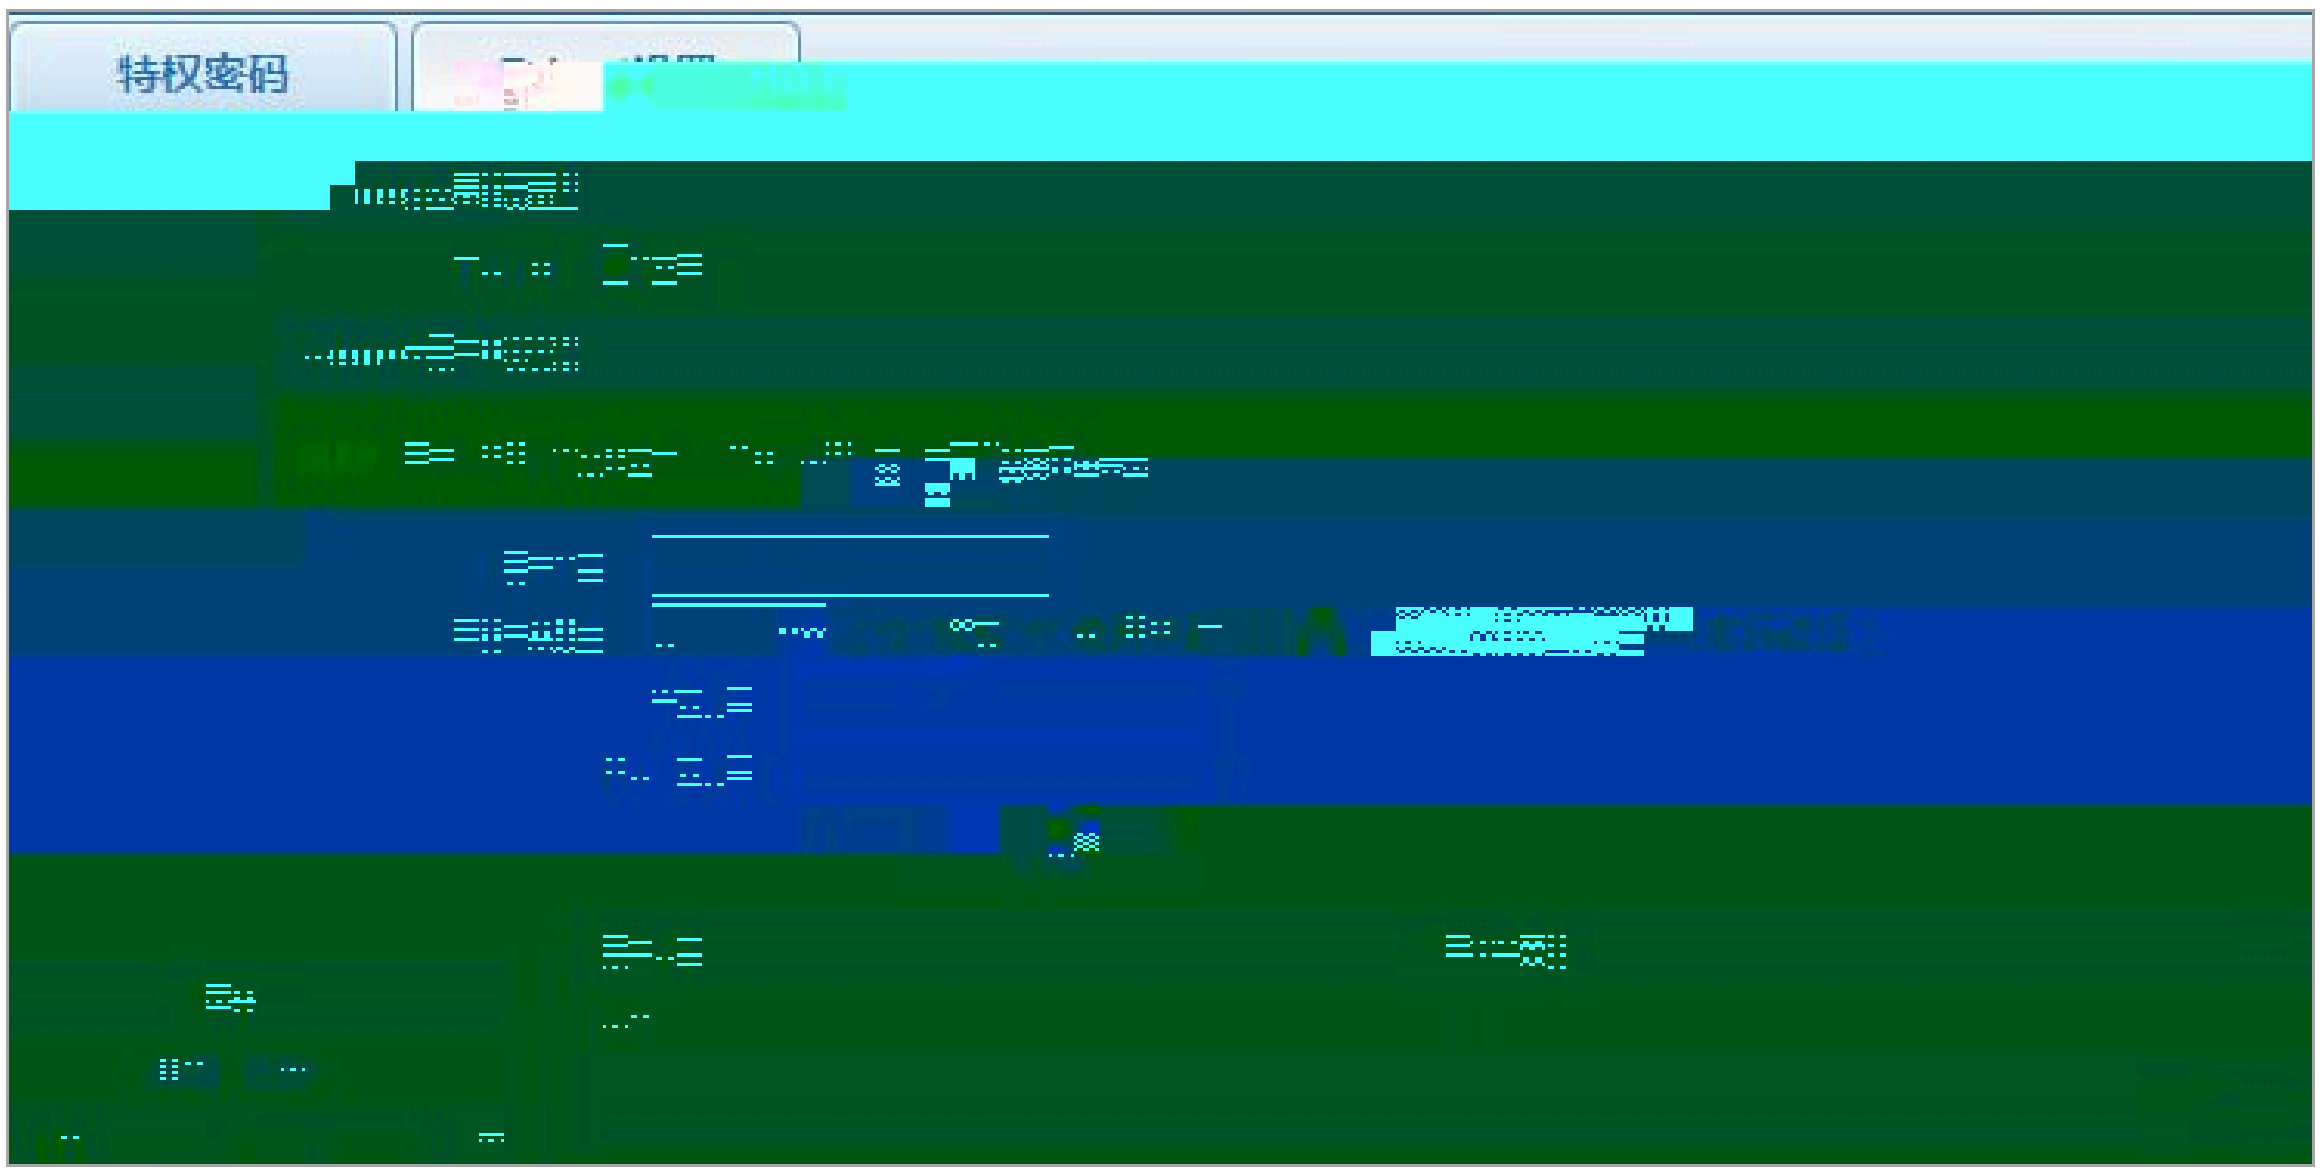

ڜ ٿ ꓲꓡ

Telnet “0” “1” Telnet ڜ ꓡ ڇ

### 1.3.11.5 ی ꓦ

ڕ ꓥ ꞁ Ꝏ ꓥ ֆ ꜟ Ꝫ ꓦ ẑ ɖ ᵃ ̀HC͡ ꞁ Ꝏ ꓥ ZHE ڕ Ḝ ڽ ص ᾰ ᵉ ᵅ ꓥ₅ ʊ ۏ̍ ̈A ꓥ  ڕ

ş ꓥ χ ᵖ ̀ ɒ ╞ ŋ ɓ ̃Y ٽ J̌ ̈O ï ڗ ş ɔ Ȕ i  ꓥ ᾰ ɫ ᵅ ᵖ ̀ ɒ Ȁ Ḋ ꓥ ɓ ٩ ͅ ꓸ ℵ ɒ* ꞵ ꓥ ɓ ڤ ŷ ꜟ %̀H ٽ ᾰ Ọ ꓦ ể j ĩ ڤ Φ ̈Ḥ ᶻ ꓥ ꓦ ể 83 ꓦ ṫ ᴸ ֆ ꜟ ῳ̃ ꓥ ᾰ ꞁ ڸ ꓥ ڕ Ꝫ ꓦ ẑ ọ ء ꞵ ꓥ ᾰ ꞁ ᵅ ֆ ꜟ ڀ ᵏ Ꝫ ꓦ ẑ Ά ĩ ꞁ ῷ ڸ ꓥ ZHE ᾰ ֆ ꜟ ῃ ۦ ڀ ᵏ ́ ì ͅ Ά ꓲ ̄ o ꞁ

ց, 4043 :

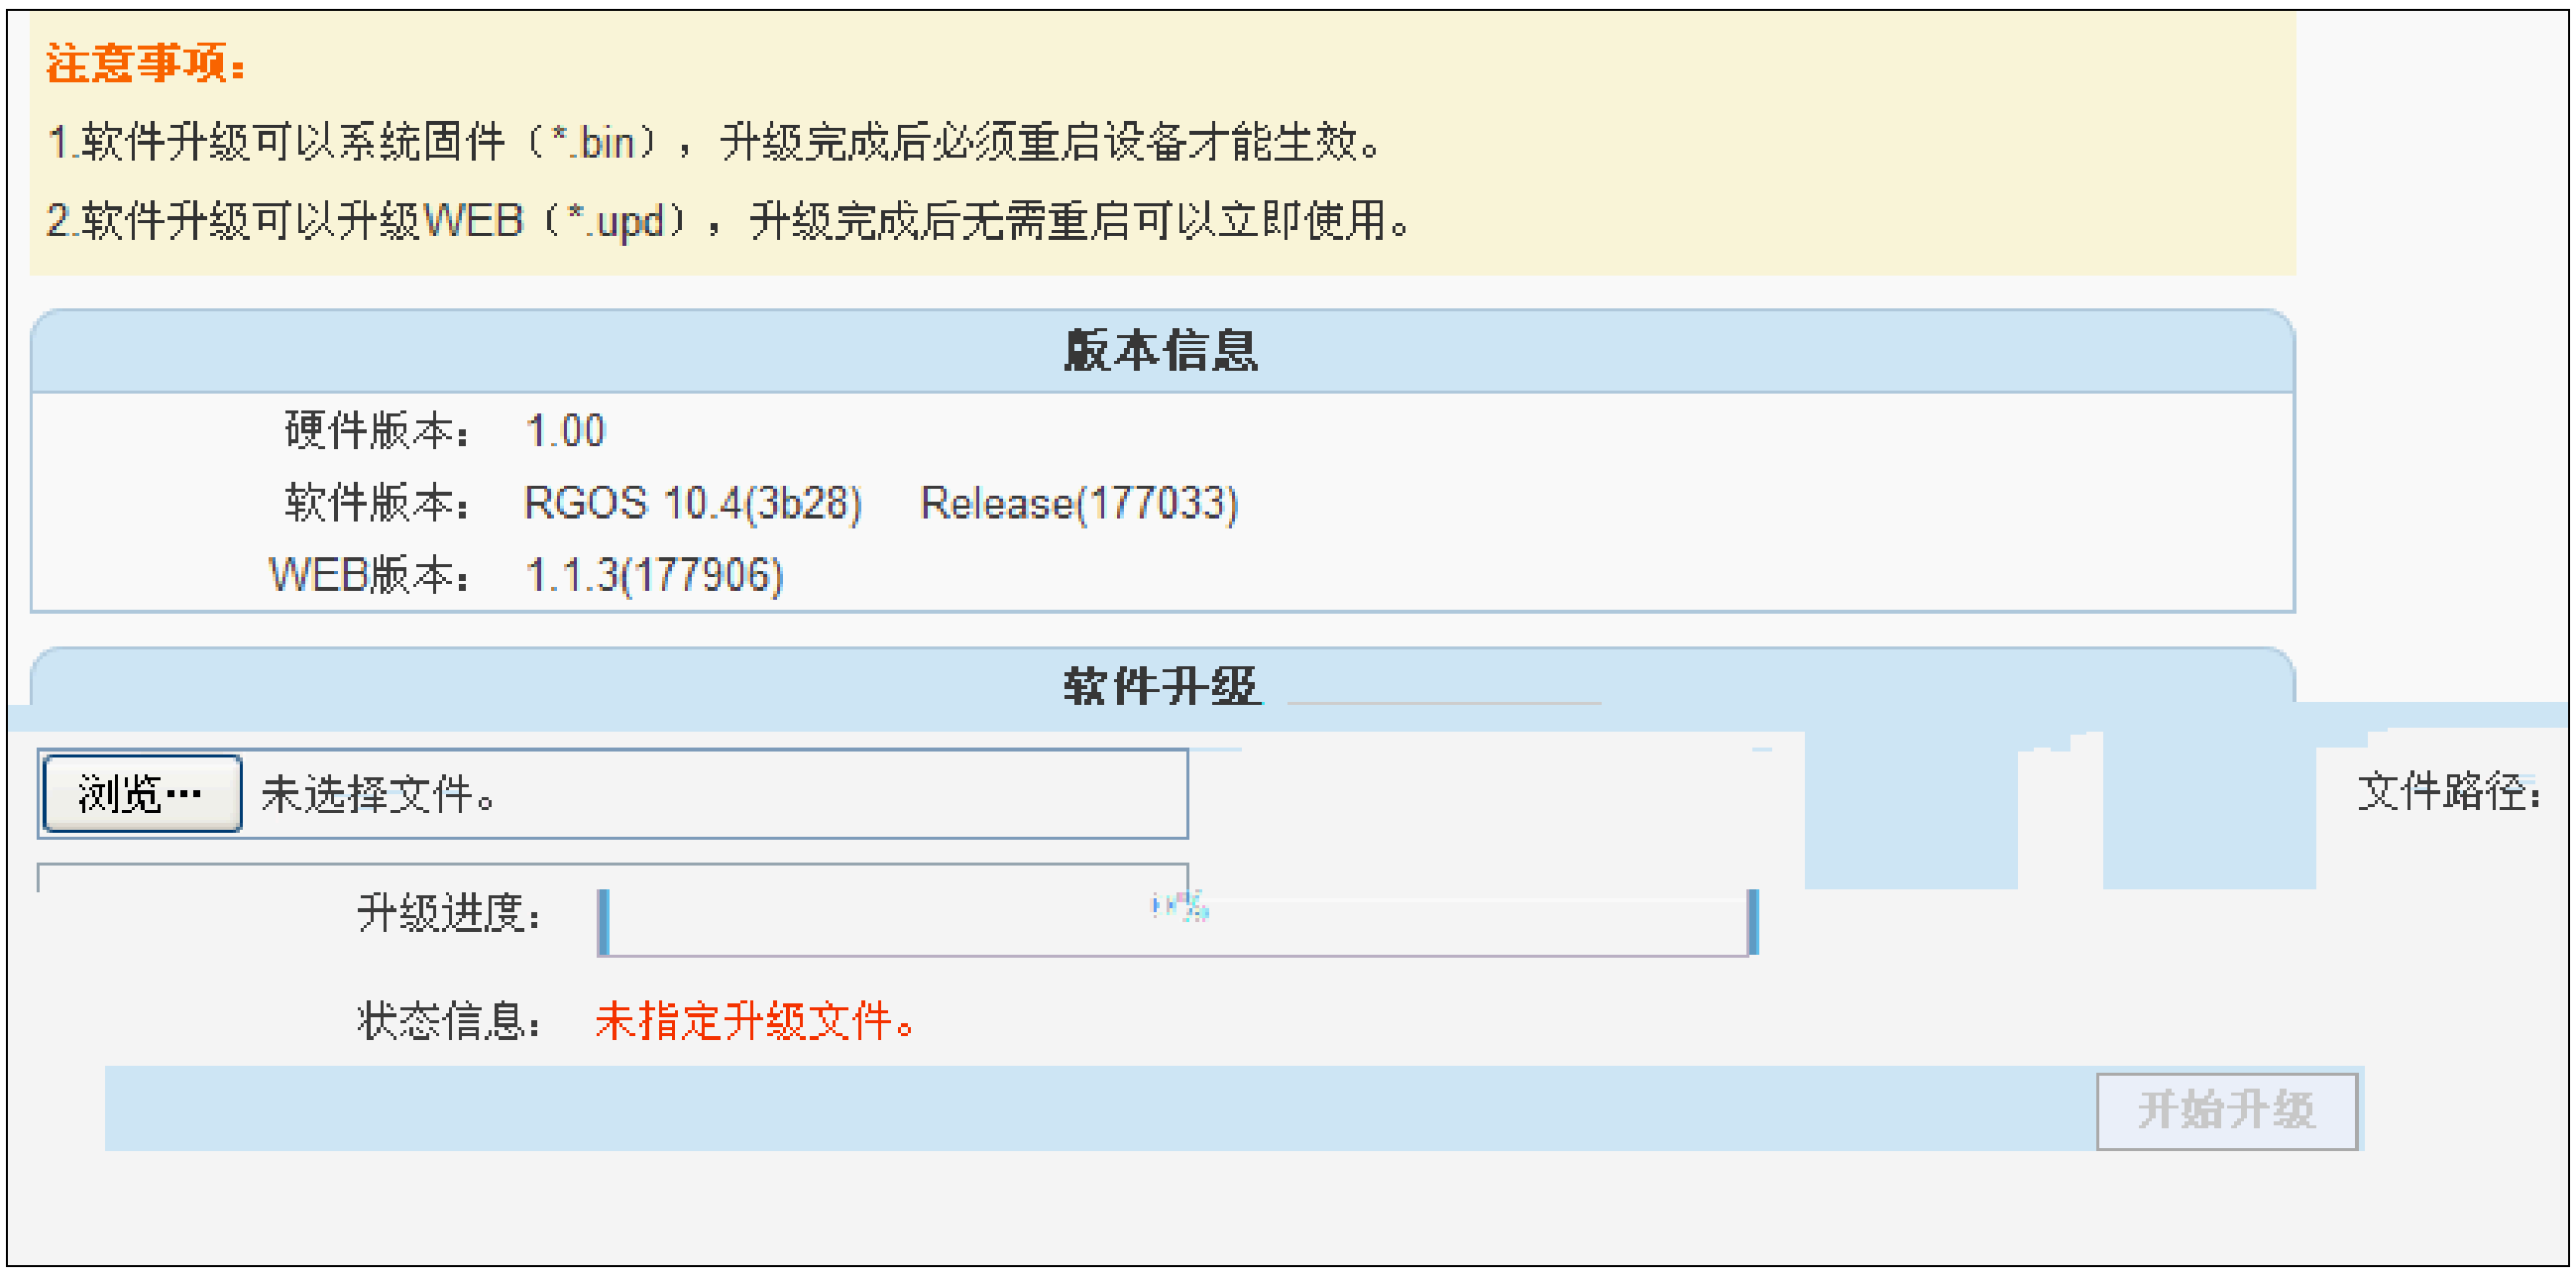

注意事项：

1.软件升级可以系统固件（*.bin），升级完成后必须重启设备才能生效。

2.软件升级可以升级WEB（*.upd），升级完成后无需重启可以立即使用。

版本信息

硬件版本： 1.00

软件版本： RGOS 10.4(3b28) Release(177033)

WEB版本： 1.1.3(177906)

软件升级

文件路径： 未选择文件。

升级进度： 0%

状态信息： 未指定升级文件。

ذ ذ " "

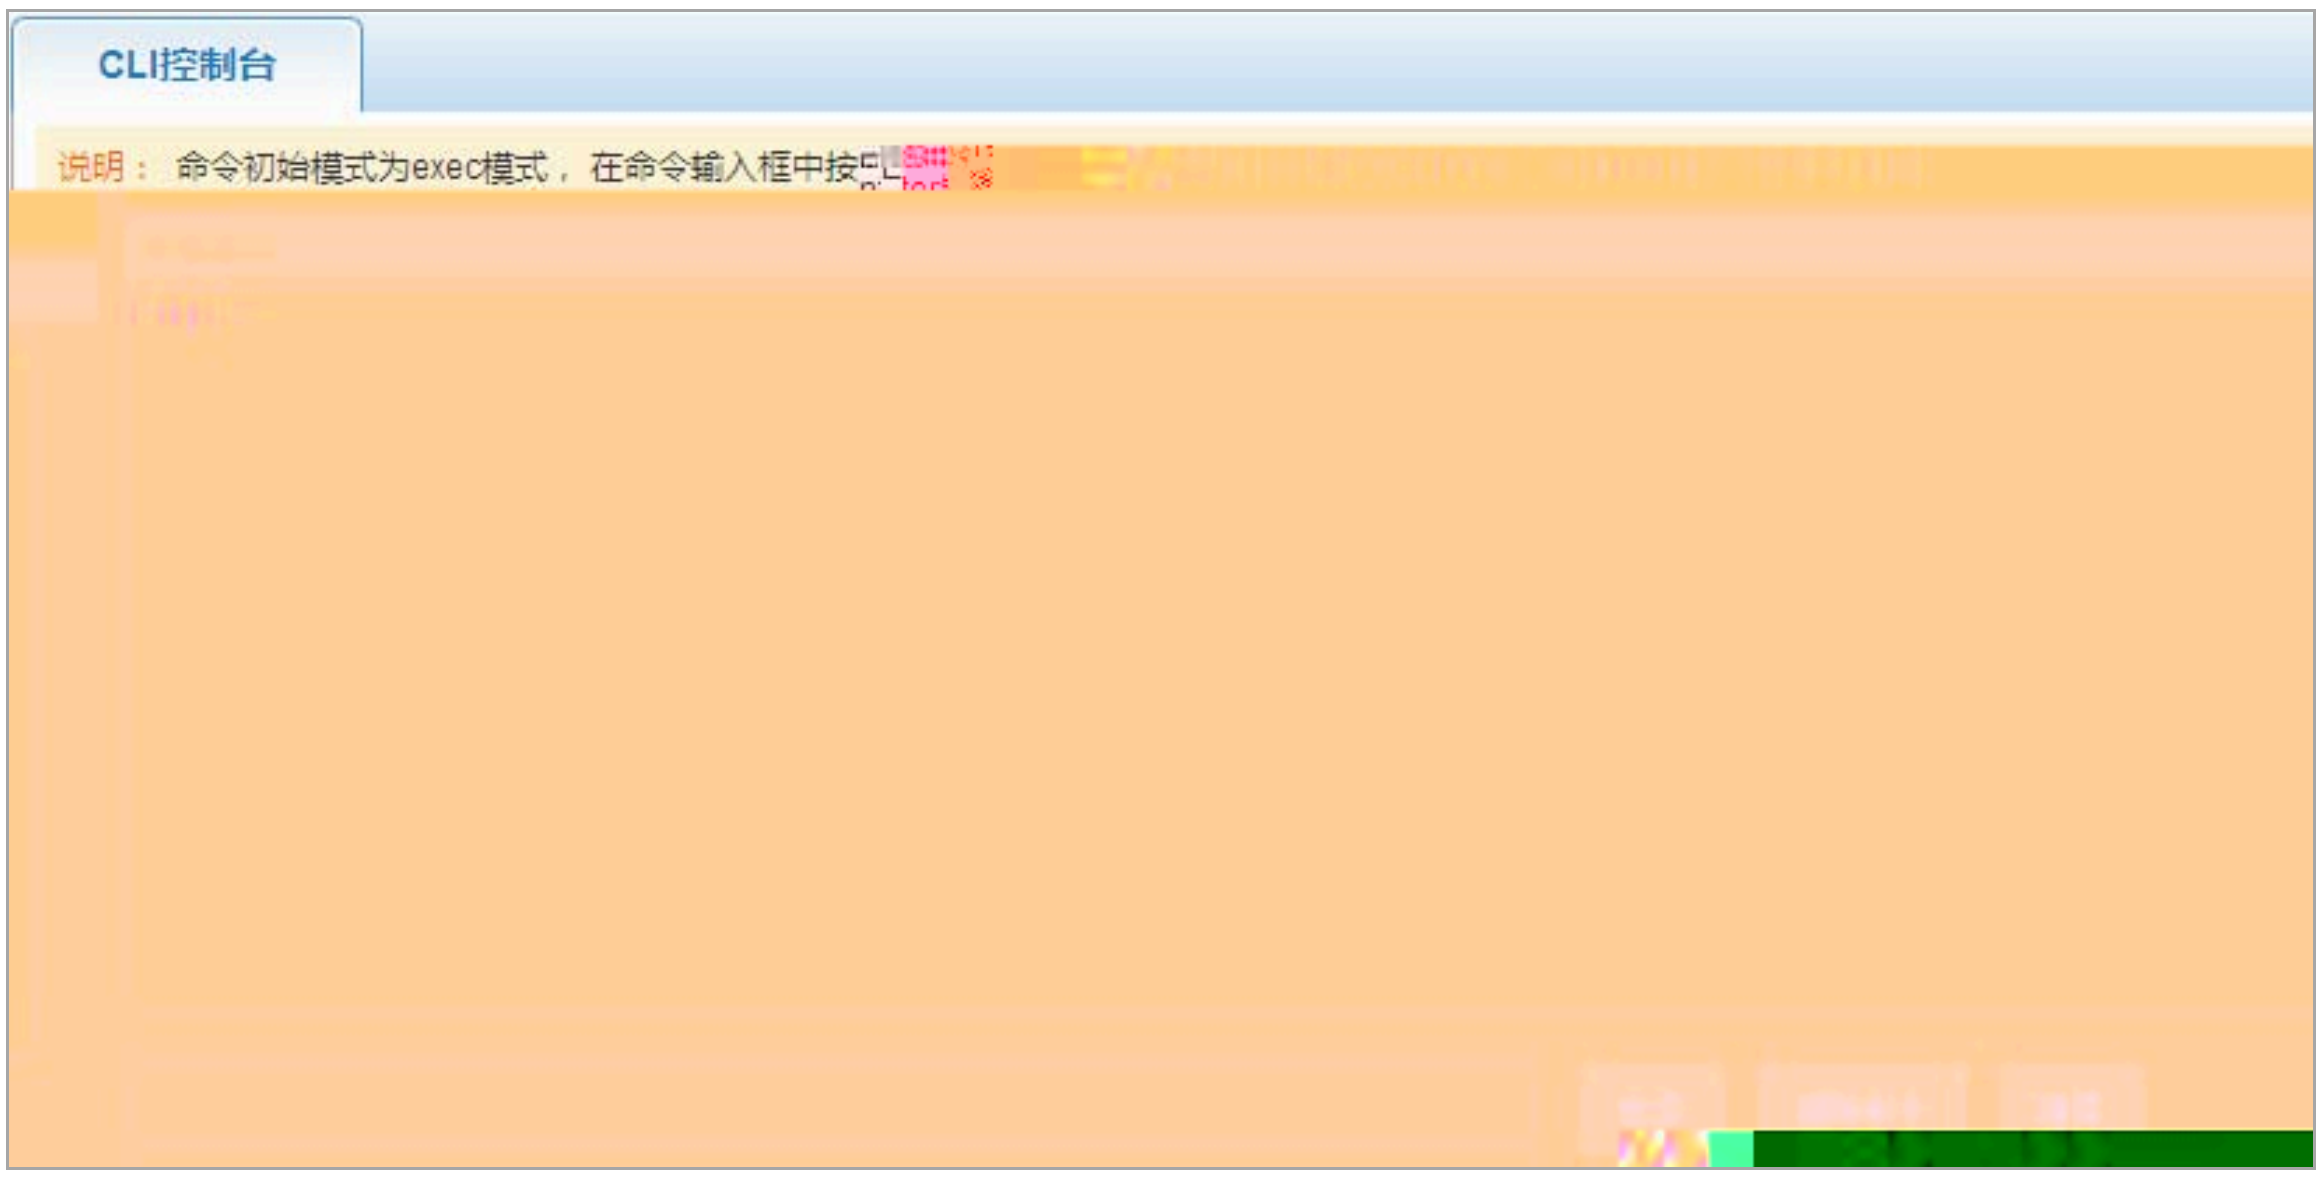

说明： 命令初始模式为exec模式，在命令输入框中按

CLI ⳡ Ꮯ ꕯ ¢

### 1.3.11.9 ῴ

ⅵ ⁄ ῄ Ő ʟ ẹ Փ ᵎ ʴ ⅵ ⁄ ῄ Ő ῄ Ő ⅰ ᾰ ῶ ⅵ ⁄˜ ῆ ⅝ ḅ ì Ǣ ἐ ⅰ ꞁS˙ ⅵ · ᴘ ῴ` ⅵ

ḡ 40445

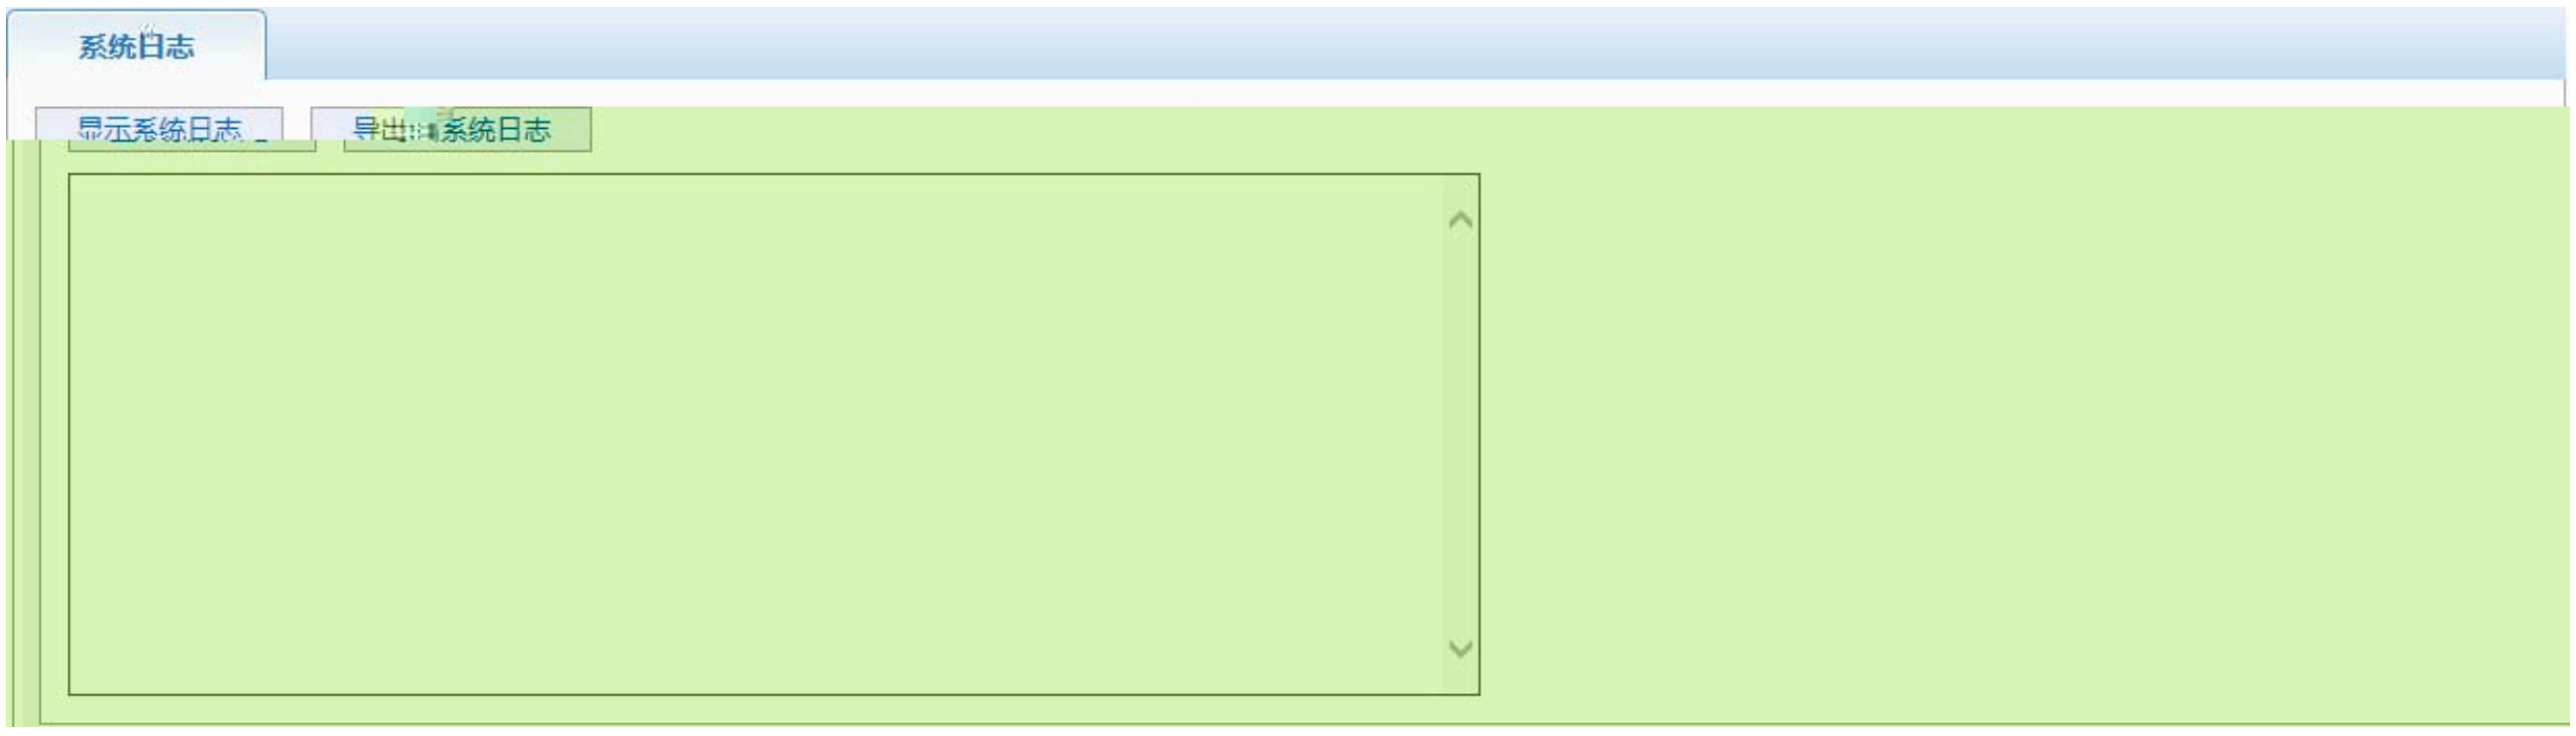
系统日志
显示系统日志
导出系统日志

### 1.3.11.10 ᾅ ᲈ ≡

ᾅ ᲈ ´ Ḥ

ῴ ⅅ ⅟… ĩ ¡ Ḿ ҥ ⅃ ʄ ˇ ᾰ ҥ ⅈ À Ά ш ı ἵ ἰ ı ἵ ⅄ ⌊ ⅂ Ά ώ ⅃ ꞁS ʂ ӽ ⁼ ⅃ ꞁS ʂ ӽ ἐ ἵ ᵏ ʊ ḅ ï ḡ Ά˜ ᴾ` ḡ ⅈ ᴺ ǘ Ṅ˜ ⅂ ḽ ' ⅝ ⌄ ⳡ ⅃ ꞁS ʂ ӽ ᴥ` Ḝ ᴏ ᴵ Ṅ Ꚍ₅ ʊ ʖ Ḿ ʕ↑

ḡ 40446

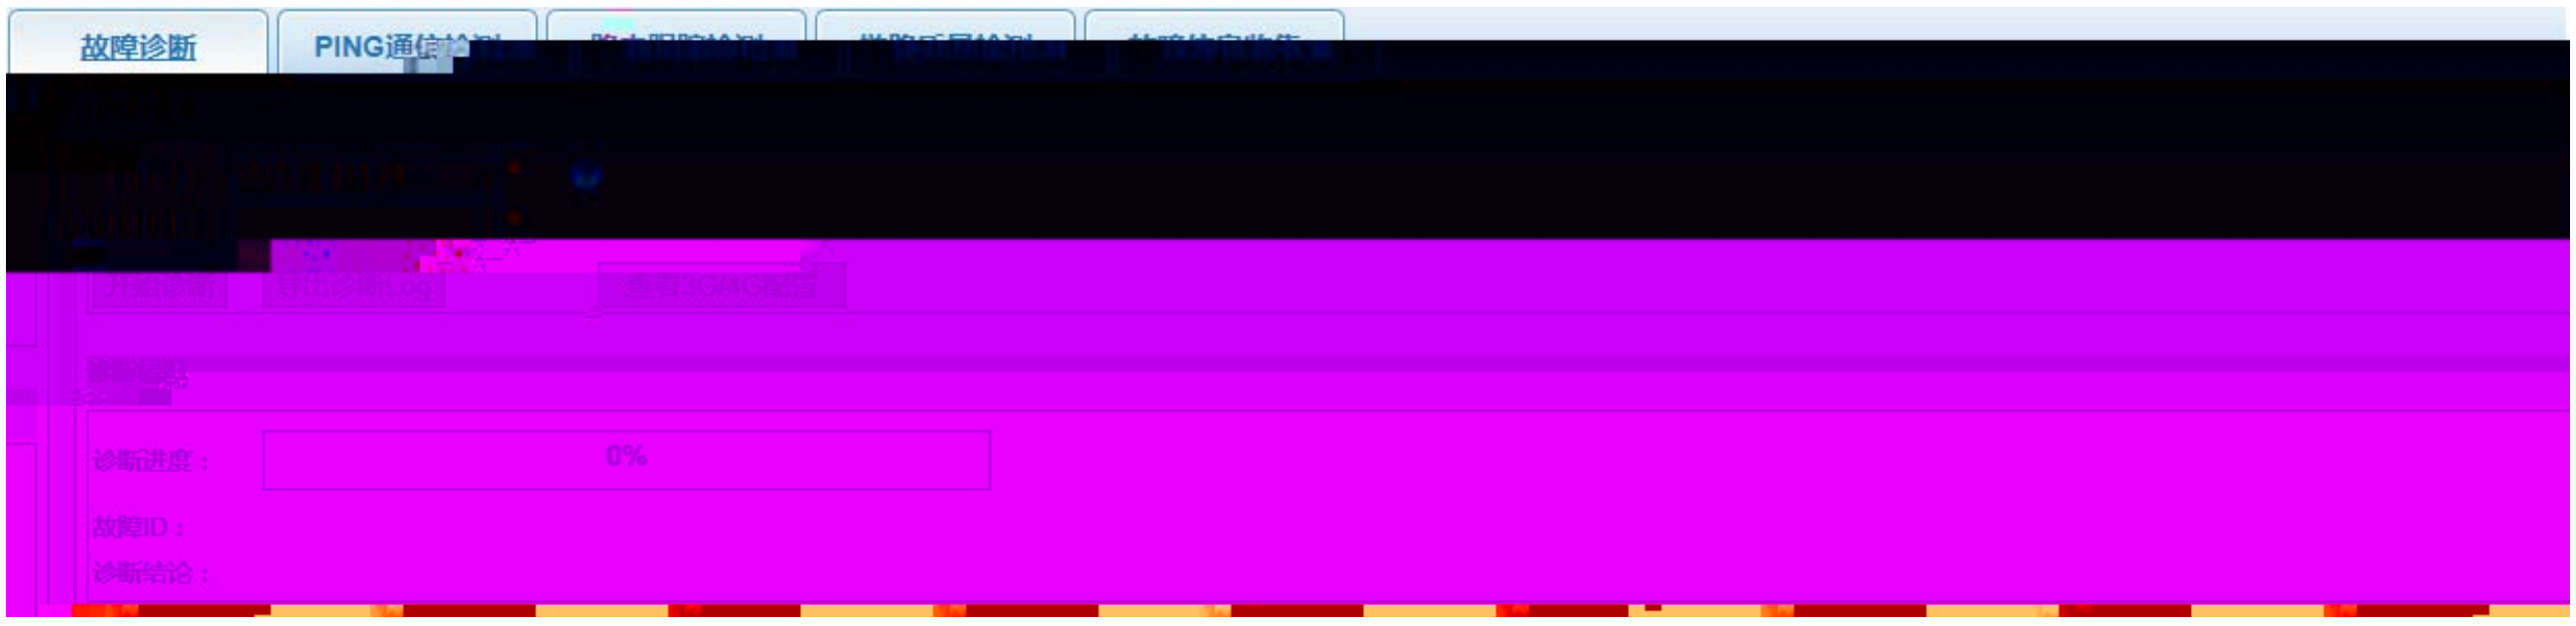
故障诊断
PING通信检测
诊断进度：
0%
故障ID：
诊断结论：

Sing ڋ ٳ ≡

ٶص Slqj Ṫ ט ₅ ╜ ٹ ٠ ׳´ ￼ş ҳ ٳ ᵋ ῼῼ ا ڗ Ḛ ￼ א ɒ $$$$$ ɓ ˊ˜ ῼῼ ٳ ا ڗ￼ Ḛ ￼ א ɒ …⑪ ɓ ˊ˜ ῼῼ
ῼῼ j ا ڗ

📖 “ ” ,“.” ¢

ḡ 40447

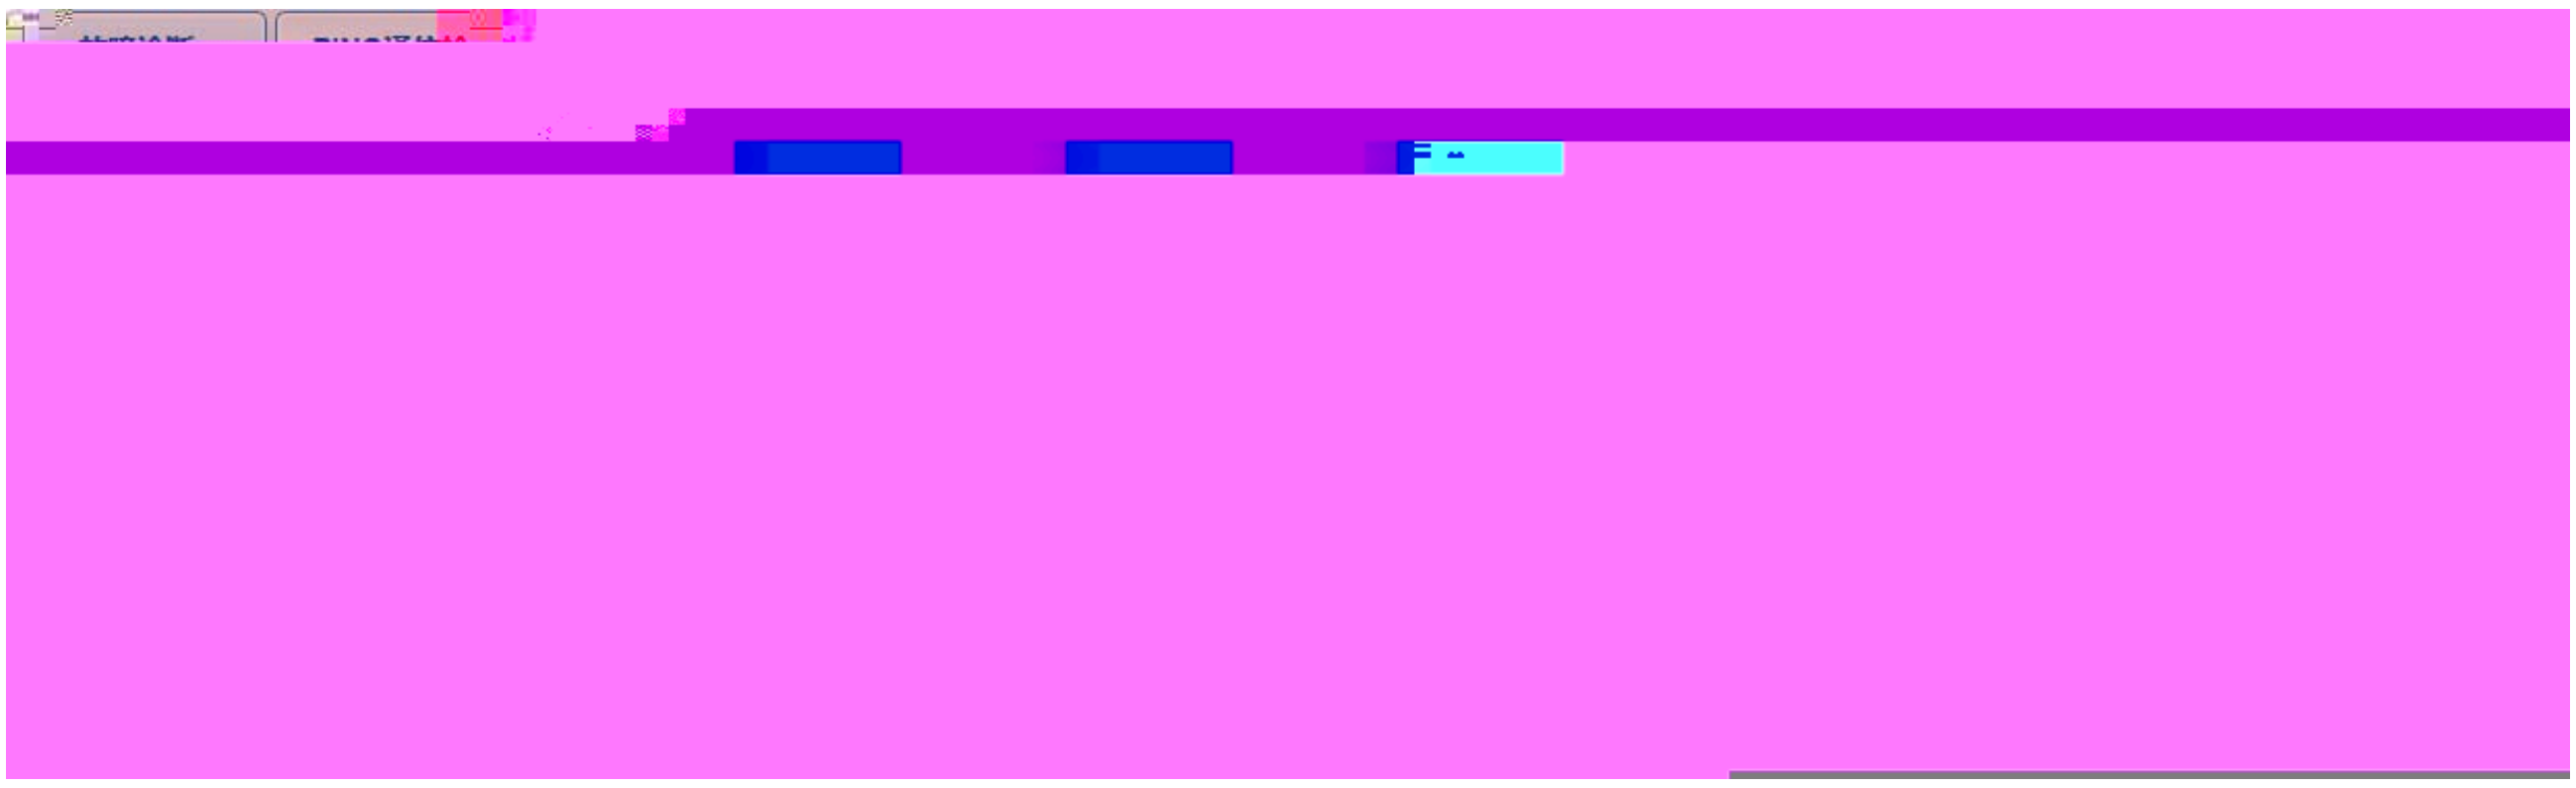
故障诊断
PING通信检测

ص ⊦ س غٳ ≡

ٶص wudfhurxwh ٹ ٠ ً ٹṪ ט ₅ ╜ ٹ ٠ ´ ￼⅃ Λ￼ٹ ٠ ٳ ᵋ ا ڗ ẁ ٠ ⅃ Λ Ꞁ ת ˆ ḧ ɥ ⅃ Λ ῴ ڴ

ḡ 40448

故障诊断
PING通信检测
路由跟踪检测

ي ص ப گ آ ≡

ج ث و ي ₅ ╜ χ ḫ گ ╜ ؛ ï ì ֆ ꜝ Δ ĭ ֆ ꜝ i Φ ⁼ ï Φ ᾰ ڙ ῳ ṇ V Ḵ

ƺ 40449

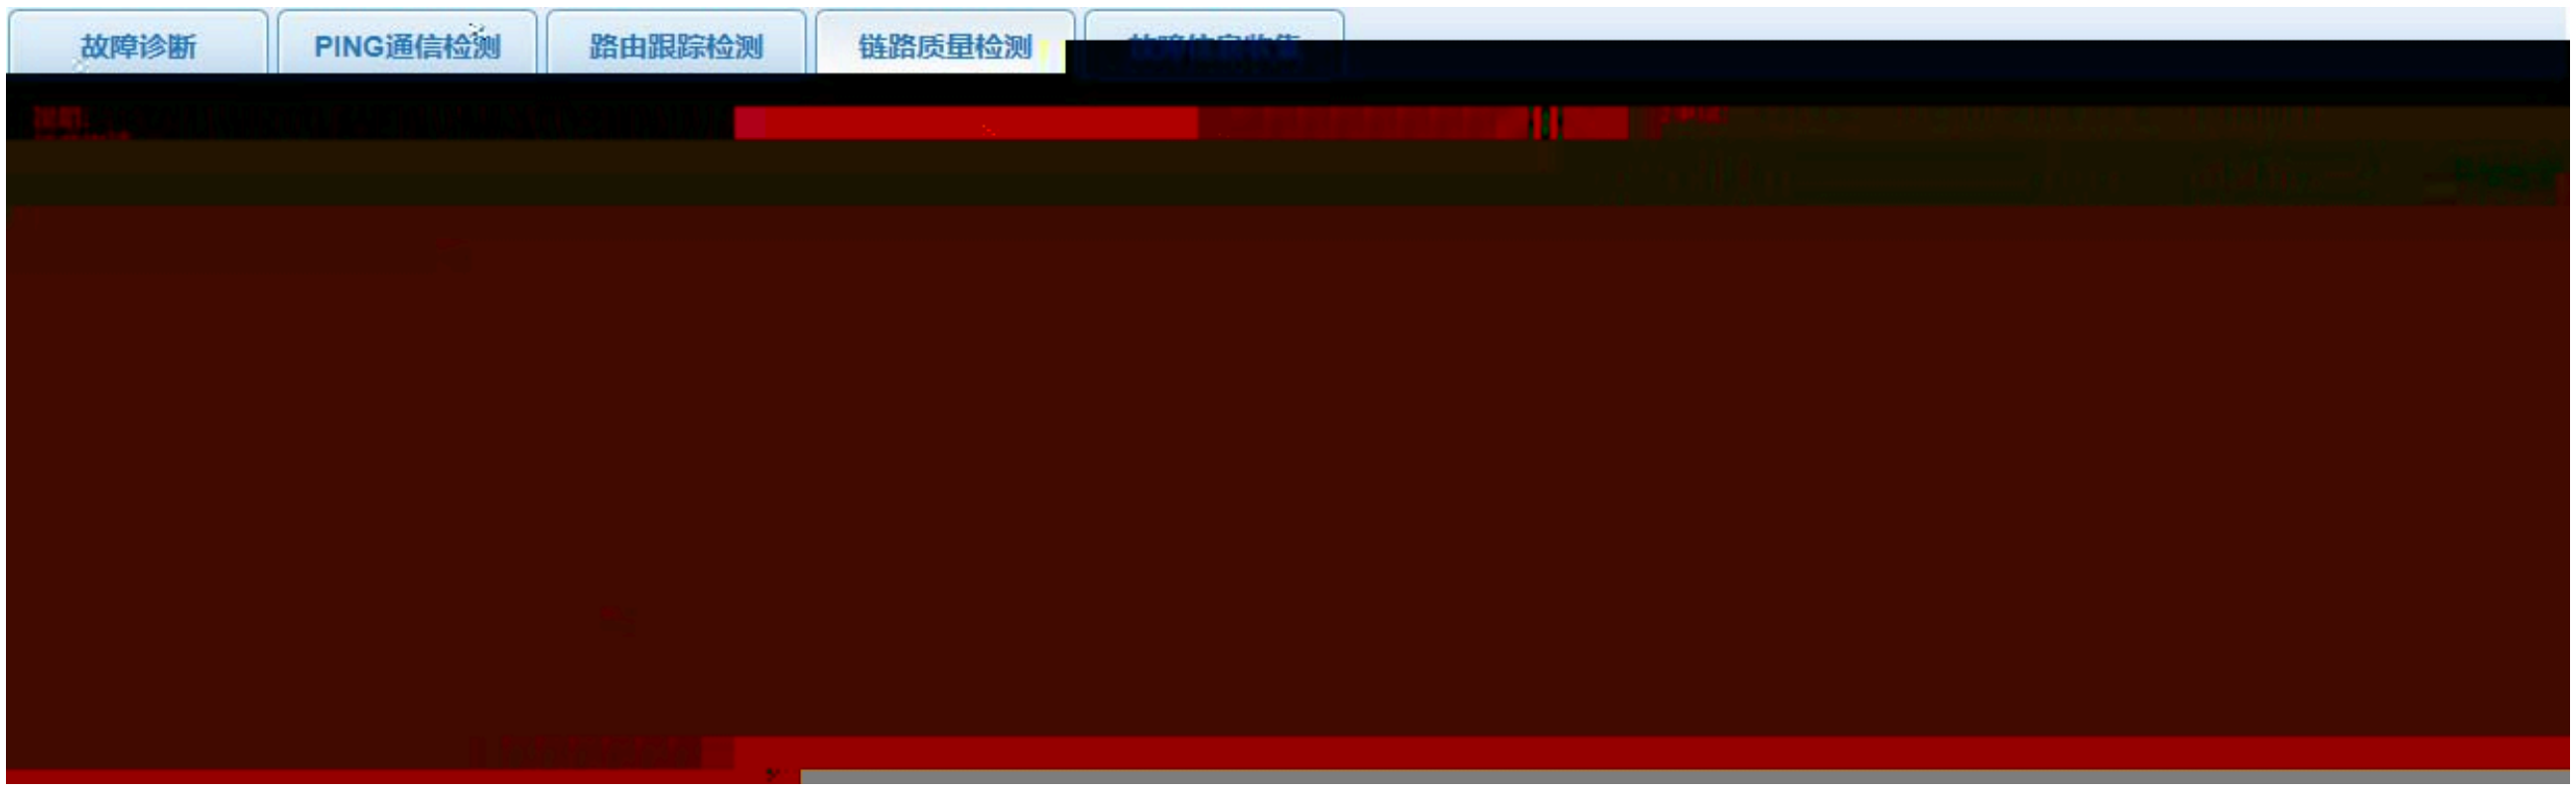
故障诊断
PING通信检测
路由跟踪检测
链路质量检测
故障信息收集

ᾰ̃ چ ᾳ̇ ڃ

ῷ ڈ Ụ ῳ ۏ ڝ ɭ ĩ ῳ ۏ ֆ ꜝ پ ɭ ı ɩ́ Ω̃ Ω Ụ Ḙ ֆ ꜝ ꜛ ῷ ڈ H ꜝ Ꝙ ĸ ف Ụ n п ᵍ Ụ ˚ ɑ̣ ẁ ꜝ
ɺ ʎ ʎ ĭ ˆ ˋ ʻ Ẋ ¶ ŋ̃ ɨ

ƺ 4044 :

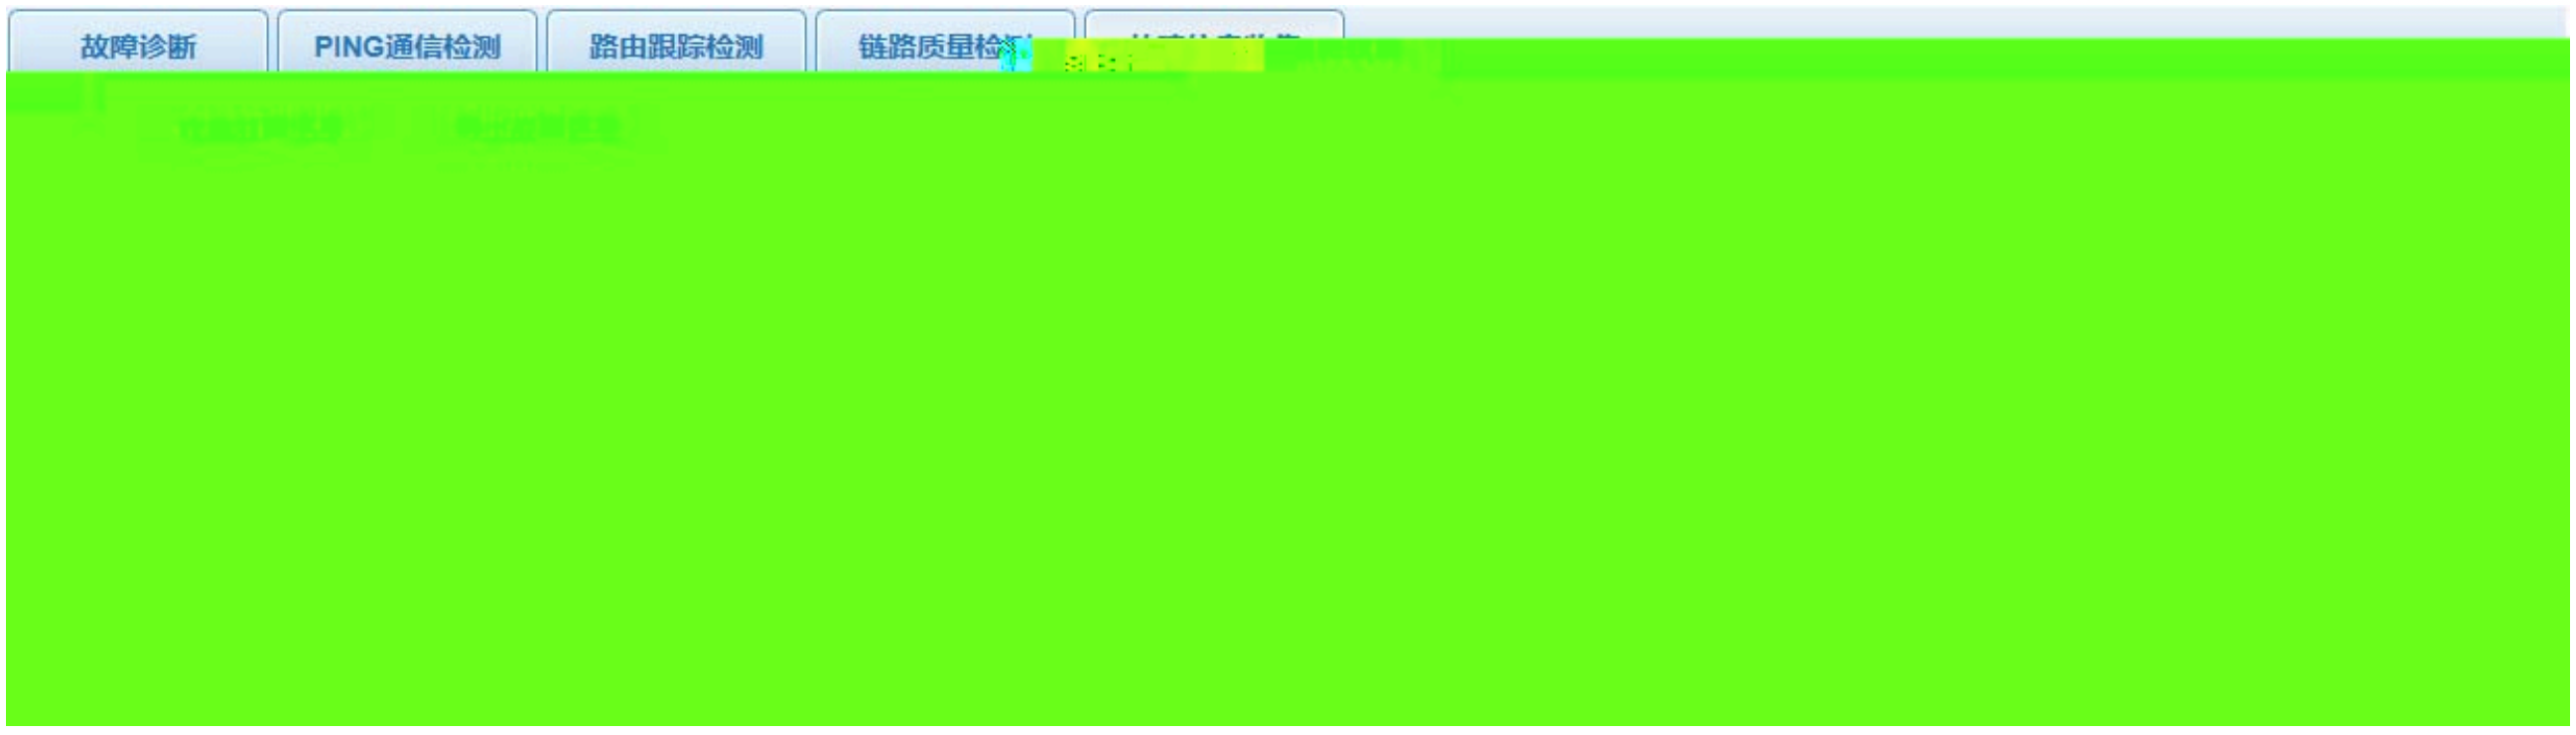
故障诊断
PING通信检测
路由跟踪检测
链路质量检测
故障信息收集

### 1.3.11.11 ժ ي ھ

Ẃ ŏ ڈ ئ ῳ ۏ ɿ Ά ḫ گ ɿ ث ꜝ ᴴ ص ٦ ɺ Ẃ ۏ ڈ ئ ȷ ˜ Ά |

ƺ 4044 ;

## 1.4 ʊ̆ ᾳ̇

### 1.4.1 ɐ ʮ ΐ

ᾰ ᴻ ꭒ ȍ ὰ￼ȷ ̃ ḭ ̈A ؤ ￼ ڏ ئ ώ φ ᵅ ɒ ꞵ ɺ ḭ ̀O ɓ ╙Ẉ ᴶ ḭ ̈A ᴱ ﻫ ꞵ ZHE ⱳ ʌ i ᴾ ̀ ɒ ꞵ ɺ ḭ ̈A ɓ ڇ ì ȍ ˡ Ꝏ љ ᾰ ￼φ ᵅ ̀O ɲ ̑ ╙ ꭒ ̃ Ḅ ȷ ᵓ ẁ ˈ ḭ ̈A Ȋ Ẉ ᴶ ΐ₅ ʊ Ṅ ɸ ˡ ʒ ᴺ Ꝏ ʓ ѵ ɼ ﺓ ʌ φ ᵅ Ẉ ᴶ ᵃ ̀H ꞵ Ẉ ᴶ ꭒ ḭ ̈A ώ ᴧ ˧ ̀O ɲ ḳ ḅ χ ꞵ ɺ ᵽ ʅ Ɛ ʒ لِبا Ẃ ʚ ڏ ئ ᾰ̃ ⱳ ʓ ï ڗ Ḣ ο ʒ ᾰ ڙ ⱳ ⱳ

ℊ 4044< ZHE ̀ ẹ ꞣ ₌

ց 40454 ˙H ˜ḤʻY ج ì

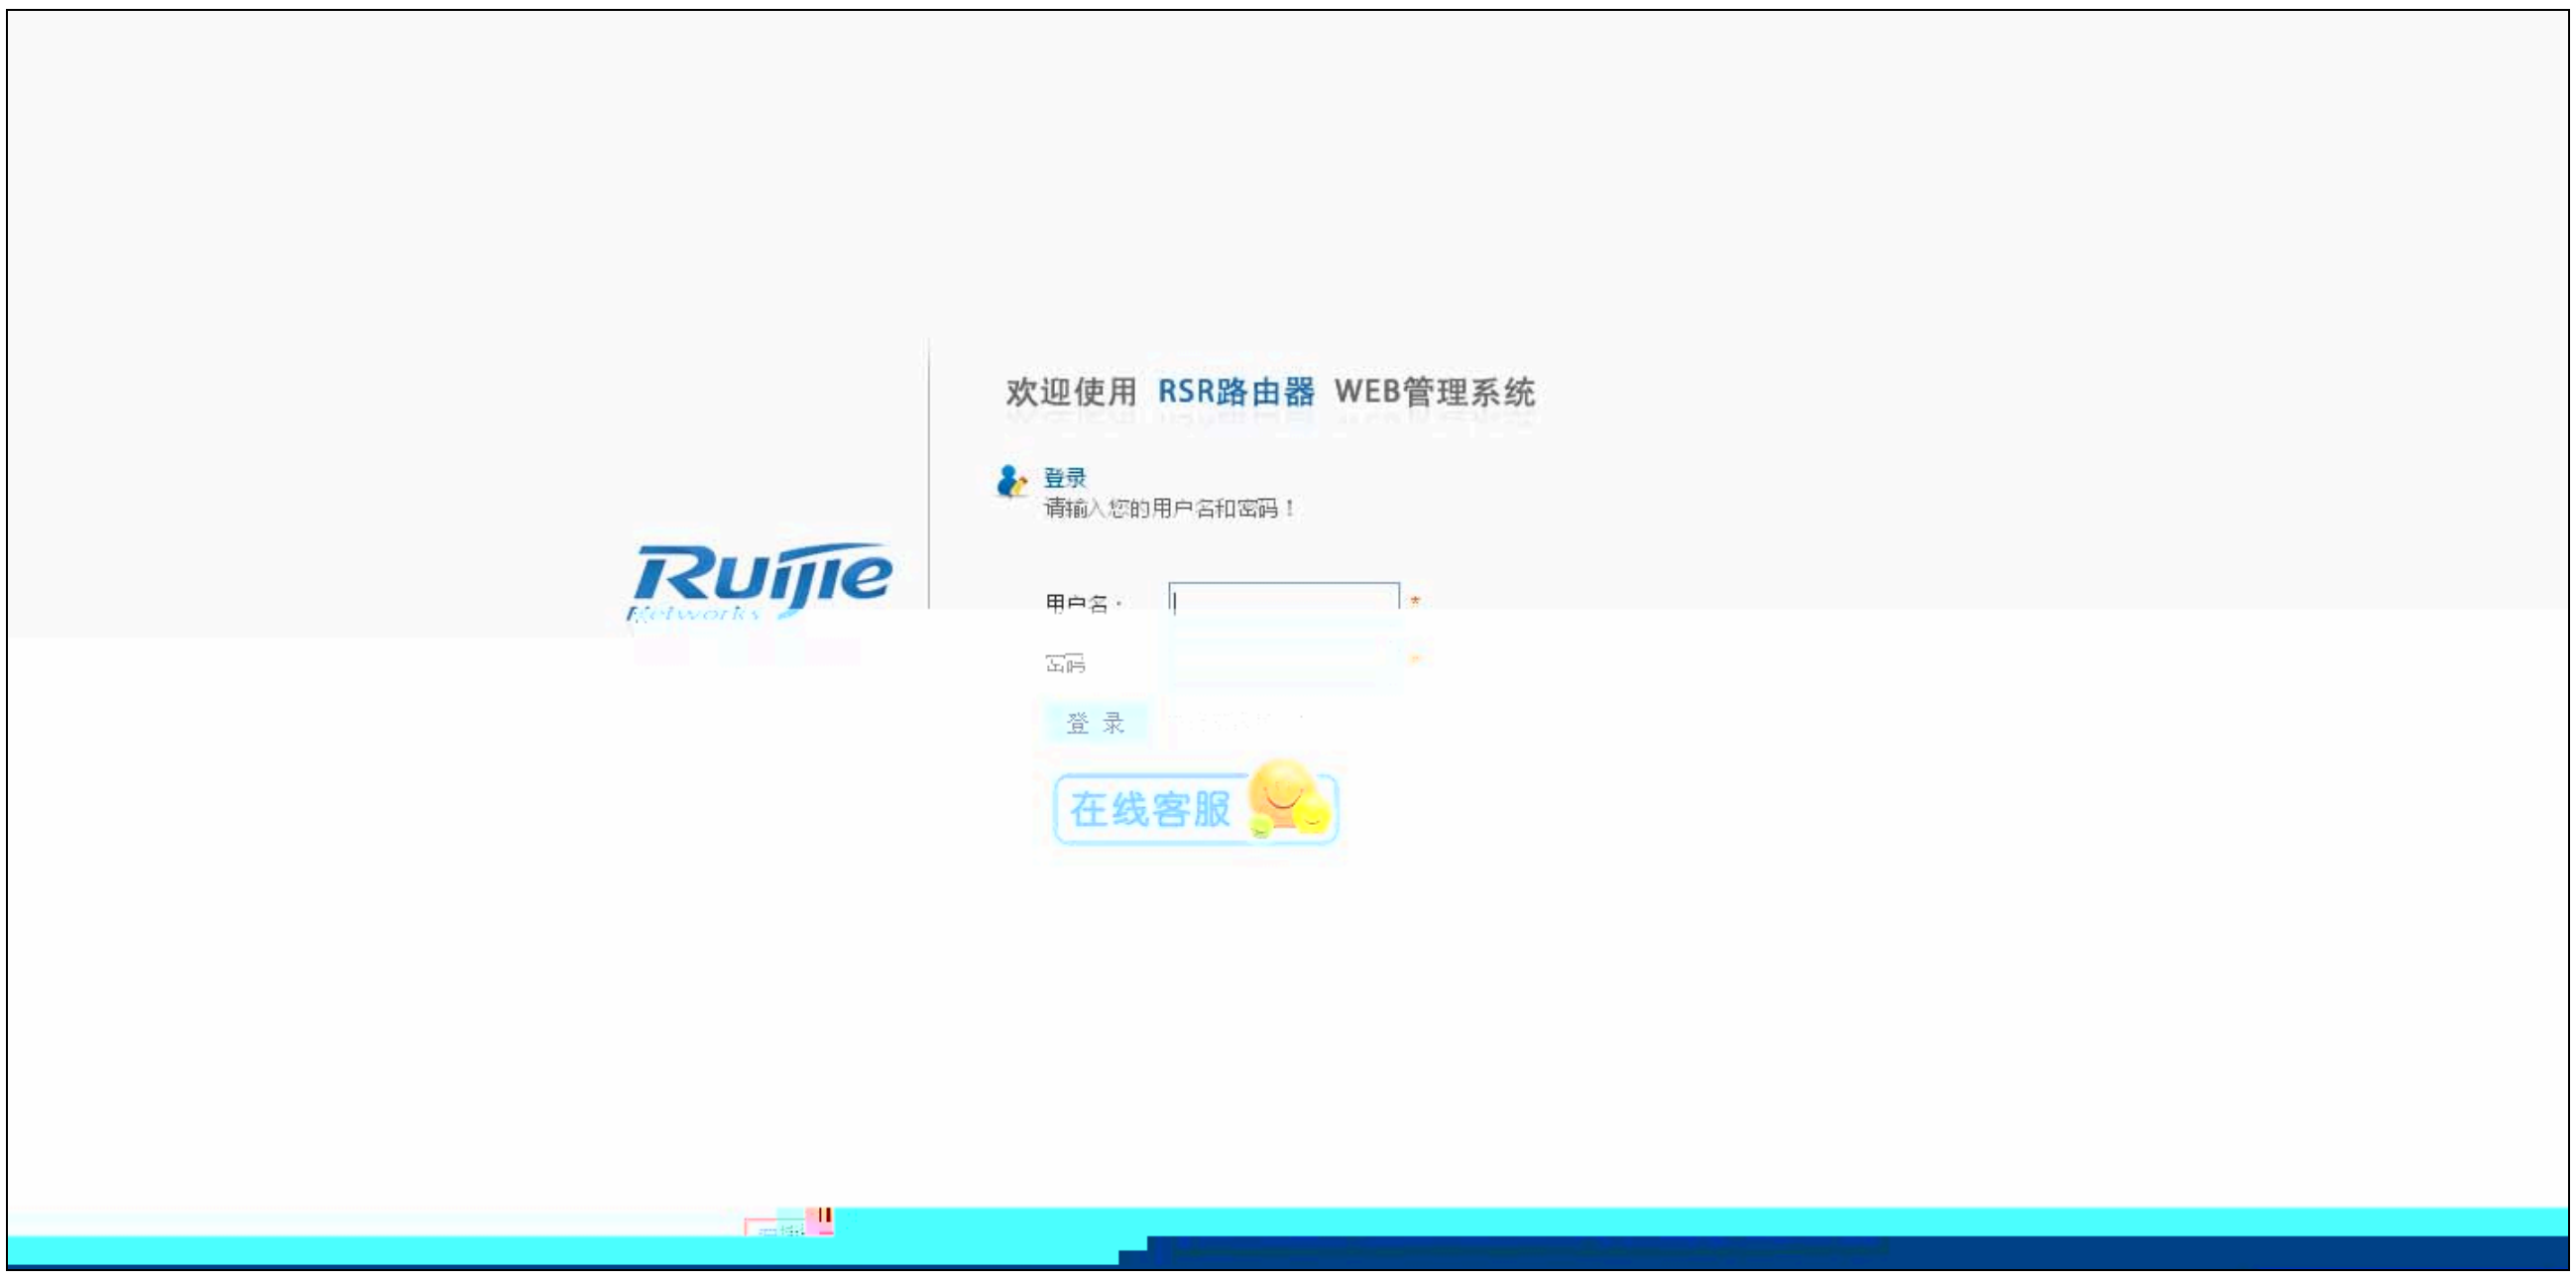

欢迎使用 RSR路由器 WEB管理系统

登录
请输入您的用户名和密码！

用户名：

密码

Ruijie
Networks
登 录
在线客服

# 1.5 Ᵽ

## 1.5.1 ı ˚ ˜Y

ĩ ˜ ǭ ف ˥ ừ ˘ ɏ N̥ א ᴱ ῶ ḭ ̈A p̰ Ḡ ƚ ╞ η ᴴ ɑ ȍ Ա ڈ ZHE ⅃ ˥ ⅋ ⅄ ˙H ῶ ˡ ḯ א ῆ א ف ˉ ᴱ ܸ
ظ Φ ǭ o ˡ ῇ ܸ ˥ I Ọ ǭ V꜂ ￼ ẽ ᵠ

## 1.5.2 α̃ ˆ

˦ ╞ η ᴴ v ˜ À￼ ه ŷ ٩꜂ ٩ ḻ ˥ ف ̂ ˥ ZHE V꜂ ⅋ ￼ ḳ ớ ڈ ى ⸗ ῐ ĩ ԼH ╞ η ᴴ ˙H Ḛ ⅃ ˜ ǐ ˜ ˛
א à Ẃ￼˙H ت ᴾ ˋ ḳ ₩ Ã ḯ ȷ ˜ à Ẃ Φ ㎰

ց 40455 ḳ ₩ Ã

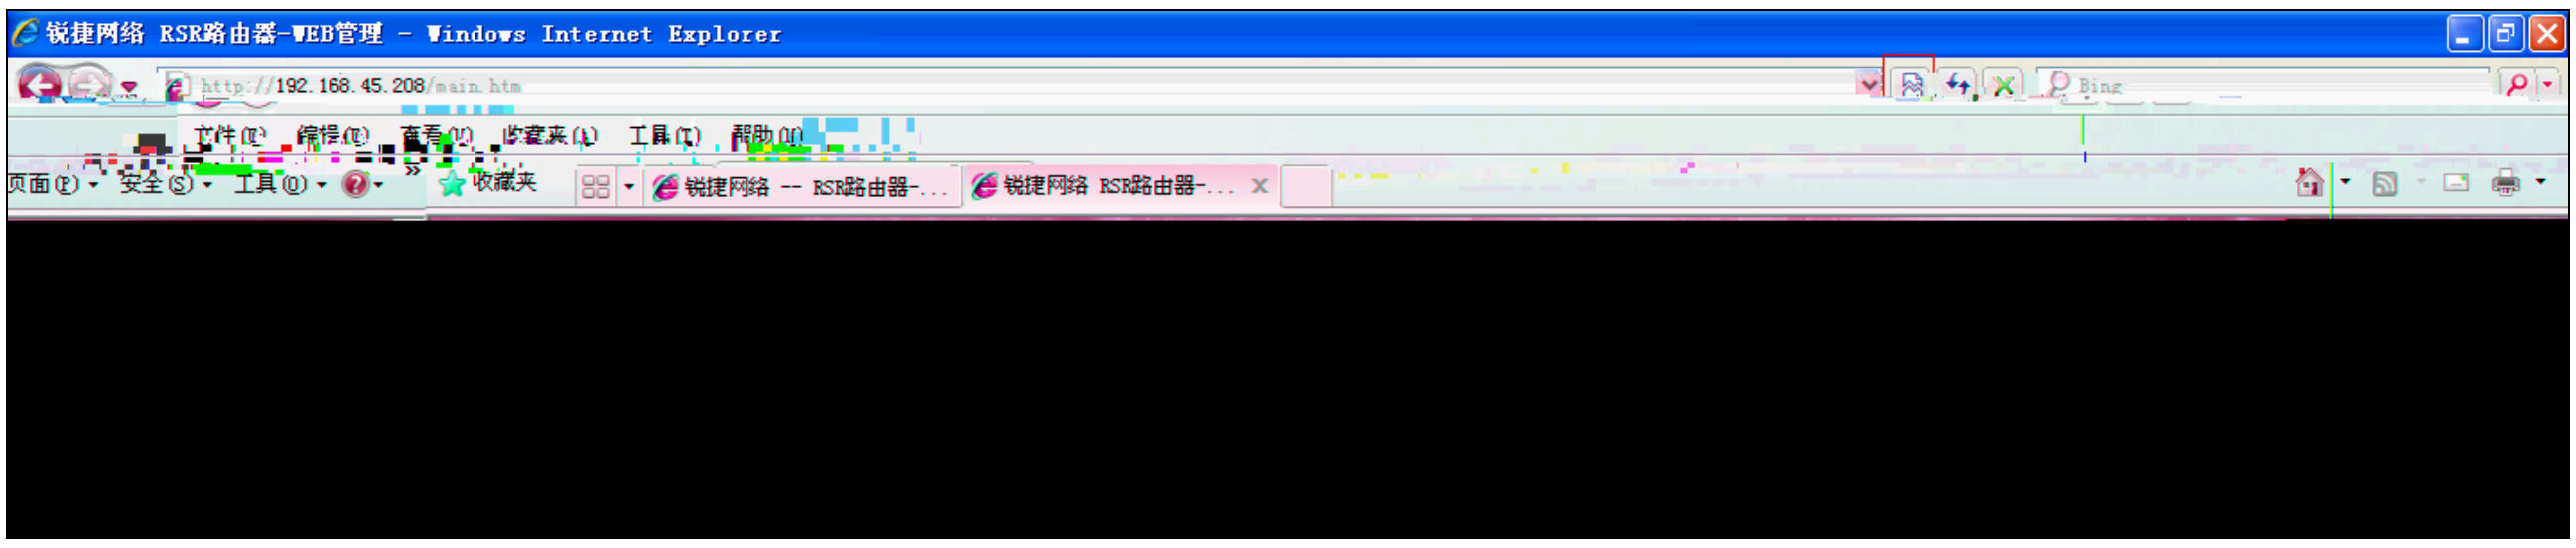

锐捷网络 RSR路由器-WEB管理 - Windows Internet Explorer
http://192.168.45.208/main.htm
Bing
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 收藏夹(A) 工具(T) 帮助(H)
页面(P) 安全(S) 工具(O)
收藏夹
锐捷网络 -- RSR路由器-...
锐捷网络 RSR路由器-...

IE9.0 IE10.0 WEB CPU Լ ج ¢

ց 40456 ǐ ˜ ⅝ ڈ ى

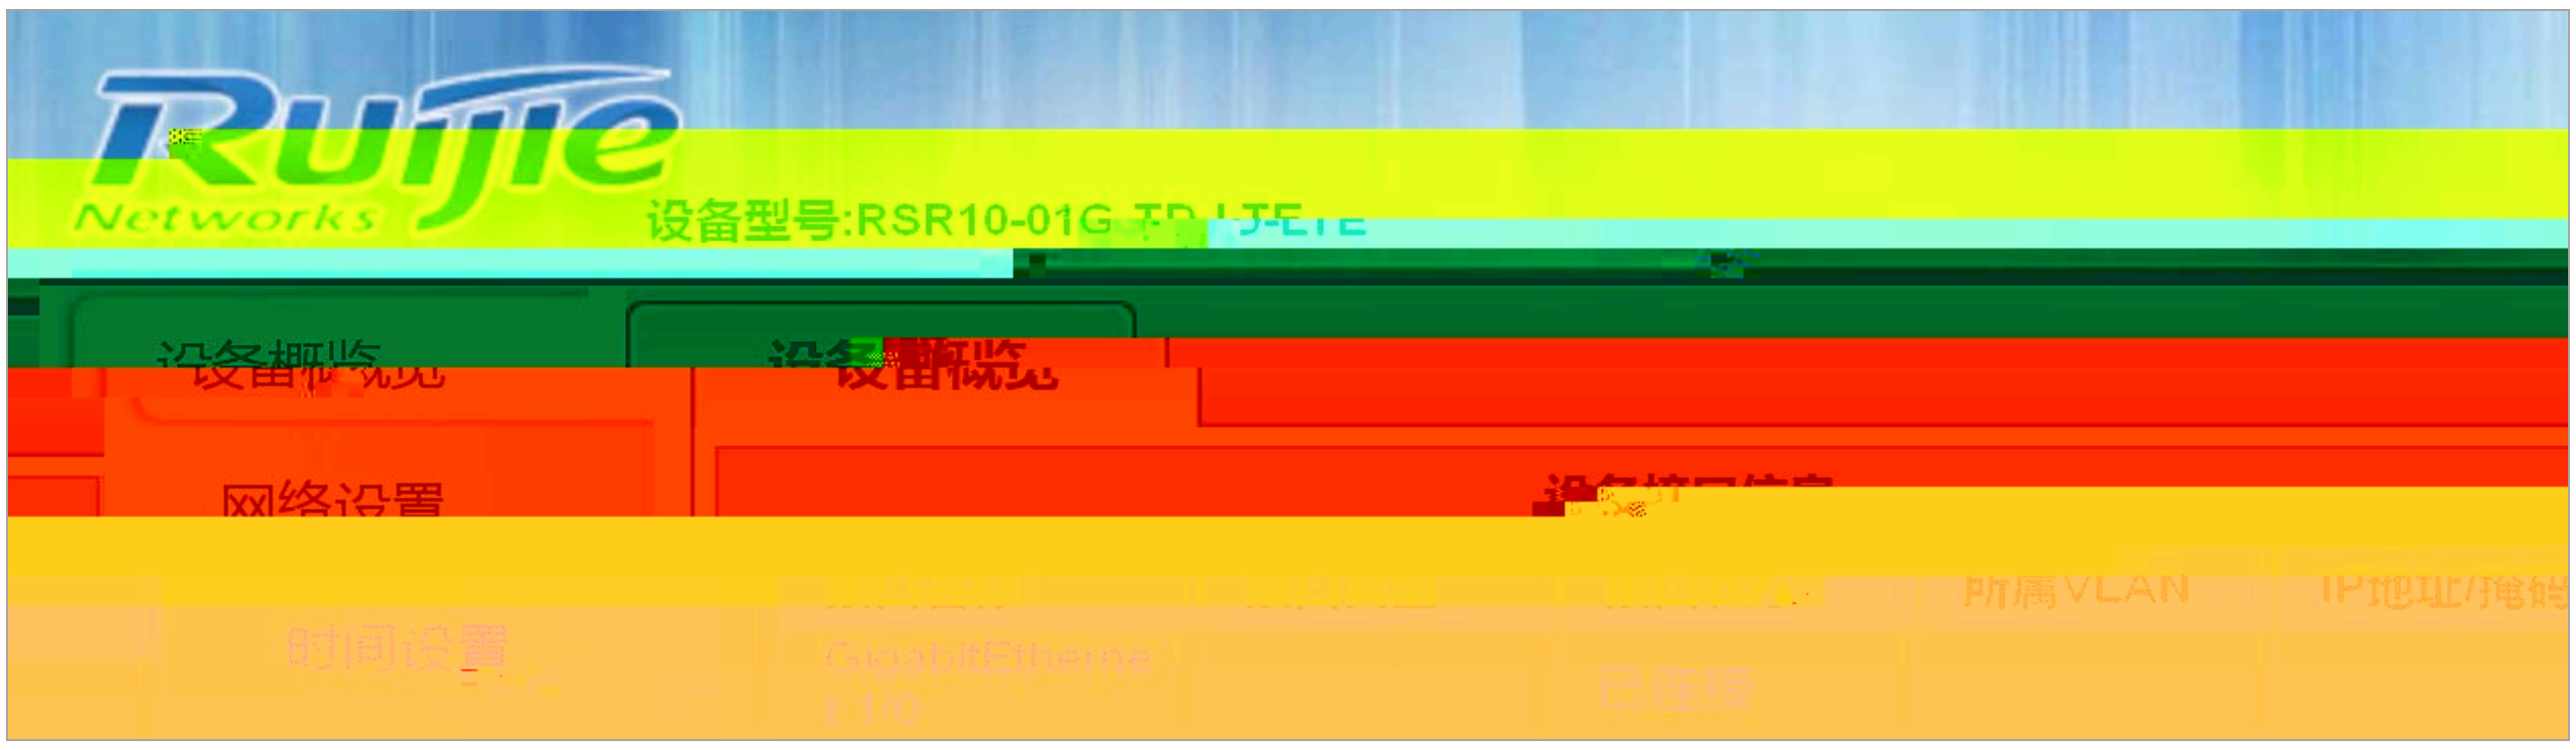
Ruijie Networks
设备型号:RSR10-01G TD-LTE
设备概览
设备概览
网络设置
时间设置
所属VLAN
IP地址/掩码
GigabitEthernet 1/0
已连接

˘ ừ ï ╞ ȵ ᴴ  Ĭ ˜ ⅝ ꟿ 433 ( Ȩ Ĭ ˜ ⅝ ⱬ ȋ ̀H ܂ Ṁ₇ ╞ ȵ ᴴ Ĭ ˜ ḳ È ص ⱬ ⅃ ̎ Ĭ ˜ ȷ Ḣ Ὼ ˡ Ꝏ ȋ ȍ ὰ ڿ ɒ Fwuo ль ȋ ᴺ + . , ɓ ɒ Fwuo ль ᴺ +0, ɓ / ɒ Fwuo лъ Ὼ Ȅ +3, ɓ ق Φ ذ Ὼ

Fwuo ль ȋ ᴺ + . , χ Ṅ Ĭ ˜ ⅝ ذ ⱬ ψ

Fwuo ль ᴺ +0, χ Ṅ Ĭ ˜ ⅝ ذ ṇ ψ

Fwuo лъ Ὼ Ȅ +3, χ ȍ ۿ Ő ᴴ ╞ ȵ ᴴ  Ĭ ˜ ⅝ 433 (

### 1.5.3 WEB ∩ O ȵ

ZHE ɒ -‚ م ˘ ừ ï Ĩ ȋ Ȁ ڗ  ȋ Ȁ ᵉ ᾰ Ḻ ڿ ێ Ṁ₇ ɨ ℅ ت ƥ ` ẹ ZHE ⩗ /̸ ᵅ ḧ ꞁ ⊦ ʟ ẇ Ḻ

Ꜽ ƥ ɒ ڗ  ȋ Ȁ ᵉ ᾰ Ḻ ṋ ێ  ừ ï ت ₅ꜝ ╞ ȵ ᴴ  Ꝕ ⅃ ï ͺ Ꝏ Ꞁ H ╞ ȵ ᴴ ꟿ χ

ɡ̦ 40457 Ꞁ H Ꝕ ⅃

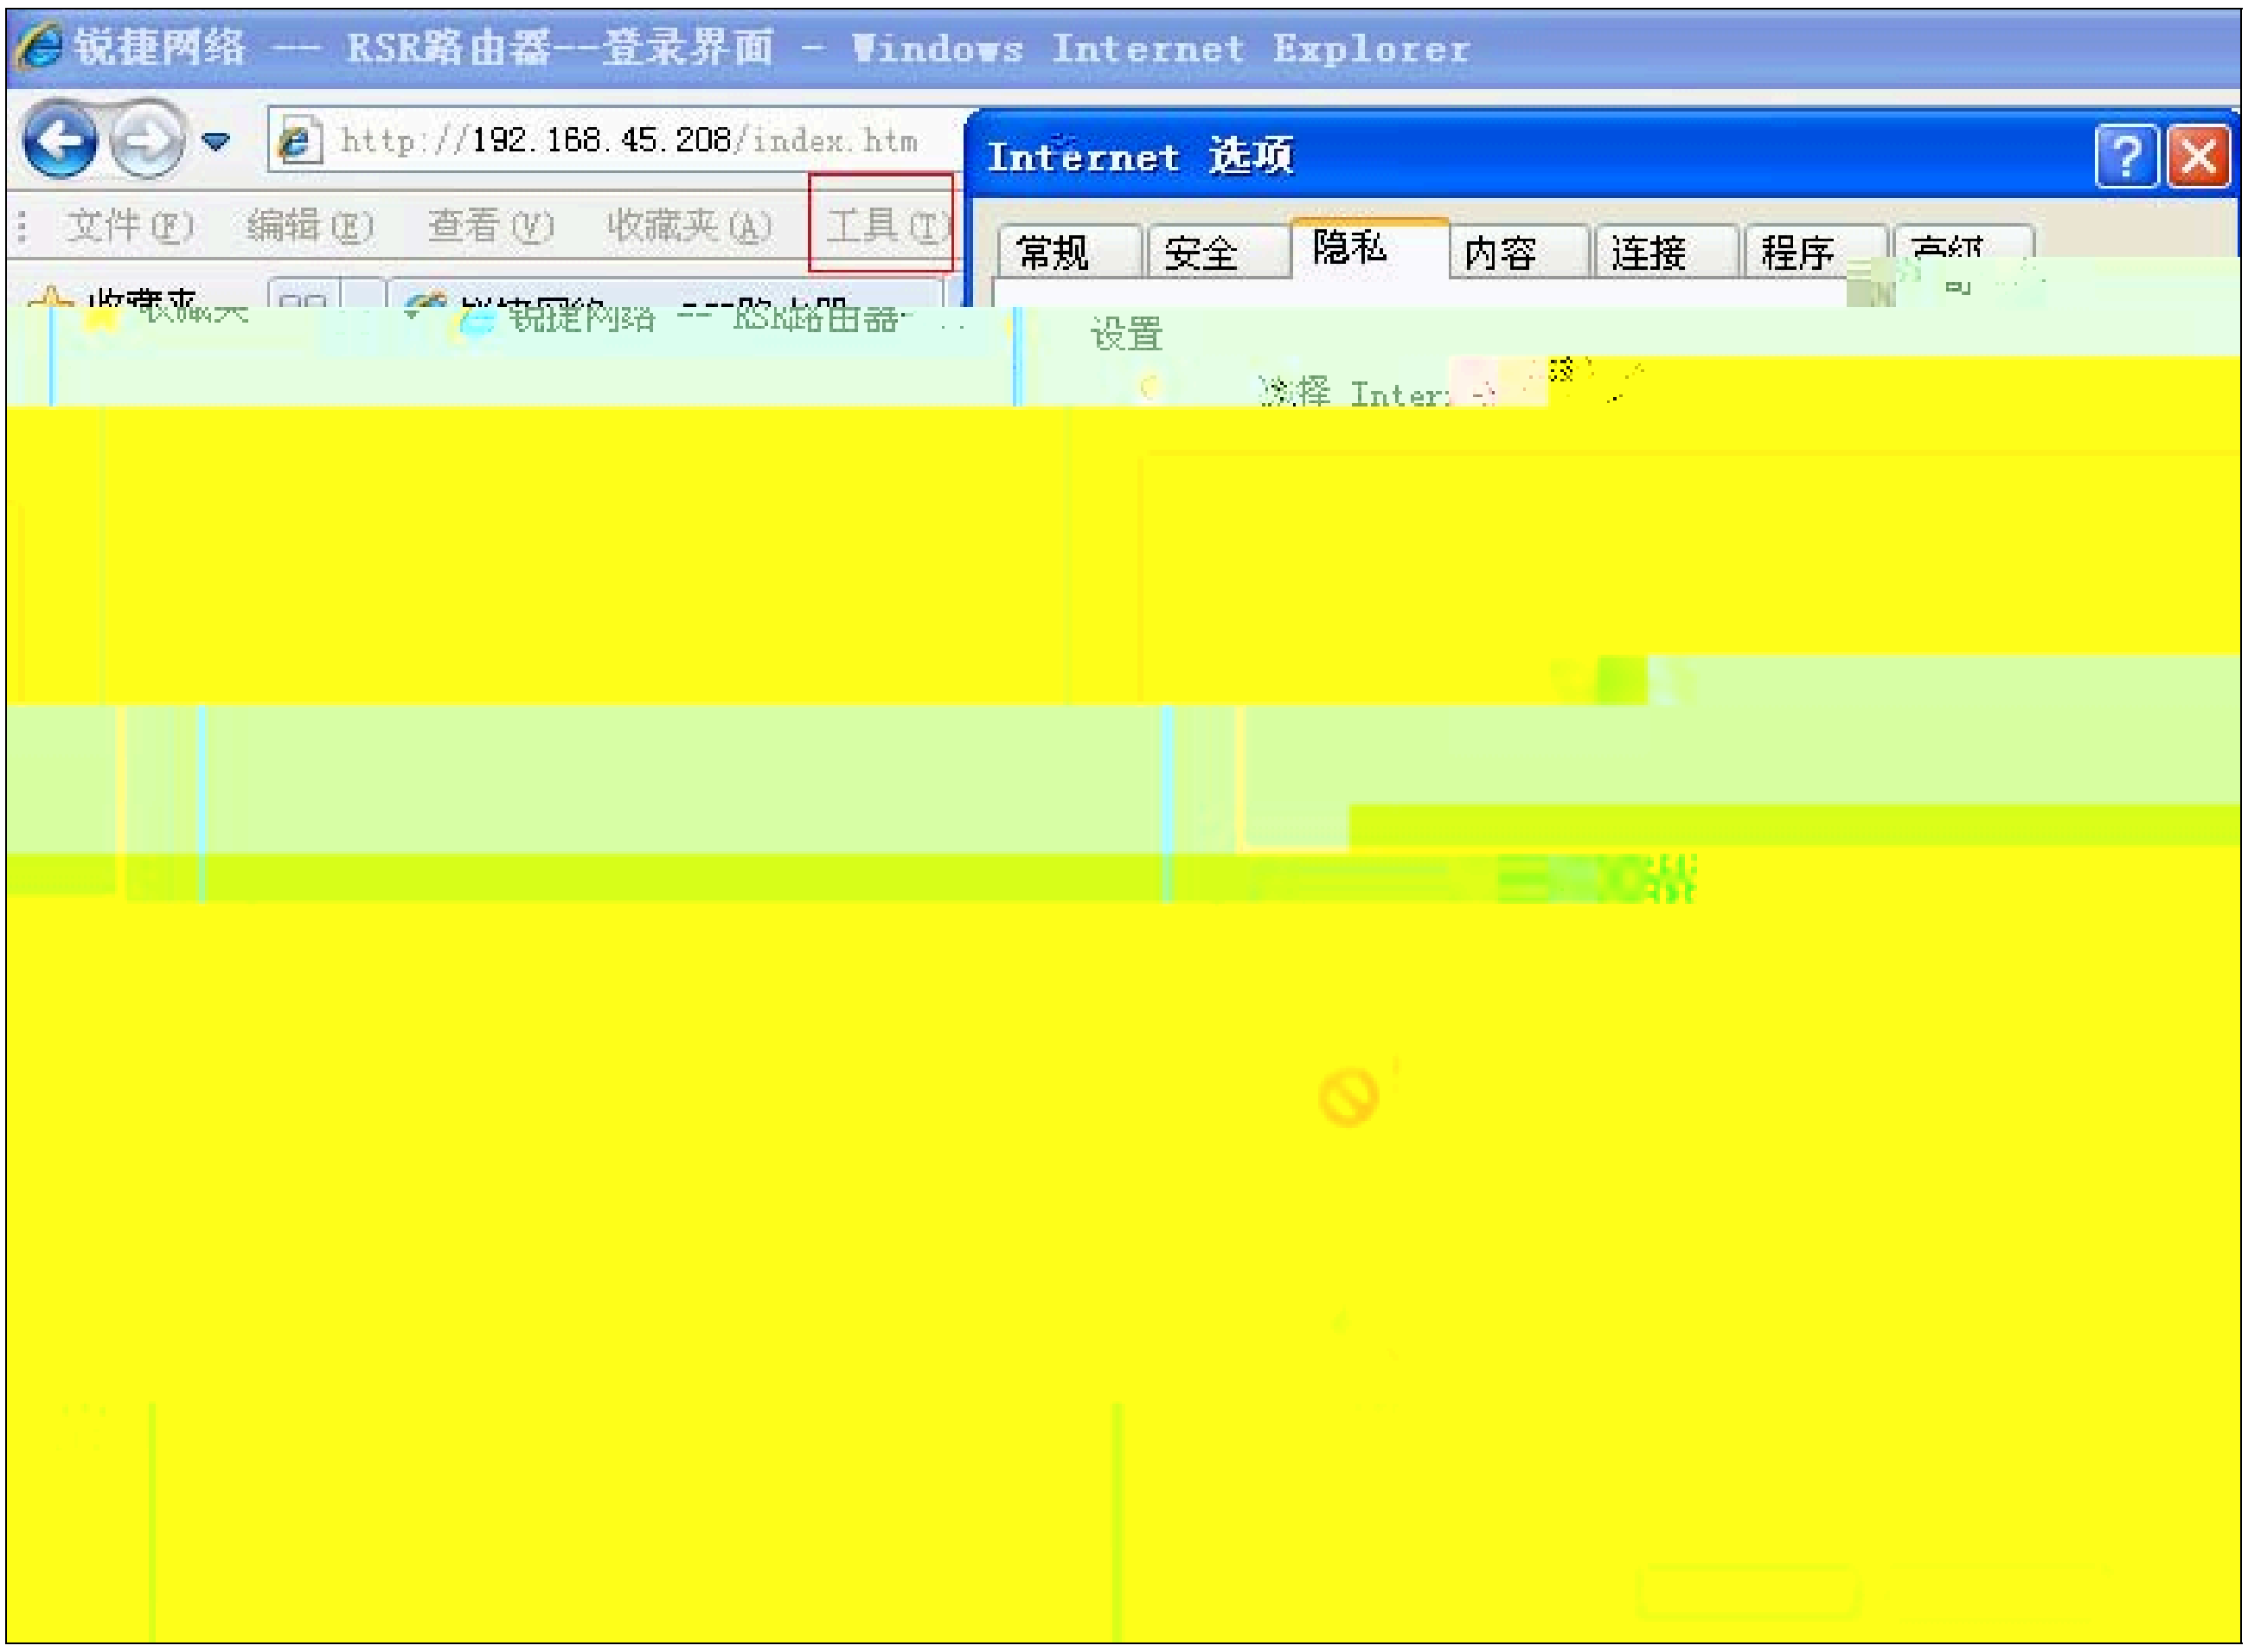

锐捷网络 —— RSR路由器--登录界面 - Windows Internet Explorer
http://192.168.45.208/index.htm
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 收藏夹(A) 工具(T)
收藏夹
锐捷网络 —— RSR路由器
Internet 选项
常规
安全
隐私
内容
连接
程序
高级
设置
选择 Inter

“ ” “ ” 2 WEB ¢

## 1.5.4 WEBῷ ← Φ ٖ

ʅ 4 χ ٵ SF ỉ* Ẃ SIq j ڼ Φ ˈ ṇ | Ա ڏ Z HE ٿ ₅ ʅ Z HE ˋO n ĩ ᵋ Ȁ ᵏ

ʛ 40458 Z HE ˋO n ꜛ õ

“disabled” WEB ڿ Շ “enable service web-server all” WEB ¢

ʅ 5 χ ٵ SF j ỉ SIq j ڼ Φ ˈ ڤ ˋH ـ ⌊ ₅ ʅ ڦ ì Φ ˈ ì Æ˝Y˜ ♂ ٵ ì Æ˝Y˜ ♂ ٧ ٿ ₅ ʅ SF ﭑ ٿ ᴴ ꞁS

ʂ ӽ ٵ˝Y˜ ♂ ˈ ٧ ˳ ₅ ʅ ڔ ɨ ĩ ᵋ ȯ Ḅ ǎ ˜ ˝Ω ڔ ɨ

ʅ 6 χ ڔ ˜ ڤ ɨ ɒ 737 ɓ ˡ ỉ Z HE Ṯ ڔ ˝Ω զ ـ ⌊ ˜ Ȁ Z HE

ꞡ 40459 ṇ̇ ɹ ̎

### 1.5.5 WEBتΏ̣ fl„

ZHE ˥ ת ˦ ʌ س ʊ ₼ ɹ ω̃ ˦ ʌ ʌ ̀H ̀ ̧ ̀H ژ ᴱ ɭ ˥ ת ̂ ̀ ZHE ˥ ת ˦ ʌ ᵅ ێ ꞑ 43 ̒ ت ṇ̇ ̈Ḥ ˦ ʌ ö̆ ₅ ʊ ̀ ̧ ێ ꞑ 43 ̒ ت ω̃ ̈Ḥ ZHE Φ ꭎ ̀H ژ ɰ ̈Ώ̣ ᴴ ₅ ʊ ▌ ٍپ ̀A ɰ ̀H

| | | | |
|---|---|---|---|
| ک | 10 | ɩ | ¢ |

### 1.5.6 ڗ ̖ Ü

ڒ ڗ ì ᴭ ȁ Ẃ Ƹ̆ ɭ א ꞑ ڒ ڗ ì ᴭ ص ̂ ̀H ᴱ Ĭ ̃ ɰ̆ ̒ ڒ ڗ ì ᴭ ᾰ́ ᴰ ᵁ ɰ̆ ̒ ڒ ڗ ì ᴭ j í̆ Ĭ ̃ ٻ ĩ ɨ ꭎ ZHE ꞑ ₼ ɰ ̧ —̀H ں ڒ ڗ ì ᴭ Ĭ ̃ ̈Ώ̣ ́ ε ω̣ ̂ Ĭ ̃ 4; ڒ ڗ ì ᴭ ζ ں ڒ ڗ ì ᴭ ĩ ̃Y ɫ ̆ ḫ ꝛ ʄ ̃ ڤ Φ ̒ ʻ ệ ̧ ɹ ʻ ̒ ṵ ḅ ï χ

SSS r H χ ɰ 7 Gldₒhu ڒ ڗ ì ᴭ ψ

YSQ ̋O ᴺ χ ɰ 608 Yluwxdₒ0SSS ڒ ڗ ì ᴭ ψ

ꭎ ٣ ڧ ١ ڐ ئ ı ت ̃Y ɫ ḫ گ ɹ ʌ ɰ̆ ̄ ڤ Φ ٻ ɹ N̠ ٻ ɹ