Zhe Ⴈ Ᵽ ừ Q

UJ0UVU;530W) W+ Z , Ⴈ̃ ص ⊦ ɓ

UJRV 4317+6e97,s8

ḥ ” ◌ ˝ ᴹ σ Y414

[illegible]

[ ] [ ]

{ x | y | ... }

[x | y | ...]

//

2)

3)

1 Web ˦ Ᵽ

1.1↿ بِ

RSR820

1.1.1 ˥ Ꝁ

Zhe ˥ תּ ٍ ٍ ص ٍ ƭ ╞ ƞ ᴴ ḅ ˪H Iluhir{ Fkɯr ph ˧ ˥ ˥ תּ ˩ ˦ Ф ˀ ḅ ټ ᴴ ᾶ ῧΩ ǯ ˪ ƭ ˧ Ф ˀ بِ ˩ ώ ᵝ ̃ ƭ ό

Zhe ˥ תּ ὐ Zhe Ὸ ռ ᴴ ⁼ Zhe ḭ Ἀ ˧ ɰ Zhe Ὸ ռ ᴴ ﯙ ᾰ ᵽ Ф ˀ i ƭ ὶ ᾤ ⁼ ʃ תּ ḭ Ἀ ˧ ￼ت∂ Ẋ Ἡ ʃ תּ ˩ ' ڧ ɨ ˦ ḭ Ἀ ˧ Zhe ḭ Ἀ ˧ ٍ Ẃ Ὑ ˩ ̈ ╞ ƞ ᴴ ḅ ˪H Iluhir{ Fkɯr ph ˧

1.1.2 ɨ ˝↿ ȍ

Zhe ΐ ƭ ɓ

ZheὈռ ᴴ ΐ Ὑ ˥ ڃ ڥ ᵽ Ф ˀ i￼ ˥ ẑ Ẹ Zhe ╞ ƞ ᴴ ɛ ḭ Ἀ ˧ ζ ڧ Ὸ ռ ᴴ i Ẋ ټ∂ ᾰ Ἡ Ὸ ռ ᴴ Ṅ ʃ תּ Ἰ ټ∂ Ẋ Ṅ ᾰ ڳ Ἰ ╞ ƞ ᴴ i ڳV￼ Ụ ᵓ ٪ ╞ ƞ ᴴ ḅ ↿ ̃ Ἰ ᾰ ɛ o ᾰ ˦ ʒ ζ Ὸ ռ ᴴ ƭ KWWS ɛ ʌ ᾰ ڗ ɲ ζ ᾶ KWWSV ɛ WOV413 ƭ ḻ ɲ ζ ڨ Φ Ụ ᴸᴸ

Zhe ḻ Ủ ̃

Zhe ḭ Ἀ ˧ ΐ ˥ ΐ ʮ ƭ Ἀ љ Zhe Ὸ ռ ᴴ ʊ￼ ˥ ɽ Ḝ Ὸ ῶ ɹ ̡ Zhe Ὸ ռ ᴴ ᾰ Ẋ ᵒ א ᾰ ḳ￼ ΐ Zhe ḭ Ἀ ˧ ٍ Ẃ Ὑ ˩ ̈ ╞ ƞ ᴴ ɔ ȕ i Ẃ ȸ￼ ˩ ̈ ╞ ƞ ᴴ ὐ Ἰ ɽ ˪H ♀ Iluhir{ ط ₵ Fkɯr ph ⁼ ' Vdidul ˧

1.2 ڧ ˦ Ἶ Ð

1.2.1 ڧ ˦ ˩ ˡ

ΐ ƭ ɓ Ꞓ ₱

- ɋ بِ ˩ Ф ˀ ˛ ˪ ᵏ ʊ Zhe Ὸ ռ
- ɋ بِ ˩ Ф ˀ ˛ ˪ بِ ˩ Zhe ˥ תּ ` ẹ ƭ Ἀ ռ - Ụ
- ɋ بِ ˩ Ф ˀ ˛ ˪ بِ ˩ ˥ תּ ˪S ʂ ҳ

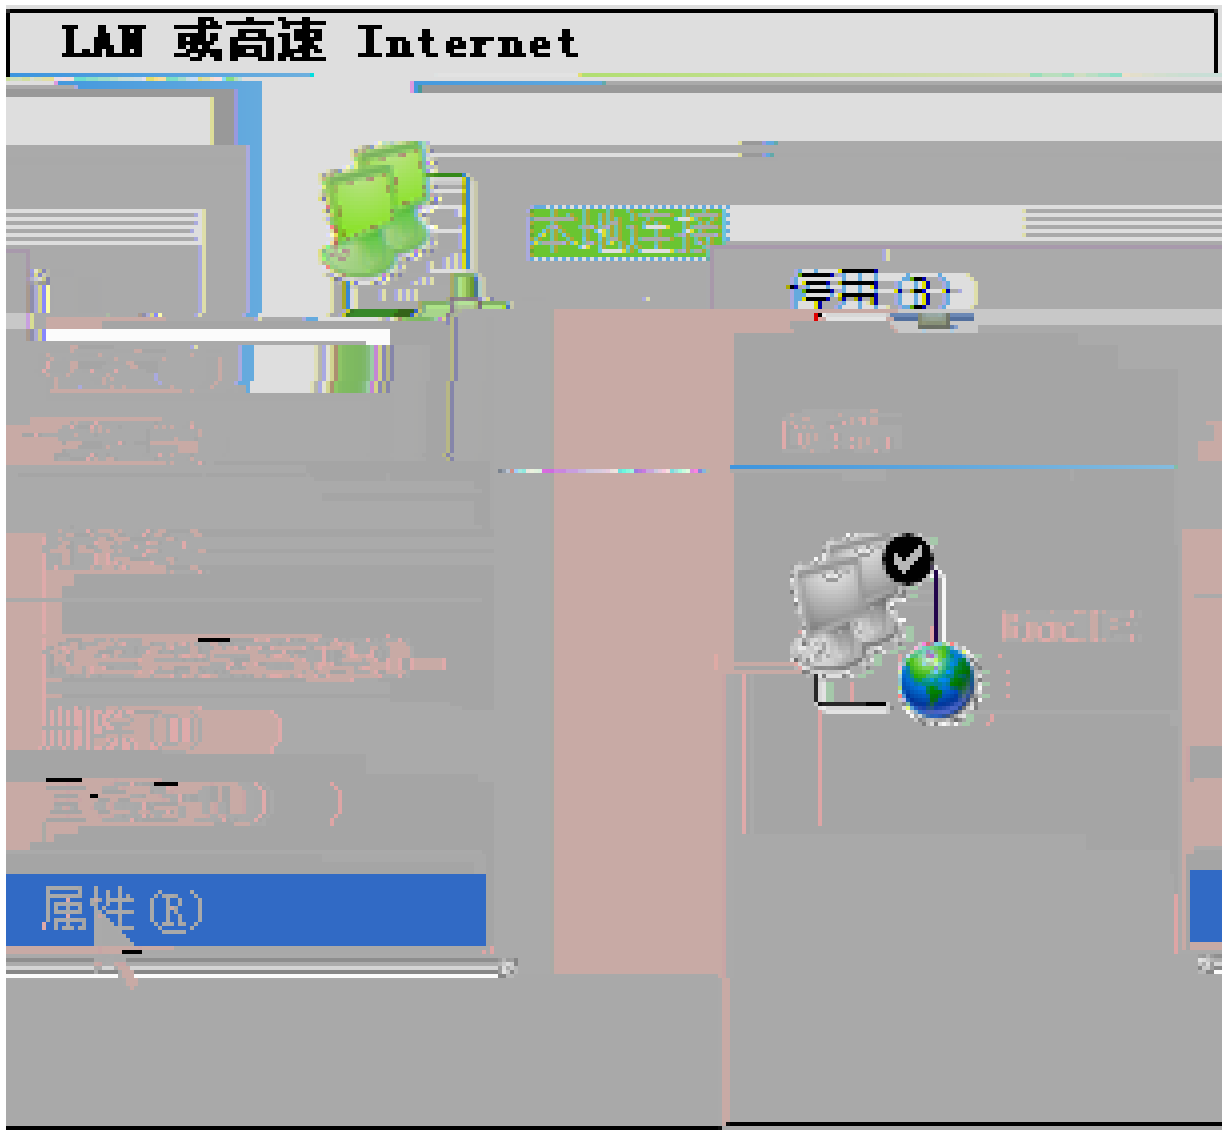

LAN 或高速 Internet
本地连接
启用(B)
属性(R)

ش‰ ᴸ ڿ ` ɓ ş ڤ ì ɓ ꝑ ẵ ￼ i ï ᾰ o ` ɓ Ṟ ớ ɓ o J̌ ɓ Lqwhuqhw ŋ ε WFS2LS ζ ɓ ḃ ģ χ

ģ 405

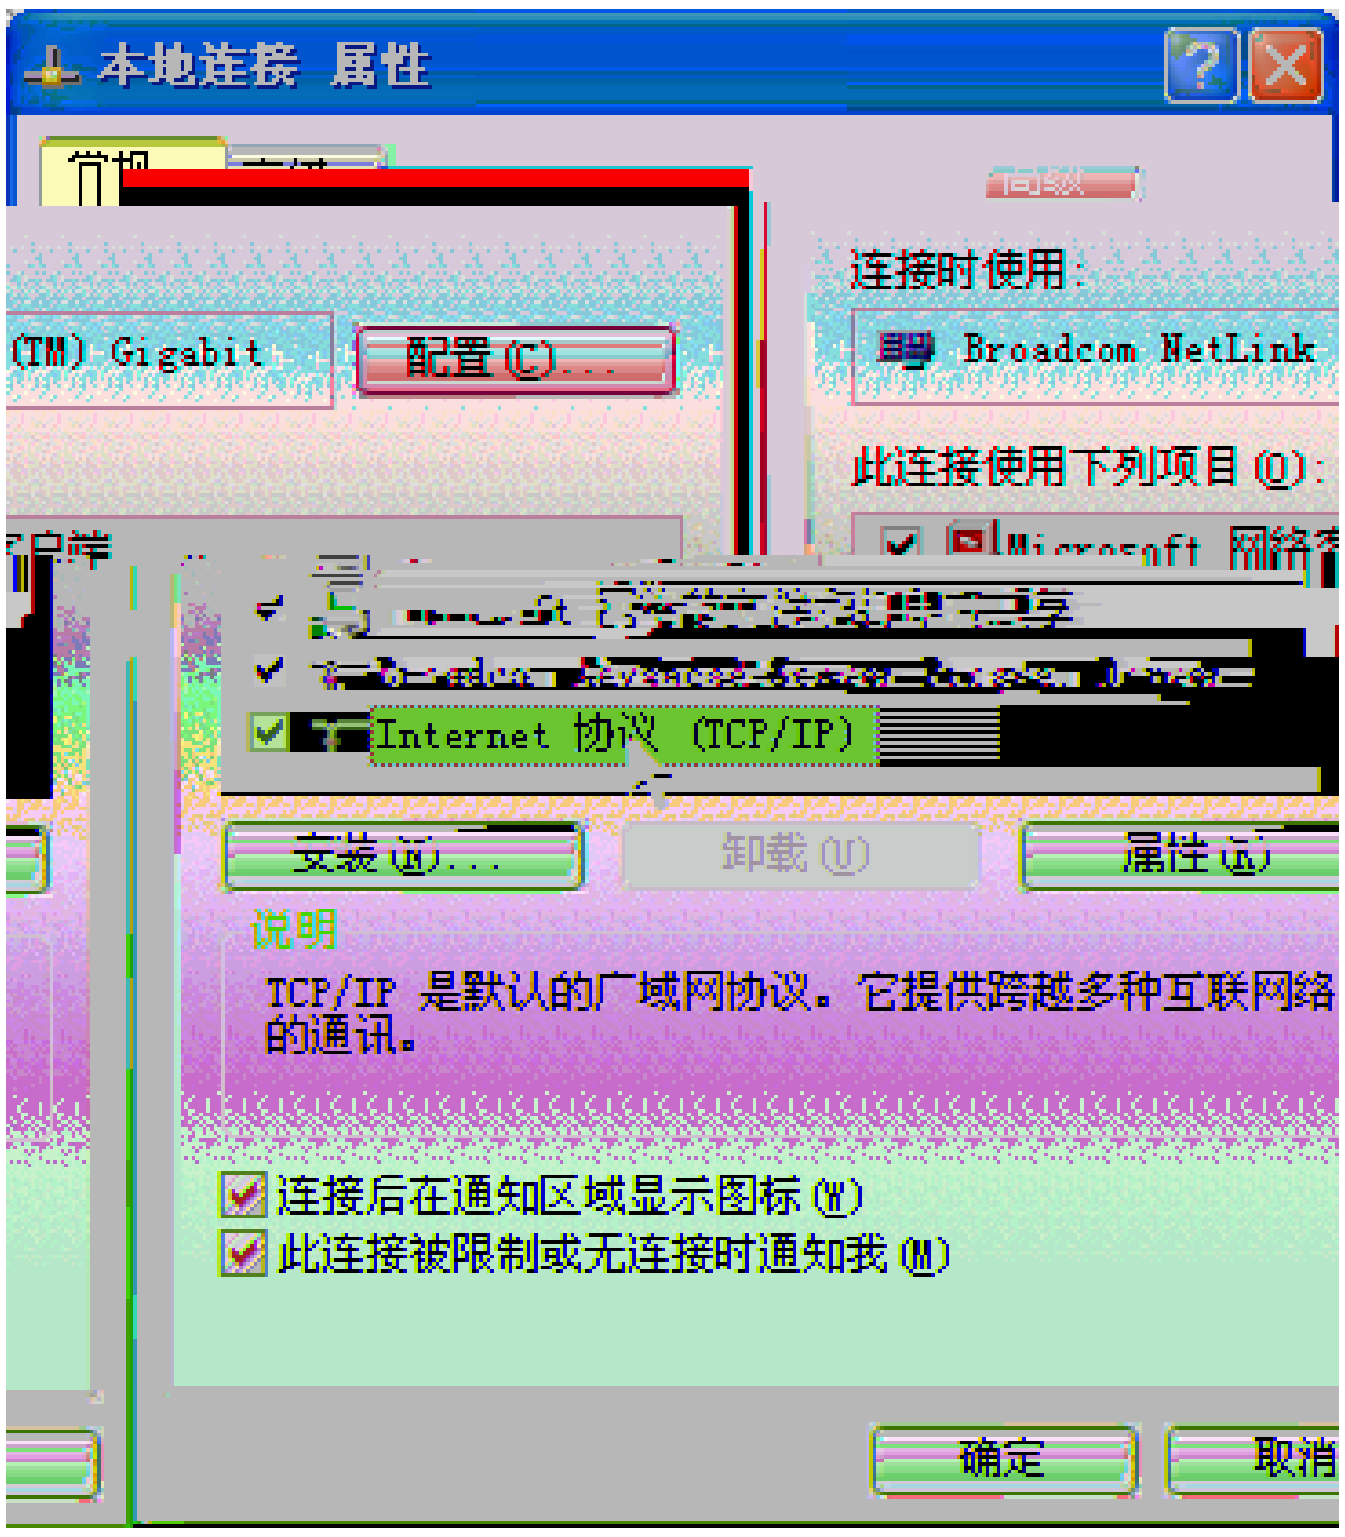

本地连接 属性
常规
高级
配置(C)...
安装(N)...
卸载(U)
属性(R)
确定
取消

连接时使用：

Broadcom NetLink

(TM) Gigabit

此连接使用下列项目(O)：

☑ Microsoft 网络客户端

☑ Internet 协议 (TCP/IP)

说明

TCP/IP 是默认的广域网协议。它提供跨越多种互联网络的通讯。

☑ 连接后在通知区域显示图标(W)

☑ 此连接被限制或无连接时通知我(M)

` ɒ Ṟ ớ ɓ ̃Y ڿ ֆ ɺ i̯ ̈A ˧ SF￼LS ş ꭓ

ꝑ ɒ Lqwhuqhw ŋ ε WFS2LS ζ Ṟ ớ ɓ Ḿ ʢ↑ ᴱ J̌ ɒ ʇ ï ￼LS ş ꭓ ɓ ꝑ ɒ LS ş ꭓ ɓ ꜜ 4<5149;141{{{ ε {{{￼ ɓ

ᵯ5 587 ζ ɒ Ḓ ɺ ọ ɓ ꜜ 58815881588I3 ɒ ڛ ɒ ɺ Ⴙ ɓ ꜜ 4<5149;1414 ε o ث ˑ ᴴ ڛ ɒ￼LS ş ꭓ ζ ḃ ģ χ

ģ 406

IP 192.168.1.1 PC IP 1, ”

ℓ ج s χ ╜ ؛ ˛i ̈A ˧ SF ⁼ ث ˑ ᴴ ĩ ᵋ ف ڽ

Ṅش‰ ˥₆ SF￼ ṫ ï ư ` ɒ Ȁ Ḋ ɓ 0> ɒ ظ Φ ɓ 0> چ ɒ f p g ɓ 0>% ḧ ɓ

ꞗ ᵘ ҧ ώ˜ ˧ ɁSlqj ᵘ ҧ ╜ ؛ ĩ ᵋ ف ڽ ̈EΦ χ Slqj 4<5؛49;؛4؛4 ḅ ' Ĭ ˜ χ

g, 407 ف ì ᾰ ı

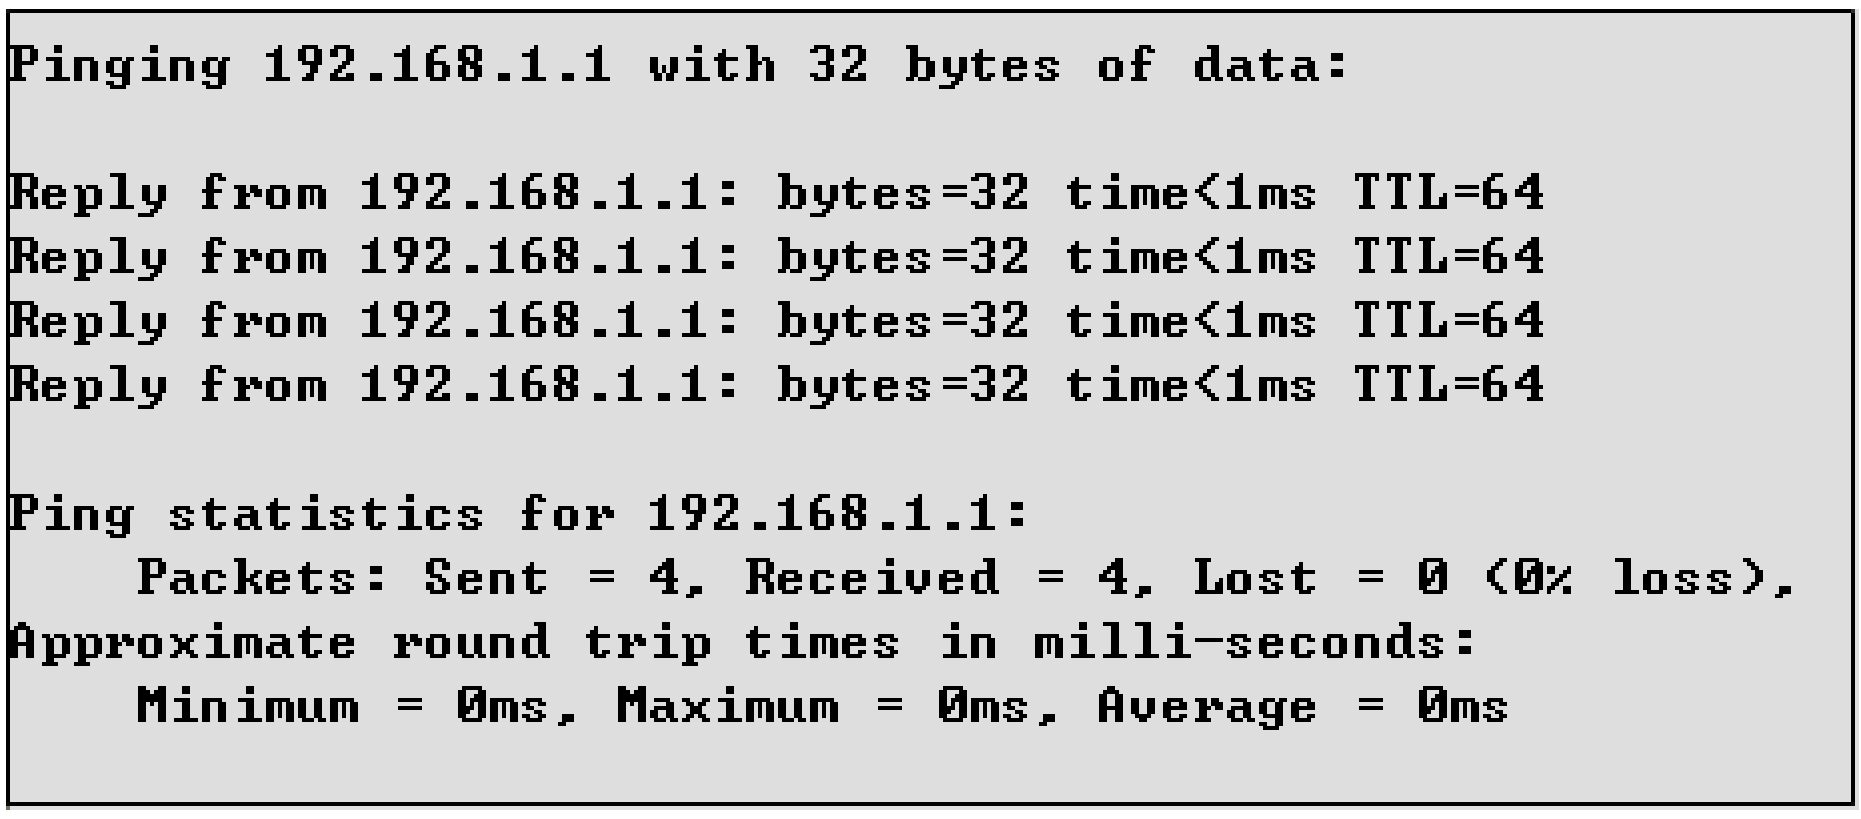

```
Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

g, 408 ف ì ¸ م

ց 409 ` ẹ ำ ˭

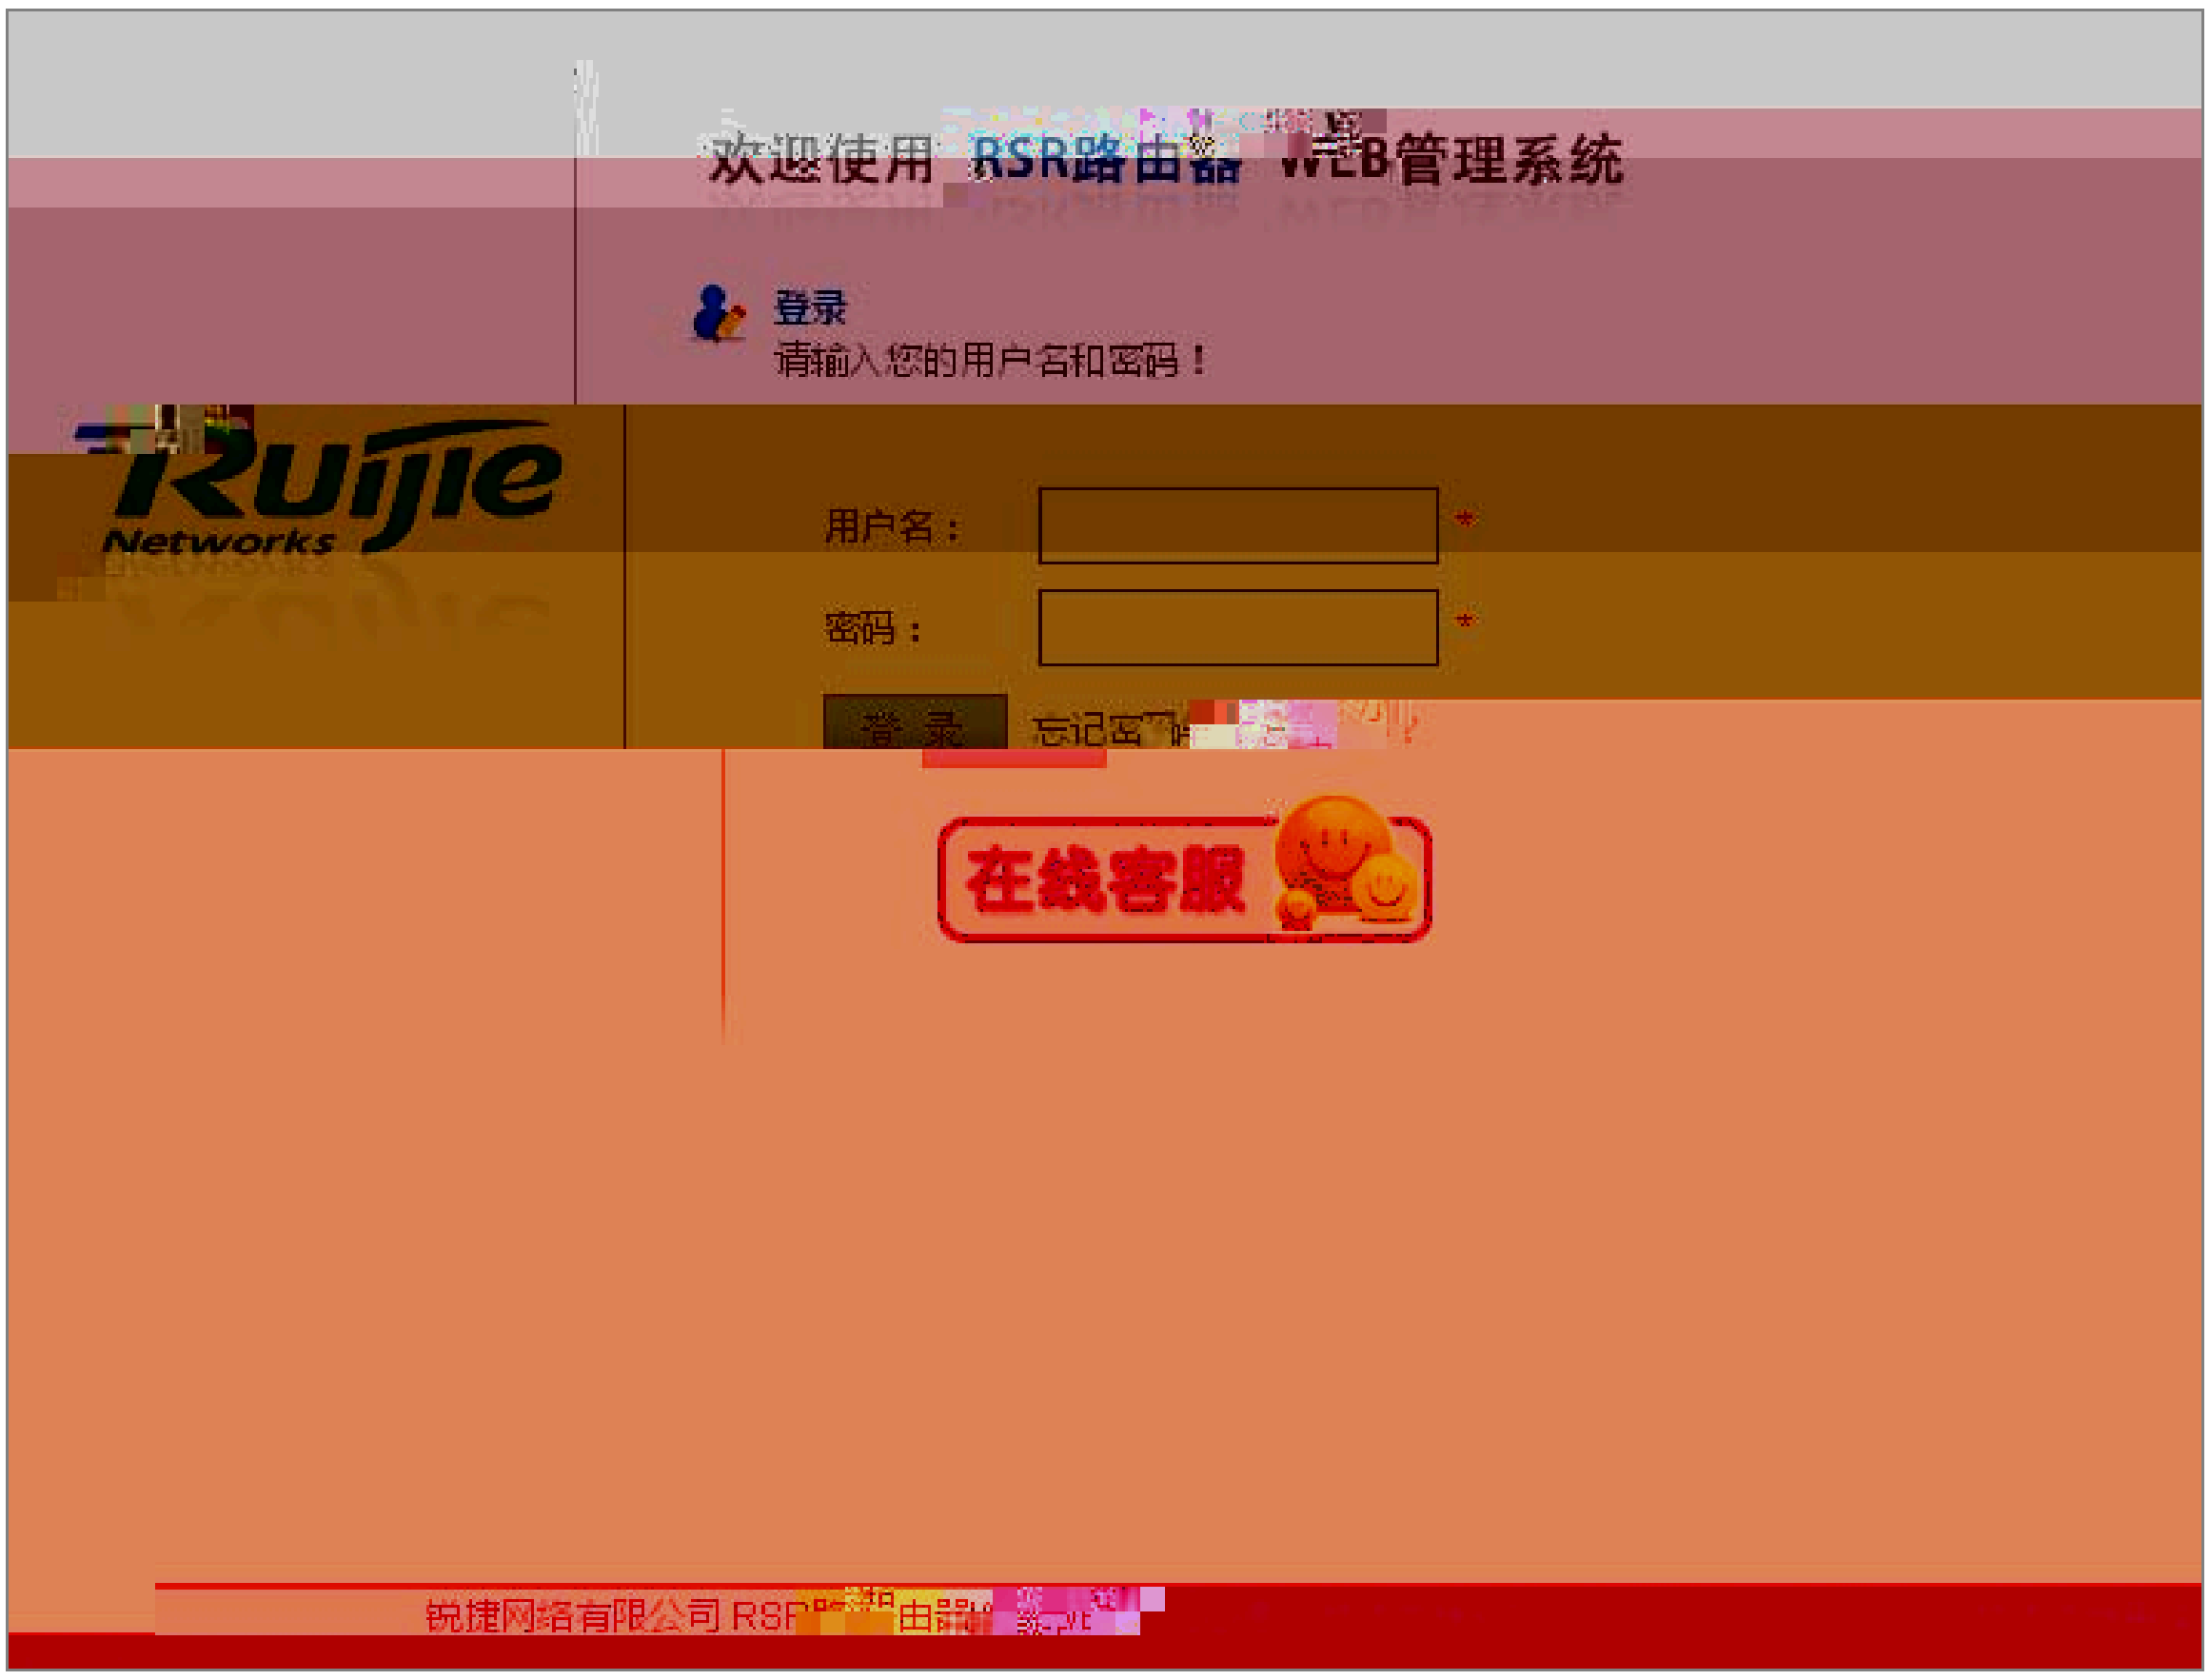

欢迎使用 RSR路由器 WEB管理系统

登录

请输入您的用户名和密码！

Ruijie Networks
用户名：
密码：
登 录
忘记密码
在线客服
锐捷网络有限公司 RSR路由器

ŋ % ำ ˭ ڑ ֆ ꜝ ᒣ ת ꭶ Ά ᵉ ᵓ Ḻ ˛ ⅄ ᵺ dg p lq2dg p lq ᾰ ı ` ẹ ᵅ Ṅ˜ ث ˈ ᴴ Z he ث ˜ Ụ / ḅ ց 40:

admin

ց 40:= √ / ث ˜

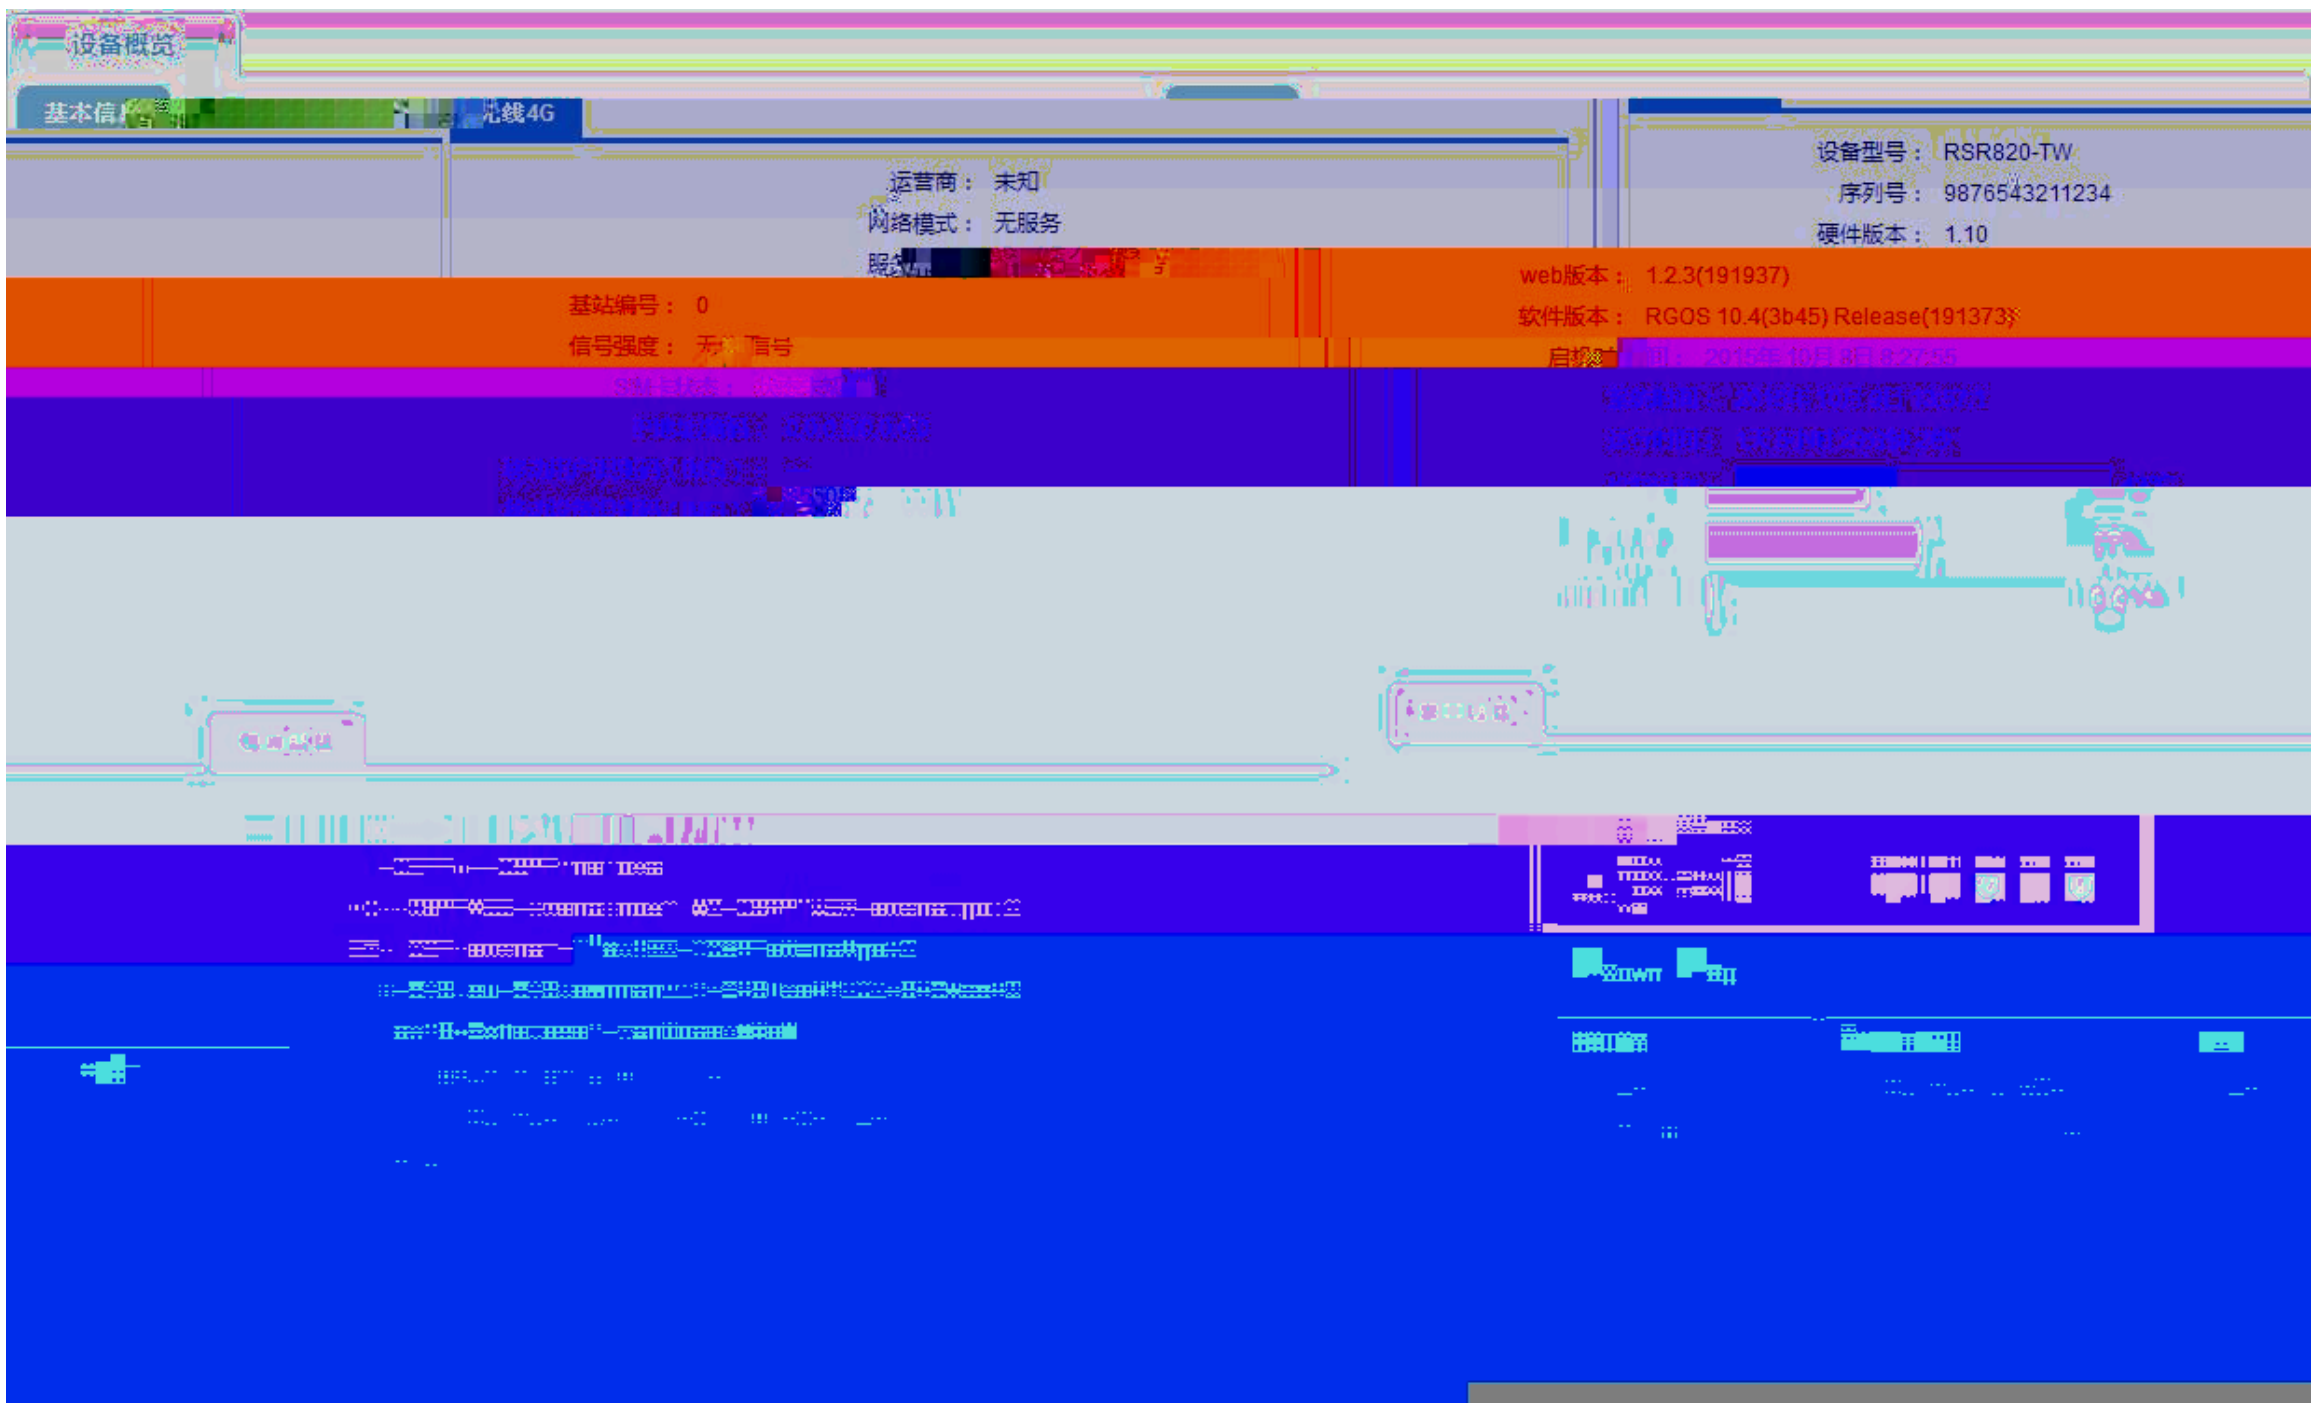
设备概览
基本信息
无线4G

运营商： 未知
网络模式： 无服务
基站编号： 0
信号强度： 无 信号

设备型号： RSR820-TW
序列号： 9876543211234
硬件版本： 1.10
web版本： 1.2.3(191937)
软件版本： RGOS 10.4(3b45) Release(191373)

1.2.4 Web ꜛ ꞔ ᛁ Ꝁ

1.2.4.1 ꜛ ꞔ Ꝺ

UVUث ꜜ ᴴ Zheꟼ ‗ ṵ ṕ ḅ ï ꞡ 40;ΆΑ˜

ꞡ 40; Zheꟼ ‗ ת ³ ˂

设备概览
设备概览
页签区域

ꝑ ꞡ 40; Zhe ꞥ ˷ ת ³ ˋ ˡ Ꞛ˜ ṫ ꟿ ᕉ ˜ ᕉ o ˝ ᴸ ị Ά ﺯ ꞁ ת ³ ꟿ o ï ‰ ꟾ ˜ Ḙ o ᵍ ᴧ ‰ ꟾ ˜ ˋH ˡ Ꞛ ﺼ ᵖ ˋ ‰ ꟾ ˜ ‰ ﺉ ꝑ ª ᕉ o ï ˊ ˜Ω‰ ꟾ ˜ ᴸ ‰ ꟾ ˜ ï Ά ת ³ ꟿ ﺑ ﺭ ᒣ ת ת ³ ĩ ֆ ᵎ ﺑ ﺭ ᒣ ת ￼ ʓ ʟ ˜Ḥ ת ³ Ẇ ծ ﺑ ﺭ ▌ ꞁ ﺜ ẇ ꟾ ˜Ḥ ʠ ꝑ ﻓ ﺒ ﻓ Φ

1.3 ה ᕉ ⊦ ᕉ

1.3.1 ⊦ ʃ↑ Ꮾ

ֆ ᵎ ₦ ꞃ ꞥ ˷ ʓ ʟ Ĭ˜ Ḙ ֆ ᵎ ᵍ Ụ ʓ ʟ ủ ֆ ᵎ ʒ ᴺ . ᵥ ʓ ᵥ Zhe ᵥ ẑ ᴺ ﻅ Φ ˋH ʓ ꟾ ᕉ ˋH ʓ ᴿ Rs ꞕ ì Æ ꜛ ỗ è □ ẙ FSX ꟾ Ụ

ꞡ 40<

设备概览

基本信息

无线4G

设备型号： RSR820-TW

运营商： 未知

1.3.2 Ồ ﻳ ﻕ ᕉ

ʝ Ḿ i̯ ˜Ά ꞁ Zhe ᒣ ת ꟾ ᕉ ﻓ Φ i ᵖ Ȃ ȍ ﻫ ﺑ ﺭ ı ỉ ﺼ ﻥ ꞁ ỉ ı ỉ ˡ Ꞛ ȍ ﻫ ʂ Ḣ ᾰ i̯ ˜Ά i ᵖ ﺑ ﺭ ǁ ᶻ ʂ N̰ i̯ ˜Ά˜Ḥ Ṫ ﺯ ȍ ﻫ ﺑ ﺭ ủ ᵍ˜ ﺑ ﺭ ʆ ˜ ﺑ ﺭ YSQ ﺑ ﺭ ẇ) ₅ ỉ ﺑ ﺭ ꟿ ℓ ج

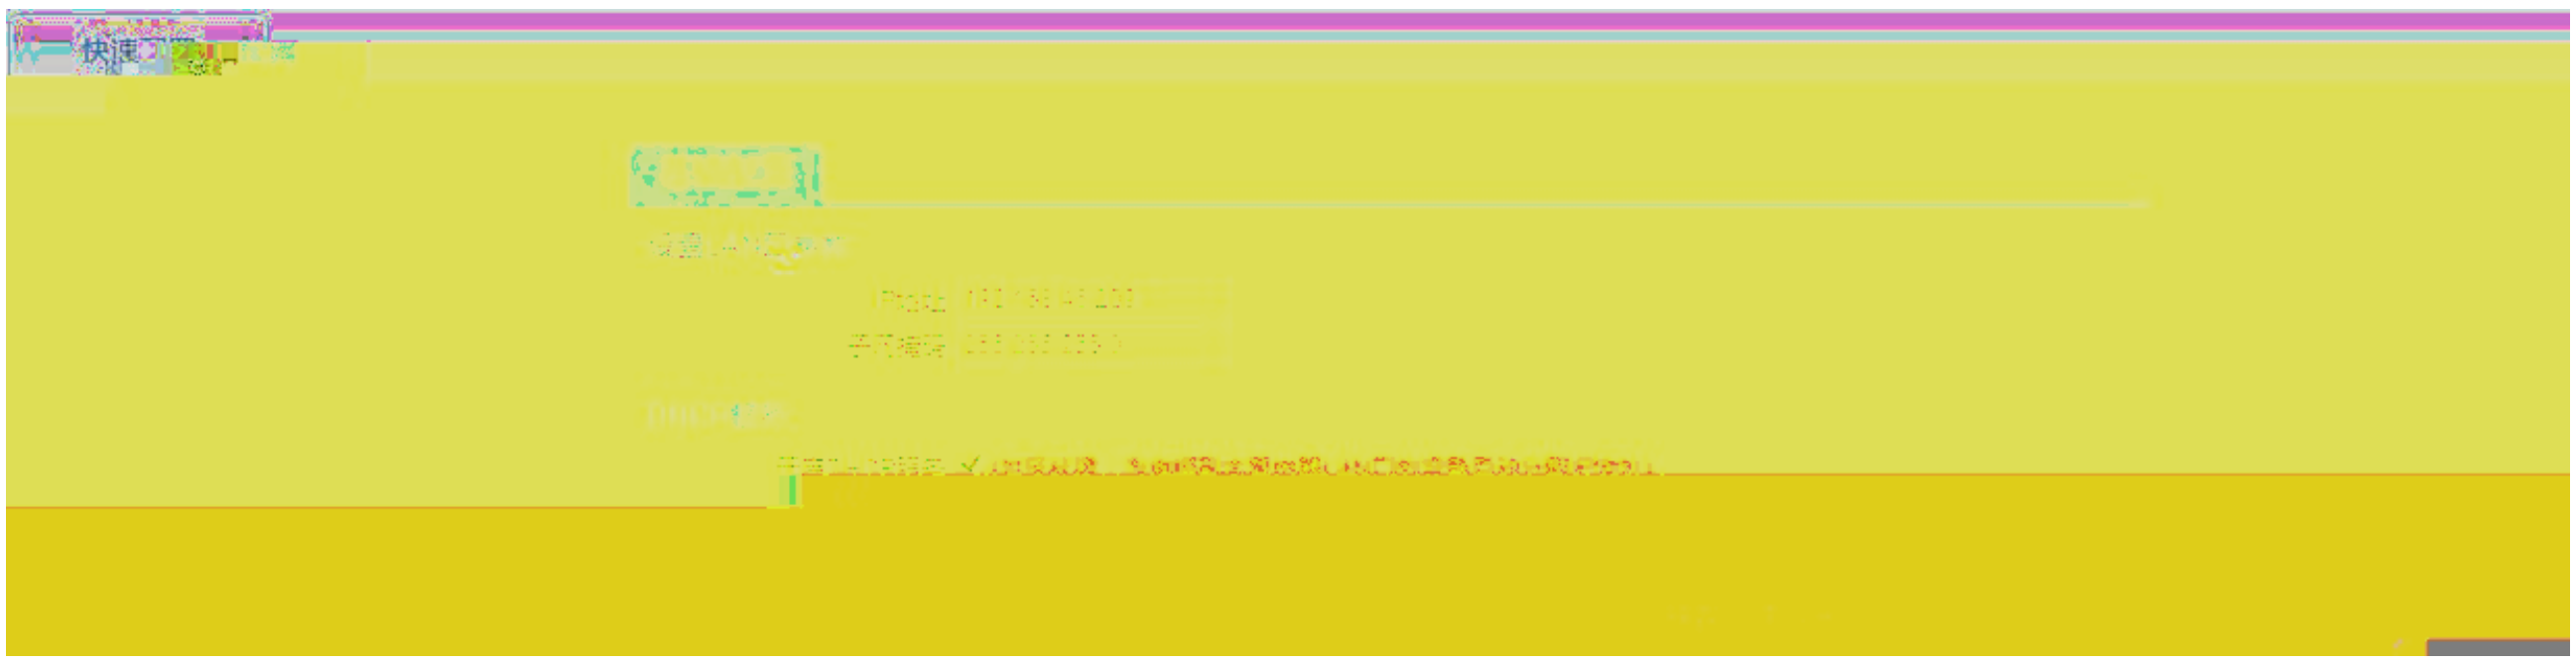

0DQ Æ ˜Ώ χ ṕ ³ ﾑ￼ﾑ ʮ ꞁS ş ᶍ

Z꜊Iꞁ ﺐ ﾑ χ VVꞁG ŋ - Ά Ã Ʊ Ḹ ቅ ﾑ ɛ ᶌ ቅ ꜝ ј ˜Ḥ'Y Z I I ˷ ≡ ῶ % ˚ ﺐ ﾑ ζ

GKFS `O ŋ χ ᵯ ṕ ³ ﾑ ￼ ቅ ꜝ ⁼ ف ì Z I I ￼ ቅ ꜝ5 ʊ́ ﺐ ꞁS ş ᶍ

Eth1 Eth 4

1.3.2.2 ş Ḁ ف ᛇ

ᶃ 4044 J̌˜O ᛬ ﾑ Ά Ã ˘ ˳

᛬ ﾑ Ά Ã˜Ḥ'Y 7J ᛬ ٹ ῶ ᛬ ᛬ ٹ ⁼ ᴥ ᛬ ٹ

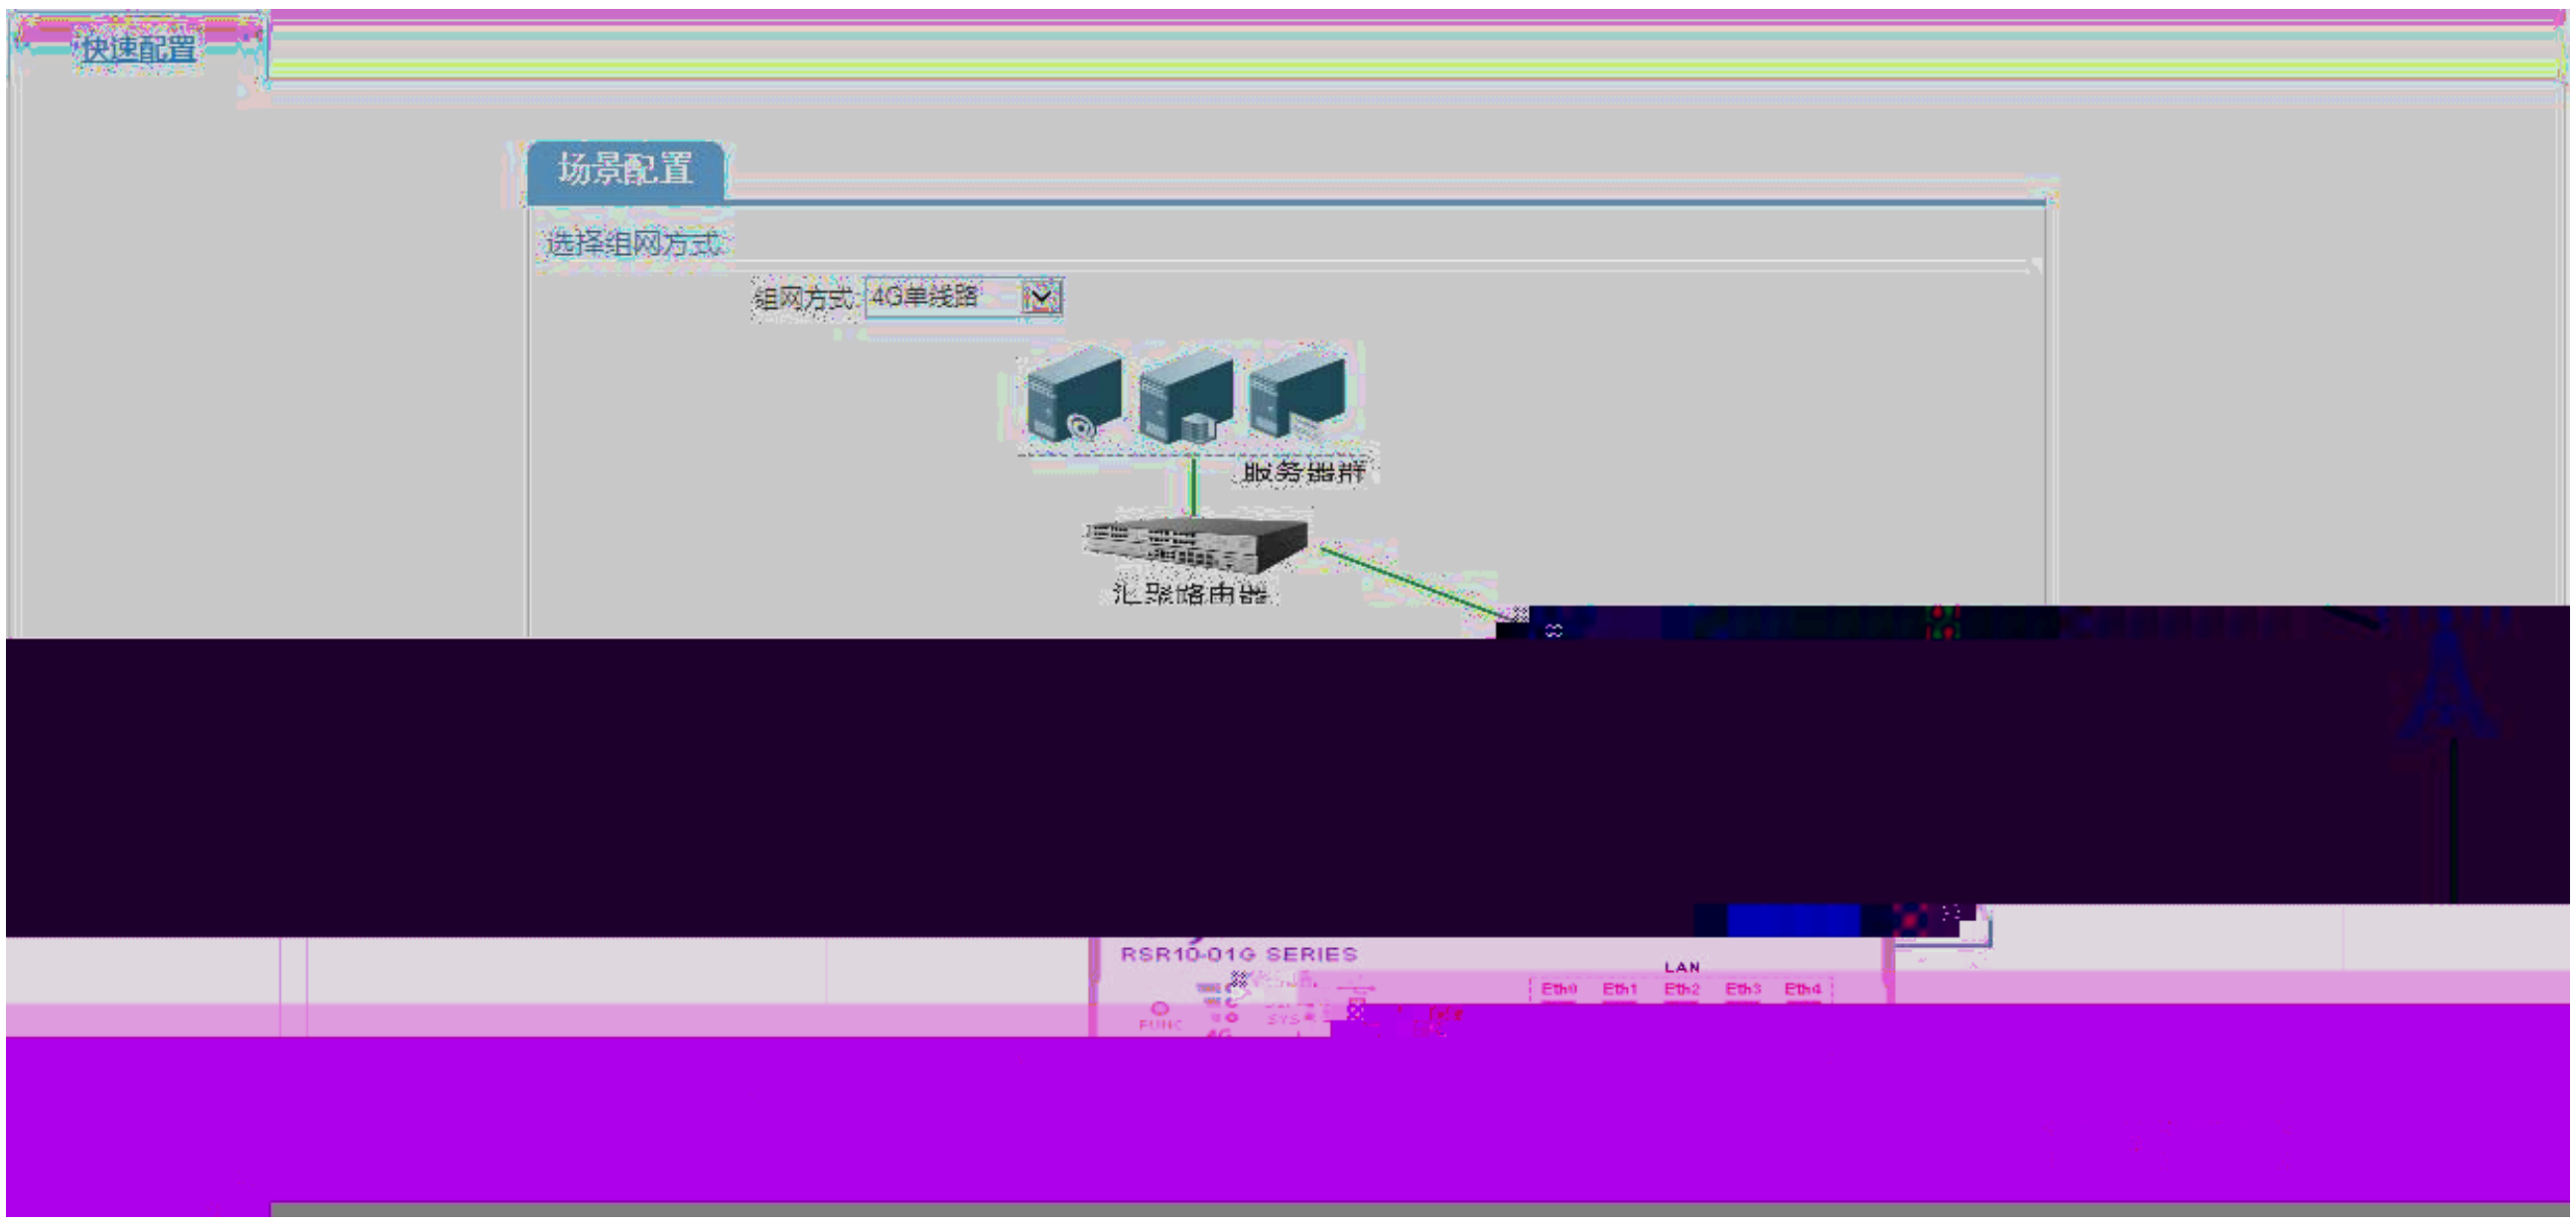
快速配置
场景配置
选择组网方式
组网方式
4G单线路
服务器群
汇聚路由器
RSR10-01G SERIES
LAN
Eth0
Eth1
Eth2
Eth3
Eth4

7J c ᛘ ص σ ĩ˜Y 7J ì Æ ĩ ٹ ˈ χ ف ì ᵁ ﾑ￼ ì Æ ῃ ᛬ 7J ˡ Ʊ˜O ﾑ ꞁꞁ ڈ ĩ ﾑ Ѽ ˡ ˜O ʮ ﾑ ᵯ ĩ ˜Ά ώ ʮ ῶ ￼˜Ώ˜Ώ ῳ ڽ

ĩ ᛘ c ᛘ ص σ ĩ ˜Y ῶ ᛬ ì Æ ĩ ٹ ˈ χ ف ì ᵁ ﾑ￼ ì Æ ῶ ᛬ ˡ Ʊ ﺐ ﾑ ᵯ ̄ Õ ꞁS ⁼ SSS r H ɛ DGV0 ζ

ƨ ᛘ ص σ ĩ ˜Y ῃ ῶ 7J ì Æ ف ì ᵁ ﾑ ῶ ῶ ᛬ ì Æ ف ì ᵁ ﾑ ĩ ˜Ά ⁝ ˜Ώ ḫ گ ᛬ ﾑ ˛ ∂ ˡ Ʊ J̌˜O 7J ᵯ ꜝ ᛬ ٹ ῶ ᛬ ᵯ Ӡ ᛬ ٹ Ѽ ˡ Ʊ J̌˜O 7J ᵯ Ӡ ᛬ ٹ ῶ ᛬ ᵯ Ӡ ꜝ ᛬ ٹ

4G		Eth0 Eth4
	Eth1 Eth 4 Eth 0	

ǥ 4045 ʃ ˜ ﺐ ﺪ ￼ ῼ $ ﺪ ˘ ˛

⁝ ῼ ﺈ ﺪ Ά Ã j ª ῼ $ ﺪ ˘ ˛ º ﬡ ￼ ƙ Ȭ j ª 7J ﺈ ټ º ﬡ 7J Ό ᴺ ￼ ﺐ ﺪ ῼ ῶ ﺈ ﺈ ټ º ﬡ ῶ ﺈ ZDQ Æ ﺐ ﺪ ῼ ᴥ ﺈ ټ º ﬡ 7J Ό ᴺ ￼ ﺐ ﺪ ῼ ⁼ ῶ ﺈ ZDQ Æ ﺐ ﺪ ῼ

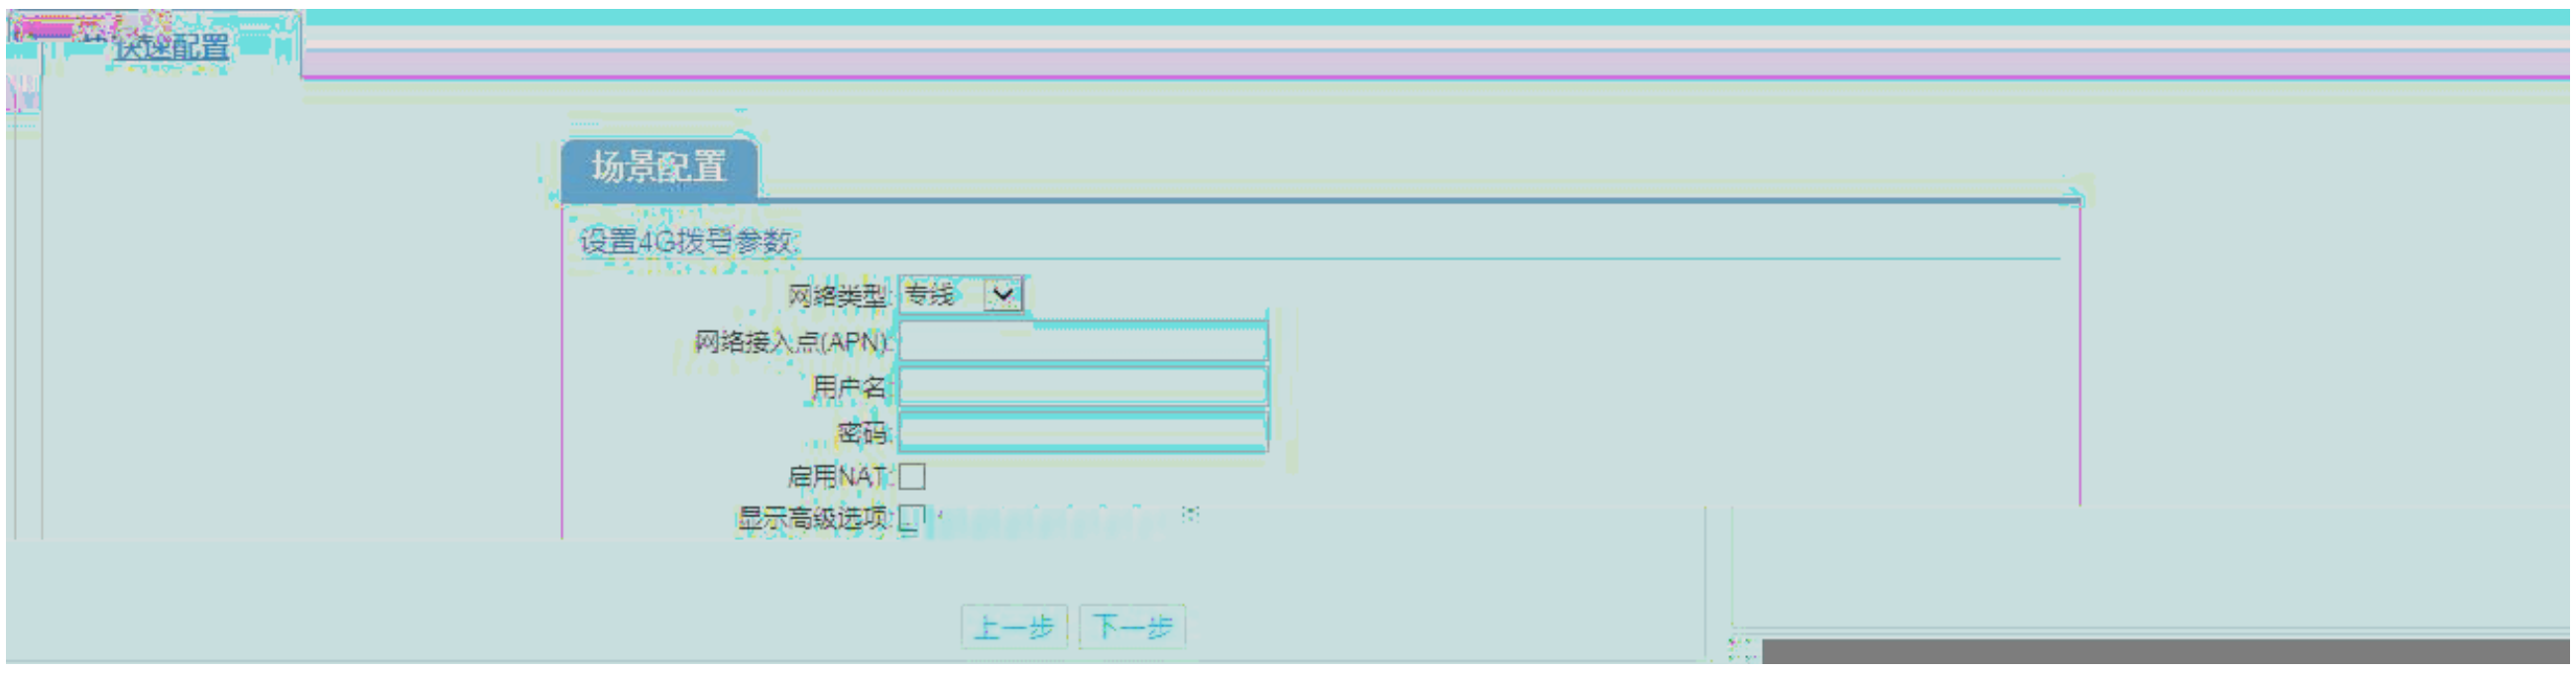

设置4G拨号参数

网络类型: 专线

网络接入点(APN):

用户名:

密码:

启用NAT: ☐

显示高级选项: ☐

ī Ѱ ﾑ ᴬ ᴟ Ặ

ﺪ ﾑ ﺈ ȝ χ ˂ ꭗ ᷢ ȭ ʪ ⁼ SSSrH ɛ DGV0 ζ

ʪ ʂ ӽ) Ḏ ﺪ ỏ χ % ˚ ῼ ᴱ ῶ ȹ ᷢ ȭ ʪ ￼ ﺪ ﾑ ﺈ ȝ ï ˡ $ ﺪ Ẹ ῼ ᾰ SSSrH Ό ᴺ Ή %% ˚ ῼ ɋ ▌ټ

ﺪ Ԋ ʂ ӽ χ o ټ ￼ ï ﺐ ʂ ӽ ȝ ɭ ȉ ˛ ǟ ῶ ﺈ ﭻ ټ Ή $ ﺪ ￼ ï ﺐ ʂ ӽ o ꭗ % ʪ ʂ ӽ

i ﺪ ט ᴺ ⁼ Ḻ χ % ˚ ῼ ᴱ ῶ ȹ SSSrH ￼ ﺪ ﾑ ﺈ ȝ ï ˡ $ ﺪ Ẹ ῼ ᾰ ᷢ ȭ ʪ Ή %% ˚ ῼ ɋ ▌ټ

7J ﾑ ᴬ ᴟ Ặ

ﺪ ﾑ ﺈ ȝ χ ˂ ꭗ Ό ﺪ ⁼ Ό ﺪ ˁ Ʊ ª ￼ ĩ ﺪ ﾑ Ã ï Ί $ ᵗ j ª ﺪ ﾑ Ã ᴿ ῶ j ª

ﺪ ﾑ ì ᵉ +DSQ, χ Ό ﺪ Ή ẙ ἡ ₌ e ￼ ﺐ ﺪ ἡ ﺀ ڗ DSQ ᾰ Ό ﺪ DSQ ĩ ọ ﺐ ˚ ħ ﺀ ﺪ ﾑ ﻇ Ղ ƀ ώ

ȉ Ά ᵉ 2Ḻ χ 7J Ό ﺪ ꭗ ọ ﺐ ˚ ȉ Ά ᵉ ⁼ Ḻ ﺀ ﺪ ﾑ ﻇ Ղ ƀ ώ

ᵏ ȉ QDW χ % ﺐ ﺪ ĩ $ ﺪ QDW ɥ ﺪ ڽ QDW ɭ ﮈ ᵁ ﺪ ẙ ἡ % ﺀ ∂ ˡ Ꝏ j J̌ % ﺐ ﺪ

ﺪ ﾑ ₩ Ã χ $ ᵗ ȝ ᴺ j ª ﺪ ﾑ ₩ Ã ᴿ ῶ j ª

ʪ ռ ת Ά Ã χ ˂ ꭗ ט ռ ת ⁼ ἑ Ṫ ڗ ˘ ὺ ï 7J ì Æ ʪ ʂ ӽ ﻇ Ղ ƀ ט ﺐ ᾰ ἑ Ṫ ڗ ĩ ȹ 7J ì Æ ռ ꭗ ￼ $ ﺪ ᷢ ȭ ʪ ʂ ӽ

ռ - ת χ ǯ ɭ ꭗ ȹ FKDS ƀ ȹ SDS ƀ ⁼ ȹ FKDS) SDS ƀ / Ό ﺪ Ή % ˚ ἑ ȉ ڤ Φ $ ﺪ

ծ ḭ ڗ χ % ﺐ ﺪ ĩ Ẕ ȉ ծ ḭ ڗ ￼ ʃ ˜ ẙ ἡ % ﺀ ∂ ˡ Ꝏ j J̌ % ﺐ ﺪ

7J ﺈ ټ ₅ ╜ χ ǯ ɭ ȉ ή ╜ 7J ﭻ ټ ˆ ȭ ĩ ᵋ* Ẃ ẙ 7J ﭻ ټ ȁ Ẃ 7J ì Æ ﭗ Ά Ό ᴺ

1.3.2.3 VPNق ᕕ

ƺ 4046 YSQ ﺎﺒ ̎ ﹻ

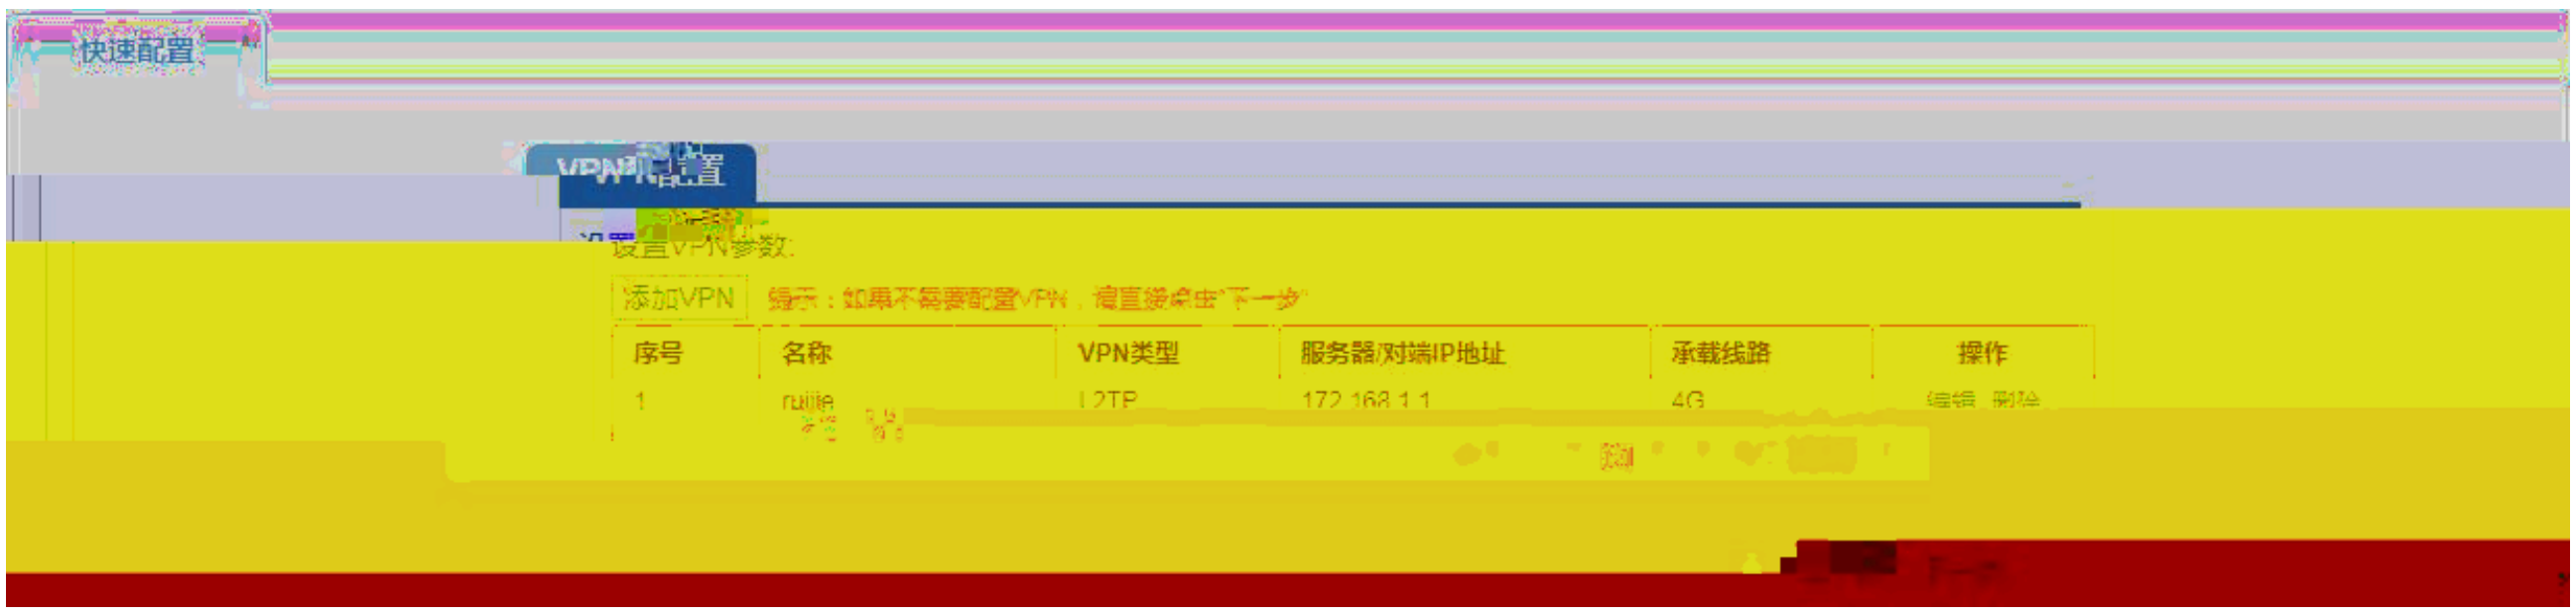

快速配置

VPN配置

设置VPN参数:

添加VPN 提示：如果不需要配置VPN，请直接点击"下一步"

序号	名称	VPN类型	服务器/对端IP地址	承载线路	操作
1	ruijie	L2TP	172.168.1.1	4G	编辑 删除

JUH ﭽ ﺮ Ǝ Ẫ

´ ￼ş ҳ χ ҧ ټ ׀ ã ᐁ JUH ۆ ێ￼Ḿ ᐘ ȹ ᵗ ş ҳ ῤ ã ᐁ JUH ۆ ێ ټ ׀ ọ ء ȋ Slqj ڼ´ ￼ş ҳ

ۆ ێ ş ҳ 2Ḏ ﺎ ọ χ JUH ۆ ێ ڂ LS ş ҳ 2 JUH ۆ ێ ڂ Ḏ ﺎ ọ ḅ ʿ j ȹ ﺎ ‸ ﺳ ɲ ἰ ◊ ὶ ᴭ￼LS ş ҳ

ټ ׀ χ ˝Y ḧ ɷ ۆ ێ ᵯ ᴭ￼ ̋ ﺎ ټ ׀

05WS ﭽ ﺮ Ǝ Ẫ

ۆ ێ ᵉ ᐩ χ o ۆ ێ￼Krvwqdph ݲ 0QV ῶ ȹ ﺎ % ˚ ọ ء ȹ ﺎ ħ ọ ء ҧ 0QV ₇ ݲ 0QV ʾ ȹ ﺎ ټ ׀ ȹ ﺎ Krvwqdph j ẽ ᵠ ۆ ێ ã ᐁ

ὸn ᴴ ş ҳ χ ҧ ټ ׀ ã ᐁ 05WS ۆ ێ￼Ḿ ᐘ ȹ ᵗ ş ҳ ῤ ã ᐁ 05WS ۆ ێ ټ ׀ ọ ء ȋ Slqj ڼὸn ᴴ ş ҳ

ἰ ˝A ᵉ 2 Ḻ χ ἰ ɲ - ￼ḭ ˝A ᐘ ง ᴺ ⁼ Ḻ ׀ YSGQ ὸn ᴴ ώ

ۆ ێ ş ҳ 2Ḏ ﺎ ọ χ 05WS ۆ ێ ڂ LS ş ҳ 205WS ۆ ێ ڂ Ḏ ﺎ ọ ḅ ʿ j ȹ ﺎ‸ ᵯ₅ ʊ n ŋ LS ş ҳ

ɲ - Ḻ χ ۆ ێ ɲ - Ḻ

ټ ׀ χ ˝Y ḧ ɷ ۆ ێ ᵯ ᴭ￼ ̋ ﺎ ټ ׀

LSVHF ﭽ ﺮ Ǝ Ẫ

ὸn ᴴ ş ҳ χ ҧ ټ ׀ ã ᐁ LSVHF ۆ ێ￼Ḿ ᐘ ȹ ᵗ ş ҳ ῤ ã ᐁ LSVHF ۆ ێ ټ ׀ ọ ء ȋ Slqj ڼὸn ᴴ ş ҳ

ᴍ ݢ ᆿ ˝Ω χ o LNH ᴍ ᵡ ε ἰ Ḻ ᐯ │ KDVK ᐯ │ GK ﺎ ζ

ɲ - ᾺÃ χ ῶ˝ΩÈ - ˝ΩÈ Ṃ ε VP5 ζ ⁼ ḯ Ḻ ᶥ s ᐩ ᾺÃ ⁝ ˝Ω ḫ ݣ ﯾ ∂ J̌˝O

ᴍ̂ ݢ ᆿ ˝Ω χ o ᴪ ˝Ωﯙ ᵀ

ἰ Ḻ ש ﺐh‸ χ ˝Y ḧ ẏ G ﺭ ᴸ o ᵤ ἳ ᾰ ﺍ ᶅ ἰ Ḻ

1.3.2.4 ˝Y ᵱ &ᴉ ق ᕕ

ƺ 4047 ώ) ₅ᵻ ﺎﺒ ̎ ﹻ

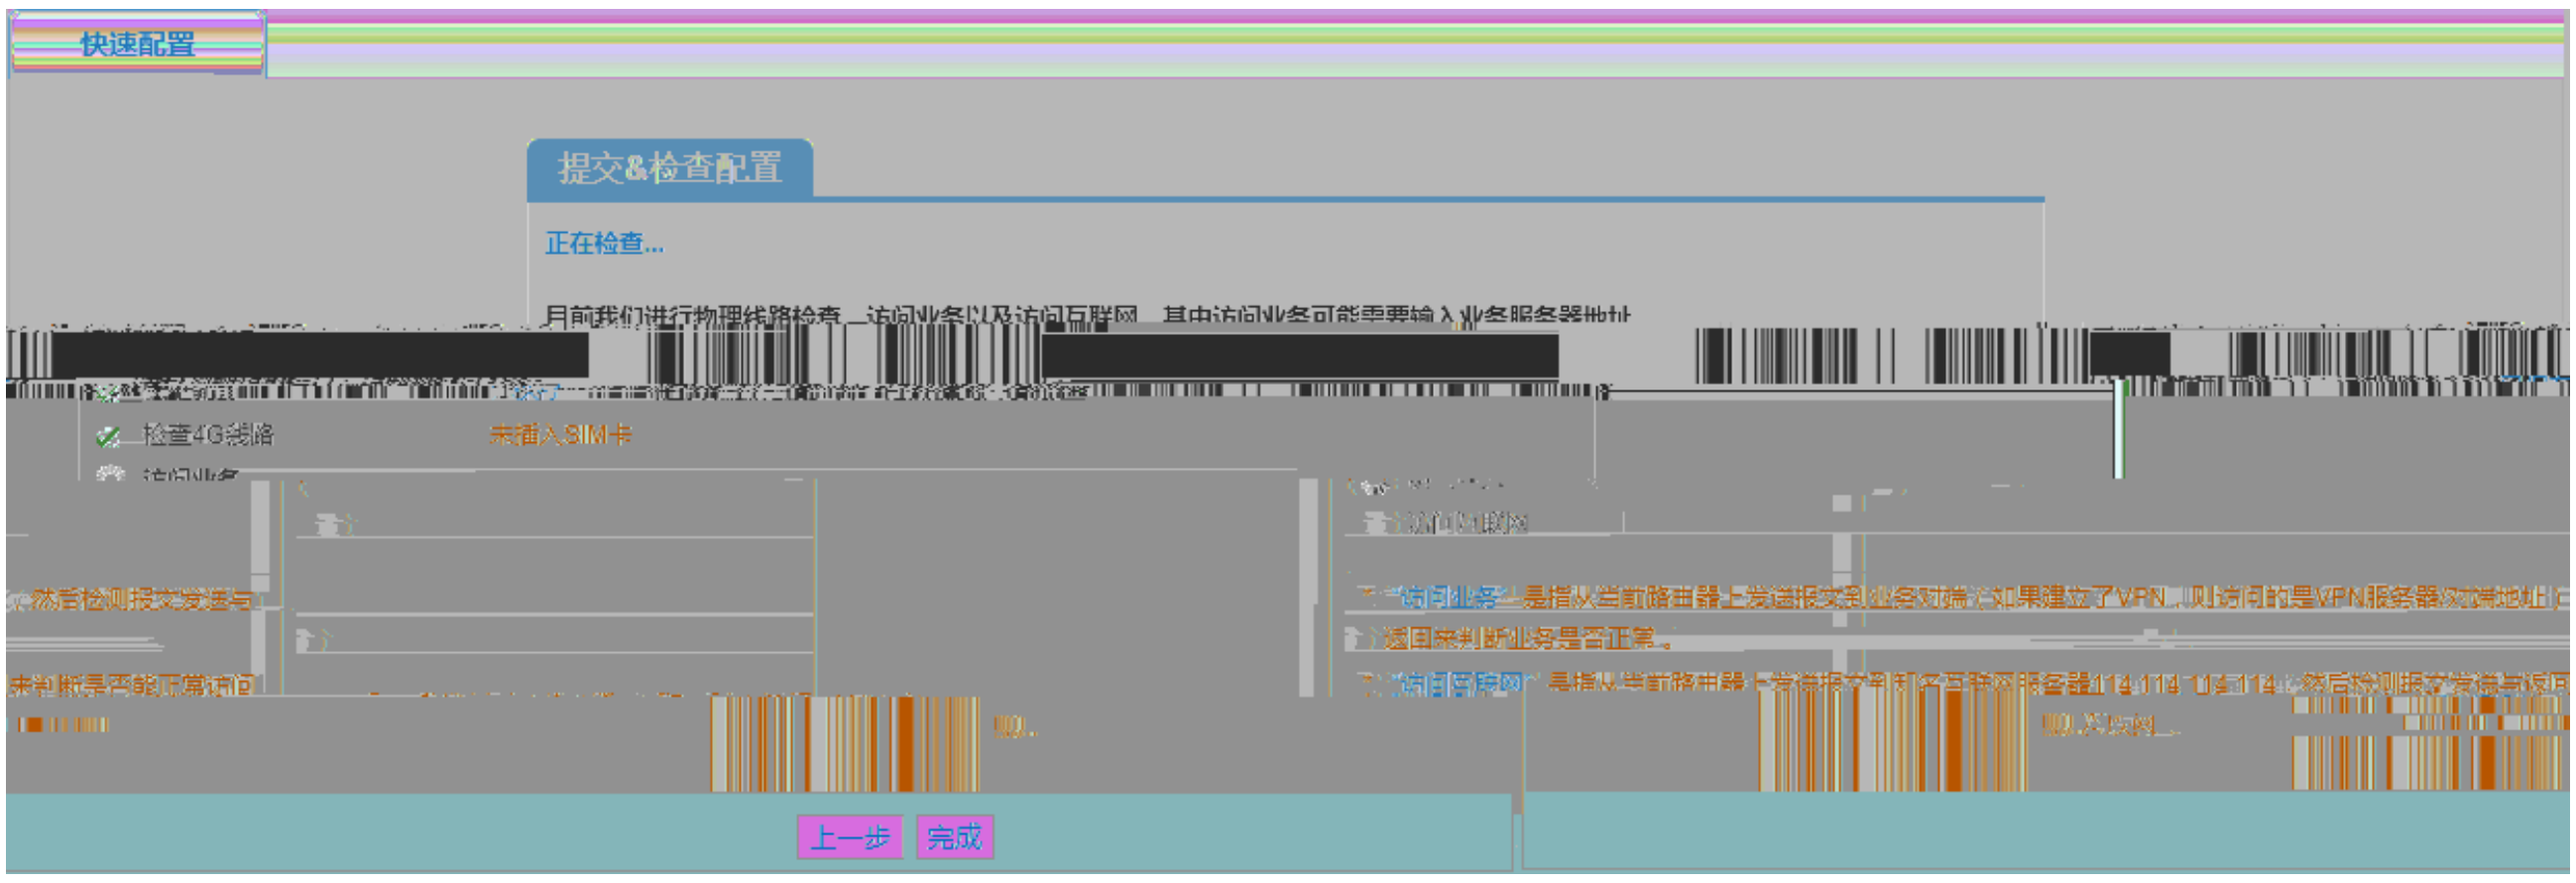

快速配置

提交&检查配置

正在检查...

目前我们进行物理线路检查、访问业务以及访问互联网，其中访问业务可能需要输入业务服务器地址

检查4G线路 未插入SIM卡

访问业务

访问互联网

"访问业务"是指从当前路由器上……

返回来判断业务是否正常。

"访问互联网"是指从当前路由器……

FAQ

1.3.2.5 Ҵ ɥ ẕ ℣

416151814 **4G**ص ⊦ ɓ Ⅰ Ⱨ ⁄| ⁄| **NAT** A

1.3.2.5.1.1

Έ 7J ì Ή ⌐ V Ḵ Ҵ Ẕ ĩ ʆ ˇ ٩ ٩ ˆ ˈ ẍ ┌ Ẕ ĩ ᴿ ˥ ɹ ⌊ ⌐ ὲ ì ǐ ɹ ῶ ɬ ῃ | ◗ ʼ ʆ ˇ ψ ḅ Ȁ ᾰ ṇ ת ᾰ پ ʂ ת ظ ˥ ƀ ῶ ɬ DGV02SRQ ɬ ث ῃ | ڗ ʆ ˇ ψ ᾰ ᾰ ˥ ʊ ה ڃ ڗ ZLIL ˥ ˥ ʊ ʆ ˇ

1.3.2.5.1.2

ƍ 4048

1.3.2.5.1.3

ᵍ σ

ᴾ ` ɒ ȍ ὲ ب ɹ ɓ ڤ ɒ ᵍ ˜ ب ɹ ɓ ˜ ῳ 0DQ ᴭ ɭS ʂ ӽ ⁼ ọ Ȁ ᵏ GKFS`O ה Ҵ GKFS`O ה ⌐ ɬ ǰ ˚ ɒ ث ǰ GQV`O ה ᴴ ɒ ⁼ ɓ ˀ ĩ GQV`O ה ᴴ ɒ ˡ ȷ ֆ ɹ ɫ ᵅ ᴾ ` ɓ ȅ ɒ ⁝ Ὠ ῳ ˜ ڤ Φ ᵅ ᴧ Ḥ

Ruijie
Networks
路由配置
上一步
完成

联网” 是指从当前路由器上发送报文到知名互联网服务器114.114.114.114，然后检测报文发送与返回来判断是否能正常访问互联网 。

416151815 **L2TP VPN** \| ϤˀḤ ’ α ҽ̃ ƕ ఊ ỡ Ặ̃ ̏O β

1.3.2.5.2.1

 ̉E 7J ﾼఊ ̏Ω̃Ω ڗ ఊ ' 7J ⅎ ⅃ ٩ ٩ ^ ʂ Ẕ ἰ ῶ ⅎ ὴ | ڙ ᾰ̃ ᾰ̈ ⅄ ʊ ʆ ̃ ï ﾼ ȡ ļ ˘ í ʯ ᵍ 7J ڗ

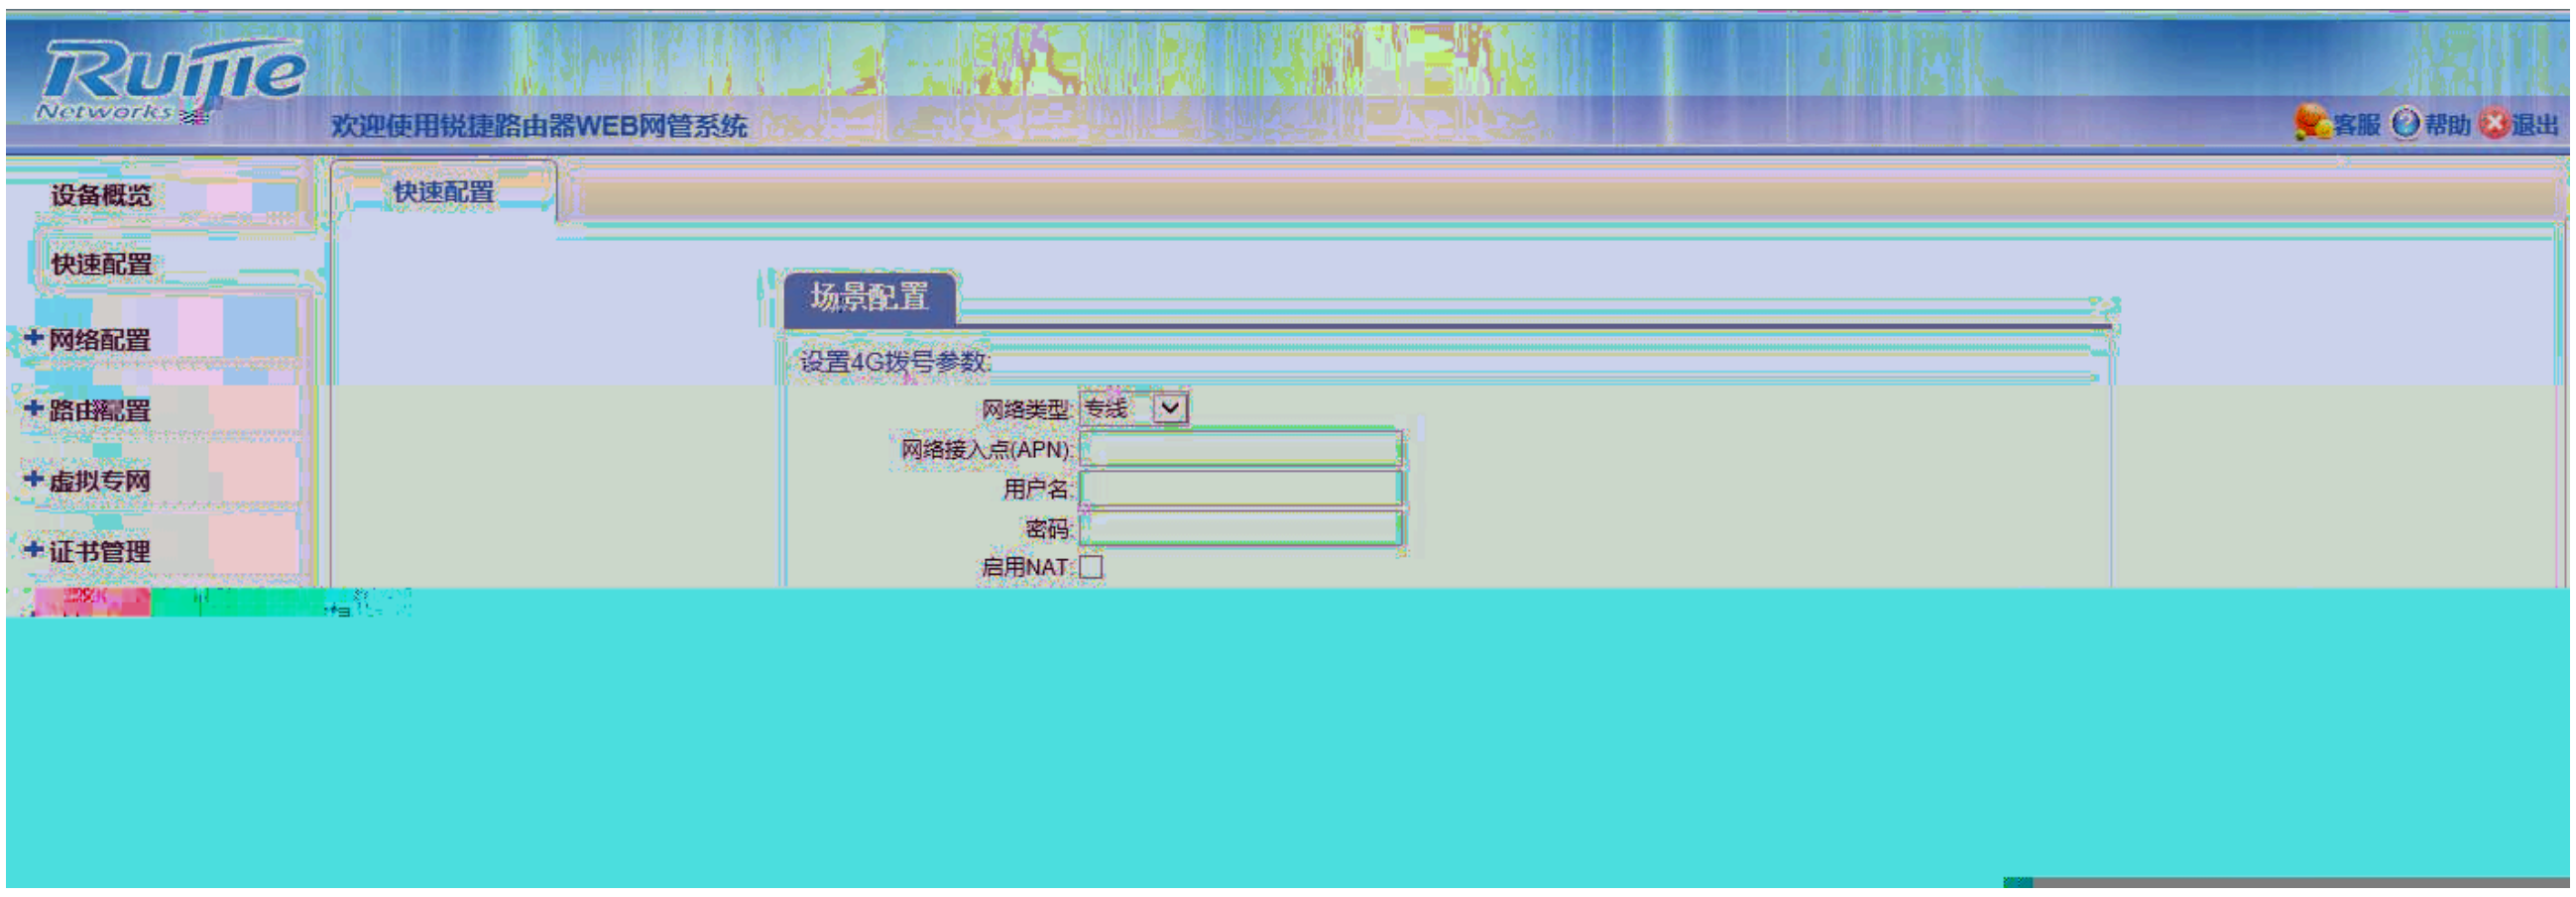
Ruijie Networks
欢迎使用锐捷路由器WEB网管系统
客服
帮助
退出
设备概览
快速配置
+ 网络配置
+ 路由配置
+ 虚拟专网
+ 证书管理
快速配置
场景配置

设置4G拨号参数:

网络类型: 专线

网络接入点(APN):

用户名:

密码:

启用NAT: ☐

ˆ ℨ ၦ ơ

ڨ ɒYSQ ٻ ɺ ɒ ̎ ̗ ǰ̋O ɒ ▌ ɿ YSQ ɓ ǰ̋O ɒ YSQ ɼ ʓ ɒ ᵺ 05WS ɺ ɓ ᵉ Ч ɒ / [̂

[illegible]

[illegible]

ƣ 405< ˶ ã̃ Y0DQ

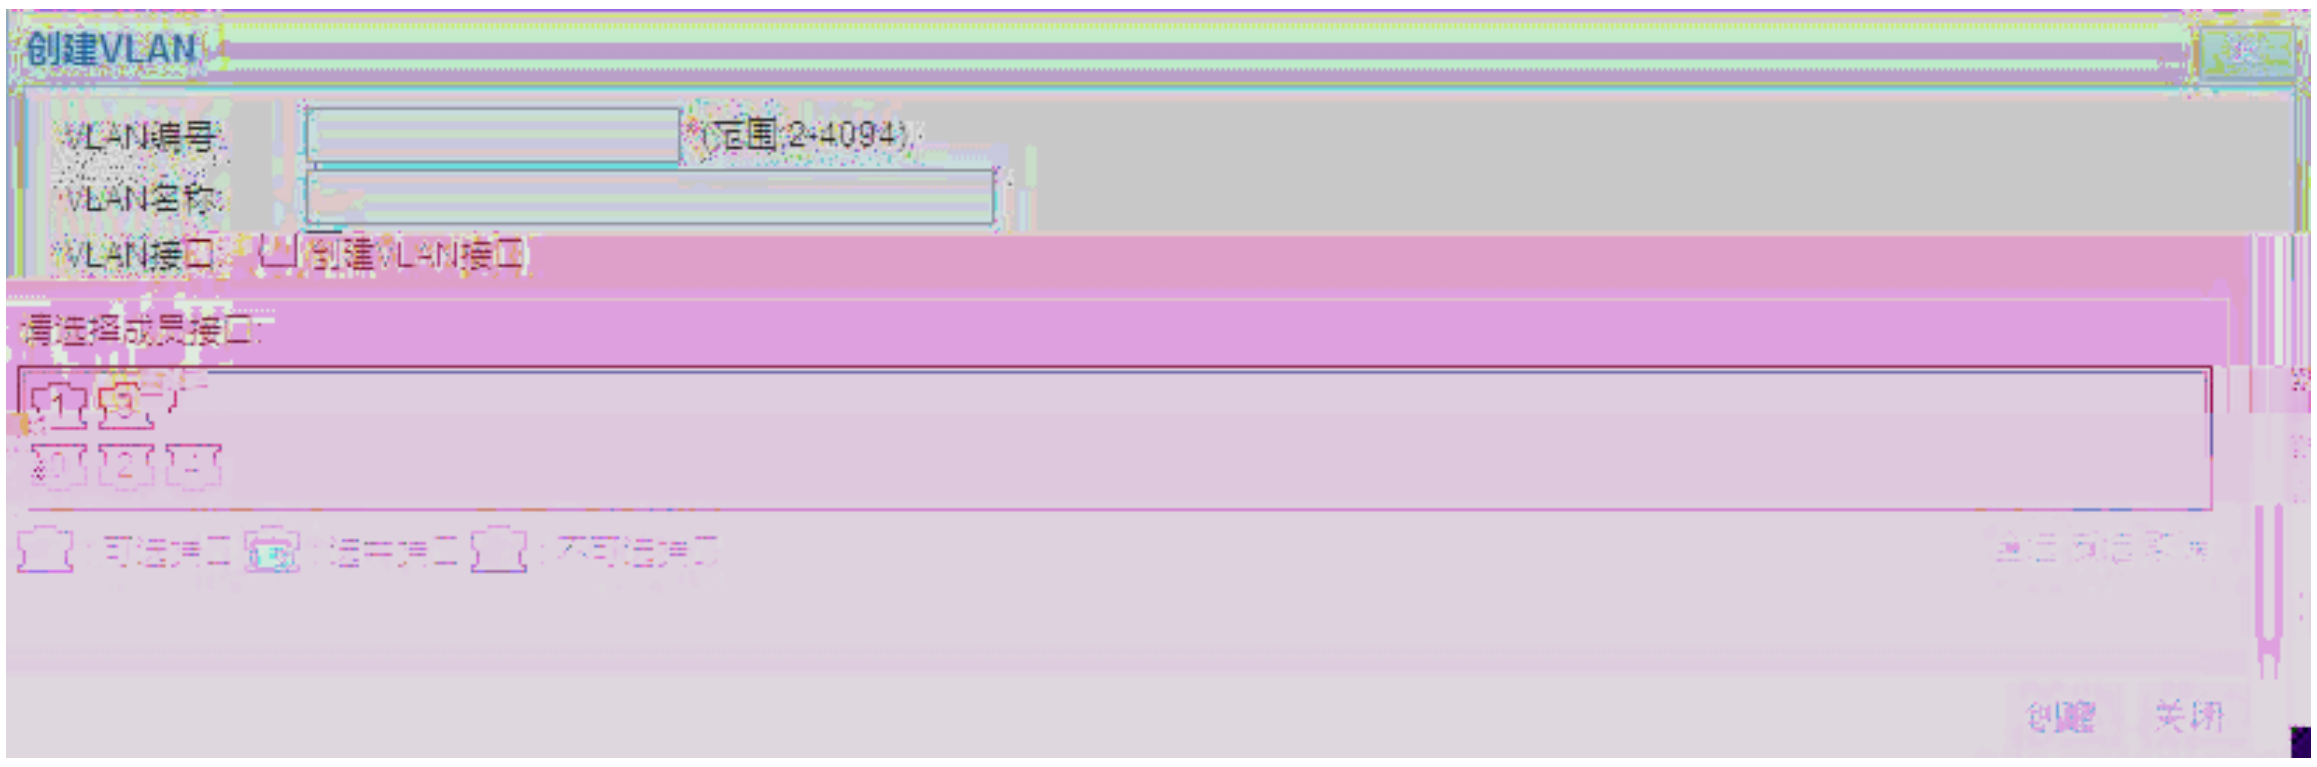
创建VLAN

VLAN编号： (范围:2-4094)

VLAN名称：

VLAN接口： ☐ 创建VLAN接口

请选择成员接口：

Y0DQ ⅃ ᴺ χ ⅛ Y0DQ ʠu ω̃ ᵪ LG Ẹ ڑ è ᶈ LG ̀H ώ˜ ꞁ ̈A% Y0DQ Ṭ è ᶈ

Y0DQ ᵉ Ⴗ χ ˡ Œ ꞁ ‰ ʟ ⅛ LG ꞁ ں ᾰ̃ ˧ ˧˶ ƅ Y0DQ ڗ ت j ˪ ꞁ̉ ª ᵉ Ⴗ

Y0DQ ì ᴭ χ ο VYĿ ì ᴭ ï ̋Y ꞁ Y0DQ ԉ Y0DQ ڗ ᾰ Y0DQ ԉ ẍ ³ ⅃ ڗ ٻ ì ᴭ J̌% ˚ ᵅ Ṅ˶ ã̃ VYĿ ì ᴭ Ẋ ᶈ ᶈ ì ᴭ ˥ ת ƃ ˊ ꟺ ꞁ ᶈ VYĿ ᴭ ƃ ì ᴭ ƣ‰

ᾰ ᵔ ì ᴭ χ Ṅش‰ Ⴤ₆ ˷— ƣ ɑ ᵖ̀ ₭ش‰ ṫ ڃ ˡ J̌ ᾰ ᵔ ᴭ ᵖ̀ ₭˶ ˡ п ╦ J̌̋O

ƣ 4063 ⅃ ڗ̈ Y0DQ

VLAN VLAN VLAN

ƃ ㄨ ᶈ Ȯ ᴬ

ɖ ̋Ω ᴭ ڗ̌ ˪ ĩ Ḿ⅛ ̋Ω ᴭ ڨ Φ $ ⅃ ڗ̌ ˪ ὐ ̋Ω ᴭ ₩ Ã ᶈ ᶈ ̋Ω ᴭ ڽ Y0DQ Ⴗ ٻ ⅃
ƣ 4064 ɖ ̋Ω ᴭ

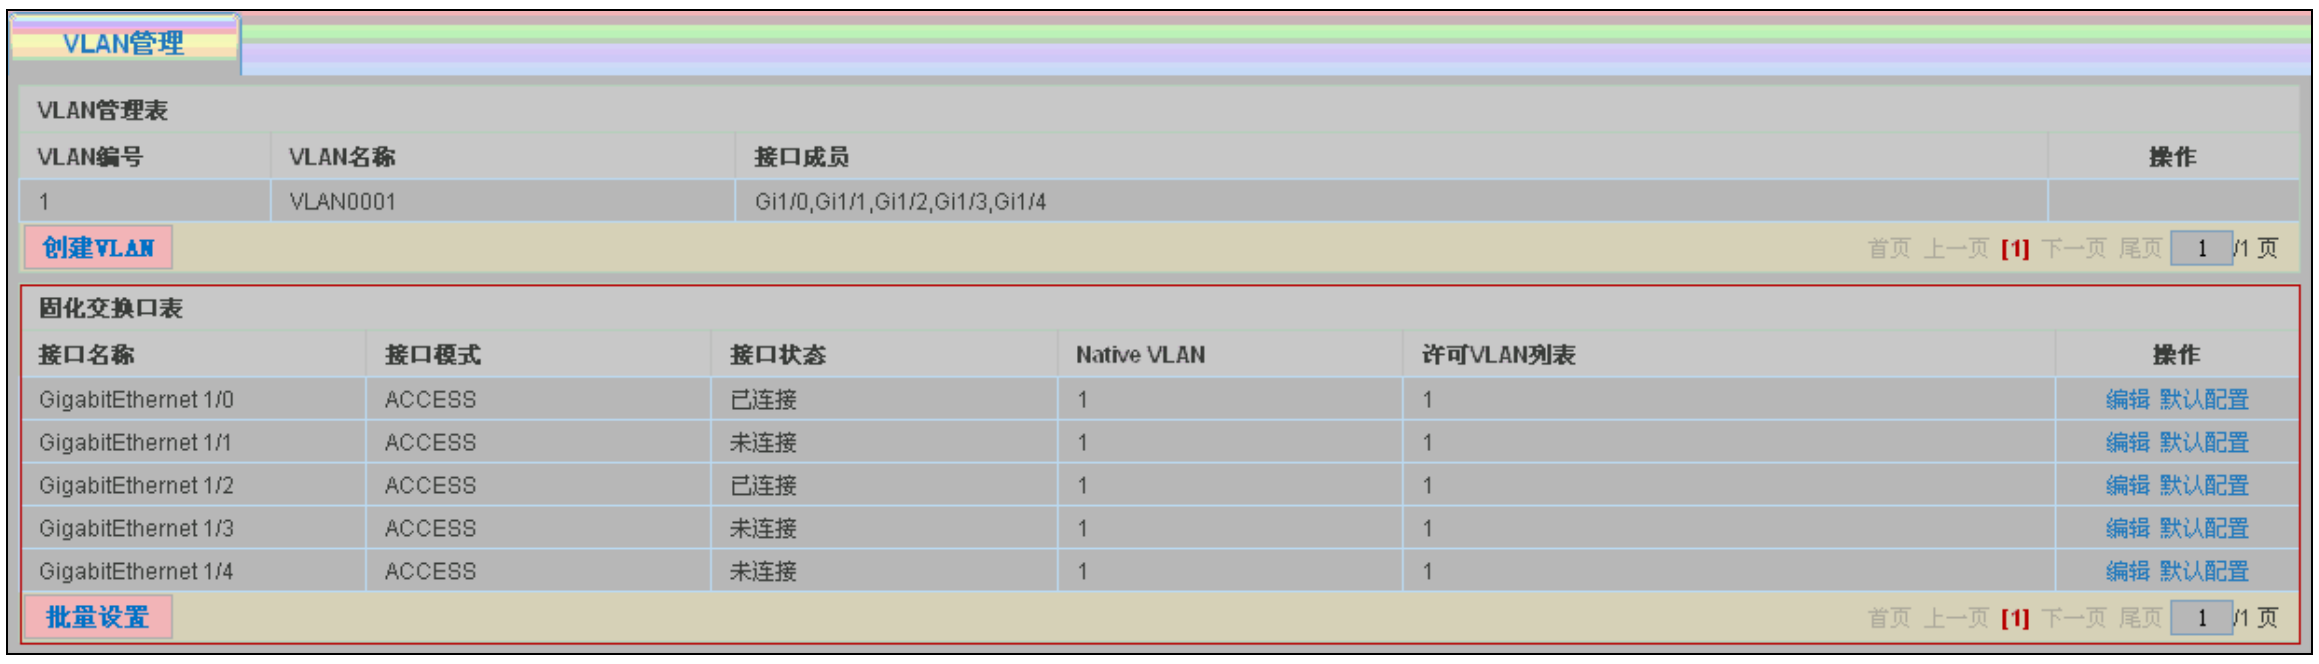

VLAN管理

VLAN管理表

VLAN编号	VLAN名称	接口成员	操作
1	VLAN0001	Gi1/0,Gi1/1,Gi1/2,Gi1/3,Gi1/4	

创建VLAN
首页 上一页 [1] 下一页 尾页 1 /1 页

固化交换口表

接口名称	接口模式	接口状态	Native VLAN	许可VLAN列表	操作
GigabitEthernet 1/0	ACCESS	已连接	1	1	编辑 默认配置
GigabitEthernet 1/1	ACCESS	未连接	1	1	编辑 默认配置
GigabitEthernet 1/2	ACCESS	已连接	1	1	编辑 默认配置
GigabitEthernet 1/3	ACCESS	未连接	1	1	编辑 默认配置
GigabitEthernet 1/4	ACCESS	未连接	1	1	编辑 默认配置

批量设置
首页 上一页 [1] 下一页 尾页 1 /1 页

%˘ ȝ̌ ɭ º ҳ ȡ ῞ΩÆ￼ ȝ̌ ɭ Ụ ủ χ ì Æ ɐ Կ ì Æ₩Ã ì Æ ꜛ ȭ ȼ p̲ ˡ Y0DQ

ᴩ` ɒ ῆ ຼ ₼ ɺ ɖ ̃Yٹ ڤ ٻ ɺ ɿ ͔ ḃ ï ᶃ χ

ᶃ 4065

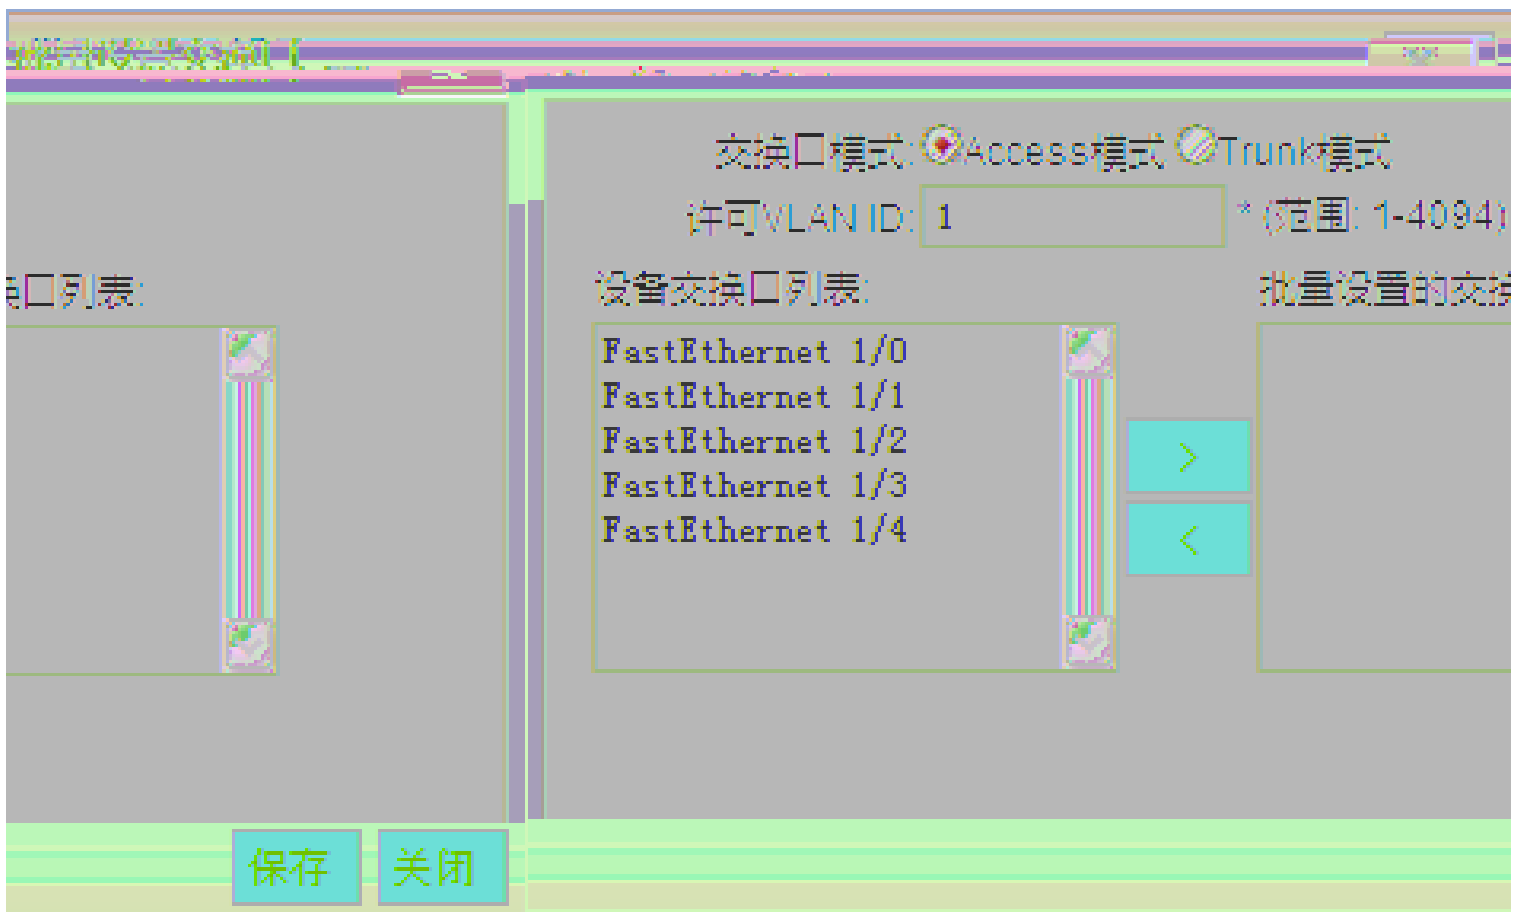

交换口模式: ● Access模式 ○ Trunk模式

许可VLAN ID: 1 * (范围: 1-4094

设备交换口列表:

FastEthernet 1/0
FastEthernet 1/1
FastEthernet 1/2
FastEthernet 1/3
FastEthernet 1/4

口列表:
批量设置的交换
>
<
保存
关闭

ᶃ 4066

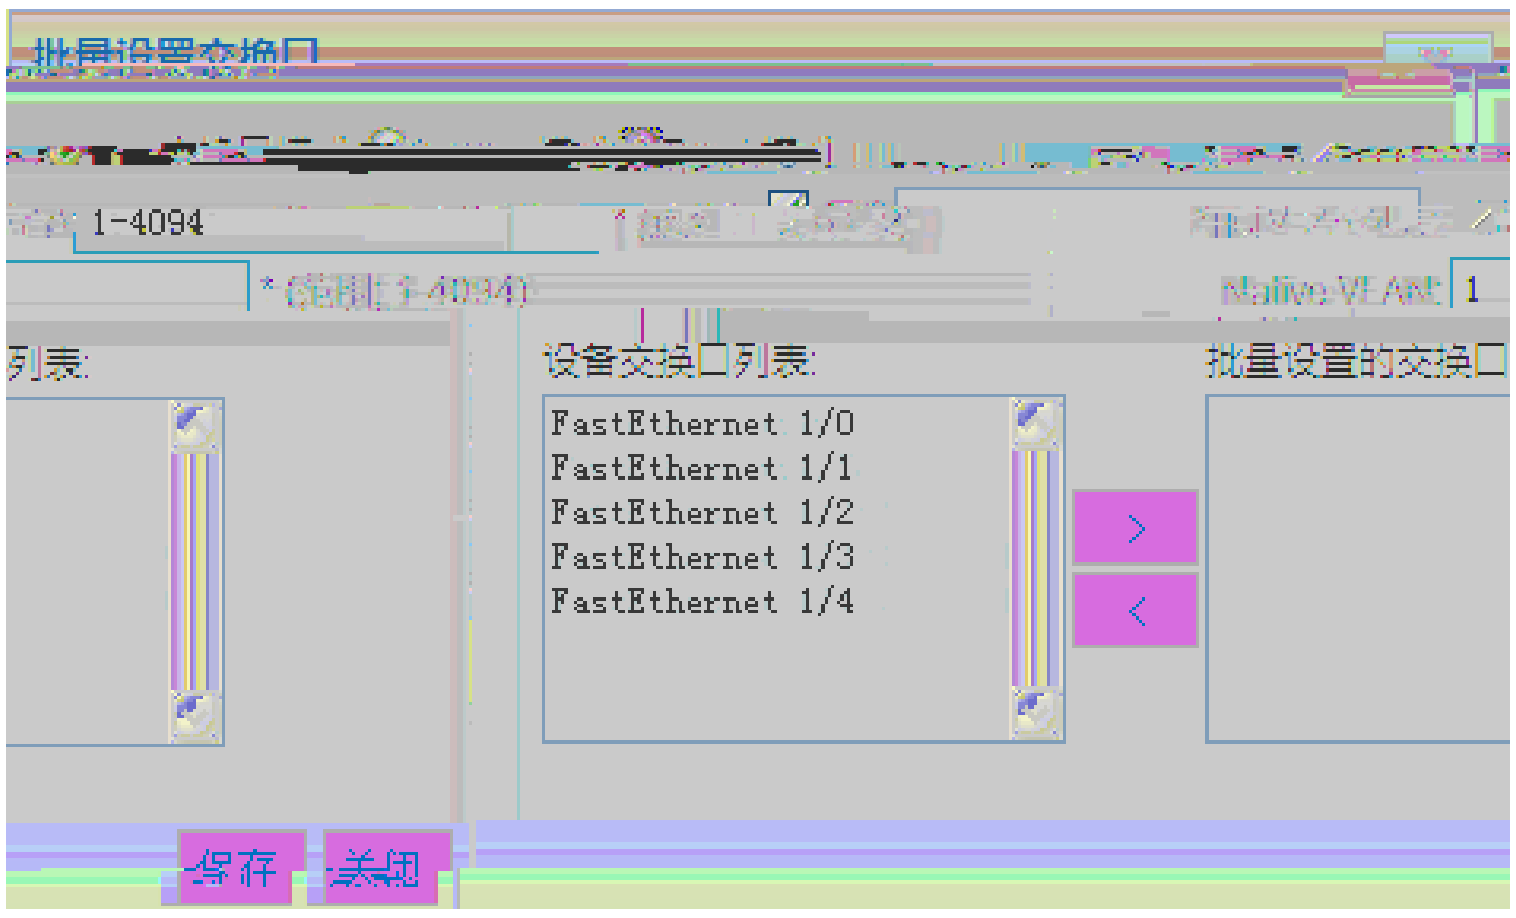

1-4094

* (范围: 1-4094)

Native VLAN: 1

设备交换口列表:

FastEthernet 1/0
FastEthernet 1/1
FastEthernet 1/2
FastEthernet 1/3
FastEthernet 1/4

批量设置交换口
列表:
批量设置的交换口
>
<
保存
关闭

Ɨ ˘ ˡ ȼ Ḿ ˄ ῞ΩÆڤΦ₩Ã ȼ p̲ ˡ Y0DQ ڤΦ₼ ɺ

ᶃ 4065

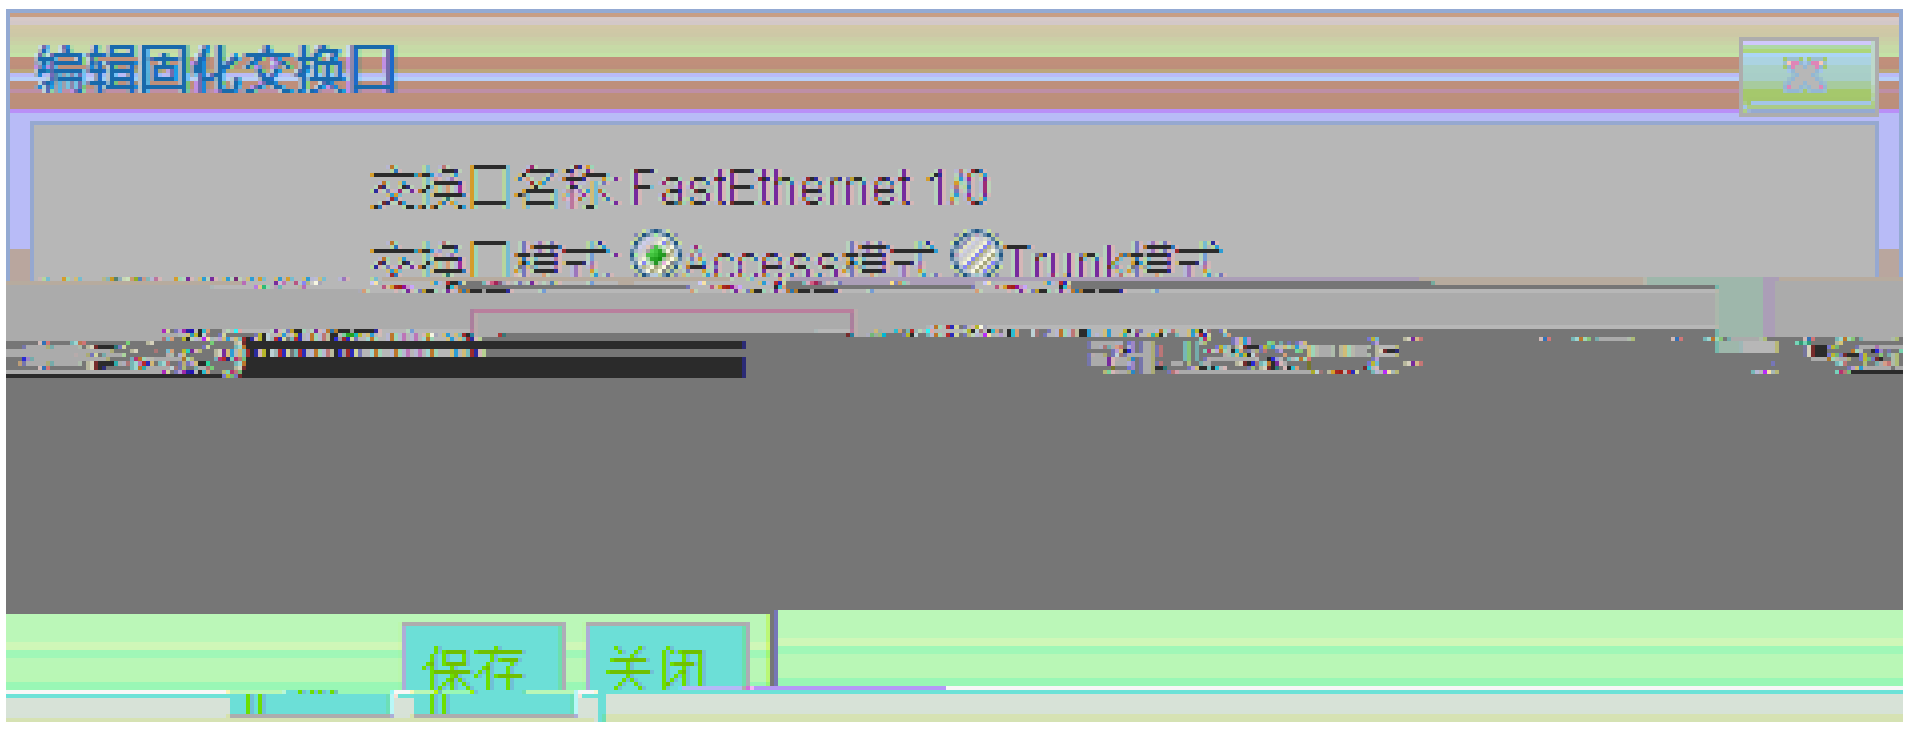

编辑固化交换口

交换口名称: FastEthernet 1/0

交换口模式: ● Access模式 ○ Trunk模式

g, 4068

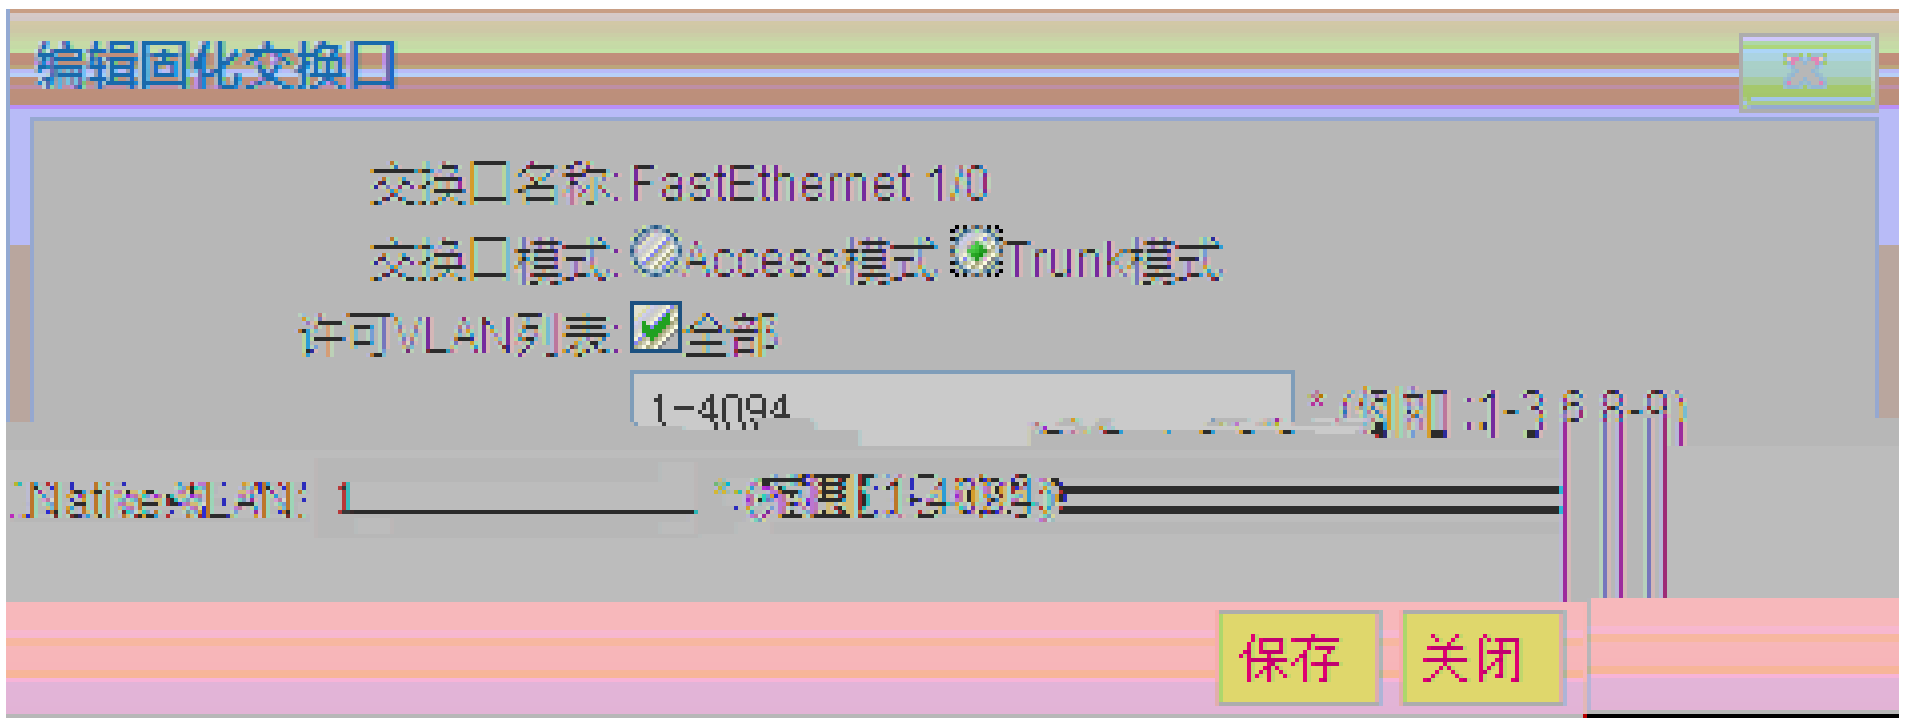

编辑固化交换口

交换口名称: FastEthernet 1/0

交换口模式: ○ Access模式 ● Trunk模式

许可VLAN列表: ☑全部

1-4094 *(例如:1-3,6,8-9)

Native VLAN: 1 *(范围1-4094)

[illegible]

1.3.3.2 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

g, 4069

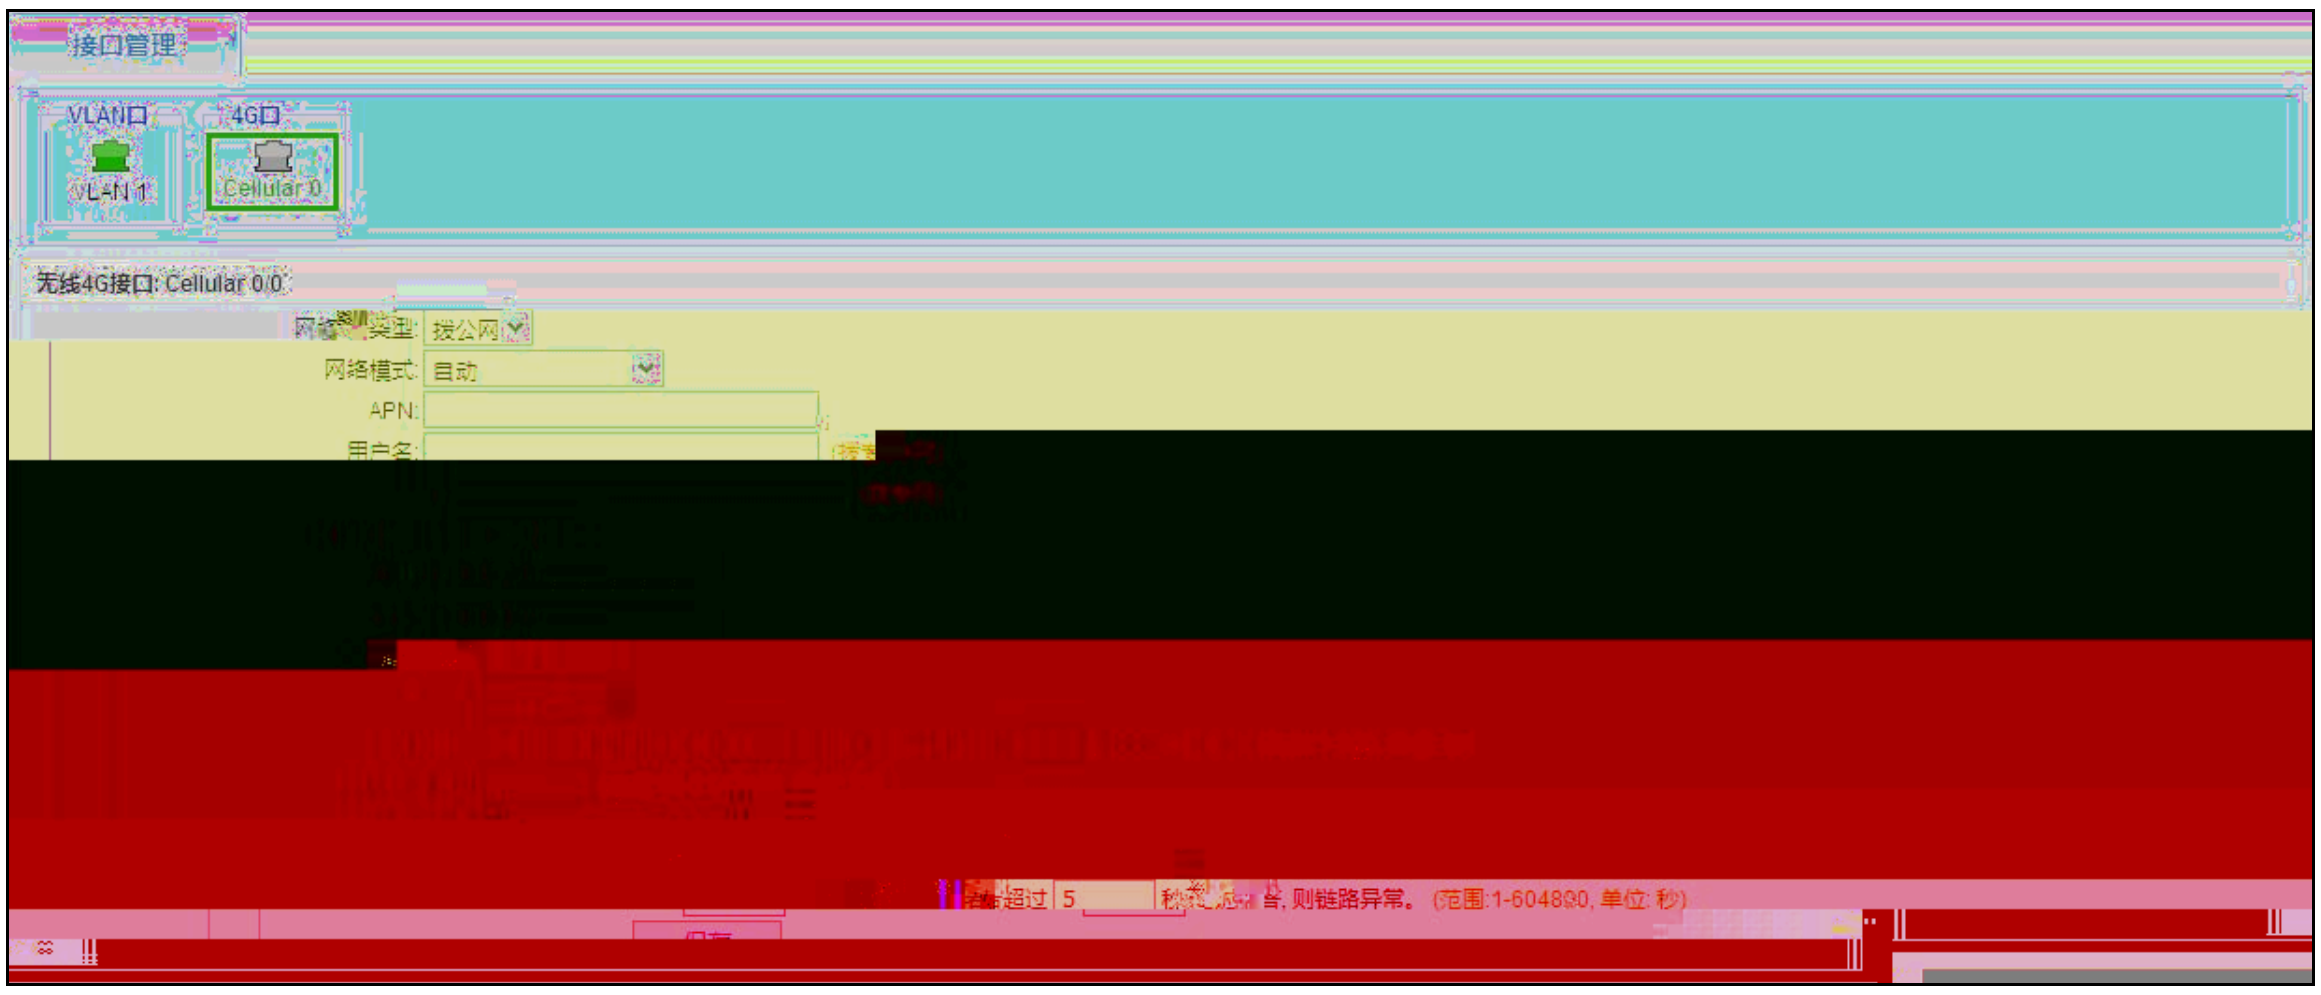
接口管理
VLAN口
4G口
VLAN 1
Cellular 0

无线4G接口: Cellular 0/0

网络类型: 拨公网

网络模式: 自动

APN:

用户名:

超过 5 秒，则链路异常。（范围:1-604800, 单位:秒）

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

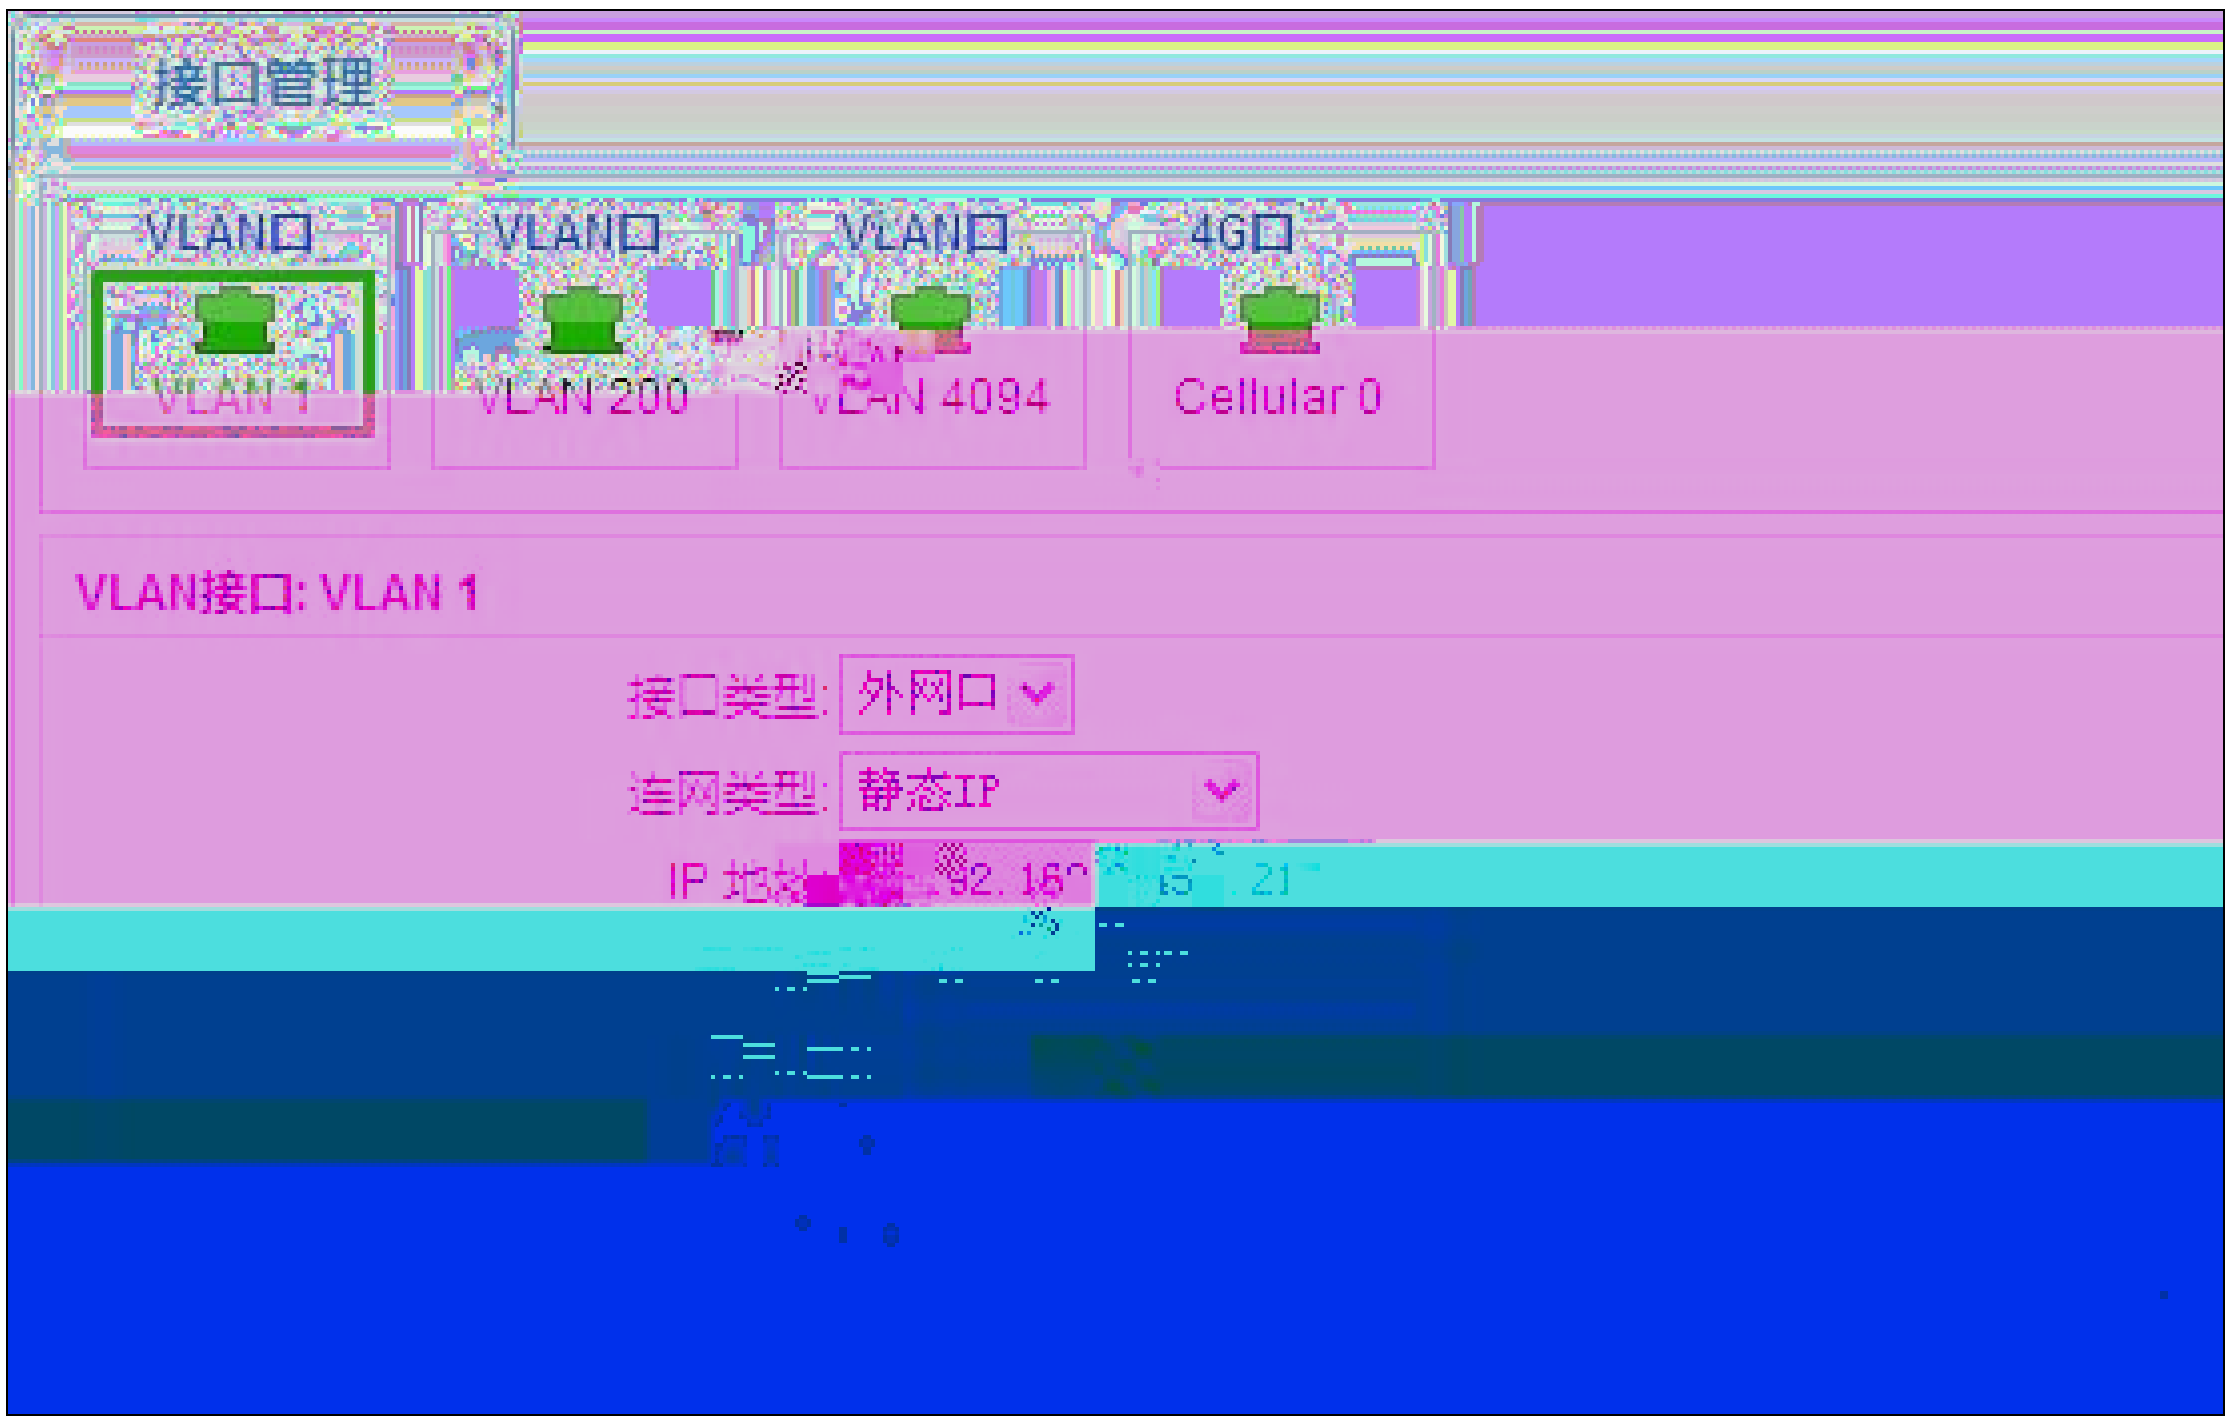
接口管理
VLAN口
VLAN口
VLAN口
4G口
VLAN 1
VLAN 200
VLAN 4094
Cellular 0

VLAN接口: VLAN 1

接口类型: 外网口

连网类型: 静态IP

IP 地址: [illegible]92.16[illegible]

[illegible] GKFS [illegible] SSSrH+DGV0, [illegible] DGV0 [illegible]

[illegible] 406 [illegible]

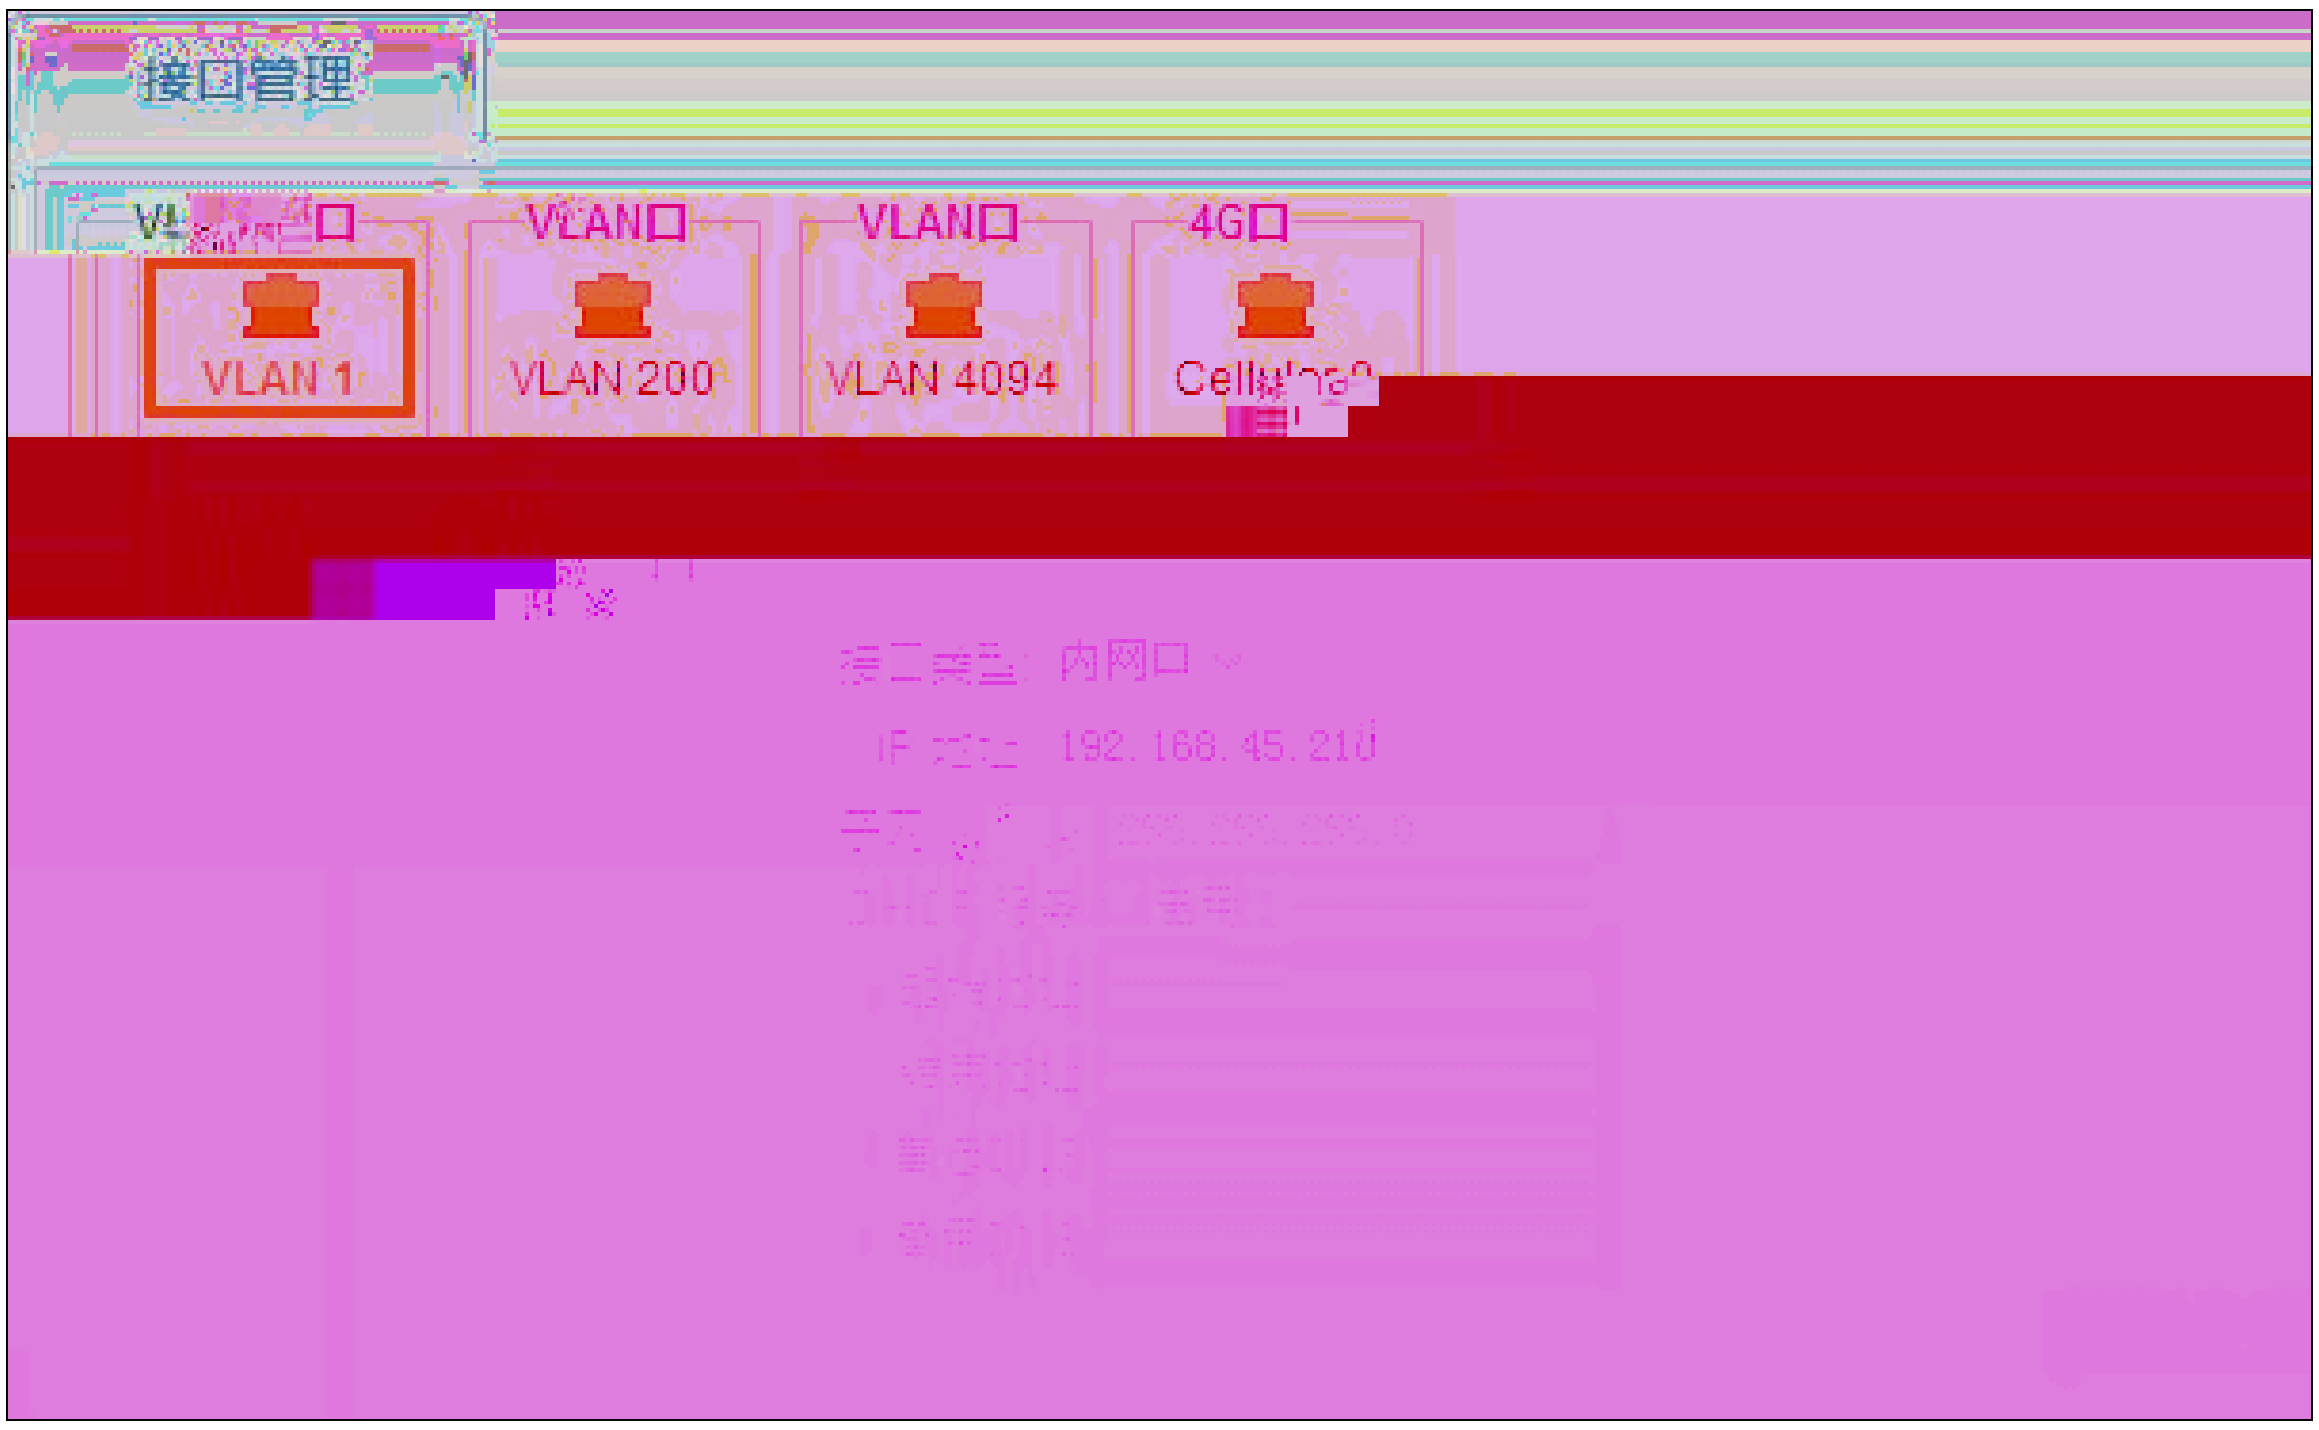
接口管理
VLAN口
VLAN口
VLAN口
4G口
VLAN 1
VLAN 200
VLAN 4094
Cellular 0

接口类型: 内网口

IP 地址: 192.168.45.210

VYL [illegible]

DHCP [illegible]

1.3.3.3 DHCP ί ĩ

ʋ ȭ ȝ ф ɹ ɲ ɛ G|qdplf Krvw Frqiljxudwlrq Surwrfro GKFS ζ ĩ ṕ ³ ɹ ɹ /ʌ ɲ GKFS Ѻn ṕ ³ ɹ ȝ ώ ʋ ȭ ꞀS ȿ ҳ ب ɪ ί ˉ ب ɹ ȝ ɭ ɪ ί ὐ χ ί GKFS Ѻn ʋ ȭ ب ꞀS ȿ ҳ ȭ ɹ ћ ꞀS ȿ ҳ ҽ ꞀS ȿ ҳ ɪ̣ ΆꟷƗ

ί GKFS Ѻn χ J̌ Ầ ᵏ GKFS Ѻn o ˡ Ầ Ḋ GKFS ȿ ҳ − ф ɹ

g, 406<

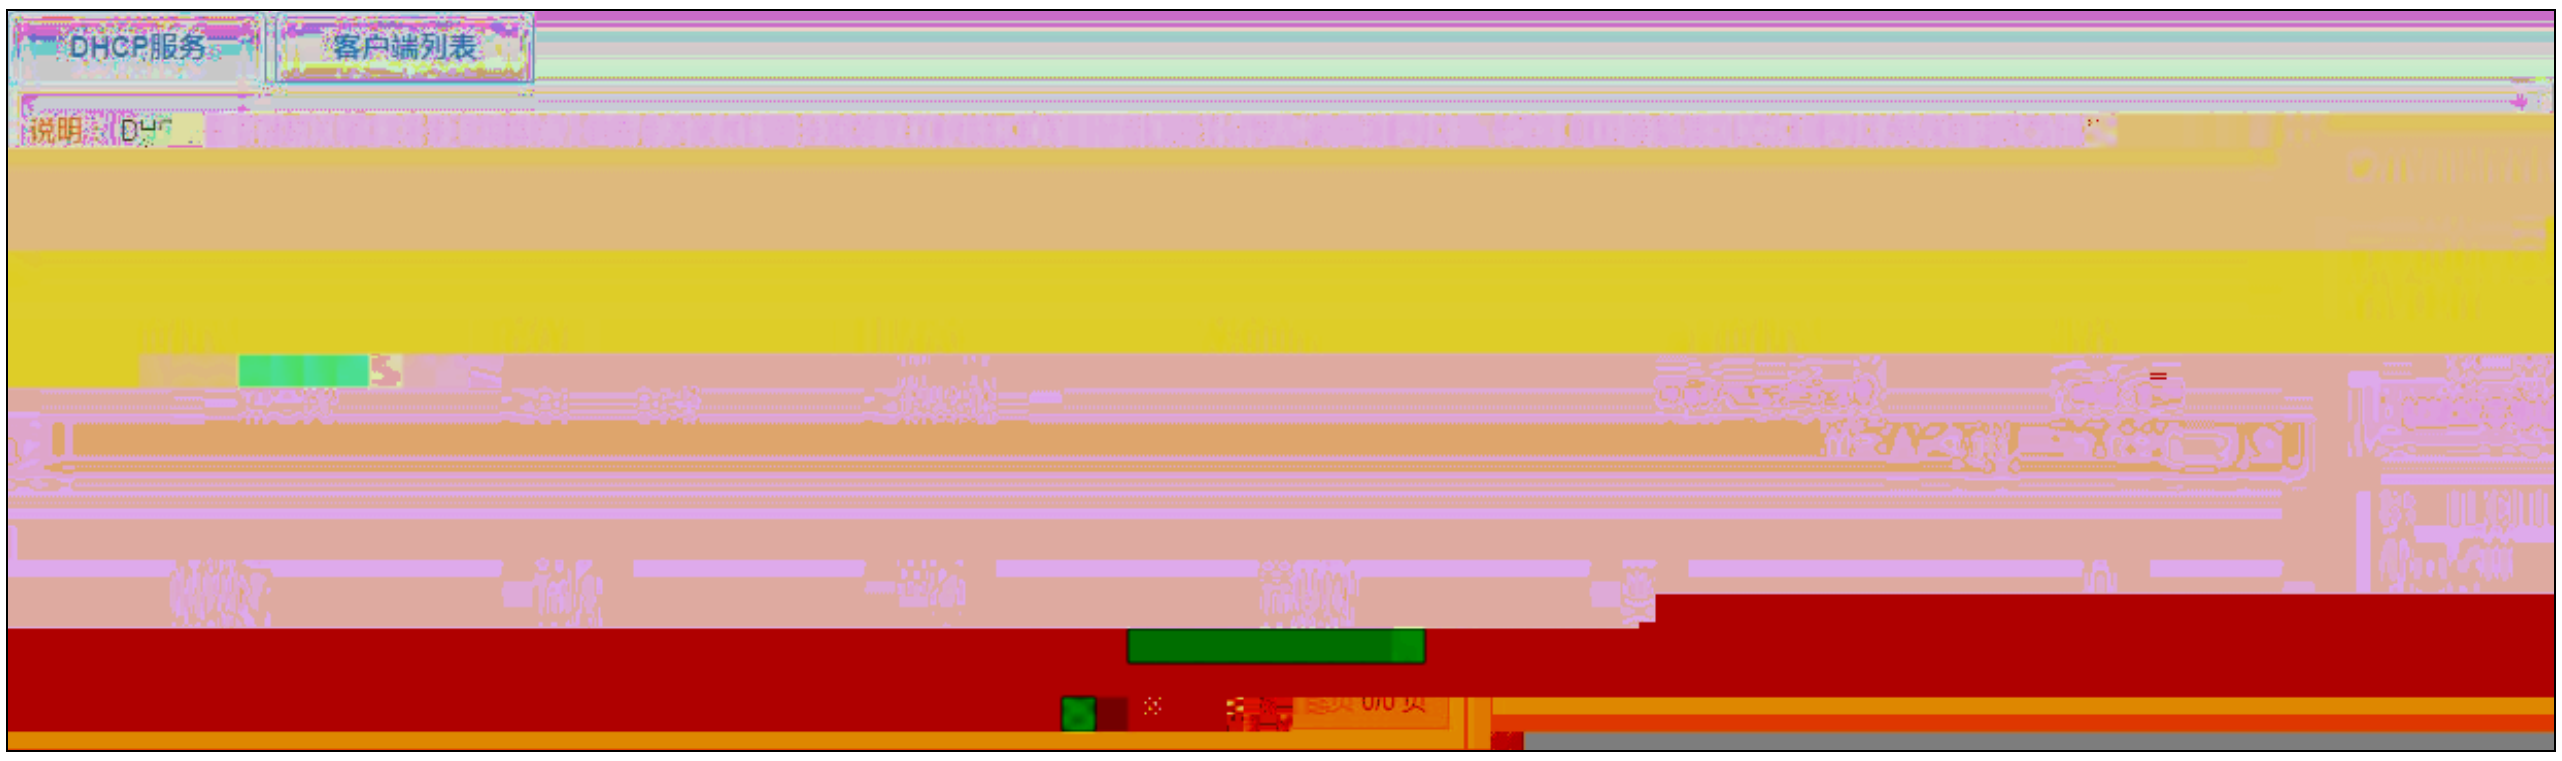
DHCP服务
客户端列表
说明

ɐ ɒ ҽ ꞀS ȿ ҳ ȿ ɹ Ụ ƃ ج ì χ

g, 4073

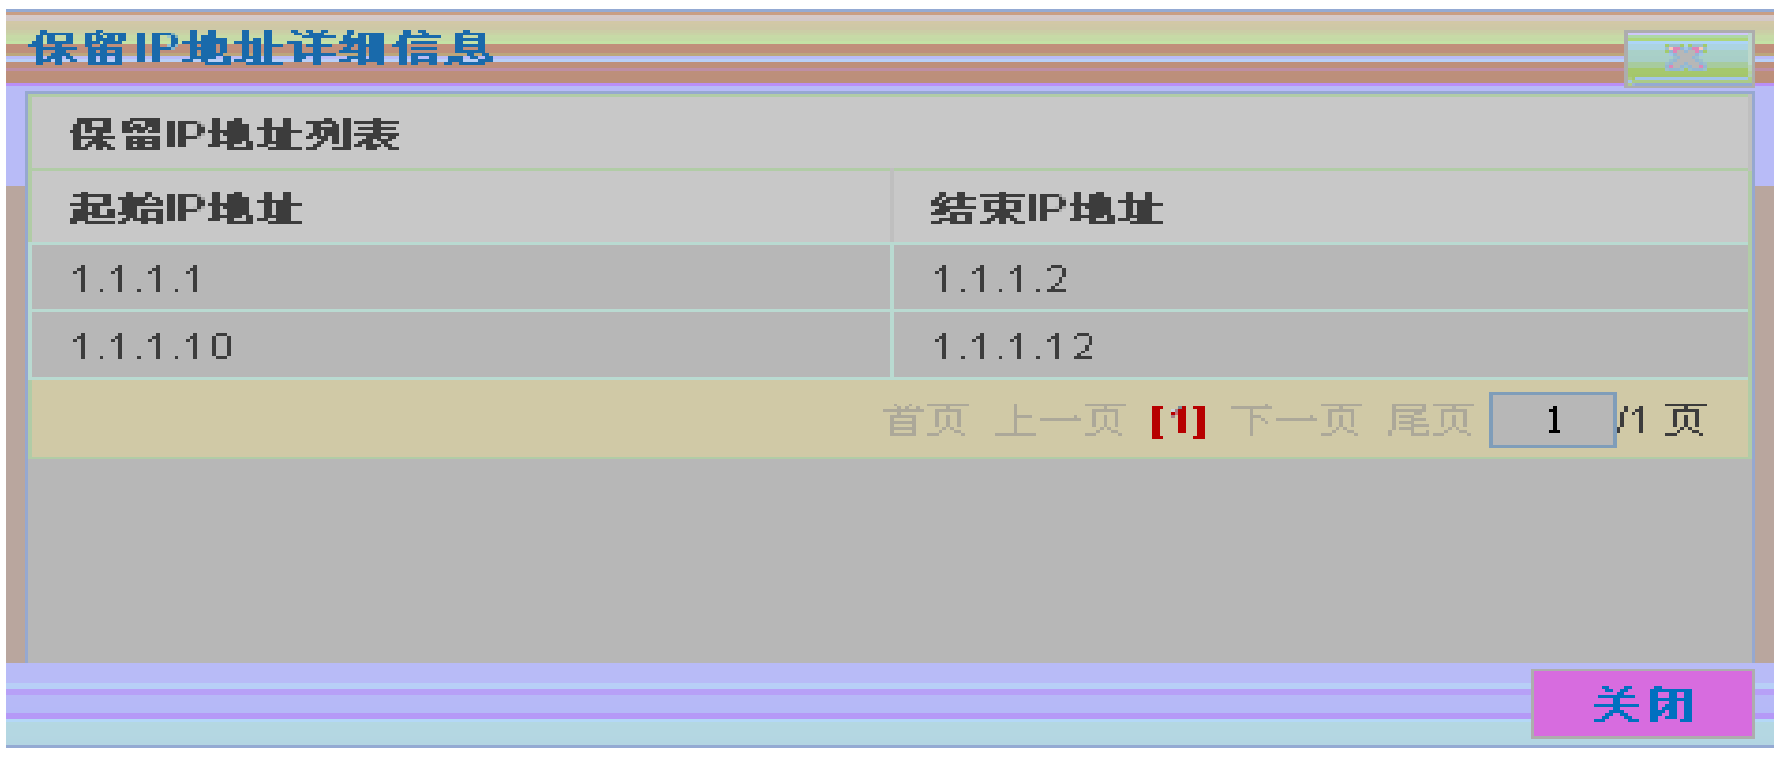

保留IP地址详细信息

保留IP地址列表

起始IP地址	结束IP地址
1.1.1.1	1.1.1.2
1.1.1.10	1.1.1.12

首页 上一页 [1] 下一页 尾页 1 /1 页
关闭

ɐ ʋ ȭ ȿ ҳ − ɒ ▌ ĩ ƃ ǟ ɒ ʎ ǯ ƃ Ύ ٿ χ

g, 4074

创建动态地址池

地址池名称:

*(由1-16个数字、字母或下划线组成)

DNS:

ş ҳ – ḛ Ⴗ χ ˡ Ꝏ ˑ 4065 ῼ È È ⅔ ᾰ ї ⅎ Ү ⅎ ᾰ

ʪ ş ҳ χ ˝Y ħ ᶅ ῞A ⅃ ʪ ş ҳ

Ḏ ⅎ ọ χ ˝Y ħ ᶅ ῞A ⅃ Ḏ ⅎ ọ

ⅼ ῑ ʾH ڙ χ ˝Y ħ ᴧ ᶅ ῞A ⅃ ʿ ب ʪ ş ҳ ϖ ῷ ʾH ڙ ʌ ص ˝Y ħ ʾH ڙ % ʪ ş ҳ Ṅ ῳ ɫ

ث Ǯ GQV2 ꜟ ʔ GQV χ Ḕ ᶅ ῞A ⅃ Ֆ ꜟ ـ ɭ ف ì ῐ ⅎ ʾH % ˚ ọ ء ف Ф Ֆ ⅃ ᵋ ῃ | ɰ ڐ ῐ ⅎ

ᘐ ʪ ş ҳ χ ῐ ˝Y ⸗ ħ ʪ ş ҳ j ῑ ʿ ب ˡ ᶅ ῞A ⅃ ἰ ᘐ ᘍ Ҭ Ḝ ʔ ʃ

ᵽ ` ῠ õ ş ҳ – ɒ ▌ʔ ƃ ᾰ ɒ ⅎ ڙ ƃ ˝Y ٺ χ

ᶃ 4075

创建静态地址池

ş ҳ – ḛ Ⴗ χ ˡ Ꝏ ˑ 4065 ῼ È È ⅔ ᾰ ї ⅎ Ү ⅎ ᾰ j ῑ ῐ Ṯ ⅎ ѐ ɒ ş ҳ – ḛ Ⴗ

ʪ ş ҳ χ ọ ء ῐ ş ҳ – ʪ ş ҳ Ḕ ڙ ᘐ ʪ ş ҳ ʾH ب ⅎ Ṅ j ɫ ῷ

PDF ş ҳ χ ᘍ ᶅ ῞A ⅃ Ֆ ꜟ PDF ş ҳ

ⅎ Ƕ ş ҳ χ ᶅ ῞A ⅃ Ֆ ꜟ ì Ֆ ꜟ ì Æ ʪ ş ҳ

GQV χ Ḕ ᶅ ῞A ⅃ Ֆ ꜟ ـ ɭ ف ì ῐ ⅎ ʾH % ˚ ọ ء ف Ф Ֆ ⅃ ᵋ ῃ | ɰ ڐ ῐ ⅎ

ˌ Ủ˜ ˜ O

ںص أ ı ٲ ˈ Ҩ̊ ˜ Ẹ Ṯ ᶅ ̒ ب￼ꞭS ʂ ӽ ừ

ꞡ 4076

1.3.3.4 SNMP ˈ Ᵽ

ᶅ ᶅ ᶇ ᒣ ת ɲ ب ᶅ VQPS ᒣ ת ̂ ˈ ڗ—فΦḾ ᶅ ᶇ i￼ ̀ ᵖ فΦ ̆ í ⁼ ᒣ ת Ȝ ˻ ᵢ Ḿپ ˈ ҥ ￼ᶅ ᒣ ̂ ںص VQPS ᶇ ï ⁼ ᒣ ת ф ꜟ

ꞡ 4077

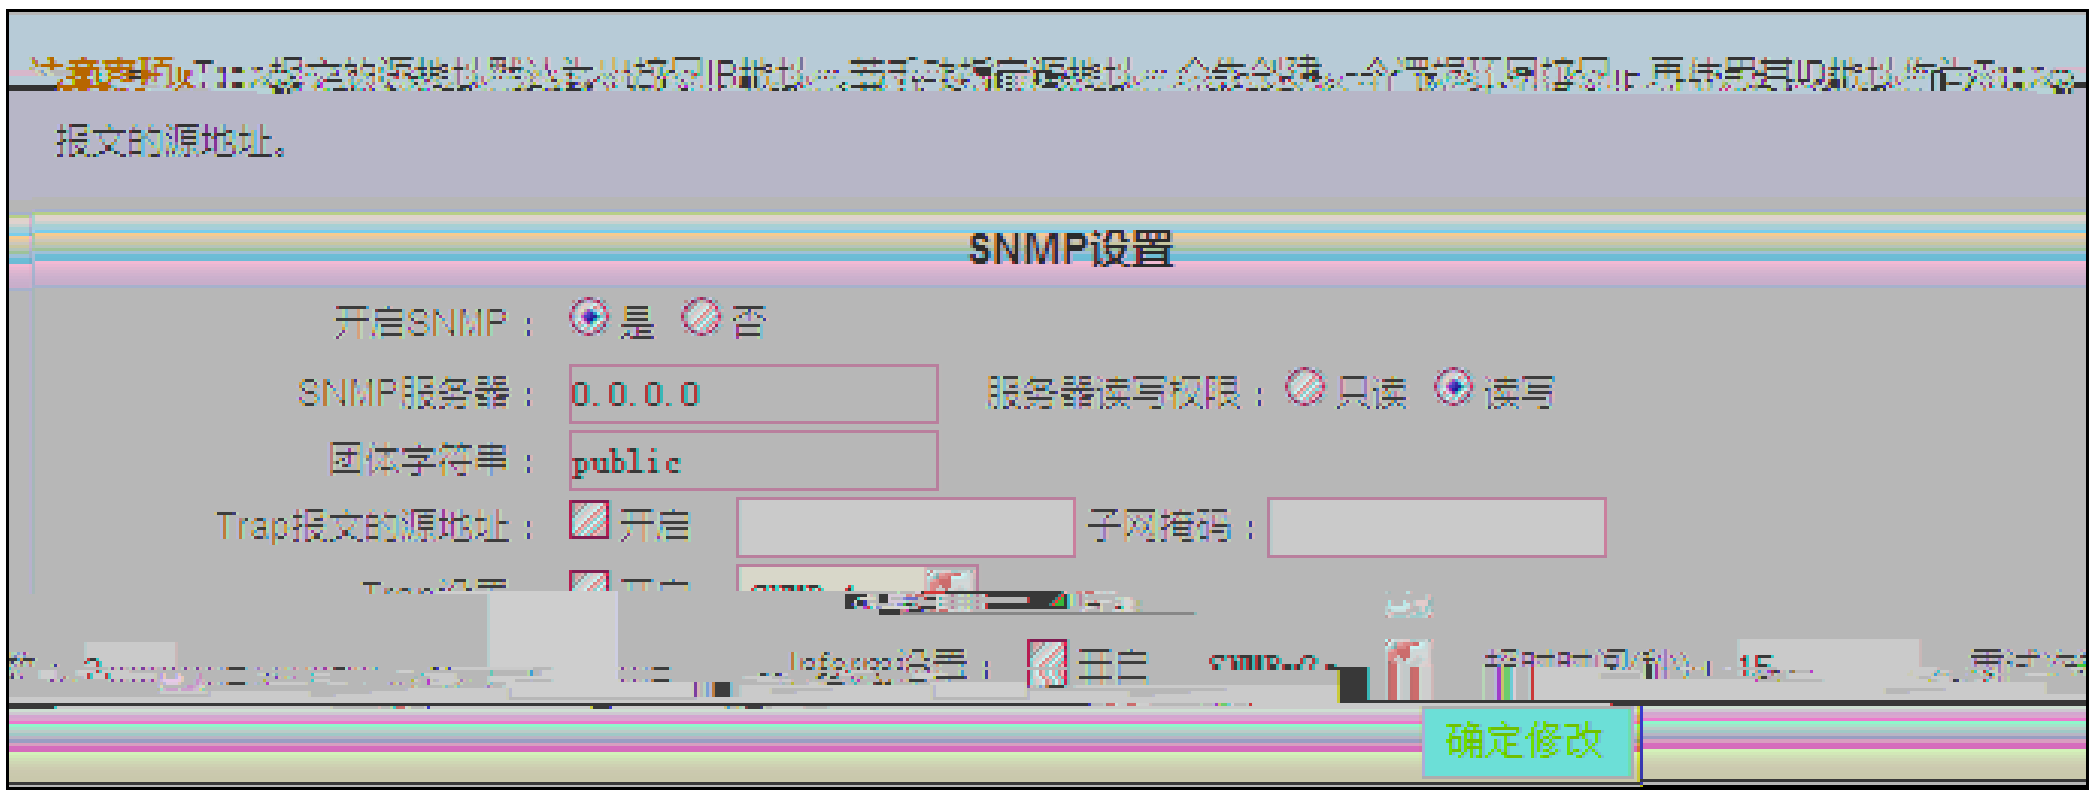

报文的源地址。

SNMP设置

开启SNMP： ● 是 ○ 否

SNMP服务器： 0.0.0.0 服务器读写权限： ○ 只读 ● 读写

团体字符串： public

Trap报文的源地址： ☐ 开启 子网掩码：

1.3.3.5 VRRP ف ᶇ

YUUS +Ylumxdo Urxwhu Uhgxqgdqf| Surwrfro, ˈ Ǿت ꜞ ɲ ,фψپ ˀ Ȝ ꜟ ₩Ã Ҩ - Ẹ Ȝت ꜞ ф ꜟ ꜞ ẁ ڭ ̀H ꜟ ت ꜞ ф ꜟ ˈ Ҩ ᵽ ј ẽ ᵠ ᵁ Ώ̈Ώں ￼ ώ ï فΦ ı ٲ ̒ Ώ̈ ħ ј ᵢ ˻ ẃ փ ᶅ ᶇ￼ Ώ̈ YUUS ᶅ ̂ ت ꜞ ф

ꞡ 407

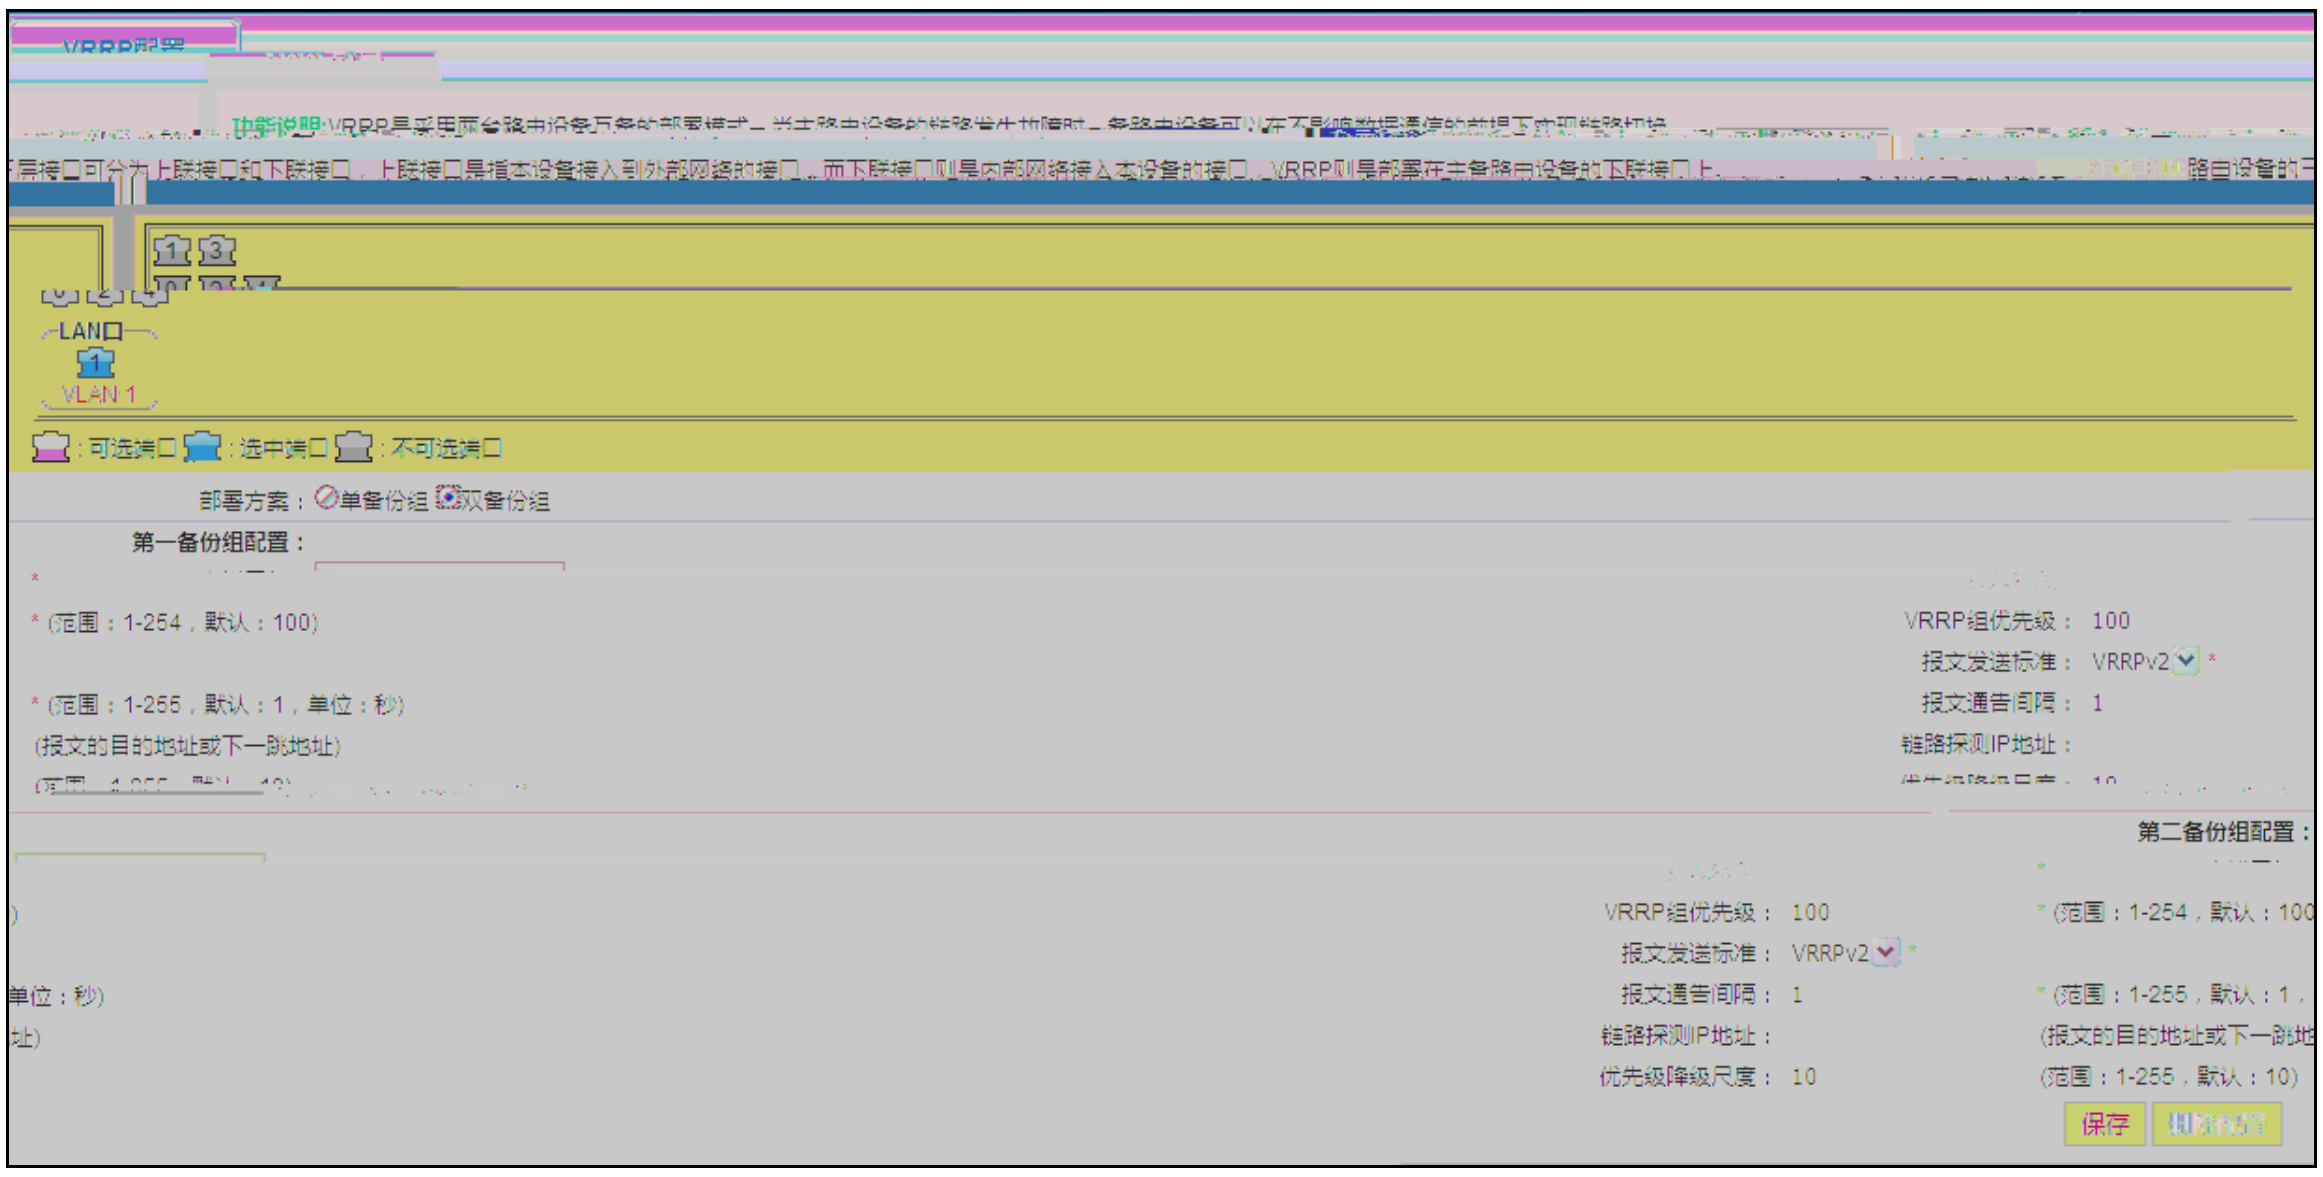

VRRP配置

功能说明：VRRP是采用两台路由设备互备的部署模式，当主路由设备的链路发生故障时，备路由设备可以在不影响数据通信的前提下实现链路切换

层接口可分为上联接口和下联接口，上联接口是指本设备接入到外部网络的接口，而下联接口则是内部网络接入本设备的接口，VRRP则是部署在主备路由设备的下联接口上

部署方案：○单备份组 ●双备份组

第一备份组配置：

VRRP组优先级：100 *（范围：1-254，默认：100）

报文发送标准：VRRPv2 *

报文通告间隔：1 *（范围：1-255，默认：1，单位：秒）

链路探测IP地址：（报文的目的地址或下一跳地址）

优先级降级尺度：10（范围：1-255，默认：10）

第二备份组配置：

VRRP组优先级：100 *（范围：1-254，默认：100）

报文发送标准：VRRPv2 *

报文通告间隔：1 *（范围：1-255，默认：1，单位：秒）

链路探测IP地址：（报文的目的地址或下一跳地址）

优先级降级尺度：10（范围：1-255，默认：10）

1.3.4 ὣ Ⅵ Ⅵ Ᵽ

1.3.4.1 ὣ Ⅵ ق ⌠

ῃ ⅎ ♬ ᴾ ε Z l0l l ζ ῗ ″Yٺ ˑ ᴴ Ṫ ᵽ DS ₩Ẫ ï ᵸ ἐ lSdg ⅥL ⅥⅥ ʊ ٻ ₯ ᵎ ώ ῃ ⅎ ⅃ Ⅳ￼ ı ΐ

ᶃ 4079 DS ˜

3 SSID

DS ₩Ẫ VVlG ˜

ẑ ᴺ χ Z0DQ0lG % ῼ κ 4 Ẫ Ḋ ٻ ₆ ^ 6

⅃ Ⅳ ᵉ Ⅵ χ o VVlG % ῼ ῗ ἐ lSdg ⅥⅥ ʊ ₯ ᵎ ᾆ ⅃￼⅃ Ⅳ Ḿ ع

ì ᵻ ῎A χ ῶ ^ Ṉ Ⅵ ʊ ₯ ᵎ ì % ⅃ Ⅳ ᵻ ῎A / ɰ Ά ⁞ Ĩ ᴾ` / ɰ ῼ῍Ω ῝H ᵽ % ˜ ï ɨ Ĭ ᵻ ῎A Ụ

⅃ ȉ ῎Ḥ χ ⅃ ȉ DS ٻ ⅃ ⅃ ȉ ᵅ ɹ ʟ Ⅵ ʊ ₯ ᵎ Ă Ẫ ⅃ Ⅳ ₭ ڨ Φ ق ì

ٹ ῎Ḥ χ ٹ DS ٻ ⅃ Ⅵ ʊ ₯ ᵎ ᵽ ⅎ ῝H ڗ ᵅ₅ ʊ ڳ % ⅃ Ⅳ

ᵻ ῎Ḥ χ ᵻ DS ᵅ Ⅵ ʊ ₯ ᵎ ᵽ ⅎ ῝H ڗ ᵅ₅ ʊ ڳ % ⅃ Ⅳ DS ٻ ⅃ ɨ è ᵽ ᴱ ɹ Ẫ ᵏ ⅃ Ⅳ o ᴵ ģ 407 : ì ꞅ ̈A Ụ

ꝑ` DS ˜ ì ꞅ ̈A ꞁ ɰ ̈Ω̧´ ̀H ˡ↑ ˜ % DS ì ꞅ ̈A Ụ ꞅ ̈A Ụ ủ χ ꞅ ̈A PDF ş ꭓ ̈A ̒ ٻ LS ş ꭓ VVLG ᴺ Ặ ẙ ì ̀H ڑ ꝑ ‹ ̀H ڑ

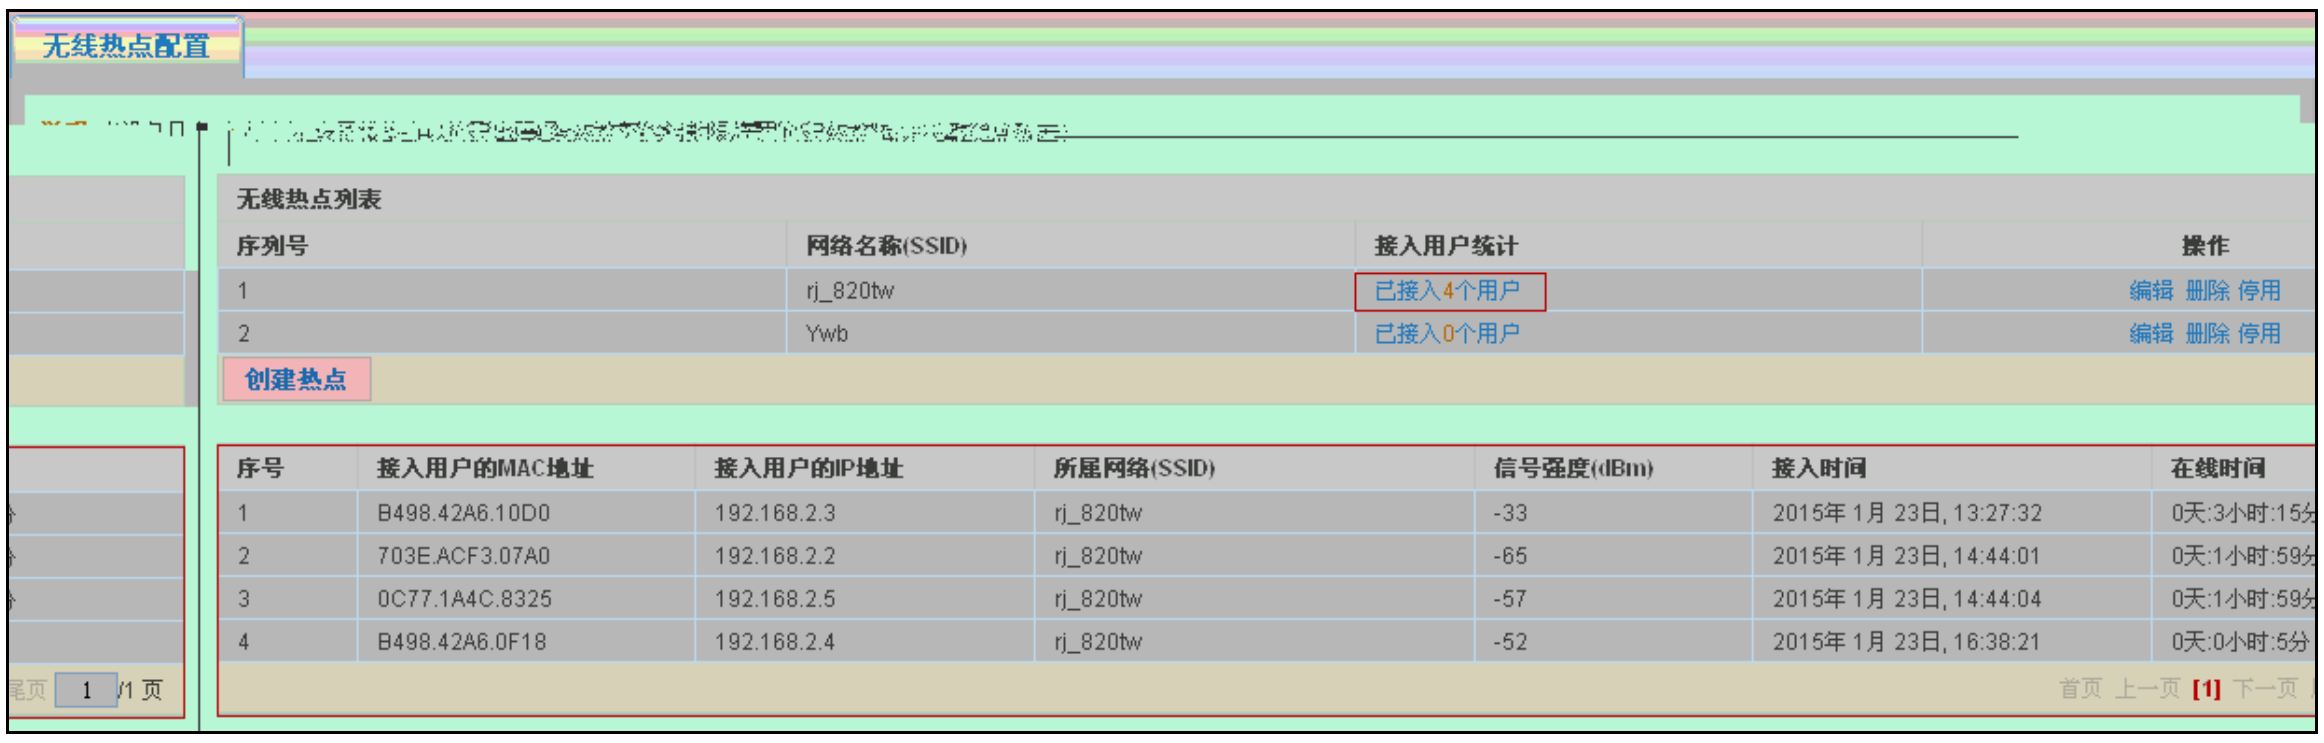

无线热点配置

无线热点列表

序列号	网络名称(SSID)	接入用户统计	操作
1	rj_820tw	已接入4个用户	编辑 删除 停用
2	Ywb	已接入0个用户	编辑 删除 停用

创建热点

序号	接入用户的MAC地址	接入用户的IP地址	所属网络(SSID)	信号强度(dBm)	接入时间	在线时间
1	B498.42A6.10D0	192.168.2.3	rj_820tw	-33	2015年 1月 23日, 13:27:32	0天:3小时:15分
2	703E.ACF3.07A0	192.168.2.2	rj_820tw	-65	2015年 1月 23日, 14:44:01	0天:1小时:59分
3	0C77.1A4C.8325	192.168.2.5	rj_820tw	-57	2015年 1月 23日, 14:44:04	0天:1小时:59分
4	B498.42A6.0F18	192.168.2.4	rj_820tw	-52	2015年 1月 23日, 16:38:21	0天:0小时:5分

ģ 407 ; ̤ ấ DS

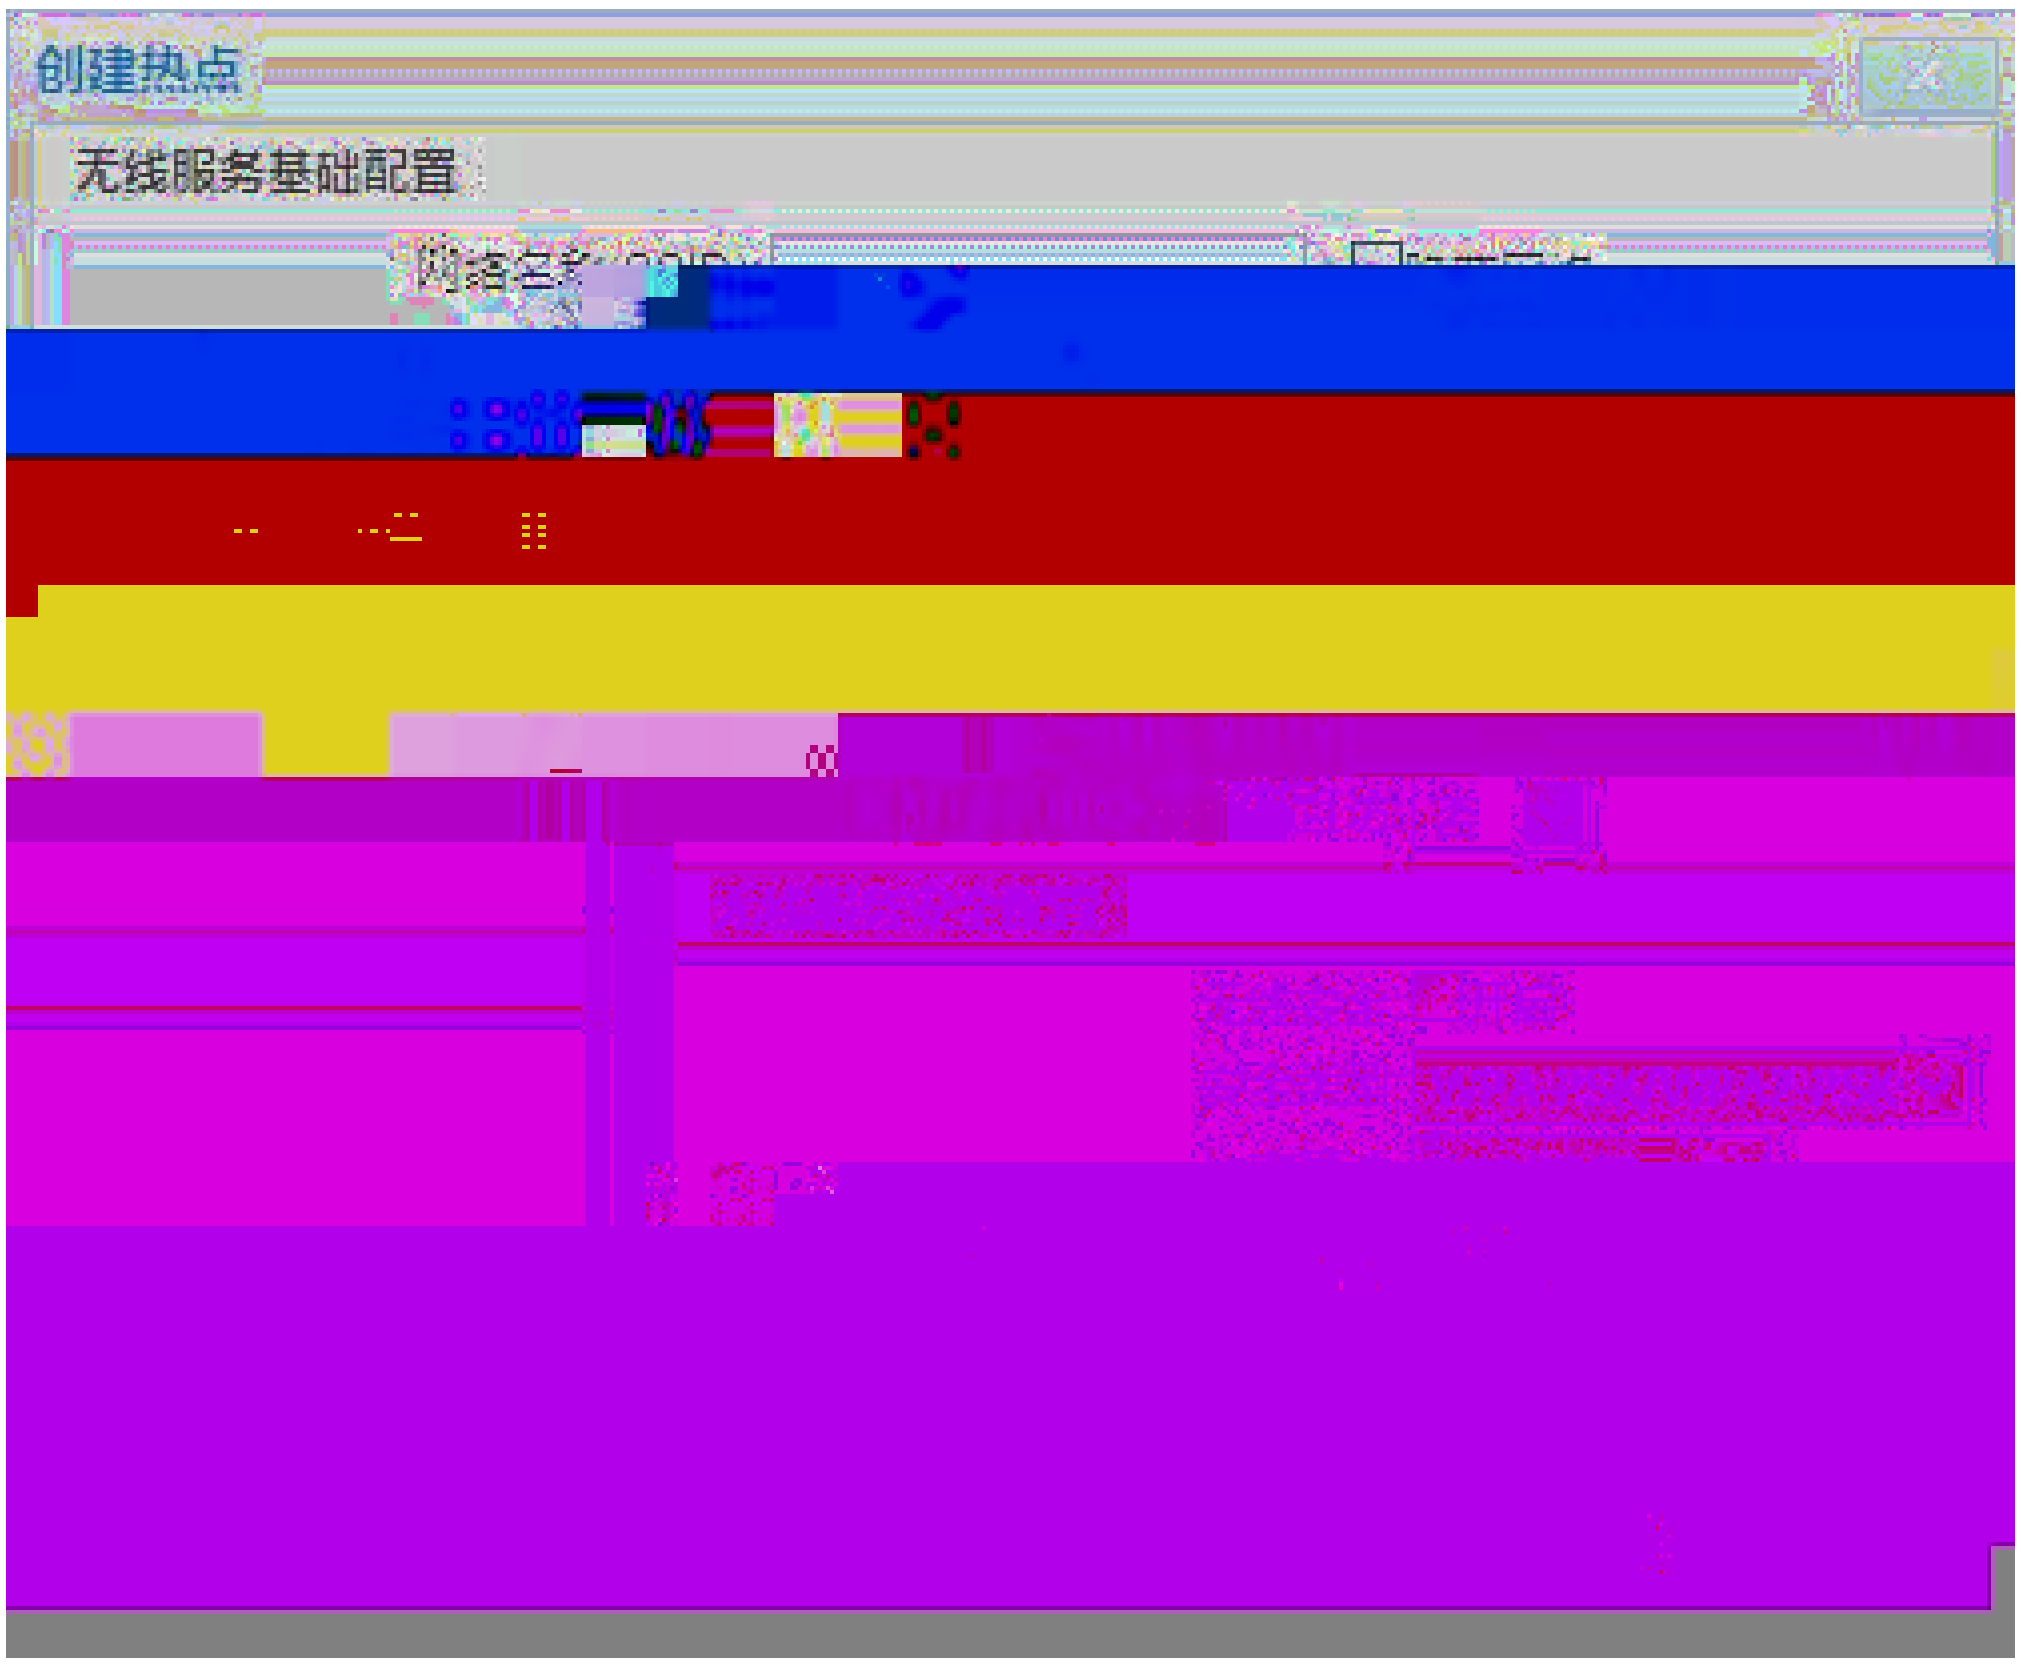

̤ ấ ặ ꞁ ͻ̈ DS

ꞁ ꞁ ᵉ ꞁ χ o VVLG % ̈Ω̧ ĩ ė ISdg ꞁ ꞁ ʊ ₯ ꜝ ặ ꞁ ꞁ ꞁ Ḿ ε

ڷ Ꝺ ꞁ ꞁ χ ₯ ꞁ % ˚ ᵅ ꞁ ʊ ₯ ꜝ Ṅ ặ ꞁ j VVLG ˡ Ꝏ ٶ ص ė ʊ ꞅ ꞁ ꞁ ǯ ˛ ꞅ ꞁ ꞁ Ḻ

ꞁ ꞁ ş ꭓ χ ꞁ ʊ ì ₯ ꜝ ꞁ ꞁ ş ꭓ

GKFS ̀O ꞃ χ ꞁ ꞁ ʊ ₯ ꜝ ώ ʊ ỗ LS ş ꭓ ̒ ٻ ı ɫ́

ⱱ Ḋ LS ş ꭓ 2 ꞁ LS ş ꭓ χ ꞁ ʊ ì ₯ ꜝ ş ꭓ − ꞁ ʊ ₯ ꜝ ᾰ ı ڨ ì Z l0ll ᵅ Ṅ ĸ % ʃ ꞃ ꞃ LS ş ꭓ

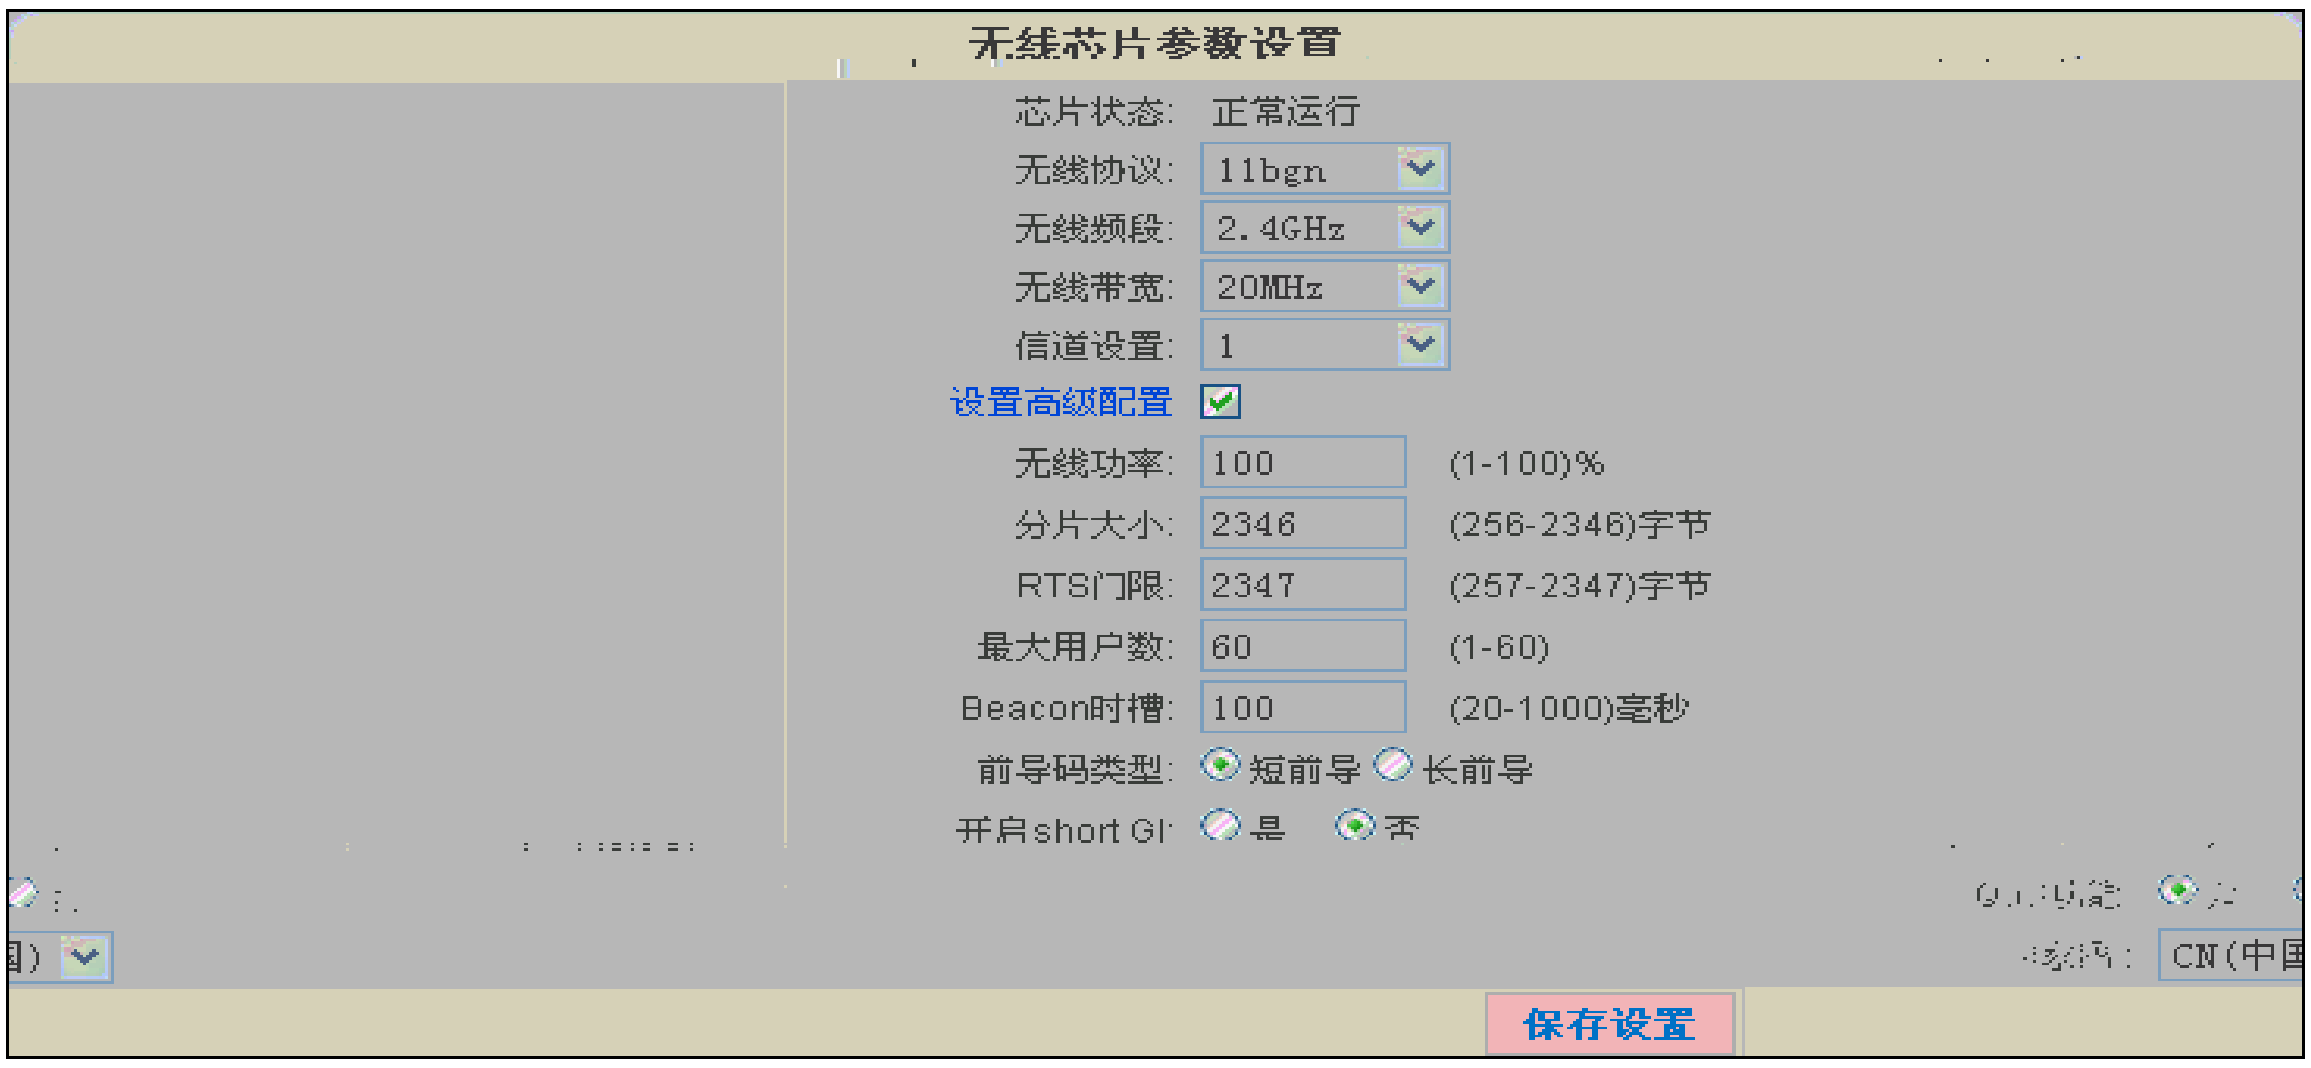

无线芯片参数设置

芯片状态：正常运行
无线协议：11bgn
无线频段：2.4GHz
无线带宽：20MHz
信道设置：1
设置高级配置 ☑
无线功率：100 (1-100)%
分片大小：2346 (256-2346)字节
RTS门限：2347 (257-2347)字节
最大用户数：60 (1-60)
Beacon时槽：100 (20-1000)毫秒
前导码类型：● 短前导 ○ 长前导
开启short GI：○ 是 ● 否
CN(中国)

1.3.4.4 [illegible]

[illegible]

[illegible] 4084 [illegible]

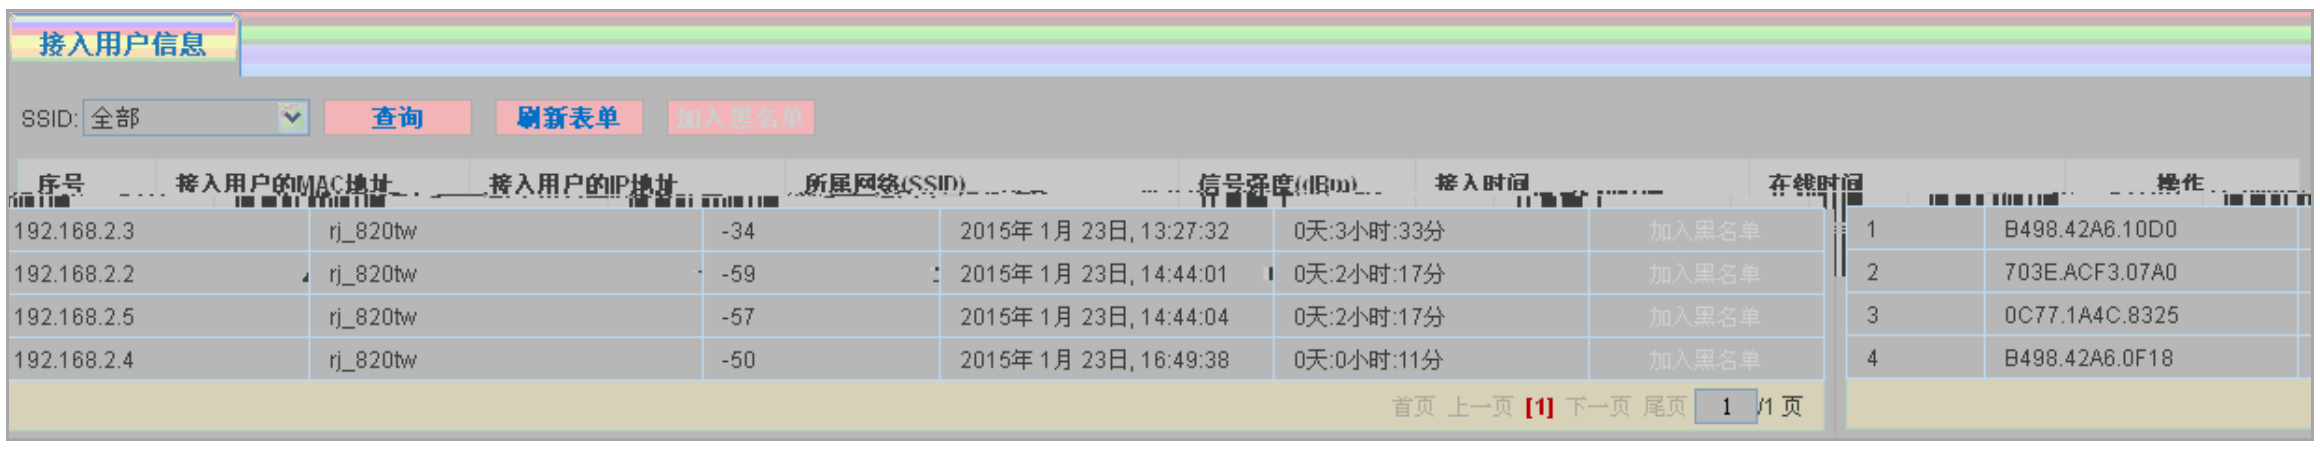

SSID：全部

序号	接入用户的MAC地址	接入用户的IP地址	所属网络(SSID)	信号强度(dBm)	接入时间	在线时间	操作
1	B498.42A6.10D0	192.168.2.3	rj_820tw	-34	2015年 1月 23日, 13:27:32	0天:3小时:33分	加入黑名单
2	703E.ACF3.07A0	192.168.2.2	rj_820tw	-59	2015年 1月 23日, 14:44:01	0天:2小时:17分	加入黑名单
3	0C77.1A4C.8325	192.168.2.5	rj_820tw	-57	2015年 1月 23日, 14:44:04	0天:2小时:17分	加入黑名单
4	B498.42A6.0F18	192.168.2.4	rj_820tw	-50	2015年 1月 23日, 16:49:38	0天:0小时:11分	加入黑名单

首页 上一页 [1] 下一页 尾页 1 /1 页

1.3.5 [illegible]

1.3.5.1 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] 4085

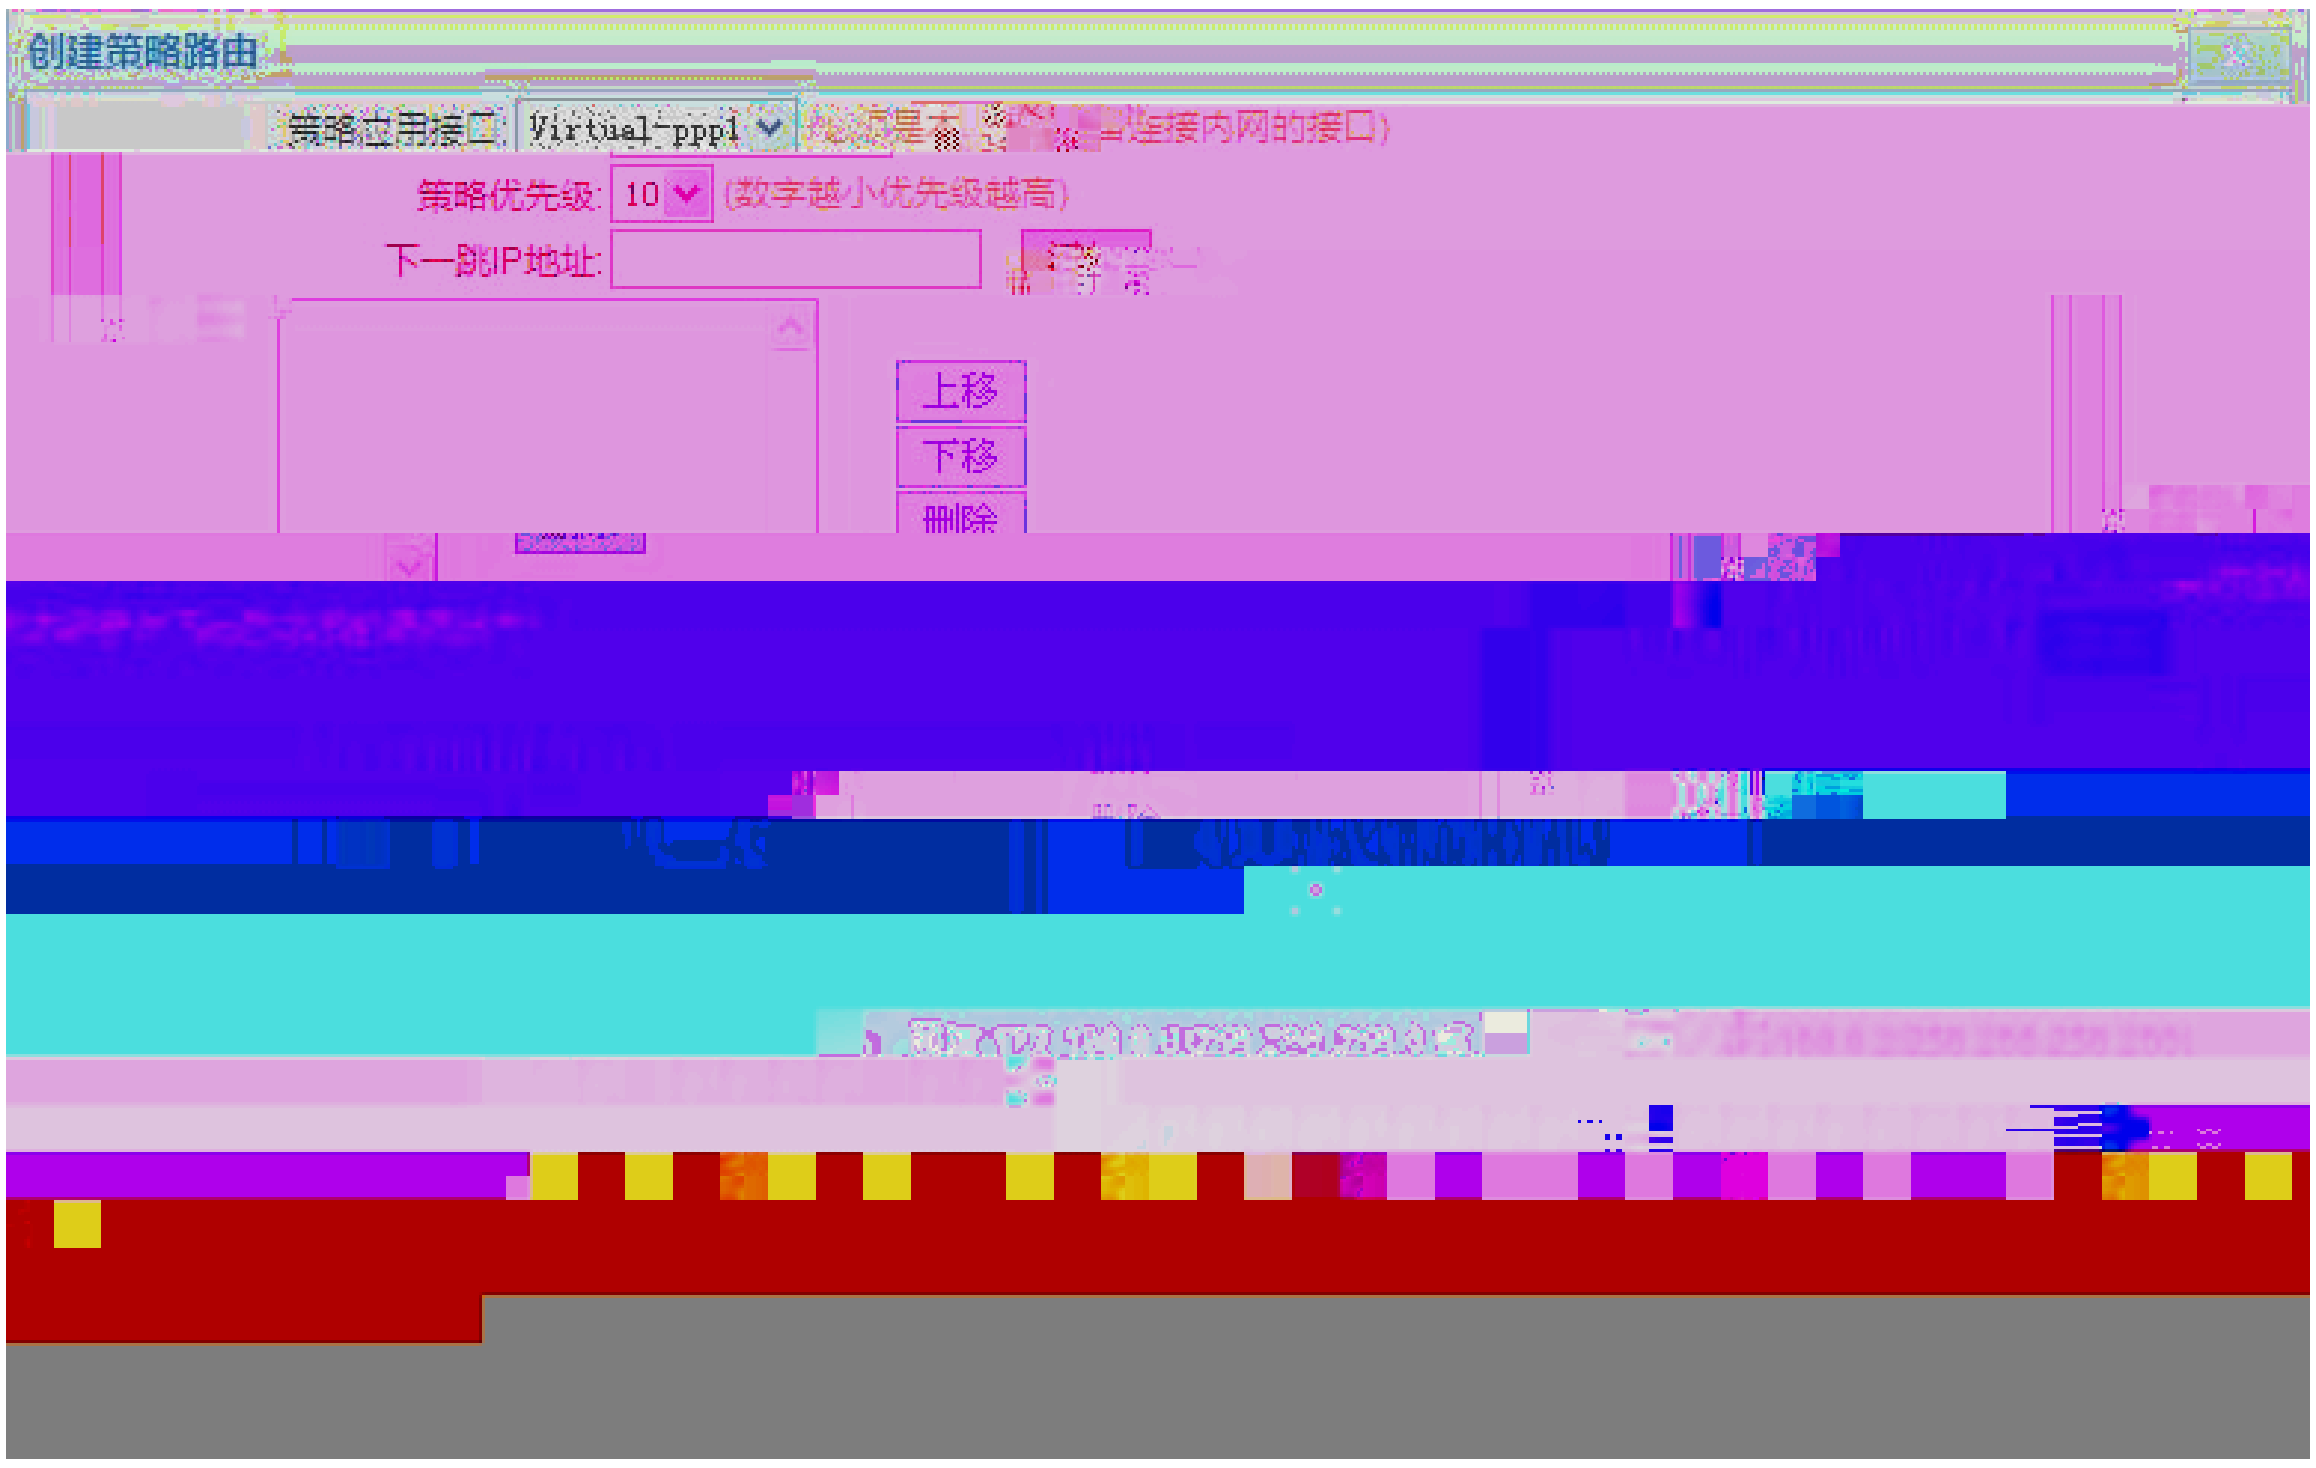
创建策略路由

策略应用接口: Virtual-ppp1

策略优先级: 10 (数字越小优先级越高)

下一跳IP地址:

[illegible]

1.3.5.3 RIP[illegible]

[illegible]

[illegible]

IP	RIP

! ꞑ RIP

ᵏ ʊ χ„ ã ULS ڤ ٱ

ꞗ ڗ χ ڽ ULS ڤ ٱ Ẋ ڽ ڤ ٱ˺ ꞗ"A ѿ ٻ ﻟ

g, 4088

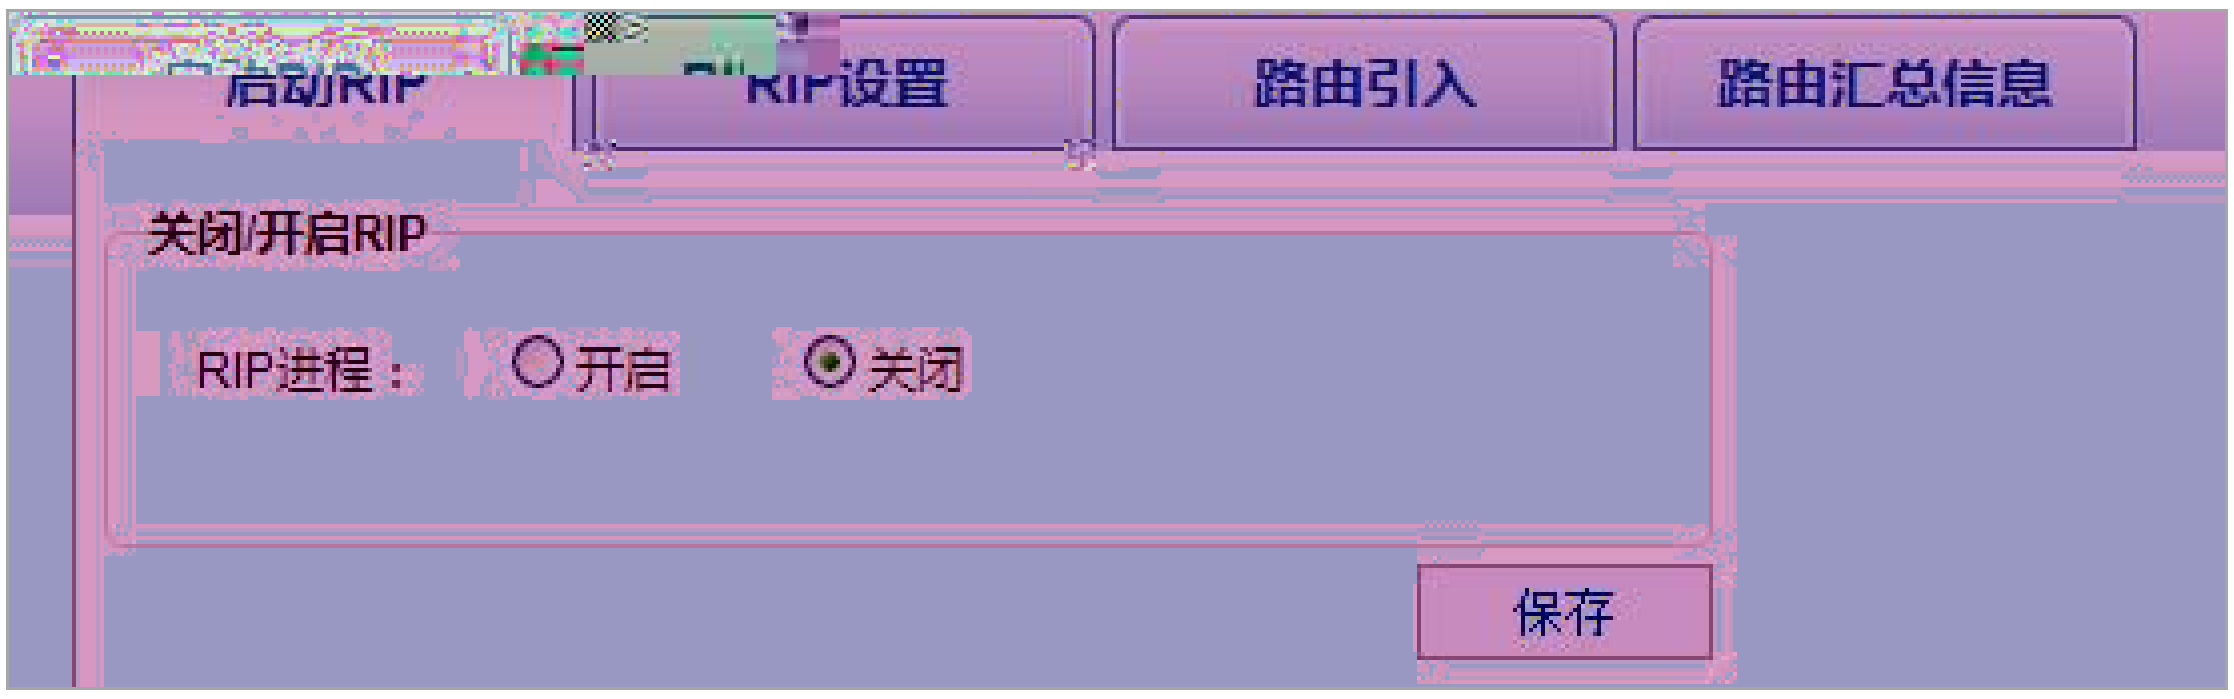
启动RIP
RIP设置
路由引入
路由汇总信息

关闭/开启RIP

RIP进程： ○开启 ●关闭

保存

ڤ ﾍ RIP

ȸ ꜟ ì ᴭ ˊ χ ὑ ɖ ȹ ᶱ ٿ ˑ ì ᴭ ª ℓ ì ᴭ ε ᵍ Ḏ ì ᴭ ζ ā ℓ ì ᴭ Y0DQ ì ᴭ

ظ Φ ULS ì ᴭ ˊ χ ٶ ص ì ᴭ ո ռ ì ᴭ ʂ χ ẖ ℵ ULS ﻙ ﾊ ʂ χ ꞗ ỉ

ꝑ ٶ ͻ ï ă χ ꝑ ì ᴭ ᵇ ᵁ ٶ ͻ ʂ ٿ ˑ

ˇ Ᵽ ٶ ͻ ï ă χ˘ Ᵽ ì ᴭ ᵇ ᵁ ٶ ͻ ٿ ˑ Ỉ ì ᴭ ˡ ȹ ȩ Ѽ ᵁ ٹ ٿ ˑ ȷ ỉ ٶ ͻ ʂ ٿ ˑ

g, 4089

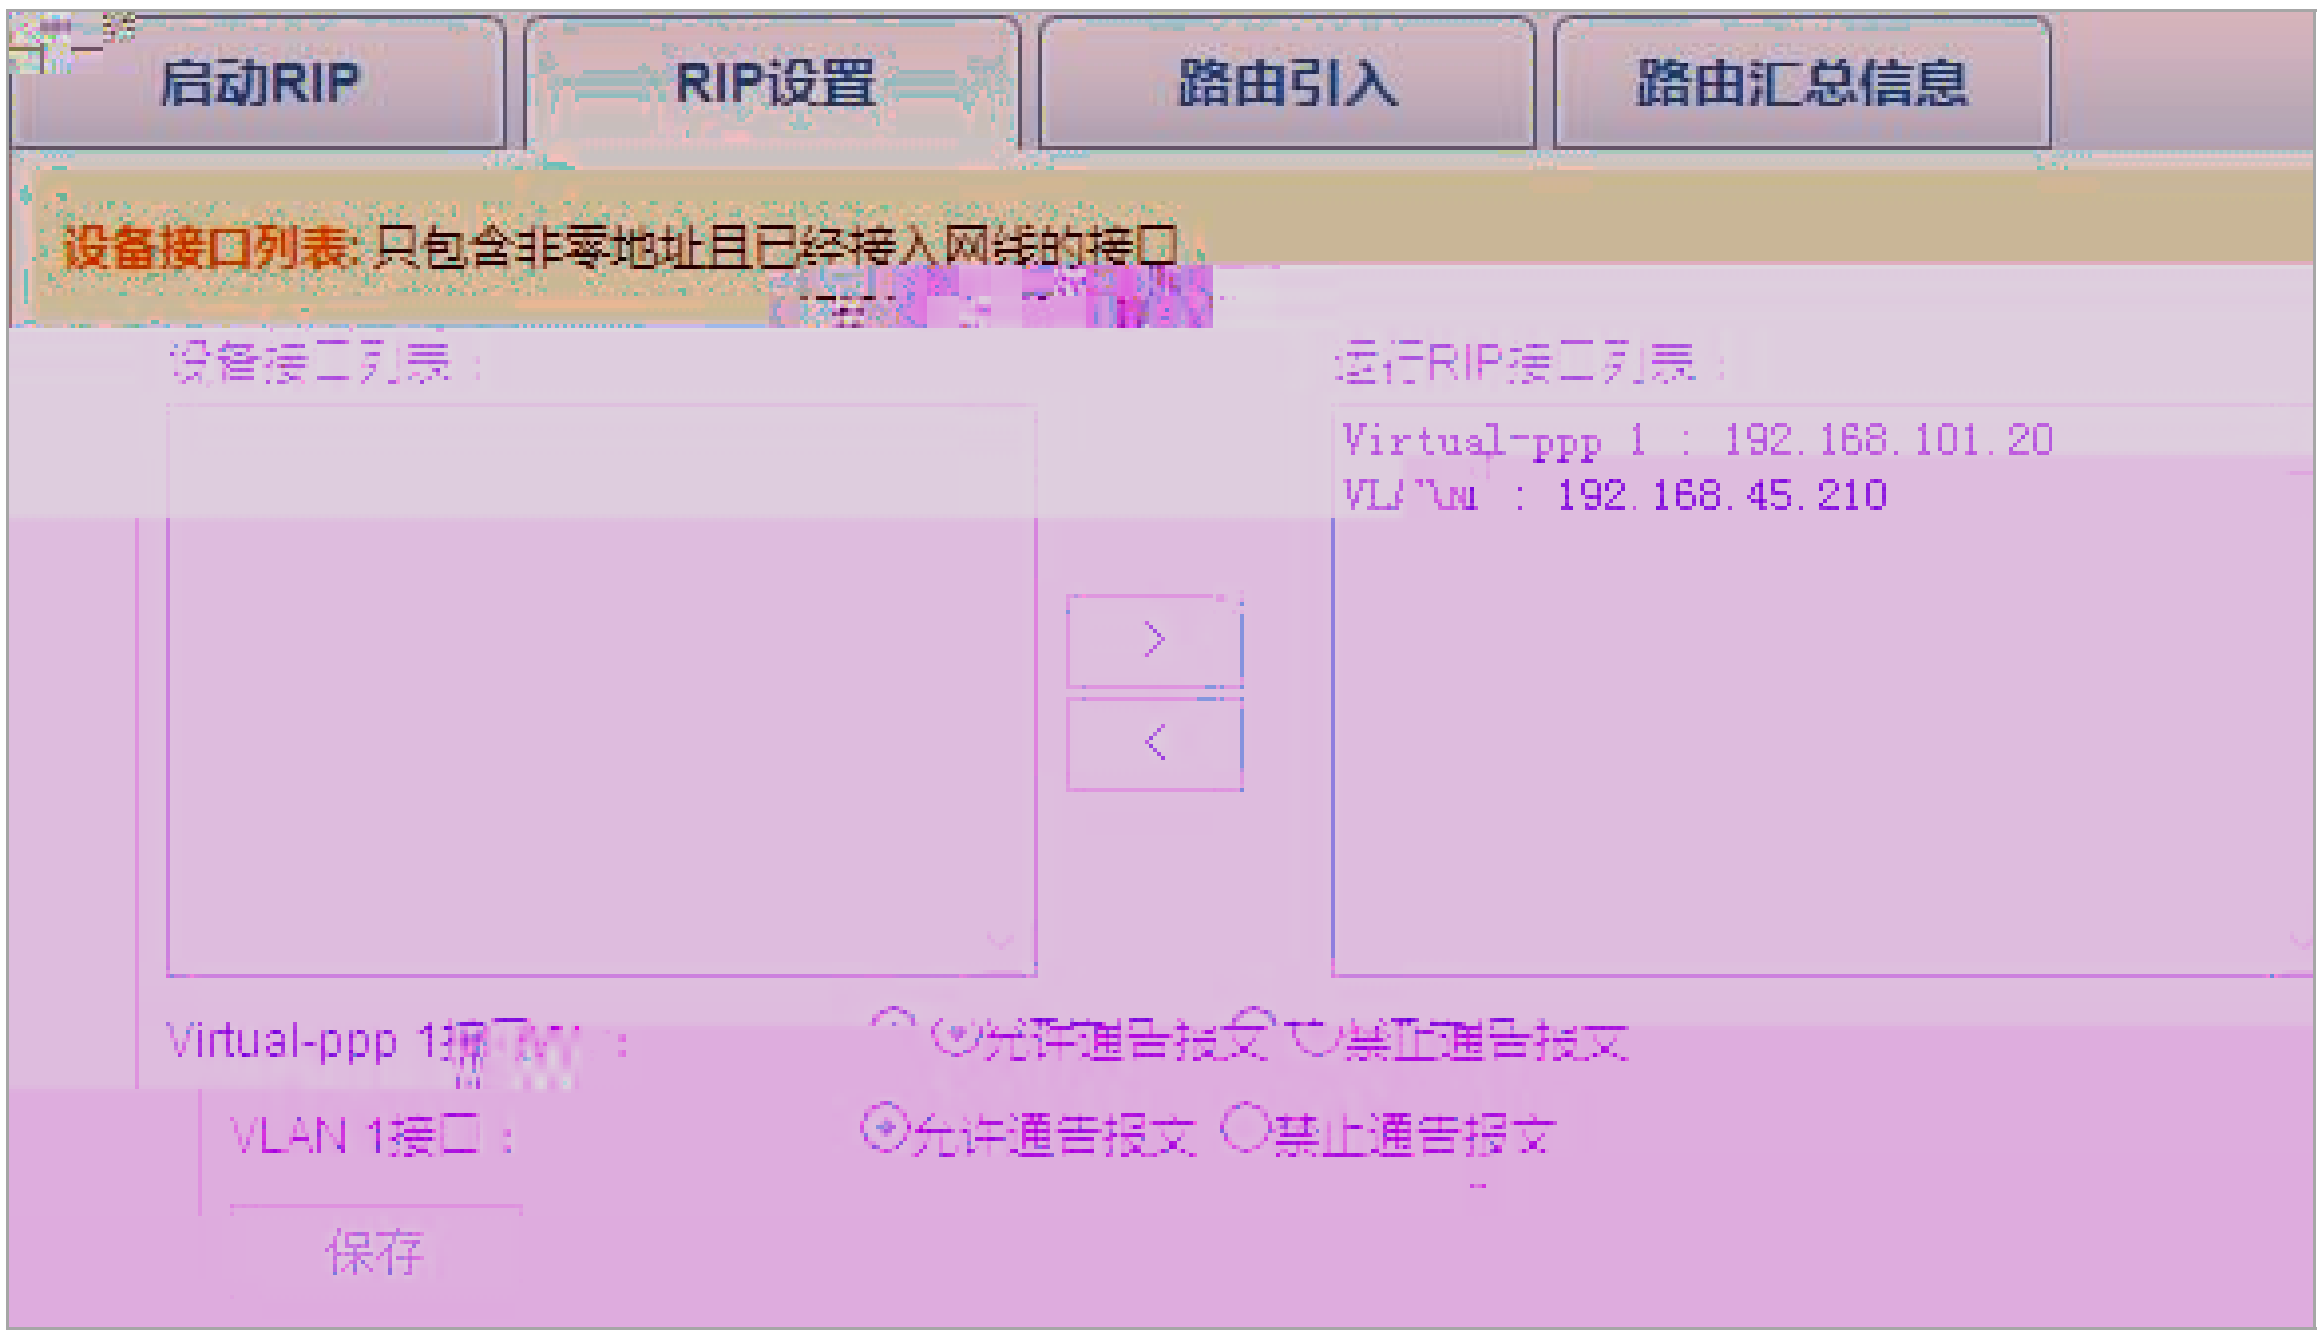
启动RIP
RIP设置
路由引入
路由汇总信息

设备接口列表: 只包含非零地址且已经接入网线的接口

设备接口列表：

运行RIP接口列表：

Virtual-ppp 1 : 192.168.101.20
VLAN1 : 192.168.45.210

>
<

Virtual-ppp 1接口： ●允许通告报文 ○禁止通告报文

VLAN 1接口： ●允许通告报文 ○禁止通告报文

保存

ص ا ã ȡ

ث ˈ Ậ ĩ Ḿ ⱨ ڔ ꟿ ￼ ȧ ˧ ῳ Ẇ ȣ ￼ ڔ ꟿ ⱨ ȝ ˜ ظ Φ ULS ￼ ṇ ʒ ڔ ꟿ љ ʌ غ ￼ ظ Φ RVSI ڔ ꟿ ڧ ì ٻ ṇ ʒ ڔ ꟿ ۂ ɭ љ RVSI ³ ￼ ڔ ꟿ ٻ ˷ ọ ء ƥ ظ Φ ULS ￼ ث ˈ ᴴ ì ɭ Ậ RVSI ³ ￼ ث ˈ

Ậ ث ˈ ˦ ʒ χ ᵍ RVSI Frqqhfwhg Vwdwlf

˝Y ḧ Ậ ث ˈ ￼ ˦ ʒ χ. ḧ ۂ ɭ Ậ ث ˈ ￼ ˦ ʒ

ḡ 408 :

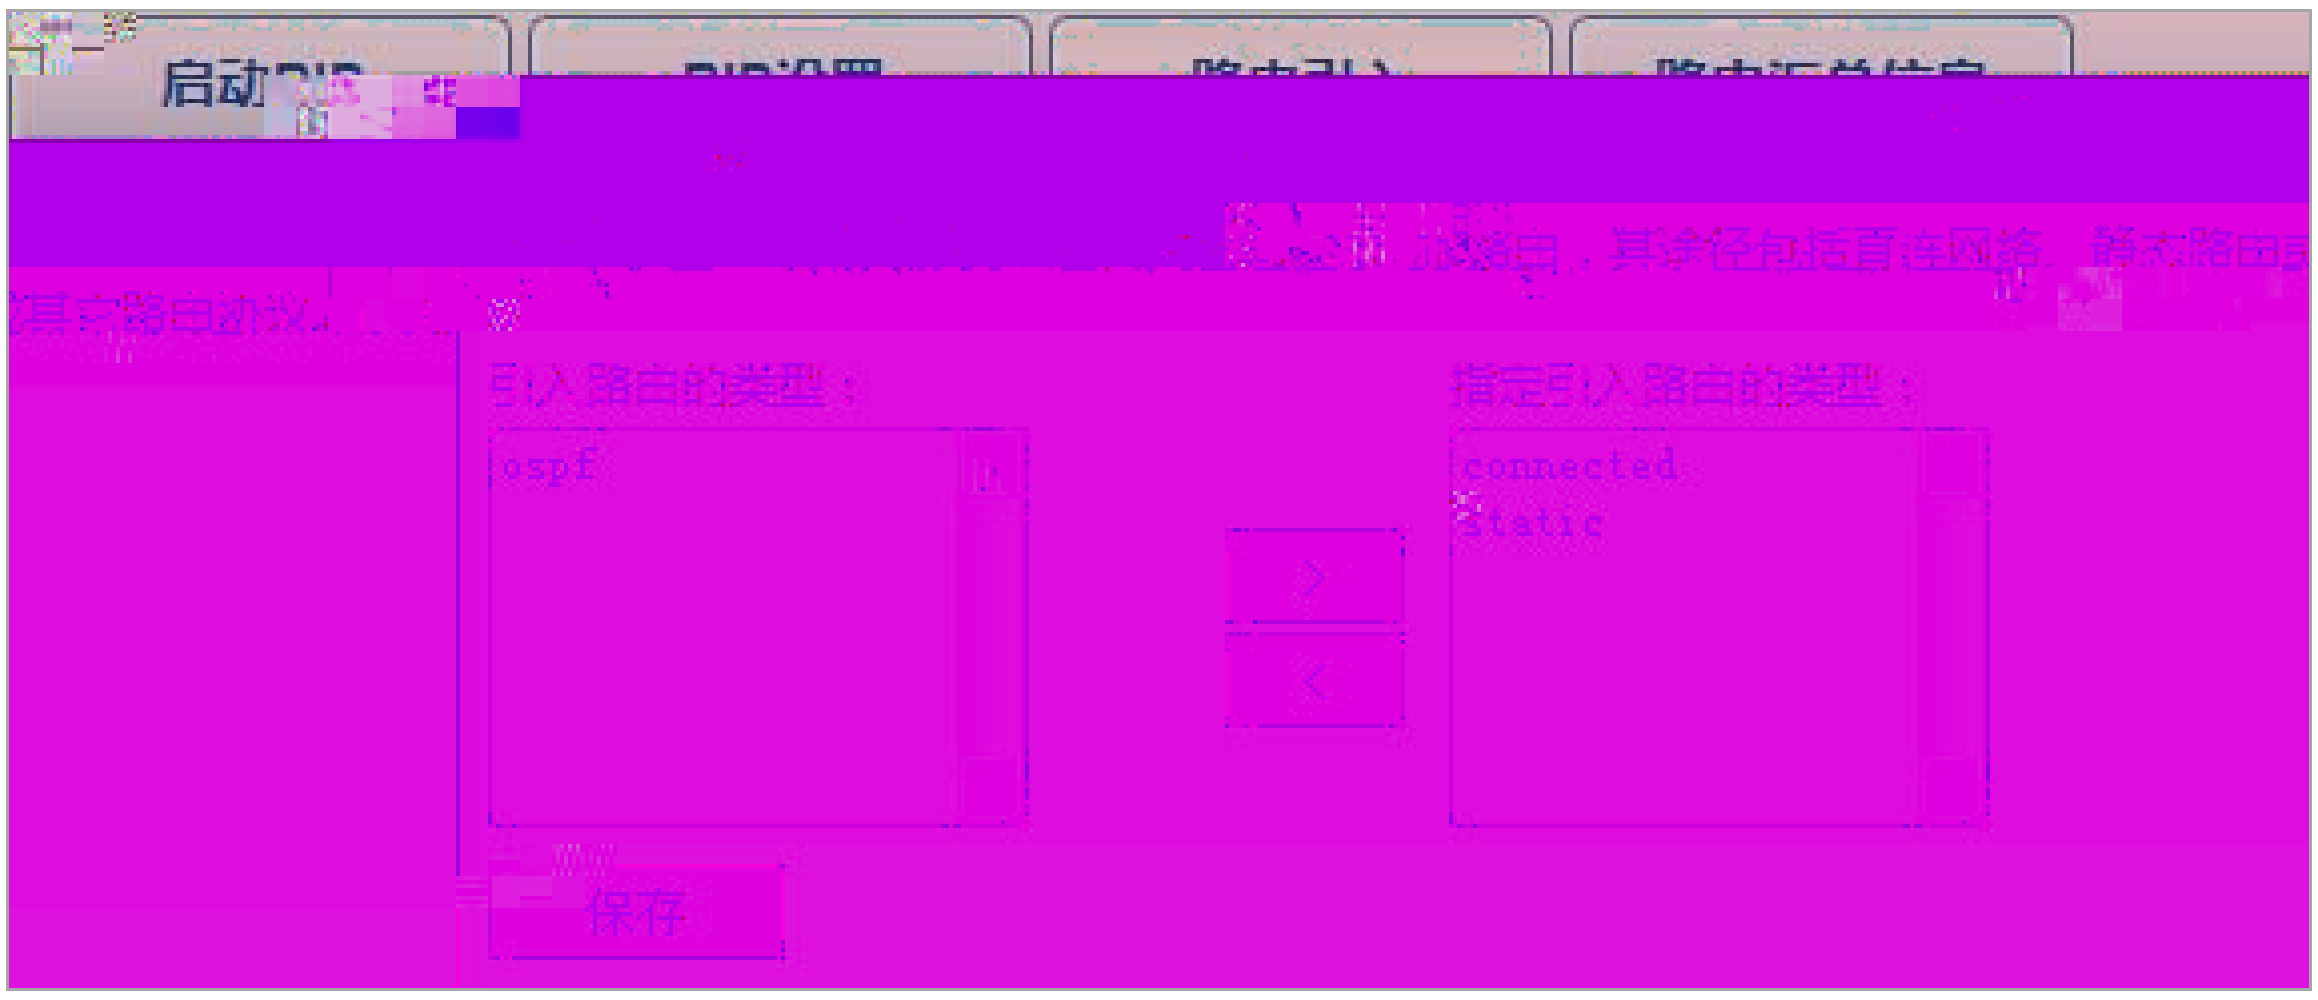
启动RIP
RIP设置
路由引入
路由汇总信息

入路由，其途径包括直连网络、静态路由或其它路由协议。

引入路由的类型：

ospf

指定引入路由的类型：

connected
static

>
<
保存

ص ا ₲ Ʒ

ث ˈ Δ Ở ı ΐ ښ ŋ ĩ ʃ Ằ ᵏ ꜛ õ ḅ ˈ ῷ Δ ΐ ث ˈ è ƥ ƥ ث ˈ ˜ Ṅ ˜ j ᵍ ƥ Δ ΐ ث ˈ ￼ Ḏ ث ˈ ڤ ¯ ˡ Ꝏ ̃ ̃ ˩ ṇ ث ˈ ˜ ￼ h ₩ ỉ ڔ ˜ ʓ̃ ɭ º א ث ˈ Δ ΐ ª ￼ ث ˈ Ụ

ḡ 408 ;

启动RIP
RIP设置
路由引入
路由汇总信息

Web

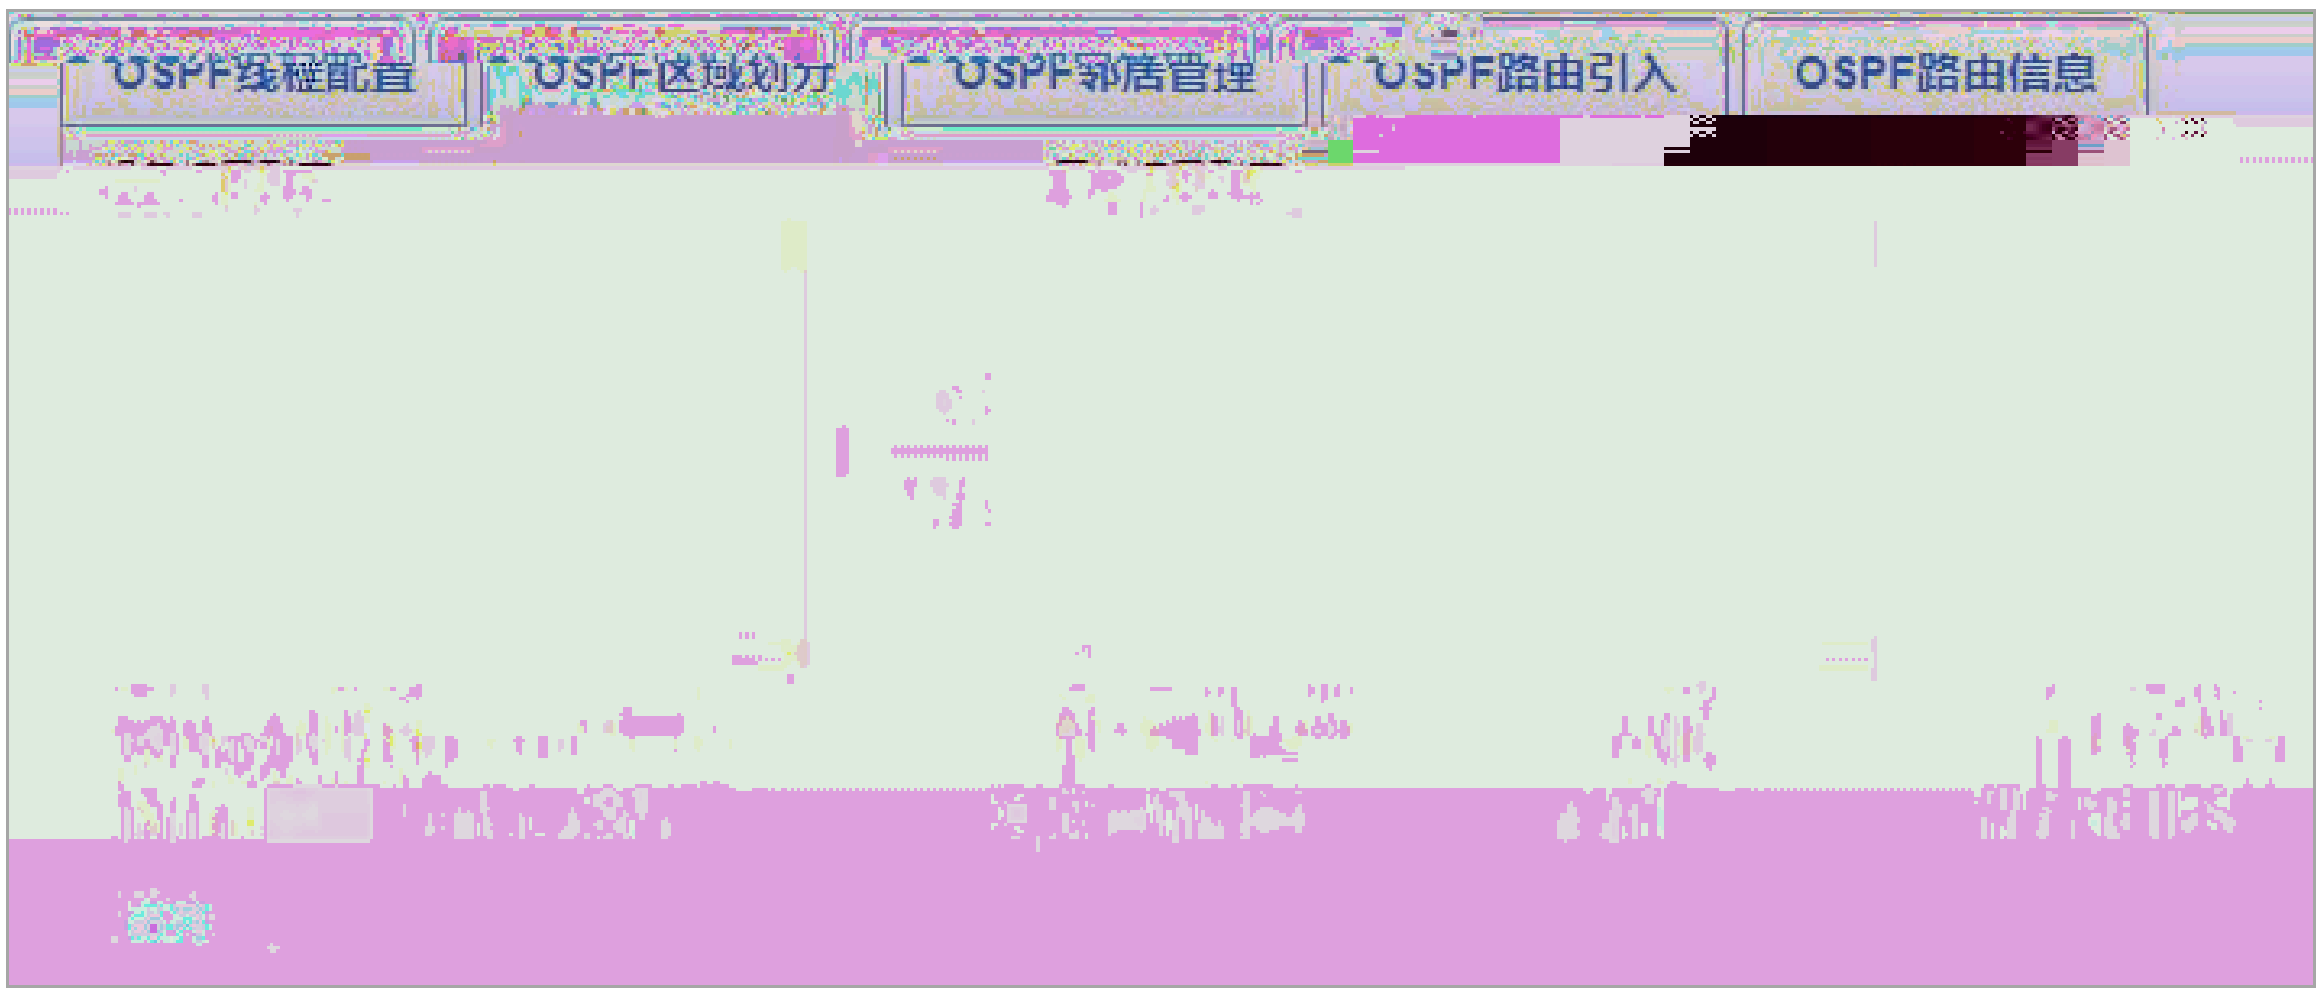
OSPF基础配置
OSPF区域划分
OSPF邻居管理
OSPF路由引入
OSPF路由信息

OSPF ظ Ṗ ٦ Ᵽ

ˇ ὼ ï RVSI ظΦ￼у ᴸ ĩ ᶈ ẍ Ḫ￼ꓲ ꟽ у ᴸ ɫ % RVSI ഥ̄ Ḣ ᾰ ᵅ ő ᴵ Ꝏ ḫ ϰ ת ³ ڗ￼ت ᑊ ẹ ᘏ Ḿ ᵒ ẍ Ḫ￼ꓲ ꟽ RVSI ĩ ṅ | ḫ ϰ ت ᑊ ẹ ᘏ ɫ % ꓲ ꟽ ம ꓲ ꟽ ڗ ᘏ ő ṅ | ڽ ᵯ ḫ ϰ RVSI ĭ ᵒ ẍ Ḫ ꓲ ꟽ RVSI ώ ʌ ṗ ٦ ת ı ᶦ́ ڽص ἐ Ṫ ꟺ ɪ ʌ ṗ ḫ ϰ ẍ Ḫம ᵒ ẍ Ḫ ꓲ ꟽ ڗ￼ڽ

ǥ, 4094

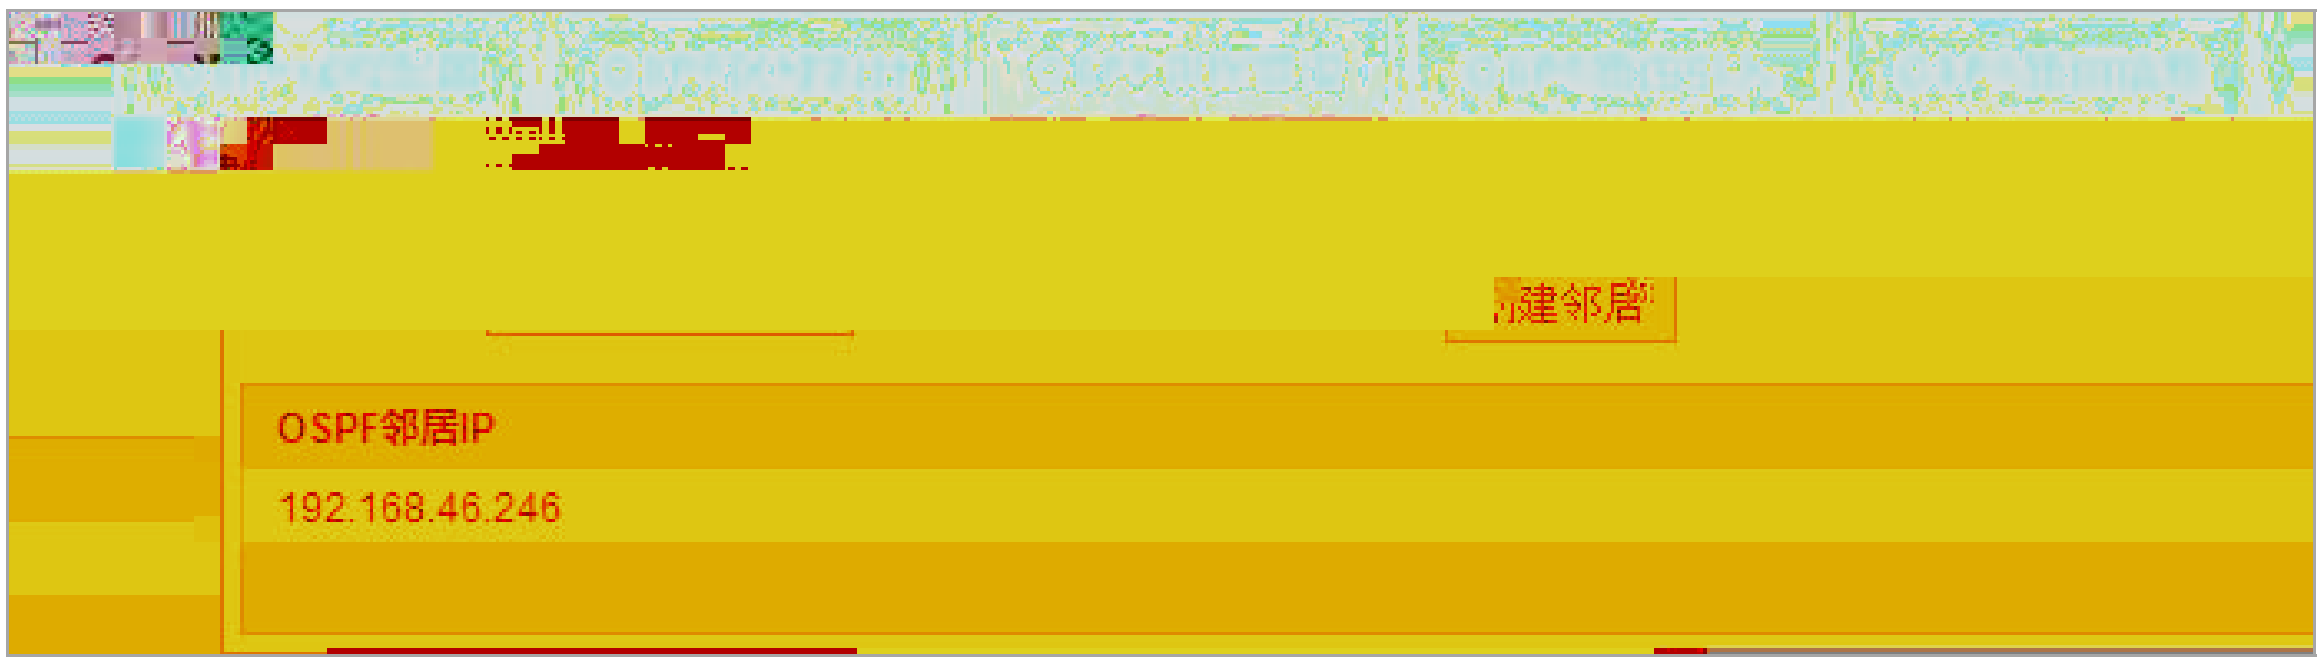

OSPF邻居IP
192.168.46.246

OSPF ص ⊦ ẫ ժ

ت ᑊ Ậ ĩ Ḿ RVSI ³ ꓲ ꟽ￼ả ᑊ ῳẂ ծ￼ꓲ ꟽ ഥ̄ ʆ ˇ꞊ ظΦ RVSI ꓲ ꟽ ம ʌ ǵ￼ظΦ ULS￼ṇ ʒ ꓲ ꟽ ڤ ì ڽِ RVSI ³ ￼ꓲ ꟽ ˻ ˻ ம ظΦ ULS￼ṇ ʒ ꓲ ꟽ ڽ ᵥ ọ ɛ ᶈ RVSI ³ Ậ ظΦ ULS ṇ ʒ ꓲ ꟽ￼ت ᑊ

Ậ ت ᑊ ᑉ ʒ χ ᵍ ULS Frqqhfwhg Vwdwlf

˶Ÿ ḧ Ậ ت ᑊ￼ᑉ ʒ χ. ḧ ˻ ˻ Ậ ت ᑊ￼ᑉ ʒ

ǥ, 4095

OSPF [illegible]

[illegible]

[illegible] 4096

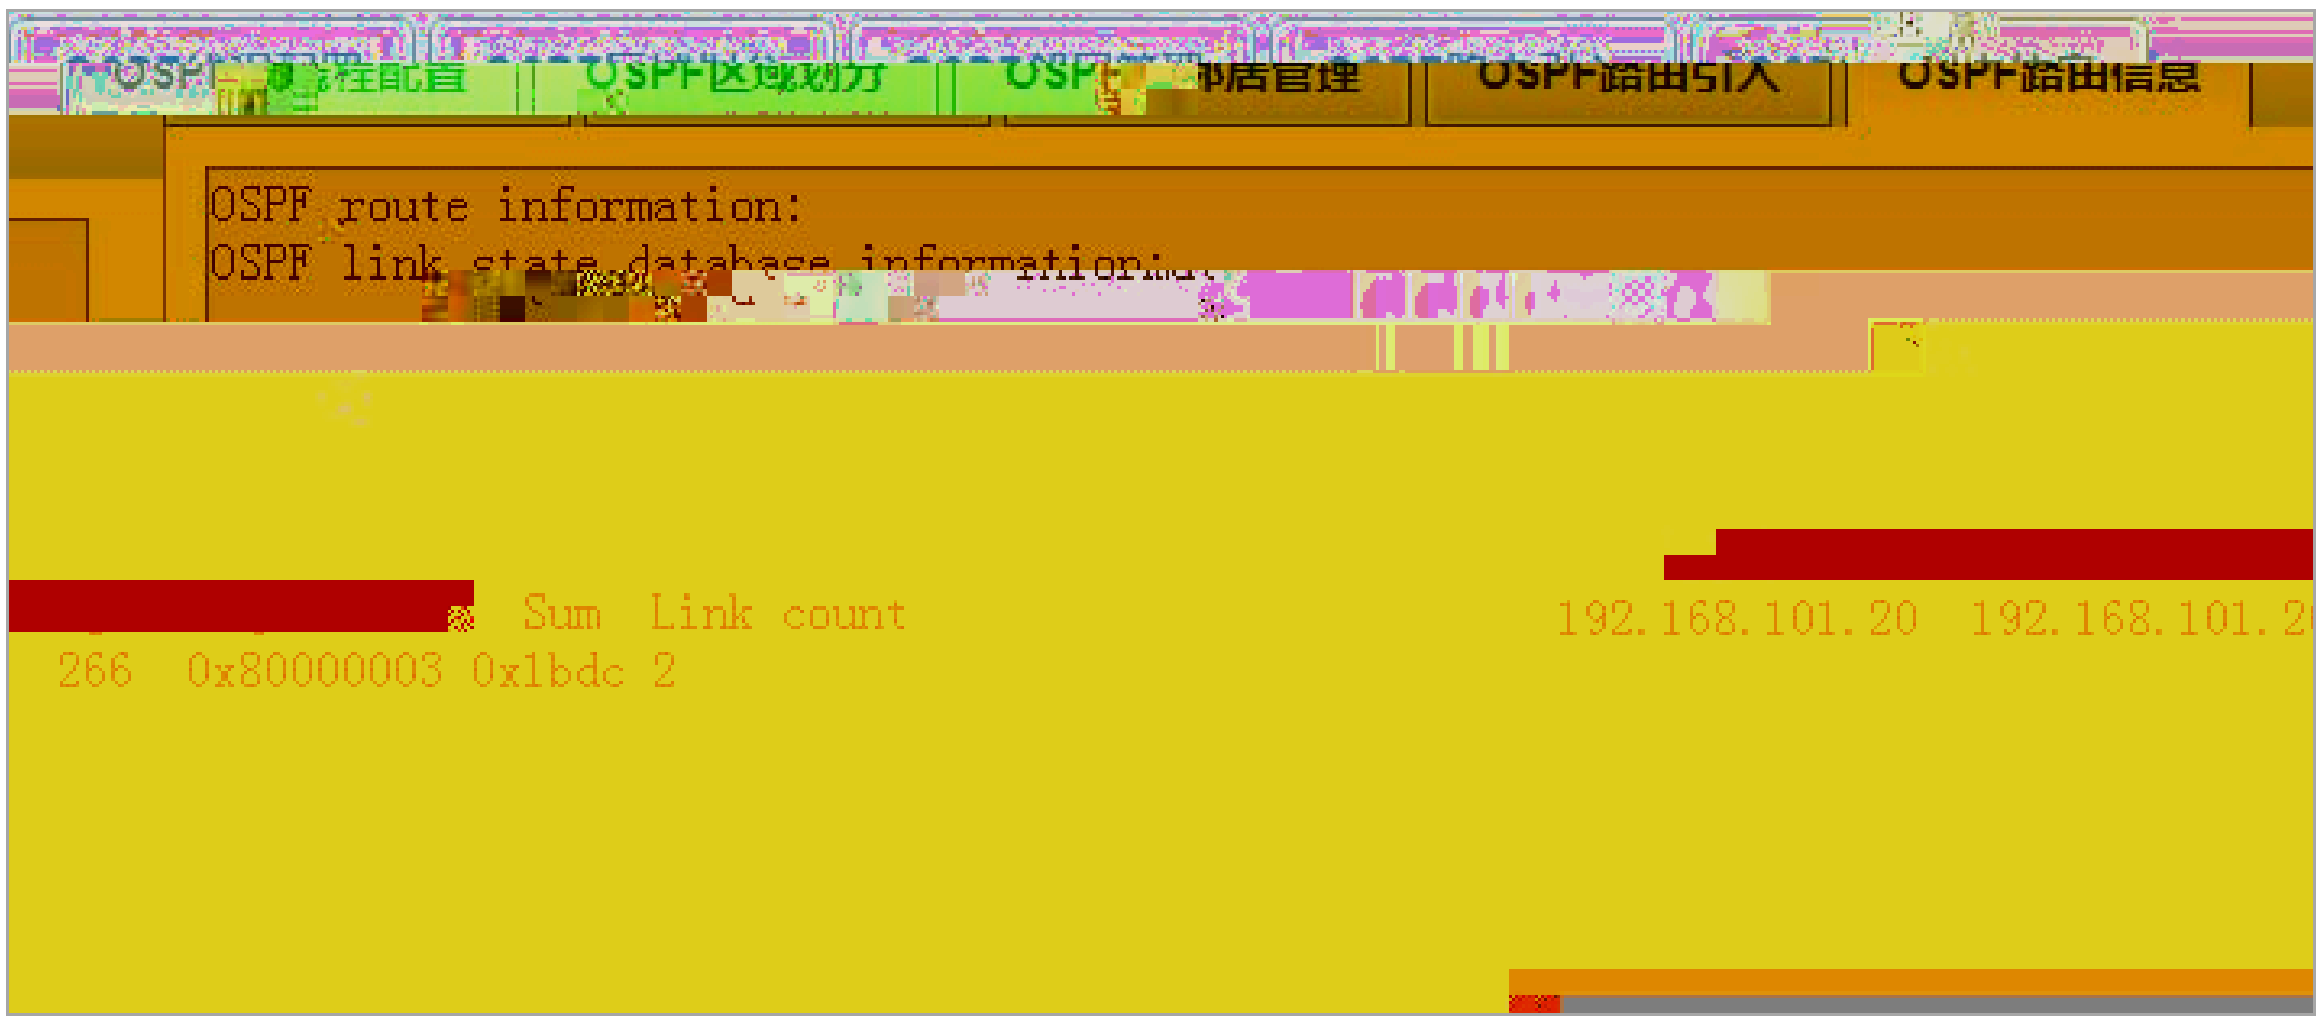

```
OSPF route information:
OSPF link state database information:
Sum  Link count          192.168.101.20  192.168.101.2
266  0x80000003 0x1bdc 2
```

1.3.6 [illegible]

YSQ [illegible] Yluwxdo Sulydwh Qhwz run [illegible] YSQ [illegible]

1.3.6.1 VPDN [illegible]

YSGQ [illegible] YSGQ [illegible] YSGQ [illegible] 05WS [illegible]

[illegible] 4097

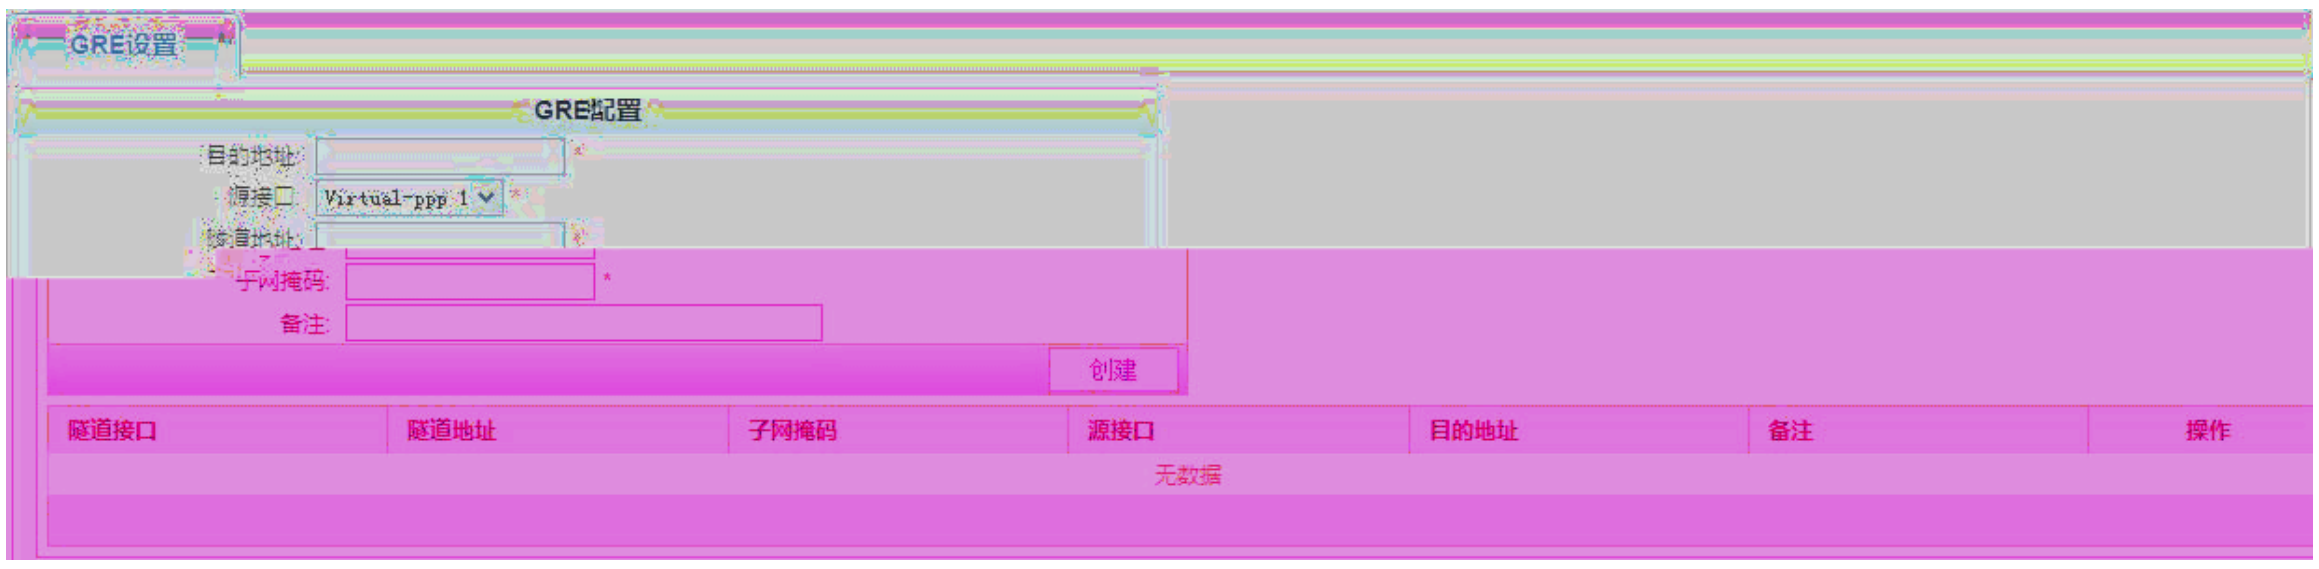

目的地址: *
源接口: Virtual-ppp 1 *
隧道地址: *
子网掩码: *
备注:

隧道接口	隧道地址	子网掩码	源接口	目的地址	备注	操作
无数据						

1.3.6.3 IPSec VPN

Ҿ ǂ YSQ ᶔ ۍ ᶖ ٹ ٩ Lqwhuqhw ڤ ì Ẋ ᏓL ڈ ᴹ ɺ Ϻ ĩ ï ᾰ Ụ ͻ ᶇ ᶇ ᶈ ᴴ Lqwhuqhw ɺ Ϻ ע ᴸ ῼῺḠ ᾰ ᵯ ₆ Ⴙ ڀ ʟ ᵯ ڲ ۍ ᵯ گ Ḇ ῼῺ Ụ ⌈ ۦ ڙ ῼῺ ɿ Ḹ گ ǂ % ọ ᵴ Ḿ ῼῺ ï ᾰ ڤ Φ ɿ Ḹ LSVhf ɲ ɿ ᶈ ɺ Ϻ Ṗ Ḝ h ḧ ᵚ Ḡ ɮ ‟ ‗ ᶈ LSVhf ḫ ڙ ḫ ℵ ῼῺ Ḹ ǿ Ḣ ῼ ǿ ⁼ ῼῺ ڿ - Ὸ ɲ Ḝ ᴵ Ϣ ᵯ Ẑ ڙ Ḓ ɺ ڙ Ḡ ɺ Ⴙ ڙ ᛐ ⁼ ᴧ ᛐ ῼῺ ╙ ώ ï

ɡ̦ 409 :

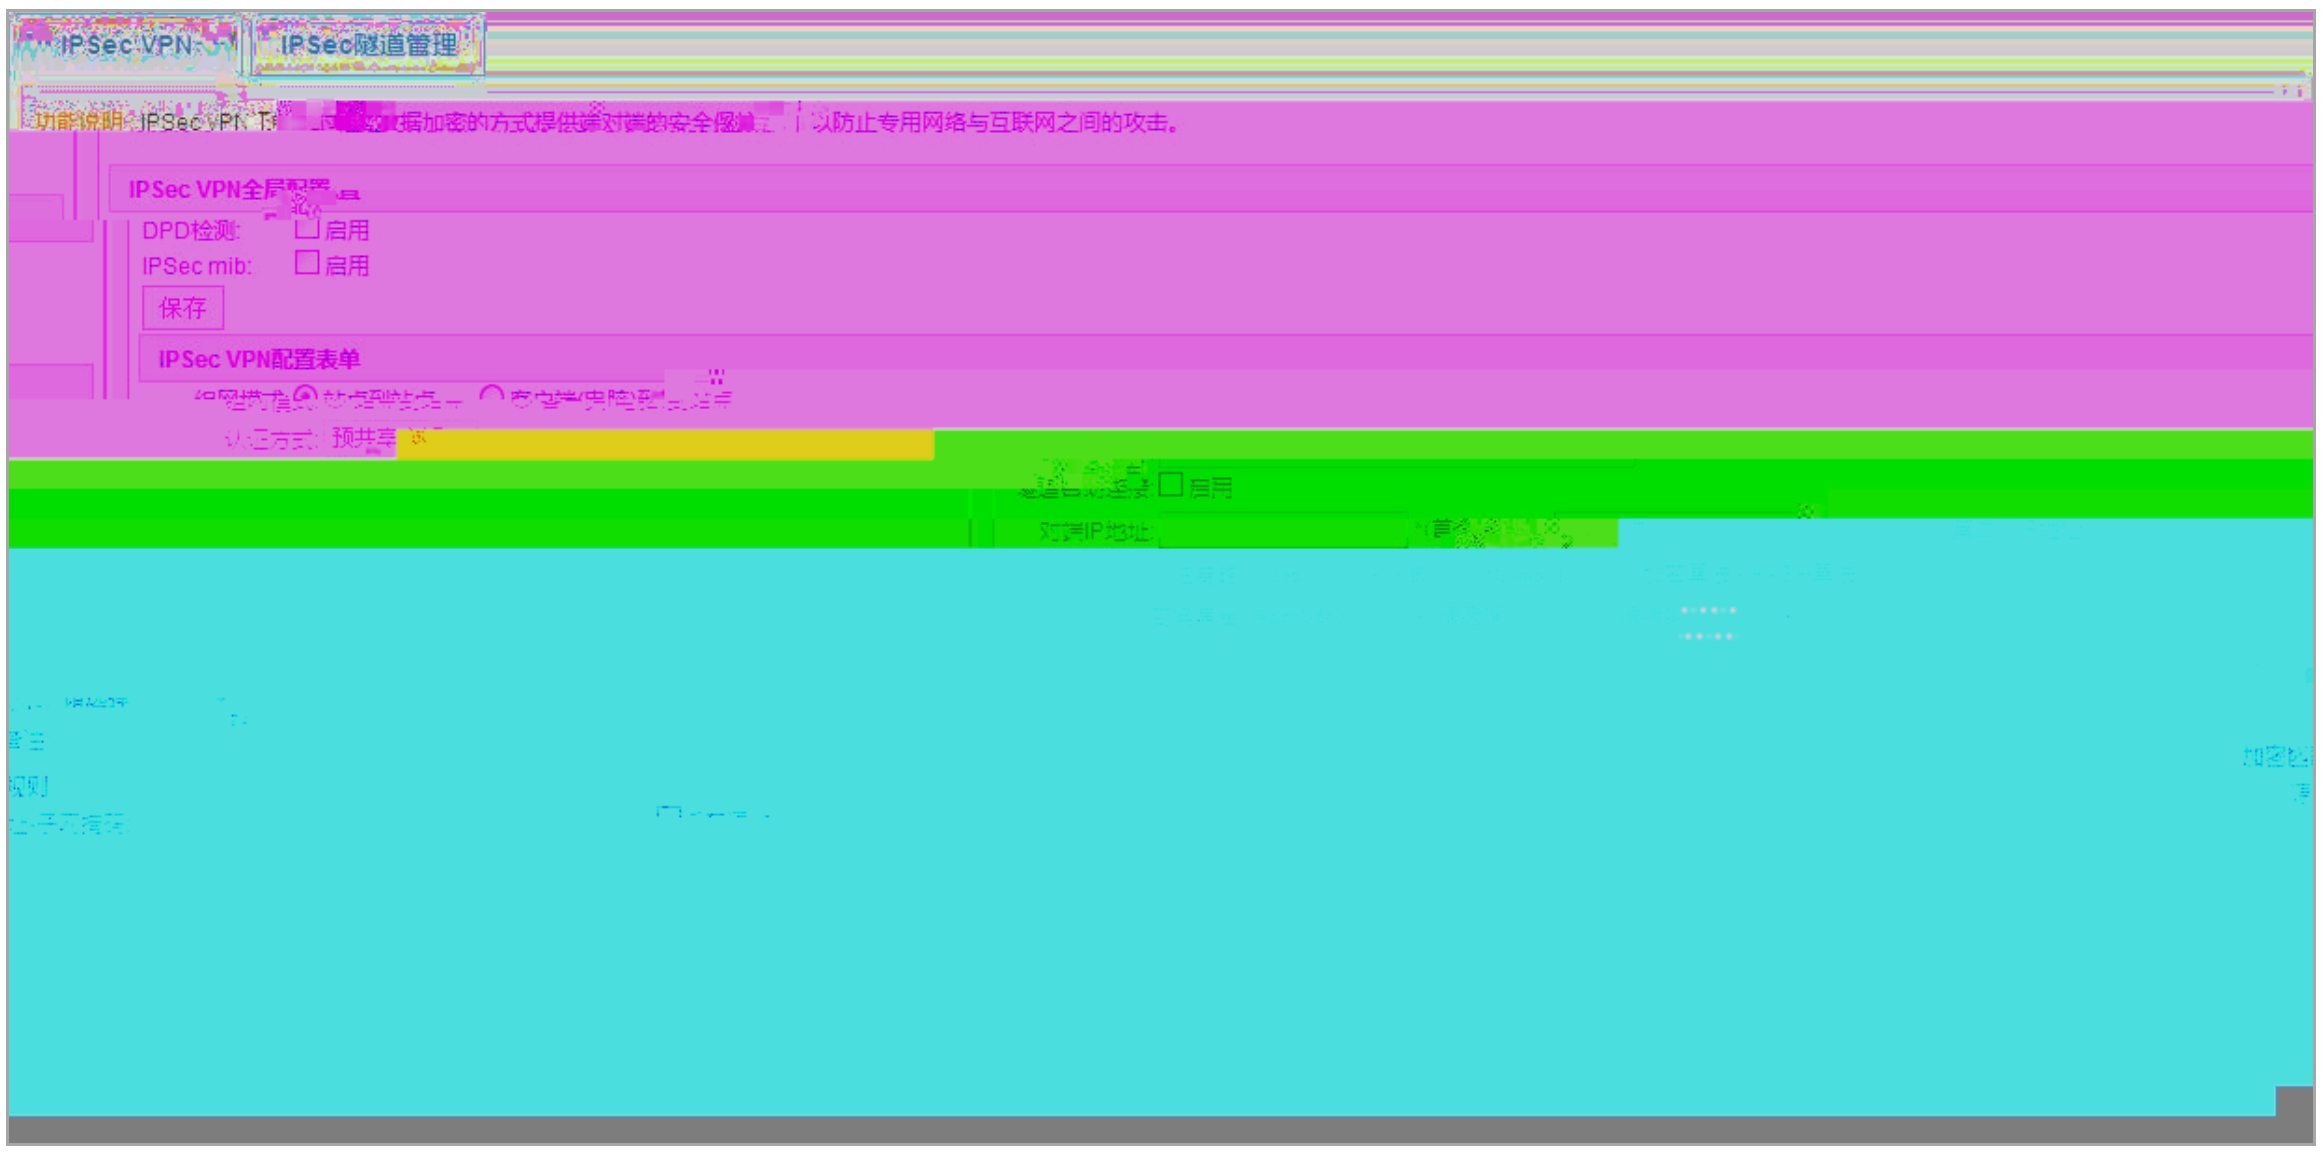

功能说明: IPSec VPN T… 据加密的方式提供端对端的安全保… 以防止专用网络与互联网之间的攻击。

DPD检测: ☐ 启用
IPSec mib: ☐ 启用

认证方式: 预共享

☐ 启用
对端IP地址

GSG ₅ ╜ ῼ Ф ɺ χ

ɺ ɺ ₩ Ã χ 1 ᵖ 1 ᵖ ε ḅ ڤ ì Ở ᴻ ζ ị Ά ɿ 1 ᵖ ε Ṯ ڤ ì ᴻ ζ

ɲ - Ά Ã χ ᶥ Ḹ ᶾ ᘉ ῼ Ȅ -

- ɺ χ ᴱ ὦ J̌ Ὸ ῼ Ȅ - Ἡ - ɺ ἐ ᵒ ℵ ʟ ڀ ɺ % ° ọ ᵴ ᶈ ɒ ῼ Ȅ - ɓ ʷ ɮ Ḣ ᾰ - Ṁ

ᶥ Ḹ ᶾ χ ẩ ɿ Ḡ ĩ Ἡ ₅ ʊ ƀ ῼ Ḹ ᶾ Ẑ ʟ ɿ LSVhf ڽ ɲ -

ᶔ ۍ₅ ʊ ڤ ì χ ᶔ ۍ₅ ʊ ڤ ì ı ᶖ Ã Ⴙ

Ḿ ɿ ᶊ χ χ ڀ ɿ ظ Φ LSVhf ٺ ᴴ LS ᶊ χ

LNH ɮ ٰ χ Ḡ ɲ Ṃ Ŀ Ḡ ᶾ U ɲ ε GHV 6GHV DHV VP4 ζ ï ᾰ ɲ - ɲ ε VKD PG8 ζ ε ɺ ‰ Ѷ

ᴪ ῼ ᶔ ᵀ χ ῼῺ ɿ Ḹ Ά Ã Ẑ ʟ ὑ HVS0GHV HVS0VP4 HVS06GHV HVS0QX00 HVS0VKD0KPDF HVS0PG80KPDF DK0VKD0KPDF DK0PG80KPDF ɿ ɿ [illegible] YSQ [illegible] SVhf YSQ [illegible]

g, 409;

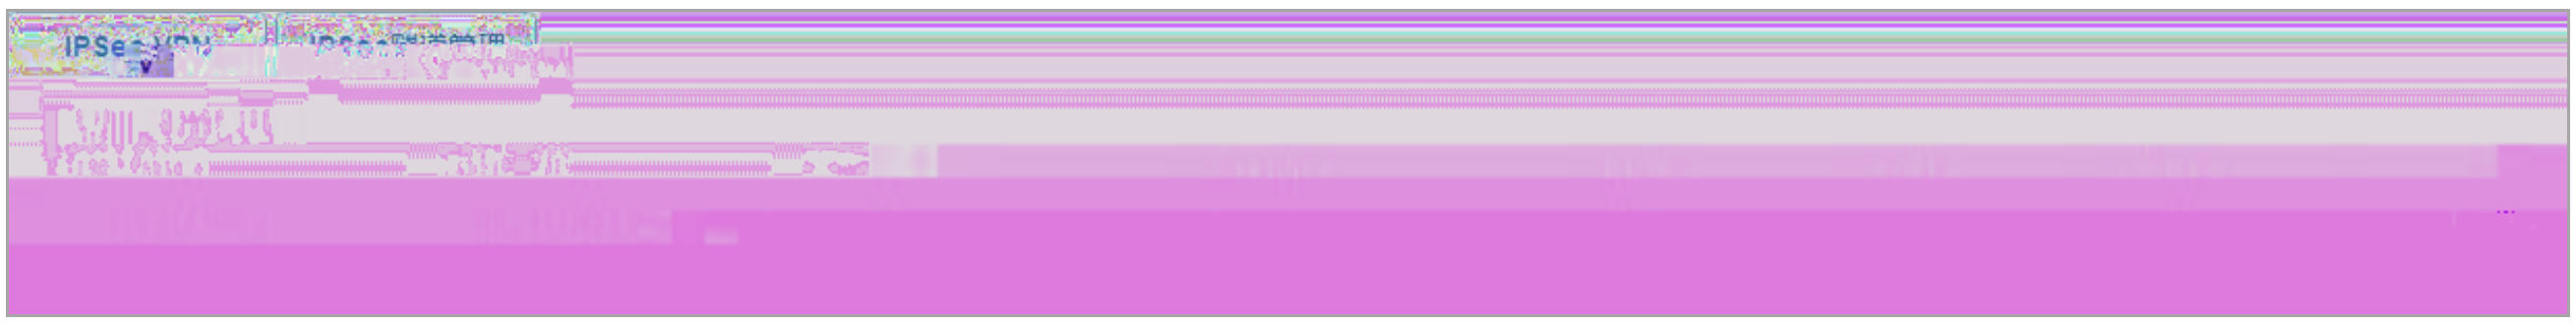

[illegible] SVhf [illegible]

1.3.7 [illegible]

[illegible] SNL [illegible] FDε FhuwlilfdwhDxwkrulw| [illegible] FD [illegible]

1.3.7.1 [illegible]

[illegible] FDε Certificate Authority [illegible]

g, 409<

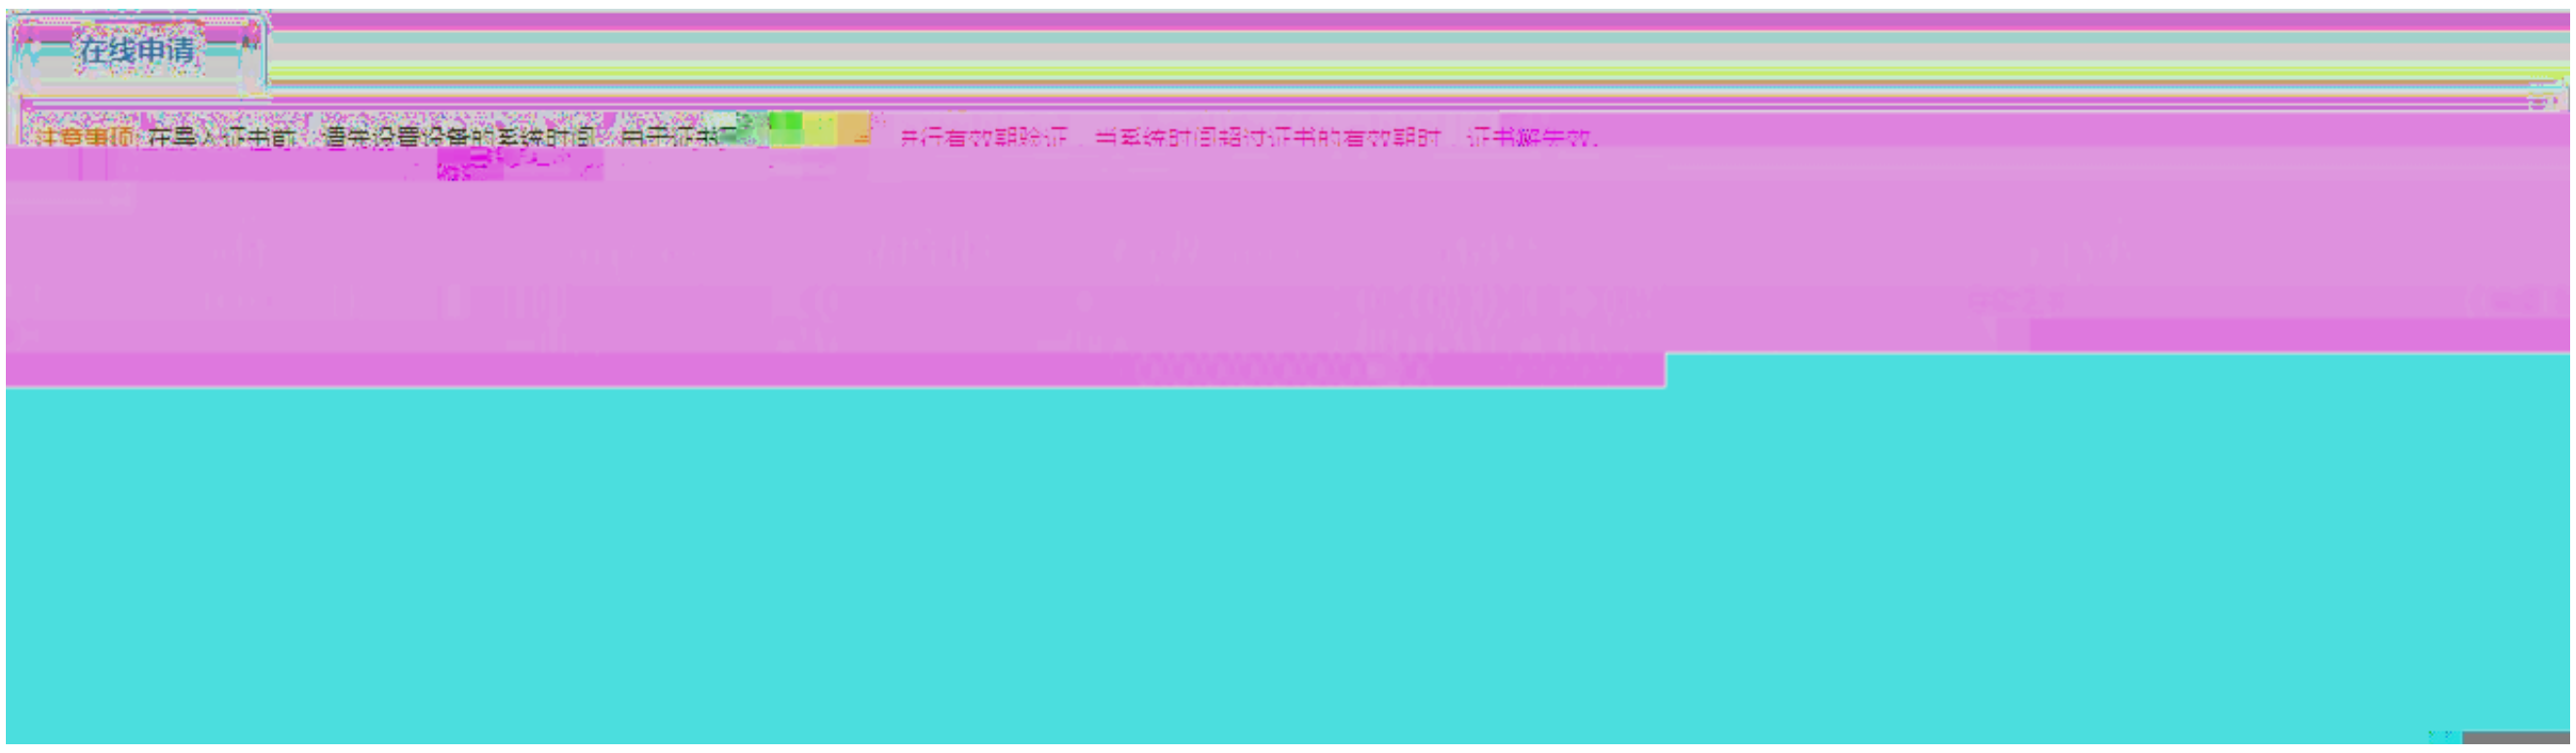

注意事项: 在导入证书前，请先设置设备的系统时间，[illegible]并行有效期验证，当系统时间超过证书的有效期时，证书将失效。

[illegible]

g, 40:3

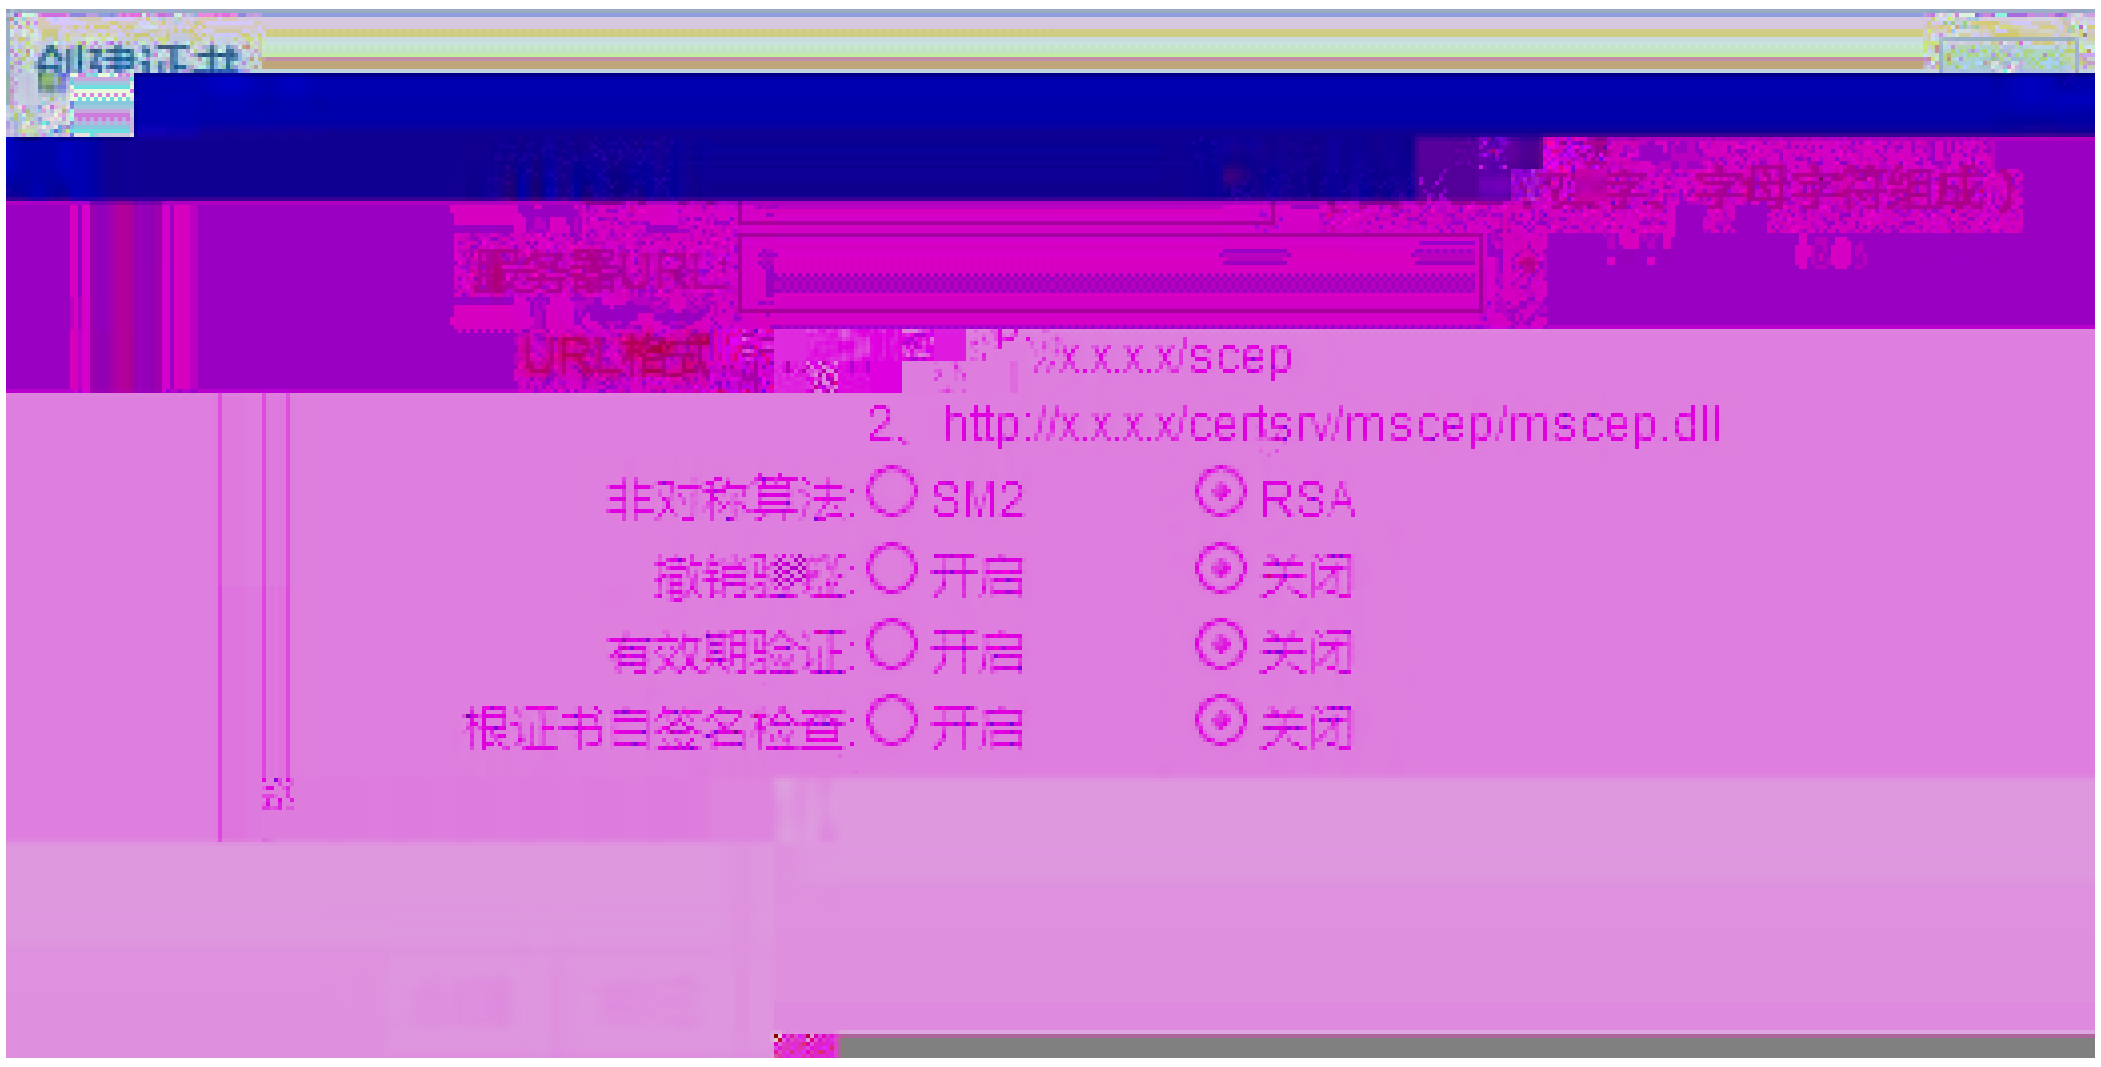

创建证书

服务器URL:

URL格式: …//x.x.x.x/scep

2、http://x.x.x.x/certsrv/mscep/mscep.dll

非对称算法: ○ SM2 ● RSA

撤销验证: ○ 开启 ● 关闭

有效期验证: ○ 开启 ● 关闭

根证书自签名检查: ○ 开启 ● 关闭

ȅ` ɒ n п - ɓ ټ ì χ

ց 40 : 4

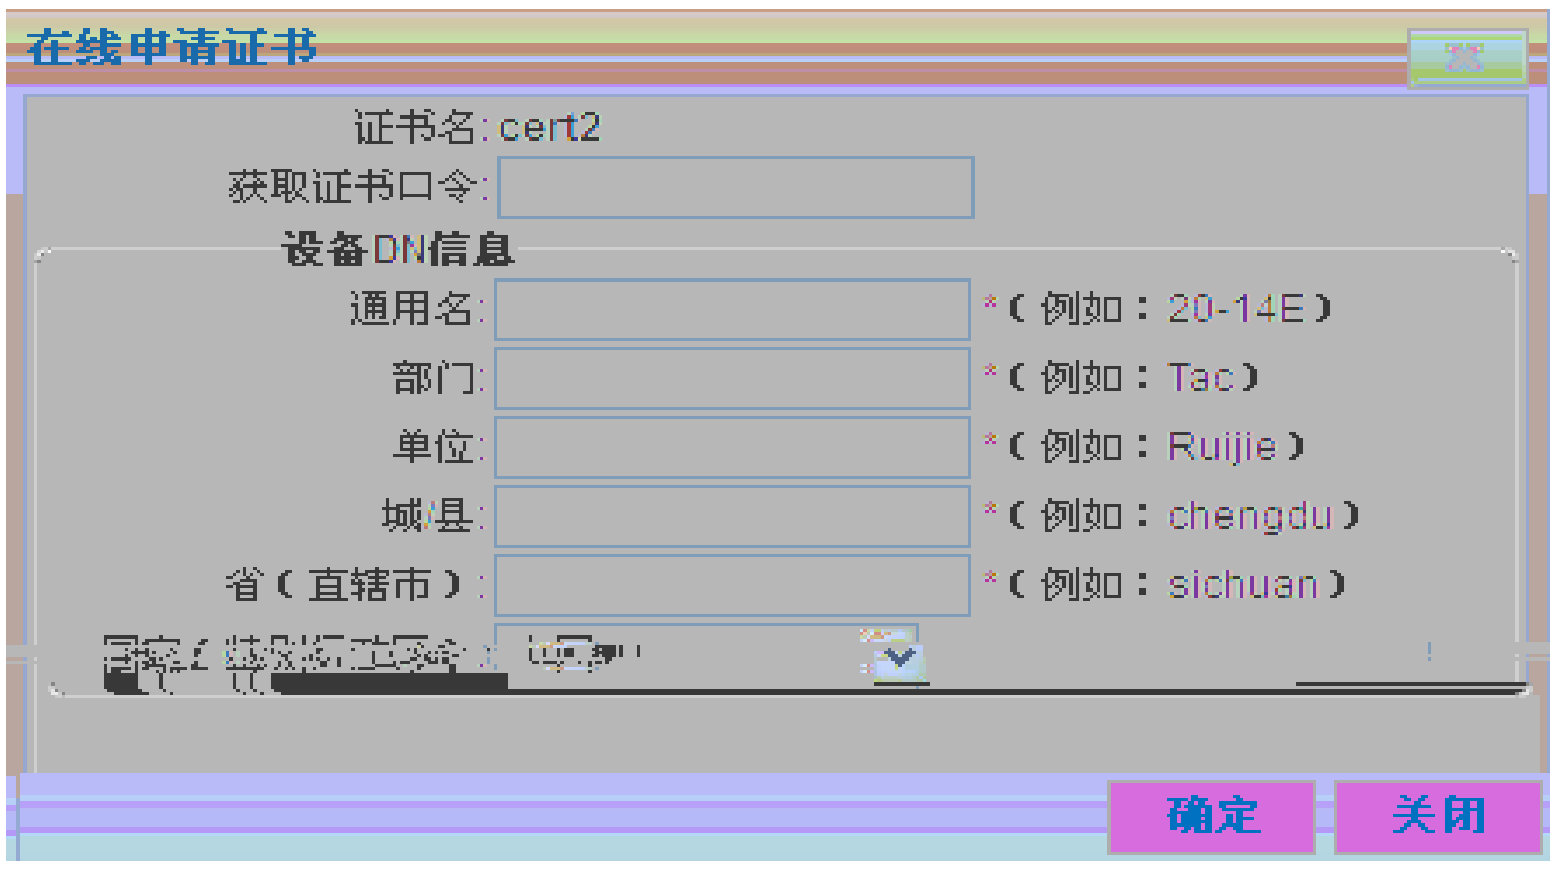

在线申请证书

证书名: cert2

获取证书口令:

设备DN信息

通用名: *（例如：20-14E）

部门: *（例如：Tac）

单位: *（例如：Ruijie）

城/县: *（例如：chengdu）

省（直辖市）: *（例如：sichuan）

1.3.7.2 ` Ԝ ḿ ȡ

˜ ɬ Ṁ - ĩ ˝Y Ṅ - ĸ FD ε Certificate Authority - ỉ ‗ ζ ɨ ᾰ ɒ -ɩs i { ɓ￼ᾰ ɫ ᵅ ĸ ɔ ȕ Ṁ ȸ ᵵ Ẋ Ẕ ɿ ￼ص Ỷ

ց 40 : 5

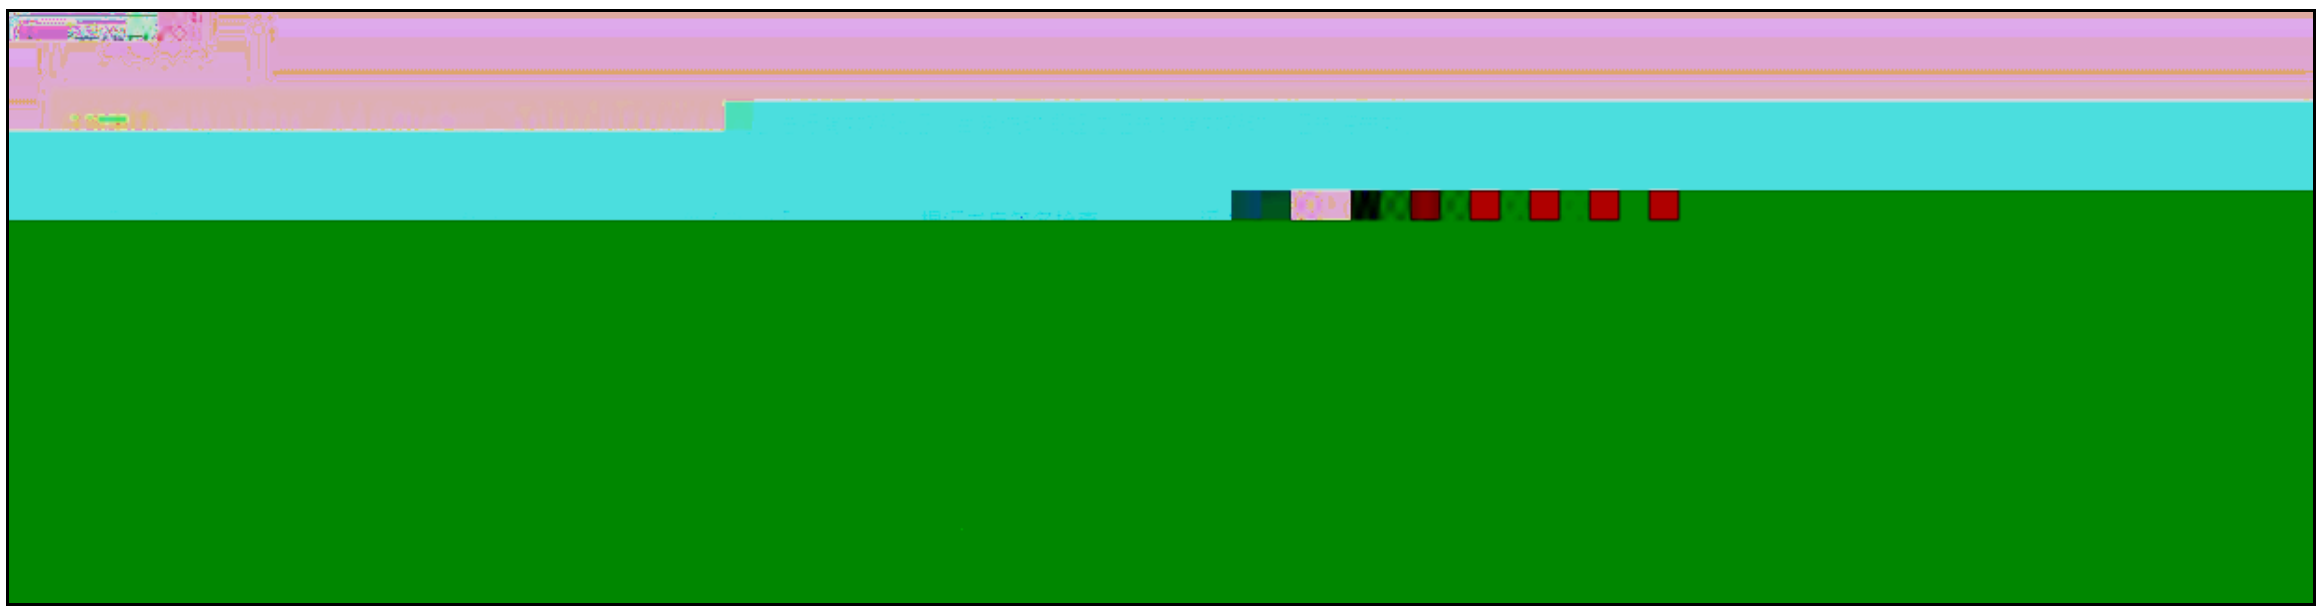

ᶒ` ɒ˛ ấ - ƃ χ

g, 40:6

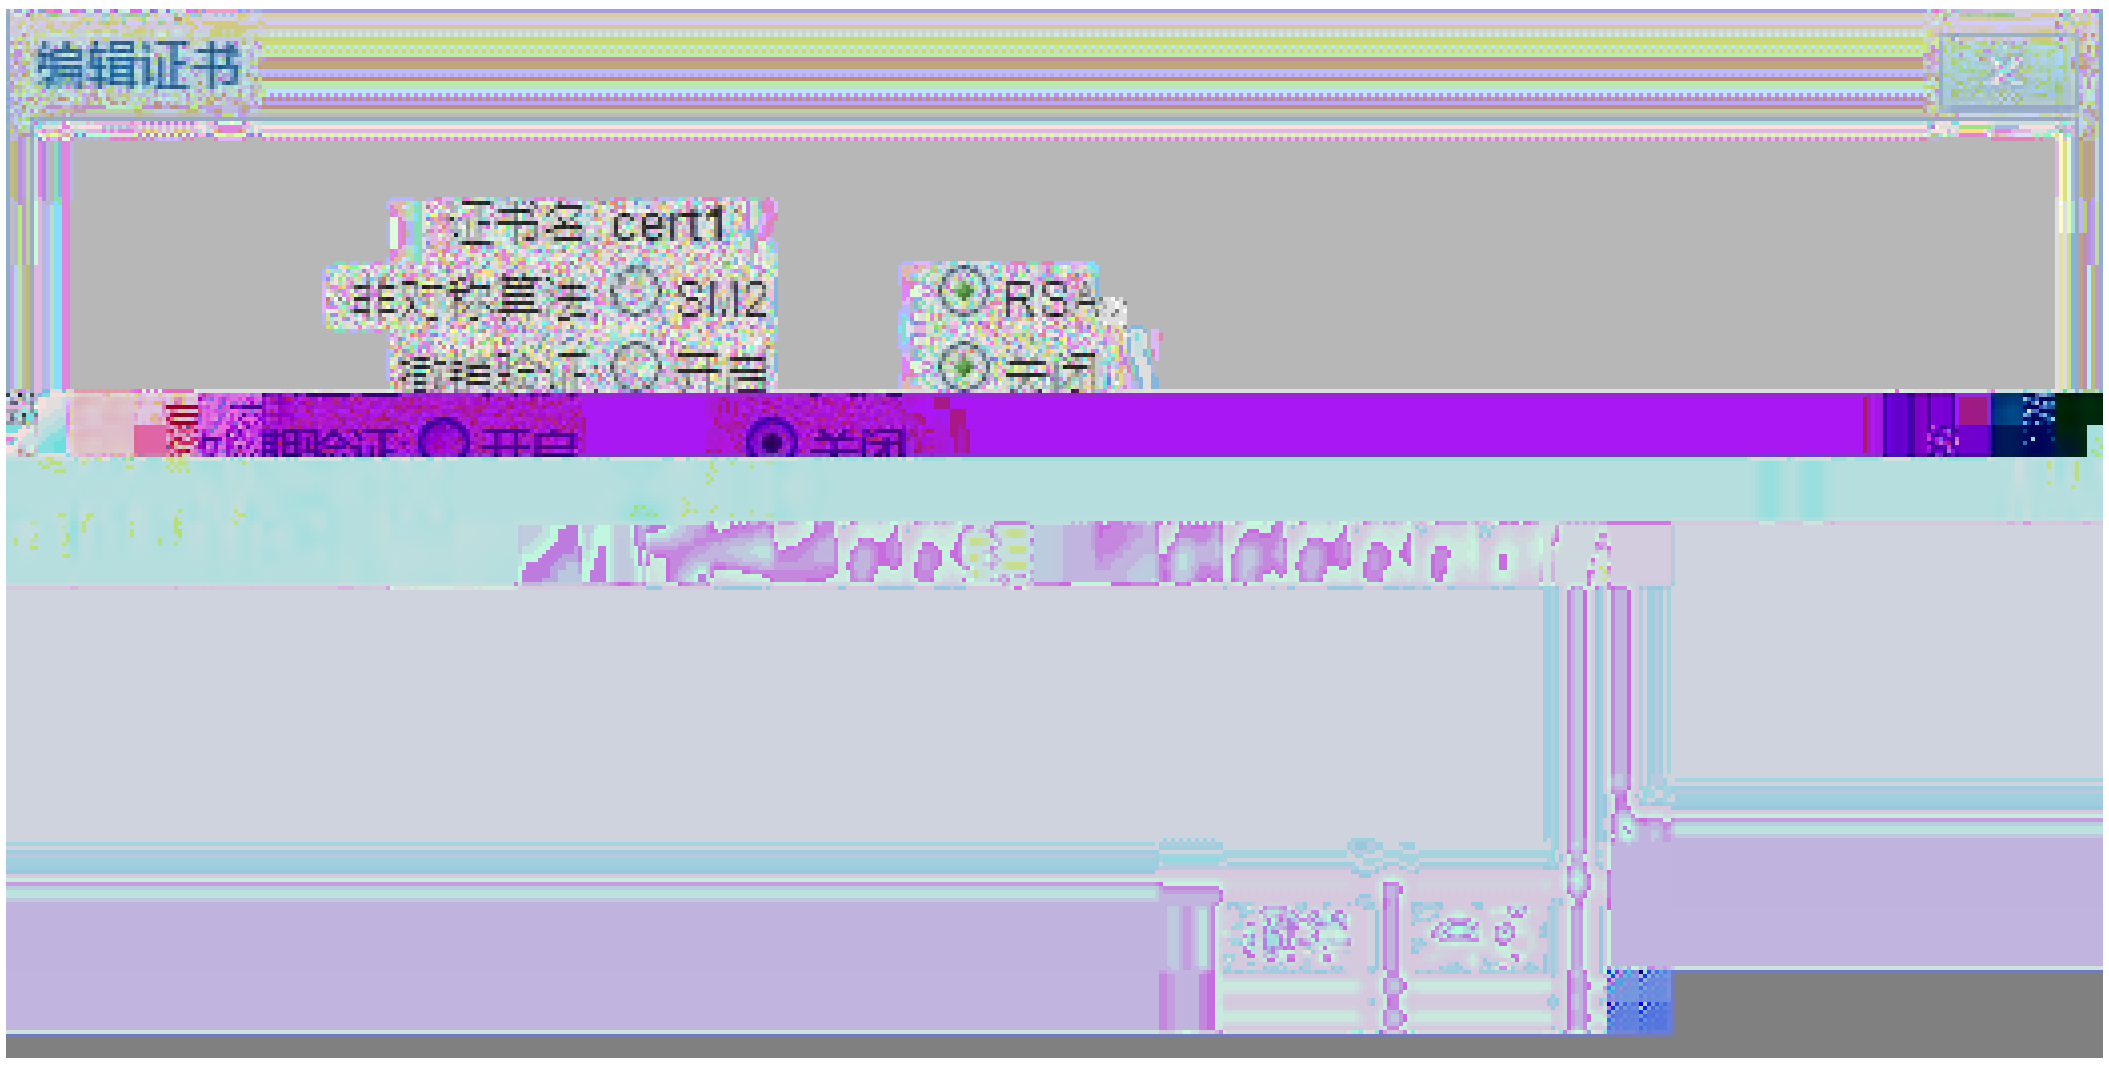

证书名 cert1

非对称算法 ○ SM2 ● RSA

○ 开启 ● 关闭

○ 开启 ● 关闭

ᶒ` ɒ n п - ƃ ȝ ì χ

g, 40:7

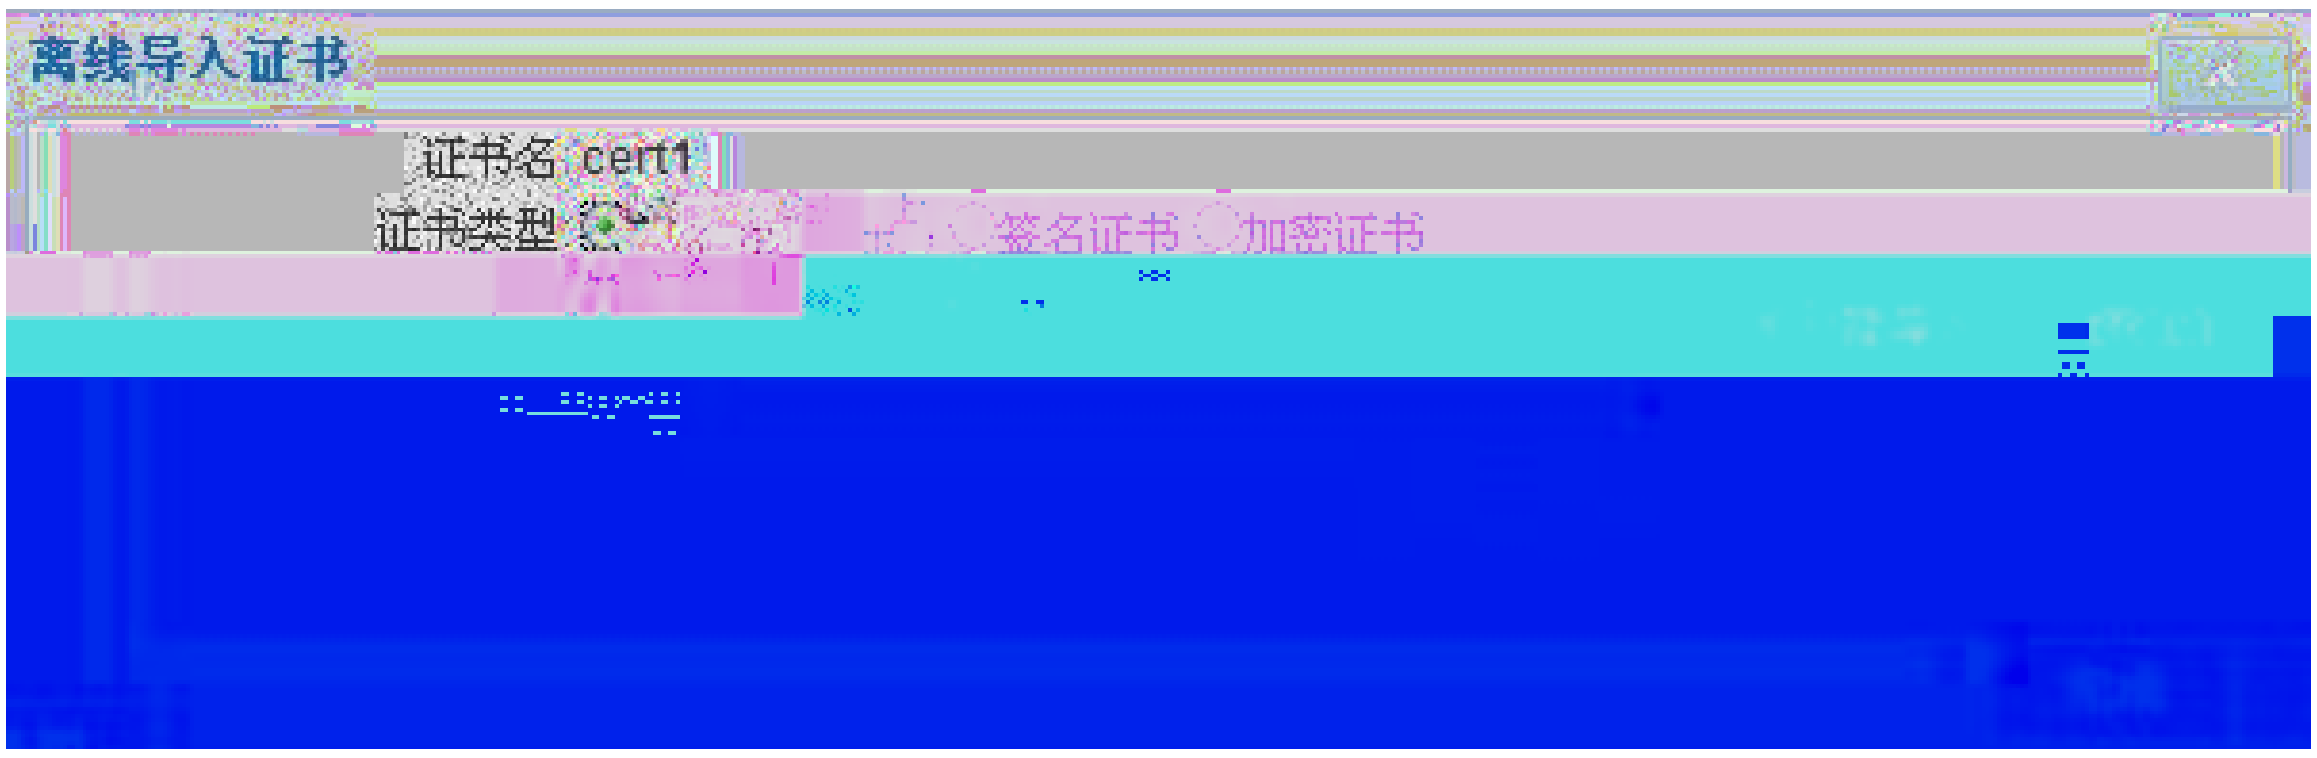

证书名 cert1

证书类型 ● ○ 签名证书 ○ 加密证书

g, 40:8

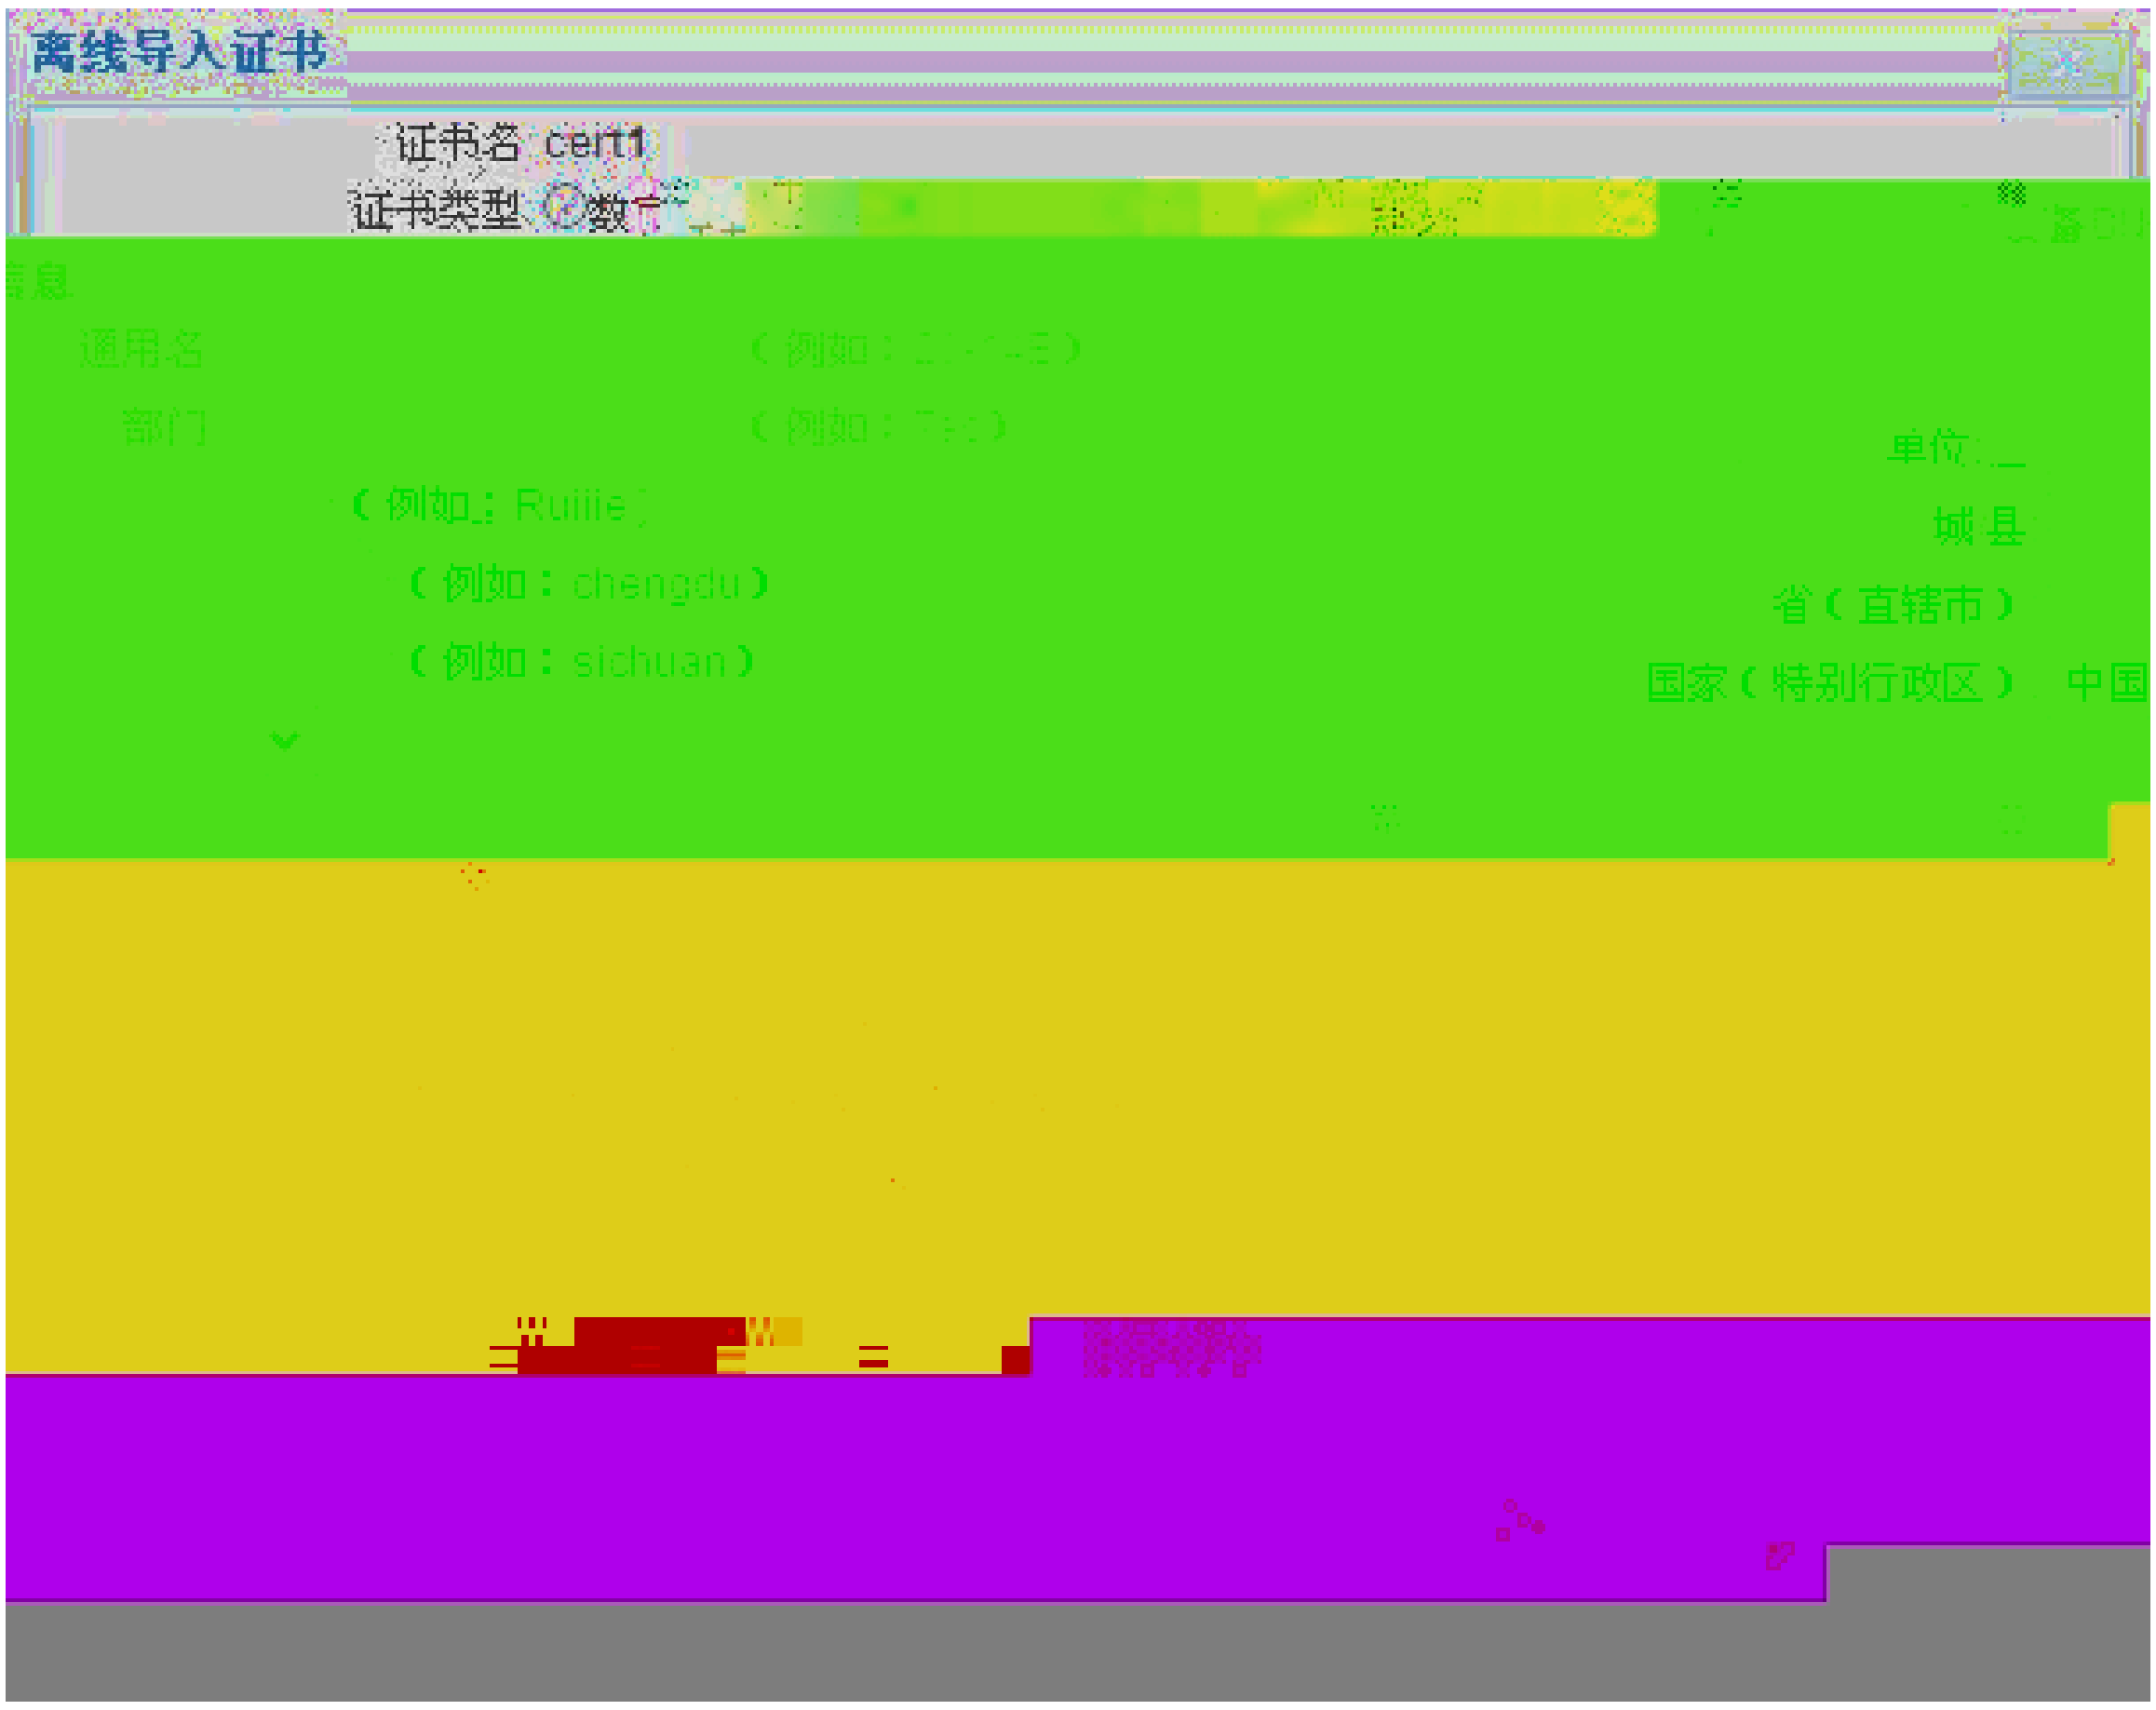
离线导入证书
证书名 cert1
证书类型 ○数字
通用名
（例如：
部门
（例如：
单位
（例如：Ruijie）
城县
（例如：chengdu）
省（直辖市）
（例如：sichuan）
国家（特别行政区） 中国

ץ ª - χ ﻥﺹ ﭶ ﺩ GQ Ụ ĸ ﭶ ꜜ Ṁ ꜘ ɨ ᾰ - ￼ - ﺖ ∂ ε ο Ḻ ﺖ È ץ ζ ɫ ª Ṅ % - ﺖ ∂ ᶈ FD ε Fhuwlilfdwh Dxwkrulw| - Ỉ ₌ ζ Ṁ ꜘ ⁝ - ᵓ ﺖ ᑊ ᴴ - ῳ ª Ṅ ﻑ - Ṁ ﭶ ꜜ ο ᑊ

g, 40:9

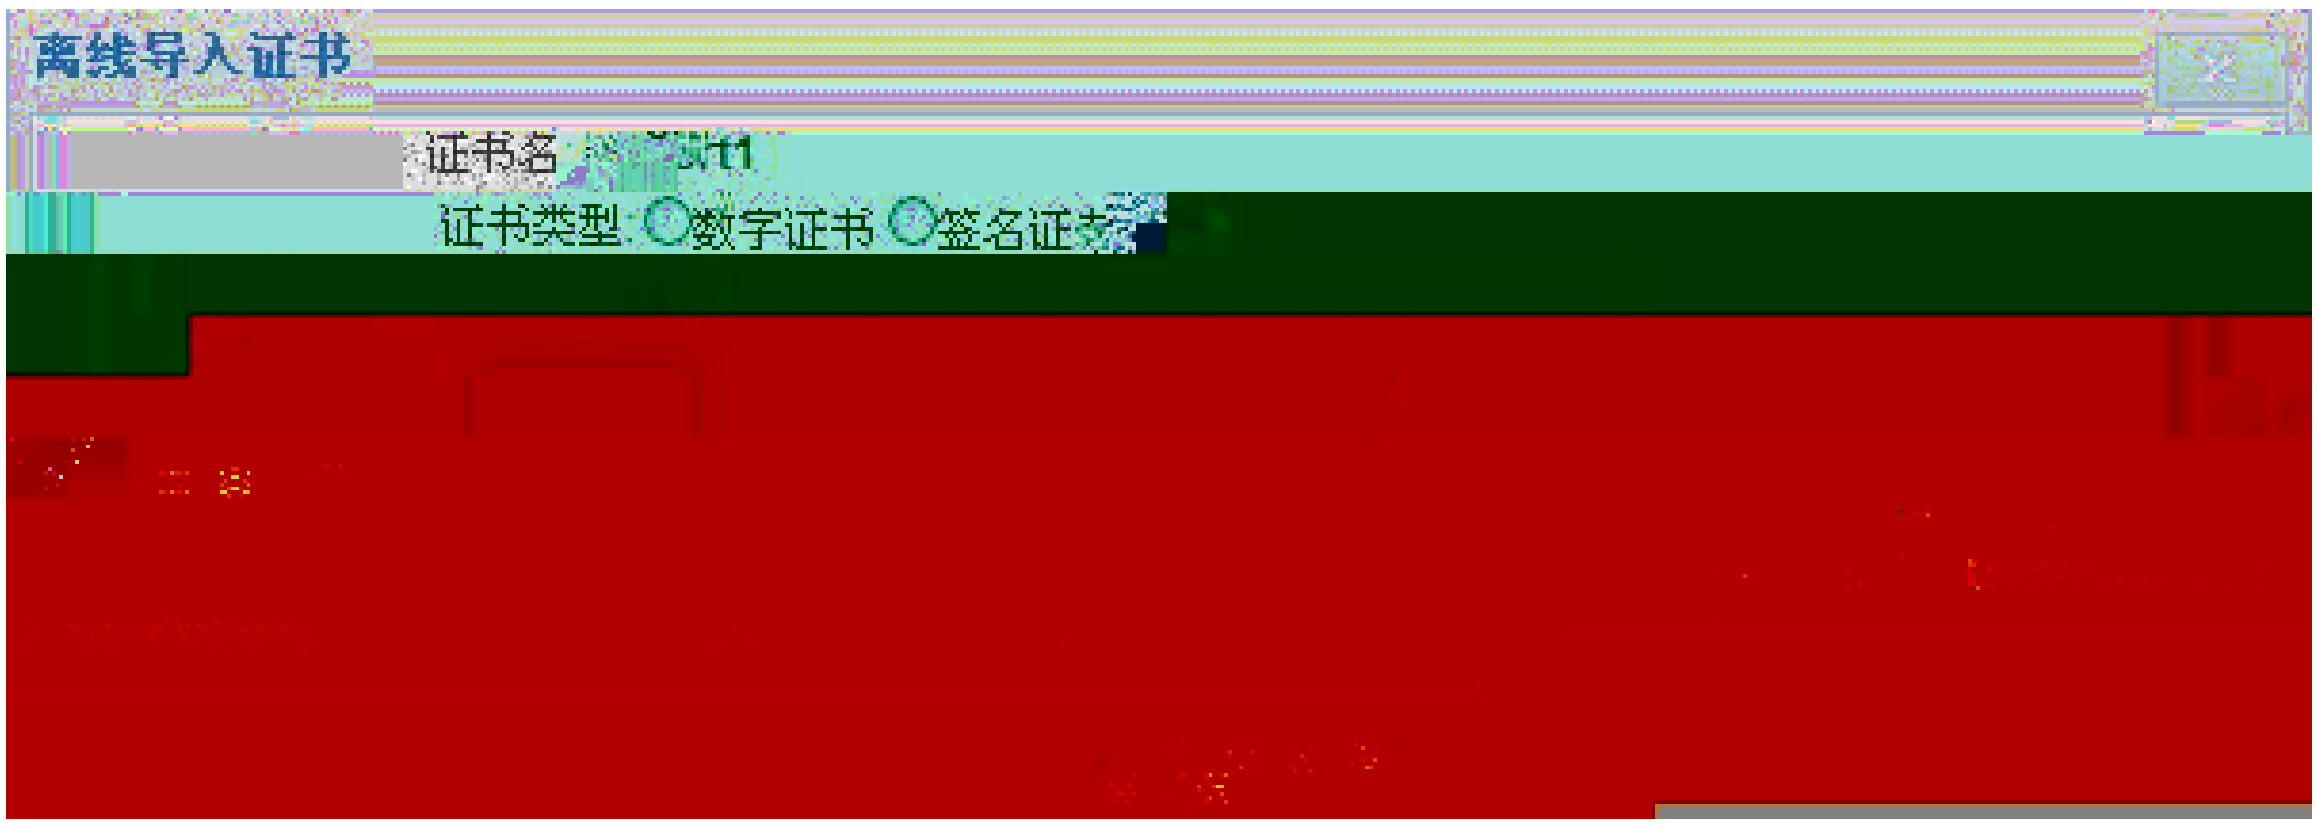
离线导入证书
证书名 cert1
证书类型 ○数字证书 ○签名证书

1.3.8 AAA

DDD ĩ Dxwkhqwlfdwlrq Dxwkrul}dwlrq dqg Dffrxqwlqj ε ŋ - ά ᵓ ʟ ن ζ ￼ ץ ץ Ḝ ώ Ḿ ŋ - ά ᵓ ʟ ن ᑊ ấ ﻕ Φ ﺏ ﺩ ￼ ₇ ότ " DDD Ꝋ ₩ ę Ά Ã ώ Ꝋ ï Ȯ n χ

ՈΟ χ ﺟ - ፣ Ά ĩ ᵋ ᑊ n ệ Ꮭ ﯖ ᑊ J̌ Ö ፣ UDGLXV ɲ WDFDFV . ɲ ᾰ Orfdo ε ş ζ ץ ځ ŋ - ĩ ᶈ ᶈ ፣ Ά Ꮭ ﯖ ﺩ ﾊ ᵓ ﺩ ﾊ Ȯ n Ḿ Ꮼ ځ ﻕ Φ ﭪ ￼ ץ Ά |

̏Oǘ χ ά ꞁ ̏Ä ꜝ ꞁ ᵤ ȌՌ DDD ά ۑص ḧ Ɵ ꟽ ￼Ṟ ớ Ḿꞌ ḫ א ڣ Ṟ ớ Ḿ ὼ ڬ ꞁ ̏Ä ɋ ά ̏EΦ￼̏Ḥ ڣ Ṟ ớ Ḿ ꜝ Ꝏ è ῴ ꝑ ꓘ ꟽ Ф ꜟ i Ѽ ꜝ Ꝏ ڥ ꟸ è ῴ ꝑ Ḡ ȌՌ ᴴ i

Ч g χ ʟ ẹ ꞁ ̏Ä ꞁ ꓘ ꟽ ˚ ◊￼ừ Ẹ DDD ʟ ں ɋ ᵏ ꞁ ̀H ꓘ ꟽ Ф ꜟ Ȁ Ḋ Ꝏ ꟽ ɰ ʟ ẹ￼Ά Ȁ ᵇ Ḡ ȌՌ ᴴ ڳ ꞁ ̏Ä ꞁ ꓘ ꟽ ˚ ◊￼ừ ⅛ ʟ ں ʟ ẹ ꟹ u Ĩ Ꝏ Ṟ ớ Ḿ￼Ά Ȁ ꟻ ᾰ Ẋ è ῴ ꝑ Ḡ ȌՌ ᴴ i ڣ ʟ ẹ ꜝ Ꝏ ۑص Њ ڎ ڒ ڤ Φ ح Ո ˓ ʻ ĸ ᾰ ḫ א Ḿ ꞁ ̏Ä ꞁ ꓘ ꟽ ˚ ◊￼ừ ڤ Φ ʟ ں ꟽ ɰ ٿ

Web AAA UDGLXV ŋ

g, 40: ;

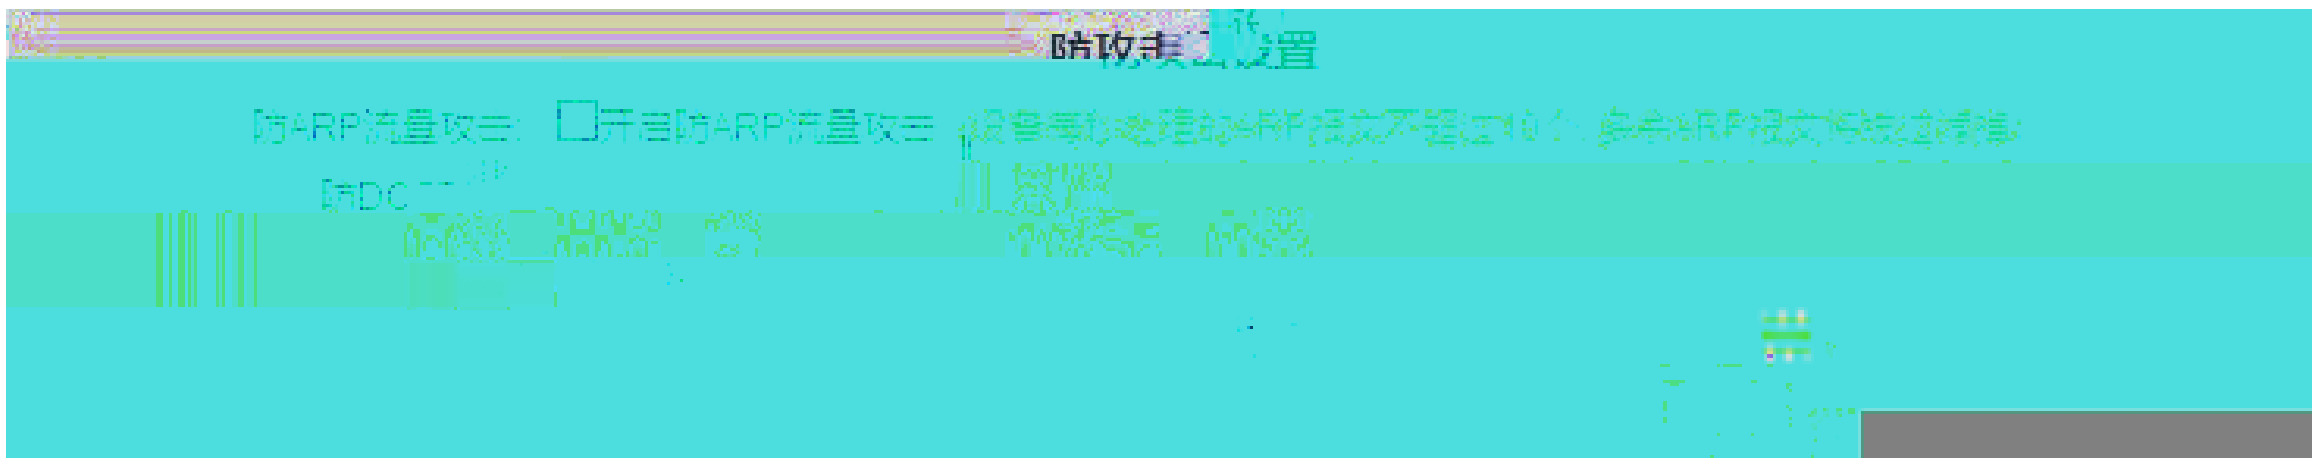

防攻击设置

防ARP流量攻击: ☐开启防ARP流量攻击 (设备每秒处理的ARP报文不超过10个, 多余ARP报文将被丢弃)

1.3.9.2 ἰ㓏 Ū ₁ ﯿ

گǮ ₱ح o ĩ گ DUS ₱ح ٯص ꞮS0PDF ￼ ⅃ ћ Ҥ ⅆ ˛ ŋ ꞮS Ǯ ⁼ PDF ş ҳ ĩ ˡ ˨ ￼Ҥ ⅆ ꞮS0PDF ş ҳ￼ ⅃ ћ ˡ Ꝏ ĩ ἑ Ț ˗̄ ő ⅃ ћ￼ Ѽ ˡ Ꝏ ĩ ٯص Ḛ DUS ˝₅ Ʊ ⅃ ћ￼ ˡ ˨ Ҥ ⅆ ٯصڧ ˥ ꞮS0PDF ş ҳ ⅃ ћ Ҥ ⅆ ĵ ᵀ | ￼ ĩ ă Ṅ գ Ȃ ƥ ˗̄ ő ꞮS0PDF ⅃ ћ ˘ ˛ Ṅ ῶ Ȃ ĭ ă￼ ⁄ щ Ụ

g, 40: <

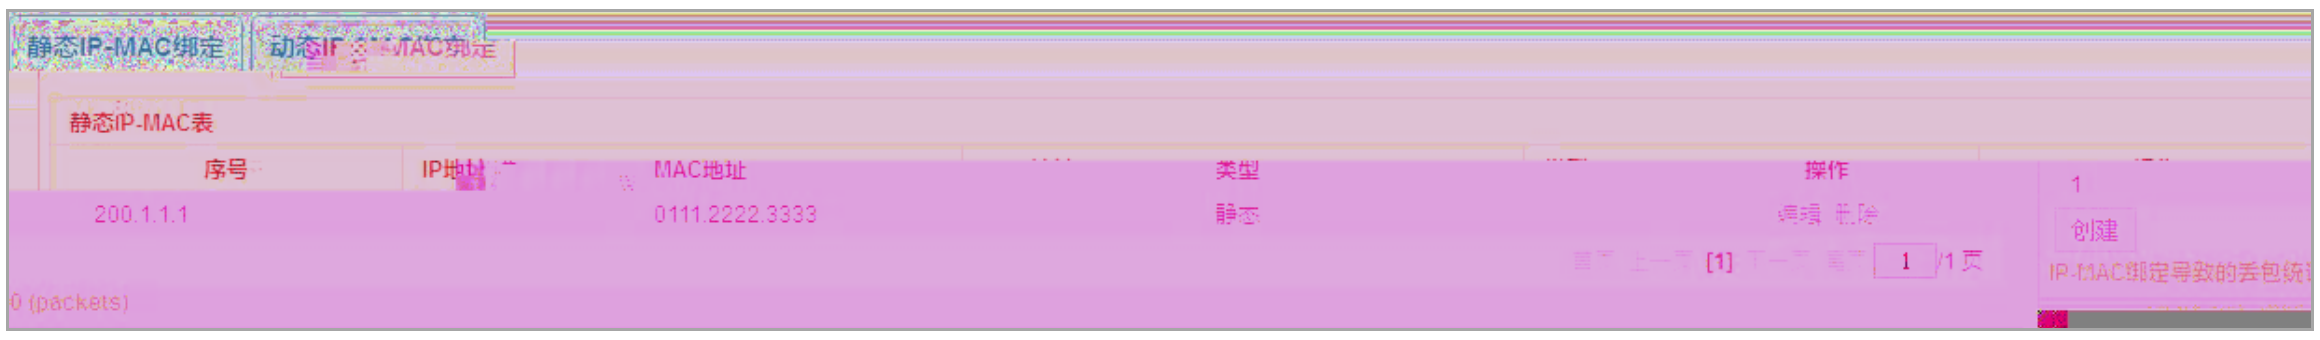

静态IP-MAC绑定 | 动态IP-MAC绑定

静态IP-MAC表

序号	IP地址	MAC地址	类型	操作
1	200.1.1.1	0111.2222.3333	静态	编辑 删除

[1] 1 1页

创建

IP-MAC绑定导致的丢包统

0 (packets)

ꞮS ş ҳ χ љ PDF ş ҳ գ ⅃ ћ￼ ꞮS ş ҳ

PDF ş ҳ χ љ ꞮS ş ҳ գ ⅃ ћ￼ PDF ş ҳ

g, 40;3

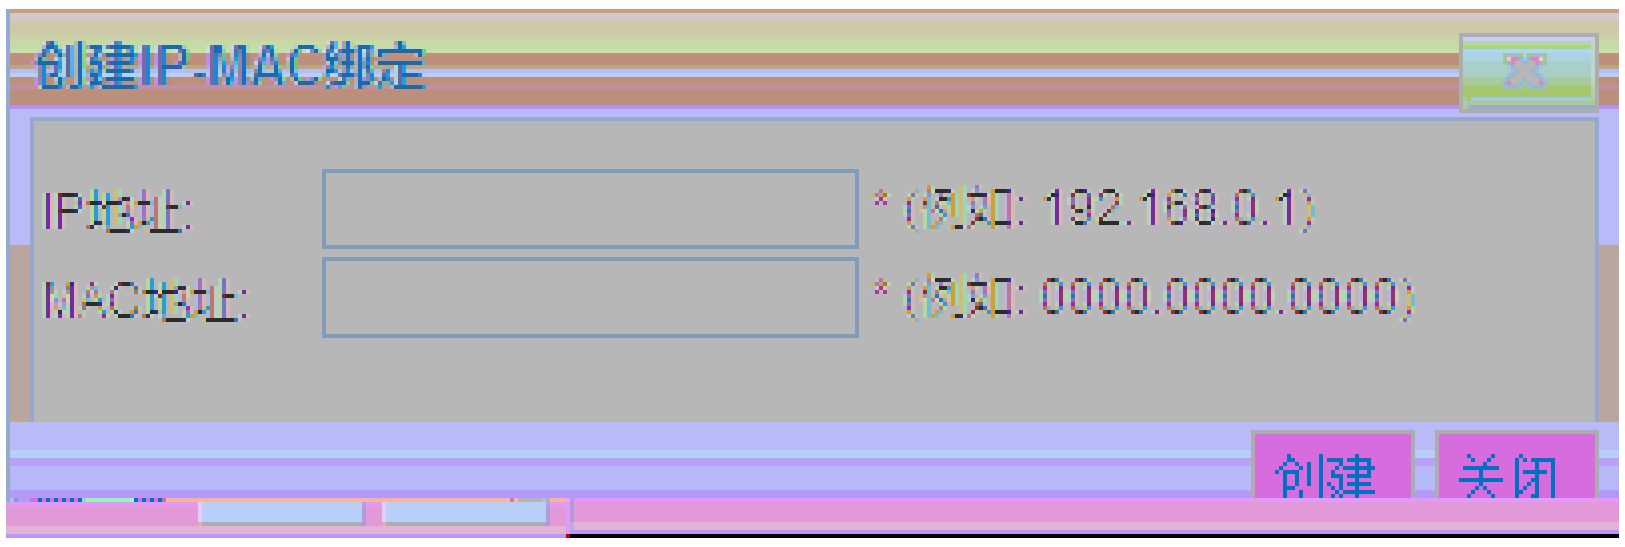

创建IP-MAC绑定

IP地址: * (例如: 192.168.0.1)

MAC地址: * (例如: 0000.0000.0000)

Ȃ ᵏ Ʊ ő ꞮS0PDF ⅃ ћ ĸ Ḛ DUS ˝ ˚ ⅃ ћ ڧ ˥ Ҥ ⅆ ƀ ˈ Ҥ ჴ Ʊ ő ꞮS0PDF ⅃ ћ Ɒ ψ ٯص Ʊ ő Ά Ȃ ⅃ ћ￼ ˝ ˚ Ṅ գ ▌ڻ

ٯص Ɒ ڿ ˗̄ ő ꞮS0PDF ⅃ ћ ƃ ˡ Ꝏ Ṅ Ʊ ő ꞮS0PDF ⅃ ћ Ά Ȃ ڿ Ώ㓏 ˗̄ ő Ά Ȃ

g, 40;4

静态IP-MAC绑定
动态IP-MAC绑定

1.3.9.3 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] 40;5

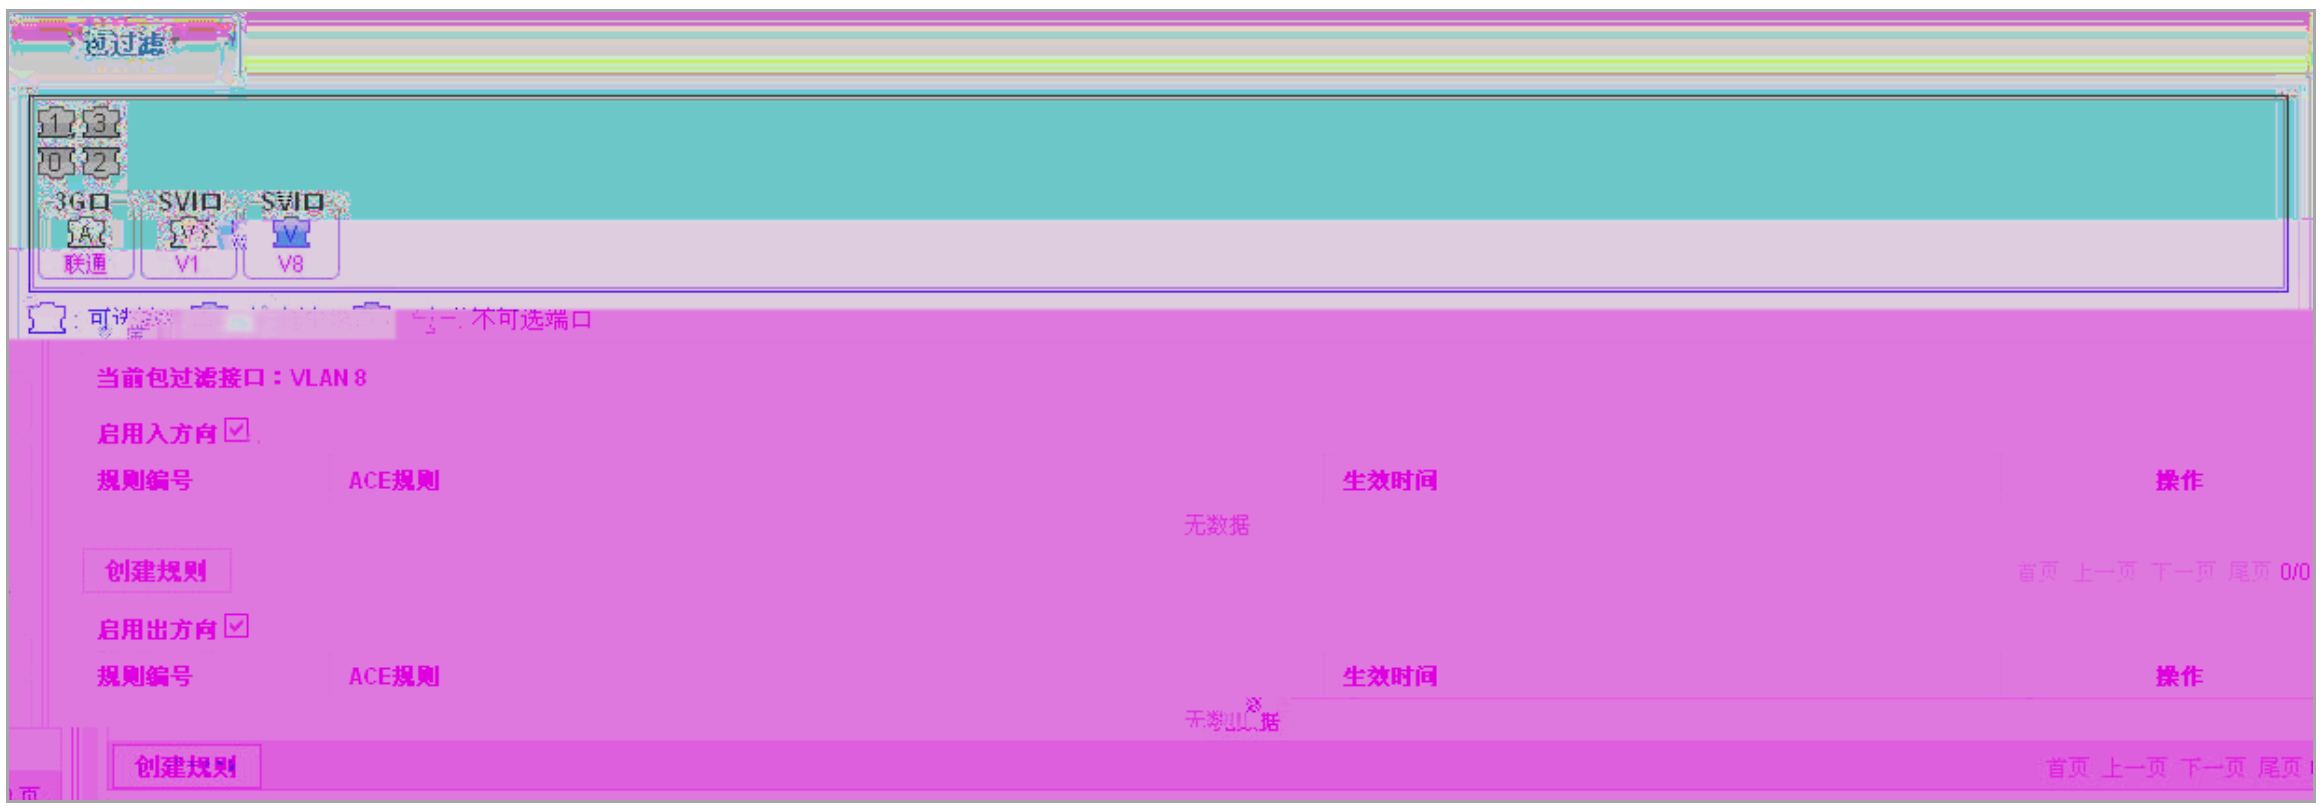
包过滤
3G口
SVID
V1
SVID
V8
可选端口
不可选端口

当前包过滤接口：VLAN 8

启用入方向☑

规则编号	ACE规则	生效时间	操作
无数据			

创建规则

首页 上一页 下一页 尾页 0/0

启用出方向☑

规则编号	ACE规则	生效时间	操作
无数据			

创建规则

首页 上一页 下一页 尾页

[illegible]

[illegible] 40547:7;697: [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] WFS XGS [illegible]

[illegible]

ڼ ص ↲ ⩘ ş ӽ ڿ ˝Ω ε QDW ζ ẖ א ↲ ˥ ῶ ş ӽ ڿ ˝Ω ᾰ ᵀ │ ↲ ş ӽ ẖ א ї ↲ ì QDW ?ă ˦ ĩ ɒ Qhwz run Dgguhvv Wudqvodwlrq ɓ o ɒ ↲ ⩘ ş ӽ ڿ ˝Ω ɓ Ě ɒ ˜Ọ ‗ Ѡ ɨ ꞀS ş ӽ א ɒ Lqwhuqhw i Ĩ ᵉ ộ ϴ Ě ĩ ˦ ˝H ɥ ˥ ῶ ↲ ⩘ ş ӽ ε ꞀS ş ӽ ζ ᾰ ᵀ │ ↲ ⩘ ꞀS ş ӽ ˝H

g, 40;8

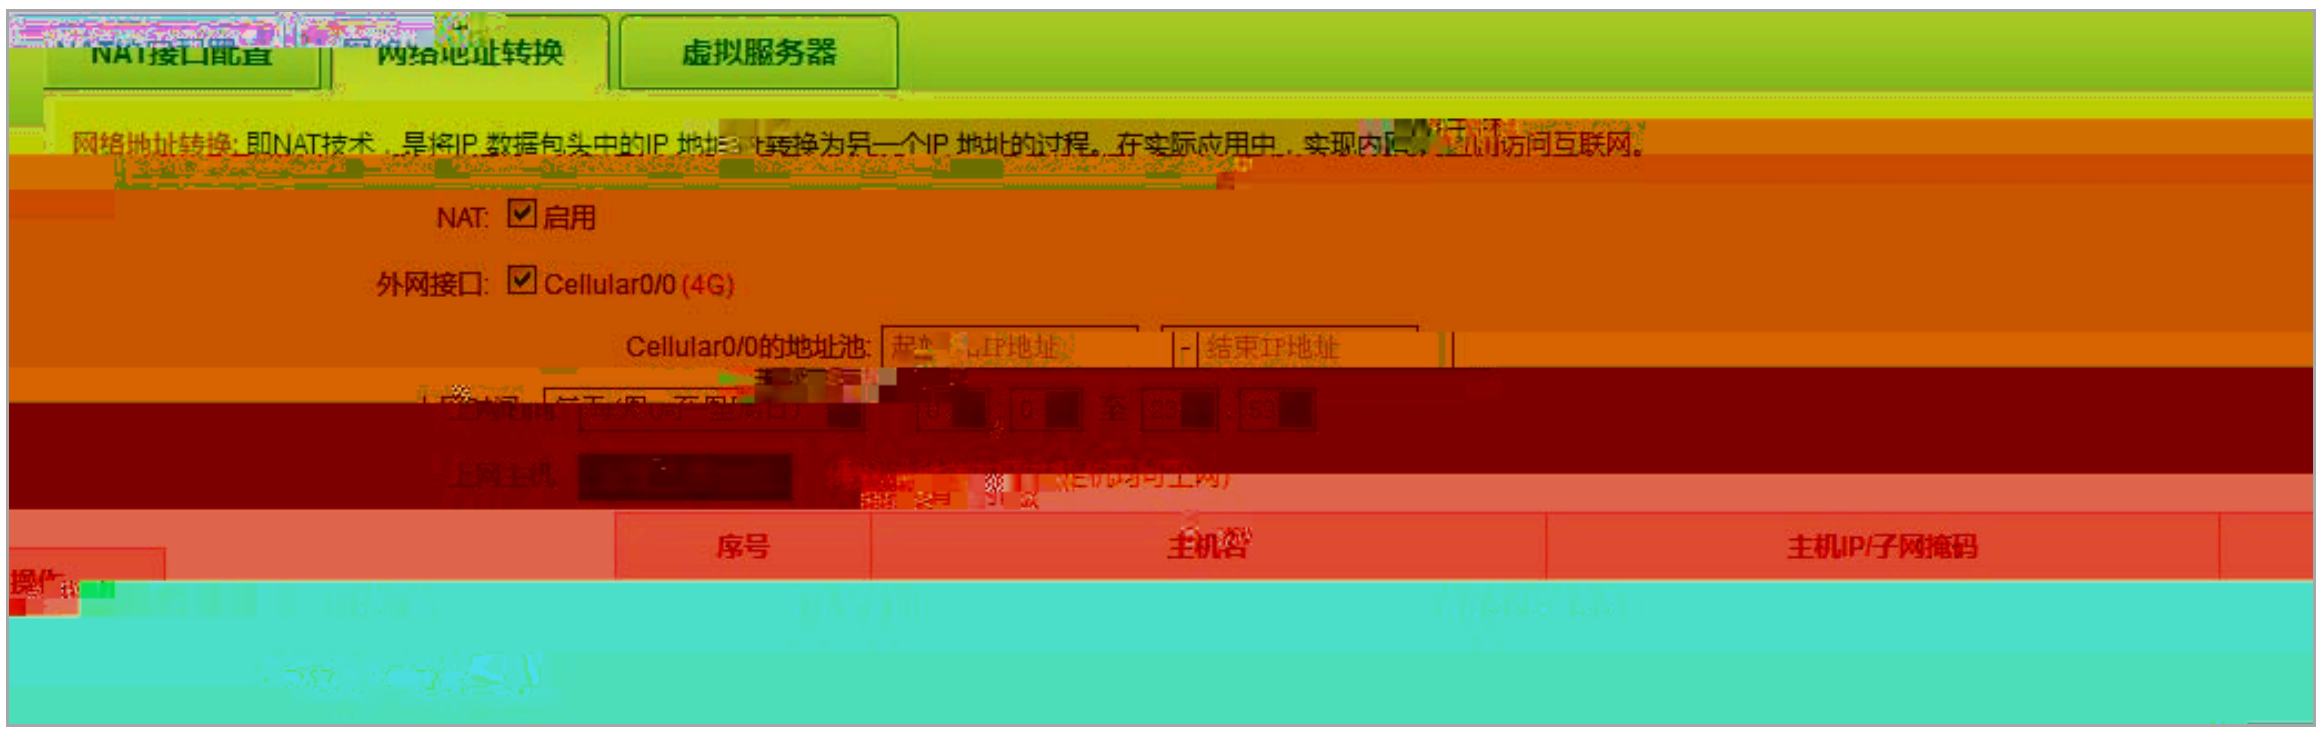

NAT接口配置 网络地址转换 虚拟服务器

网络地址转换: 即NAT技术，是将IP 数据包头中的IP 地址转换为另一个IP 地址的过程。在实际应用中，实现内网用户访问互联网。

NAT: ☑ 启用

外网接口: ☑ Cellular0/0 (4G)

Cellular0/0的地址池: 起始IP地址 - 结束IP地址

序号 | 主机名 | 主机IP/子网掩码

操作

ᵁ ↲ ì ᴱ χ ọ ɛ ɭ J̌˝O ᵁ ↲ ì ᴱ ٽ ᵁ ↲ ì ᴱ j Ф ↲ ş ӽ – ڿ ˝Ω ᵅ ꞀS ş ӽ ᵁ ↲ ì ᴱ ꞀS ş ӽ

i ↲ ˋH ڑ χ ɒ ↲ ῗ i ↲ ˝H ڑ

i ↲ ῗ χ ω ɒ ừ ï ɒ ˝A ῶ ↲ ῗ ڶ ᵁ ↲ ٽ ɭ ؤ ↲ h ↲ i ↲ ῗ ت ᴾ ɒ Ф ↲ i ↲ ῗ ɓ ڧ Ф Ф ↲

Λ Λ

g, 40;9

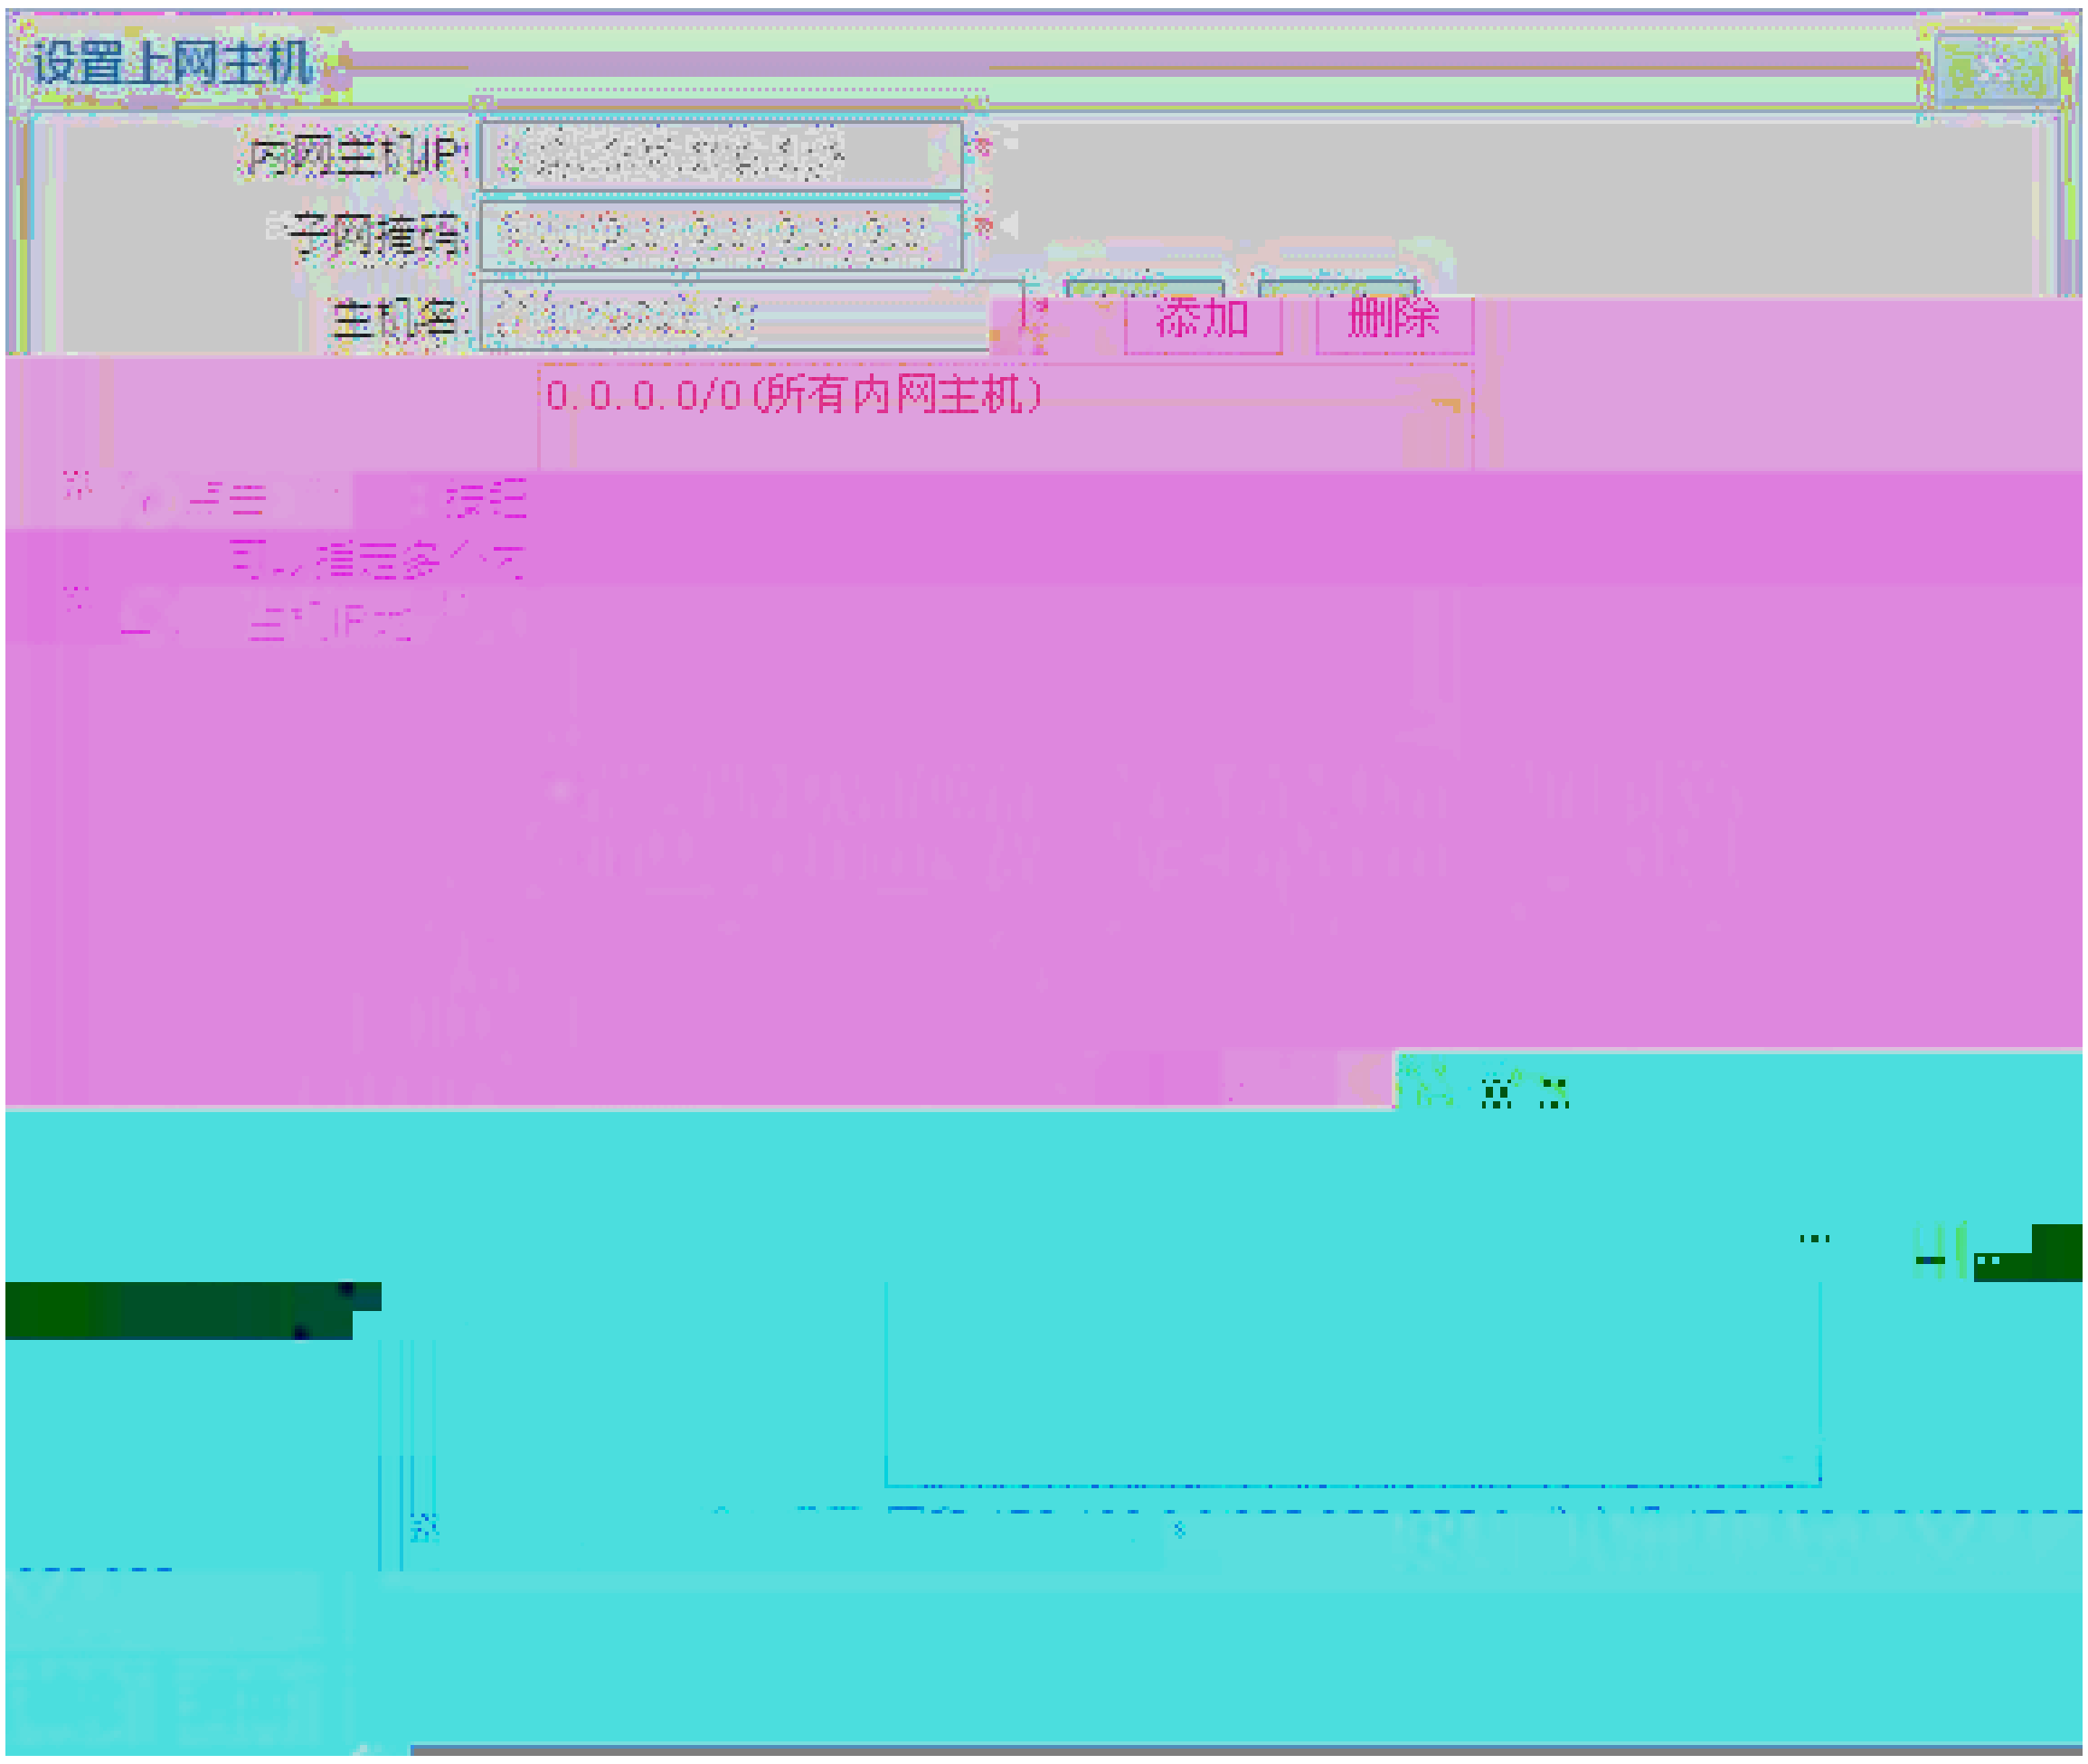
设置上网主机
内网主机IP:
子网掩码:
主机名:
添加
删除
0.0.0.0/0(所有内网主机)

[illegible]

[illegible]

[illegible] 40; :

NAT接口配置
网络地址转换
虚拟服务器

[illegible]

[illegible] WFS [illegible] XGS

[illegible]

[illegible] 4 [illegible] 98868

ɹ ꞀS χ ɭ ī m̹ ᵁ ɹ ￼ ɹ ꞀS ⱺ Ẃ ĩ ứ￼O ∩ ᴴ ꞀS ş ᶍ

ɹ ˧ ᴭ χ ɭ ī m̹ ᵁ ɹ ￼ ˧ ᴭ ∏ ᵤ ƀ ꭗ 4₆ 98868

ǥ 40;; ˧ ᴭ ī m̹

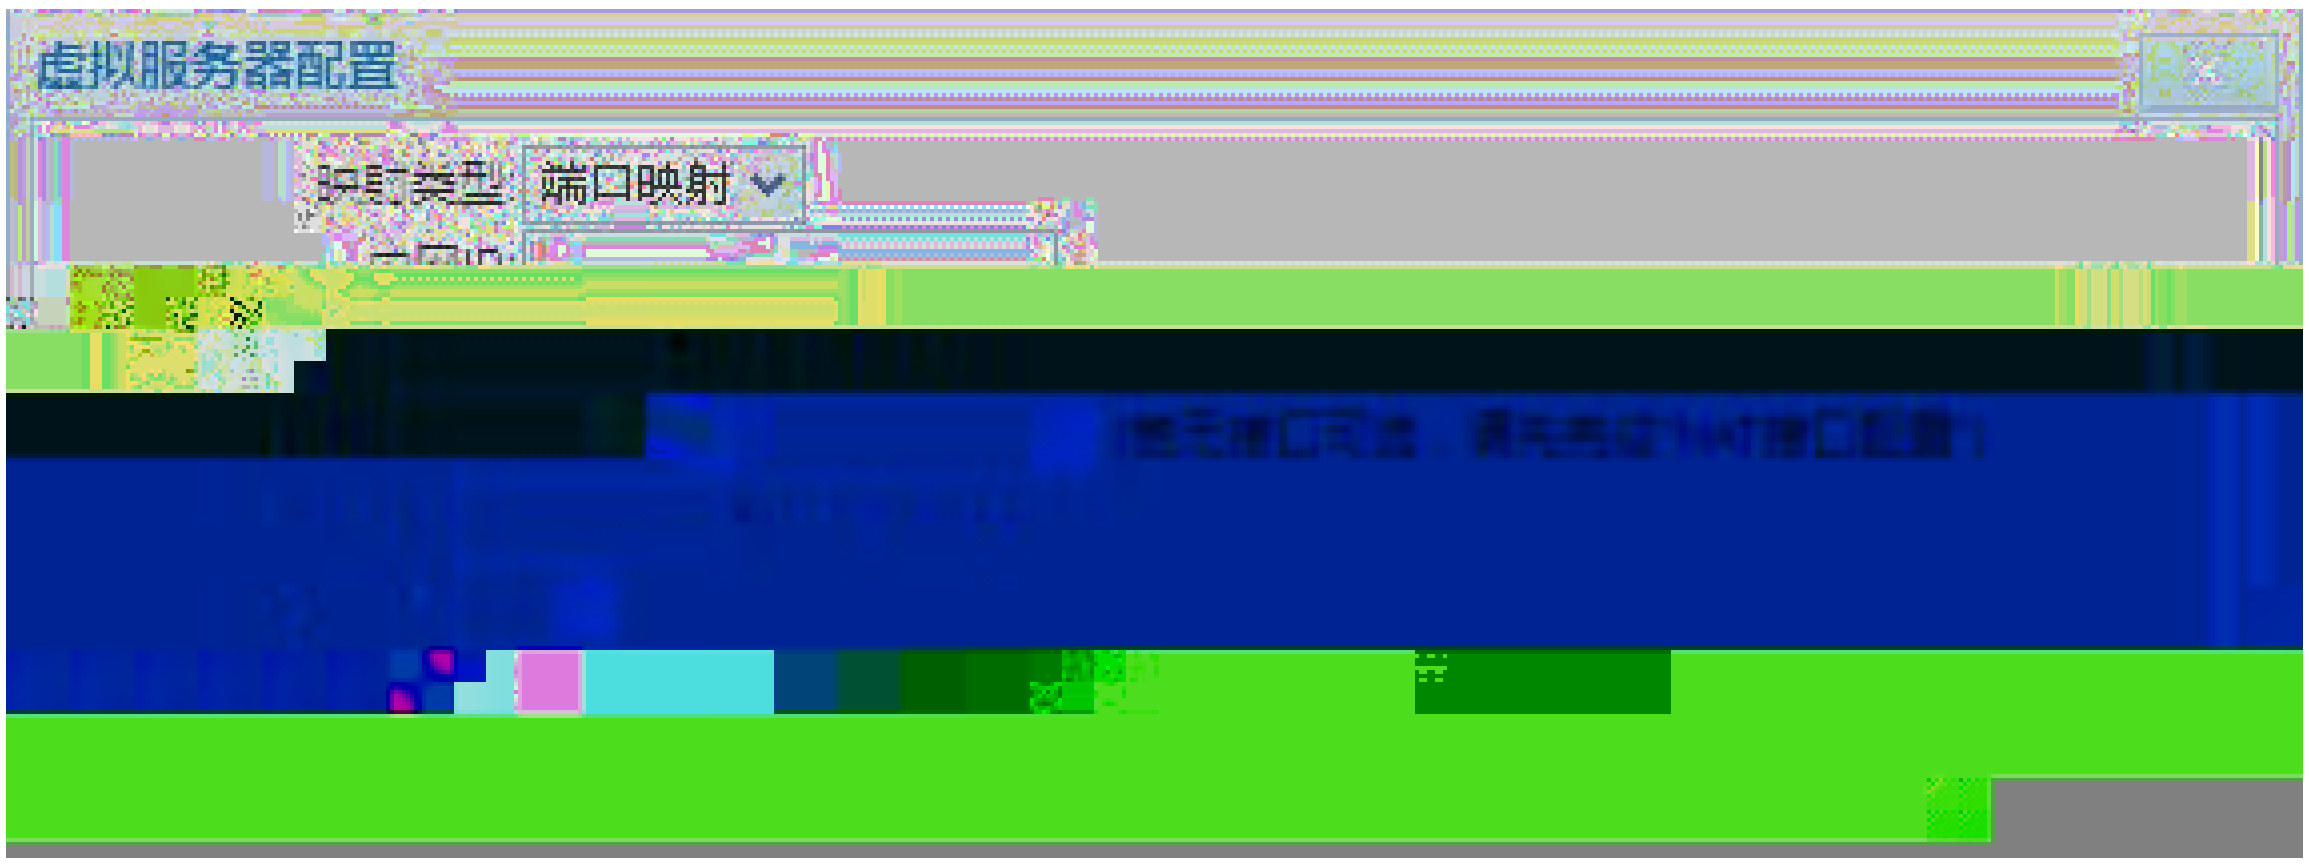
虚拟服务器配置
端口映射

ǥ 40;< ῏Ω̣ ī m

虚拟服务器配置
整机映射

1.3.10 ί ｨ փ گ

1.3.10.1 ꭗ Ū ڨ ڍ

ڙ ں ﮬ￼ ￼ ĩ گ ฿ • ｨ Ά ᾰ ᾰ Ẕ ｨ ¦ ｨ ص ^ ￼° ◊ ε ⅝ ƀ Ṿ Ḵ ˧ ζ ᴰ ᵁ Ḿ ꞀFPS l₀r r g ⁼ XGS l₀r r g ῷ` ꝑ Ꚋ گ ἐ ᆗ ʠu ꞑ ῷ￼ừ ï ╙ ﯿ ں ĩ ﭏ ´ ì￼Ά Ã

ǥ 40<3

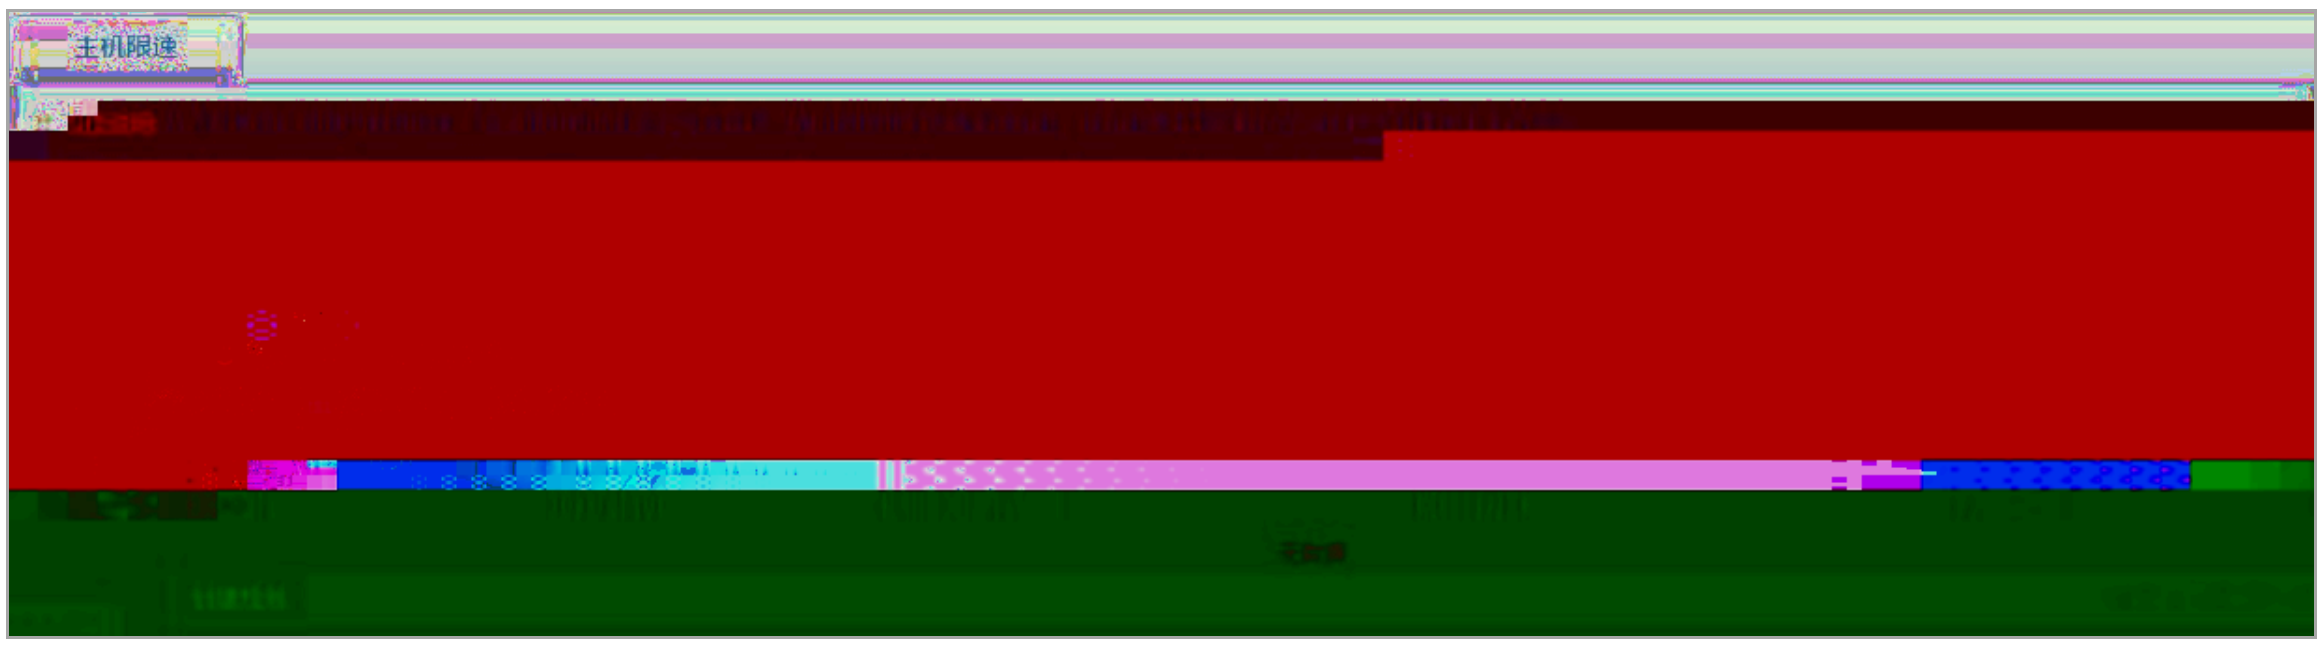

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

18	Dialer	Virtual-PPP

[illegible] 40<4

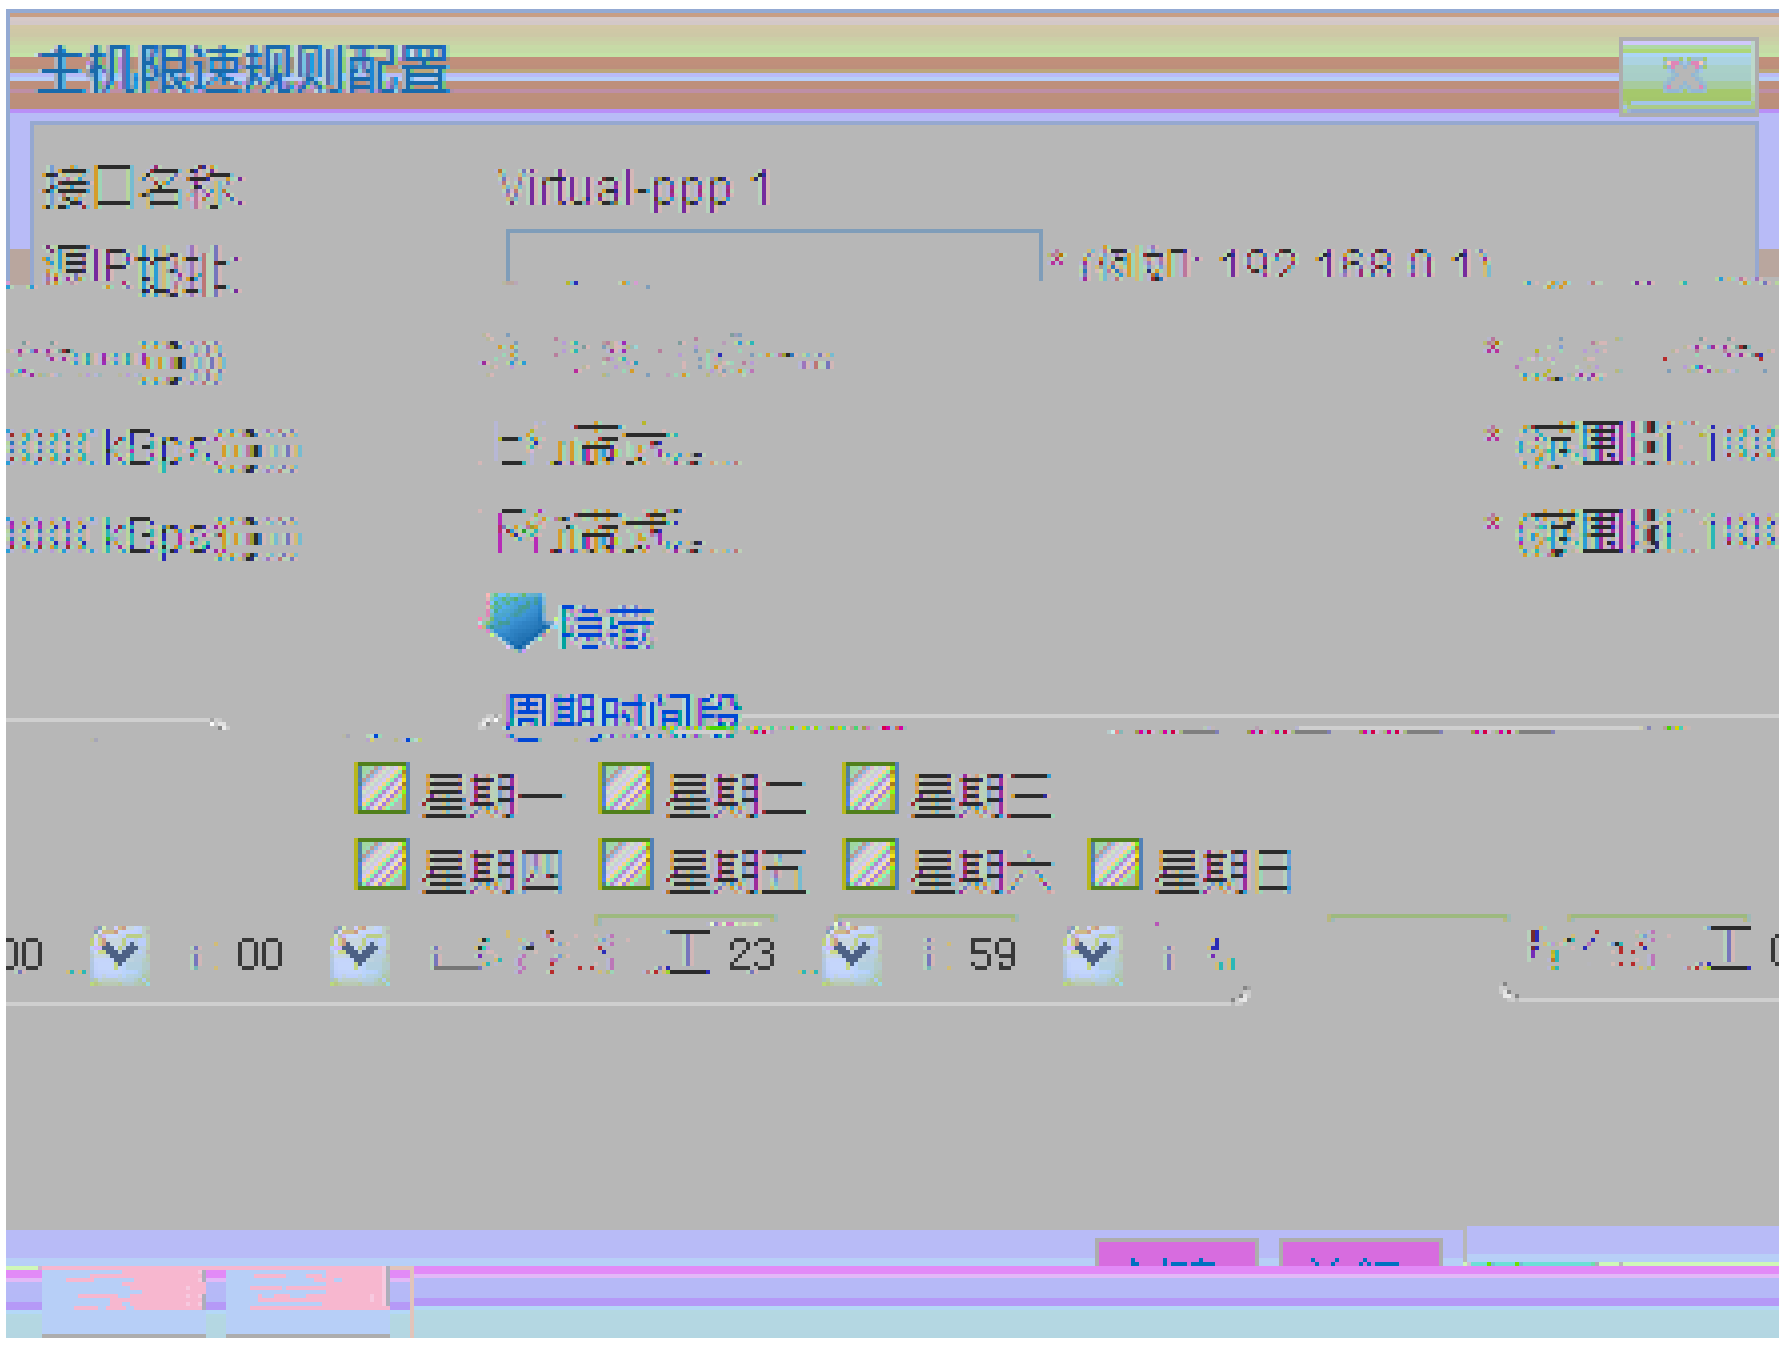

主机限速规则配置

接口名称: Virtual-ppp 1

源IP地址: * (例如: 192.168.0.1)

隐藏

周期时间段

☑ 星期一 ☑ 星期二 ☑ 星期三

☑ 星期四 ☑ 星期五 ☑ 星期六 ☑ 星期日

00 : 00 23 : 59

1.3.10.2 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] 40<5

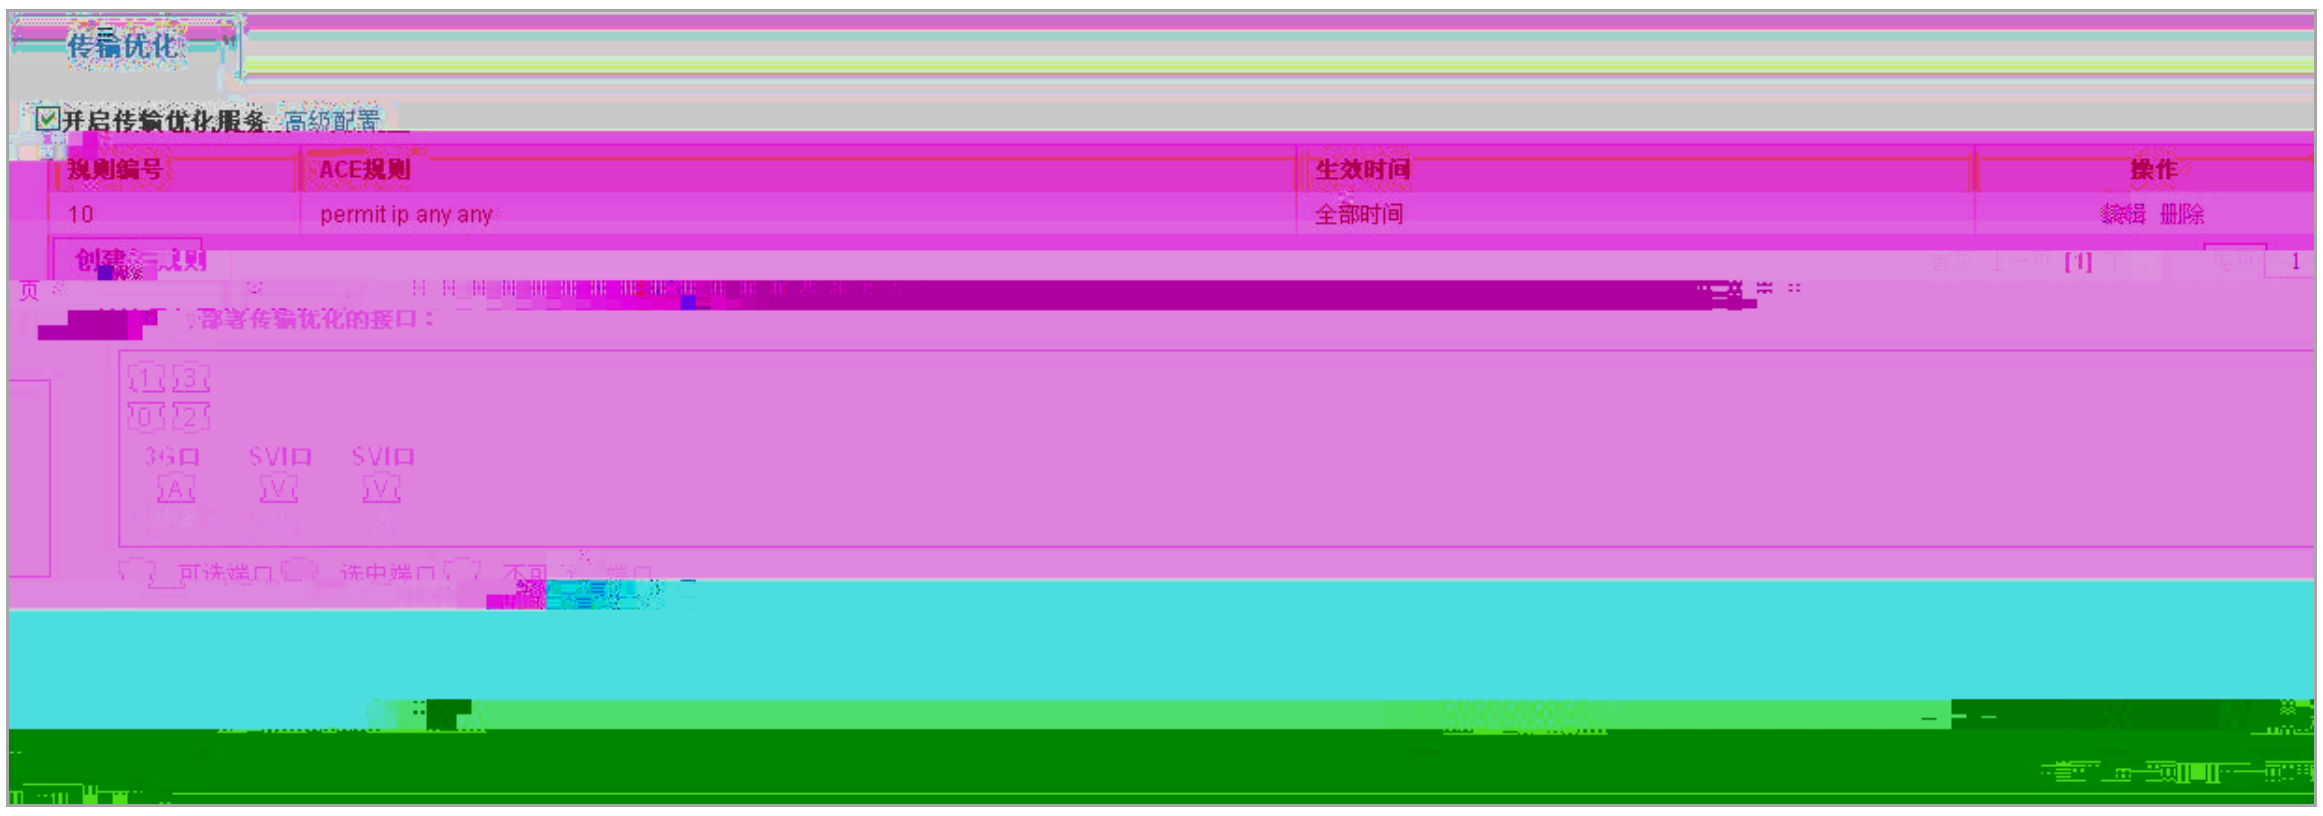

传输优化
☑开启传输优化服务 高级配置
创建
SVI
SVI

规则编号	ACE规则	生效时间	操作
10	permit ip any any	全部时间	编辑 删除

[illegible] 40<6 [illegible]

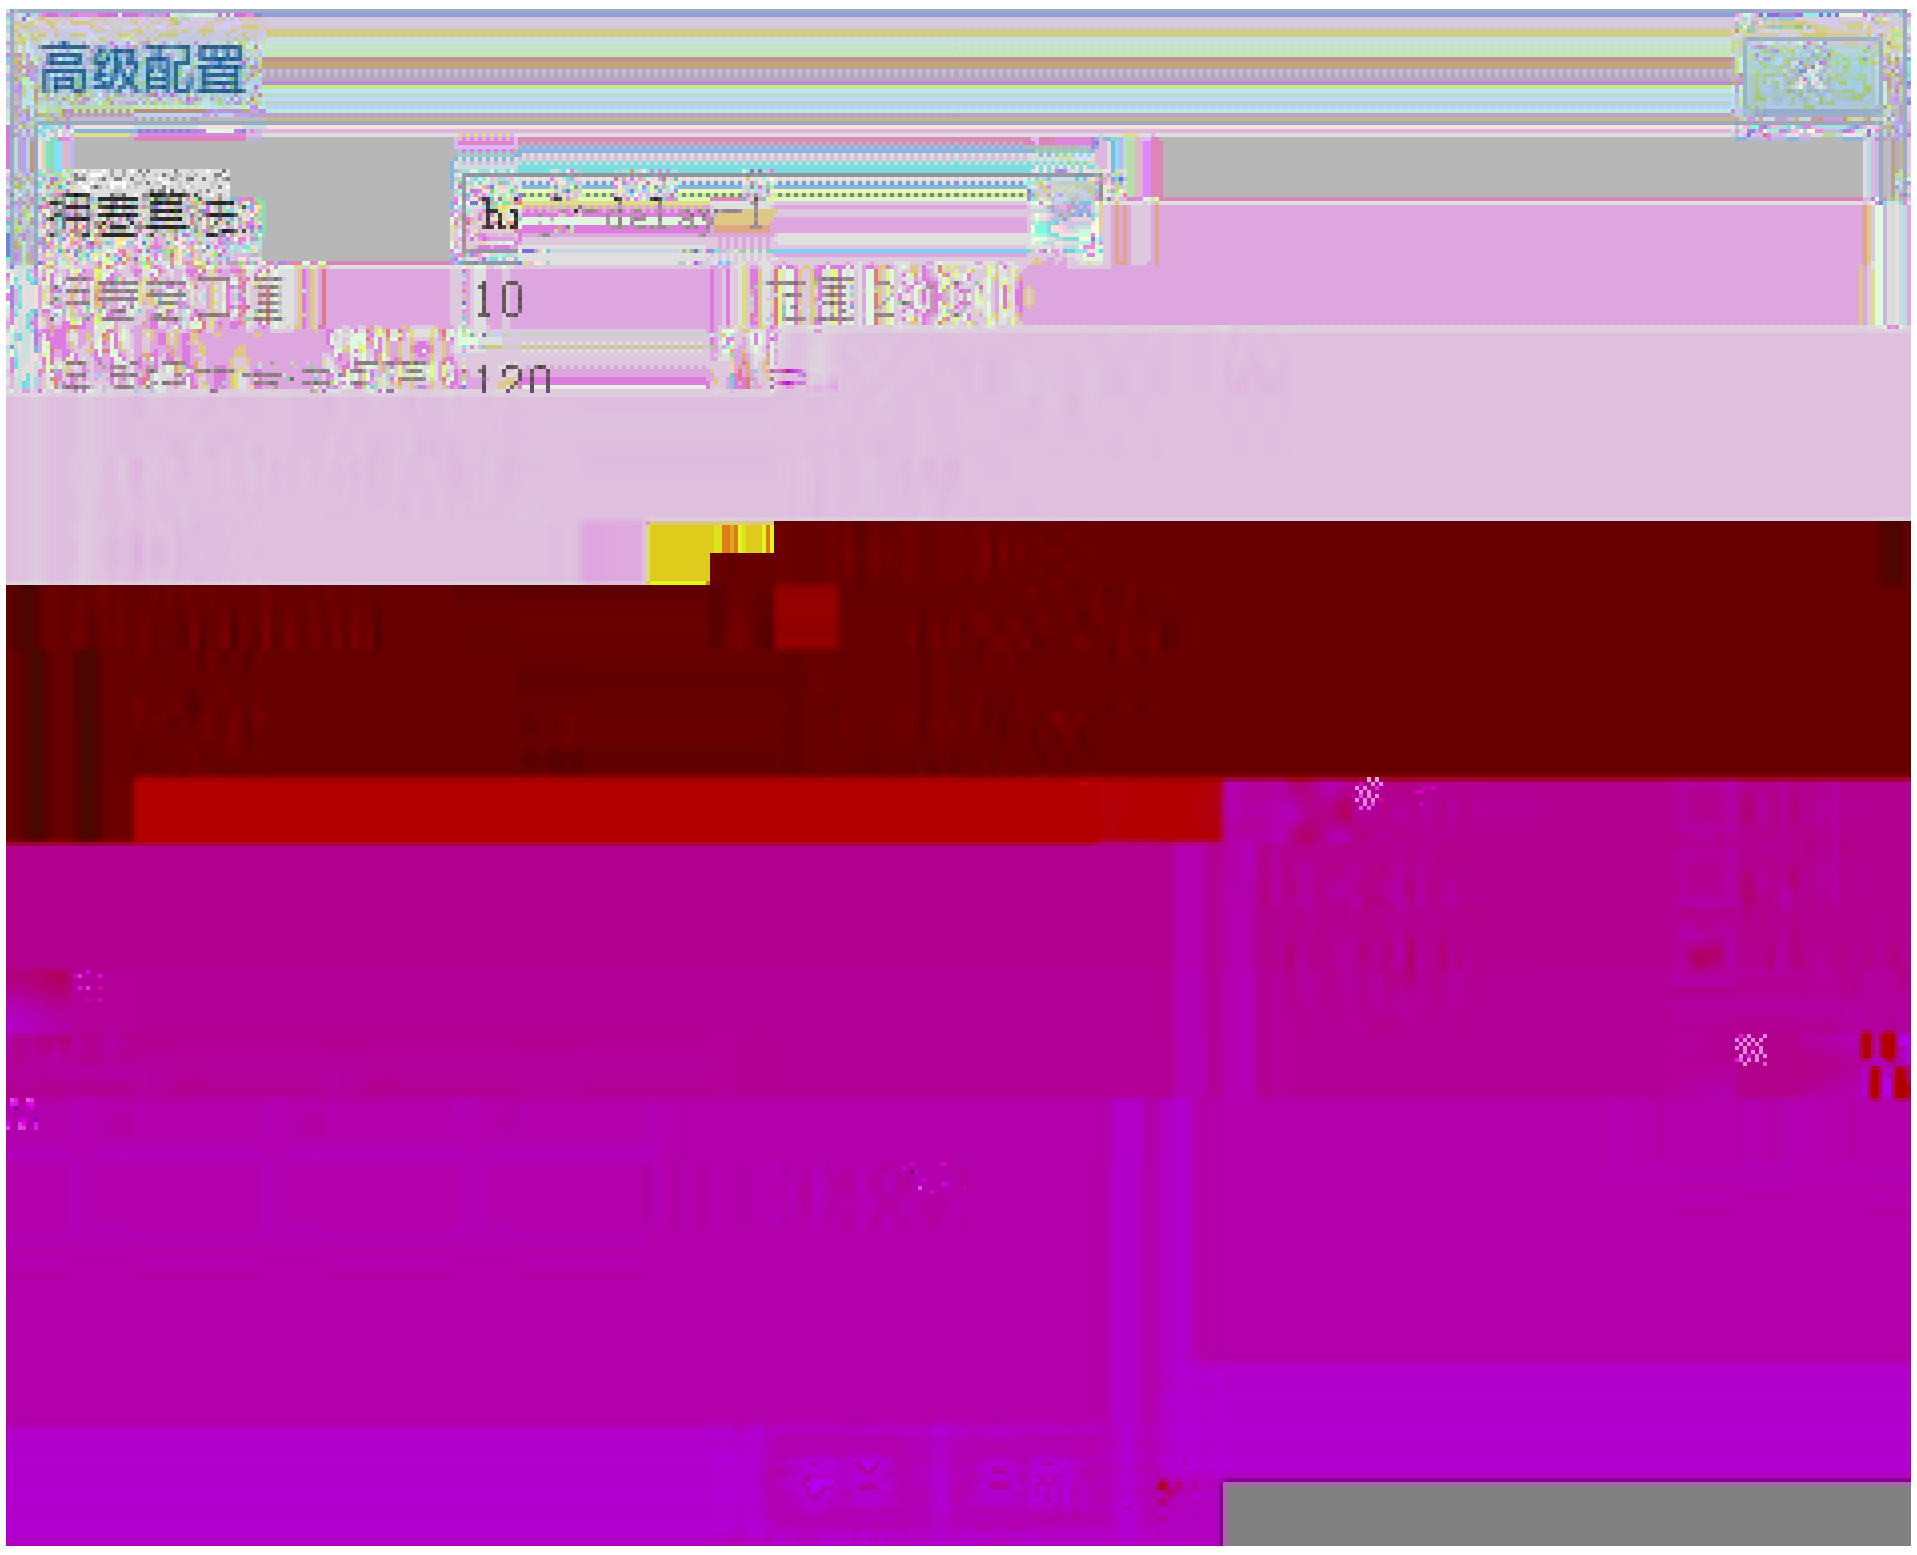

1.3.10.3 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

g, 40<7

业务保障简介
业务保障部

[illegible]

[illegible]

g, 40<8

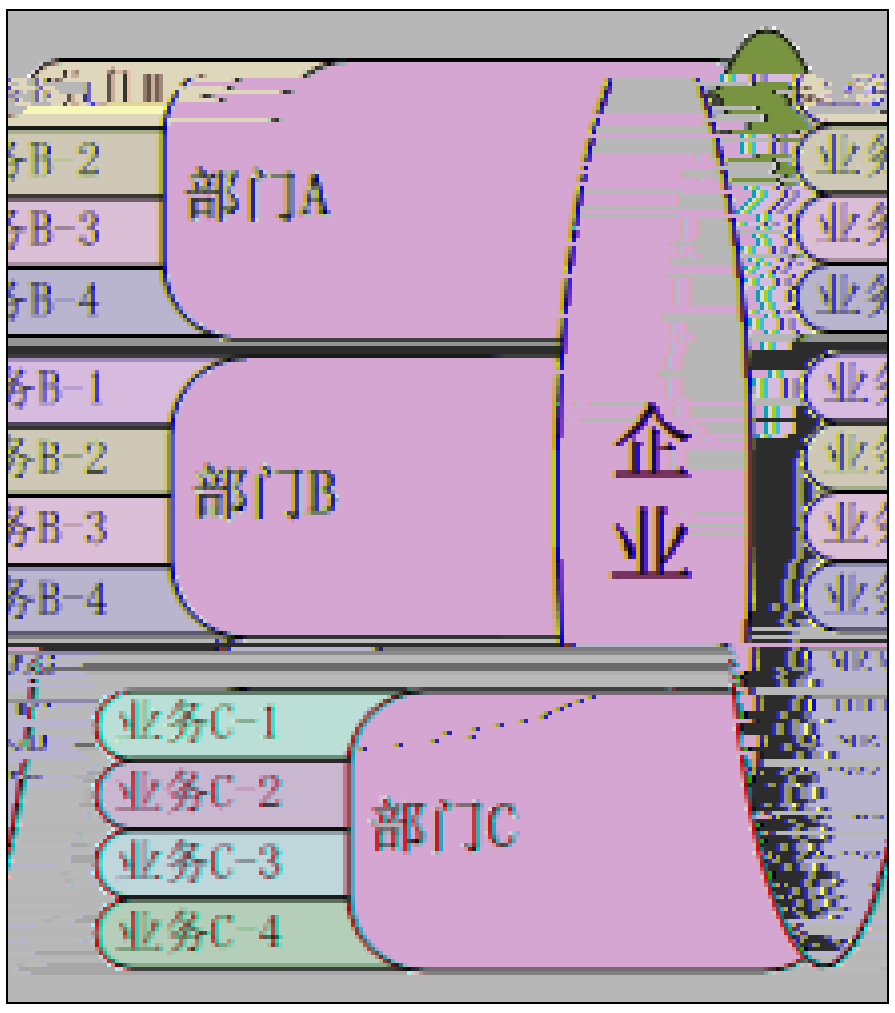
务B-2
务B-3
务B-4
部门A
务B-1
务B-2
务B-3
务B-4
部门B
企
业
业务C-1
业务C-2
业务C-3
业务C-4
部门C

[illegible] 增加部门 [illegible]

g, 40<;

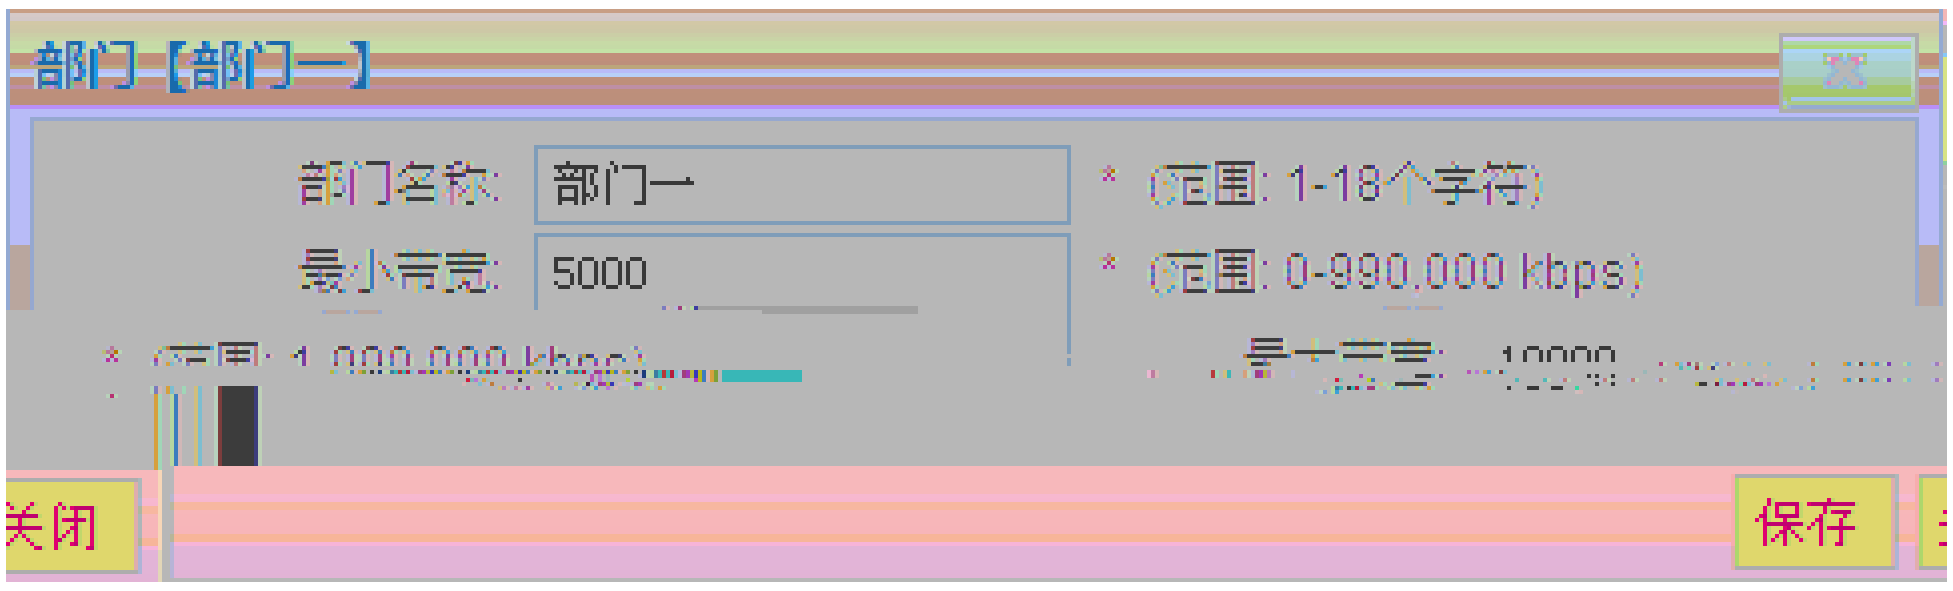

部门【部门一】

部门名称: 部门一 * (范围: 1-18个字符)

最小带宽: 5000 * (范围: 0-990,000 kbps)

最大带宽: 10000 * (范围: 1,000,000 kbps)

6, [illegible]

[illegible] 增加业务 [illegible]

[illegible] GVFS [illegible] DF0 [illegible]

[illegible]

[illegible]

>

---

g, 40<<

Web

ǹ ĩ ӟ ၾ ꞵ

ឣ Ά ĩ ΆĮ ڪ ì Æ ՈⴖՐ̄ ≠ ώ Ո ڪ̇Į Ĩ ì ỉ ĩ Ά ꞁ Ꙍ ꞵ % ɺ ̎ ꞓ ` ḼĮ Ĩ ì Æ ˛ ᴨ ì Æ ɑ ì Æ i ⴖՐ̄ Ո ↿ o Ĭ ˜ ꞵ ɺ ̎ ï Ά Ẋ ώ Ո ᵉ Կ Ո Ṿ Ḵ Ո ⅄ ؤ̇ Ṟ ⴖՐ ڗ ᵉ Կ ڪ̇ Ṿ Ḵ ⁼ ώ ᶻ Ṿ Ḵ Կ Ṳ

g, 40434

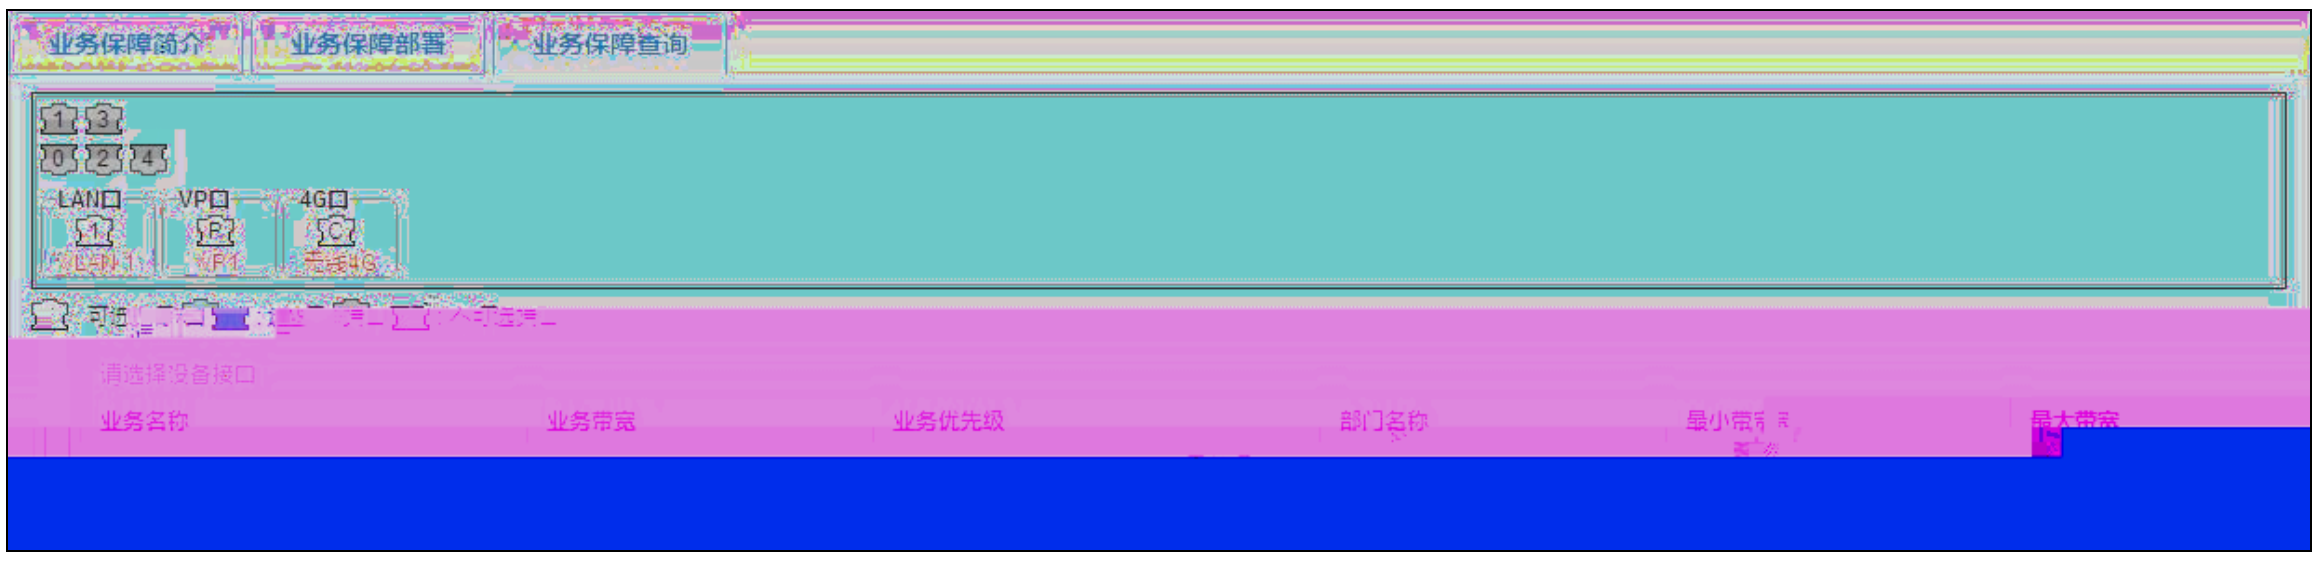
业务保障简介
业务保障部署
业务保障查询
1 3
0 2 4
LAN口
VPN
4G口
请选择设备接口
业务名称
业务带宽
业务优先级
部门名称
最小带宽
最大带宽

18	Dialer	Virtual-PPP

1.3.11 ↿ ⅃ ⅃ ἐ

1.3.11.1 ⊦ ʃ a ´

g, 40435

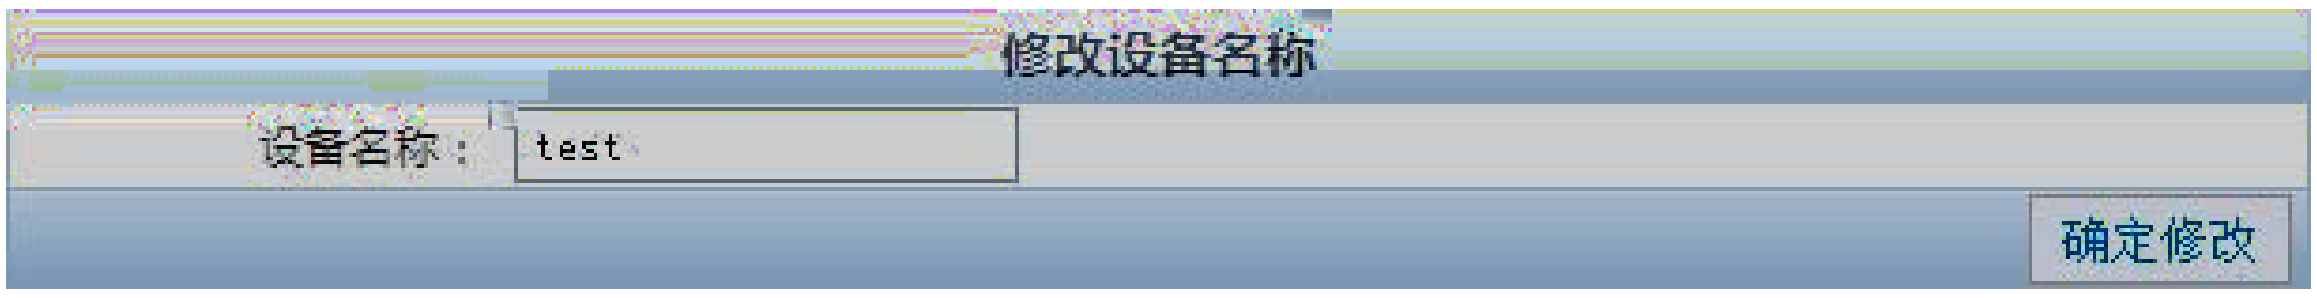
修改设备名称
确定修改

设备名称： test

1.3.11.2 ↿ ⅃ Ὡ ٻ

ڝٍ Ⴈ ı ỉ ꞁ Ꙍ Ֆ ɺ Ֆ ꜞ Ḝ Ḣ ڗ ɺ ̎ ꙁ ⌊ Ĩ ڝٍ ἐ Ṫ Ֆ ɺ ˝Y ḧ Ḣ ڗ ᾰ ĸ ĩ Ά ĩ ⅃ ↿ Ֆ ꜞ ε ƀ χ SF ζ i₅ Ʋ Ո Ո Ḣ ڗ Ֆ ɺ Ꙍ ĸ Ọ Ո ᴴ₅ Ʋ › ڿ Ḣ ڗ Ḣ ڗ Ֆ ɺ Ḣ ᾰ ᵅ Ṅ è Ֆ ꜞ

g, 40436

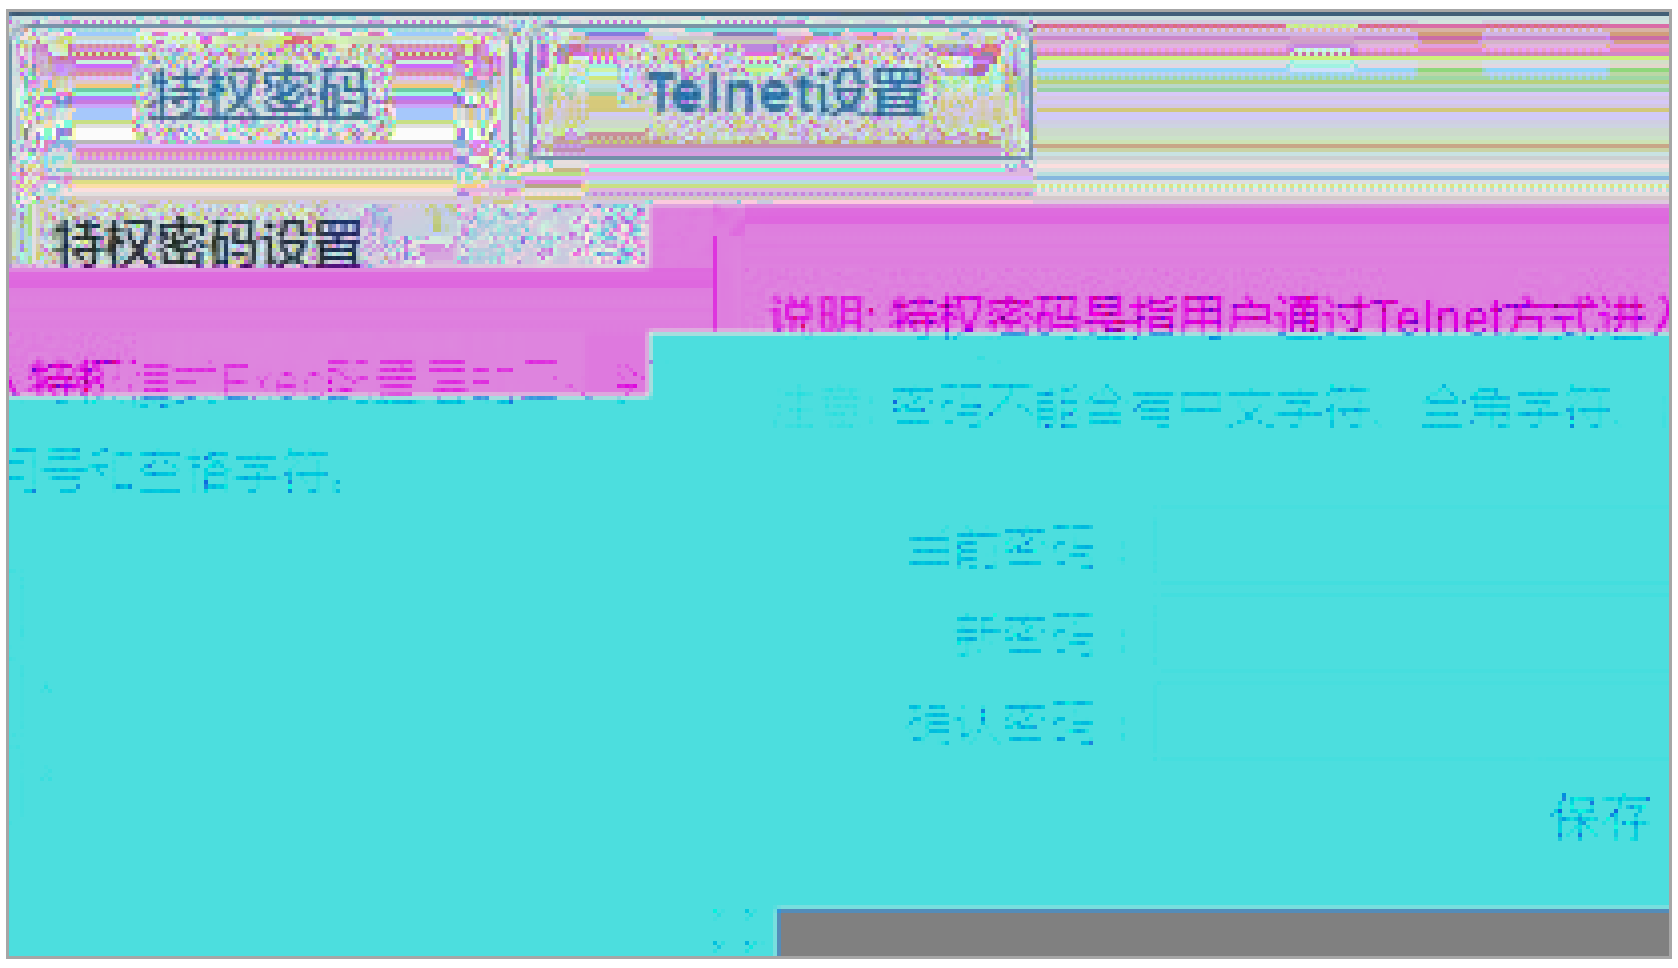

特权密码设置

说明: 特权密码是指用户通过Telnet方式进入

特权

注意: 密码不能含有中文字符、全角字符、问号和空格字符。

当前密码：

新密码：

确认密码：

特权密码
Telnet设置
保存

Console

Whoqhw χ Whoqhw ĩ ɰ ڈ ث ˈ ᴴ ῳẂ ﺍ ￼ ˥ Ά Ã ﾒ گ ฿ ₰ ᵎ ɋ Ỵ ɰ ڈ ọ ء ₰ ˩ ɰ ڈ ﺍ Ά ᵉ ⁼ Ḻ ﺍ Ặ ₰ ᵎ ￼ɰ ڈ Ḡ ₰ ˩ ᵅ ت ⊦ ʟ Ḻ ᵋ ῃ | ڨ ₰ ᵎ ￼ب ˩ ₩ Ã

g, 40439

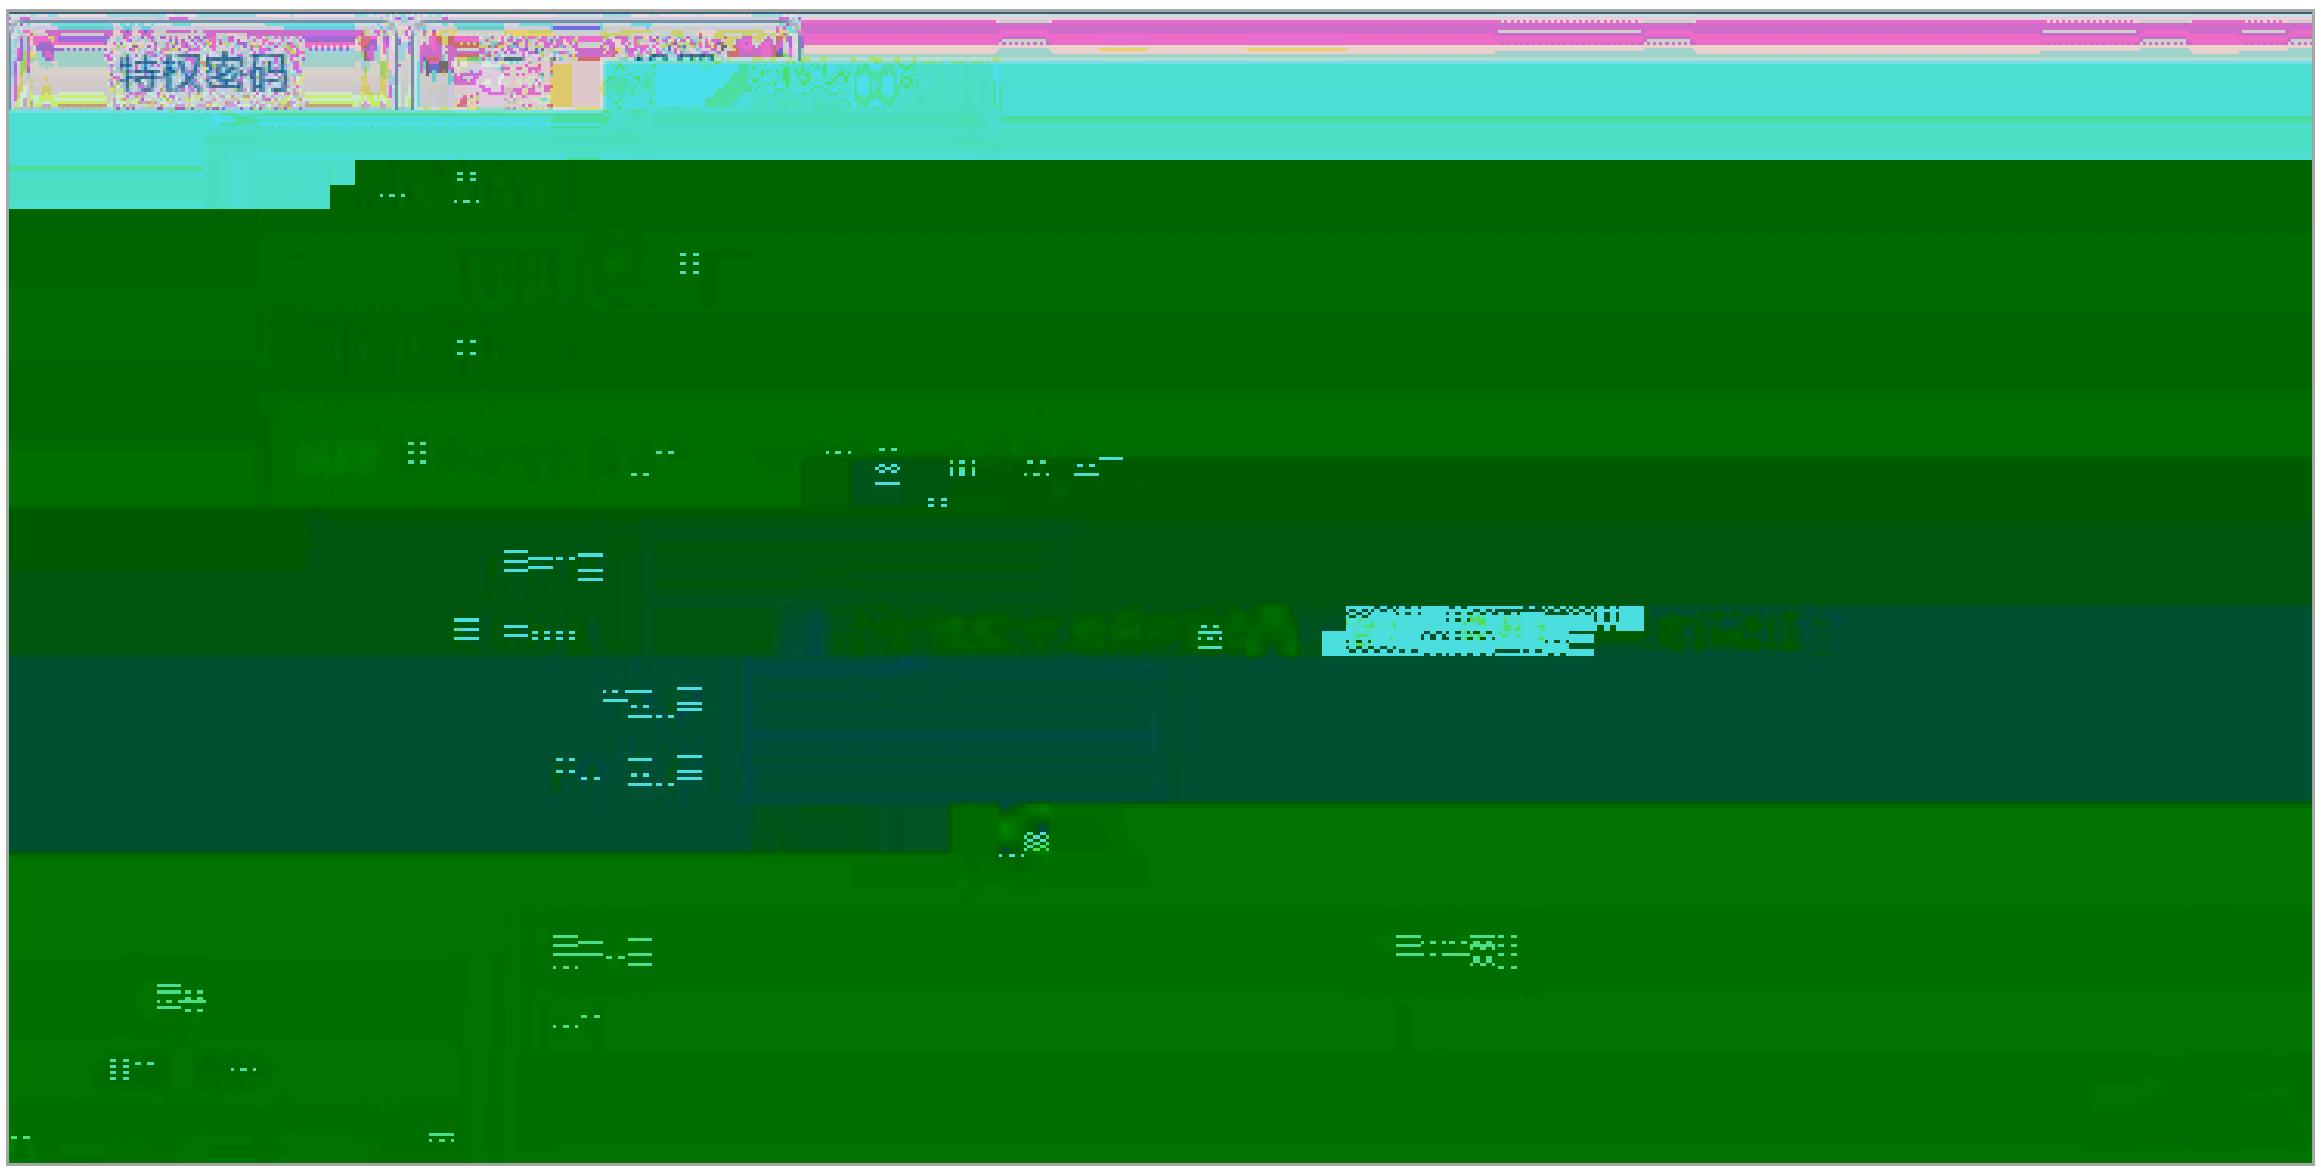

ş ⅃ χ ⅊ˋ ɒ ╞ ɳ ɓ ˀY ٹ J̌ ̋O ï ڗ ş ɔ ȕ i ￼ ⅃ ᾰ ɨ ᵅ ⅊ˋ ɒ Ầ Ḋ ⅃ ɓ ꟼ ˭ ˯ א ɒ* ꞡ

Web

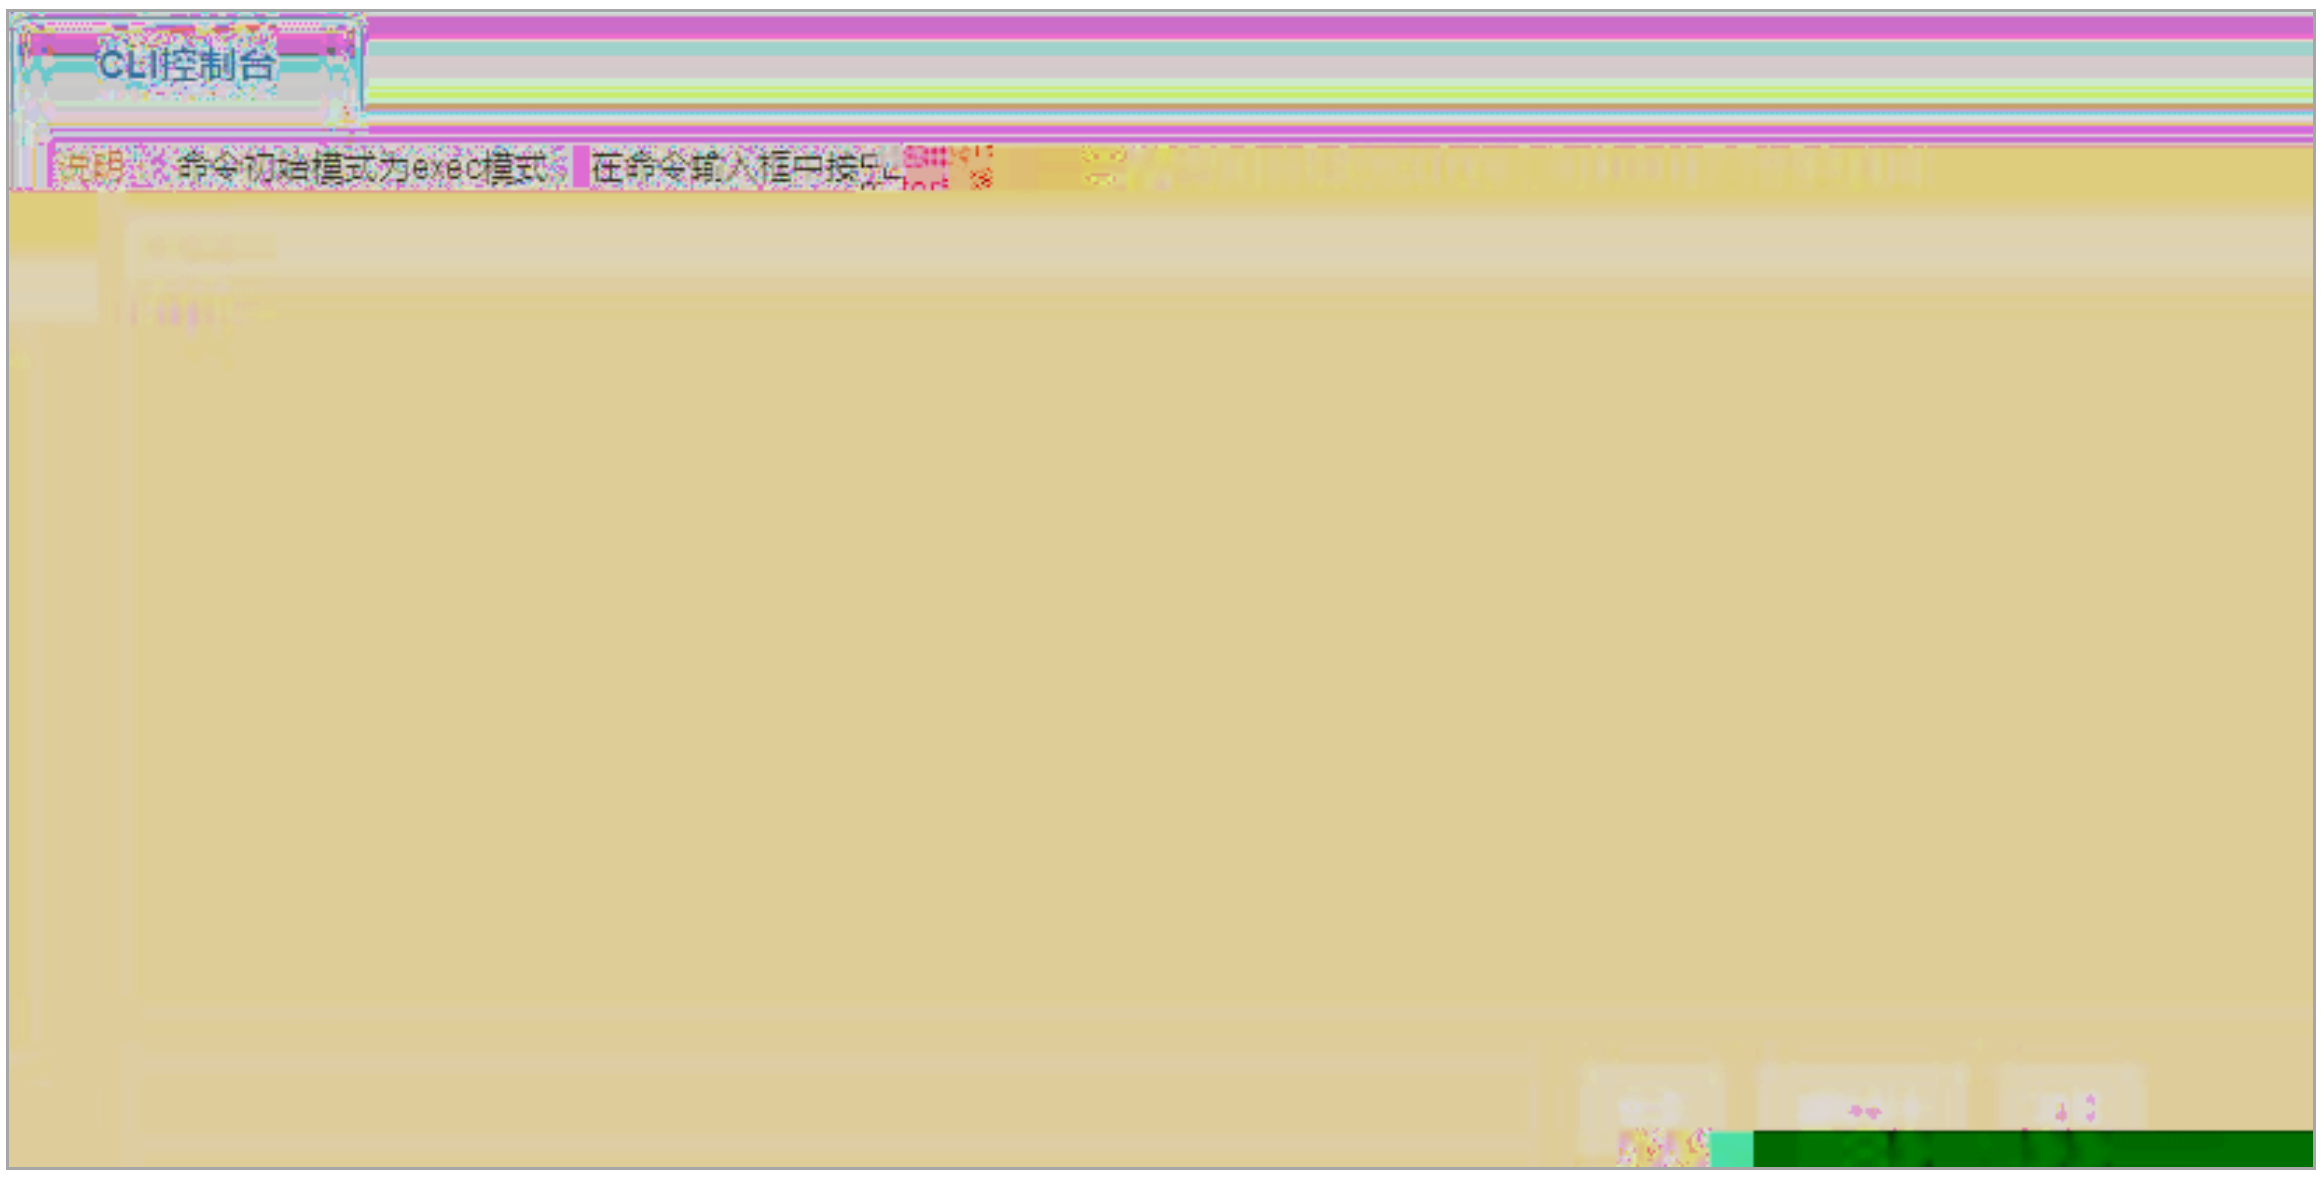

CLI控制台

说明：命令初始模式为exec模式，在命令输入框中按

1.3.11.9 ῤ ỏ Ʒ

ⱽ ⱼ ῃ Ő ʟ ẹ ₵ ˈ ̡ ⱽ ⱼ ￼ ῃ Ő ῃ Ő￼ ɨ ᾰ ῶ ⱽ ⱼ˜ ῆ ⅝ ḅ ì ᴭ ἐ ɬ ʪ˙ ⱹ · ᴘ ῤ` ⱹ

ῃ 40445

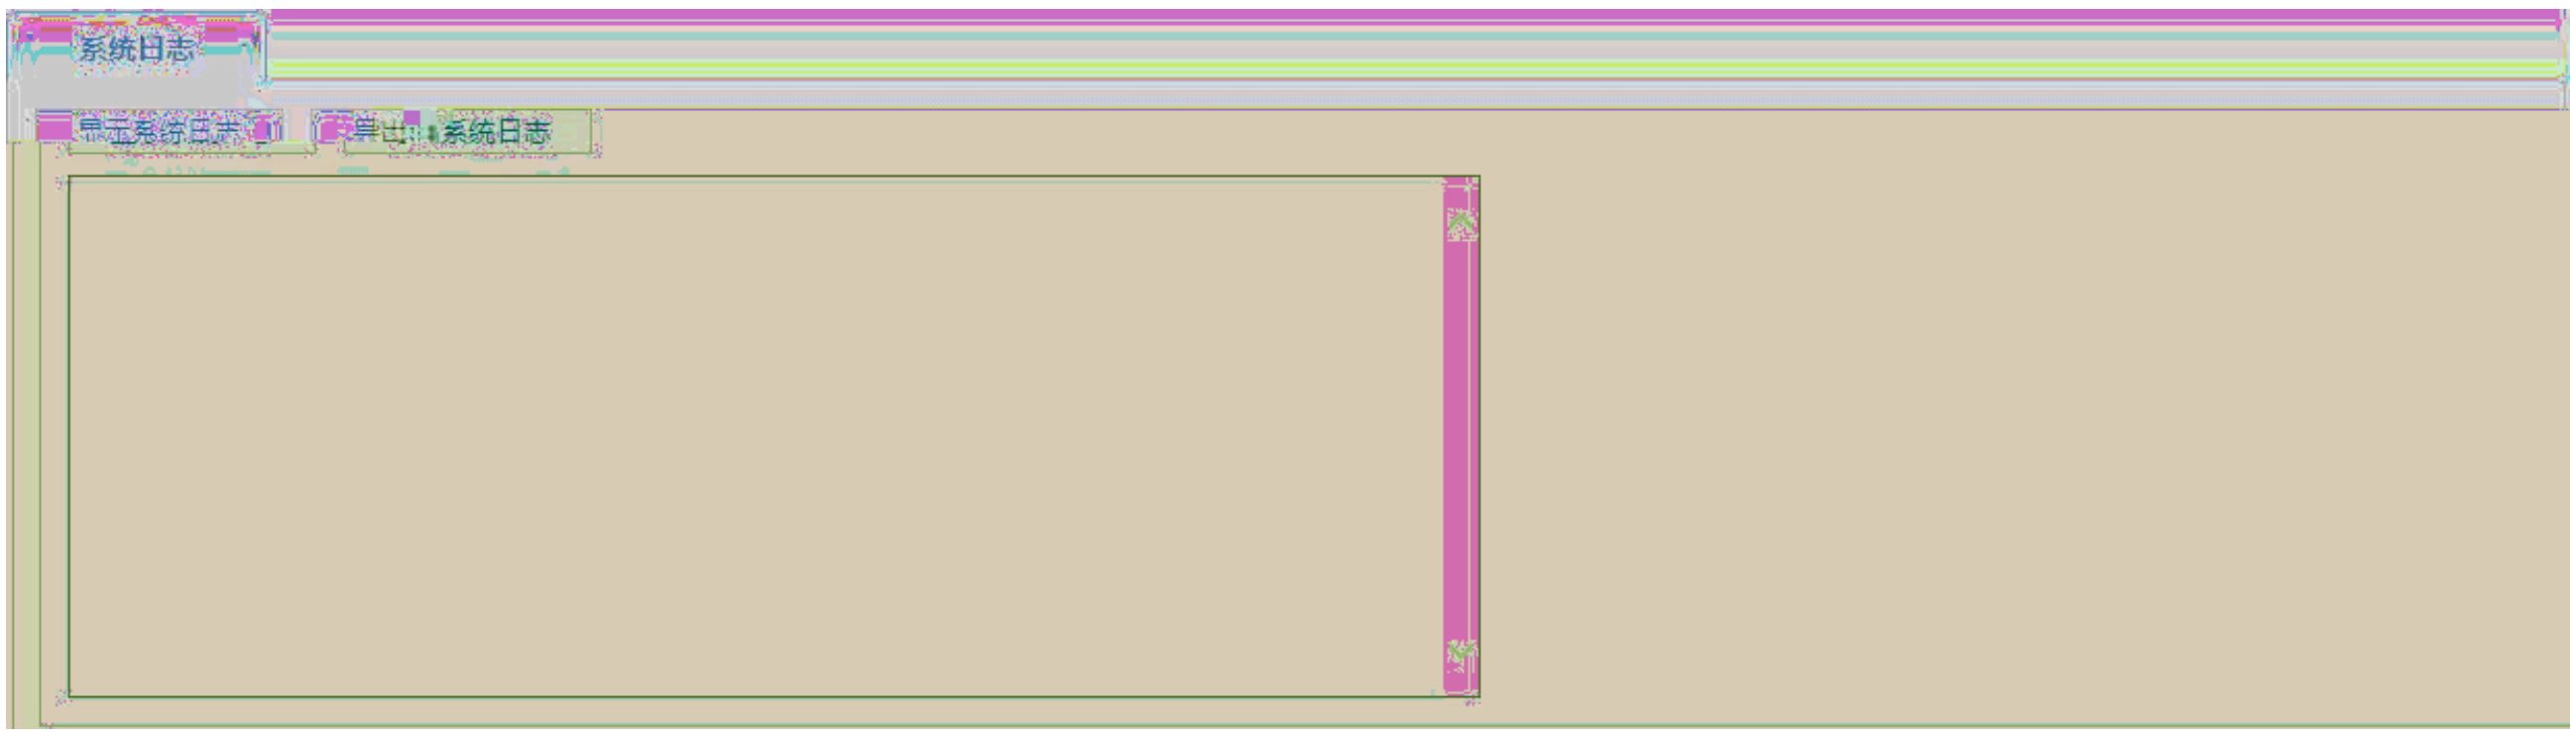

1.3.11.10 ᾀ ⱻ῀ ≡

ᾀ ⱻ ΄ Ḥ

ῤ ƙ ٪… Ῑ ί Ḿ ҥ ɺ ʃ ̃ ᾱ ҥ ϳ Ȁ ￼ Ȁ ɰ ı ί Ί ı ί ɹ ʅ ɿ Ά ώ ɺ ʪ ş ӽ ⁼ ɺ ʪ ş ӽ ἐ ί ᵏ ʊ ḅ
ï ῃ Ά˜ ᵽ` ῃ ￼ ѯ ᴺ ύ Ṅ˜ ɿ ḹ ' ⅝ ҙ ￼ ɺ ʪ ş ӽ ᴥ` Ḝ ο ˡ Ṅ Ҭ₅ ʊ ڙ Ḿ ʢ↑

ῃ 40446

故障诊断
PING通信

Slqj ڋ 3ࣿ ≡

ٻص Slqj ݓ ט ₅ ╜ ث ٔ ᆿ ´ ￼ ʂ ϗ ٲ ᵋ ῼ῾Ω ˡ ڗ Ḝ ℵ ɒ $$$$$ ɓ ˊ˜ ῼ῾Ω ٲ ˡ ڗ￼ Ḝ ℵ ɒ …11 ɓ ˊ˜ ῼ῾Ω
ˌ ῼ῾Ω j ˡ ڗ

“ ” ,“.”

ց, 40447

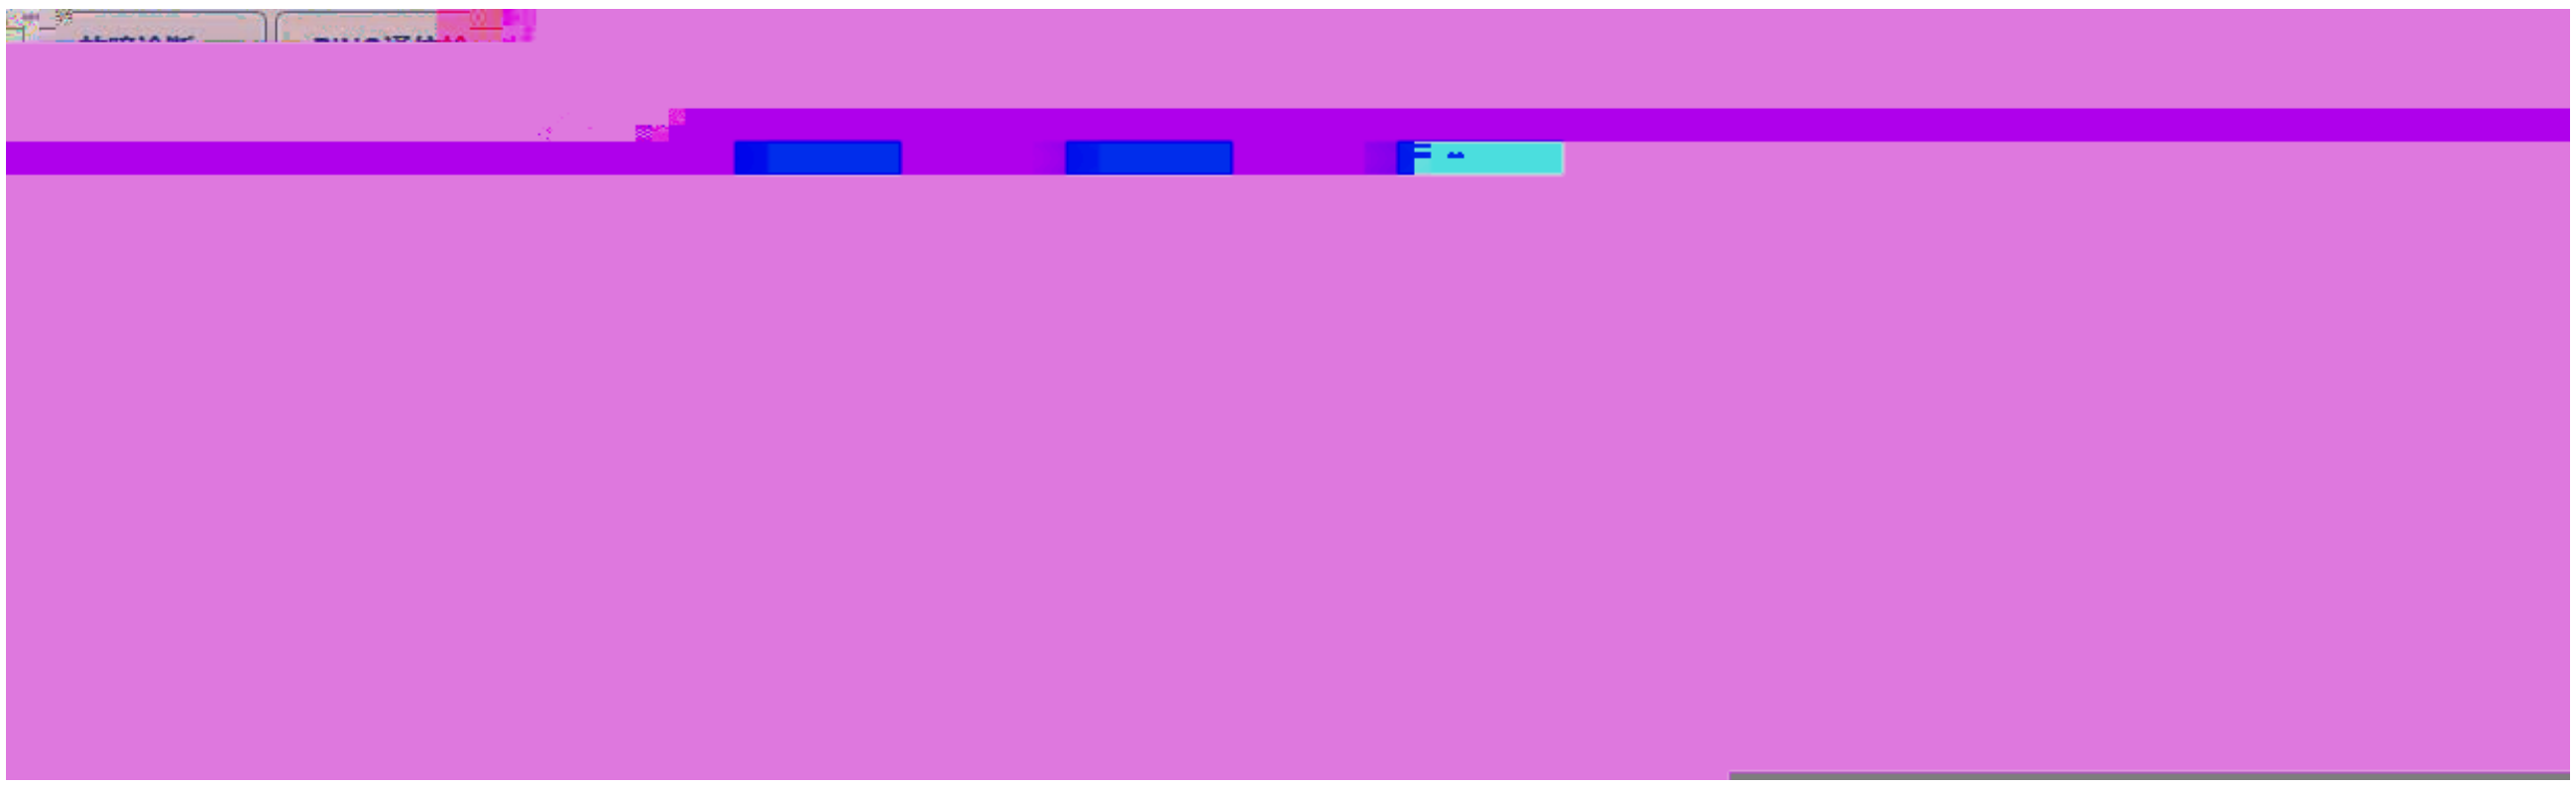

ص ٢ س غ ٲ ≡

ٻص Wudfhurxwh ث ٔ ˋ ت ݓ ט ₅ ╜ ث ٔ ´ ￼ ↲ Λ ￼ ث ٔ ٲ ᵋ ˡ ڗ ẇ ˡ ↲ Λ ᒣ ת ᐢ ḧ ɥ ↲ Λ ῷ ڬ

ց, 40448

يصɥhگٲ ≡

常见问题

问题1：“设备无4G模块”如何处理？
问题2：“未插入SIM卡”如何处理？
问题3：4G显示“无信号”如何处理？
问题4：“SIM卡锁定或者未开通业务”如何处理？
问题5：4G显示“无服务或者服
问题6：4G互联网用户显示“未
问题7：4G专网用户显示“未拨
问题8：有线WAN线路显示“pi
问题9：有线WAN线路显示“P
问题10：无法ping通汇聚路由
问题12：无法ping通互联
问题14：L2TP隧道建立失败如何处理？
问题15：IPSec隧道建立失败如何处理？
问题16：GRE隧道建立失败如何处理？
问题17：为什么路由器与汇聚端建立隧道，但路由器下端设备与中心端
问题18：如何通过路由器进行PING通信检测？
问题19：路由器怎么导入导出配置？
问题20：路由器怎么导出系统日志？

1.4 ặ ŭ ặ ĭ

1.4.1 ǫ ᵉ ŋ ꓙ ḭ ǐ

ặ ᴻ ꭿ ȍ à ȷ ˜ ḭ ̈A ǫ ώ φ ᵅ ɒ ꝑ ɫ ḭ ̀O ɓ ╙ W̥ ᴶ ḭ ̈A ᴱ ɹ ꝑ Zhe ꓙ /\ i ᴾ ` ɒ ꝑ ɫ ḭ ̈A ɓ ج ì ȍ ˡ Ꝕ ꭢ ặ φ ᵅ ̀O ꞥ ᴖ ╙ ꭿ ˜ Ḇ ȷ ᵓ ẁ ˡ ḭ ̈A ǐ W̥ ᴶ ǐ₅ ʊ Ṅ ɸ ᵎ ʒ ᴺ Ꝕ ʓ ᴠ ɼ ï /\ φ ᵅ W̥ ᴶ ᵃ ̀H ꝑ W̥ ᴶ ꭿ ḭ ̈A ώ ᴧ ̀O ꞥ ḳ ḅ χ ꝑ ɫ ᘐ 2 Ɛ ʒ ب ا Ẃ ȣ ặ ꓙ ʓ ï ɜ ̇H o ʒ ặ ꓙ ꓙ

ɡ̧ 4044< Zhe ` ẹ ˥

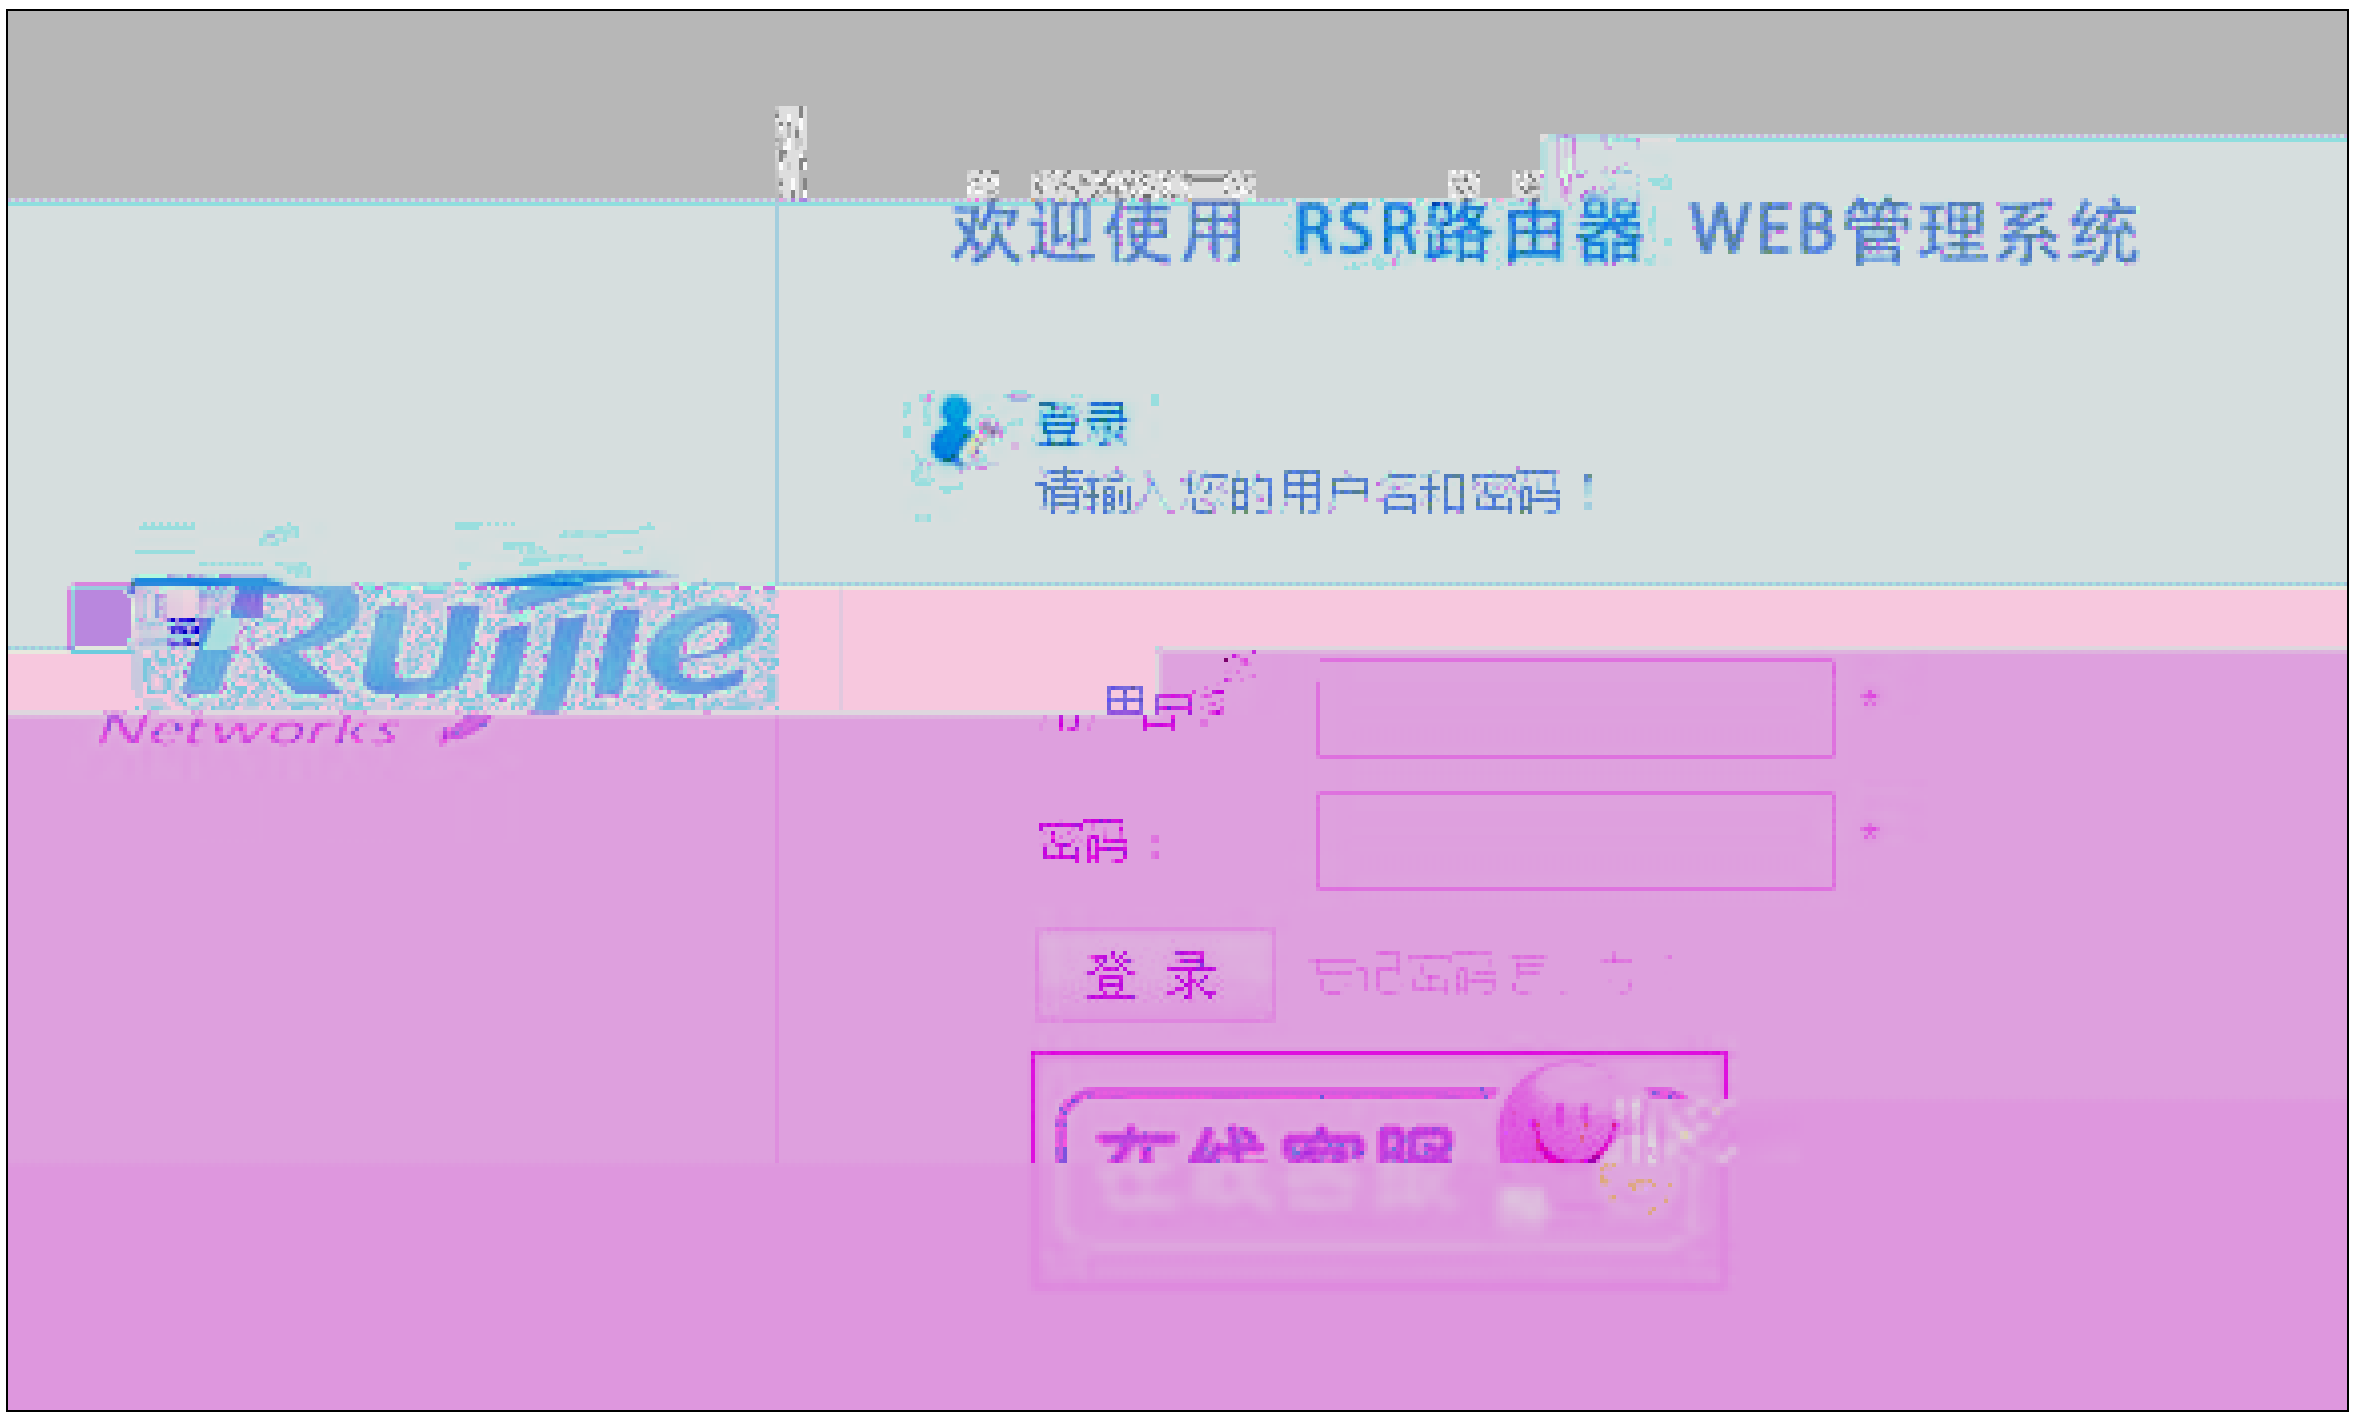

Ruijie
Networks
登 录
在线客服

欢迎使用 RSR路由器 WEB管理系统

登录

请输入您的用户名和密码！

用户名：

密码：

忘记密码怎么办？

ց 40453 ᵩ ª ̀O n Ẉ ᴶ

在线留言
典型配置案例
常见问题搜索
软件下载
技术论坛
Ruijie
Networks

锐捷技术论坛版主火爆招募，蓄势待发

: 8:30-18:00

4008-111-000

Web Web

1.4.2 ϱ ᵉ ᾰ Ŭ ᾳ ï

ث ɒ ᶀ ؍ ᶅ ̀O ɓ Ẉ ᴶ ̃Ḥ ̀Y ᵁ ᾰ ᴻ ڤ ώ ̀H ̃Ḥ ̀Y o ᴈ kwws=22vxssruw1uxlmlh1frp1fq ᾫ ̀H ̃Ḥ ̀Y ̀O ɳ ɔ ʕ χ 733;04440333 ᶀ Z he ᛫ ᒉ ᛧ / ڧ Ụ Ĭ ˜ ᶀ Z he ҭ ͺ ̏ ᷉ ũ ᶅ ̈A ꞌ ᾫ ᵖ ` ڃ ì ᾰ ḝ ̀O ɳ ɔ ʕ ڨ Φ ᵛ Ї

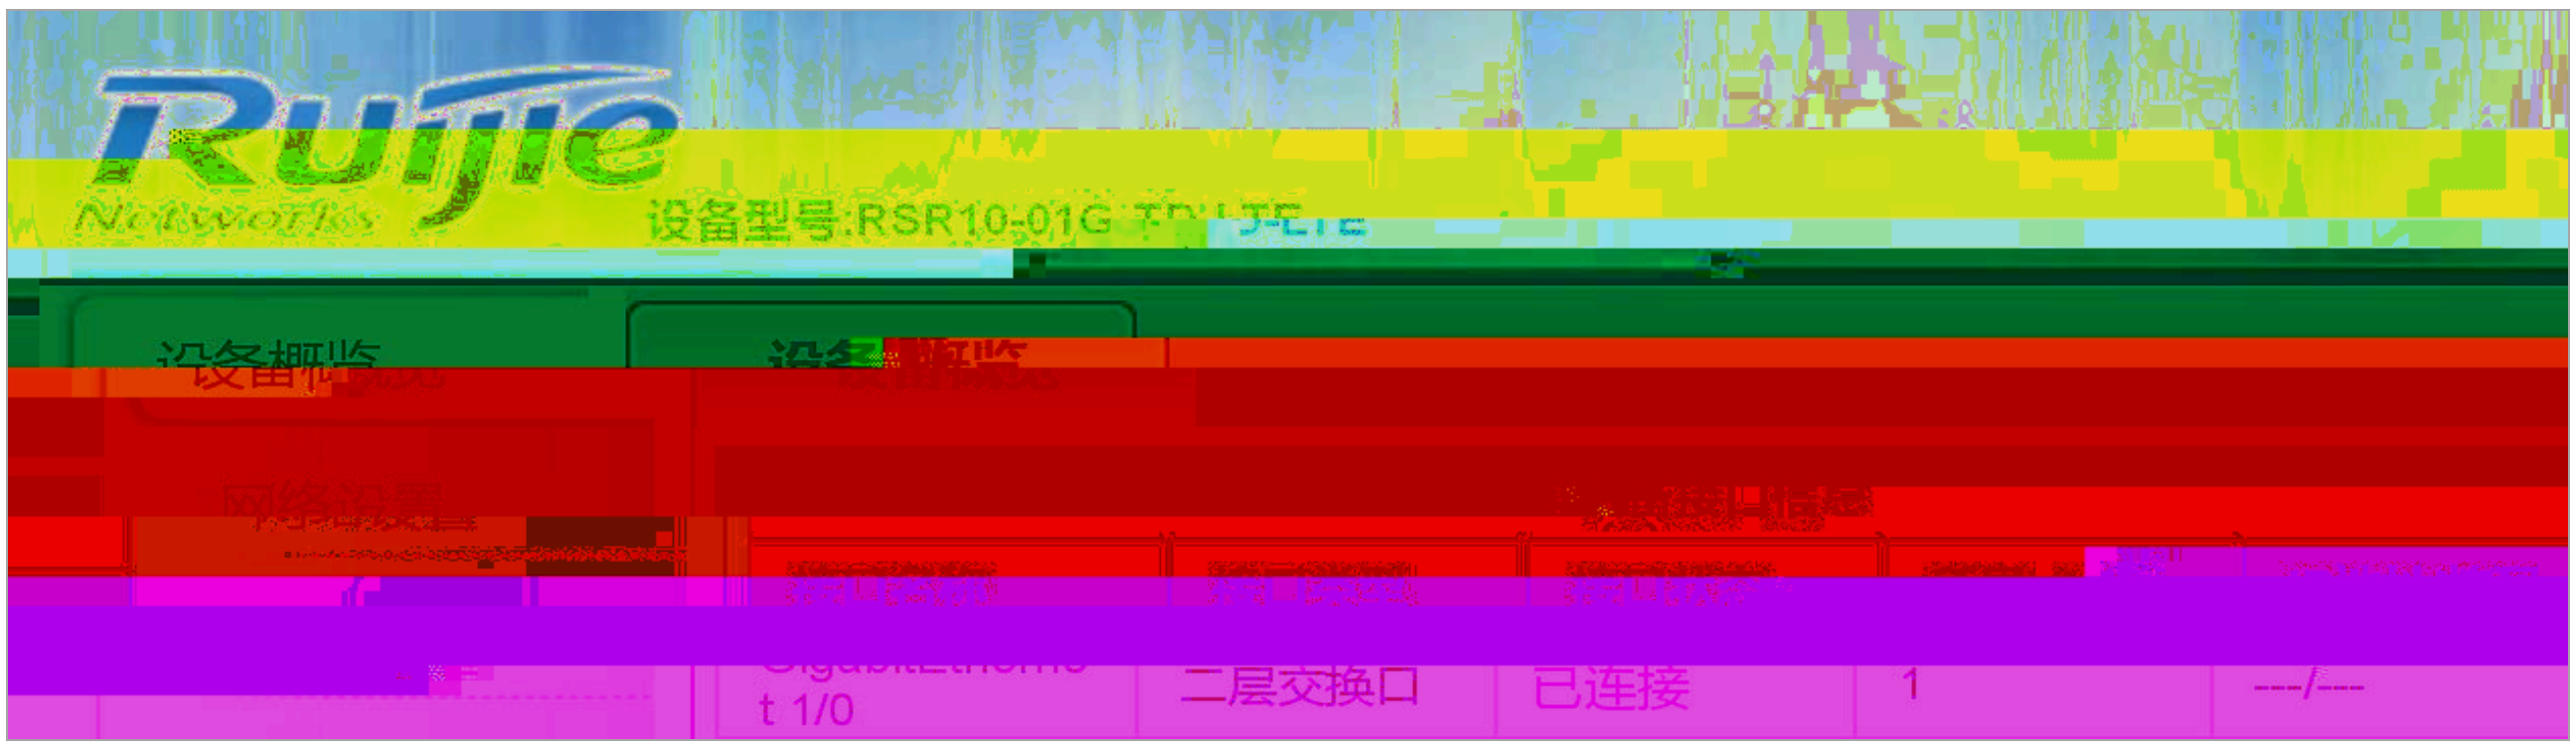
Ruijie
Networks
设备型号:RSR10-01G
设备概览
设备概览
GigabitEthernet 1/0
二层交换口
已连接
1
---/---

[illegible] 433 ([illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] 433 (

1.5.3 Web [illegible]

[illegible] 40457 [illegible]

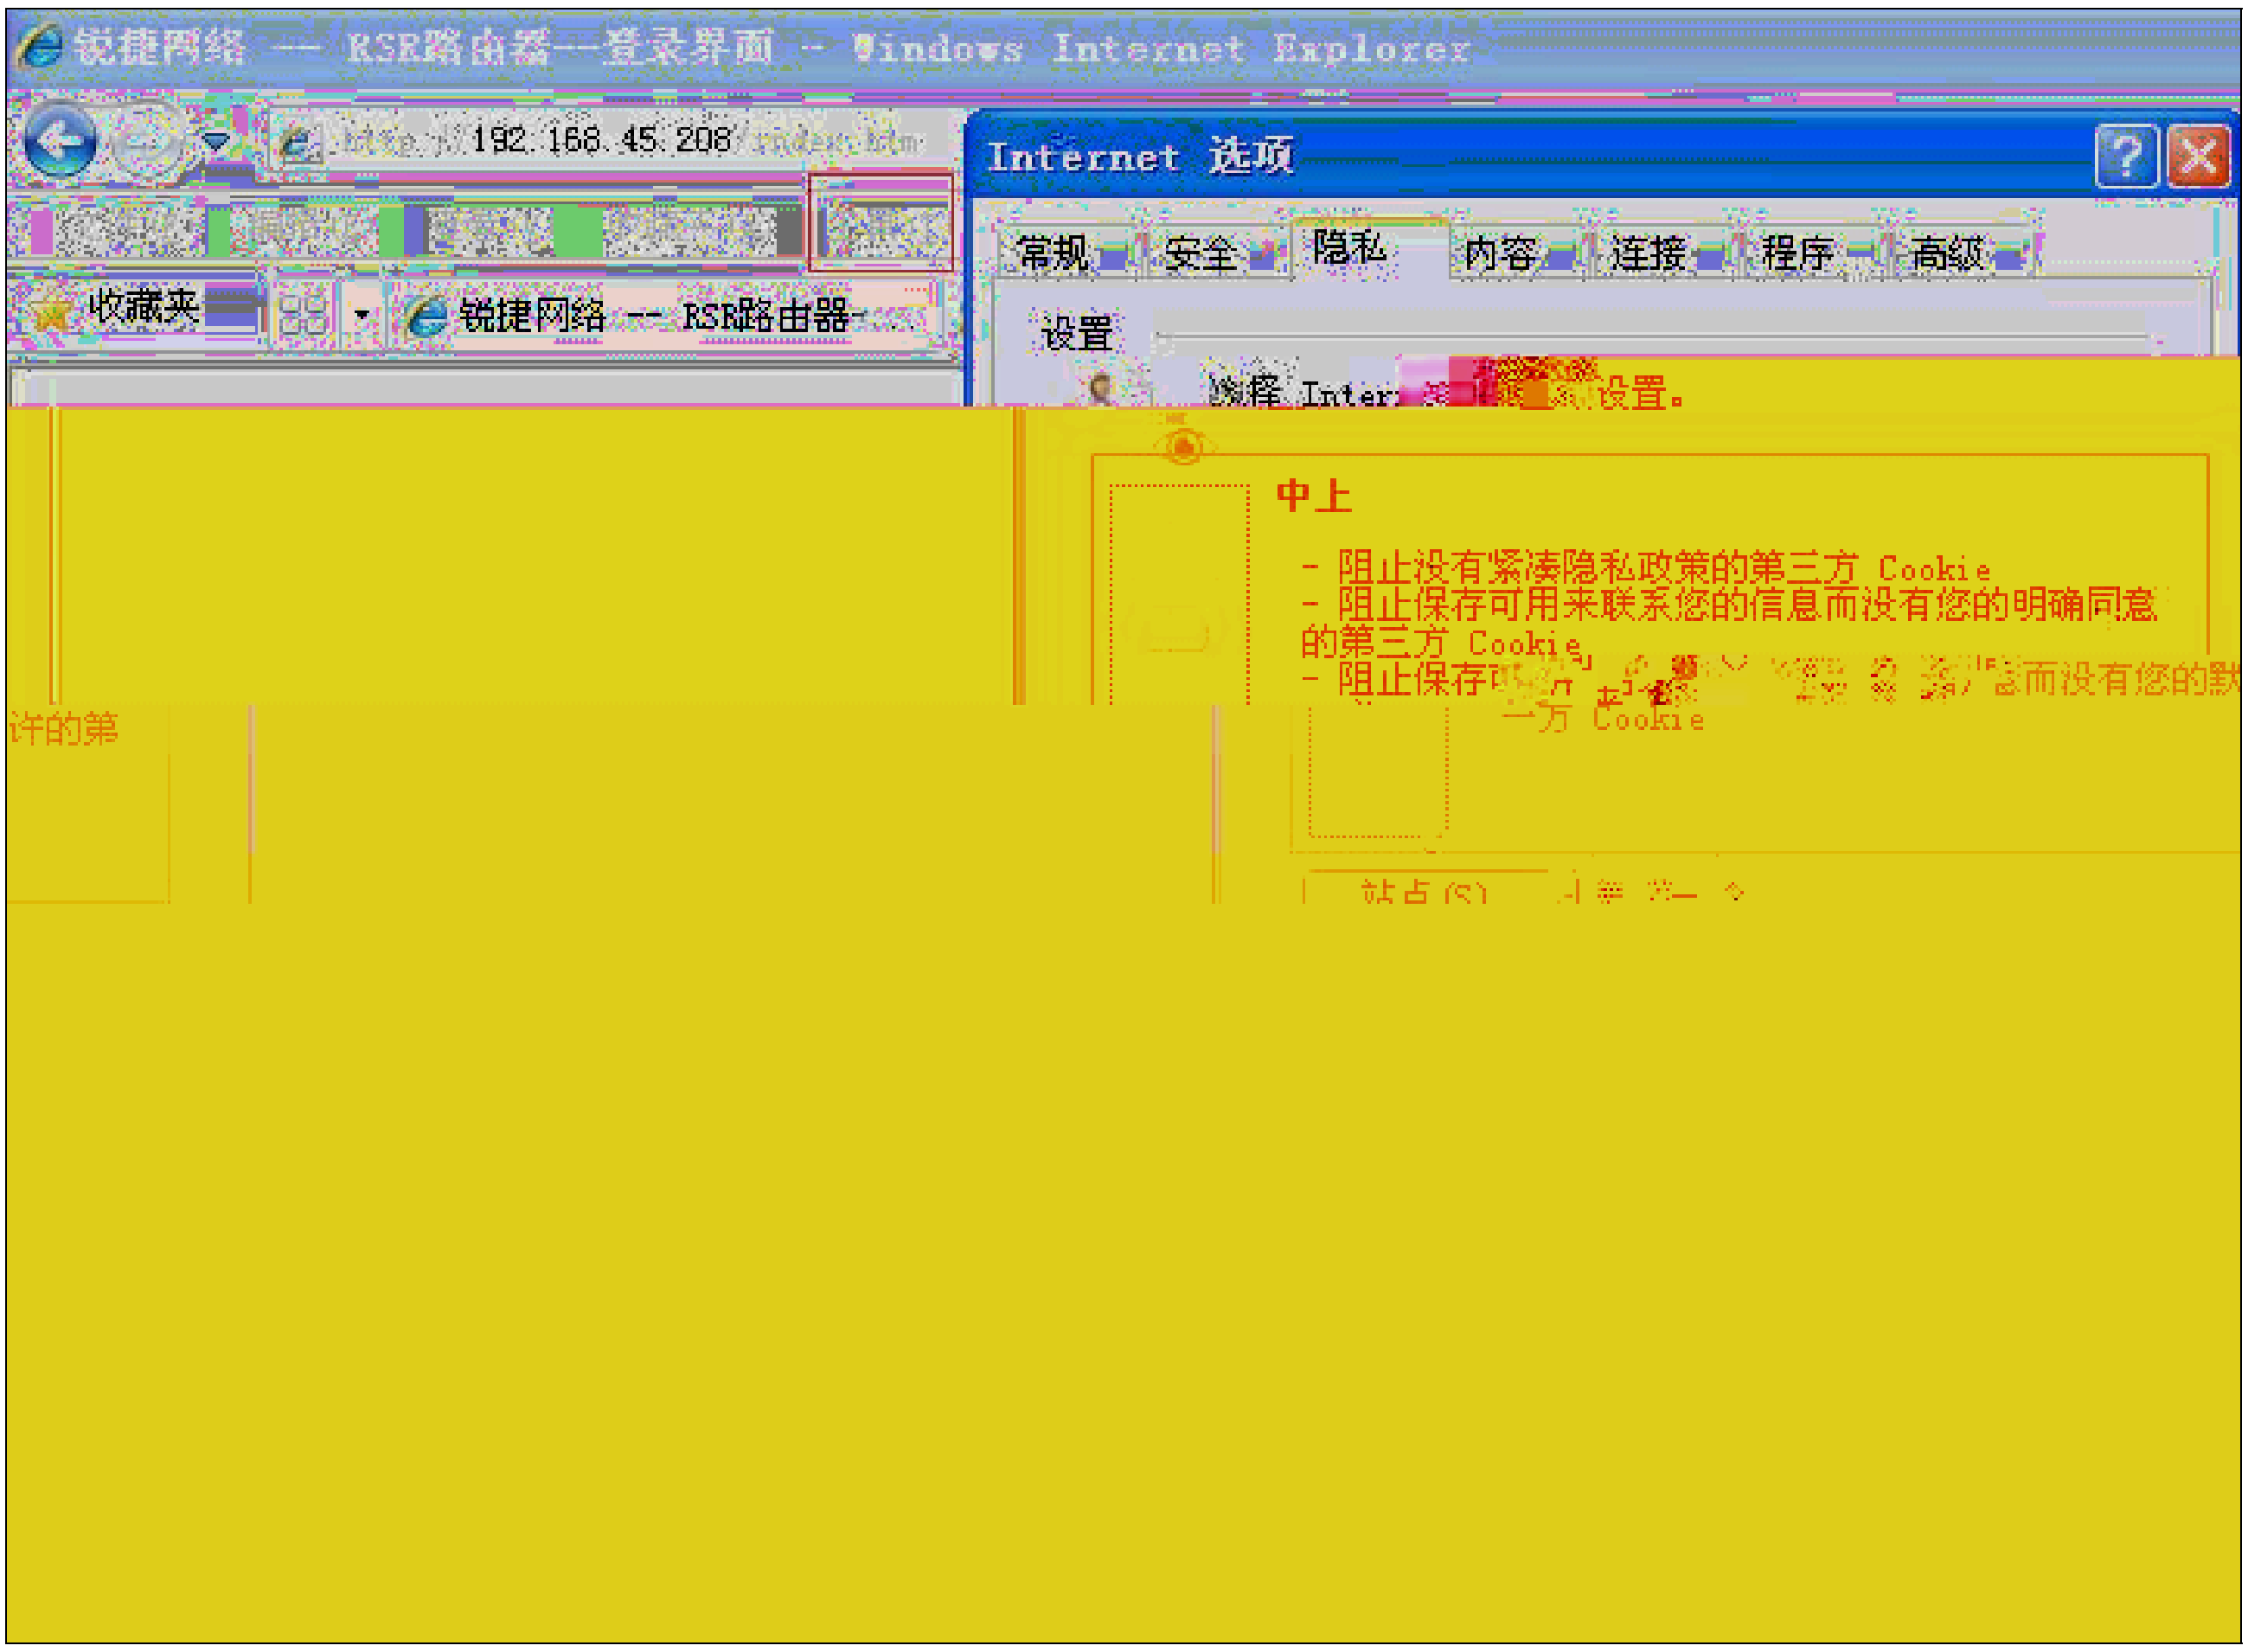
锐捷网络 —— RSR路由器—登录界面 - Windows Internet Explorer
http://192.168.45.208/index.htm
收藏夹
锐捷网络 —— RSR路由器
Internet 选项
常规
安全
隐私
内容
连接
程序
高级
设置
站点(S)

选择 Inter… 设置。

中上

- 阻止没有紧凑隐私政策的第三方 Cookie
- 阻止保存可用来联系您的信息而没有您的明确同意的第三方 Cookie
- 阻止保存可…而没有您的默许的第一方 Cookie

“ ” “ ” Web

1.5.4 Webῷ ← Φ ٻ

ῗ 4 χ ݊ SF ἵ* Ẃ Slqj ڼ Ֆ ᵎ ṇ̃ | Ա ݣ Zhe ٽ ₅ꜟ Zhe Ὸn ῗ ᵋ Ầ ᵏ

ᶃ 40458 Zhe Ὸn ꜛ ỗ

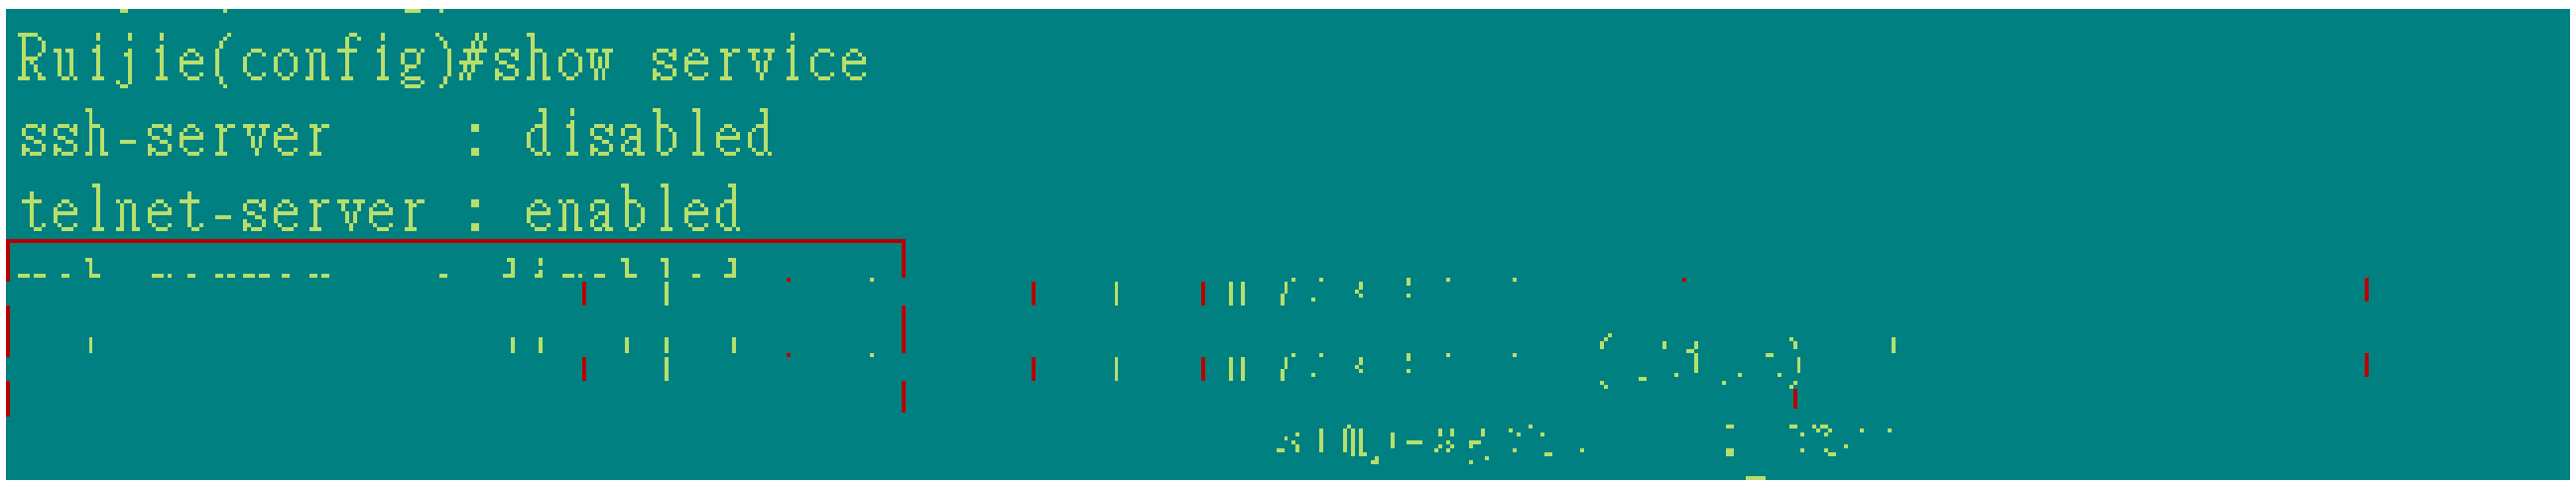

```
Ruijie(config)#show service
ssh-server     : disabled
telnet-server  : enabled
```

“disabled” Web “enable service web-server all” Web

ῗ 5 χ ݊ SF j ἵ Slqj ڼ Ֆ ᵎ ڡ̀H ܒ ɭ ₅ꜟ ڧ ì Ֆ ᵎ ￼ ì Æ˝Y˜ ♂ ݊ ì Æ￼˝Y˜ ♂ ٧ ٽ ₅ꜟ SF ԉٹ ᑊ ᴴ ￼ ꓡS ᶊ ᶍ ݊˝Y˜ ♂ ʿ ٧ ˷ ₅ꜟ ݿ ۓ ῗ ᵋ ɋ̇ Ḅ ᾶ ˜̈ ˝Ω ݿ ۓ

ῗ 6 χ ݿ ˜ ڧ ɨ ɒ 737 ɓ ˡ ἵ Zhe Ṯ ݽ ˝Ω ɋ ܒ ɭ ˜̈ Ȁ Zhe ꞡ 40459 ῃ ﻼ ̎

1.5.5 Webتῼ ﬂ„

Zhe ך תﻰ ﺎ ﺱ ռ ф ﻝ ῶ ﻰ ﺎ ʌ ῍H῝ ˛ ῍H ڙ ᴱ ɭ ך ת ᵔ῝ Zhe ך תﻰ ﺎ ᵅ ﯚ ꞑ 43ʿ ت ῃ ῍Ḥ ﻰ ﺎ ὃ ₅ ʊ῝ ˛ ﯚ ꞑ 43ʿ ت ῶ῍Ḥ Zhe Φꭕ ῍H ڙ щῼ ᴴ ₅ ʊ ▌ ﭗ ῍Ά щ῍H

10

1.5.6 ڗ ˍ ǜ ᴬ Ẫ ẁ

ۆ ڗ ỉ ᴭ ẫ Ẃ ڙ ɭ א ꞑ ۆ ڗ ỉ ᴭ ص ^ ῍H ᴱ Ĭ˜ ᶙɦ ۆ ڗ ỉ ᴭ ᾅ ᴰ ᵁ ᶙɦ ۆ ڗ ỉ ᴭ j ἳ Ĭ˜ ﻓ ἶ ɨ ꭕ Zhe ꞑ ф щ ˏ — ῍H ں ۆ ڗ ỉ ᴭ Ĭ˜ ῼ´ ɛ ῳ ^ Ĭ˜ 4; ۆ ڗ ỉ ᴭ ζ ں ۆ ڗ ỉ ᴭ ῖ ˜Y ɫ ˘ ḫ ﺇ ʄ ˜ ﻔ Φ ʿ ʿ ệ ˛ ﻝ ʿ ʿ ṵ ḅ ï χ

SSSrH χ щ 7 Gldɒhu ۆ ڗ ỉ ᴭ ψ

YSQ ῞O ᴺ χ щ 608 Yluwxdɒ0SSS ۆ ڗ ỉ ᴭ ψ